


MERIVOBX

Informații pentru comandă
și proiectare



Let's create –
platforma box pentru
ideile dumneavoastră

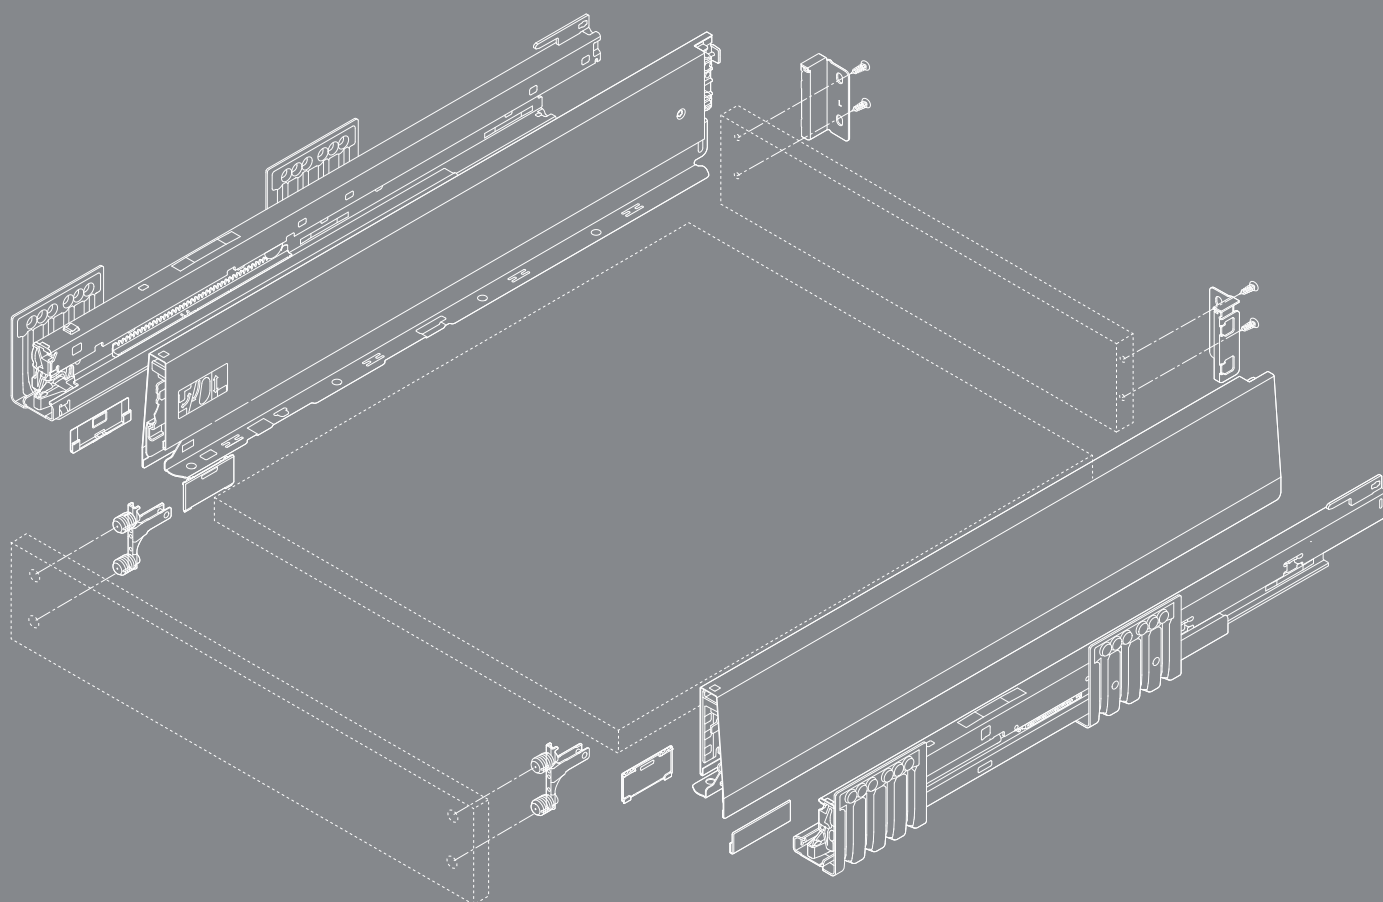



Cuprins

- 06** Prezentarea generală a programului
- 08** Sertar – înălțime N
- 12** Sertar – înălțime M
- 16** Sertar interior – înălțime M
- 20** Sertar – înălțime K
- 24** Sertar interior – înălțime K

Extragere cu front – înălțime E

- 28** – MERIVOBX modular cu lonjeron
- 32** – MERIVOBX modular cu BOXCOVER
- 36** – MERIVOBX modular cu BOXCAP

Extragere interioară – înălțime E

- 40** – Piesă frontală cu lonjeron
- 44** – Piesă frontală de sertar cu element de inserție
- 48** Șină de corp cu extragere suplimentară pentru soluții de sertare pentru gunoi
- 50** Extragere sub chiuvetă - înălțime M
- 54** Extragere sub chiuvetă - înălțime E
- 58** Fixarea șinelor de corp
- 59** Accesorii
- 62** Ajutoare pentru prelucrare
- 64** SERVO-DRIVE
- 64** TIP-ON BLUMOTION
- 67** Dimensiuni de debitare pentru suportul de tacâmuri / covor antialunecare
- 68** AMBIA-LINE

Servicii Blum

Cheia dumneavoastră pentru mai multă eficiență

Ce este decisiv pentru realizarea cu succes a proiectelor dumneavoastră? Pe de o parte, este vorba de produsele noastre de înaltă calitate și, pe de altă parte, de serviciile noastre corespunzătoare. Adaptate exact nevoilor dumneavoastră, pentru fiecare etapă de-a lungul procesului dumneavoastră de lucru. Astfel, ca dumneavoastră să lucrați mai eficient și astfel să câștigați timp.



Servicii personale

Contact direct pentru consiliere orientată spre client



Servicii digitale

Asistență digitală pentru mai multă eficiență



Servicii logistice

Procese optimizate pentru o livrare rapidă



Ajutoare pentru prelucrare

Unelte practice pentru procese de lucru precise



Servicii de comunicare

Material complet pentru comercializare specifică



Descoperiți serviciile potrivite pentru nevoile dumneavoastră:

www.blum.com/services530

Susținătorul inovației



Platformă

Din doar câteva componente, puteți crea o gamă bogată. Și în același timp, sunteți mai eficient în producție! Versatil și totuși atât de simplu.

Design

MERIVOBX este caracterizat prin linii drepte și un limbaj unic al formelor. Creați mobilier variat și inconfundabil! Minimalismul întâlnește caracteristicul.

Funcționalitate

MERIVOBX convinge clienții dumneavoastră, pe întreaga durată de viață a mobilierului. Conceptul de glisare, complet nou dezvoltat, asigură o rulare silențioasă, precum și o capacitate mare de încărcare dinamică. Cu glisare lină și stabilă în același timp.

Prelucrare

Un concept bine gândit: indiferent de varianta pe care o veți alege - etapele de prelucrare rămân tot timpul simple, iar reglajele rămân mereu aceleași. Realizați rezultate precise foarte ușor.


Programul, privire de ansamblu



Factbox

- Laterală de sertar din oțel de culoare Alb-mătase mat, Gri iridium mat și Gri-orion mat
- Forme de laterală de sertar caracteristice
- Laterală de sertar dreaptă cu capac de acoperire
- Glisare lină sincronizată
- Agățați frontul în poziția de menținere și fixați comod clemele, chiar și în cazul unei extrageri deja montate
- Reglare pe 3 dimensiuni a frontului

Privire de ansamblu asupra culorilor

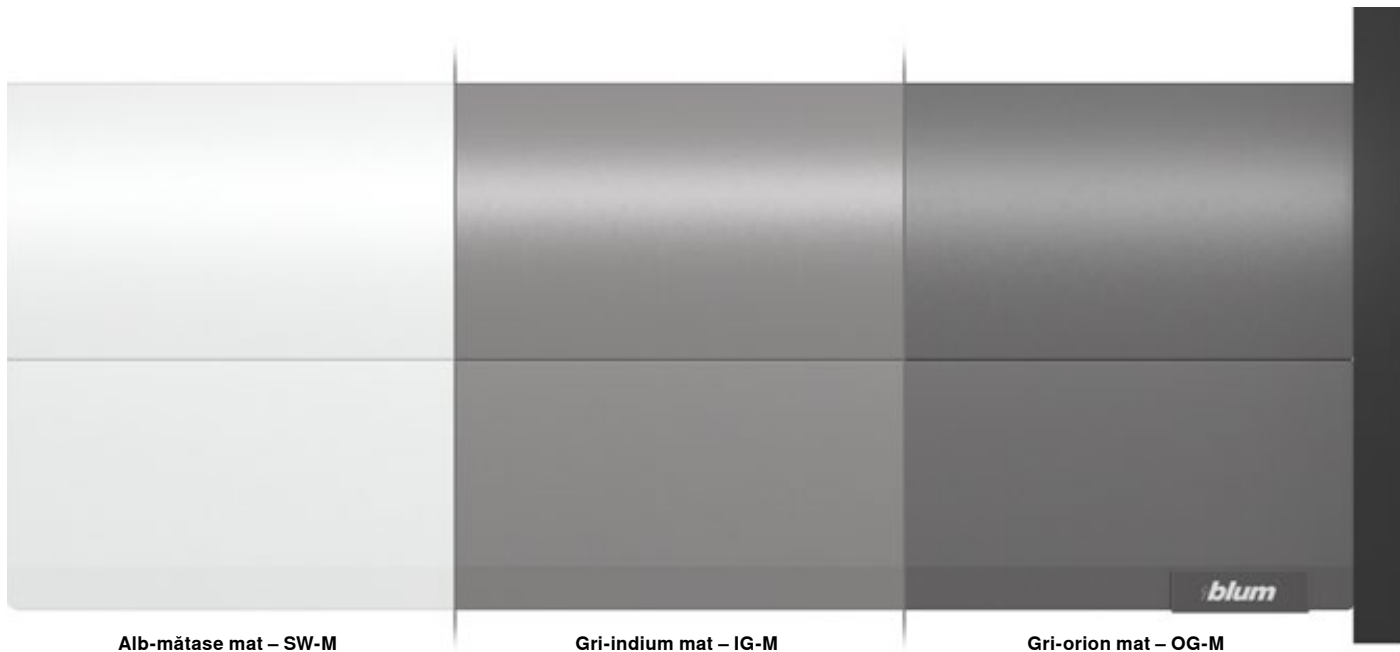

Înălțimi de laterală de sertar

Sertar



Înălțime N
68,5 mm



Înălțime M
91 mm



Înălțime K
129 mm

Sertar interior



Înălțime M
91 mm



Înălțime K
129 mm

Extragere cu front



Înălțime E
192 mm



Înălțime E
192 mm



Înălțime E
192 mm



Înălțime E
192 mm

Extragere interioară (Exemplu prezentat cu BOXCAP)



Înălțime E
192 mm



Înălțime E
192 mm



Înălțime E
192 mm

Extragere sub chiuvetă



Înălțime M
91 mm



Înălțime E
192 mm


Produs



Descriere


- O șină de corp cu BLUMOTION pentru toate aplicațiile, compatibilă cu TIP-ON BLUMOTION și stabilizare laterală
- SERVO-DRIVE opțional

Spațiu necesar

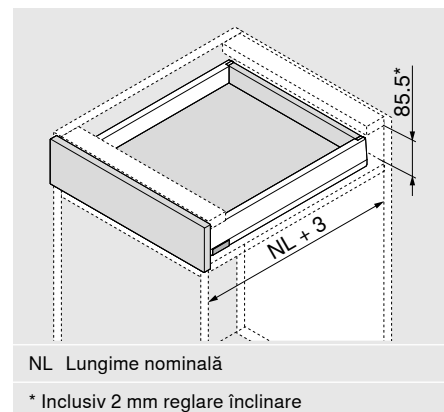

Informații pentru comandă

1	Șină de corp stânga/dreapta	
	Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION* 40 kg
	400	450.4001B
	450	450.4501B
	500	450.5001B
	550	450.5501B
* Compatibil cu SERVO-DRIVE și TIP-ON BLUMOTION		

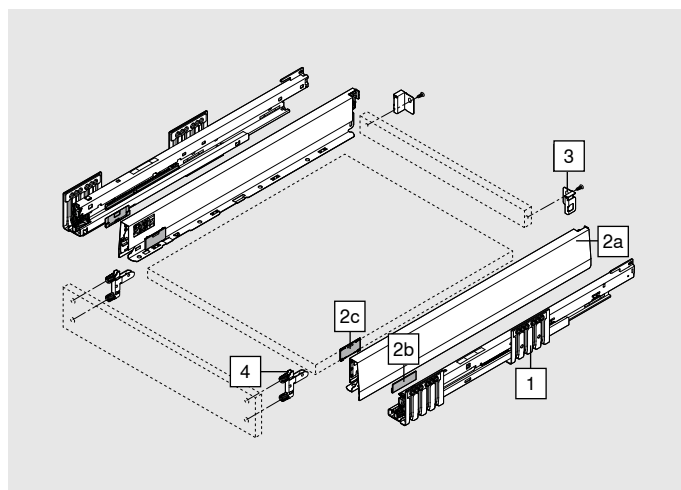

2	Set de laterale			
	Înălțime laterală sertar (mm)	N	68.5	
	Lungime nominală NL (mm)			SW-M IG-M OG-M
	400			470N4002S
	450			470N4502S
	500			470N5002S
	550			470N5502S

Compus din:

2a	1 x	Laterală stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, imprimat cu logo-ul Blum. De la 1.000 bucăți imprimate personalizat
2c	2 x	Capace de acoperire

3	Suport spate stânga/dreapta	
	Înălțime	Material
	N	Oțel
		SW-M IG-M OG-M
		ZB4N000S

Informații pentru comandă

	Cuplaj de front		
	Mod de fixare		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	Înșurubare*	2 x	ZF4.1002
* Șuruburile nu sunt incluse în pachet			
EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – vezi pagina 61			

Accesorii

Șuruburi pentru lemn			
	Ø (mm)	Lungime (mm)	
	3.5	15	Pentru conectarea șinei de corp cu corpul
	3.5	17	Pentru cuplaj de front (înșurubare)


Șurub de fixare (șurub cu cap plat)			
	Ø (mm)	Lungime (mm)	Înălțimea maximă cap șurub: 2 mm
	3.5	15	Pentru conectarea suporturilor de spate cu spatele de lemn, precum și a lateralei cu fundul de sertar

Pentru obținerea unui rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap plat pentru spatele din lemn și laterala din lemn

Euroșuruburi			
	Ø (mm)	Lungime (mm)	
	6	14.5	Pentru conectarea șinei de corp cu corpul

Proiectare


Spațiu necesar în corp



* + 1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului

** incl. 2 mm reglare înclinare


Cote de montare front pentru montare cu șuruburi



* + 1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului

FA Acoperire front


Cote de găurire front pentru INSERTA/EXPANDO T



* + 1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului


** min. 6 mm pentru EXPANDO T

Cote de montare pentru spatele de sertar



Proiectare

Cote de debitare pentru PAL de 16 mm

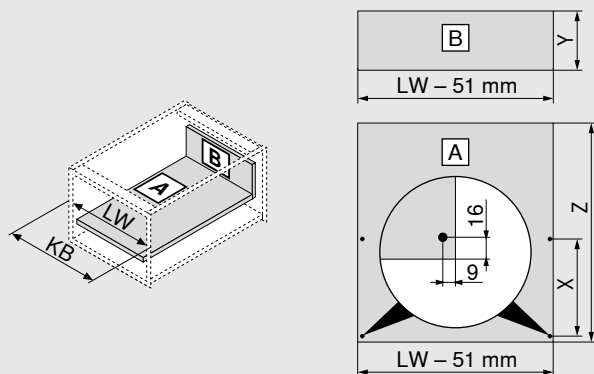

Spate de lemn		Y (mm)
Înălțime		60.5
Lungime fund de sertar		Z (mm)
Spate de lemn		NL - 26
Cota de găurire pentru fundul de sertar		
Pregătire posibilă atunci când se utilizează un șurub cu cap plat	NL (mm)	X (mm)
	> 400	256
KB Lățime corp		
LW Lățime interioară corp		
NL Lungime nominală		


Produs



Descriere

- O șină de corp cu BLUMOTION pentru toate aplicațiile, compatibilă cu TIP-ON BLUMOTION și stabilizare laterală
- SERVO-DRIVE opțional


Spațiu necesar


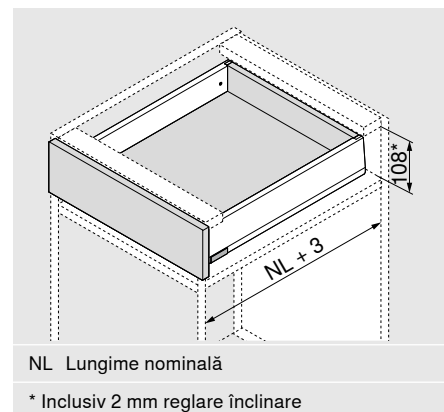


Informații pentru comandă

1	Șină de corp stânga/dreapta		
	Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Compatibile cu SERVO-DRIVE și TIP-ON BLUMOTION

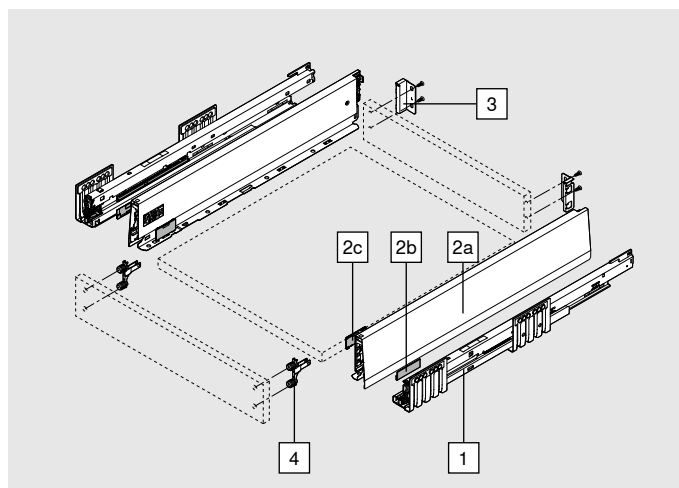

2		Set de laterale					
	Înălțime laterală sertar (mm)		M	91			
	Lungime nominală NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M
	270				470M2702S		
	300				470M3002S		
	350				470M3502S		
	400				470M4002S		
	450				470M4502S		
	500				470M5002S		
	550				470M5502S		
	600				470M6002S		
Compus din:							
2a	1 x	Laterală stânga/dreapta					
2b	2 x	Element de personalizare, imprimat cu logo-ul Blum. De la 1.000 bucăți imprimate personalizat					
2c	2 x	Capace de acoperire					
3		Suport spate stânga/dreapta					
	Înălțime		Material		SW-M	IG-M	OG-M
	M		Oțel		ZB4M000S		

Informații pentru comandă

	Cuplaj de front		
	Mod de fixare		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	Înșurubare*	2 x	ZF4.1002
* Șuruburile nu sunt incluse în pachet			
EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – vezi pagina 61			

Accesorii

Șuruburi pentru lemn			
	Ø (mm)	Lungime (mm)	
	3.5	15	Pentru conectarea șinei de corp cu corpul
	3.5	17	Pentru cuplaj de front (înșurubare)


Șurub de fixare (șurub cu cap plat)			
	Ø (mm)	Lungime (mm)	Înălțimea maximă a capului șurubului: 2 mm
	3.5	15	Pentru conectarea suporturilor de spate cu spatele de lemn, precum și a lateralei cu fundul de sertar

Pentru obținerea unui rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap plat pentru spatele din lemn și laterala din lemn

Euroșuruburi			
	Ø (mm)	Lungime (mm)	
	6	14.5	Pentru conectarea șinei de corp cu corpul

Proiectare


Spațiu necesar în corp



* + 1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului

** incl. 2 mm reglare înclinare


Cote de montare front pentru montare cu șuruburi



* + 1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului

FA Acoperire front


Cote de găurire front pentru INSERTA/EXPANDO T



* + 1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului


** min. 6 mm pentru EXPANDO T

Cote de montare pentru spatele de sertar



Proiectare

Cote de debitare pentru PAL de 16 mm

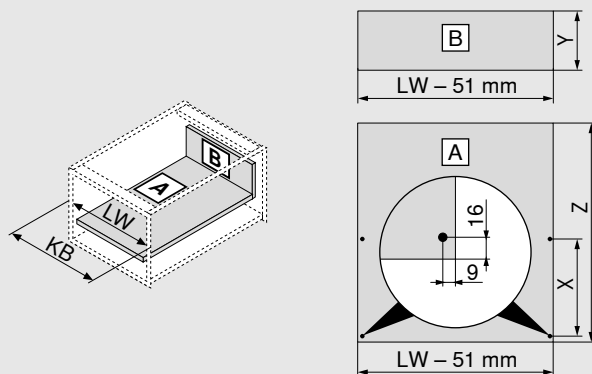

Spate de lemn		Y (mm)
Înălțime		83
Lungime fund de sertar		Z (mm)
Spate de lemn		NL - 26
Cota de găurire pentru fundul de sertar		
Pregătire posibilă atunci când se utilizează un șurub cu cap plat	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Lățime corp		
LW Lățime interioară corp		
NL Lungime nominală		


Produs



Descriere

- Sertar interior cu piesă frontală închisă
- Piesa frontală de sertar, laterală de sertar de culoare asemănătoare
- Înălțimea spatelui de sertar M
- Poziție identică de montaj a șinei de corp
- La extragerile încadrate, SERVO-DRIVE pentru MERIVOBX acționează doar prin tragere


Spațiu necesar

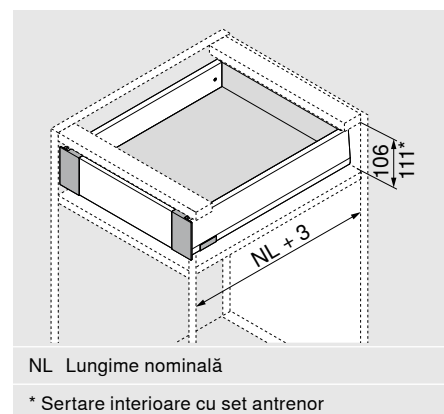

Informații pentru comandă

1	Șină de corp stânga/dreapta		
	Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Adecvat pentru SERVO-DRIVE și TIP-ON BLUMOTION

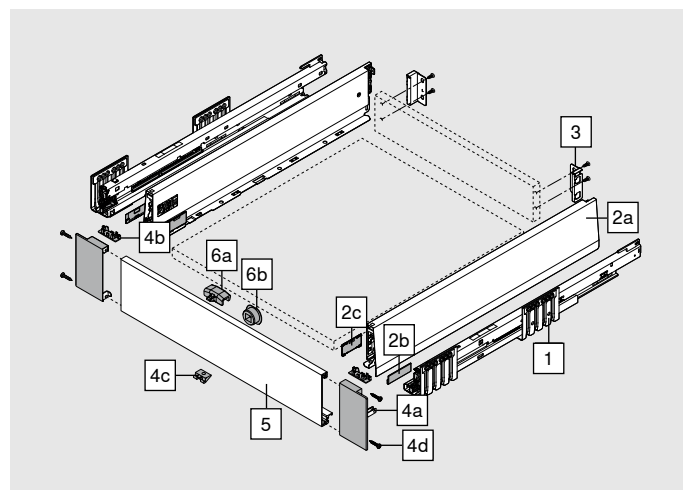



2	Set de laterale			
	Înălțime laterală sertar (mm)	M	91	
	Lungime nominală NL (mm)			
	270	SW-M		
	300	IG-M		
	350	OG-M		
	400	470M2702S		
	450	470M3002S		
	500	470M3502S		
	550	470M4002S		
	600	470M4502S		
		470M5002S		
		470M5502S		
		470M6002S		

Compus din:

2a	1 x	Laterală stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, imprimat cu logo-ul Blum. De la 1.000 bucăți imprimate personalizat
2c	2 x	Capace de acoperire

3	Suport spate stânga/dreapta		
	Înălțime	Material	
	M	Oțel	SW-M
			IG-M
			OG-M
			ZB4M000S

Informații pentru comandă

4		Set cuplaje de front				
		Material		SW-M	IG-M	OG-M
		Oțel		ZI4.0MS1		
Compus din:						
4a	1 x	Suport de front stânga/dreapta				
4b	2 x	Capac de acoperire interior				
4c	1 x	Piesă de susținere fund sertar				
4d	4 x	Șuruburi				
5		Piesă frontală fără canelură				
		Material		SW-M	IG-M	OG-M
		Aluminiu		ZV4.1042M		
		Adecvat pentru lățime corp KB până la 1.200 mm				
De scurtat						
Debitare:		Lățime interioară corp LW - 126 mm				

Accesorii

6		Set piese de antrenare (opțional)*			
	Material		SW-M	IG-M	OG-M
	Plastic		ZI7.0M07		
Zăvorul trebuie montat pe piesa frontală de sertar					
* Nu este compatibil cu TIP-ON BLUMOTION					
Compus din:					
6a	1 x	Zăvor			
6b	1 x	Carcasă piesă antrenare (RAL 7037 gri închis)			

Șuruburi pentru lemn					
	Ø (mm)	Lungime (mm)			
	3.5	15	Pentru conectarea șinei de corp cu corpul	609.1500	
	3.5	17	Pentru cuplaj de front (înșurubare)	609.1700	


Șurub de fixare (șurub cu cap plat)					
	Ø (mm)	Lungime (mm)	Înălțimea maximă a capului șurubului: 2 mm		
	3.5	15	Pentru conectarea suporturilor de spate cu spatele de lemn, precum și a lateralei cu fundul de sertar		
				61R.1500	

Pentru obținerea unui rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap plat pentru spatele din lemn și laterala din lemn

Euroșuruburi					
	Ø (mm)	Lungime (mm)			
	6	14.5	Pentru conectarea șinei de corp cu corpul	661.1450.HG	

Proiectare


Spațiu necesar în corp




* + 1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului

** Sertare interioare cu set de zăvor posibil de la 57 mm înălțime

Cote de găurire front pentru carcasa zăvorului




Cote de montare pentru spatele de sertar



Proiectare

Cote de debitare pentru PAL de 16 mm

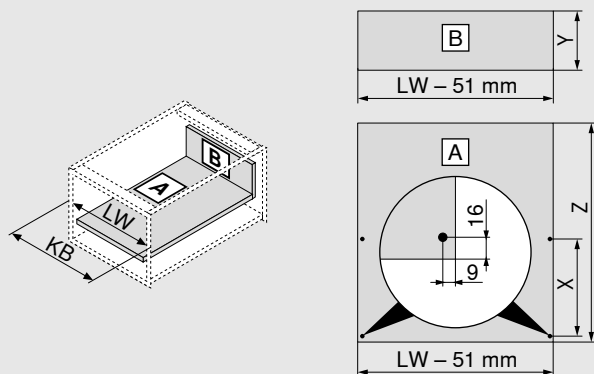

Spate de lemn		Y (mm)
Înălțime		83
Lungime fund de sertar		Z (mm)
Spate de lemn		NL - 26
Cota de găurire pentru fundul de sertar		
Pregătire posibilă atunci când se utilizează un șurub cu cap plat	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Lățime corp		
LW Lățime interioară corp		
NL Lungime nominală		


Produs



Descriere

- O șină de corp cu BLUMOTION pentru toate aplicațiile, compatibilă cu TIP-ON BLUMOTION și stabilizare laterală
- SERVO-DRIVE opțional


Spațiu necesar


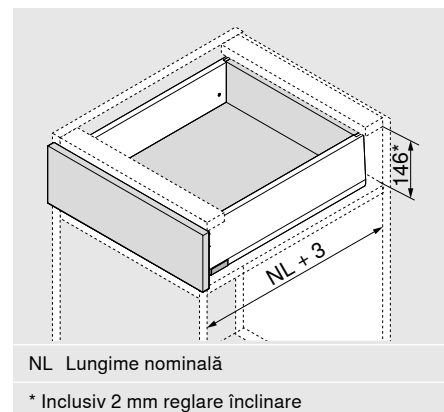


Informații pentru comandă

1	Șină de corp stânga/dreapta		
	Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Compatibile cu SERVO-DRIVE și TIP-ON BLUMOTION

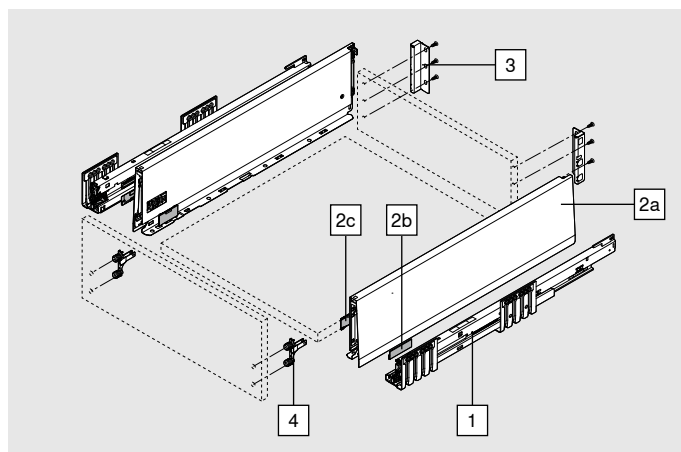

2		Set de laterale					
	Înălțime laterală sertar (mm)		K	129			
	Lungime nominală NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M
	300				470K3002S		
	350				470K3502S		
	400				470K4002S		
	450				470K4502S		
	500				470K5002S		
	550				470K5502S		
	600				470K6002S		
Compus din:							
2a	1 x	Laterală stânga/dreapta					
2b	2 x	Element de personalizare, imprimat cu logo-ul Blum. De la 1.000 bucăți imprimate personalizat					
2c	2 x	Capace de acoperire					
3		Suport spate stânga/dreapta					
	Înălțime		Material		SW-M	IG-M	OG-M
	K		Oțel		ZB4K000S		

Informații pentru comandă

	Cuplaj de front		
	Mod de fixare		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	Înșurubare*	2 x	ZF4.1002
* Șuruburile nu sunt incluse în pachet			
EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – vezi pagina 61			

Accesorii

Șuruburi pentru lemn			
	Ø (mm)	Lungime (mm)	
	3.5	15	Pentru conectarea șinei de corp cu corpul
	3.5	17	Pentru cuplaj de front (înșurubare)


Șurub de fixare (șurub cu cap plat)			
	Ø (mm)	Lungime (mm)	înălțimea maximă a capului șurubului: 2 mm
	3.5	15	Pentru conectarea suporturilor de spate cu spatele de lemn, precum și a lateralei cu fundul de sertar

Pentru obținerea unui rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap plat pentru spatele din lemn și laterala din lemn

Euroșuruburi			
	Ø (mm)	Lungime (mm)	
	6	14.5	Pentru conectarea șinei de corp cu corpul

Proiectare


Spațiu necesar în corp

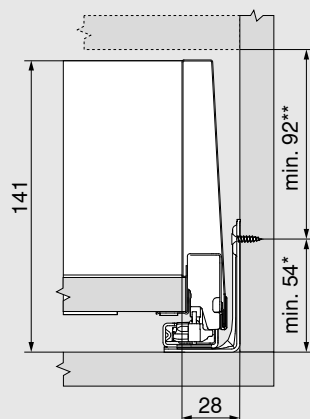

* + 1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului

** incl. 2 mm reglare înclinare


Cote de montare front pentru montare cu șuruburi

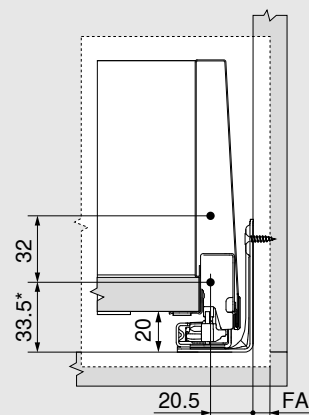

* + 1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului

FA Acoperire front


Cote de găurire front pentru INSERTA/EXPANDO T

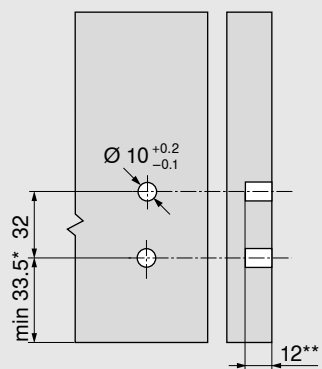

* + 1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului


** min. 6 mm pentru EXPANDO T

Cote de montare pentru spatele de sertar

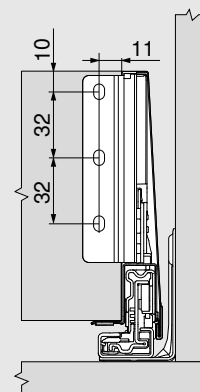

Proiectare

Cote de debitare pentru PAL de 16 mm

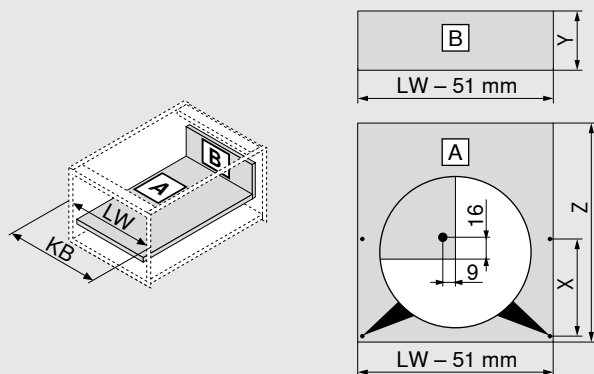

Spate de lemn		Y (mm)
Înălțime		121
Lungime fund de sertar		Z (mm)
Spate de lemn		NL - 26
Cota de găurire pentru fundul de sertar		
Pregătire posibilă atunci când se utilizează un șurub cu cap plat	NL (mm)	X (mm)
	300	128
	> 350	256
KB Lățime corp		
LW Lățime interioară corp		
NL Lungime nominală		


Produs



Descriere

- Sertar interior cu piesă frontală închisă
- Piesa frontală de sertar și laterala de sertar de aceeași culoare
- Înălțimea spatelui de sertar K
- Poziția identică de montaj a șinei de corp
- La extragerile încadrate, SERVO-DRIVE pentru MERIVOBX acționează doar prin tragere


Spațiu necesar

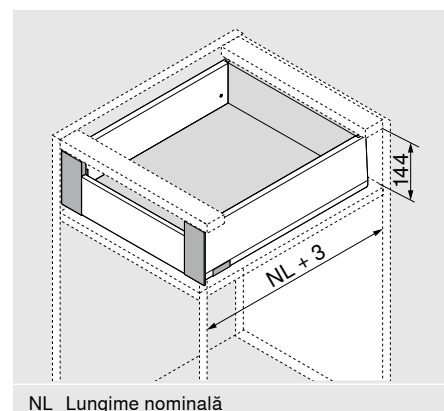

Informații pentru comandă

1	Șină de corp stânga/dreapta		
	Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Compatibile cu SERVO-DRIVE și TIP-ON BLUMOTION

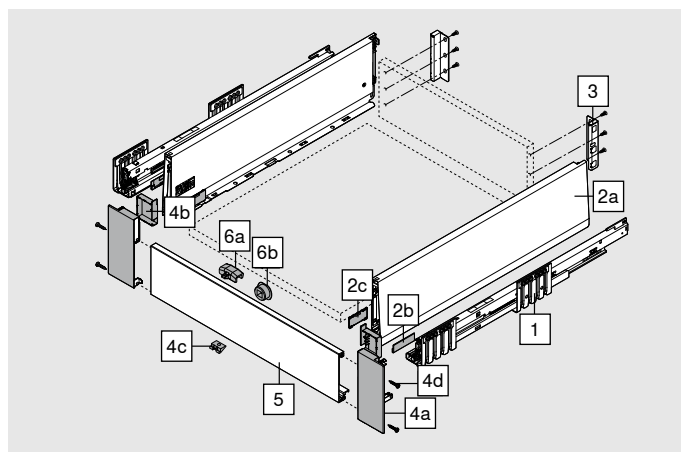



2	Set de laterale			
	Înălțime laterală sertar (mm)	K	129	
	Lungime nominală NL (mm)			
				SW-M
	300			470K3002S
	350			470K3502S
	400			470K4002S
	450			470K4502S
	500			470K5002S
	550			470K5502S
	600			470K6002S

Compus din:

2a	1 x	Laterală stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, imprimat cu logo-ul Blum. De la 1.000 bucăți imprimate personalizat
2c	2 x	Capace de acoperire

3	Suport spate stânga/dreapta			
	Înălțime	Material	SW-M	IG-M
	K	Oțel	ZB4K000S	

Informații pentru comandă

4		Set cuplaje de front				
		Material		SW-M	IG-M	OG-M
		Oțel		ZI4.1KS1		
Compus din:						
4a	1 x	Suport de front stânga/dreapta				
4b	1 x	capac de acoperire interior stânga/dreapta				
4c	1 x	Piesă de susținere				
4d	4 x	Șuruburi				
5		Piesă frontală fără canelură				
		Material		SW-M	IG-M	OG-M
		Aluminiu		ZV4.1042M		
		Adecvat pentru lățime corp KB până la 1.200 mm				
De scurtat						
Debitare:		Lățime interioară corp LW - 126 mm				

Accesorii

6		Set piese de antrenare (opțional)*			
	Material		SW-M	IG-M	OG-M
	Plastic		ZI7.0M07		
Zăvorul trebuie montat pe piesa frontală de sertar					
* Nu este compatibil cu TIP-ON BLUMOTION					
Compus din:					
6a	1 x	Zăvor			
6b	1 x	Carcasă piesă antrenare (RAL 7037 gri închis)			

Șuruburi pentru lemn					
	Ø (mm)	Lungime (mm)			
	3.5	15	Pentru conectarea șinei de corp cu corpul	609.1500	
	3.5	17	Pentru cuplaj de front (înșurubare)	609.1700	


Șurub de fixare (șurub cu cap plat)					
	Ø (mm)	Lungime (mm)	Înălțimea maximă a capului șurubului: 2 mm		
	3.5	15	Pentru conectarea suporturilor de spate cu spatele de lemn, precum și a lateralei cu fundul de sertar		
				61R.1500	

Pentru obținerea unui rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap plat pentru spatele din lemn și laterala din lemn

Euroșuruburi					
	Ø (mm)	Lungime (mm)			
	6	14.5	Pentru conectarea șinei de corp cu corpul	661.1450.HG	


Proiectare

Spațiu necesar în corp

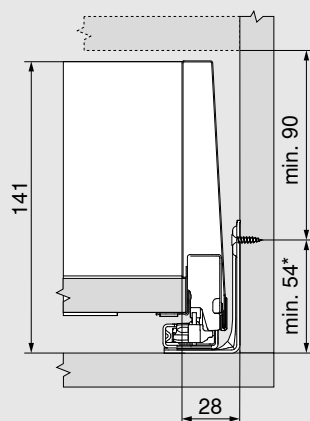


* + 1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului

Cote de găurire front pentru carcasa zăvorului




Cote de montare pentru spatele de sertar

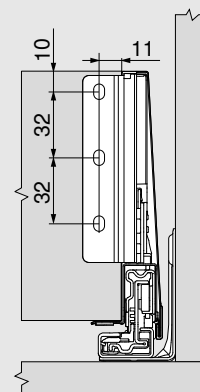

Proiectare

Cote de debitare pentru PAL de 16 mm

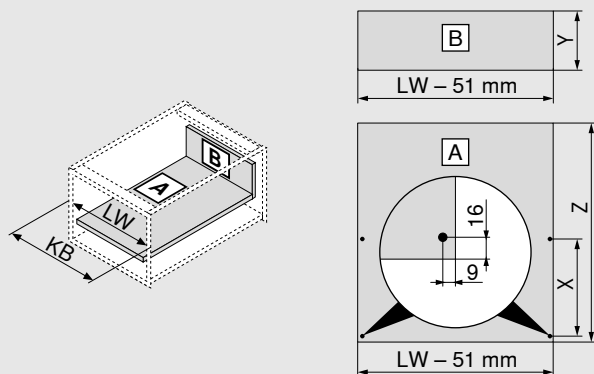

Spate de lemn		Y (mm)
Înălțime		121
Lungime fund de sertar		Z (mm)
Spate de lemn		NL - 26
Poziția găuririi în fundul de sertar		
Pregătire posibilă atunci când se utilizează un șurub cu cap plat	NL (mm)	X (mm)
	300	128
	> 350	256
KB Lățime corp		
LW Lățime interioară corp		
NL Lungime nominală		


Produs



Descriere

- O șină de corp cu BLUMOTION pentru toate aplicațiile, compatibilă cu TIP-ON BLUMOTION și stabilizare laterală
- SERVO-DRIVE opțional

Spațiu necesar

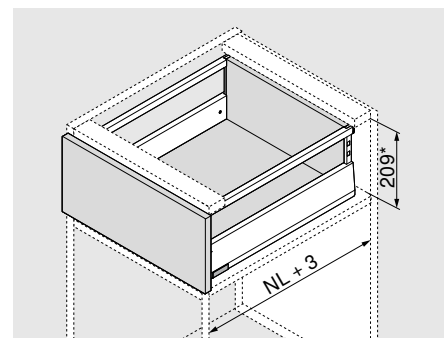


NL Lungime nominală

* Inclusiv 2 mm reglare înclinare

Informații pentru comandă

1	Șină de corp stânga/dreapta		
	Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Compatibile cu SERVO-DRIVE și TIP-ON BLUMOTION

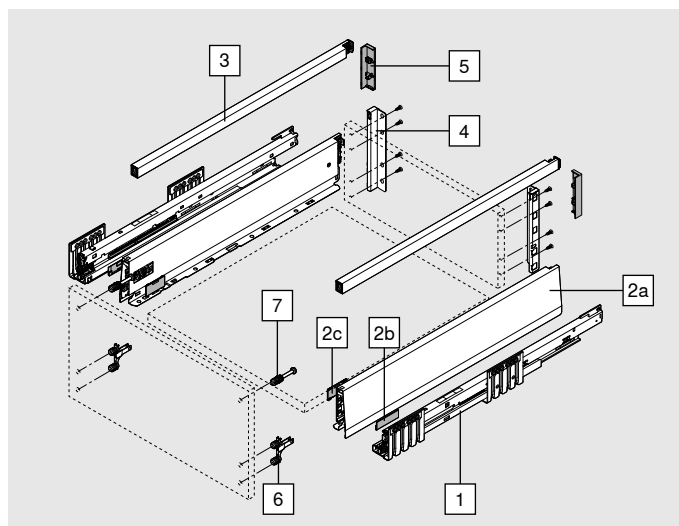

2	Set de laterale		
	Înălțime laterală sertar (mm)	M	91
	Lungime nominală NL (mm)		
	270		
	300		
	350		
	400		
	450		
	500		
	550		
	600		

Compus din:

2a	1 x	Laterală stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, imprimat cu logo-ul Blum. De la 1.000 bucăți imprimate personalizat
2c	2 x	Capace de acoperire

Informații pentru comandă

3	Traversă stânga/dreapta				
	Lungime nominală NL (mm)	Material			
		Oțel	SW-M	IG-M	OG-M
	270		ZR4.270RS.E		
	300		ZR4.300RS.E		
	350		ZR4.350RS.E		
	400		ZR4.400RS.E		
	450		ZR4.450RS.E		
	500		ZR4.500RS.E		
	550		ZR4.550RS.E		
	600		ZR4.600RS.E		

4	Suport spate stânga/dreapta				
	Înălțime	Material	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Oțel	ZB4E00S		

5	Capac de acoperire spate de sertar (opțional)				
	Versiune	Material			
	Simetric	Plastic	SW-M	IG-M	OG-M
			2 x	ZB4E00AK	

6	Cuplaj de front				
	Mod de fixare				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.10I2	
	Înșurubare*		2 x	ZF4.1002	

* Șuruburile nu sunt incluse în pachet

EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – vezi pagina 61

7	Cuplaj de front pentru fronturi înalte				
	Mod de fixare				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.50I2	
	Înșurubare – șuruburi pentru lemn premontate Ø 3.8 x 11.4 mm		2 x	ZF4.5002	
	Înșurubare - șuruburi cu cap înecat cu un diametru al capului de maximum 7 mm, diametrul filetului maximum 4 mm*		2 x	ZF4.5012	

* Șuruburile nu sunt incluse în pachet

EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – vezi pagina 61

Accesorii

Șuruburi pentru lemn				
	Ø (mm)	Lungime (mm)		
	3.5	15	Pentru conectarea șinei de corp cu corpul	609.1500
	3.5	17	Pentru cuplaj de front (înșurubare)	609.1700

Informații pentru comandă

Accesorii

Șurub de fixare (șurub cu cap plat)			
	Ø (mm)	Lungime (mm)	Înălțimea maximă a capului șurubului: 2 mm
	3.5	15	Pentru conectarea suporturilor de spate cu spatele de lemn, precum și a lateralei cu fundul de sertar
			61R.1500

Pentru obținerea unui rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap plat pentru spatele din lemn și laterala din lemn

Euroșuruburi			
	Ø (mm)	Lungime (mm)	
	6	14.5	Pentru conectarea șinei de corp cu corpul
			661.1450.HG

Proiectare

Spațiu necesar în corp

* + 1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului

** incl. 2 mm reglare înclinare

Cote de montare front pentru montare cu șuruburi

* + 1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului

FA Acoperire front

Cote de găurire front pentru INSERTA/EXPANDO T


* + 1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului

** min. 6 mm pentru EXPANDO T

Cote de montare pentru spatele de sertar

Proiectare

Cote de debitare pentru PAL de 16 mm

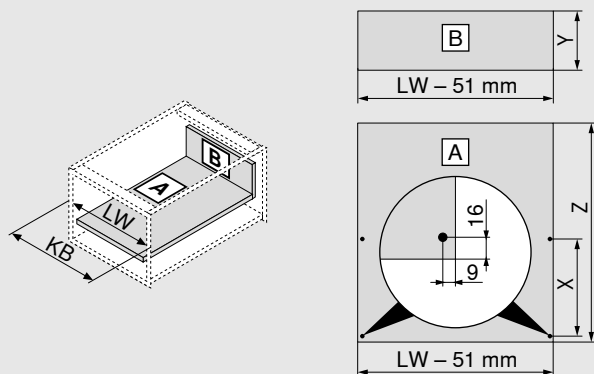

Spate de lemn		Y (mm)
Înălțime		184
Lungime fund de sertar		Z (mm)
Spate de lemn		NL - 26
Cota de găurire pentru fundul de sertar		
Pregătire posibilă atunci când se utilizează un șurub cu cap plat	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Lățime corp		
LW Lățime interioară corp		
NL Lungime nominală		


Produs



Descriere

- O șină de corp cu BLUMOTION pentru toate aplicațiile, compatibilă cu TIP-ON BLUMOTION și stabilizare laterală
- SERVO-DRIVE opțional


Spațiu necesar

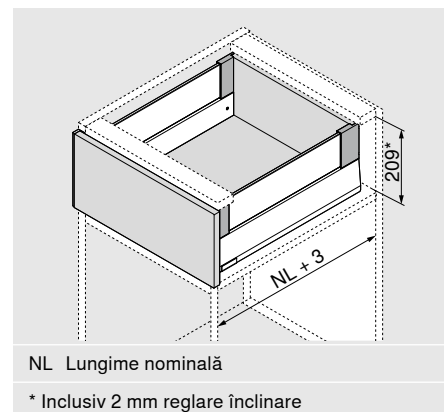

Informații pentru comandă

1	Șină de corp stânga/dreapta		
	Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Compatibile cu SERVO-DRIVE și TIP-ON BLUMOTION

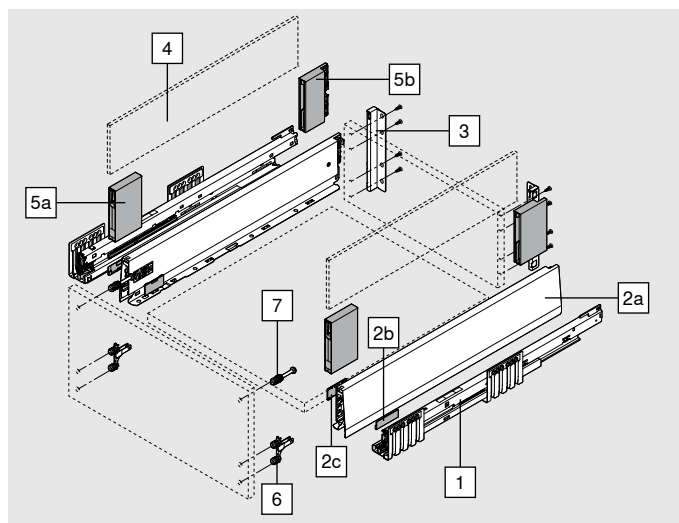


2	Set de laterale			
	Înălțime laterală sertar (mm)	M	91	
	Lungime nominală NL (mm)			
	270			SW-M
	300			IG-M
	350			OG-M
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			


Compus din:

2a	1 x	Laterală stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, imprimat cu logo-ul Blum. De la 1.000 bucăți imprimate personalizat
2c	2 x	Capace de acoperire

3	Suport spate stânga/dreapta		
	Înălțime	Material	
	E	Oțel	

Informații pentru comandă

4		Element de inserție din sticlă (în lateral)	
		Lungime nominală NL (mm)	clară
		450	ZE4M360G
		500	ZE4M410G
		550	ZE4M460G
		600	ZE4M510G
Compus din:			
4	2 x	Element de inserție din sticlă	
Indicație			
Pentru alte lungimi nominale NL, debitați corespunzător elementul de inserție cu lungimea următoare			
Cotă de debitare vezi pagina 35			
 Pentru a asigura o conexiune sigură între front și BOXCOVER, părțile laterale ale sticlei trebuie finisate înainte de montare (de la înălțimea frontului mai mare de 455 mm, necesar)!			

5		BOXCOVER stânga/dreapta				
		Înălțime	Material	SW-M	IG-M	OG-M
		M	Oțel	ZL4M00808		
		Element de inserție 8 mm				
		Pentru înălțimea frontului mai mare de 455 mm, șurubul de fixare trebuie strâns - de la 1,5 până la 2 Nm				
Compus din:						
5a	1 x	BOXCOVER față stânga/dreapta				
5b	1 x	BOXCOVER spate stânga/dreapta				
Include și clema de prindere pentru fixarea elementului de inserție din sticlă						
 La utilizarea cuplajului de front INSERTA aveți în vedere ca, cuplajul de front să fie rabatat în sus sau în jos!						

6	Cuplaj de front			
	Mod de fixare			
	EXPANDO T		2 x	ZF4.10T2
	INSERTA		2 x	ZF4.10I2
	Înșurubare*		2 x	ZF4.1002
* Șuruburile nu sunt incluse în pachet				
EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – vezi pagina 61				

7	Cuplaj de front pentru fronturi înalte			
	Mod de fixare			
	EXPANDO T		2 x	ZF4.50T2
	INSERTA		2 x	ZF4.50I2
	Înșurubare – șuruburi pentru lemn premontate Ø 3.8 x 11.4 mm		2 x	ZF4.5002
	Înșurubare - șuruburi cu cap înecat cu un diametru al capului de maximum 7 mm, diametrul filetului maximum 4 mm*		2 x	ZF4.5012
* Șuruburile nu sunt incluse în pachet				
EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – vezi pagina 61				

Accesorii

Șuruburi pentru lemn				
	Ø (mm)	Lungime (mm)		
	3.5	15	Pentru conectarea șinei de corp cu corpul	609.1500
	3.5	17	Pentru cuplaj de front (înșurubare)	609.1700

Informații pentru comandă

Accesorii

Șurub de fixare (șurub cu cap plat)			
	Ø (mm)	Lungime (mm)	Înălțimea maximă a capului șurubului: 2 mm
	3.5	15	Pentru conectarea suporturilor de spate cu spatele de lemn, precum și a lateralei cu fundul de sertar
			61R.1500

Pentru obținerea unui rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap plat pentru spatele din lemn și laterala din lemn

Euroșuruburi			
	Ø (mm)	Lungime (mm)	
	6	14.5	Pentru conectarea șinei de corp cu corpul
			661.1450.HG

Proiectare

Spațiu necesar în corp

* + 1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului

** incl. 2 mm reglare înclinare

Cote de montare front pentru montare cu șuruburi

* + 1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului

FA Acoperire front

Cote de găurire front pentru INSERTA/EXPANDO T


* + 1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului

** min. 6 mm pentru EXPANDO T

Cote de montare pentru spatele de sertar


Proiectare

Cote de debitare pentru PAL de 16 mm

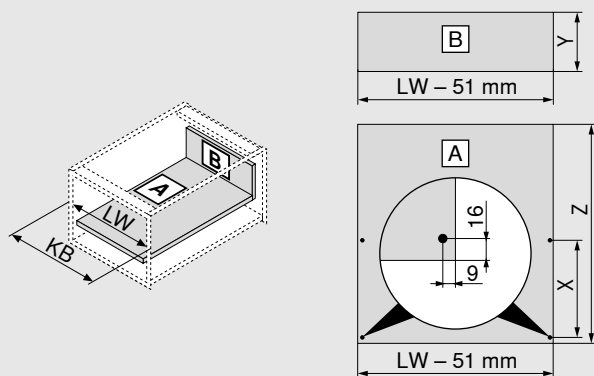

Spate de lemn		Y (mm)
Înălțime		184
Lungime fund de sertar		Z (mm)
Spate de lemn		NL - 26
Cota de găurire pentru fundul de sertar		
Pregătire posibilă atunci când se utilizează un șurub cu cap plat	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Lățime corp		
LW Lățime interioară corp		
NL Lungime nominală		

Debitare - element de inserție



Element de inserție	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
Lateral	NL - 90	95	8

NL Lungime nominală

Datorită dimensiunilor date, conform normei DIN EN 14749 (ediția nov. 2016), nu este necesar un „test la impact a componentelor verticale din sticlă” folosite în configurații cu MERIVOBX. În consecință, conform normelor legale nu se impune utilizarea de sticlă securizată. Marginile sticlei trebuie să fie netede și cu teșitură, fațetă 1 mm ± 0.5 mm.


Produs



Descriere

- O șină de corp cu BLUMOTION pentru toate aplicațiile, compatibilă cu TIP-ON BLUMOTION și stabilizare laterală
- SERVO-DRIVE opțional


Spațiu necesar

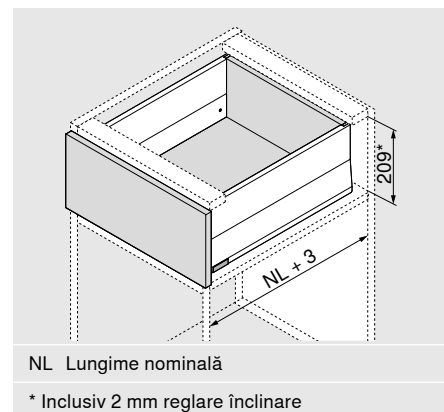

Informații pentru comandă

1	Șină de corp stânga/dreapta		
	Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Compatibile cu SERVO-DRIVE și TIP-ON BLUMOTION

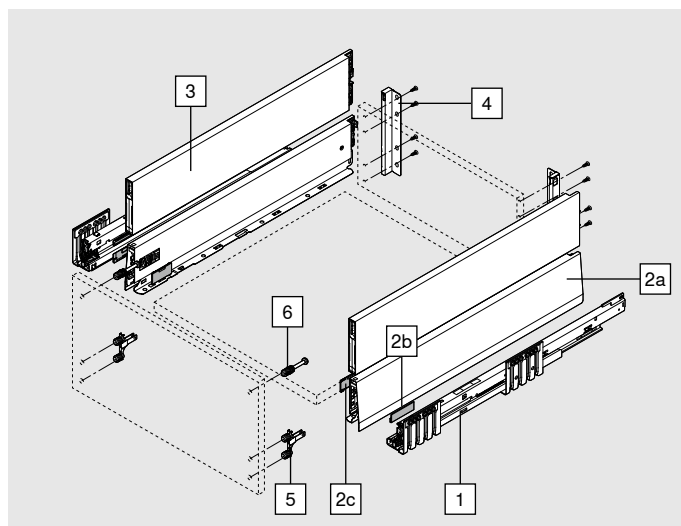


2	Set de laterale			
	Înălțime laterală sertar (mm)	M	91	
	Lungime nominală NL (mm)			
	270			SW-M
	300			IG-M
	350			OG-M
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			


Compus din:

2a	1 x	Laterală stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, imprimat cu logo-ul Blum. De la 1.000 bucăți imprimate personalizat
2c	2 x	Capace de acoperire

Informații pentru comandă

3	BOXCAP stânga/dreapta				
	Material	Oțel			
	Lungime nominală NL (mm)			SW-M	IG-M OG-M
	270			ZL4.270S.E	
	300			ZL4.300S.E	
	350			ZL4.350S.E	
	400			ZL4.400S.E	
	450			ZL4.450S.E	
	500			ZL4.500S.E	
	550			ZL4.550S.E	
	600			ZL4.600S.E	

4	Suport spate stânga/dreapta				
	Înălțime	Material	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Oțel	ZB4E000S		

5	Cuplaj de front				
	Mod de fixare				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.10I2	
	Înșurubare*		2 x	ZF4.1002	

* Șuruburile nu sunt incluse în pachet

EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – vezi pagina 61

6	Cuplaj de front pentru fronturi înalte				
	Mod de fixare				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.50I2	
	Înșurubare – șuruburi pentru lemn premontate Ø 3.8 x 11.4 mm		2 x	ZF4.5002	
	Înșurubare- șuruburi cu cap înecat cu un diametru al capului de maximum 7 mm, diametrul filetului maximum 4 mm*		2 x	ZF4.5012	

* Șuruburile nu sunt incluse în pachet

EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – vezi pagina 61

Accesorii

Șuruburi pentru lemn				
	Ø (mm)	Lungime (mm)		
	3.5	15	Pentru conectarea șinei de corp cu corpul	609.1500
	3.5	17	Pentru cuplaj de front (înșurubare)	609.1700

Informații pentru comandă

Accesorii

Șurub de fixare (șurub cu cap plat)			
	Ø (mm)	Lungime (mm)	Înălțimea maximă a capului șurubului: 2 mm
	3.5	15	Pentru conectarea suporturilor de spate cu spatele de lemn, precum și a lateralei cu fundul de sertar
			61R.1500

Pentru obținerea unui rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap plat pentru spatele din lemn și laterala din lemn

Euroșuruburi			
	Ø (mm)	Lungime (mm)	
	6	14.5	Pentru conectarea șinei de corp cu corpul
			661.1450.HG

Proiectare

Spațiu necesar în corp

* + 1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului

** incl. 2 mm reglare înclinare

Cote de montare front pentru montare cu șuruburi

* + 1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului

FA Acoperire front

Cote de găurire front pentru INSERTA/EXPANDO T


* + 1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului

** min. 6 mm pentru EXPANDO T

Cote de montare pentru spatele de sertar

Proiectare

Cote de debitare pentru PAL de 16 mm

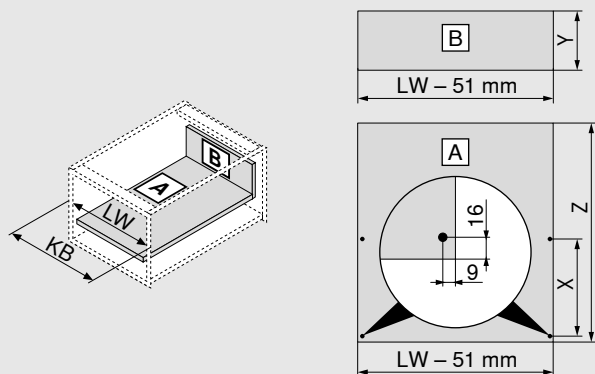

Spate de lemn		Y (mm)
Înălțime		184
Lungime fund de sertar		Z (mm)
Spate de lemn		NL - 26
Cota de găurire pentru fundul de sertar		
Pregătire posibilă atunci când se utilizează un șurub cu cap plat	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Lățime corp		
LW Lățime interioară corp		
NL Lungime nominală		

Piesă frontală cu lonjeron

Produs




Exemplu prezentat cu BOXCAP

Descriere

- Extragere interioară cu lonjeron pentru acces direct
- Piesa frontală de sertar, laterală de sertar și lonjeronul de culoare asemănătoare
- La extragerile încadrate, SERVO-DRIVE pentru MERIVOBX acționează doar prin tragere

Spațiu necesar

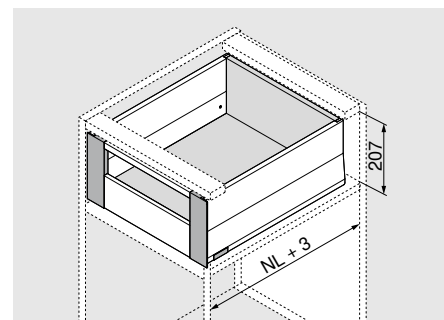

NL Lungime nominală


Informații pentru comandă

Aplicație recomandată

Toate variantele de extrageri interioare pot fi configurate cu toate variantele de extragere cu front cu înălțimea E. Componentele pentru comandă le găsiți la pagina corespunzătoare. Sunt necesare toate componentele, cu excepția cuplajului de front.

Extragere modulară cu front înalt și lonjeron	28
Extragere cu front cu BOXCOVER	32
Extragere cu front cu BOXCAP	36


1	Șină de corp stânga/dreapta		
	Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Compatibile cu SERVO-DRIVE și TIP-ON BLUMOTION			

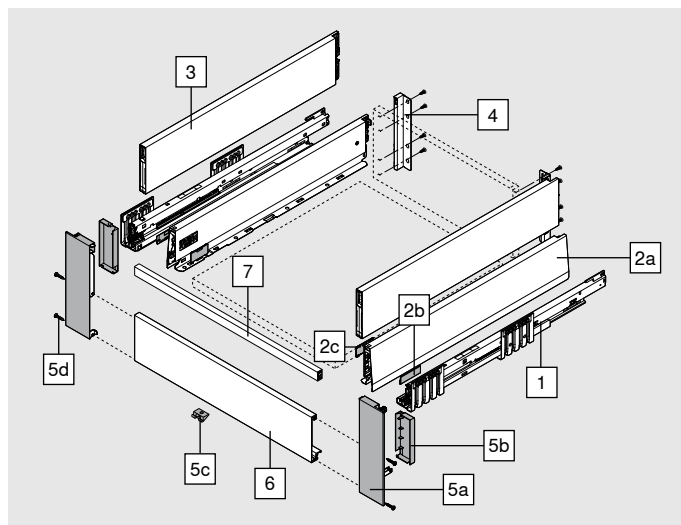


2	Set de laterale			
	Înălțime laterală sertar (mm)	M	91	
	Lungime nominală NL (mm)			
	270			SW-M
	300			IG-M
	350			OG-M
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			
Compus din:				
2a	1 x	Laterală stânga/dreapta		
2b	2 x	Element de personalizare, imprimat cu logo-ul Blum. De la 1.000 bucăți imprimate personalizate		
2c	2 x	Capace de acoperire		


Piesă frontală cu lonjeron

Informații pentru comandă

3	BOXCAP stânga/dreapta				
	Material		Oțel		
	Lungime nominală NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	270		ZL4.270S.E		
	300		ZL4.300S.E		
	350		ZL4.350S.E		
	400		ZL4.400S.E		
	450		ZL4.450S.E		
	500		ZL4.500S.E		
	550		ZL4.550S.E		
	600		ZL4.600S.E		

4	Suport spate stânga/dreapta						
	Înălțime		Material		SW-M	IG-M	OG-M
	E		Oțel		ZB4E000S		

5	Set cuplaje de front					
	Material			SW-M	IG-M	OG-M
	Oțel			ZI4.2ES1		
Compus din:						
5a	1 x	Suport de front stânga/dreapta				
5b	1 x	capac de acoperire interior stânga/dreapta				
5c	1 x	Piesă de susținere				
5d	4 x	Șuruburi				

6	Piesă frontală fără canelură					
	Material			SW-M	IG-M	OG-M
	Aluminiu			ZV4.1042M		
	Adecvat pentru lățime corp KB până la 1.200 mm					
De scurtat						
Debitare:		Lățime interioară corp LW - 126 mm				

7	Traversă tip bară					
	Material			SW-M	IG-M	OG-M
	Aluminiu			ZR4.1059U		
	Adecvat pentru lățime corp KB până la 1.200 mm					
De scurtat						
Debitare:		Lățime interioară corp LW - 111 mm				

Piesă frontală cu lonjeron


Informații pentru comandă

Accesorii

Șuruburi pentru lemn				
	Ø (mm)	Lungime (mm)		
	3.5	15	Pentru conectarea șinei de corp cu corpul	609.1500
	3.5	17	Pentru cuplaj de front (înșurubare)	609.1700
Șurub de fixare (șurub cu cap plat)				
	Ø (mm)	Lungime (mm)	înălțimea maximă a capului șurubului: 2 mm	
	3.5	15	Pentru conectarea suporturilor de spate cu spatele de lemn, precum și a lateralei cu fundul de sertar	61R.1500
Pentru obținerea unui rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap plat pentru spatele din lemn și laterala din lemn				
Euroșuruburi				
	Ø (mm)	Lungime (mm)		
	6	14.5	Pentru conectarea șinei de corp cu corpul	661.1450.HG


Proiectare

Spațiu necesar în corp

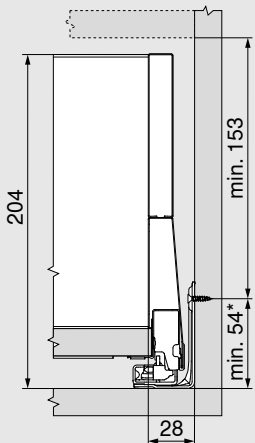

* + 1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului


Cote de montare pentru spatele de sertar



Piesă frontală cu lonjeron

Proiectare

Cote de debitare pentru PAL de 16 mm

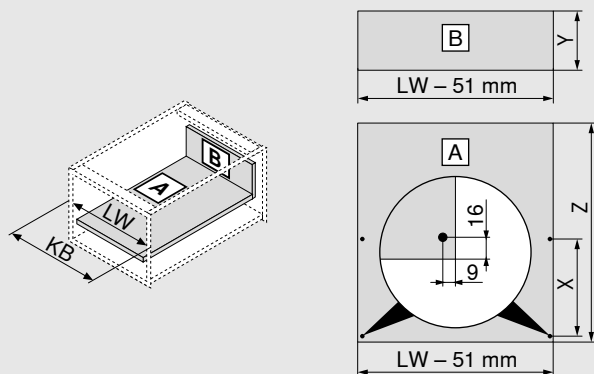

Spate de lemn		Y (mm)
Înălțime		184
Lungime fund de sertar		Z (mm)
Spate de lemn		NL - 26
Cota de găurire pentru fundul de sertar		
Pregătire posibilă atunci când se utilizează un șurub cu cap plat	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Lățime corp		
LW Lățime interioară corp		
NL Lungime nominală		

Piesă frontală de sertar cu element de inserție

Produs




Exemplu prezentat cu BOXCAP

Descriere

- Extragerea interioară pentru element de inserție scurt și înalt
- Piesa frontală de sertar și laterala de sertar de aceeași culoare
- La extragerile încadrate, SERVO-DRIVE pentru MERIVOBX acționează doar prin tragere

Spațiu necesar

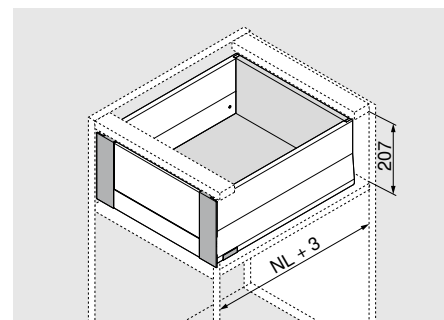

NL Lungime nominală


Informații pentru comandă

Aplicație recomandată

Toate variantele de extrageri interioare pot fi configurate cu toate variantele de extragere cu front cu înălțimea E. Componentele pentru comandă le găsiți la pagina corespunzătoare. Sunt necesare toate componentele, cu excepția cuplajului de front.

Extragere modulară cu front înalt și lonjeron	28
Extragere cu front înalt cu BOXCOVER	32
Extragere cu front înalt cu BOXCAP	36


1	Șină de corp stânga/dreapta		
	Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Compatibile cu SERVO-DRIVE și TIP-ON BLUMOTION			

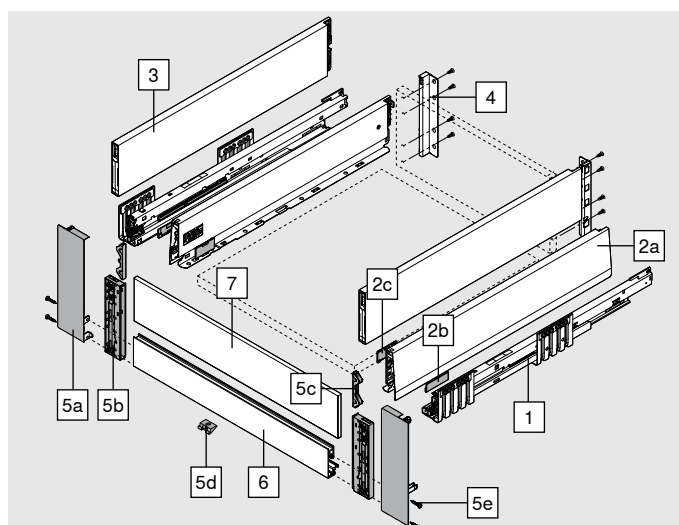


2	Set de laterale			
	Înălțime laterală sertar (mm)	M	91	
	Lungime nominală NL (mm)			
	270			SW-M
	300			IG-M
	350			OG-M
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			
Compus din:				
2a	1 x	Laterală stânga/dreapta		
2b	2 x	Element de personalizare, imprimat cu logo-ul Blum. De la 1.000 bucăți imprimate personalizat		
2c	2 x	Capace de acoperire		

Piesă frontală de sertar cu element de inserție


Informații pentru comandă

3	BOXCAP stânga/dreapta				
	Material	Oțel			
	Lungime nominală NL (mm)			SW-M	IG-M OG-M
	270	ZL4.270S.E			
	300	ZL4.300S.E			
	350	ZL4.350S.E			
	400	ZL4.400S.E			
	450	ZL4.450S.E			
	500	ZL4.500S.E			
	550	ZL4.550S.E			
	600	ZL4.600S.E			

4	Suport spate stânga/dreapta				
	Înălțime	Material	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Oțel	ZB4E000S		

5		Set cuplaje de front			
		Material	SW-M	IG-M	OG-M
		Oțel	ZI4.4ES1		
Compus din:					
5a	1 x	Suport de front stânga/dreapta			
5b	1 x	Suport sticlă stânga/dreapta			
5c	2 x	Piesa de compensare a piesei frontale de sertar pentru element de inserție scund			
5d	1 x	Piesă de susținere			
5e	4 x	Șuruburi			

6	Piesă frontală cu canelură			
	Material	SW-M	IG-M	OG-M
	Aluminiu	ZV4.1042NN		
	Adecvat pentru lățime corp KB până la 1.200 mm			
De scurtat				
Debitare:		Lățime interioară corp LW - 126 mm		

7	Element de inserție din sticlă (pentru front, extragere interioară)					
	Material	Culoare	Element de inserție scund		Element inserție înalt	
	Sticlă	clar				
			Grosime lateralei de corp (mm)			
	Lățime corp (mm)		15/16	18/19	15/16	18/19
	600		ZE4L464G	ZE4L458G	ZE4H464G	ZE4H458G
	1200		ZE4L1064G	ZE4L1058G	ZE4H1064G	ZE4H1058G
Compus din:						
7	1 x	Element de inserție din sticlă				
Pentru alte lățimi de corp KB, scurtați corespunzător elementul de inserție la lungimea corespunzătoare						
Cotă de debitare vezi pagina 47						

Piesă frontală de sertar cu element de inserție


Informații pentru comandă

Accesorii

Șuruburi pentru lemn				
	Ø (mm)	Lungime (mm)		
	3.5	15	Pentru conectarea șinei de corp cu corpul	609.1500
	3.5	17	Pentru cuplaj de front (înșurubare)	609.1700
Șurub de fixare (șurub cu cap plat)				
	Ø (mm)	Lungime (mm)	înălțimea maximă a capului șurubului: 2 mm	
	3.5	15	Pentru conectarea suporturilor de spate cu spatele de lemn, precum și a lateralei cu fundul de sertar	61R.1500
Pentru obținerea unui rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap plat pentru spatele din lemn și laterala din lemn				
Euroșuruburi				
	Ø (mm)	Lungime (mm)		
	6	14.5	Pentru conectarea șinei de corp cu corpul	661.1450.HG


Proiectare

Spațiu necesar în corp

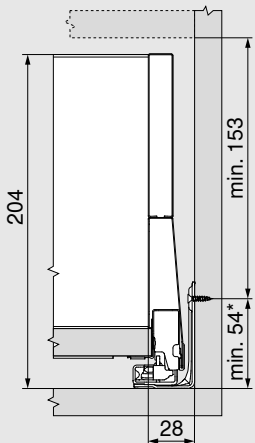

* + 1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului


Cote de montare pentru spatele de sertar



Piesă frontală de sertar cu element de inserție


Proiectare

Cote de debitare pentru PAL de 16 mm

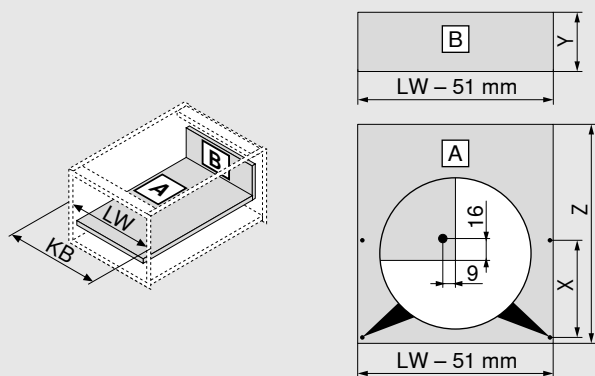

Spate de lemn		Y (mm)
Înălțime		184
Lungime fund de sertar		Z (mm)
Spate de lemn		NL - 26
Cota de găurire pentru fundul de sertar		
Pregătire posibilă atunci când se utilizează un șurub cu cap plat	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Lățime corp		
LW Lățime interioară corp		
NL Lungime nominală		


Debitare - element de inserție



Element de inserție	X (mm)	Y (mm)
scund	LW - 104	75
Sus	LW - 104	142.5
LW Lățime interioară corp		

Datorită dimensiunilor date, conform normei DIN EN 14749 (ediția nov. 2016), nu este necesar un „test la impact a componentelor verticale din sticlă” folosite în configurații cu MERIVOBX. În consecință, conform normelor legale nu se impune utilizarea de sticlă securizată. Marginile sticlei trebuie să fie netede și cu teșitură, fațetă 1 mm ± 0.5 mm.

Produs

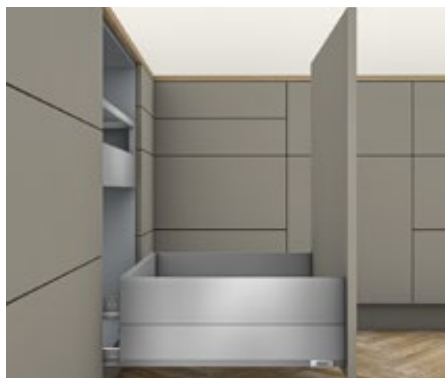


Exemplu prezentat cu BOXCAP

Descriere

- Șină de corp cu gheară de agățare decalată în față pentru soluții de sertare pentru gunoi
- O șină de corp cu BLUMOTION pentru toate aplicațiile, compatibilă cu TIP-ON BLUMOTION și stabilizare laterală
- SERVO-DRIVE opțional
- Compatibil cu toate variantele cu extragere cu front cu înălțimea E

Spațiu necesar

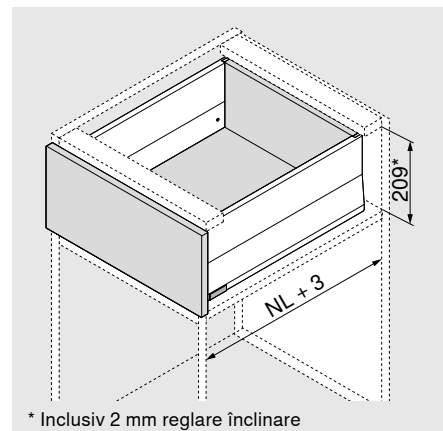

Informații pentru comandă

Aplicație recomandată


Șină de corp cu extragere suplimentară pentru soluții de sertare pentru gunoi poate fi configurată cu toate variantele de extragere cu front cu înălțimea E. Componentele pentru comandă le găsiți la pagina corespunzătoare. Sunt necesare toate componentele, cu excepția șinei de corp.

Extragere modulară cu front înalt și lonjeron	28
Extragere cu front cu BOXCOVER	32
Extragere cu front cu BOXCAP	36

1	Șină de corp stânga/dreapta	
	Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION* 70 kg
	450 ¹	453.4501BZ
	500 ²	453.5001BZ
	550 ³	453.5501BZ
¹ Compatibil cu laterală de sertar NL 400 mm.		
² Compatibil cu laterală de sertar NL 450 mm.		
³ Compatibil cu laterală de sertar NL 500 mm.		
* Compatibile cu SERVO-DRIVE și TIP-ON BLUMOTION		

Proiectare

Cote de debitare pentru PAL de 16 mm

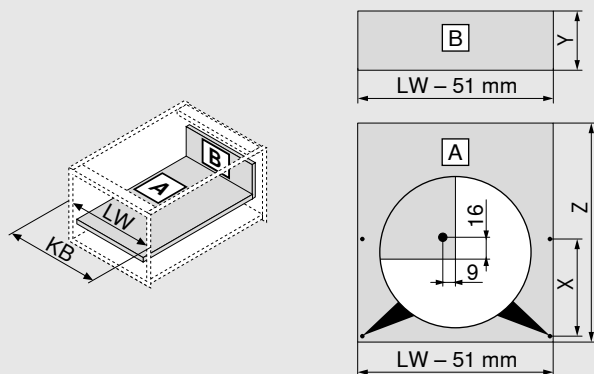

Spate de lemn		Y (mm)
Înălțime		184
Lungime fund de sertar		Z (mm)
Spate de lemn		NL - 26
Cota de găurire pentru fundul de sertar		
Pregătire posibilă atunci când se utilizează un șurub cu cap plat	NL (mm)	X (mm)
	> 450	256
KB Lățime corp		
LW Lățime interioară corp		
NL Lungime nominală		


Produs



Descriere


- Cu piesă intermediară, pentru utilizarea optimă a spațiului de depozitare
- Poate fi realizat cu componente standard
- O șină de corp cu BLUMOTION pentru toate aplicațiile, compatibilă cu TIP-ON BLUMOTION și stabilizare laterală
- SERVO-DRIVE opțional


Spațiu necesar

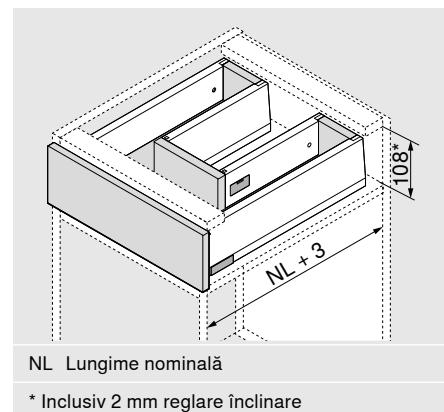

Informații pentru comandă

1	Șină de corp stânga/dreapta		
	Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Compatibile cu SERVO-DRIVE și TIP-ON BLUMOTION			

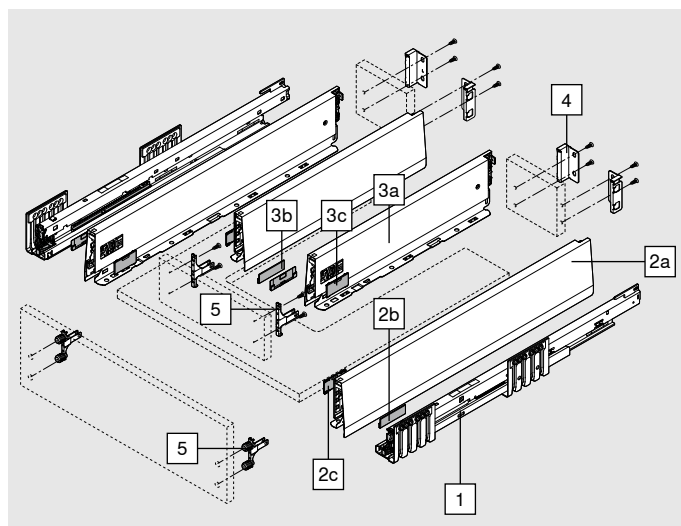

	2	Set de laterale exterior				
	Înălțime laterală sertar (mm)		M	91		
	Lungime nominală NL (mm)			SW-M	IG-M	OG-M
	450			470M4502S		
	500			470M5002S		
	550			470M5502S		
	600			470M6002S		
Compus din:						
2a	1 x	Laterală stânga/dreapta				
2b	2 x	Element de personalizare, imprimat cu logo-ul Blum. De la 1.000 bucăți imprimate personalizat				
2c	2 x	Capace de acoperire				

Informații pentru comandă


3		Set laterale pentru interior					
	Înălțime laterală sertar (mm)		M	91			
	Lungime nominală NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M
	300				470M3002S		
	350				470M3502S		
	400				470M4002S		
	450				470M4502S		
Compus din:							
3a	1 x	Laterală stânga/dreapta					
3b	2 x	Element de personalizare, imprimat cu logo-ul Blum. De la 1.000 bucăți imprimate personalizat					
3c	2 x	Capace de acoperire					
Recomandarea noastră pentru o utilizare eficientă a spațiului de depozitare:							
Lungime nominală NL laterală de sertar exterior - Lungime nominală NL laterală de sertar interior = min. 150 mm							
4		Suport spate stânga/dreapta					
	Înălțime		Material				
	M		Oțel		SW-M	IG-M	OG-M
			2 x		ZB4M000S		
5		Cuplaj de front					
	Mod de fixare						
	EXPANDO T				4 x	ZF4.10T2	
	INSERTA*				2 x	ZF4.10I2	
	Înșurubare**				4 x	ZF4.1002	
* Piesa intermediară nu poate fi implementată cu INSERTA!							
**Șuruburile nu sunt incluse în pachet							
EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – vezi pagina 61							

Accesorii

Șuruburi pentru lemn				
	Ø (mm)	Lungime (mm)		
	3.5	15	Pentru conectarea șinei de corp cu corpul	609.1500
	3.5	17	Pentru cuplaj de front (înșurubare)	609.1700
Șurub de fixare (șurub cu cap plat)				
	Ø (mm)	Lungime (mm)	Înălțimea maximă a capului șurubului: 2 mm	
	3.5	15	Pentru conectarea suporturilor de spate cu spatele de lemn, precum și a lateralei cu fundul de sertar	61R.1500
Pentru obținerea unui rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap plat pentru spatele din lemn și laterala din lemn				
Euroșuruburi				
	Ø (mm)	Lungime (mm)		
	6	14.5	Pentru conectarea șinei de corp cu corpul	661.1450.HG

Proiectare


Spațiu necesar în corp



* + 1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului

** incl. 2 mm reglare înclinare


Cote de montare front pentru montare cu șuruburi



* + 1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului

FA Acoperire front


Cote de găurire front pentru INSERTA/EXPANDO T




* + 1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului

** min. 6 mm pentru EXPANDO T

Cote de montare pentru spatele de sertar




Rotirea cuplajului de front pentru piesă intermediară

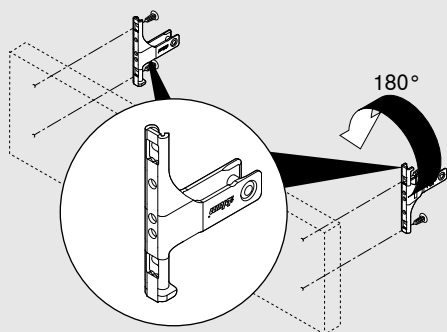


Nu este compatibil cu INSERTA!

Cote de găurire pentru piesă intermediară



Proiectare

Cote de debitare pentru PAL de 16 mm

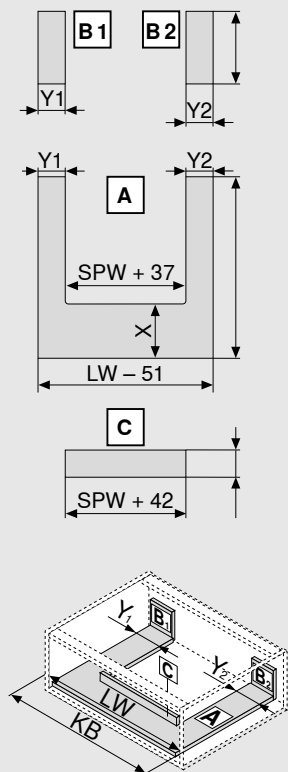

Spate de lemn		B (mm)	
Înălțime		83	
Lungime fund de sertar		A (mm)	
Spate de lemn		NL - 26	
Y min.	40 mm		
Y min.	99 mm cu TIP-ON BLUMOTION		
Y max.	225 mm		
Cota de găurire pentru fundul de sertar			
Pregăurire posibilă atunci când se utilizează un șurub cu cap plat	NL (mm)	X (mm)	
	> 450	256	
Piesă intermediară		C (mm)	
Înălțime		67	
KB	Lățime corp		
LW	Lățime interioară corp		
NL	Lungime nominală		
SPW	Lățime interioară între laterale		
W =	Lungime nominală NL laterală de sertar la exterior - lungime nominală NL laterală de sertar la interior - 10 mm		

Produs




Exemplu prezentat cu BOXCAP

Descriere

- Cu piesă intermediară, pentru utilizarea optimă a spațiului de depozitare
- Poate fi realizat cu componente standard
- O șină de corp cu BLUMOTION pentru toate aplicațiile, compatibilă cu TIP-ON BLUMOTION și stabilizare laterală
- SERVO-DRIVE opțional

Spațiu necesar

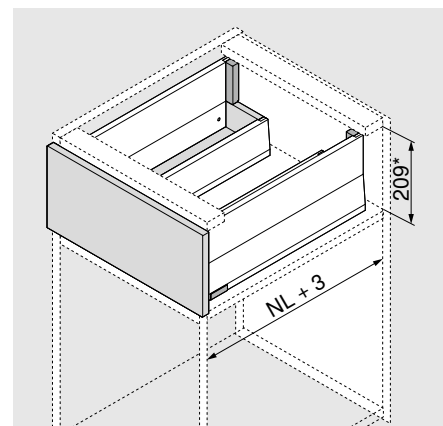

NL Lungime nominală

* Inclusiv 2 mm reglare înclinare

Informații pentru comandă


Aplicație recomandată

Lateralele de sertar exterioare pot fi combinate cu toate variantele cu înălțimea E.
Componentele pentru comandă le găsiți și informație pentru proiectare la pagina corespunzătoare.

Extragere modulară cu front înalt și lonjeron	28
Extragere cu front cu BOXCOVER	32
Extragere cu front cu BOXCAP	36

1	Șină de corp stânga/dreapta		
	Lungime nominală NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Compatibile cu SERVO-DRIVE și TIP-ON BLUMOTION

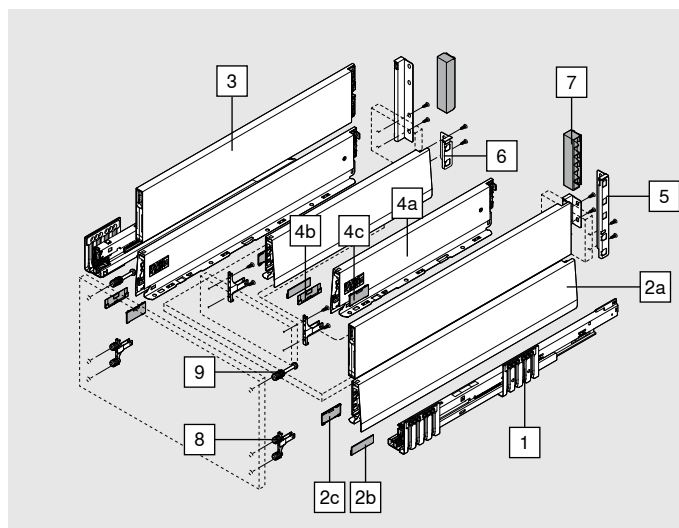



2	Set de laterale exterior						
	Înălțime laterală sertar (mm)	M	91				
	Lungime nominală NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M
	450				470M4502S		
	500				470M5002S		
	550				470M5502S		
	600				470M6002S		

Compus din:

2a	1 x	Laterală stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, imprimat cu logo-ul Blum. De la 1.000 bucăți imprimate personalizat
2c	2 x	Capace de acoperire

Informații pentru comandă

3	BOXCAP stânga/dreapta				
	Material	Oțel			
	Lungime nominală NL (mm)			SW-M	IG-M OG-M
	450			ZL4.450S.E	
	500			ZL4.500S.E	
	550			ZL4.550S.E	
	600			ZL4.600S.E	

4	Set rame interior				
	Înălțime laterală sertar (mm)	M	91		
	Lungime nominală NL (mm)			SW-M	IG-M OG-M
	300			470M3002S	
	350			470M3502S	
	400			470M4002S	
	450			470M4502S	

Compus din:

4a	1 x	Laterală stânga/dreapta
4b	2 x	Element de personalizare, imprimat cu logo-ul Blum. De la 1.000 bucăți imprimate personalizat
4c	2 x	Capace de acoperire


Recomandarea noastră pentru o utilizare eficientă a spațiului de depozitare:

Lungime nominală NL laterală de sertar la exterior - lungime nominală NL laterală de sertar la interior = min. 150 mm

5	Suport de spate exterior stânga/dreapta				
	Înălțime	Material	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Oțel	ZB4E000S		

6	Suport de spate interior stânga/dreapta				
	Înălțime	Material	SW-M	IG-M	OG-M
	M	Oțel	ZB4M000S		

7	Capac de acoperire suport de spate				
	Versiune	Material	SW-M	IG-M	OG-M
	Simetric	Plastic	2 x	ZB4M00AK	

8	Cuplaj de front				
	Mod de fixare				
	EXPANDO T			4 x	ZF4.10T2
	INSERTA*			2 x	ZF4.10I2
	Înșurubare**			4 x	ZF4.1002



* Piesa intermediară nu poate fi implementată cu INSERTA!

** Șuruburile nu sunt incluse în pachet

EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – vezi pagina 61

Informații pentru comandă

9	Cuplaj de front pentru fronturi înalte		
	Mod de fixare		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.50T2
	INSERTA	2 x	ZF4.50I2
	Înșurubare – șuruburi pentru lemn premontate Ø 3.8 x 11.4 mm	2 x	ZF4.5002
	Înșurubare- șuruburi cu cap înecat cu un diametru al capului de maximum 7 mm, diametrul filetului maximum 4 mm*	2 x	ZF4.5012
* Șuruburile nu sunt incluse în pachet			
EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – vezi pagina 61			

Accesorii


Șuruburi pentru lemn			
	Ø (mm)	Lungime (mm)	
	3.5	15	Pentru conectarea șinei de corp cu corpul
	3.5	17	Pentru cuplaj de front (înșurubare)


Șurub de fixare (șurub cu cap plat)			
	Ø (mm)	Lungime (mm)	
	3.5	15	Înălțimea maximă a capului șurubului: 2 mm
			Pentru conectarea suporturilor de spate cu spatele de lemn, precum și a lateralei cu fundul de sertar

Pentru obținerea unui rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap plat pentru spatele din lemn și laterala din lemn

Euroșuruburi			
	Ø (mm)	Lungime (mm)	
	6	14.5	Pentru conectarea șinei de corp cu corpul


Proiectare

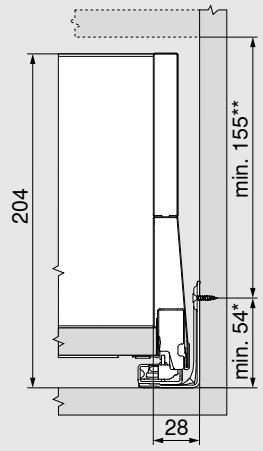Spațiu necesar în corp

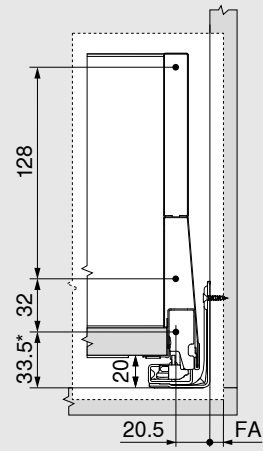* + 1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului
** incl. 2 mm reglare înclinare

Cote de montare front pentru montare cu șuruburi

* + 1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului
FA Acoperire front

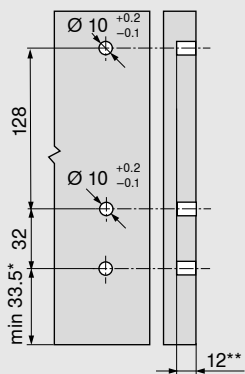Proiectare


Cote de găurire front pentru INSERTA/EXPANDO T




* + 1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului

** min. 6 mm pentru EXPANDO T

Cote de montare pentru spatele de sertar

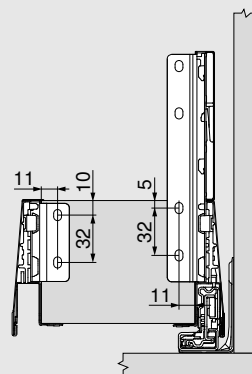


Rotirea cuplajului de front pentru piesă intermediară


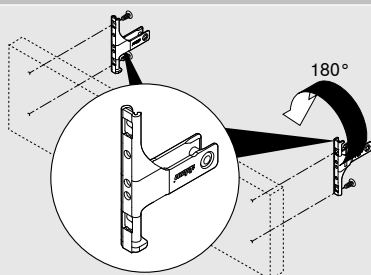


Nu este compatibil cu INSERTA!

Cote de găurire pentru piesă intermediară



Cote de debitare pentru PAL de 16 mm

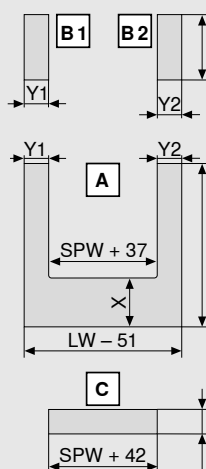

Spate de lemn		B (mm)
Înălțime		83
Lungime fund de sertar		A (mm)
Spate de lemn		NL - 26
Y min.	40 mm	
Y min.	99 mm cu TIP-ON BLUMOTION	
Y max.	225 mm	
Cota de găurire pentru fundul de sertar		
Pregătire posibilă atunci când se utilizează un șurub cu cap plat	NL (mm)	X (mm)
	> 450	256
Piesă intermediară		C (mm)
Înălțime		67
KB Lățime corp		
LW Lățime interioară corp		
NL Lungime nominală		
SPW Lățime interioară între laterale		
W = Lungime nominală NL laterală de sertar la exterior - lungime nominală NL laterală de sertar la interior - 10 mm		


Șină de corp – 450 – 40 kg
Lungime nominală NL (mm)

NL	19	37	69	197	229	261	293	
270–350	**	○	○	○	○*			A
400–600	**	○	○			○	○*	B

A Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm

B Euroșurub Ø 6 x 14.5 mm

* Pentru stabilitate laterală ridicată
Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm

** Pentru o stabilitate verticală ridicată a șinei
Poate fi înlocuit cu un șurub pentru lemn de Ø 4 x 15 mm

Șină de corp – 453 – 70 kg
Lungime nominală NL (mm)

NL	19	28	37	69	261	275	293	389	403	421	
450–550	**	○	○	○	○	○*	○*				A
600	**	○	○	○	○	○*	○*	○	○*	○*	B


A Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm

B Euroșurub Ø 6 x 14.5 mm

* Pentru stabilitate laterală ridicată
Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm

** Pentru o stabilitate verticală ridicată a șinei
Poate fi înlocuit cu un șurub pentru lemn de Ø 4 x 15 mm


Stabilizare laterală

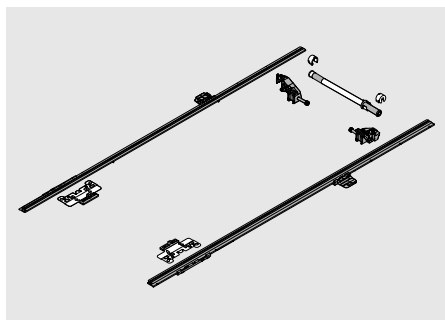

Descriere

- Stabilizare suplimentară pentru sertare și extrageri late
- Recomandare: Lățime corp KB 900 până la 1.400 mm
- Arbore din aluminiu potrivit pentru lățime corp KB 1.400 mm, de scurtat
- Compatibil cu BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION
- Nu este necesar spațiu suplimentar în jos

Spațiu necesar

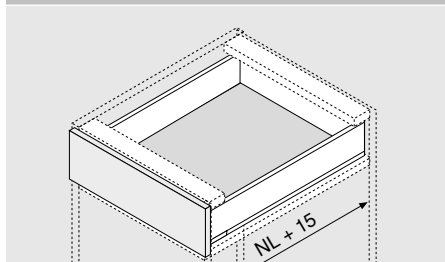

Informații pentru comandă

Lungime nominală NL (mm)

270–400

ZS4.400MU

450–600

ZS4.650MU


Debitare arbore

Lățime interioară corp LW - 231 mm

Debitare cremalieră

Lungime nominală NL + 10 mm

Stabilizare front/fund de sertar

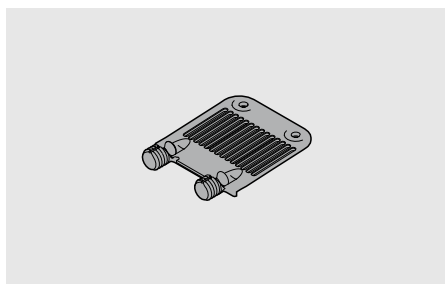

Descriere

- Pentru susținerea fundurilor de sertar late

Informații pentru comandă

Stabilizare front/fund de sertar

Culoare

RAL 7037 gri închis

Material


Plastic

Z96.10E1


Recomandare:

Lățime corp KB > 900 mm: 1 bucată

Spațiu necesar

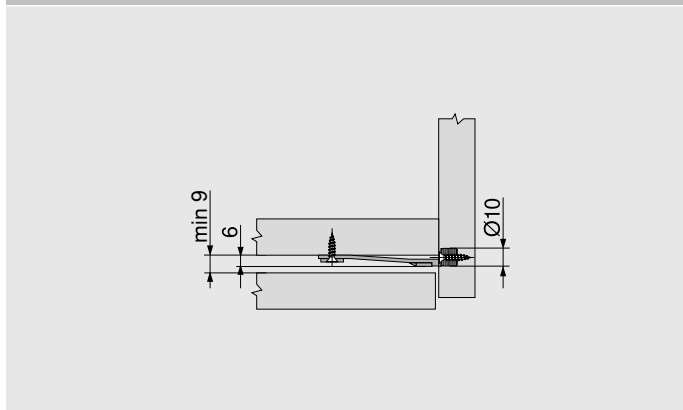


Cote de găurire front

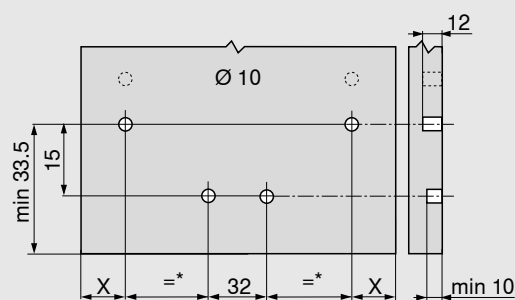

X 20,5 mm + acoperire front FA


* min 105

Suport de lonjeron flexibil

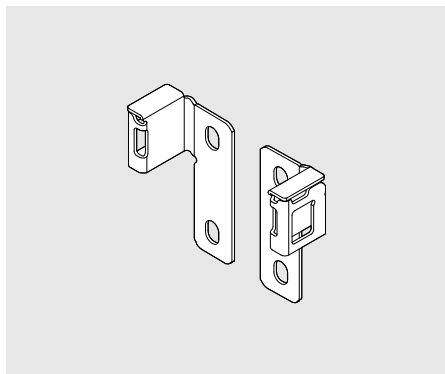

- Pentru conectarea lonjeronului longitudinal la spatele din lemn
- > Înălțimea sistemului E (construcții modulare)
- Material: oțel

Spațiu necesar

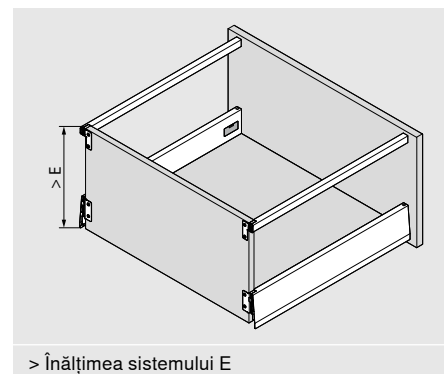

> Înălțimea sistemului E

Suport de lonjeron flexibil

SW-M


IG-M

OG-M

Comandați separat stânga/dreapta

ZRR.4000

Spațiu necesar în corp

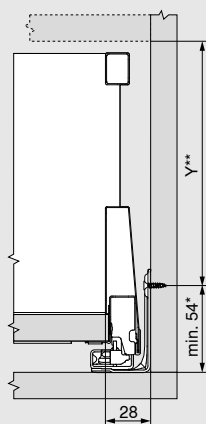


$$Y = X - 29 \text{ mm}$$

* + 1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului

** incl. 2 mm reglare înclinare


Cote de montare front pentru montare cu șuruburi

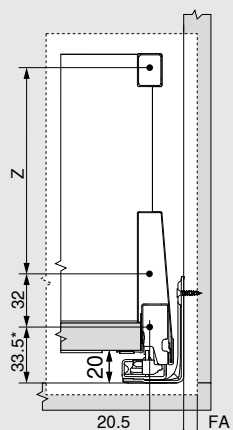

$$Z = X - 56 \text{ mm}$$

* + 1 mm la montarea șinelor de corp înainte de asamblarea corpului

Cote de montare pentru spatele de sertar

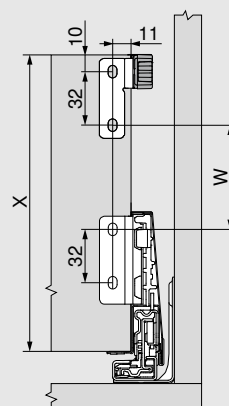

X = Înălțimea spatelui (>184 mm = înălțimea sistemului E)

$$W = X - 115 \text{ mm}$$

Șurubelniță TORX



Descriere

- Dimensiune TORX 20 (T20)
- Lungime tijă 35/100 mm
- Lungime totală 100/210 mm
- Măner portocaliu imprimat Blum
- Pentru reglaj

Șurubelniță TORX


Lungime totală (mm)	Lungime lamă (mm)	
100	35	623.882.2
210	100	209.093.7

EXPANDO T



- EXPANDO T – Sistem de fixare premontat
- Fronturi subțiri începând de la 8 mm
- Materiale diferite pentru fronturi
- 3 utilizări diferite – sisteme de ridicare pentru uși | sisteme de balamale | sisteme box

Cuplaj de front



Cuplaj de front	ZF4.10T2
Cuplaj de front pentru fronturi înalte	ZF4.50T2

Stabilizare front/fund sertar



Culoare	Material	
RAL 7037 gri închis	Plastic	Z96.00T1

Recomandare:


Lățime corp KB > 600 mm: 1 bucată

Lățime corp KB > 900 mm: 2 bucăți


Înălțimea frontului FH > 380 mm, 1 bucată

Stabilizare front/fund

Spațiu necesar



Cotă de găurire/adâncime de găurire

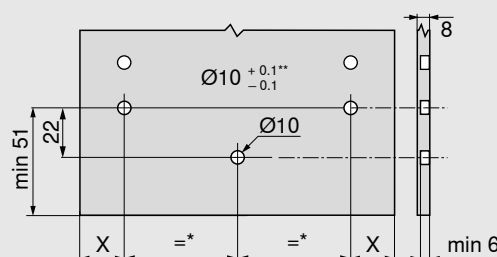

X = 14 mm + acoperire front FA

* min 80

** Pentru piatră și ceramică +0.2/-0.1mm

EXPANDO T

Domeniul de utilizare și recomandare de prelucrare

EXPANDO T este adecvat pentru fixarea de feronerie Blum pe materiale de front subțiri în construcția de mobilier.

În cazul unei stabilități și a unei rezistențe suficiente se pot utiliza materiale de front începând cu 8 mm grosime.

Materiale testate de Blum	Rezistența la torsiune transversală (N/mm ²)	Nm
Plăci aglomerate	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
HDF		2
HPL		2
Materiale minerale		2
Piatră naturală granit Nero Assoluto		3
Piatră artificială compozit de cuarț		3
Plăci ceramice		3
Nm Cuplu minim de strângere		

Excluderea responsabilității

Blum nu își asumă responsabilitatea pentru utilizarea sistemului EXPANDO T în combinație cu materiale care nu se regăsesc în acest tabel, sau în combinație cu feroneriele altor producători. Recomandăm ca montarea să fie realizată de către producători de mobilier specializați.

BOXFIX plus




- Dispozitiv pneumatic de asamblare pentru montarea de sertare și extrageri cu front înalt
- Tip de montare: șurub, opțional cuie
- Lungime nominală NL 270 - 650 mm
- Lățime corp KB 250 - 1200 mm
- Înălțimea spatelui de sertar de până la 250 mm (lemn și oțel)
- Material: aluminiu/oțel

Informații pentru comandă

BOXFIX plus

ZMM.2500

BOXFIX E-M

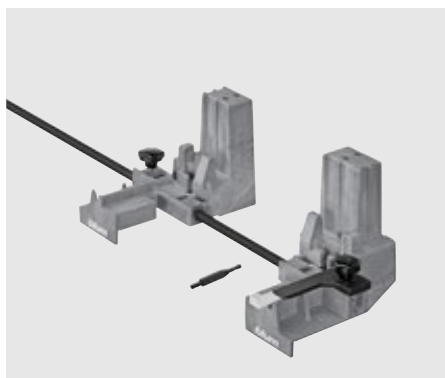


- Dispozitiv pentru asamblarea de sertare și extrageri cu front înalt
- Mod de montare: șuruburi
- Lungime nominală NL 270 - 600 mm
- Lățime corp KB 250 - 1200 mm
- Înălțimea spatelui de sertar de până la 250 mm
- Material: plastic/oțel
- BOXFIX pentru grosimea fundului de sertar de 18 mm la cerere

Informații pentru comandă

BOXFIX E-M

ZMM.0400

Șablon de punctare pentru MERIVOBX

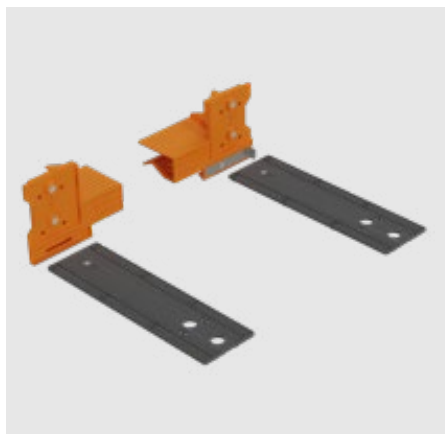

- Șablon pentru marcarea poziției de fixare pentru feronerie de front
- Material: material plastic/oțel

Informații pentru comandă

Șablon de punctare pentru MERIVOBX

ZML.4010

MINIPRESS top



- Găurire verticală și montarea opțională a feronierilor Blum
- Schimbare rapidă a capetelor de găurire gata echipate cu burghie
- Găsirea ușoară a pozițiilor prin schimbarea rapidă fără unelte a riglelor presetate
- Reglaj simplu al dimensiunilor datorită elementelor de control ușor accesibile cu afișare exactă

Informații pentru comandă

MINIPRESS top cu EASYSTICK

	M70E2000
Inclusiv găurire orizontală	M75E2000
MINIPRESS top fără EASYSTICK	
	M70.2000

MINIPRESS P



- Inclusiv sistem de antrenare multipozițional (5 axe)
- Cu sistem de opritori, inclusiv riglă de bază (600 mm) și set de unelte
- Diferite tensiuni de alimentare, la cerere
- Riglele, capetele de găurire și alte accesorii nu fac parte din conținutul de livrare al mașinii de bază și trebuie comandate separat
- Se poate dota opțional cu EASYSTICK

Informații pentru comandă

MINIPRESS P

230 V, fără masă	M53.3050EU
230 V, cu masă și accesorii	M53.2050EU
400 V, cu masă și accesorii	M53.2000EU

EASYSTICK



- Calculatorul EASYSTICK (inclusiv suportul) pentru determinarea computerizată a pozițiilor de fixare trebuie comandat separat
- Rigla mobilă automatizată EASYSTICK cu pini de oprire și marcaje luminoase (lungime 1700 mm pentru poziții opritor de la 6-953 mm) trebuie comandată separat
- Rigla prelungitoare EASYSTICK pentru poziționare opritori de la 953-2681 mm trebuie comandată separat

Informații pentru comandă

EASYSTICK pentru MINIPRESS top

Riglă	MZD.2700
Calculator	MZD.5700.01

EASYSTICK pentru MINIPRESS P

Riglă	MZD.2000
Calculator	MZD.5000

SERVO-DRIVE



Găsiți informații privind
SERVO-DRIVE aici:


www.blum.com/sdr5

TIP-ON BLUMOTION



Descriere

- Sistem mecanic de susținere la deschidere TIP-ON compatibil cu BLUMOTION – pentru închidere lină și silențioasă
- Rost minim de 2.5 mm
- Domeniul de declanșare mare
- Sincronizare opțională de la o lățime interioară corp LW 243 mm - recomandăm utilizarea generală a sincronizării
- Posibilități de reglare a frontului pe 4 dimensiuni

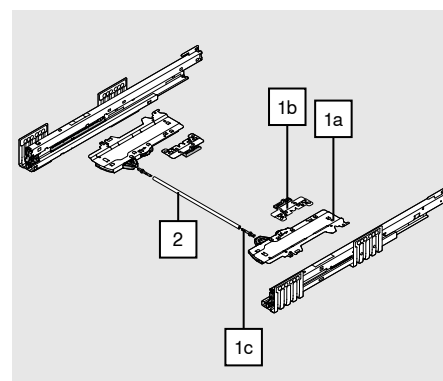

Informații pentru comandă

1		Set TIP-ON BLUMOTION			
Adaptată la domenii de greutate și lungimi nominale, unitatea TIP-ON BLUMOTION este disponibilă pentru diferite puteri. Pentru o diferențiere ușoară, fiecare versiune este de culoare diferită. Piesa de antrenare este utilizabilă universal pentru toate unitățile TIP-ON BLUMOTION.					
NL (mm)	Unitate		Șină de corp (kg)	Greutate ¹ (kg)	
270–300	S0	Alb	40	≤ 10	T60H4040
270–300	S1	Gri deschis	40	> 10–20	T60H4140
350–600	L1	Gri deschis	40	² ≤ 20	T60H4340
350–600	L3	Gri-închis	40	² 15–40	T60H4540
450–600	L5	Negru	70	³ 35–70	T60H4570
Compus din:					
1a	1 x	Unitate TIP-ON BLUMOTION- stânga/ dreapta			
1b	2 x	Zăvor simetric TIP-ON BLUMOTION			
1c	2 x	Adaptor de sincronizare TIP-ON BLUMOTION			
		Lățime interioară corp LW ≥ 297 mm			
¹	Domenii de greutate recomandate (greutate totală a extragerii) pentru funcționare de deschidere și închidere optimă				
²	Compatibil doar cu șină de corp de 40 kg				
³	Recomandare: Folosiți doar cu șina de corp de 70 kg				
Determinați unitatea TIP-ON BLUMOTION cu configuratorul de produse www.blum.com/configurator					

Lățime interioară corp LW ≥ 297 mm

2 Arbore de sincronizare TIP-ON BLUMOTION		
	Versiune	Culoare
	Rotund	gri
T60.1125W		
În configurație cu 1c 2 x T60.000D		
Adecvat până la o lățime interioară corp LW de 1.370 mm		
Indicație		
Pentru o funcționare optimă și un domeniu de declanșare optim vă recomandăm utilizarea sincronizării.		
Tăiere	Lățime interioară corp LW - 250 mm	

Lățime interioară corp LW 243–296 mm

Sincronizare TIP-ON BLUMOTION		
	Versiune	Culoare
	pătrat	RAL 7035 gri deschis
T60.300D		
Tăiere	Lățime interioară corp LW - 224 mm	

Informații pentru comandă

Accesorii


Lățime interioară corp LW ≥ 297 mm		
1c	Arbore de sincronizare TIP-ON BLUMOTION	
	Versiune	Culoare
	Simetric	RAL 7035 gri deschis
		T60.000D
comandați 2 x		

Șablon de verificare și șablon de reglare TIP-ON BLUMOTION		
	Rost front FS (mm)	Culoare
	2.5	Portocaliu
		65.5627

Proiectare


- TIP-ON BLUMOTION pentru MERIVOBX se realizează cu cotele de proiectare standard pentru MERIVOBX
- Următoarele desene de proiectare sunt prezentate ca exemplu pentru un sertar de înălțimea M

Construcția mobilierului

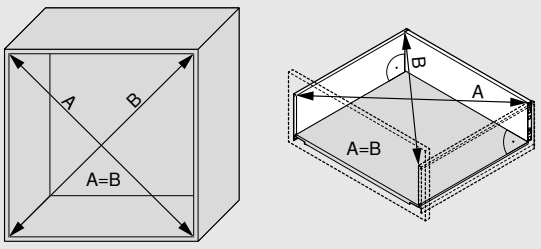


Este necesară o prelucrare precisă pentru rostul de front de cel puțin 2,5 mm, adică asigurați-vă că dimensiunile proiectate și exactitatea unghiurilor sunt respectate.





Picior plintă

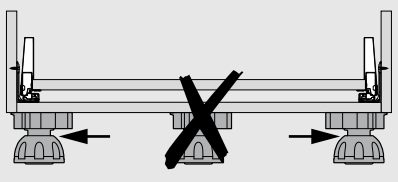

Prelucrare front




Pentru TIP-ON BLUMOTION nu se vor monta distanșiere cu arc Blum!


Spațiu necesar în corp	
Sertar/extragere cu front înalt	Sertar interior/extragere interioară
	
	
* +1 mm la montarea șinelor de glisare înainte de asamblarea corpului	
** Inclusiv 2 mm setări înclinare	
Zăvorul (Z17.0M06) și carcasa zăvorului (ZIF.7002) nu sunt compatibile cu TIP-ON BLUMOTION	
NL Lungime nominală	

Proiectare

Poziția șuruburilor – sertar interior | extragere interioară




Varianta 1




Varianta 2

Poziție pe adâncime

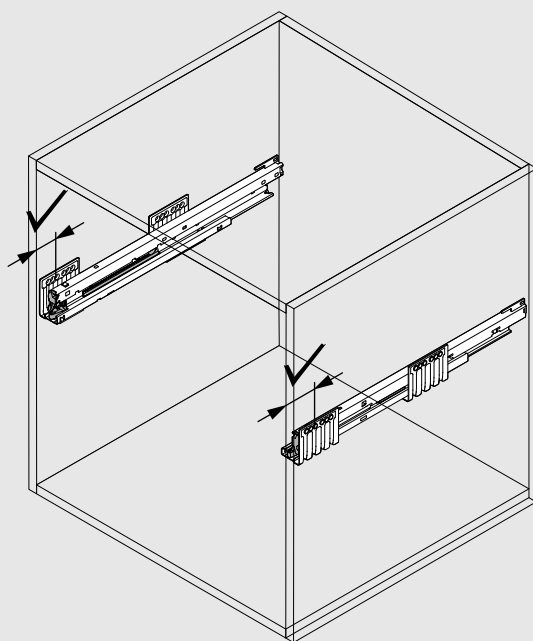

Respectați poziția pe adâncime a ambelor șine de corp.

Domeniu de declanșare

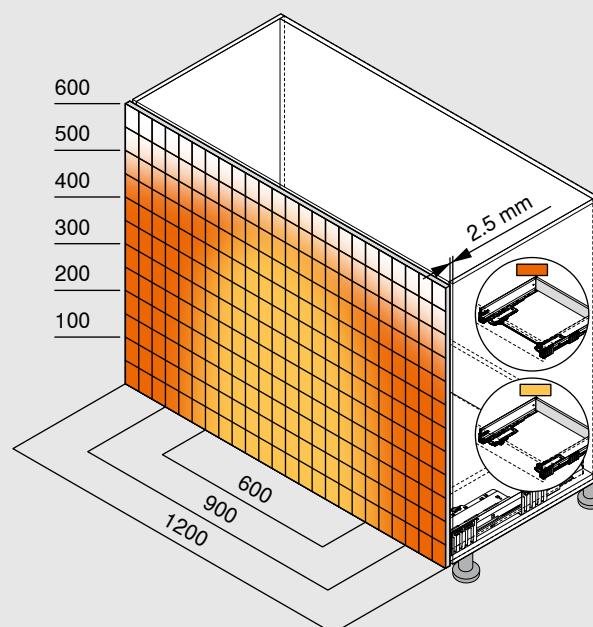

Domeniu de declanșare

- Cu sincronizare
- Fără sincronizare

Rost minim fronturi (mm)

2.5

Pentru o funcționare optimă și un domeniu de declanșare mare vă recomandăm utilizarea sincronizării.

Exemplu pentru înălțime E, lungime nominală NL 500 mm


Montare, reglaj și demontare



www.blum.com/tobmvx

Cote de tăiere

Dimensiuni de tăiere suport pentru tacâmuri/covor antialunecare

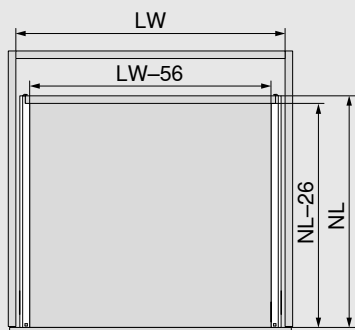


Lungime

Laterală de sertar lungime nominală NL - 26 mm

Lățime

Lățime interioară corp LW - 56 mm



X înălțime laterală de sertar interior

Înălțime N - 44.5 mm

Înălțime M - 67 mm

Înălțime K - 105 mm

Înălțime E - 168 mm

Y înălțime laterală de sertar exterior

Înălțime N - 68.5 mm

Înălțime M - 91 mm

Înălțime K - 129 mm

Înălțime E - 192 mm

Material și culoare

Design de oțel



Mai multe informații
despre AMBIA-LINE

[www.blum.com/
ambialine](http://www.blum.com/ambialine)

Culori



Material și culoare

Design de lemn



Mai multe informații
despre AMBIA-LINE

[www.blum.com/
ambialine](http://www.blum.com/ambialine)

Culori



Suport pentru tacâmuri

Design de oțel



- Casete acoperite cu material Softtouch
- Suprafață rezistentă, antifonată
- Poziționare la alegere și fixare sigură
- Adecvat pentru sertare MERIVOBX înălțime M și K
- Pentru lungimi nominale de la 450 până la 600 mm
- Înălțime ramă 50 mm
- Material: oțel vopsit în câmp electrostatic

Informații pentru comandă

Suport pentru tacâmuri					
	Lungime nominală (mm)	Lățime (mm)	SW-M / OG-M	IG-M	OG-M
	450	300	ZC7S450BS3		
	500	300	ZC7S500BS3		
	550	300	ZC7S550BS3		
	600	300	ZC7S600BS3		

Suport pentru tacâmuri

Design de lemn




- Poziționare la alegere și fixare sigură
- Adecvat pentru sertare MERIVOBX înălțime M și K
- Pentru lungimi nominale de la 450 până la 600 mm
- Înălțime ramă 50 mm
- Material: decor de lemn/oțel

Informații pentru comandă

Suport pentru tacâmuri					
	Lungime nominală (mm)	Lățime (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	300	ZC7S450BH3		
	500	300	ZC7S500BH3		
	550	300	ZC7S550BH3		
	600	300	ZC7S600BH3		

Ramă de sertar

Design de oțel

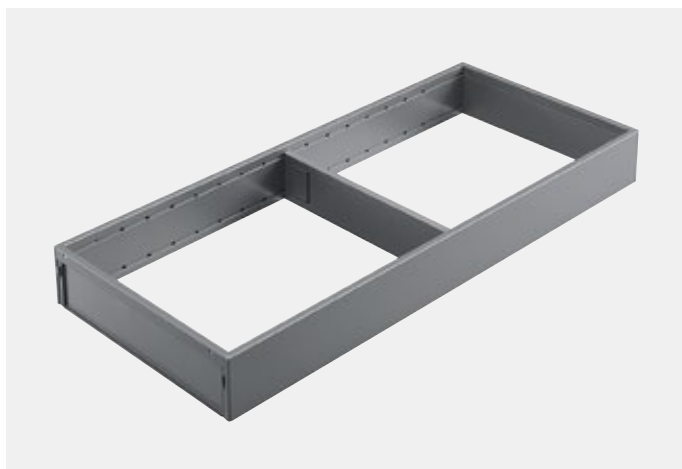

- Design elegant și subțire
- Poziționare la alegere și fixare sigură
- Separatoare transversale flexibile potrivite pentru bunuri de depozitare, reglabile fără unelte
- Dispozitivul de tăiat folie și suportul de cuțite pot fi introduse opțional
- Adekvat pentru sertare MERIVOBX înălțime M și K
- Pentru lungimi nominale de la 270 până la 600 mm
- Înălțime ramă 50 mm
- Material: oțel vopsit în câmp electrostatic

Informații pentru comandă

Ramă sertar pentru lungime nominală începând de la 270 mm					
	Lungime nominală (mm)	Lățime (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	270–400	242	ZC7S300RSU		
Inclusiv magnet pentru fixarea pe laterală de sertar sau pe spate metalic					

Profil adaptor pentru atașarea la peretele de spate de lemn					
	Înălțime	Lățime (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	M	242	ZC7A0U0M		
	K	242	ZC7A0U0K		
Recomandat începând cu lungimea nominală de 350 mm					

Ramă de sertar					
	Lungime nominală (mm)	Lățime (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	Lungime nominală (mm)	Lățime (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		

Separator transversal					
	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	50	100	ZC7Q010SS		
	50	200	ZC7Q020SS		
	50	242	ZC7Q00U0SS		

Ramă de sertar


Design de lemn



- Design elegant și subțire
- Poziționare la alegere și fixare sigură
- Separatoare transversale de depozitare pentru bunuri, flexibile și reglabile fără unelte
- Dispozitivul de tăiat folie și suportul de cuțite pot fi introduse opțional
- Adecvat pentru sertare MERIVOBX înălțime M și K
- Pentru lungimi nominale de la 270 până la 600 mm
- Înălțime ramă 50 mm
- Material: decor de lemn/oțel

Informații pentru comandă

Ramă sertar pentru lungime nominală începând de la 270 mm

	Lungime nominală (mm)	Lățime (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–400	242	ZC7S300RHU		

Ramă de sertar

	Lungime nominală (mm)	Lățime (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	100	ZC7S450RH1		
	500	100	ZC7S500RH1		
	550	100	ZC7S550RH1		
	600	100	ZC7S600RH1		
	450	200	ZC7S450RH2		
	500	200	ZC7S500RH2		
	550	200	ZC7S550RH2		
	600	200	ZC7S600RH2		

Separator transversal cu arc

	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	E01S	E02G	N01T
	50	100	ZC7Q010SH		
	50	200	ZC7Q020SH		
	50	242	ZC7Q000SH		

Ramă extragere cu front

Design de oțel



- Design elegant și subțire
- Poziționare la alegere și fixare sigură
- Separatoare transversale de depozitare pentru bunuri, flexibile și reglabile fără unelte
- Suportul pentru mirodenii se poate introduce opțional
- Adecvat pentru extrageri cu front MERIVOBX și extrageri interioare de înălțimea E
- Pentru lungimi nominale de la 270 până la 600 mm
- Înălțime ramă 110 mm
- Material: oțel vopsit în câmp electrostatic

Informații pentru comandă

Ramă extragere front					
	Lungime nominală (mm)	Lățime (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	270–600	242	ZC7F300RSU		
	Lungime nominală (mm)	Lățime (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	400–600	218	ZC7F400RSP		

Profil adaptor pentru atașarea la peretele de spate de lemn					
	Înălțime	Lățime (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	E	242	ZC7A0U0C		
	E	218	ZC7A0P0C		
	Recomandat începând cu lungimea nominală de 350 mm				

Separator transversal					
	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	110	242	ZC7Q0U0FS		
	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	110	218	ZC7Q0P0FS		

Ramă extragere cu front

Design de lemn



- Design elegant și subțire
- Poziționare la alegere și fixare sigură
- Separatoare transversale de depozitare pentru bunuri, flexibile și reglabile fără unelte
- Suportul pentru mirodenii opțional
- Adecvat pentru extrageri cu front MERIVOBX și extrageri interioare de înălțimea E
- Pentru lungimi nominale de la 270 până la 600 mm
- Înălțime ramă 110 mm
- Material: decor de lemn/oțel

Informații pentru comandă

Ramă extragere front					
	Lungime nominală (mm)	Lățime (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–600	242	ZC7F300RHU		
	Lungime nominală (mm)	Lățime (mm)	ZC7F400RHP		
	400–600	218			

Separator transversal					
	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	E01S	E02G	N01T
	110	242	ZC7Q0U0FH		
	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	ZC7Q0P0FH		
	110	218			

Lonjeron transversal AMBIA-LINE

Design de oțel



- Traversă pentru debitat din aluminiu
- Poziționare la alegere și fixare sigură
- Adecvat pentru extrageri cu front MERIVOBX și extrageri interioare de înălțimea E

Informații pentru comandă

Traversă de scurtat				
	Lungime (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	1059	ZR4.1059U		
	Adecvat pentru lățime corp KB până la 1.200 mm			
De scurtat				
Debitare:		Lățime interioară corp LW - 111 mm		
Mandrine				
		SW-M	IG-M	OG-M
	Lonjeron, lonjeron cu element de inserție, BOXCAP, E-laterală de sertar	ZC4U10E0		
	Element de inserție BOXCOVER	ZC4U11E0		
Separator longitudinal				
	Lungime (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	84	ZC4U10F0		

Set pentru sticle

Design de oțel



- Set de sticle în design de oțel pentru configurația cu rame de sertar de la lungime nominală de 450 mm
- Poziționare la alegere și fixare sigură
- Adecvat pentru extrageri cu front MERIVOBX înălțimea E
- Înălțime de montare 140 mm (ramă sertar cu set de sticle)
- Material: oțel vopsit în câmp electrostatic

Informații pentru comandă

Set pentru sticle					
	Lungime nominală (mm)	Lățime (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	de la 450	100	ZC7B0100S		
	de la 450	200	ZC7B0200S		
	Incompatibil cu extrageri interioare.				

Rame sertar – înguste					
	Lungime nominală (mm)	Lățime (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	Lungime nominală (mm)	Lățime (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		

Rame sertar – late					
	Lungime nominală (mm)	Lățime (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	Lungime nominală (mm)	Lățime (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		

Ajutoare de bucătărie



Ajutoarele de bucătărie AMBIA-LINE unesc designul elevat cu funcționalitatea bine gândită. Deoarece cu suporturile pentru cuțite, farfurii și suport pentru mirodenii, precum și dispozitivele de tăiat folie, bucătăria arată îngrijită. Iar fiecare acțiune este sigură, deoarece ustensilele dumneavoastră de bucătărie sunt bine aranjate în extragere și astfel sunt la îndemână.




Ajutoare de bucătărie

Montare, reglaj și
demonțare

[www.blum.com/
ambialine-accessories](http://www.blum.com/ambialine-accessories)

Informații pentru comandă

Suport de cuțite

	Lungime (mm)	Lățime (mm)	OG-M
	409	187	ZC7M0200
Pentru 9 cuțite			
Pentru sertare de înălțime M și înălțime K			
Începând de la lungimea nominală 450 mm			

Dispozitiv de tăiat folie

	Lungime (mm)	Lățime (mm)	
	409	187	OG-M
	Dispozitiv dublu de tăiat folie, cu folie de conservare a prospețimii și folie de aluminiu		ZC7C0000
	Dispozitiv dublu de tăiat folie, folie de conservare a prospețimii și folie de aluminiu, fără folie		ZC7C0001
Pentru sertare de înălțime M și înălțime K			
Începând de la lungimea nominală 450 mm			

Suport pentru mirodenii

	Lungime (mm)	Lățime (mm)	OG-M
	356	205	ZC7G0P01
Pentru extragere cu front de înălțimea E			

Suport de farfurii

	Ø farfurii (mm)	Înălțime de depozitare a farfuriilor	OG-M
	186–322	până la 12 farfurii	ZC7T0350
Pentru extragere cu front de înălțimea E			

Blum România S.R.L.
str. Zborului 2B
075100-Otopeni, jud. Ilfov
România
tel.: 021-3512103, 3512104
fax: 021-3512102
e-mail: info.ro@blum.com

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Locațiile noastre din Austria, Polonia și China sunt certificate după cum urmează.
Locația noastră din SUA este certificată conform ISO 9001.
Locația noastră din Brazilia este certificată conform ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**[®]



Look for our
FSC®-certified
products

Tot conținutul se află sub copyright-ul Blum.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice și de program.
IDNR: 406.483.7 · EP-530/5 RO-RO/12.24