

Catalog și manual de lucru 2024/2025

www.blum.com

Calea rapidă către informații online

Pentru ca dvs. să puteți beneficia de informații cuprinzătoare și actualizate despre produse în orice moment, am completat catalogul nostru cu produsele noastre online. Ajungeți printr-un singur pas de la pagina produsului din catalog la **serviciile noastre digitale**.

Cu ajutorul **codurilor web,** ajungeți direct la respectivul produs în configuratorul de produse. Astfel obțineți rapid și simplu informații pentru proiectare, liste de repere ale articolului verificate pentru comanda dvs. directă la comerciant și multe altele.

Pentru produsele noastre găsiți în catalog **scurte URL-uri** și **coduri QR**. Acestea vă redirecționează către informațiile noastre digitale detaliate, de ex. la selectorul de design, informații despre montare, demontare și reglaj, filme referitoare la aplicații sau directiva referitoare la mașini.

Webcode



① Introduceți codul web sau dați clic pe el
Introduceți codul web în configuratorul de produse de la Blum sau dați clic în fișierul PDF pe codul web.

② Configurarea feroneriei
În configuratorul de produse principalele filtre sunt deja presetate cu ajutorul codurilor web – configurați aplicația completă cu doar câteva clicuri.

③ Generarea listei de articole
La final, obțineți o listă de articole completă și puteți s-o transmiteți printr-un singur clic în magazinul online al distribuitorului selectat.

Introduceți codurile web din catalog în configuratorul de produse Blum și, pe lângă lista de componente ale articolului, veți primi și toate datele de producție sub formă de desene, date CAD 2D/3D sau date CAM pentru transfer direct la software-ul dumneavoastră de proiectare sau la CNC-ul dumneavoastră. Puteți vizualiza listele noastre de articole verificate în proiecte | verificați prețul și transferați-le direct în magazinul online al distribuitorului selectat din doar câteva clicuri.

Configurator de produse

Configurator de produse

Short-URL
www.blum.com/configurator

Videoclipuri cu instrucțiuni

Short-URL
www.blum.com/s024

Exemplu

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse **DQBQ2M**

Short-URL



Acest URL scurt vă permite accesul la informații detaliate despre produs, ca de exemplu instrucțiuni de montare care pot fi tipărite, broșuri și informații tehnice.

Exemplu

Susținere pentru proiectare și comandă

Short-URL
www.blum.com/planningtools

QR-Code



Accesați direct prin codul QR informații referitoare la prelucrare și informații detaliate despre produsele Blum- informații disponibile chiar și la domiciliul clientului.

Exemplu

Videoclipuri cu instrucțiuni

Short-URL
www.blum.com/gmSum



1

1 〉 Sisteme de ridicare pentru uși

Prezentare generală 11
AVENTOS HKi – sistem integrat de ridicare pentru ușă pivotantă □ ■ 12
AVENTOS HF top – sistem de ridicare pentru ușă pliantă □ ■ 20
AVENTOS HS top – sistem de ridicare pentru ușă basculantă □ ■ 32
AVENTOS HL top – sistem de ridicare pentru ușă paralelă □ ■ 38
AVENTOS HK top – sistem de ridicare pentru ușă pivotantă □ ■ ■ 44
AVENTOS HK-S – sistem de ridicare pentru ușă pivotantă mică □ ■ 54
AVENTOS HK-XS – sistem de ridicare pentru ușă pivotantă mică □ ■ 60

□ Standard ■ **SERVO-DRIVE** ■ **TIP-ON**



2

2 〉 Sisteme de balamale

Prezentare generală 71
CLIP top BLUMOTION | **CLIP top** – balamale
Montare **CLIP**, fără unelte 72
MODUL – balamale
Montare prin întrepătrundere pe ghidaj 162
BLUMOTION pentru uși 176
TIP-ON pentru uși 190



3

3 〉 Sisteme box

Prezentare generală 194
LEGRABOX 196
MERIVOBOX 250
TANDEMBOX antaro 290
TANDEMBOX plus 336
METABOX 338
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** 362
TIP-ON BLUMOTION pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** 394
TIP-ON pentru **LEGRABOX** 404



4

4 〉 Sisteme de glisare

Prezentare generală 409
MOVENTO 410
TANDEM 430
SERVO-DRIVE pentru **MOVENTO** | **TANDEM** 462
TIP-ON BLUMOTION pentru **MOVENTO** 502
TIP-ON pentru **MOVENTO** | **TANDEM** 506



5

5 〉 Sisteme Pocket

Prezentare generală 533
REVEGO 534



6

6 〉 Sisteme de compartimentare interioară

Prezentare generală 541
AMBIA-LINE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** 542
AMBIA-LINE ajutoare pentru bucătărie 552
ORGA-LINE pentru **TANDEMBOX** 554
ORGA-LINE ajutoare pentru bucătărie 566



7

7 〉 Tehnologii de mișcare

Prezentare generală 571
SERVO-DRIVE-aplicații individuale 574



8

8 〉 Alte produse

Prezentare generală 585
Aplicații de dulap
SPACE STEP 586
Sisteme de blocare
CABLOXX 594
Sisteme de fixare
EXPANDO T 596
Agățători pentru corpuri suspendate 598
Demontabili de corp 599



9

9 〉 Servicii Blum


Prezentare generală 603
Servicii digitale 604
Mașini de prelucrare
MINIPRESS top | **MINIPRESS P** 616
Dispozitive de asamblare
BOXFIX 654
Șabloane 660



10

10 〉 Informații

Prezentare generală 709
Informații generale 710
Informații despre sistemele de ridicare pentru uși 716
Informații despre sisteme de balamale 718
Informații despre sistemele box și cele de glisare 724
Informații privind sistemele Pocket 730
Informații privind tehnologiile de mișcare 732
Index numere de articol 734

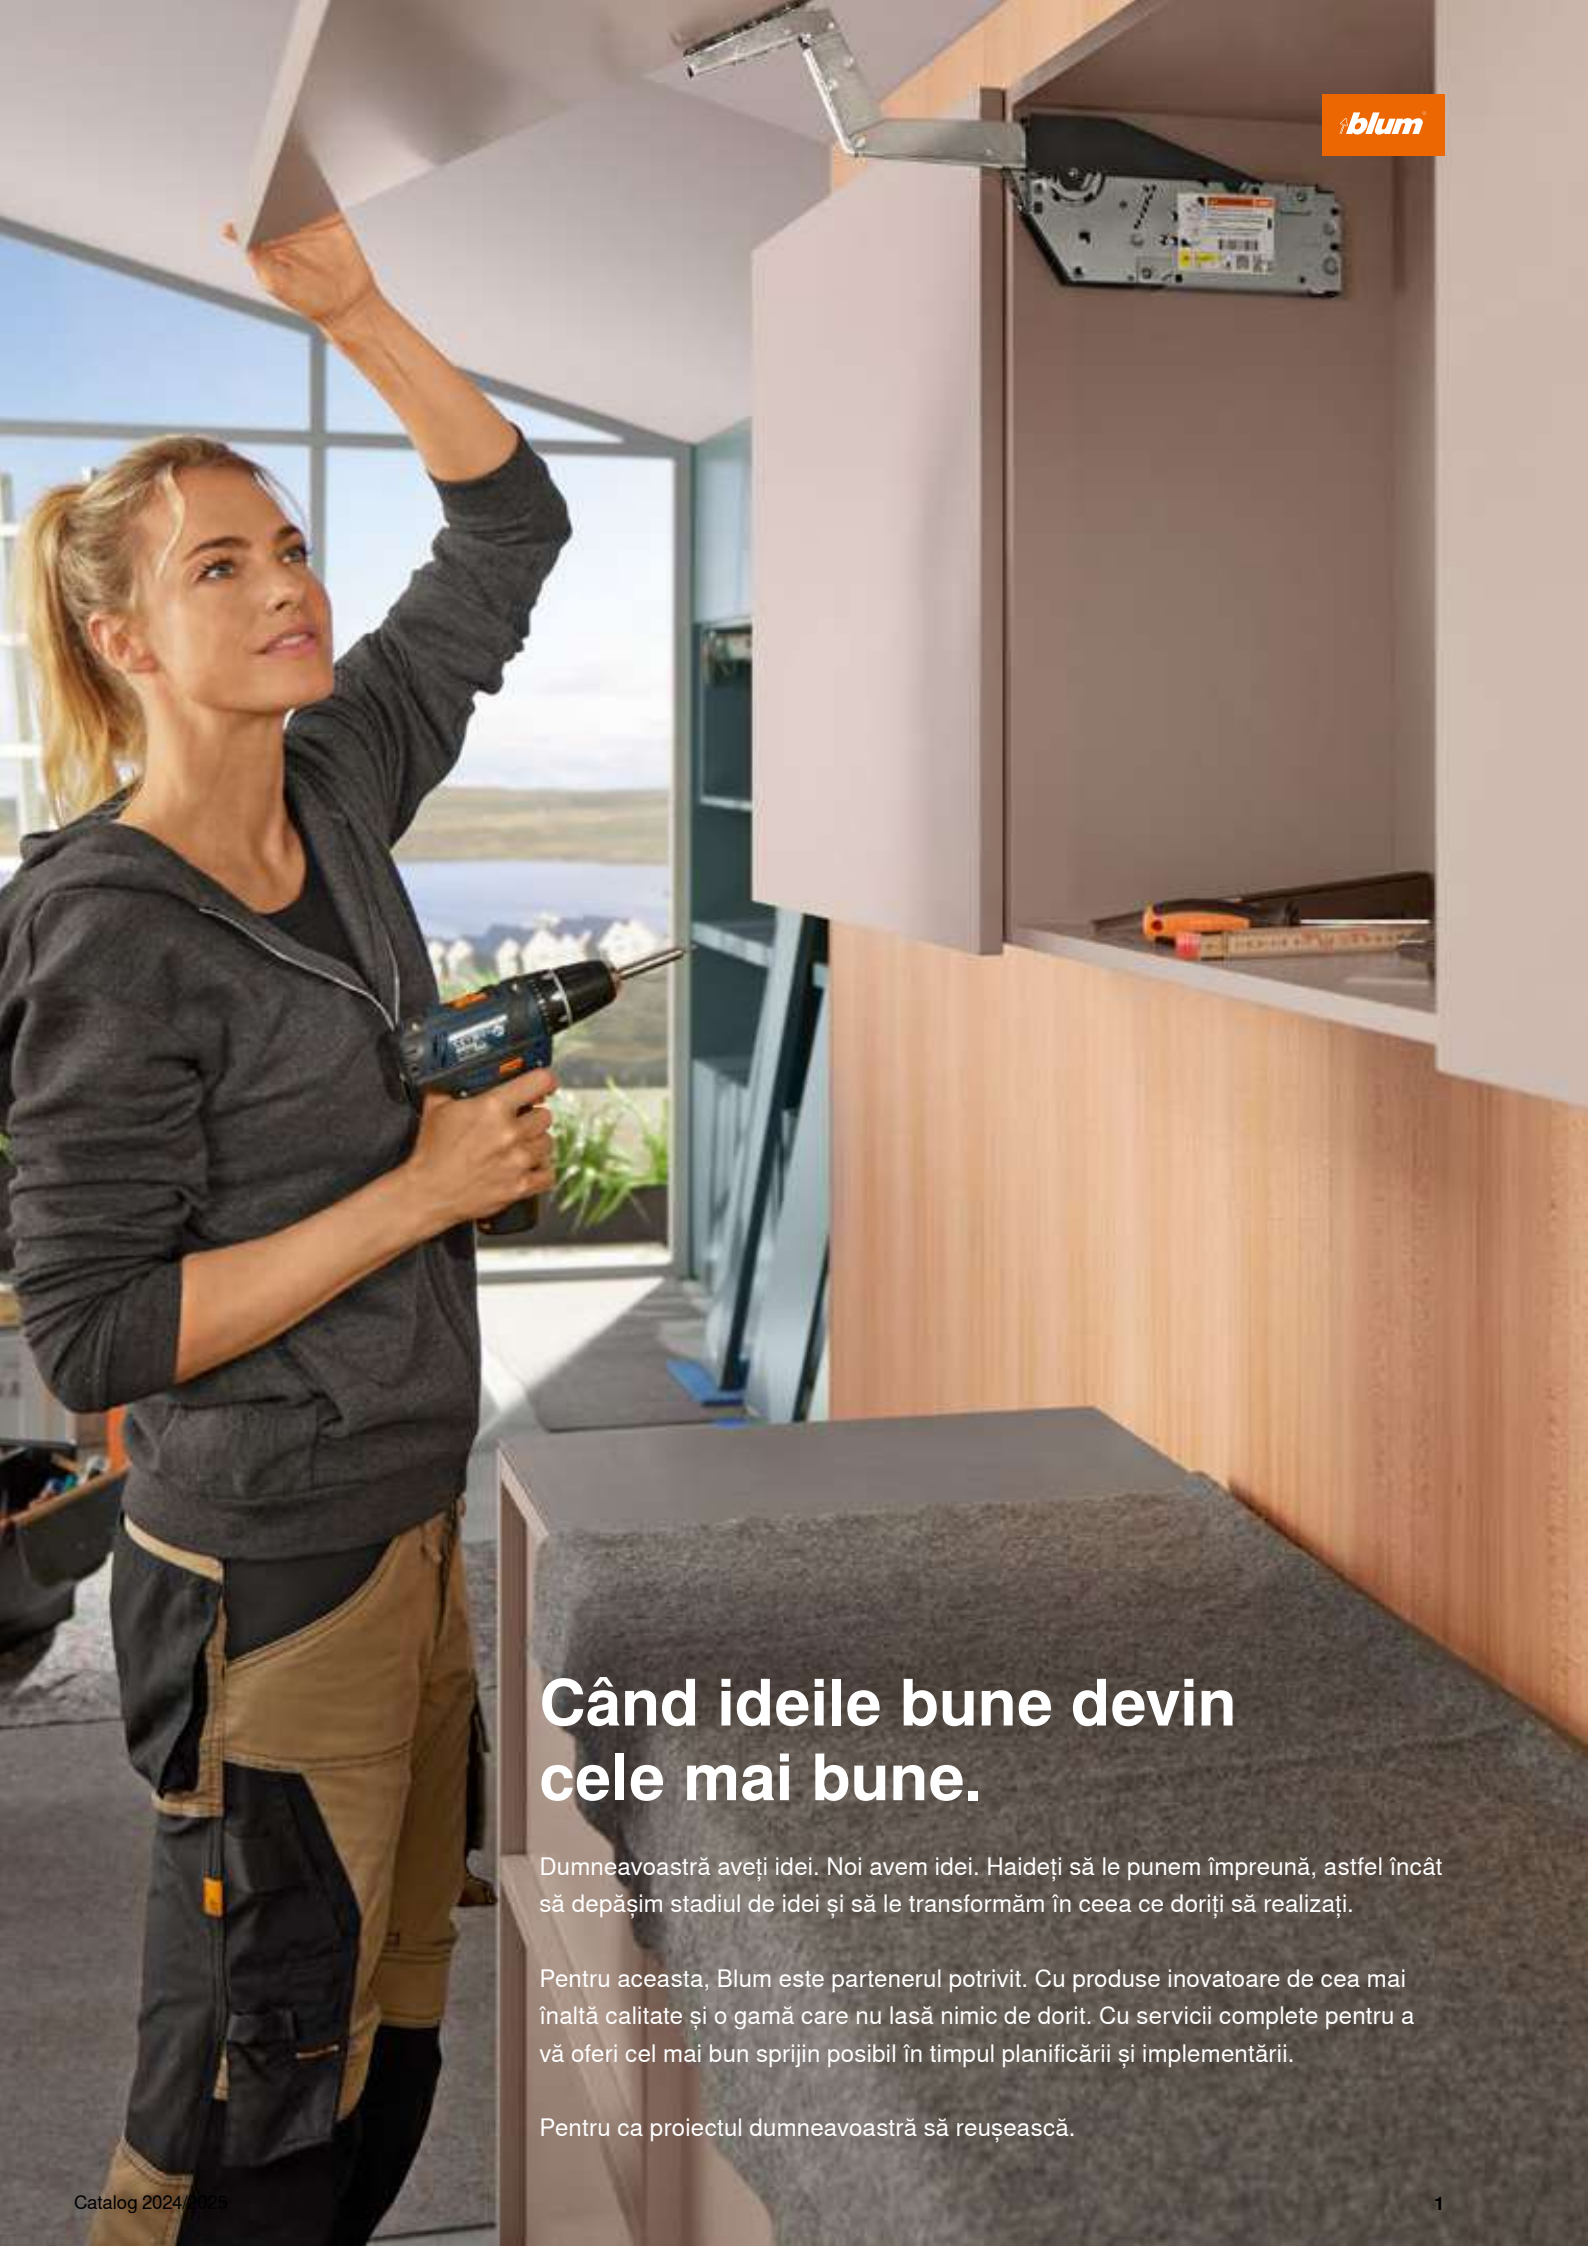

Când ideile bune devin cele mai bune.

Dumneavoastră aveți idei. Noi avem idei. Haideți să le punem împreună, astfel încât să depășim stadiul de idei și să le transformăm în ceea ce doriți să realizați.

Pentru aceasta, Blum este partenerul potrivit. Cu produse inovatoare de cea mai înaltă calitate și o gamă care nu lasă nimic de dorit. Cu servicii complete pentru a vă oferi cel mai bun sprijin posibil în timpul planificării și implementării.

Pentru ca proiectul dumneavoastră să reușească.

AVENTOS top – sisteme de ridicare pentru punere în scenă cu măiestrie

Sistemele de ridicare **AVENTOS top** conving alături de construcția compactă și designul modern, dar și prin numeroasele avantaje pe care le oferă: mai puține componente, cota fixă de montare a mecanismului de ridicare și fixare a frontului, indiferent de înălțimea corpului, reglarea adaptivă **BLUMOTION** și reglarea mecanismului de ridicare din față. Toate acestea facilitează prelucrarea și montarea **AVENTOS top**.



Design unitar al capacelelor de acoperire pentru o operă armonioasă

Cu ajutorul accesoriilor elegant concepute se pot pune în scenă întregi spații într-un mod captivant: mecanismele de ridicare sunt ascunse în spatele unor capace elegante de acoperire, disponibile în trei culori.



Adevărate multitalente grație funcțiilor integrate

Cu **AVENTOS top**, multe funcții integrate facilitează prelucrarea și instalarea. Decideți singur, de exemplu, cum doriți să montați mecanismul de ridicare. Fie cu euroșuruburi premontate, fie cu ajutorul detectării poziției și a șuruburilor pentru lemn integrate.



O selecție rafinată datorită unui program compact

Noile feronerii pentru sisteme de ridicare ocupă foarte puțin spațiu în depozitul dumneavoastră. **AVENTOS top** este conceput astfel încât să necesite doar câteva componente, dar să ofere totuși libertate completă de proiectare.



Indicații pagină	
Sisteme de ridicare pentru uși	10

Short-URL
www.blum.com/i363

DESIGN AWARD 2023

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2023



AVENTOS HKi – feroneria integrată complet pentru sisteme de ridicare pentru uși pivotante

Datorită designului său compact și îngust, **AVENTOS Hki** poate fi complet integrat în laterala corpului. Feroneria pentru sisteme de ridicare pentru ușă pivotantă se armonizează cu mobilierul și vă permite să creați noi modele cu o estetică de calitate superioară. Obțineți astfel un mobilier original cu libertate totală de design.



Eleganță vizibilă cu rafinament invizibil

AVENTOS HKi se armonizează cu mobilierul – pentru orice tip de front. Chiar și atunci când frontul este din sticlă transparentă, feroneria rămâne invizibilă când frontul este închis. Când se deschide frontul, pârghiile apar într-un elegant negru onix.



Ergonomia face echipă cu înalta tehnologie

Tehnologia **AVENTOS HKi** este integrată în laterala corpului, dar totodată, palpabilă: mecanism de ridicare cu acces din față, limitator integrat al unghiului de deschidere, precum și stop variabil. Aceasta permite libertatea absolută de mișcare și acces facil la bunurile depozitate.



O lume întreagă, plină de posibilități

AVENTOS HKi este atât de îngust, încât feroneria își găsește locul într-o laterală de corp cu o grosime de doar 16 mm. Nu există limite în ceea ce privește opțiunile dumneavoastră de design pentru fronturi.

Indicații pagină	
AVENTOS HKi	12
Short-URL	
www.blum.com/i367	



REVEGO

Sisteme Pocket pentru noi concepte în spațiul de locuit



Producție eficientă datorită premontării și serviciilor digitale

Datorită modului bine gândit de proiectare pentru Pocket, **REVEGO** se poate premonta deja din atelier sau din fabrică și se poate transporta astfel, bine protejat, la clientul final. Acest lucru este atât eficient, cât și practic în același timp. Configuratorul de produse ușurează selectarea de produse și furnizează liste verificate de repere ale articolelor, informații pentru proiectare și date CAD.



Montarea simplă și rapidă la fața locului

Sistemele Pocket **REVEGO** reprezintă o montare rapidă și o instalare necomplicată. **REVEGO** se poate realiza la fel de ușor ca un dulap înalt îngust. Posibilitățile de reglare pe 3 dimensiuni sunt ușor accesibile și intuitive.



Confort ridicat la utilizare

Deoarece **REVEGO** este atât de ușor de utilizat, nici nu veți observa complexitatea din spatele acestor soluții inovatoare de feronerie. Datorită tehnologiei de mișcare **TIP-ON**, utilizatorul deschide și închide fronturile mari prin apăsare scurtă, chiar și fără mâner.



Varietate de configurații și de combinații personalizate

REVEGO oferă libertate maximă de configurare și creează noi idei în proiectarea spațiului. **REVEGO uno** și **REVEGO duo** pot fi configurate în mod individual, dar funcționează și separat. Fie că este vorba de încăperi mari sau mici, **REVEGO** poate fi utilizat pentru a realiza soluții cu construcții interioare sau aplicații de trecere în toate spațiile de locuit.

Indicații pagină	
REVEGO	532

Short-URL
www.blum.com/i364

DESIGN AWARD 2022
GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2022
reddot winner 2022

Servicii Blum

Cheia dumneavoastră pentru mai multă eficiență

Ce este definitoriu pentru realizarea cu succes a proiectelor dumneavoastră? Pe de o parte, este vorba de produsele noastre de înaltă calitate și, pe de altă parte, de serviciile noastre corespunzătoare. Adaptate exact nevoilor dumneavoastră, pentru fiecare etapă de-a lungul procesului de lucru. Pentru ca dumneavoastră să lucrați mai eficient și astfel să câștigați timp.





Servicii personale

Contactul direct cu dumneavoastră are un rol important pentru noi. Datorită consilierii, asistenței și școlarizărilor, sunteți familiarizați foarte bine cu produsele și serviciile noastre. Vă răspundem cu plăcere individual și personal la toate întrebările pe care le mai aveți.



Servicii digitale

Serviciile noastre **E-SERVICES** vă oferă asistență online – oricând și oriunde. Acestea vă însoțesc de-a lungul uneia sau mai multe etape pe parcursul întregului proces de lucru. Pentru ca dumneavoastră să lucrați mai eficient și să obțineți rezultatul dorit.



Servicii logistice

Ne asigurăm că livrările de produse către dumneavoastră ajung integral și la termen. Dacă este necesar, analizăm și îmbunătățim procesul de comandă sau depozitarea și dezvoltăm ambalaje personalizate. Întotdeauna cu consiliere personală.



Mașini de prelucrare | dispozitive de asamblare | șabloane

Facem utilizarea produselor noastre simplă, eficientă și precisă pentru dumneavoastră. Există o unealtă practică pentru fiecare etapă de lucru – fie că este vorba de o mașină de găurit și montat feronerie, de un dispozitiv de asamblare, un șablon sau de un punctator.



Servicii de comunicare


Vă furnizăm toate materialele necesare – de la imagini, videoclipuri, texte până la broșuri și fișe tehnice. La acestea se mai adaugă instrucțiuni și filme referitoare la montare. Iar toate acestea personalizate pentru piața dumneavoastră – în peste 40 de limbi.

Indicații pagină	
Servicii Blum	602

Short-URL
www.blum.com/i361

Tehnologie de fixare în cuie

Prelucrare cu până la 40 % mai rapidă

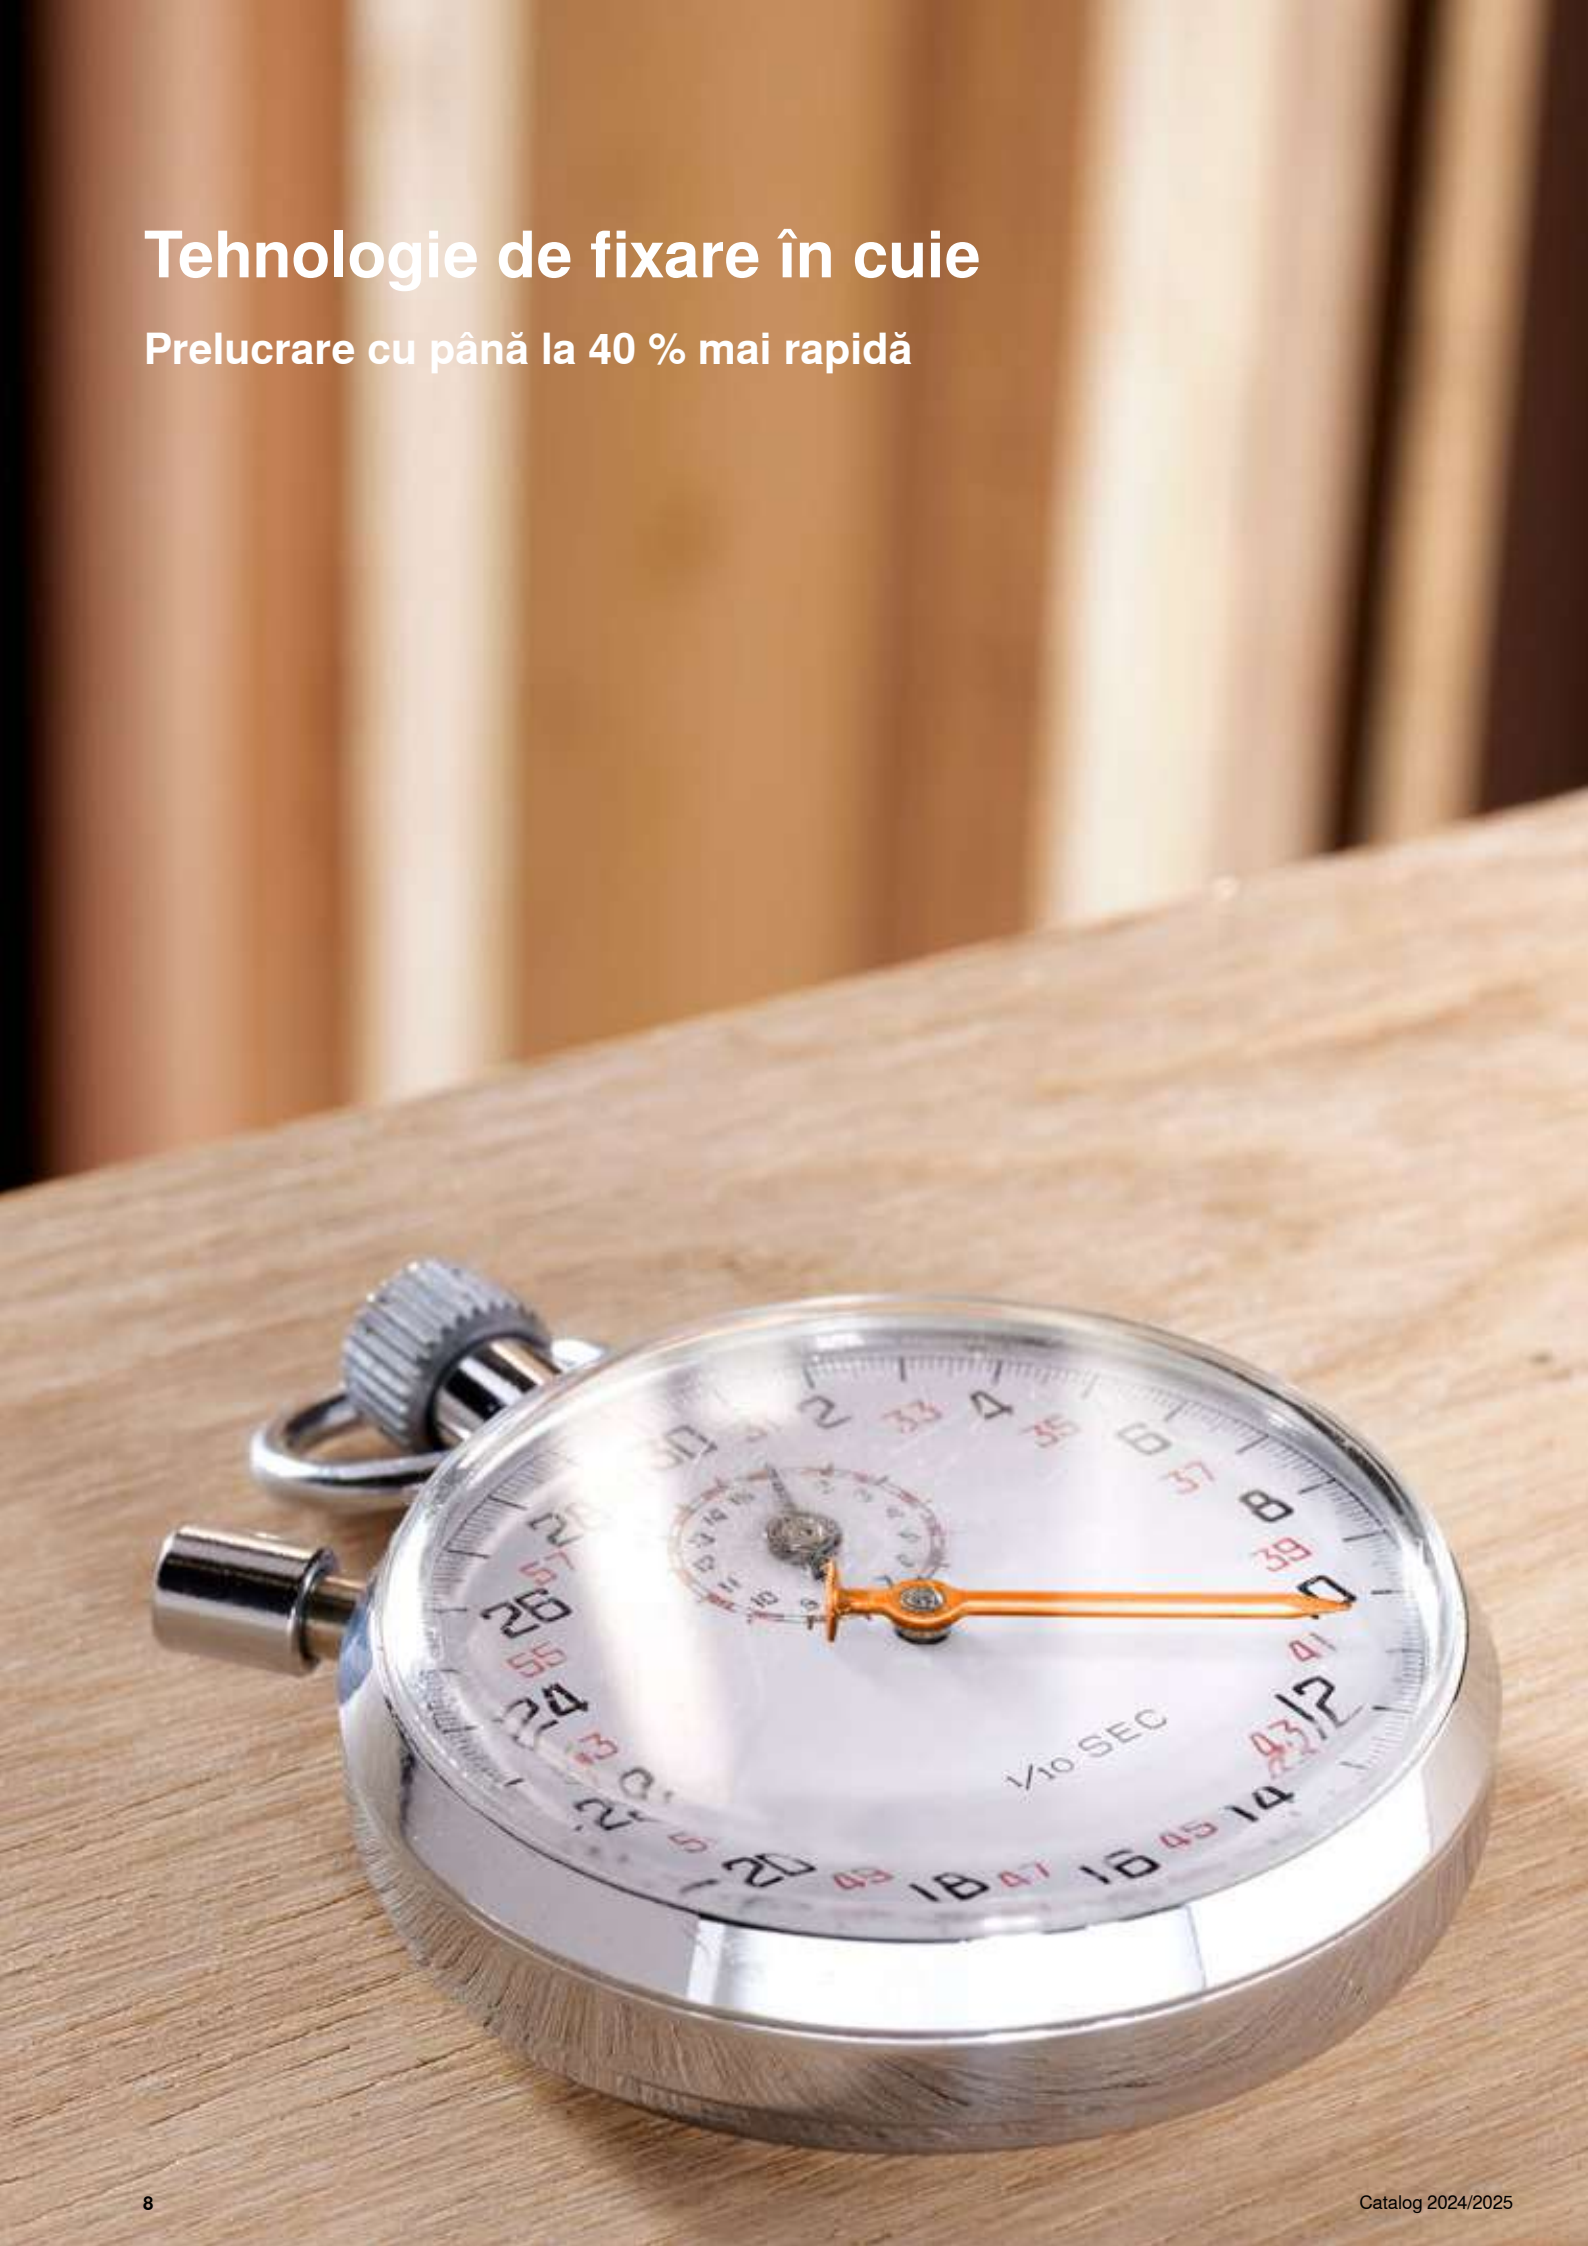



BOXFIX plus – cuie în loc de șuruburi!

Atunci când procesele de prelucrare se petrec rapid și eficient faceți un pas mare spre succes. Pentru feroneria de la Blum se găsește întotdeauna un pachet adecvat de ajutoare pentru prelucrare. Gama de susținere devine tot mai largă, de exemplu prin intermediul noului nostru dispozitiv de asamblare **BOXFIX plus**, cu **tehnologie de fixare în cuie** pentru sistemele box de la Blum.



Eficiență

Cuiele sunt introduse cu ajutorul pistolului pneumatic de bătut cuie, direct prin metal, în spatele de lemn și fundul sertarului. Nu mai este necesară o găurire prealabilă, iar fixarea pneumatică face reglarea opritoarelor inutilă. Astfel, ajungeți să economisiți până la 40 % din timp.




Calitate

Prin baterea cuielor se realizează o îmbinare fixă, fără spații, între feronerii și piesele din lemn. Prelucrarea cu **BOXFIX plus** și înșurubarea sunt de asemenea posibile.

Indicații pagină	
Dispozitive de asamblare	654

Short-URL
www.blum.com/i366

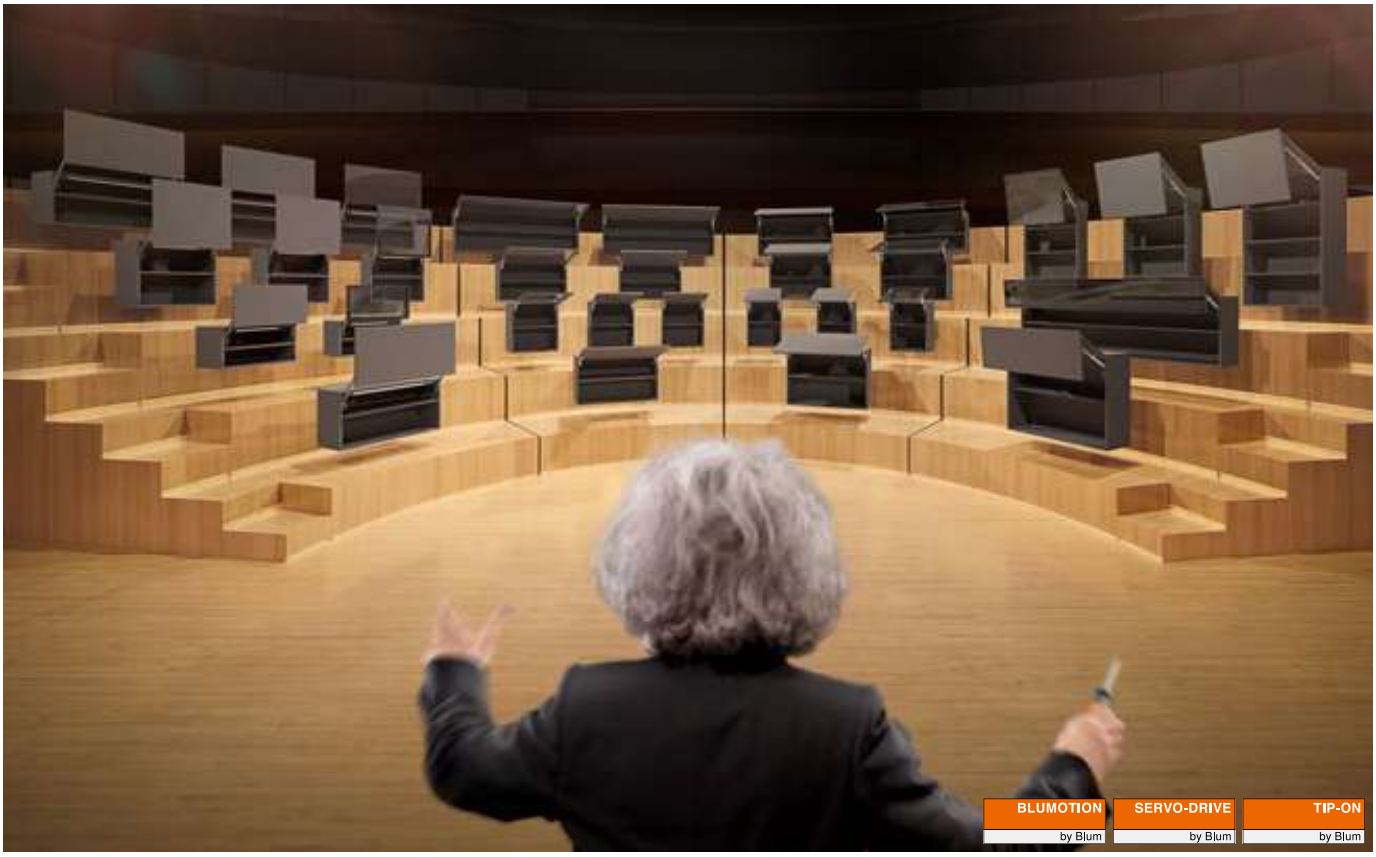

Sistemele de ridicare **AVENTOS** aduc confort de mișcare ridicat în dulapurile superioare. Chiar și fronturile late și mari se deschid fără efort, pot fi oprite în orice poziție și se închid lin și silențios datorită tehnologiei **BLUMOTION**.

- montare și demontare simplă, rapidă, datorită tehnologiei **CLIP**
- reglare confortabilă, pe trei dimensiuni, a fronturilor
- stop variabil, fronturile rămân în poziția dorită
- fără componente ieșite în afară
- poziție ergonomică a mânerului
- **BLUMOTION** – închidere lină și silențioasă datorită amortizării
- **SERVO-DRIVE** – susținere electrică la deschidere/închidere
- **TIP-ON** – susținere mecanică la deschidere



SERVO-DRIVE, susținere electrică la deschidere/închidere pentru **AVENTOS HF top**, **HS top**, **HL top** și **HK top**.



TIP-ON, susținere mecanică la deschidere pentru **AVENTOS HKi**, **HK top**, **HK-S** și **HK-XS**.



AVENTOS HS top nu necesită stabilizare transversală chiar și în cazul lățimii mari a corpurilor și oferă astfel mult spațiu de depozitare.



AVENTOS HKi se contopește cu mobilierul – chiar și în cazul fronturilor din sticlă, feroneria nu este vizibilă nici atunci când frontul este închis.

AVENTOS HKi – sistem integrat de ridicare pentru ușă pivotantă


Imagine simbol

AVENTOS HKi – sistem integrat de ridicare pentru ușă pivotantă 12
Prezentare generală 13
Standard | **TIP-ON** 14
Accesorii 17

AVENTOS HF top – sistem de ridicare pentru ușă pliantă


Imagine simbol

AVENTOS HF top – sistem de ridicare pentru ușă pliantă 20
Prezentare generală 21
Standard | **SERVO-DRIVE** 22
Accesorii 30

AVENTOS HS top – sistem de ridicare pentru ușă basculantă


Imagine simbol

AVENTOS HS top – sistem de ridicare pentru ușă basculantă 32
Prezentare generală 33
Standard | **SERVO-DRIVE** 34

AVENTOS HL top – sistem de ridicare pentru ușă paralelă


Imagine simbol

AVENTOS HL top – sistem de ridicare pentru ușă paralelă 38
Prezentare generală 39
Standard | **SERVO-DRIVE** 40

AVENTOS HK top – sistem de ridicare pentru ușă pivotantă


Imagine simbol

AVENTOS HK top – sistem de ridicare pentru ușă pivotantă 44
Prezentare generală 45
Standard | **SERVO-DRIVE** 46
TIP-ON 50
Accesorii 53

AVENTOS HK-S – sistem de ridicare pentru ușă pivotantă mică


Imagine simbol

AVENTOS HK-S – sistem de ridicare pentru ușă pivotantă mică 54
Prezentare generală 55
Standard | **TIP-ON** 56
Accesorii 59

AVENTOS HK-XS – sistem de ridicare pentru ușă pivotantă mică


Imagine simbol

AVENTOS HK-XS – sistem de ridicare pentru ușă pivotantă mică 60
Prezentare generală 61
Standard | **TIP-ON** 62
Accesorii 67

Accesorii


Imagine simbol

Șuruburi 68
Burghiu de centrare 68
Pastile de amortizare 68
Șurubelnițe 69
Bit cap cruce 69

AVENTOS HF top | HS top | HL top | HK top – construcții speciale


Imagine simbol

Construcții cu îmbinare cu canturi oblice și fălțuire

Short-URL
www.blum.com/mitresrebates

Nimic altceva decât perfecțiunea



Datorită designului său compact și îngust, **AVENTOS HKi** poate fi complet integrat în laterala corpului. Feroneria pentru sistemul de ridicare pentru ușă pivotantă este în armonie cu mobilierul și deschide calea spre un nou design și o estetică de calitate ridicată. Obțineți un mobilier cu libertate deplină de configurare: Nimic altceva decât perfecțiunea.

- înălțime corp KH max. 600 mm
- lățime corp KB până la 1800 mm
- grosime perete lateral corp SWD începând cu 16 mm
- **BLUMOTION** – închidere lină și silențioasă datorită amortizării
- **TIP-ON** – susținere mecanică la deschidere
- toate părțile vizibile în negru onix
- soluție de siguranță integrată
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- posibilitate de integrare totală sau parțială
- nu sunt necesare balamale

Noi modele de mobilier cu o estetică de înaltă calitate



Feronerie invizibilă atunci când dulapul este închis, iar când este deschis pârghiile apar într-un elegant negru onix.



AVENTOS HKi îmbină avantajele ergonomice cu designul pur.



Reamenajarea mobilierului cu fronturi sau chiar și spate din sticlă.



În versiunea semi-integrată, capacul de acoperire acoperă mecanismul de ridicare frezat.

Diferite posibilități de prelucrare, personalizate în funcție de nevoile dumneavoastră



Setul de panouri din MDF brut care dispune deja de frezarea centrală pentru **AVENTOS HKi**.




Am dezvoltat șabloane de frezare pentru prelucrarea cu o mașină de frezat verticală.



Folosind o mașină CNC, se frezează jumătate din laturile corpului pe suprafață și apoi se lipesc împreună.



Setul de distanțiere servește ca protecție pentru transport și prelucrare.

Aplicații				Webcode	Pagina
Standard | TIP-ON					
 Imagine simbol	Fronturi de lemn, rame de aluminiu late și înguste			DQDW6P	14
	**TIP-ON 956.** – versiune scurtă cu magnet				16
Accesorii					
 Imagine simbol	Plăcuțe de adaptare	17	Set plăcuțe amovabile pentru freză		18
	Set de panouri brute	18	Șuruburi		68
	Set distanțiere	18	Burghiu de centrare		68
	Freză de canelare	18	Pastile de amortizare		68
	Set de șabloane pentru frezare	18	Șurubelnițe		69
	Freză de copiere	18	Bit cap cruce		69
Montare, demontare și reglare					
 Imagine simbol	**Montare, demontare și reglare** Short-URL www.blum.com/a101				

Pictograme

- Articol disponibil numai la cerere
- Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse

Fronturi de lemn, rame de aluminiu late și înguste

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDW6P



- înălțime corp KH max. 600 mm
- lățime corp KB până la 1800 mm
- grosime perete lateral corp SWD 16–25 mm
- se integrează discret în dulapuri înalte și suspendate
- posibilitate de integrare totală sau parțială
- **BLUMOTION** – închidere lină și silențioasă datorită amortizării
- **TIP-ON** – susținere mecanică la deschidere
- funcționalitate maxim posibilă în spațiu minim
- confort de mișcare excelent cu oprire în poziția dorită
- soluție de siguranță integrată
- montare și reglare simplă
- reglare simplă, continuă, a mecanismului de ridicare
- limitator al unghiului de deschidere integrat în brat

Factor de putere LF

Înălțime corp KH (mm) x greutate front FG, inclusiv de două ori greutatea mânerului (kg)

La utilizarea unui al treilea mecanism de ridicare (creșterea factorului de putere cu până la 50 %), recomandăm efectuarea unei încercări de montare

Indicații

La corpurile late recomandăm utilizarea unui mecanism de ridicare suplimentar, fixat de un perete intermediar. Motivul îl constituie faptul că există posibilitatea curbării frontului în poziția deschis.

Informații pentru comandă

☐ Standard ■ TIP-ON

1 ☐ Set mecanisme de ridicare

Factor de putere LF	Unghi de deschidere OW[1]	Culoare	Nr. art.
420–1610	107°	ONS	24K2300
930–2800			24K2500
1730–5200			24K2700
2600–7800			24K2800

Compus din:
1 2 x Mecanism de ridicare simetric
Indicații
Greutate maximă a frontului, 18 kg pentru două mecanisme
[1] Reglabil continuu

1 ■ Set mecanisme de ridicare – TIP-ON

Factor de putere LF	Unghi de deschidere OW[1]	Culoare	Nr. art.
420–1610	107°	ONS	24K2300T
930–2800			24K2500T
1730–5200			24K2700T
2600–7800			24K2800T

Compus din:
1 2 x Mecanism de ridicare simetric
Indicații
Greutate maximă a frontului, 18 kg pentru două mecanisme
[1] Reglabil continuu

3 ☐■ Set capace de acoperire

Culoare	Material	Nr. art.
SW | HGR | TGR	Plastic	24K8000

Compus din:
3a 1 x Capac de acoperire stânga
3b 1 x Capac de acoperire dreapta
3c 2 x Element de marcă, inscripționat cu logo-ul Blum IN-G
Indicații
Este necesar doar la montarea mecanismului de ridicare parțial integrat!

4 ☐■ Cuplaj de front


Variantă de execuție	Mod de fixare	Culoare		Nr. art.
Fronturi de lemn	EXPANDO	ONS	2 x	24K42E1
Rame de aluminiu înguste și late	Șuruburi		2 x	24K4201A

Compus din:
4 1 x Cuplaj de front

6 ■ TIP-ON 956. – versiune scurtă cu magnet

Înălțime corp KH (mm)	Culoare	Nr. art.
Până în 600	SW | R7036 | CS	956.1004

Compus din:
6a 1 x **TIP-ON 956.** – versiune scurtă cu magnet
6b 1 x Plăcuță de aderență cu șurub
6c 1 x Plăcuță de aderență prin lipire
Nerecomandat pentru suprafețe acoperite cu pulbere, cerate sau uleioase
– 1 x Șurub pentru lemn Ø 3.5 x 15 mm, nr. art. 609.1500

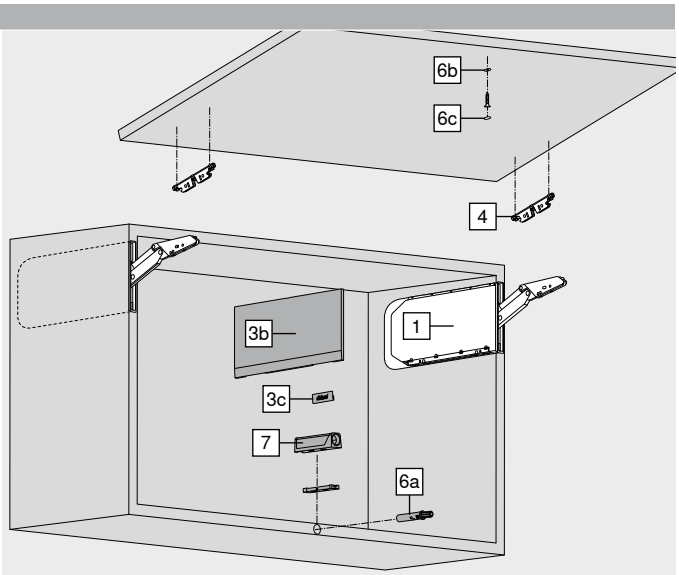

Accesorii

7 ■ Plăcuță de adaptare

Variantă de execuție	Culoare	Nr. art.
Plăcuță de adaptare dreaptă – versiune scurtă	SW | R7036 | CS	956.1201
Plăcuță de adaptare în cruce – versiune lungă	R7036	956A1501


Culoare		Culoare	
CS	Negru carbon	R7036	RAL 7036 gri platină
HGR	Gri deschis	SW	Alb mătase
IN-G	Oțel inoxidabil Inmold periat	TGR	Gri închis
ONS	Negru onix		

Fronturi de lemn, rame de aluminiu late și înguste

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse DQDW6P


Proiectare

Frezare și poziție – integrat complet

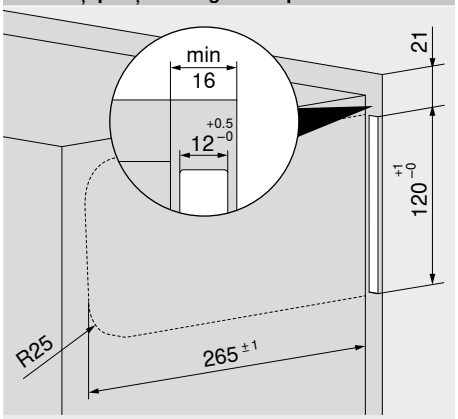


Compatibil doar cu agățători cu capac pentru corpuri suspendate
Adâncime interioară corp LT min. 271 mm

Frezare și poziție – integrat parțial

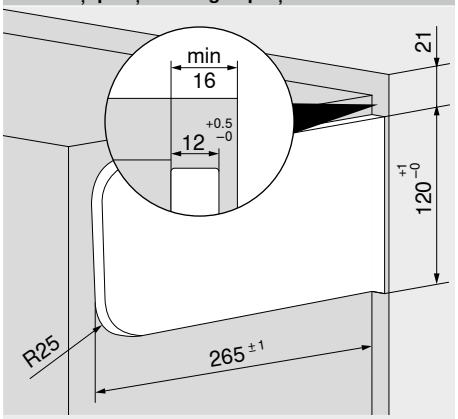

Adâncime interioară corp LT min. 271 mm


Spațiu necesar – integrat parțial

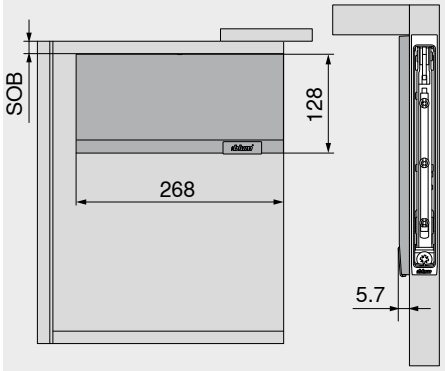

Compatibil doar cu agățători cu capac pentru corpuri suspendate


SOB	Grosime capac superior

Prelucrare front – fronturi de lemn

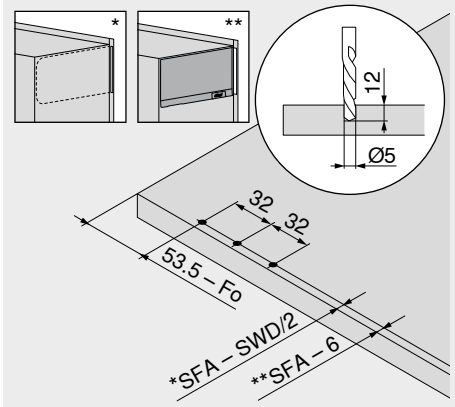


Fo	Rost sus
SFA	Acoperire front pe laterală
SWD	Grosime perete lateral corp

Prelucrare front – rame de aluminiu înguste și late

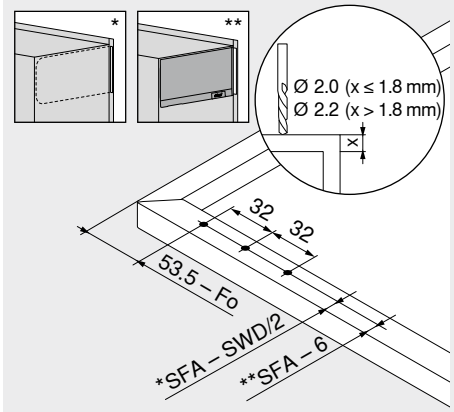

Fo	Rost sus
SFA	Acoperire front pe laterală
SWD	Grosime perete lateral corp


Spațiu necesar – ornamente | ornament

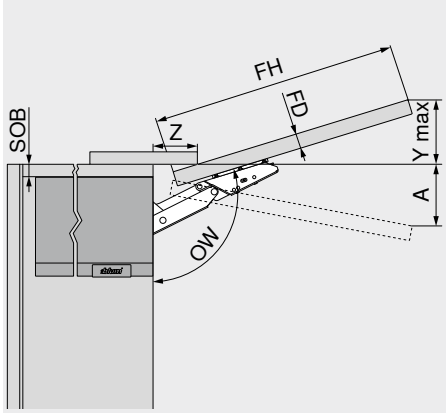

Limitator unghi de deschidere				Spațiu necesar (mm)		
Fără				La unghi de deschidere max. Y max. = FH x 0.29 – 32 + FD		
Cu				A = FH x 0.26 + 28 – FD		
FD (mm)	16	18	19	20	22	26
Z (mm)	70	63	59	57	49	35

FD	Grosime front
FH	Înălțime front
OW	Unghi de deschidere
SOB	Grosime capac superior

Rost minim MF

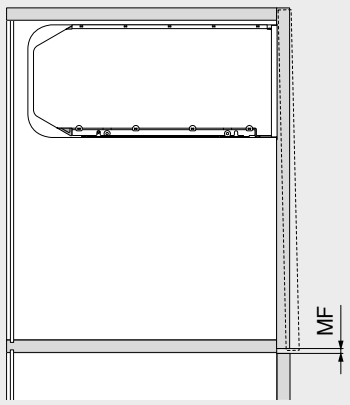

MF	Rost minim 2 mm

Indicații pagină

Prezentare generală	13
Accesorii – **AVENTOS HKi**	18
Accesorii	68
Proiectare	15
Servicii Blum	602
Valori de referință pentru greutate front FG (kg)	716
Informații tehnice suplimentare	708
Montare, demontare și reglare	

Short-URL
www.blum.com/a101

TIP-ON 956. – versiune scurtă cu magnet



- pentru uși pivotante cu o înălțime de până la 600 mm inclusiv
- cu găurire în cant sau în combinație cu plăcuțe de adaptare
- cursă de împingere aprox. 17 mm
- material: plastic

Informații pentru comandă

Culoare	TIP-ON cu arc	Nr. art.
SW | R7036 | CS	Arc standard	956.1004


Compus din:


1 x	**TIP-ON 956.** – versiune scurtă cu magnet
1 x	Plăcuță de aderență cu șurub
1 x	Plăcuță de aderență prin lipire Nerecomandat pentru suprafețe acoperite cu pulbere, cerate sau uleioase
1 x	Șurub pentru lemn Ø 3.5 x 15 mm, nr. art. 609.1500

Culoare

CS	Negru carbon
R7036	RAL 7036 gri platină
SW	Alb mătase


Proiectare






() Plăcuță de aderență cu șurub

Plăcuță de aderență cu șurub



FAu	Acoperire front jos
*	Montare decalată cu 3 mm

Plăcuță de aderență prin lipire



FAu Acoperire front jos

Indicații pagină

Prezentare generală	13

Prelucrare

Șablon de găurit pentru **BLUMOTION** | **TIP-ON**	676
Șablon de poziționare pentru plăcuța de aderență	698
MINIPRESS top pentru **EASYSTICK**	622
MINIPRESS top	626

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a101

Plăcuță de adaptare dreaptă – versiune scurtă – 20/17




- montare cu șuruburi pentru lemn Ø 3.5 sau Ø 4 mm
- montare alternativă cu euroșuruburi
- **TIP-ON** trebuie comandat suplimentar


Informații pentru comandă

Culoare	Material	Nr. art.
SW | R7036 | CS	Plastic	956.1201


Culoare	
CS	Negru carbon
R7036	RAL 7036 gri platină
SW	Alb mătase

Proiectare






Rost front



Plăcuță de aderență



FAu	Acoperire front jos
*	Montare decalată cu 3 mm

Plăcuță de adaptare în cruce – versiune lungă – 37/32





- montare cu șuruburi pentru lemn Ø 3.5 sau Ø 4 mm
- montare alternativă cu euroșuruburi
- **TIP-ON** trebuie comandat suplimentar

Informații pentru comandă

Culoare	Material	Nr. art.
R7036	Plastic	956A1501

Proiectare






Rost front



Plăcuță de aderență



FAu	Acoperire front jos
*	Montare decalată cu 3 mm

Indicații pagină

Prezentare generală	13

Prelucrare	
Șablon vinclu	674
Șablon de găurit pentru plăcuțe de montaj	675
Șablon de poziționare pentru plăcuța de aderență	698
MINIPRESS top pentru **EASYSTICK**	622
MINIPRESS top	626
MINIPRESS P	630

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a101

Set de panouri brute



- integrare totală
- prefrezate
- panouri brute din MDF 600 x 450 x 19 mm
- rezistente la umiditate
- incl. distanțiere

Informații pentru comandă

Denumire	Nr. art.
Set de panouri brute	24K7100

Compus din:

2 x	Panouri brute Prefrezate
2 x	Distanțier

Set distanțiere



- integrare totală
- ca protecție la transport și prelucrare


Informații pentru comandă

Denumire	Nr. art.
Set distanțiere	M45.1010

Compus din:

2 x	Distanțier

Freză de canelare

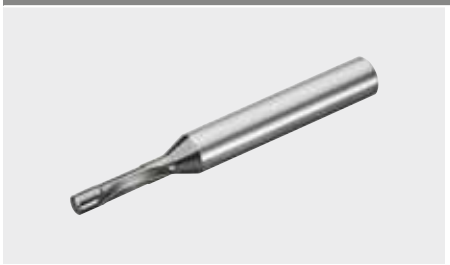

- integrare totală
- pentru frezare liberă după prelucrarea panoului

Informații pentru comandă

Denumire	Diametru (mm)	Nr. art.
Freză de canelare	Ø 4.0	M45.ZF04

Compus din:

1 x	Freză de canelare

Set de șabloane pentru frezare



- integrare totală și parțială
- șablon de frezare pentru mecanism de ridicare
- șablon de frezare pentru placă de inserție
- placă de bază

Informații pentru comandă

Denumire	Nr. art.
Set de șabloane pentru frezare	65.5840

Compus din:

1 x	Șablon de frezare pentru mecanism de ridicare
1 x	Șablon de frezare pentru placă de inserție
1 x	Placă de bază 5 mm

Freză de copiere



- integrare totală și parțială
- ideală în combinație cu setul de șabloane de frezare

Informații pentru comandă

Denumire	Diametru (mm)	Nr. art.
Freză de copiere	Ø 19.0	M45.ZF19

Compus din:

1 x	Freză de copiere

Set plăcuțe amovabile pentru freză



- integrare totală și parțială
- plăcuțe amovibile pentru schimbare la frezele de copiere

Informații pentru comandă

Denumire	Nr. art.
Set plăcuțe amovabile pentru freză	M34.ZW50

Compus din:

10 x	Plăcuță amovibilă

Sisteme de ridicare pentru fronturi mari din două părți



Cu **AVENTOS HF top**, la deschidere, frontul dublu se pliază la mijloc. Ușa pliantă cu deschidere în sus este ideală pentru dulapuri superioare mai înalte cu fronturi mari, deoarece mânerul rămâne ușor accesibil în orice poziție.

- înălțime corp KH 480–1200 mm
- lățime corp KB până la 1800 mm
- adâncime interioară corp LT min. 264 mm
- reglare **BLUMOTION** integrată
- **SERVO-DRIVE** – susținere electrică la deschidere/închidere
- stop variabil
- limitator al unghiului de deschidere integrat
- poziție fixă a mecanismelor de ridicare și cuplajelor de front
- mecanisme de ridicare și pârghii simetrice
- două moduri diferite de montare a mecanismului de ridicare
- forțe de acționare reduse

Deschiderea și închiderea – ușoare și confortabile



Pe lângă variantele clasice sunt posibile și multe combinații diferite de culori și materiale și se pot realiza, de asemenea, fronturi asimetrice.



Dacă mecanismul de ridicare este reglat exact pentru greutatea frontului FG, frontul se oprește în orice poziție.



Susținerea electrică la deschidere **SERVO-DRIVE** pentru **AVENTOS HF top** permite deschiderea ușoară a frontului și închiderea prin apăsarea pe buton.



Capacele de acoperire drepte sunt identice pentru **AVENTOS HF top** | **HS top** | **HL top**. Disponibil în alb de mătase, gri deschis și gri închis.

Avantaje care vă vor convinge pe sine și pe clienții dumneavoastră



Fără componente ieșite în afară
Pârghie detașabilă, un avantaj la producția de mobilier și la montarea bucătăriei.




Limitator al unghiului de deschidere integrat
Limitatorul unghiului de deschidere este deja integrat la **AVENTOS HF top** și poate fi reglat fără scule.



Variante de fixare
Două moduri de montare a mecanismului de ridicare: fie cu euroșuruburi premontate, fie în varianta cu plăci aglomerate cu detecție de poziție integrată.



Aplicații		Webcode	Pagina
Standard | SERVO-DRIVE			
 Imagine simbol	Fronturi de lemn și rame de aluminiu late	DQDXLC	22
 Imagine simbol	Rame de aluminiu înguste	DQDYAP	26

Accesorii


Imagine simbol

Set de balamale	30	Șurubelnițe	69
Plăcuțe de montaj	150	Bit cap cruce	69
Capac de acoperire braț balama	157		
Șuruburi	68		
Burghiu de centrare	68		
Pastile de amortizare	68		

Montare, demontare și reglare


Imagine simbol

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a111

Directiva pentru mașini 711

Informații detaliate cu privire la directiva referitoare la mașini

Short-URL
www.blum.com/s025

Pictograme

Articol disponibil numai la cerere

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse

Fronturi de lemn și rame de aluminiu late



- înălțime corp KH 480–1200 mm
- lățime corp KB până la 1800 mm
- adâncime interioară corp LT min. 264 mm
- reglare **BLUMOTION** integrată
- **SERVO-DRIVE** – susținere electrică la deschidere/închidere
- stop variabil
- limitator al unghiului de deschidere integrat
- poziție fixă a mecanismelor de ridicare și cuplajelor de front
- montare fără unelte
- două moduri diferite de montare a mecanismului de ridicare
- reglare pe trei dimensiuni a ambelor fronturi
- balama intermediară cu siguranță contra strivirii degetelor inclusă

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: **DQDXLC**

Factor de putere LF
Front – simetrică
Înălțime corp KH (mm) x greutate fronturi de jos și de sus FG inclusiv mâner (kg)
Front – asimetric
Înălțime teoretică corp TKH (mm) x greutate fronturi de jos și de sus FG inclusiv mâner (kg)
Înălțime teoretică corp TKH
Înălțime front de sus FHo (mm) x 2 + rosturi
La fronturi asimetrice, frontul mai înalt trebuie să fie cel de sus!
În cazul suprapunerii domeniilor, recomandăm mecanismul de ridicare mai puternic!
La limita de domeniu a fiecărui mecanism de ridicare în parte, vă recomandăm să faceți un montaj de încercare!

Informații pentru comandă

☐ Standard ■ SERVO-DRIVE

1 ☐ ■ Set mecanisme de ridicare

Fixare cu euroșuruburi premontate



Factor de putere LF	Unghi de deschidere OW[2]	Nr. art.
2700–13500 [1]	81°–116°	22F2510
10000–19300		22F2810

Compus din:

1	2 x	Mecanism de ridicare simetric Incl. euroșuruburi, premontate

Indicații

Factorul de putere LF poate crește cu 50 %, dacă se folosește un al treilea mecanism de ridicare.

[1] 1 buc. LF 1350–3000
Lățime corp KB până la 600 mm

[2] Reglabil în mai multe trepte

1 ☐ ■ Set mecanisme de ridicare

Fixare cu șuruburi pentru lemn cu detectarea poziției



Factor de putere LF	Unghi de deschidere OW[2]	Nr. art.
2700–13500 [1]	81°–116°	22F2500
10000–19300		22F2800

Compus din:

1	2 x	Mecanism de ridicare simetric Incl. detectarea poziției
–	8 x	Șurub pentru lemn Ø 4 x 35 mm

Indicații

Factorul de putere LF poate crește cu 50 %, dacă se folosește un al treilea mecanism de ridicare.

[1] 1 buc. LF 1350–3000
Lățime corp KB până la 600 mm

[2] Reglabil în mai multe trepte

2 ☐ ■ Set de pârghii



Înălțime corp KH (mm)[1]	Nr. art.
480–610	22F3200
600–910	22F3500
840–1200	22F3900

Compus din:

2	2 x	Pârghii simetrice

[1] La fronturi asimetrice înălțime teoretică corp TKH

3 ☐ Set capace de acoperire



Culoare	Material	Nr. art.
SW | HGR | TGR	Plastic	22.8000

Compus din:

3a	1 x	Capac de acoperire stânga
3b	1 x	Capac de acoperire dreapta
3c	2 x	Element de marcă, inscripționat cu logo-ul Blum IN-G


3 ■ Set capace de acoperire pentru SERVO-DRIVE



Culoare	Material	Nr. art.
SW | HGR | TGR	Plastic	23.8000

Compus din:

3a	1 x	Capac de acoperire **SERVO-DRIVE** stânga
3b	1 x	Capac de acoperire dreapta
3c	2 x	Element de marcă, inscripționat cu logo-ul Blum IN-G
3d	2 x	Comutator **SERVO-DRIVE**
3e	6 x	Distanțier cu arc Blum Ø 5 mm

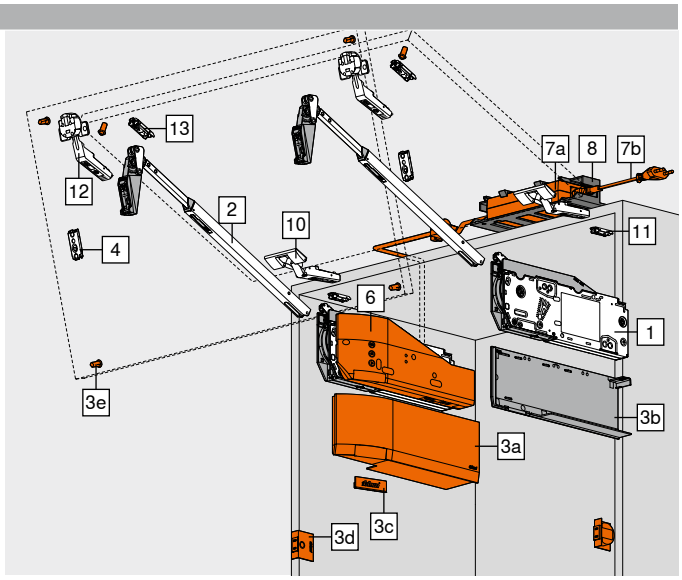

4 ☐ ■ Plăcuță de montaj pentru pârghie

Recomandare



Mod de fixare	Înălțare (mm)	Nr. art.
Șuruburi [1]		175H3100
EXPANDO	0	177H3100E
Presare		177H3100

Toate plăcuțele de montaj drepte din oțel cu înălțare 0 mm sunt posibile

[1] La fronturi de lemn folosiți 2 șuruburi pentru lemn (609.1x00) în fiecare parte
La rame de aluminiu late folosiți 2 șuruburi cu cap înecat pentru tablă (660.0950) în fiecare parte

6 ■ Set SERVO-DRIVE



Culoare	Material	Nr. art.
TGR	Plastic	23.A000

Compus din:

6a	1 x	Unitate de antrenare
6b	1 x	Cablu de repartizare **SERVO-DRIVE**, 1500 mm
6c	1 x	Nod de legătură
6d	2 x	Protecție pentru capăt de cablu

Începând cu 3 mecanisme de ridicare recomandăm 2 unități sincronizate de acționare

8 ■ Suport de sursă de alimentare – montare pe perete[1]



Culoare	Material	Nr. art.
WGR	Plastic	Z10NG120

Compus din:

8	1 x	Suport de sursă de alimentare – montare pe perete

[1] Pentru transformator **SERVO-DRIVE**

Culoare		Culoare	
HGR	Gri deschis	TGR	Gri închis
IN-G	Oțel inoxidabil Inmold periat	WGR	Gri alb
SW	Alb mătase	WS	Alb
SZ	Negru		

Fronturi de lemn și rame de aluminiu late

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDXLC

Informații pentru comandă

7 **Transformator și cablu de rețea SERVO-DRIVE[4]**

Culoare	Ștecher de rețea	Piață[1]	Pachet de limbi[2]	Limbă[3]	Nr. art.
SZ	E	Europa	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
			B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
			C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
			D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
			E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
			F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
			I	EN	Z10NE04EI
	B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
			I	EN	Z10NE04BI
	H	IN			Z10NE04HI
	I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
	K	AU	I	EN	Z10NE04KI
	N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
	R	KR			Z10NE04RH
	S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
	T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
	U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
		JP	J	JA	Z10NE04UJ
	Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Compus din:

7a 1 x Transformator **SERVO-DRIVE**
Cablu de ieșire – lungime 2 m
Incl. instrucțiuni de utilizare, instrucțiuni de montare

7b 1 x Cablu de rețea
Lungime 21.5–1.8 m, inclusiv ștecăr

[1] Nume de piață conform ISO 3166
[2] Pachet de limbi – instrucțiuni de utilizare
[3] Prescurtare limbi conform ISO 639
[4] Sunt necesare două sau mai multe unități de antrenare

Alternativă la 7 | 8

– **Transformator pentru alimentare SERVO-DRIVE[5]**

Culoare	Ștecăr[1]	Piață[2]	Pachet de limbi[3]	Limbă[4]	Nr. art.
SZ	E	Europa	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NA40EA
			B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NA40EB
			C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NA40EC
			D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NA40ED
			E	CS | HU | PL | SK	Z10NA40EE
			F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NA40EF
	B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NA40BA
	K	AU	I	EN	Z10NA40KI
	N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NA40NH
	U	US | CA | JP	G	EN | ES | FR	Z10NA40UG

Compus din:

– 1 x Transformator pentru alimentare **SERVO-DRIVE**
Incl. cablu, 1120 mm (se poate prelungi cu cablul de repartizare **SERVO-DRIVE** până la maxim 2000 mm)
Incl. instrucțiuni de utilizare, instrucțiuni de montare

[1] Pentru lista detaliată a piețelor vezi capitolul informații
[2] Nume de piață conform ISO 3166
[3] Pachet de limbi – instrucțiuni de utilizare
[4] Prescurtare limbi conform ISO 639
[5] Doar pentru o singură unitate de antrenare
Alte configurații la cerere

10 **Balama CLIP top 120°**

Oală	Arc	Nr. art.
INSERTA	Fără arc	70T5590BTL
Șuruburi [1]		70T5550.TL

Contact între oale TO (mm) – cota fixă 11

3 balamale începând cu lățimea de corp KB 1200 mm respectiv cu greutatea frontului FG de 12 kg
4 balamale la lățimea de corp KB 1800 mm respectiv începând cu greutatea frontului FG de 20 kg
[1] La fronturi de lemn folosiți șuruburi pentru lemn (609.1x00)
La rame de aluminiu late folosiți șuruburi cu cap înecat pentru tablă (660.0950)

Alternativă la 10 – pentru acoperire front FA mai mare

10 **Balama CLIP top 120° specială**

Oală	Arc	Nr. art.
INSERTA	Fără arc	72T5590BTL
Șuruburi [1]		72T5550.TL

Contact între oale TO (mm) – cota fixă 13

3 balamale începând cu lățimea de corp KB 1200 mm respectiv cu greutatea frontului FG de 12 kg
4 balamale la lățimea de corp KB 1800 mm respectiv începând cu greutatea frontului FG de 20 kg
[1] La fronturi de lemn folosiți șuruburi pentru lemn (609.1x00)
La rame de aluminiu late folosiți șuruburi cu cap înecat pentru tablă (660.0950)

11 **Plăcuță de montaj**

Recomandare – balama CLIP top 120°

Mod de fixare	Înălțare (mm)	Nr. art.
Șuruburi [1]		175H3100
EXPANDO	0	177H3100E
Presare		177H3100

Plăcuțe de montaj standard, înălțarea depinde de acoperirea dată de frontul de sus FAo
[1] La fronturi de lemn folosiți șuruburi pentru lemn (609.1x00)
La rame de aluminiu late folosiți șuruburi cu cap înecat pentru tablă (660.0950)

12 **Balama intermediară CLIP top**

Oală	Arc	Nr. art.
EXPANDO	Fără arc	78Z553ET
Șuruburi [1]		78Z5500T

3 balamale începând cu lățimea de corp KB 1200 mm respectiv cu greutatea frontului FG de 12 kg
4 balamale la lățimea de corp KB 1800 mm respectiv începând cu greutatea frontului FG de 20 kg
[1] La fronturi de lemn folosiți șuruburi pentru lemn (609.1x00)
La rame de aluminiu late folosiți șuruburi cu cap înecat pentru tablă (660.0950)

13 **Plăcuță de montaj**

Recomandare – balama intermediară CLIP top

Mod de fixare	Înălțare (mm)	Nr. art.
Șuruburi [1]		175H3100
EXPANDO	0	177H3100E
Presare		177H3100

Plăcuțe de montaj standard cu înălțare 0 mm
Pentru rame de aluminiu late cu o lățime a ramei sub 57 mm, folosiți doar plăcuțe de montaj în cruce
[1] La fronturi de lemn folosiți șuruburi pentru lemn (609.1x00)
La rame de aluminiu late folosiți șuruburi cu cap înecat pentru tablă (660.0950)

Accesorii

– **Set cablul de repartizare SERVO-DRIVE[2]**

Culoare	Lungime (m)[1]	Nr. art.
SZ	8	Z10K800AE

Compus din:

6b 1 x Cablul de repartizare **SERVO-DRIVE**
6d 5 x Protecție pentru capăt de cablu

[1] Pentru debitare la dimensiune
[2] Utilizabil drept cablu de repartizare, cablu de legătură pe profilul portant, cablu de comunicație

– **Set nod de legătură**

Culoare	Material	Nr. art.
SZ	Plastic	Z10V100E.01

Compus din:

6c 1 x Nod de legătură
6d 2 x Protecție pentru capăt de cablu

– **Suport de cablu[1]**

Culoare	Material	Nr. art.
WS	Plastic	Z10K0009

Compus din:

– 1 x Suport de cablu

[1] De exemplu, pentru fixarea cablului de repartizare **SERVO-DRIVE**

Indicații pagină

Prezentare generală	21	Proiectare – comutator **SERVO-DRIVE**	31	**Montare, demontare și reglare**	
Accesorii – set de balamale	30	**SERVO-DRIVE uno** – listă piețe	732		
Plăcuțe de montaj	150	Servicii Blum	602		
Accesorii	68	Valori de referință pentru greutate front FG (kg)	716	Short-URL	
Proiectare – simetrică	24	Directiva pentru mașini	711	www.blum.com/a111	
Proiectare – asimetric	25	Informații tehnice suplimentare	708		
Proiectare – distanțier cu arc Blum	31				


Fronturi de lemn și rame de aluminiu late

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDXLC

Proiectare


Simetrică | asimetric

Cotă de găurire – euroșuruburi

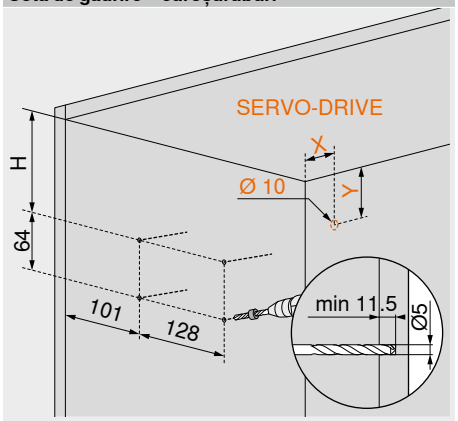

Înălțime corp KH (mm)	H (mm)	X (mm)	Y (mm)
480–519	93.5	38.5	102
520–1200	116	38.5	124


Cotă de găurire – șuruburi pentru lemn

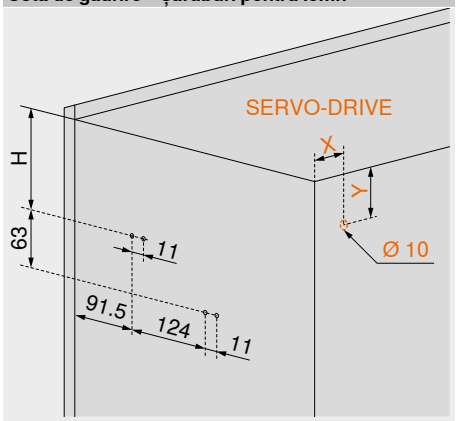

Înălțime corp KH (mm)	H (mm)	X (mm)	Y (mm)
480–519	93	38.5	102
520–1200	115.5	38.5	124


4 x șurub pentru lemn Ø 4 x 35 mm

Detectarea poziției – șuruburi pentru lemn

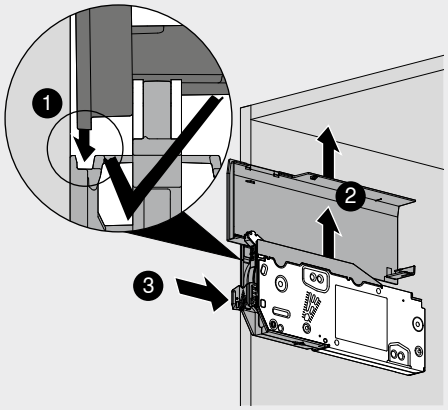

Înălțime corp KH (mm)
520–1200


Spațiu necesar

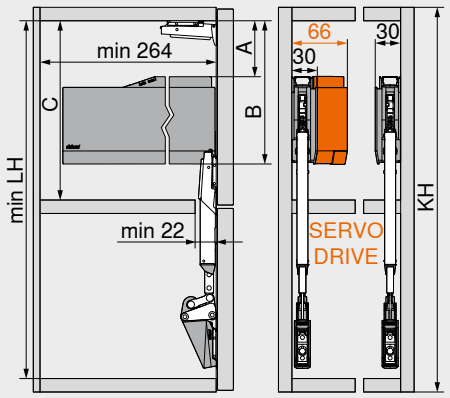

Set de pârghii	LH min. (mm)
22F3200	443
22F3500	512
22F3900	632

KH (mm)	A (mm)	B (mm)	C min. (mm)
480–519	66.5	171.5	172
520–1200	89.0	194.0	195

KH	Înălțime corp
LH	Înălțime interioară corp

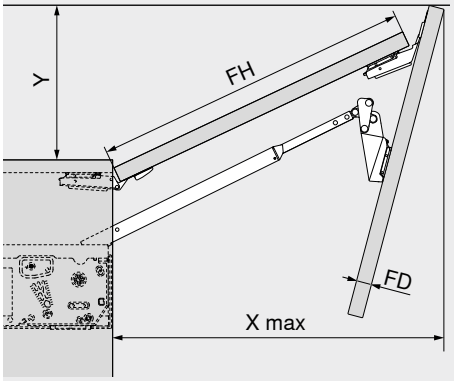


X max. = FH x 0.9 + FD x 1.5 + 35

Limitator unghi de deschidere	Y (mm)
116°	FH x 0.44 + 38
107°	FH x 0.29 + 35
97°	FH x 0.12 + 31
88°	28
81°	0

FH	Înălțime front
FD	Grosime front


Prelucrare front

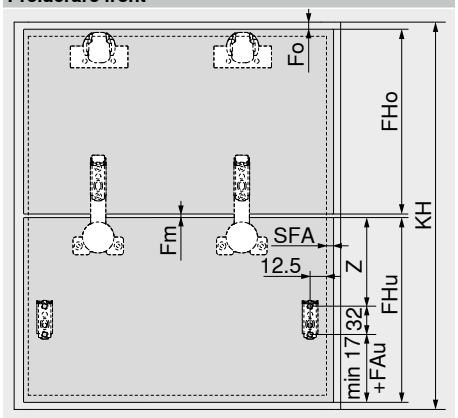

Înălțime corp KH (mm)	Z (mm)
480–519	170
520–1200	189


Fo	Rost sus
Fm	Rost mijloc
FAu	Acoperire front jos
SFA	Acoperire front pe laterală
FHo	Înălțime front de sus
FHu	Înălțime front de jos

Front – simetrică

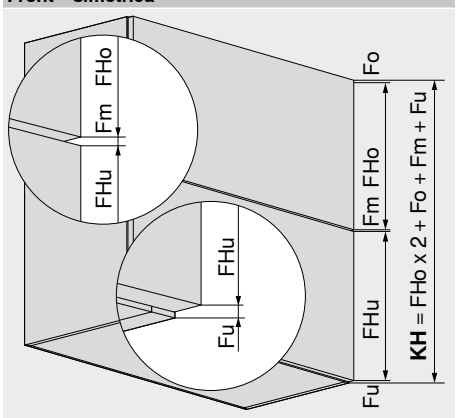

Fo	Rost sus
Fm	Rost mijloc
Fu	Rost jos
FHo	Înălțime front de sus
FHu	Înălțime front de jos
KH	Înălțime corp

Front – asimetric

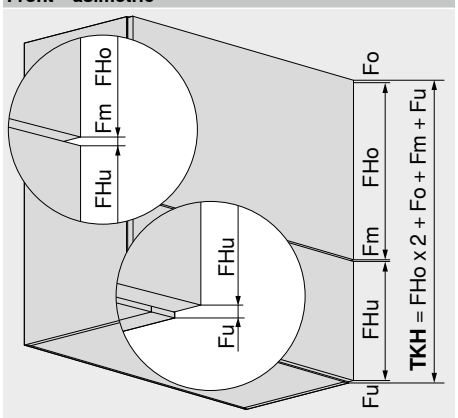

Fo	Rost sus
Fm	Rost mijloc
Fu	Rost jos
FHo	Înălțime front de sus
FHu	Înălțime front de jos
TKH	Înălțime teoretică corp


Fronturi de lemn și rame de aluminiu late

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDXLC

Proiectare


Simetrică | asimetric

Balama CLIP top 120°



TB	Distanță gaură oală
F	Rost
FAo	Acoperire front sus
()	Balama **CLIP top** 120° specială

Balama intermediară CLIP top



TB	Distanță gaură oală
F	Rost
	Min. 1.5 mm
*	37 mm la plăcuțe de montaj în cruce (37/32)

Distanță gaură oală TB

MD	Acoperire front FA (mm)												
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
6				3	4	5	6						
9	3	4	5	6									

MD Înălțare plăcuță de montaj (mm)


La balamaua specială 120° **CLIP top** acoperirea frontului FA este mereu cu 2 mm mai mare

Distanță gaură oală TB


MD	Rost orizontal F (mm) între rosturi												
										3	4	5	6
0										6	5	4	3
3													
6													
9													

MD Înălțare plăcuță de montaj (mm)


Montare cu șuruburi



Montare INSERTA | EXPANDO

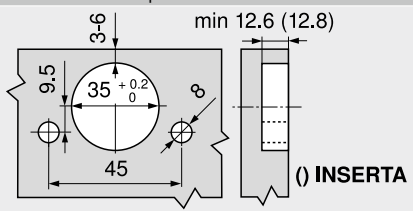

Dimensiuni oală

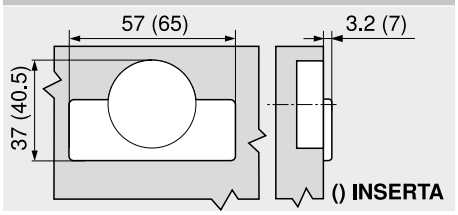

Indicații pagină

Prezentare generală	21
Informații pentru comandă – fronturi de lemn și rame de aluminiu late	22
Proiectare – distanțier cu arc Blum	31
Proiectare – comutator **SERVO-DRIVE**	31
Directiva pentru mașini	711

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a111

Rame de aluminiu înguste



- înălțime corp KH 480–1200 mm
- lățime corp KB până la 1800 mm
- adâncime interioară corp LT min. 264 mm
- reglare **BLUMOTION** integrată
- **SERVO-DRIVE** – susținere electrică la deschidere/închidere
- stop variabil
- limitator al unghiului de deschidere integrat
- poziție fixă a mecanismelor de ridicare și cuplajelor de front
- montare fără unelte
- două moduri diferite de montare a mecanismului de ridicare
- reglare pe trei dimensiuni a ambelor fronturi
- balama intermediară cu siguranță contra strivirii degetelor inclusă

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: **DQDYAP**

Factor de putere LF
Front – simetrică
Înălțime corp KH (mm) x greutate fronturi de jos și de sus FG inclusiv mâner (kg)
Front – asimetric
Înălțime teoretică corp TKH (mm) x greutate fronturi de jos și de sus FG inclusiv mâner (kg)
Înălțime teoretică corp TKH
Înălțime front de sus FHo (mm) x 2 + rosturi
La fronturi asimetrice, frontul mai înalt trebuie să fie cel de sus!
În cazul suprapunerii domeniilor, recomandăm mecanismul de ridicare mai puternic!
La limita de domeniu a fiecărui mecanism de ridicare în parte, vă recomandăm să faceți un montaj de încercare!

Informații pentru comandă

☐ Standard ■ SERVO-DRIVE

1 ☐ ■ Set mecanisme de ridicare

Fixare cu euroșuruburi premontate

Factor de putere LF	Unghi de deschidere OW[2]	Nr. art.
2700–13500 [1]	81°–116°	22F2510
10000–19300		22F2810

Compus din:

1	2 x	Mecanism de ridicare simetric Incl. euroșuruburi, premontate

Indicații

Factorul de putere LF poate crește cu 50 %, dacă se folosește un al treilea mecanism de ridicare.

[1] 1 buc. LF 1350–3000
Lățime corp KB până la 600 mm

[2] Reglabil în mai multe trepte

1 ☐ ■ Set mecanisme de ridicare

Fixare cu șuruburi pentru lemn cu detectarea poziției

Factor de putere LF	Unghi de deschidere OW[2]	Nr. art.
2700–13500 [1]	81°–116°	22F2500
10000–19300		22F2800

Compus din:

1	2 x	Mecanism de ridicare simetric Incl. detectarea poziției
–	8 x	Șurub pentru lemn Ø 4 x 35 mm

Indicații

Factorul de putere LF poate crește cu 50 %, dacă se folosește un al treilea mecanism de ridicare.

[1] 1 buc. LF 1350–3000
Lățime corp KB până la 600 mm

[2] Reglabil în mai multe trepte

2 ☐ ■ Set de pârghii

Înălțime corp KH (mm)[1]	Nr. art.
480–610	22F3200
600–910	22F3500
840–1200	22F3900

Compus din:

2	2 x	Pârghii simetrice

[1] La fronturi asimetrice înălțime teoretică corp TKH

3 ☐ Set capace de acoperire

Culoare	Material	Nr. art.
SW | HGR | TGR	Plastic	22.8000

Compus din:

3a	1 x	Capac de acoperire stânga
3b	1 x	Capac de acoperire dreapta
3c	2 x	Element de marcă, inscripționat cu logo-ul Blum IN-G

3 ■ Set capace de acoperire pentru SERVO-DRIVE


Culoare	Material	Nr. art.
SW | HGR | TGR	Plastic	23.8000

Compus din:

3a	1 x	Capac de acoperire **SERVO-DRIVE** stânga
3b	1 x	Capac de acoperire dreapta
3c	2 x	Element de marcă, inscripționat cu logo-ul Blum IN-G
3d	2 x	Comutator **SERVO-DRIVE**
3e	6 x	Distanțier cu arc Blum Ø 5 mm

4 ☐ ■ Plăcuță adaptoare CLIP pentru pârghie

Variantă de execuție	Înălțare (mm)	Nr. art.
Stânga | dreapta	0	175H5B00

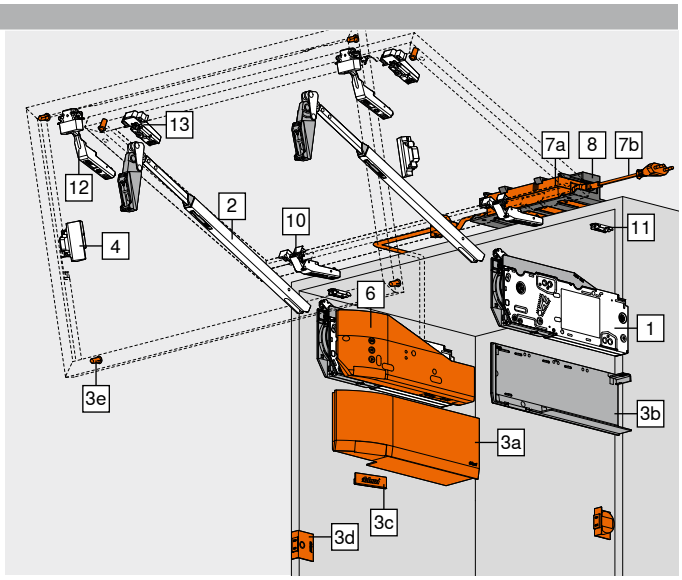

6 ■ Set SERVO-DRIVE

Culoare	Material	Nr. art.
TGR	Plastic	23.A000

Compus din:

6a	1 x	Unitate de antrenare
6b	1 x	Cablu de repartizare **SERVO-DRIVE**, 1500 mm
6c	1 x	Nod de legătură
6d	2 x	Protecție pentru capăt de cablu

Începând cu 3 mecanisme de ridicare recomandăm 2 unități sincronizate de acționare

8 ■ Suport de sursă de alimentare – montare pe perete[1]

Culoare	Material	Nr. art.
WGR	Plastic	Z10NG120

Compus din:

8	1 x	Suport de sursă de alimentare – montare pe perete

[1] Pentru transformator **SERVO-DRIVE**

Culoare		Culoare	
HGR	Gri deschis	TGR	Gri închis
IN-G	Oțel inoxidabil Inmold periat	WGR	Gri alb
SW	Alb mătase	WS	Alb
SZ	Negru		

Rame de aluminiu înguste

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDYAP

Informații pentru comandă

7 ■ **Transformator și cablu de rețea SERVO-DRIVE[4]**

Culoare				SZ
Ștecher de rețea	Priză[1]	Pachet de limbi[2]	Limbă[3]	Nr. art.
E	Europa	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
		E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
		I	EN	Z10NE04EI
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
		I	EN	Z10NE04BI
H	IN			Z10NE04HI
I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
K	AU	I	EN	Z10NE04KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
R	KR			Z10NE04RH
S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
	JP	J	JA	Z10NE04UJ
Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Compus din:

7a 1 x Transformator **SERVO-DRIVE**
Cablu de ieșire – lungime 2 m
Incl. instrucțiuni de utilizare, instrucțiuni de montare

7b 1 x Cablu de rețea
Lungime 21.5–1.8 m, inclusiv ștecăr

[1] Nume de priză conform ISO 3166
[2] Pachet de limbi – instrucțiuni de utilizare
[3] Prescurtare limbi conform ISO 639
[4] Sunt necesare două sau mai multe unități de antrenare

Alternativă la 7 | 8

– ■ **Transformator pentru alimentare SERVO-DRIVE[5]**

Culoare				SZ
Ștecăr[1]	Priză[2]	Pachet de limbi[3]	Limbă[4]	Nr. art.
E	Europa	A	DE | EN | FR | IT | NL	☎ Z10NA40EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	☎ Z10NA40EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	☎ Z10NA40EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	☎ Z10NA40ED
		E	CS | HU | PL | SK	☎ Z10NA40EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	☎ Z10NA40EF
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	☎ Z10NA40BA
K	AU	I	EN	☎ Z10NA40KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	☎ Z10NA40NH
U	US | CA | JP	G	EN | ES | FR	☎ Z10NA40UG

Compus din:

– 1 x Transformator pentru alimentare **SERVO-DRIVE**
Incl. cablu, 1120 mm (se poate prelungi cu cablul de repartizare **SERVO-DRIVE** până la maxim 2000 mm)
Incl. instrucțiuni de utilizare, instrucțiuni de montare

[1] Pentru lista detaliată a piețelor vezi capitolul informații
[2] Nume de priză conform ISO 3166
[3] Pachet de limbi – instrucțiuni de utilizare
[4] Prescurtare limbi conform ISO 639
[5] Doar pentru o singură unitate de antrenare
Alte configurații la cerere

10 □■ **Balama pentru ramă de aluminiu CLIP top 120°**

Oală	Arc	Nr. art.
Șuruburi	Fără arc	72T550A.TL

3 balamale începând cu lățimea de corp KB 1200 mm respectiv cu greutatea frontului FG de 12 kg
4 balamale la lățimea de corp KB 1800 mm respectiv începând cu greutatea frontului FG de 20 kg
Șuruburile de fixare sunt incluse

11 □■ **Plăcuță de montaj**

Recomandare – balama CLIP top 120°

Mod de fixare	Înălțare (mm)	Nr. art.
Șuruburi [1]		175H3100
EXPANDO	0	177H3100E
Presare		177H3100

Plăcuțe de montaj standard, înălțarea în funcție de rostul F de sus
[1] Pentru rame înguste de aluminiu utilizați 2 șuruburi cu cap înecat pentru tablă (660.0950) pentru fiecare parte

12 □■ **Balama intermediară CLIP top pentru ramă de aluminiu**

Oală	Arc	Nr. art.
Șuruburi [1]	Fără arc	78Z550AT

3 balamale începând cu lățimea de corp KB 1200 mm respectiv cu greutatea frontului FG de 12 kg
4 balamale la lățimea de corp KB 1800 mm respectiv începând cu greutatea frontului FG de 20 kg
[1] Pentru rame înguste de aluminiu utilizați 2 șuruburi cu cap înecat pentru tablă (660.0950) pentru fiecare parte

13 □■ **Plăcuță de adaptare CLIP pentru balamaua intermediară**

Variantă de execuție	Înălțare (mm)	Nr. art.
Simetrică	0	175H5A00

Incl. șuruburi de fixare

Accesorii

– ■ **Set cablul de repartizare SERVO-DRIVE[2]**

Culoare	Lungime (m)[1]	Nr. art.
SZ	8	Z10K800AE

Compus din:

6b 1 x Cablul de repartizare **SERVO-DRIVE**
6d 5 x Protecție pentru capăt de cablu

[1] Pentru debitare la dimensiune
[2] Utilizabil drept cablu de repartizare, cablu de legătură pe profilul portant, cablu de comunicație

– ■ **Set nod de legătură**

Culoare	Material	Nr. art.
SZ	Plastic	Z10V100E.01

Compus din:

6c 1 x Nod de legătură
6d 2 x Protecție pentru capăt de cablu

– ■ **Suport de cablu[1]**

Culoare	Material	Nr. art.
WS	Plastic	Z10K0009

Compus din:

– 1 x Suport de cablu

[1] De exemplu, pentru fixarea cablului de repartizare **SERVO-DRIVE**

Indicații pagină

Prezentare generală	21	Proiectare – comutator **SERVO-DRIVE**	31	**Montare, demontare și reglare**	
Accesorii – set de balamale	30	**SERVO-DRIVE uno** – listă piețe	732		
Plăcuțe de montaj	150	Servicii Blum	602		
Accesorii	68	Valori de referință pentru greutate front FG (kg)	716	Short-URL	
Proiectare – simetrică	28	Directiva pentru mașini	711	www.blum.com/a111	
Proiectare – asimetric	29	Informații tehnice suplimentare	708		
Proiectare – distanțier cu arc Blum	31				


Rame de aluminiu înguste

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDYAP

Proiectare


Simetrică | asimetric

Cotă de găurire – euroșuruburi

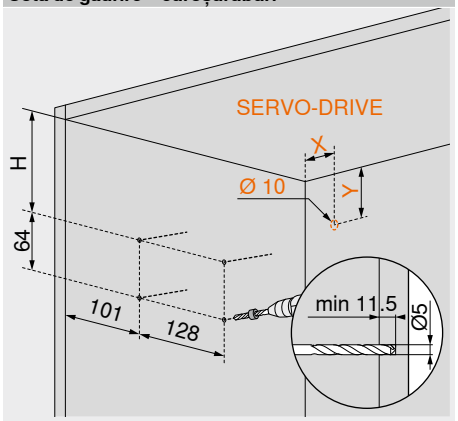

Înălțime corp KH (mm)	H (mm)	X (mm)	Y (mm)
480–519	93.5	38.5	102
520–1200	116	38.5	124


Cotă de găurire – șuruburi pentru lemn

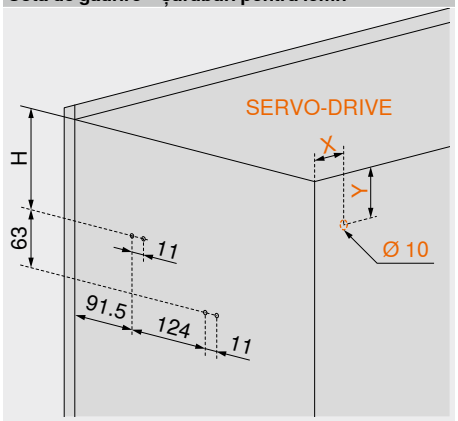

Înălțime corp KH (mm)	H (mm)	X (mm)	Y (mm)
480–519	93	38.5	102
520–1200	115.5	38.5	124


4 x șurub pentru lemn Ø 4 x 35 mm

Detectarea poziției – șuruburi pentru lemn

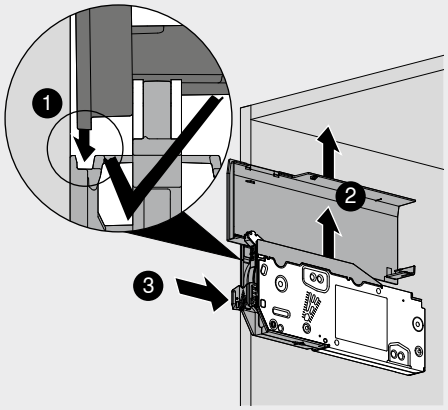

Înălțime corp KH (mm)
520–1200


Spațiu necesar

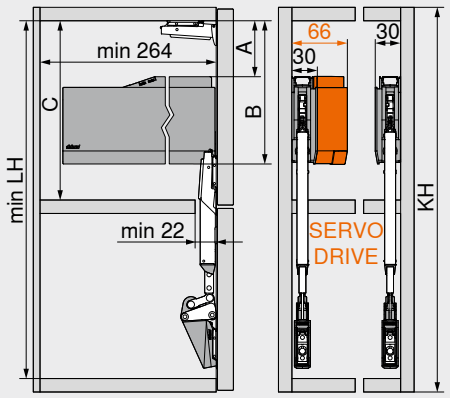

Set de pârghii	LH min. (mm)
22F3200	443
22F3500	512
22F3900	632

KH (mm)	A (mm)	B (mm)	C min. (mm)
480–519	66.5	171.5	172
520–1200	89.0	194.0	195

KH Înălțime corp
LH Înălțime interioară corp

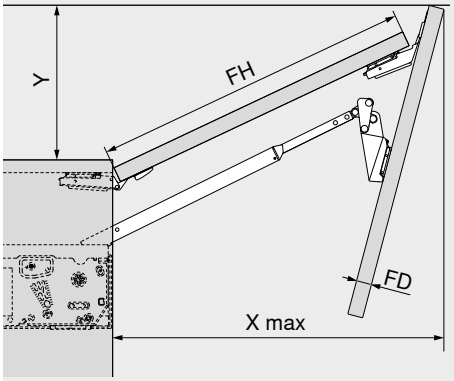


X max. = FH x 0.9 + FD x 1.5 + 35

Limitator unghi de deschidere	Y (mm)
116°	FH x 0.44 + 38
107°	FH x 0.29 + 35
97°	FH x 0.12 + 31
88°	28
81°	0

FH Înălțime front
FD Grosime front


Prelucrare front

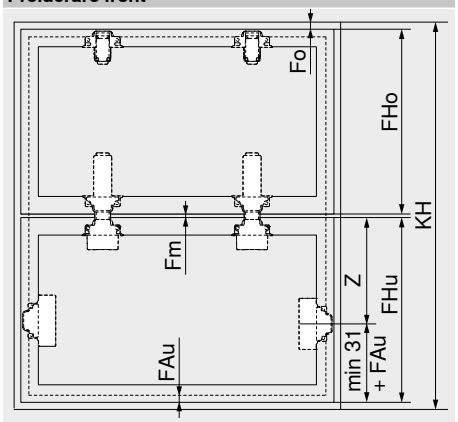

Înălțime corp KH (mm)	Z (mm)
480–549	188
520–1200	207


Fo Rost sus
Fm Rost mijloc
FAu Acoperire front jos
FHo Înălțime front de sus
FHu Înălțime front de jos

Front – simetrică

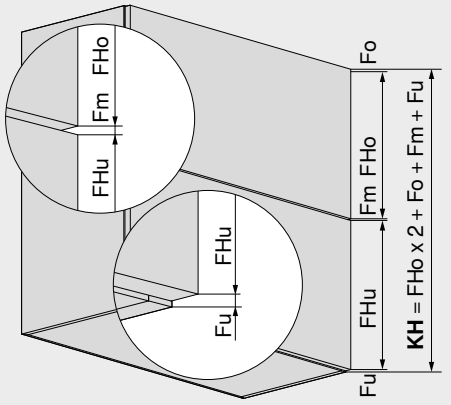

Fo Rost sus
Fm Rost mijloc
Fu Rost jos
FHo Înălțime front de sus
FHu Înălțime front de jos
KH Înălțime corp

Front – asimetric

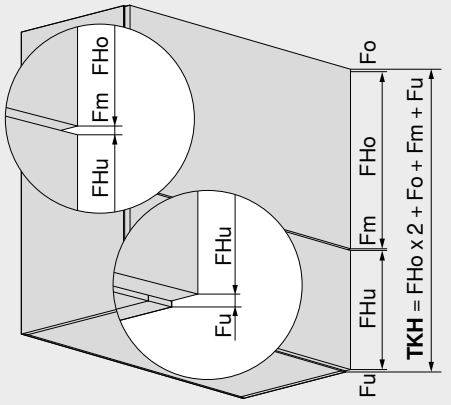

Fo Rost sus
Fm Rost mijloc
Fu Rost jos
FHo Înălțime front de sus
FHu Înălțime front de jos
TKH Înălțime teoretică corp


Rame de aluminiu înguste

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDYAP


Proiectare

Simetrică | asimetric

Balama pentru ramă de aluminiu CLIP top 120°




Balama intermediară CLIP top pentru ramă de aluminiu

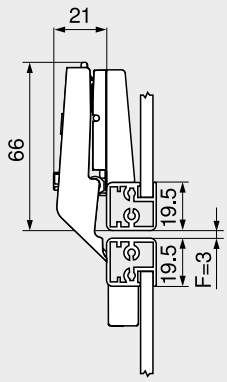

F Rost
Min. 1.5 mm
Începând cu 20.5 mm grosime ramei, rostul F trebuie reglat

Montare cu șuruburi (balama | plăcuță de adaptare)

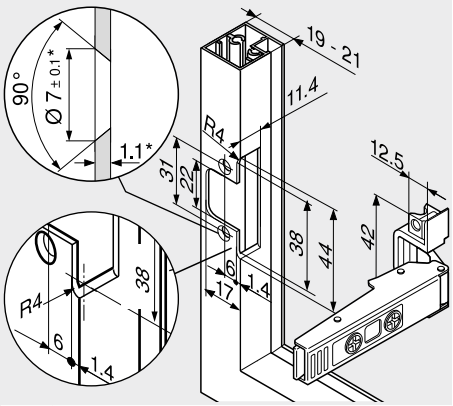

* În cazul altor grosimi de material, ajustați corespunzător cotele de prelucrare

Indicații pagină

Prezentare generală	21
Informații pentru comandă – rame de aluminiu înguste	26
Proiectare – distanțier cu arc Blum	31
Proiectare – comutator **SERVO-DRIVE**	31
Directiva pentru mașini	711

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a111

Set de balamale – fronturi de lemn



- set de balamale

Informații pentru comandă

Mod de fixare	Culoare	Nr. art.
INSERTA | presare | **EXPANDO**	NI | ONS	☎ **78Z5530T11**

Compus din:

2 x	Balama **CLIP top** 120°, fără arc 70T5590BTL
2 x	Balama intermediară **CLIP top**, fără arc 78Z5530T
6 x	Plăcuță de montaj dreaptă cu excentric 177H3100

Culoare

NI	Nichelat
ONS	Negru onix

Set de balamale – fronturi de lemn și rame de aluminiu late



- set de balamale

Informații pentru comandă

Mod de fixare	Culoare	Nr. art.
Șuruburi[1]	NI | ONS	☎ **78Z5500T12**

Compus din:

2 x	Balama **CLIP top** 120°, fără arc 70T5550.TL
2 x	Balama intermediară **CLIP top**, fără arc 78Z5500T Pentru rame late de aluminiu, la balamaua intermediară **CLIP top** este necesară o plăcuță suplimentară de montaj în cruce
6 x	Plăcuță de montaj dreaptă cu excentric 175H3100
[1]	La fronturi de lemn folosiți șuruburi pentru lemn (609.1x00) La rame de aluminiu late folosiți șuruburi cu cap înecat pentru tablă (660.0950)

Set de balamale – rame de aluminiu înguste



- set de balamale

Informații pentru comandă


Mod de fixare	Culoare	Nr. art.
Șuruburi	NI | ONS	☎ **78Z550AT11**


Compus din:

2 x	Balama **CLIP top** 120° pentru ramă de aluminiu, fără arc 72T550A.TL
2 x	Balama intermediară **CLIP top** pentru ramă de aluminiu, fără arc 78Z550AT
2 x	Plăcuță de montaj dreaptă cu excentric 175H5400
2 x	Plăcuță de adaptare **CLIP**, simetrică 175H5A00
2 x	Plăcuță de adaptare **CLIP** stânga/dreapta 175H5B00

Proiectare

Distanțier cu arc Blum (numai la utilizarea SERVO-DRIVE)



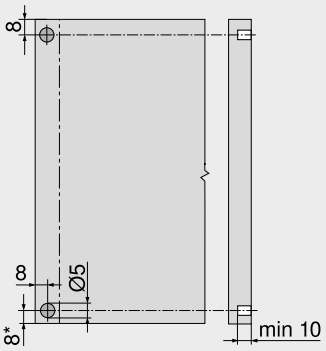

Doar introduceți distanțierul cu arc Blum (nu îl încleiați)


Recomandare pentru rame de aluminiu

Efectuați gaura pentru montarea distanțierului cu arc Blum în laterala corpului

Dacă optați pentru montarea lui în front trebuie să efectuați mai întâi o încercare

* De la marginea inferioară a corpului, la fronturi care depășesc jos marginea corpului

Comutator SERVO-DRIVE



Indicații pagină

Prezentare generală	21	Informații tehnice suplimentare	708	**Montare, demontare și reglare**	
Informații pentru comandă – fronturi de lemn și rame de aluminiu late	22			Short-URL	
Informații pentru comandă – rame de aluminiu înguste	26			www.blum.com/a111	
Servicii Blum	602				
Directiva pentru mașini	711				

Se poate mișca mai lin o ușă basculantă?



Cu **AVENTOS HS top** frontul se ridică deasupra corpului, ideal pentru fronturi mari. Sistemul de ridicare cu ușă basculantă este alegerea potrivită și pentru dulapuri cu cornișe.

- înălțime corp KH 350–800 mm
- lățime corp KB până la 1800 mm
- adâncime interioară corp LT min. 264 mm
- reglare **BLUMOTION** integrată
- **SERVO-DRIVE** – susținere electrică la deschidere/închidere
- forțe de acționare reduse
- stop variabil
- poziție fixă a mecanismelor de ridicare și cuplajelor de front
- mecanisme de ridicare și pârghii simetrice
- montare fără unelte
- două moduri diferite de montare a mecanismului de ridicare
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- nu sunt necesare balamale

Confort de mișcare și variante de design



AVENTOS HS top nu necesită stabilizare transversală chiar și în cazul lățimii mari a corpurilor și oferă astfel mult spațiu de depozitare.



Atingeți ușor frontul, iar **SERVO-DRIVE** ajută la deschiderea sistemului de ridicare. Pentru închiderea lină este de ajuns apăsarea comutatorului. Pentru închiderea amortizată este de ajuns apăsarea comutatorului.



AVENTOS HS top poate fi executat și cu **EXPANDO T** pentru fronturi subțiri de la 8 mm.



Capacele de acoperire drepte sunt identice pentru **AVENTOS HF top** | **HS top** | **HL top**. Disponibil în alb de mătase, gri deschis și gri închis.

Avantaje care vă vor convinge pe sine și pe clienții dumneavoastră



Fără componente ieșite în afară
Pârghie detașabilă, un avantaj la producția de mobilier și la montarea bucătăriei.



Ornamente și cornișe
Corpurile cu cornișe sau ornamente pot fi echipate fără probleme cu **AVENTOS HS top**.



Variante de fixare
Două moduri de montare a mecanismului de ridicare: fie cu euroșuruburi premontate, fie în varianta cu plăci aglomerate cu detecție de poziție integrată.

Aplicații	Webcode	Pagina
Standard | SERVO-DRIVE		
 Imagine simbol Fronturi de lemn, rame de aluminiu late și înguste	DQDZPC	34
Accesorii		
 Imagine simbol		
Șuruburi		68
Burghiu de centrare		68
Pastile de amortizare		68
Șurubelnițe		69
Bit cap cruce		69
Montare, demontare și reglare		
 Imagine simbol **Montare, demontare și reglare** Short-URL www.blum.com/a121		
Directiva pentru mașini **Informații detaliate cu privire la directiva referitoare la mașini** Short-URL www.blum.com/s025		711

Pictograme

- Articol disponibil numai la cerere
- Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse

Fronturi de lemn, rame de aluminiu late și înguste

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDZPC



- ideal pentru fronturi dinr-o bucată, cu suprafață mare
- înălțime corp KH 350–800 mm
- lățime corp KB până la 1800 mm
- adâncime interioară corp LT min. 264 mm
- reglare **BLUMOTION** integrată
- **SERVO-DRIVE** – susținere electrică la deschidere/închidere
- stop variabil
- poziție fixă a mecanismelor de ridicare și cuplajelor de front
- montare fără unelte
- două moduri diferite de montare a mecanismului de ridicare
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului

Mecanism de ridicare

Pentru alegerea mecanismului de ridicare potrivit, aveți nevoie de înălțimea corpului KH și de greutatea frontului FG, inclusiv dublul greutății mânerului

Exemplu

Înălțime corp KH = 600 mm
Greutate front FG = 10 kg
Incl. dublul greutății mânerului
Mecanism de ridicare = 22S25x0

În cazul suprapunerii domeniilor, recomandăm mecanismul de ridicare mai puternic!

La limita de domeniu a fiecărui mecanism de ridicare în parte, vă recomandăm să faceți un montaj de încercare!

Informații pentru comandă

☐ Standard ■ SERVO-DRIVE

1 ☐■ Set mecanisme de ridicare

Fixare cu euroșuruburi premontate



Înălțime corp KH (mm)	Greutate front FG (kg)	Nr. art.
350–450	2.00–11.50	22S2210
450–540	2.50–12.50	
480–660	2.75–15.25	22S2510
650–800	3.50–18.50	22S2810

Compus din:
1 2 x Mecanism de ridicare simetric
Incl. euroșuruburi, premontate

Indicații
Greutatea frontului FG poate fi crescută cu 50 % în cazul utilizării unui al treilea mecanism de ridicare. La corpuri late, recomandăm utilizarea unui al treilea mecanism. Motivul constă în posibilitatea curbării frontului în poziție deschis.

1 ☐■ Set mecanisme de ridicare

Fixare cu șuruburi pentru lemn cu detectarea poziției



Înălțime corp KH (mm)	Greutate front FG (kg)	Nr. art.
350–450	2.00–11.50	22S2200
450–540	2.50–12.50	
480–660	2.75–15.25	22S2500
650–800	3.50–18.50	22S2800

Compus din:
1 2 x Mecanism de ridicare simetric
Incl. detectarea poziției
– 8 x Șurub pentru lemn Ø 4 x 35 mm

Indicații
Greutatea frontului FG poate fi crescută cu 50 % în cazul utilizării unui al treilea mecanism de ridicare. La corpuri late, recomandăm utilizarea unui al treilea mecanism. Motivul constă în posibilitatea curbării frontului în poziție deschis.

2 ☐■ Set de pârghii



Culoare	Material	Nr. art.
NI	Oțel	22S3500

Compus din:
2a 2 x Pârghii simetrice

3 ☐ Set capace de acoperire



Culoare	Material	Nr. art.
SW | HGR | TGR	Plastic	22.8000


Compus din:
3a 1 x Capac de acoperire stânga
3b 1 x Capac de acoperire dreapta
3c 2 x Element de marcă, inscripționat cu logo-ul Blum IN-G

3 ■ Set capace de acoperire pentru SERVO-DRIVE



Culoare	Material	Nr. art.
SW | HGR | TGR	Plastic	23.8000

Compus din:
3a 1 x Capac de acoperire **SERVO-DRIVE** stânga
3b 1 x Capac de acoperire dreapta
3c 2 x Element de marcă, inscripționat cu logo-ul Blum IN-G
3d 2 x Comutator **SERVO-DRIVE**
3e 6 x Distanțier cu arc Blum Ø 5 mm

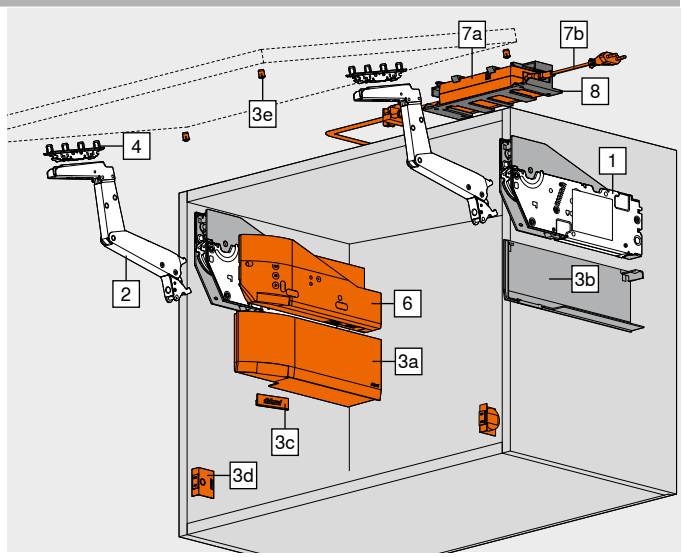

4 ☐■ Set cuplaje de front



Variantă de execuție	Mod de fixare	Nr. art.
Fronturi de lemn și rame de aluminiu late [1]	Șuruburi	20S4200
Rame de aluminiu înguste [2]		20S4200A

Compus din:
4 2 x Cuplaj de front
[1] La fronturi de lemn folosiți 4 șuruburi pentru lemn (609.1x00) în fiecare parte
La rame de aluminiu late folosiți 4 șuruburi cu cap înecat pentru tablă (660.0950) în fiecare parte
[2] Incl. 8 x șuruburi cu cap înecat pentru tablă – 660.0950

4 ☐■ Cuplaj de front



Variantă de execuție	Mod de fixare	Nr. art.
Fronturi subțiri	**EXPANDO T** 2 x	20S42T1

EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – a se vedea pagina cu instrucțiuni

6 ■ Set SERVO-DRIVE



Culoare	Material	Nr. art.
TGR	Plastic	23.A000

Compus din:
6a 1 x Unitate de antrenare
6b 1 x Cablu de repartizare **SERVO-DRIVE**, 1500 mm
6c 1 x Nod de legătură
6d 2 x Protecție pentru capăt de cablu
La corpuri cu un singur front comun recomandăm câte o unitate de antrenare per corp!

8 ■ Suport de sursă de alimentare – montare pe perete[1]



Culoare	Material	Nr. art.
WGR	Plastic	Z10NG120

Compus din:
8 1 x Suport de sursă de alimentare – montare pe perete
[1] Pentru transformator **SERVO-DRIVE**

Fronturi de lemn, rame de aluminiu late și înguste

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDZPC

Informații pentru comandă

7 ■ **Transformator și cablu de rețea SERVO-DRIVE**[4]

Culoare				SZ
Ștecher de rețea	Piață[1]	Pachet de limbi[2]	Limbă[3]	Nr. art.
E	Europa	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
		E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
		I	EN	Z10NE04EI
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
		I	EN	Z10NE04BI
H	IN			Z10NE04HI
I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
K	AU	I	EN	Z10NE04KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
R	KR			Z10NE04RH
S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
	JP	J	JA	Z10NE04UJ
Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Compus din:

7a 1 x Transformator **SERVO-DRIVE**
Cablu de ieșire – lungime 2 m
Incl. instrucțiuni de utilizare, instrucțiuni de montare

7b 1 x Cablu de rețea
Lungime 21.5–1.8 m, inclusiv ștecăr

[1] Nume de piață conform ISO 3166
[2] Pachet de limbi – instrucțiuni de utilizare
[3] Prescurtare limbi conform ISO 639
[4] Sunt necesare două sau mai multe unități de antrenare

Alternativă la 7 | 8

– ■ **Transformator pentru alimentare SERVO-DRIVE**[5]

Culoare				SZ
Ștecăr[1]	Piață[2]	Pachet de limbi[3]	Limbă[4]	Nr. art.
E	Europa	A	DE | EN | FR | IT | NL	☎ Z10NA40EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	☎ Z10NA40EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	☎ Z10NA40EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	☎ Z10NA40ED
		E	CS | HU | PL | SK	☎ Z10NA40EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	☎ Z10NA40EF
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	☎ Z10NA40BA
K	AU	I	EN	☎ Z10NA40KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	☎ Z10NA40NH
U	US | CA | JP	G	EN | ES | FR	☎ Z10NA40UG

Compus din:

– 1 x Transformator pentru alimentare **SERVO-DRIVE**
Incl. cablu, 1120 mm (se poate prelungi cu cablul de repartizare **SERVO-DRIVE** până la maxim 2000 mm)
Incl. instrucțiuni de utilizare, instrucțiuni de montare

[1] Pentru lista detaliată a piețelor vezi capitolul informații
[2] Nume de piață conform ISO 3166
[3] Pachet de limbi – instrucțiuni de utilizare
[4] Prescurtare limbi conform ISO 639
[5] Doar pentru o singură unitate de antrenare
Alte configurații la cerere

Accesorii

– ■ **Set cablul de repartizare SERVO-DRIVE**[2]

Culoare	Lungime (m)[1]	Nr. art.
SZ	8	Z10K800AE

Compus din:

6b 1 x Cablul de repartizare **SERVO-DRIVE**
6d 5 x Protecție pentru capăt de cablu

[1] Pentru debitare la dimensiune
[2] Utilizabil drept cablu de repartizare, cablu de legătură pe profilul portant, cablu de comunicație

– ■ **Set nod de legătură**

Culoare	Material	Nr. art.
SZ	Plastic	Z10V100E.01

Compus din:

6c 1 x Nod de legătură
6d 2 x Protecție pentru capăt de cablu

– ■ **Suport de cablu**[1]

Culoare	Material	Nr. art.
WS	Plastic	Z10K0009

Compus din:

– 1 x Suport de cablu

[1] De exemplu, pentru fixarea cablului de repartizare **SERVO-DRIVE**

Culoare		Culoare	
HGR	Gri deschis	SZ	Negru
IN-G	Oțel inoxidabil Inmold periat	TGR	Gri închis
NI	Nichelat	WGR	Gri alb
SW	Alb mătase	WS	Alb

Indicații pagină


Prezentare generală	33	Proiectare – distanțier cu arc Blum	37	**Montare, demontare și reglare**	
Sisteme de fixare pentru fronturi subțiri – **EXPANDO T**	596	Proiectare – comutator **SERVO-DRIVE**	37		
		SERVO-DRIVE uno – listă piețe	732		
Recomandare de prelucrare și excluderea responsabilității – **EXPANDO T**	597	Servicii Blum	602	Short-URL	
		Valori de referință pentru greutate front FG (kg)	716	www.blum.com/a121	
Accesorii	68	Directiva pentru mașini	711		
Proiectare	36	Informații tehnice suplimentare	708		

Fronturi de lemn, rame de aluminiu late și înguste


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDZPC

Proiectare


Cotă de găurire – euroșuruburi

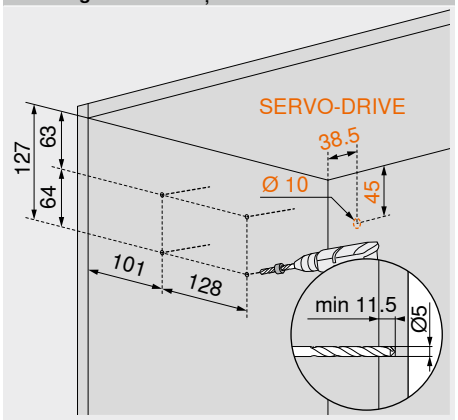


Cotă de găurire – șuruburi pentru lemn

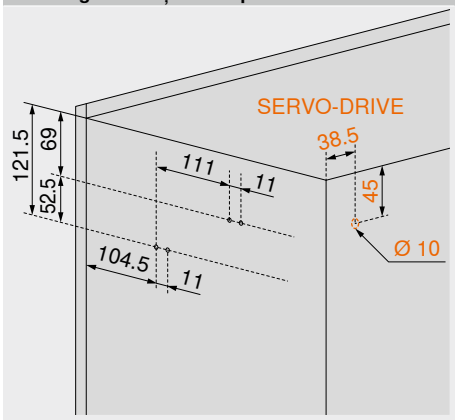


Detectarea poziției – șuruburi pentru lemn

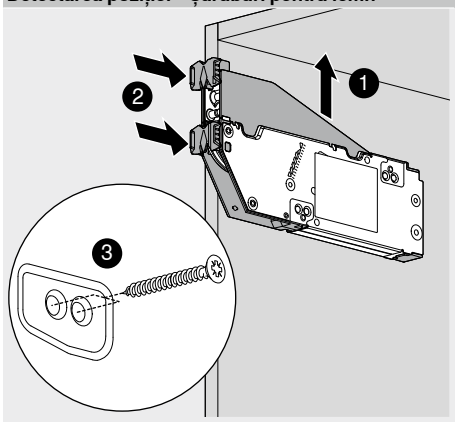


Spațiu necesar

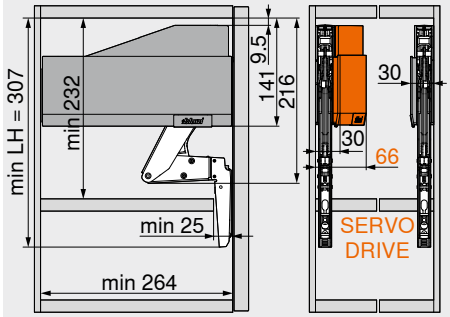

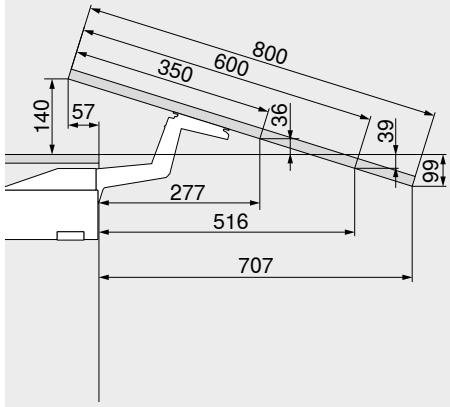


LH	Înălțime interioară corp

Spațiu necesar – ornamente | ornament

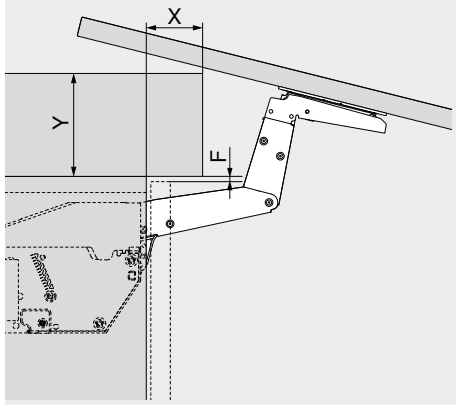

Rost F (mm)	X max. (mm)	Y max. (mm)
3.0	31	117
2.0	29	118
1.5	27	119

Prelucrare front – fronturi de lemn și rame de aluminiu late

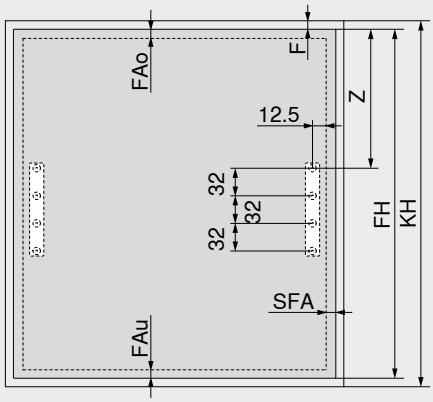


Z = 195 + FAo

F	Rost
FAo	Acoperire front sus
FAu	Acoperire front jos
SFA	Acoperire front pe laterală
FH	Înălțime front
KH	Înălțime corp

Poziționare la perete: rost minim necesar 5 mm

Prelucrare front – rame de aluminiu înguste

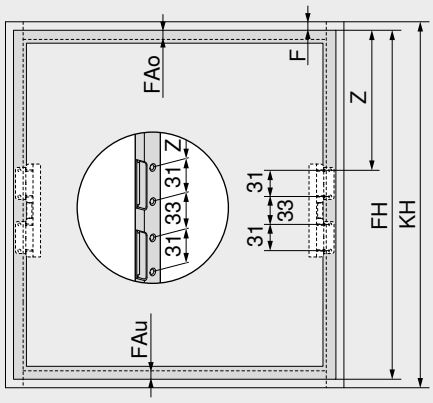


Z = 195.5 + FAo

F	Rost
FAo	Acoperire front sus
FAu	Acoperire front jos
FH	Înălțime front
KH	Înălțime corp

Poziționare la perete: rost minim necesar 5 mm

Rame de aluminiu înguste

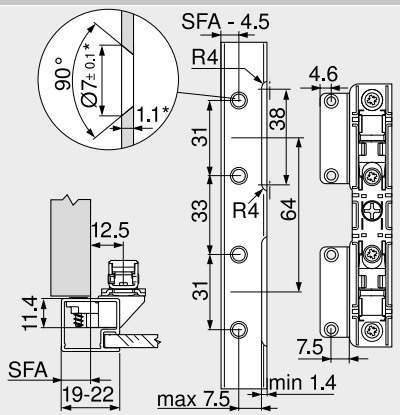

La o lățime a ramei de 19 mm, este posibilă o acoperire front pe laterală SFA de 11–18 mm


* În cazul altor grosimi de material, ajustați corespunzător cotele de prelucrare


Fronturi de lemn, rame de aluminiu late și înguste

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDZPC

Proiectare

Distanțier cu arc Blum (numai la utilizarea SERVO-DRIVE)





Doar introduceți distanțierul cu arc Blum (nu îl încleiați)


Recomandare pentru rame de aluminiu

Efectuați gaura pentru montarea distanțierului cu arc Blum în laterala corpului

Dacă optați pentru montarea lui în front trebuie să efectuați mai întâi o încercare

* De la marginea inferioară a corpului, la fronturi care depășesc jos marginea corpului

Comutator SERVO-DRIVE



Indicații pagină

Prezentare generală	33
Informații pentru comandă – fronturi de lemn, rame de aluminiu late și înguste	34
Servicii Blum	602
Directiva pentru mașini	711
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a121

Mișcare lină pentru ușa cu ridicare paralelă



Cu **AVENTOS HL top** frontul se deplasează în sus, paralel cu marginea frontală a corpului. Acest sistem de ridicare este ideal pentru dulapuri înalte și dulapuri superioare cu fronturi dispuse deasupra, precum și la dulapul cu nișă, pentru a masca aparate electrice încorporate.

- înălțime corp KH 300–580 mm
- lățime corp KB până la 1800 mm
- adâncime interioară corp LT min. 264 mm
- reglare **BLUMOTION** integrată
- **SERVO-DRIVE** – susținere electrică la deschidere/închidere
- forțe de acționare reduse
- stop variabil
- poziție fixă a mecanismelor de ridicare și cuplajelor de front
- mecanisme de ridicare și pârghii simetrice
- montare fără unelte
- două moduri diferite de montare a mecanismului de ridicare
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- nu sunt necesare balamale

Confort de mișcare și variante de design



AVENTOS HL top deschide noi posibilități de configurare în spațiile de locuit și de lucru.



AVENTOS HL top poate fi executat și cu **EXPANDO T** pentru fronturi subțiri de la 8 mm.



Aparatele electrice sunt mascate cu **AVENTOS HL top** în spatele unui front cu aspect continuu.



Capacele de acoperire drepte sunt identice pentru **AVENTOS HF top** | **HS top** | **HL top**. Disponibil în alb de mătase, gri deschis și gri închis.

Avantaje care vă vor convinge pe sine și pe clienții dumneavoastră



Montare simplă, fără unelte
Montarea pârghiilor și stabilizării transversale se efectuează complet fără unelte.



Fără componente ieșite în afară
Pârghie detașabilă, un avantaj la producția de mobilier și la montarea bucătăriei.



Variante de fixare
Două moduri de montare a mecanismului de ridicare: fie cu euroșuruburi premontate, fie în varianta cu plăci aglomerate cu detecție de poziție integrată.



Aplicații	Webcode	Pagina
Standard | SERVO-DRIVE		
 Imagine simbol Fronturi de lemn, rame de aluminiu late și înguste	DQE0EP	40
Accesorii		
 Imagine simbol	Șuruburi	68
	Burghiu de centrare	68
	Pastile de amortizare	68
	Șurubelnițe	69
	Bit cap cruce	69
Montare, demontare și reglare		
 Imagine simbol **Montare, demontare și reglare** Short-URL www.blum.com/a131		
Directiva pentru mașini **Informații detaliate cu privire la directiva referitoare la mașini** Short-URL www.blum.com/s025		711

Pictograme

- Articol disponibil numai la cerere
- Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse

Fronturi de lemn, rame de aluminiu late și înguste

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQE0EP



- ideal pentru fronturi cu suprafață mică, dintr-o bucată
- înălțime corp KH 300–580 mm
- lățime corp KB până la 1800 mm
- adâncime interioară corp LT min. 264 mm
- reglare **BLUMOTION** integrată
- **SERVO-DRIVE** – susținere electrică la deschidere/închidere
- stop variabil
- poziție fixă a mecanismelor de ridicare și cuplajelor de front
- montare fără unelte
- două moduri diferite de montare a mecanismului de ridicare
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului

Informații pentru comandă

☐ Standard ■ SERVO-DRIVE

1 ☐■ Set mecanisme de ridicare

Fixare cu euroșuruburi premontate

Înălțime corp KH (mm)	Nr. art.
300–389	22L2210
390–580	22L2510

Compus din:

1 2 x Mecanism de ridicare simetric
Incl. euroșuruburi, premontate

1 ☐■ Set mecanisme de ridicare

Fixare cu șuruburi pentru lemn cu detectarea poziției

Înălțime corp KH (mm)	Nr. art.
300–389	22L2200
390–580	22L2500

Compus din:

1 2 x Mecanism de ridicare simetric
Incl. detectarea poziției
– 8 x Șurub pentru lemn Ø 4 x 35 mm

2 ☐■ Set de pârghii

Înălțime corp KH (mm)	Greutate front FG (kg)[1]	Material	Nr. art.
300–339	1.50–9.00	Oțel	22L3200
340–389	1.75–10.00		22L3500
390–540	2.00–12.25		22L3800
480–580	2.50–14.00		22L3900

Compus din:

2a 2 x Pârghii simetrice
2b 2 x Capac de acoperire pentru bara de stabilizare transversală
2c 1 x Piesă de prindere pentru bara de stabilizare transversală
2d 1 x Elemente de compensare longitudinală pentru stabilizare transversală
[1] Incl. greutatea mânerului

3 ☐ Set capace de acoperire

Culoare	Material	Nr. art.
SW | HGR | TGR	Plastic	22.8000

Compus din:

3a 1 x Capac de acoperire stânga
3b 1 x Capac de acoperire dreapta
3c 2 x Element de marcă, inscripționat cu logo-ul Blum IN-G

3 ■ Set capace de acoperire pentru SERVO-DRIVE

Culoare	Material	Nr. art.
SW | HGR | TGR	Plastic	23.8000


Compus din:

3a 1 x Capac de acoperire **SERVO-DRIVE** stânga
3b 1 x Capac de acoperire dreapta
3c 2 x Element de marcă, inscripționat cu logo-ul Blum IN-G
3d 2 x Comutator **SERVO-DRIVE**
3e 6 x Distanțier cu arc Blum Ø 5 mm

4 ☐■ Cuplaj de front

Variantă de execuție	Mod de fixare	Nr. art.
Fronturi subțiri	**EXPANDO T** 2 x	20S42T1

EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – a se vedea pagina cu instrucțiuni

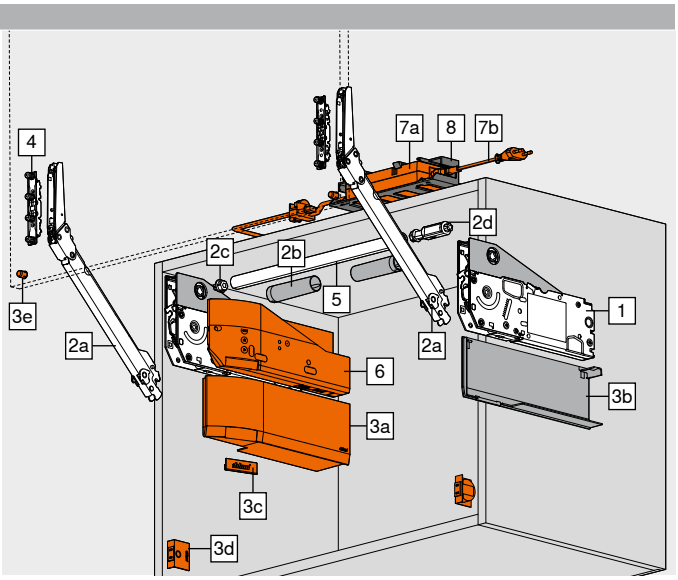

4 ☐■ Set cuplaje de front

Variantă de execuție	Mod de fixare	Nr. art.
Fronturi de lemn și rame de aluminiu late [1]	Șuruburi	20S4200
Rame de aluminiu înguste [2]		20S4200A

Compus din:

4 2 x Cuplaj de front
[1] La fronturi de lemn folosiți 4 șuruburi pentru lemn (609.1x00) în fiecare parte
La rame de aluminiu late folosiți 4 șuruburi cu cap înecat pentru tablă (660.0950) în fiecare parte
[2] Incl. 8 x șuruburi cu cap înecat pentru tablă – 660.0950

5 ☐■ Bară de stabilizare transversală

Lungime (mm)[1]	Variantă de execuție	Nr. art.
1076	Rotundă	22Q1076U

Debitare 5 Lățime interioară corp LW – 113 mm
[1] Pentru debitare la dimensiune

– ☐■ Set piesă de legătură pentru bara de stabilizare[1]

Diametru (mm)	Material	Nr. art.
Ø 20.0	Zinc	22Q080Z

Compus din:

– 1 x Piesă de legătură
– 1 x Suport
– 2 x Capac de acoperire pentru bara de stabilizare transversală
– 2 x Piesă de prindere pentru bara de stabilizare transversală

Debitare 5 Lățime interioară corp LW / 2 – 105 mm
[1] Începând de la o lățime interioară corp LW ≥ 1190 mm resp. lățime corp KB ≥ 1228 mm

6 ■ Set SERVO-DRIVE

Culoare	Material	Nr. art.
TGR	Plastic	23.A000

Compus din:

6a 1 x Unitate de antrenare
6b 1 x Cablu de repartizare **SERVO-DRIVE**, 1500 mm
6c 1 x Nod de legătură
6d 2 x Protecție pentru capăt de cablu
La corpuri cu un singur front comun recomandăm câte o unitate de antrenare per corp!

Fronturi de lemn, rame de aluminiu late și înguste

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQE0EP

Informații pentru comandă

7 ■ **Transformator și cablu de rețea SERVO-DRIVE**[4]



Culoare				SZ
Ștecher de rețea	Piață[1]	Pachet de limbi[2]	Limbă[3]	Nr. art.
E	Europa	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
		E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
		I	EN	Z10NE04EI
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
		I	EN	Z10NE04BI
H	IN			Z10NE04HI
I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
K	AU	I	EN	Z10NE04KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
R	KR			Z10NE04RH
S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
	JP	J	JA	Z10NE04UJ
Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Compus din:

7a 1 x Transformator **SERVO-DRIVE**
Cablu de ieșire – lungime 2 m
Incl. instrucțiuni de utilizare, instrucțiuni de montare

7b 1 x Cablu de rețea
Lungime 21.5–1.8 m, inclusiv ștecăr

[1] Nume de piață conform ISO 3166
[2] Pachet de limbi – instrucțiuni de utilizare
[3] Prescurtare limbi conform ISO 639
[4] Sunt necesare două sau mai multe unități de antrenare

Alternativă la 7 | 8

– ■ **Transformator pentru alimentare SERVO-DRIVE**[5]



Culoare				SZ
Ștecăr[1]	Piață[2]	Pachet de limbi[3]	Limbă[4]	Nr. art.
E	Europa	A	DE | EN | FR | IT | NL	☎ Z10NA40EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	☎ Z10NA40EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	☎ Z10NA40EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	☎ Z10NA40ED
		E	CS | HU | PL | SK	☎ Z10NA40EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	☎ Z10NA40EF
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	☎ Z10NA40BA
K	AU	I	EN	☎ Z10NA40KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	☎ Z10NA40NH
U	US | CA | JP	G	EN | ES | FR	☎ Z10NA40UG

Compus din:

– 1 x Transformator pentru alimentare **SERVO-DRIVE**
Incl. cablu, 1120 mm (se poate prelungi cu cablul de repartizare **SERVO-DRIVE** până la maxim 2000 mm)
Incl. instrucțiuni de utilizare, instrucțiuni de montare

[1] Pentru lista detaliată a piețelor vezi capitolul informații
[2] Nume de piață conform ISO 3166
[3] Pachet de limbi – instrucțiuni de utilizare
[4] Prescurtare limbi conform ISO 639
[5] Doar pentru o singură unitate de antrenare
Alte configurații la cerere

8 ■ **Suport de sursă de alimentare – montare pe perete**[1]



Culoare	Material	Nr. art.
WGR	Plastic	Z10NG120

Compus din:

8 1 x Suport de sursă de alimentare – montare pe perete

[1] Pentru transformator **SERVO-DRIVE**

Accesorii

– ■ **Set cablul de repartizare SERVO-DRIVE**[2]



Culoare	Lungime (m)[1]	Nr. art.
SZ	8	Z10K800AE

Compus din:

6b 1 x Cablul de repartizare **SERVO-DRIVE**
6d 5 x Protecție pentru capăt de cablu

[1] Pentru debitare la dimensiune
[2] Utilizabil drept cablu de repartizare, cablu de legătură pe profilul portant, cablu de comunicație

– ■ **Set nod de legătură**



Culoare	Material	Nr. art.
SZ	Plastic	Z10V100E.01

Compus din:

6c 1 x Nod de legătură
6d 2 x Protecție pentru capăt de cablu

– ■ **Suport de cablu**[1]



Culoare	Material	Nr. art.
WS	Plastic	Z10K0009

Compus din:

– 1 x Suport de cablu

[1] De exemplu, pentru fixarea cablului de repartizare **SERVO-DRIVE**

Culoare		Culoare	
HGR	Gri deschis	TGR	Gri închis
IN-G	Oțel inoxidabil Inmold periat	WGR	Gri alb
SW	Alb mătase	WS	Alb
SZ	Negru		

Indicații pagină


Prezentare generală	39	Proiectare – distanțier cu arc Blum	43	**Montare, demontare și reglare**	
Sisteme de fixare pentru fronturi subțiri – **EXPANDO T**	596	Proiectare – comutator **SERVO-DRIVE**	43		
		SERVO-DRIVE uno – listă piețe	732		
Recomandare de prelucrare și excluderea responsabilității – **EXPANDO T**	597	Servicii Blum	602	Short-URL	
		Valori de referință pentru greutate front FG (kg)	716	www.blum.com/a131	
Accesorii	68	Directiva pentru mașini	711		
Proiectare	42	Informații tehnice suplimentare	708		

Fronturi de lemn, rame de aluminiu late și înguste


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQE0EP

Proiectare


Cotă de găurire – euroșuruburi

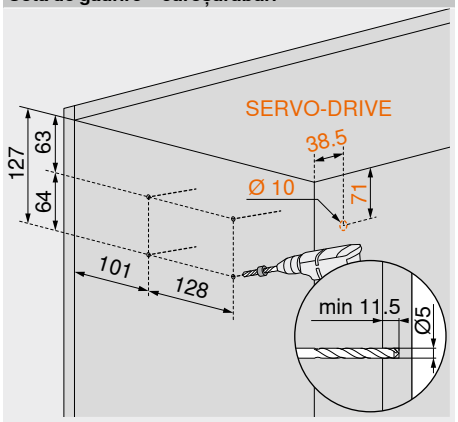


Cotă de găurire – șuruburi pentru lemn

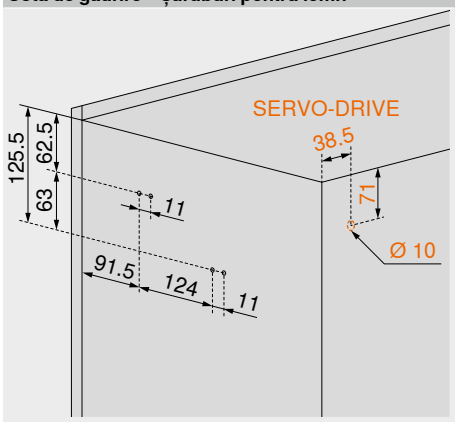

Detectarea poziției – șuruburi pentru lemn

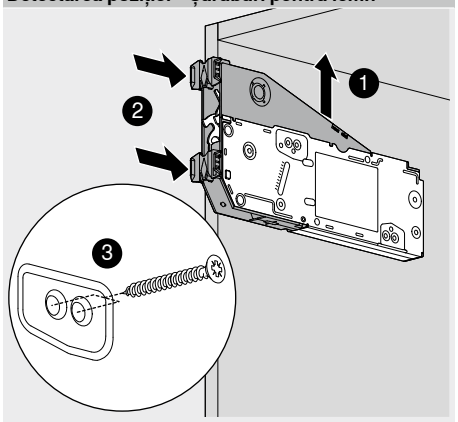


Spațiu necesar

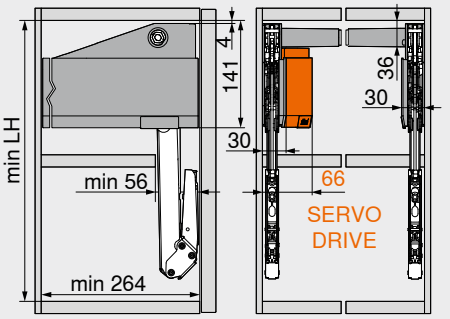

Set de pârghii	LH min. (mm)[1]
22L3200	255
22L3500	295
22L3800	345
22L3900	399


[1] Dimensiuni față de rostul F de jos = 0 mm
KH Înălțime corp
LH Înălțime interioară corp

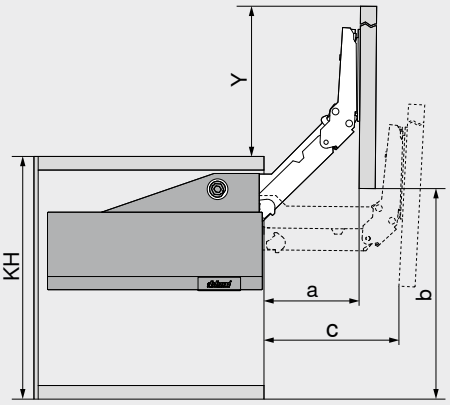

Set de pârghii	a (mm)	b (mm)[1]	c (mm)	Y (mm)[2]
22L3200	112	272.5	155.5	272.5
22L3500	140.5	340	195	340
22L3800	176	425	245	425
22L3900	214.5	517	297.5	517


[1] Dimensiuni față de rostul F de jos = 0 mm
[2] Dimensiuni față de rostul F de sus = 0 mm
KH Înălțime corp

Spațiu necesar – ornamente | ornament

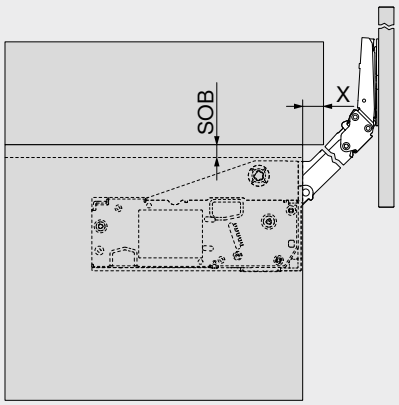

Grosime capac superior SOB (mm)	X (mm)
16	25
17	26
18	27
19	28
20	29


Prelucrare front – fronturi de lemn și rame de aluminiu late

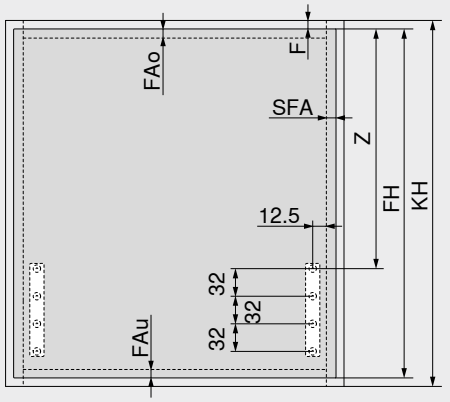

Set de pârghii	Z (mm)
22L3200	113 + FAo
22L3500	153 + FAo
22L3800	203 + FAo
22L3900	256 + FAo

F Rost
FAo Acoperire front sus
FAu Acoperire front jos
SFA Acoperire front pe laterală
FH Înălțime front
KH Înălțime corp
Poziționare la perete: rost minim necesar 5 mm


Prelucrare front – rame de aluminiu înguste

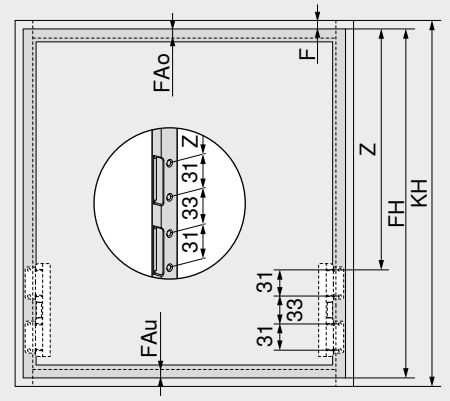

Set de pârghii	Z (mm)
22L3200	113.5 + FAo
22L3500	153.5 + FAo
22L3800	203.5 + FAo
22L3900	256.5 + FAo

F Rost
FAo Acoperire front sus
FAu Acoperire front jos
FH Înălțime front
KH Înălțime corp
Poziționare la perete: rost minim necesar 5 mm

Rame de aluminiu înguste

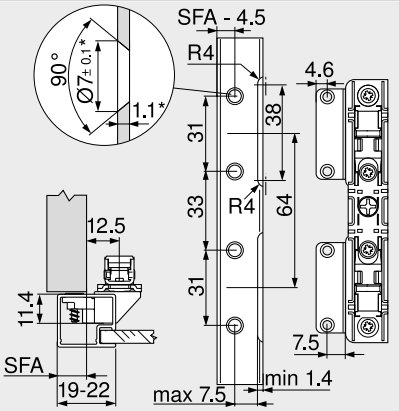


La o lățime a ramei de 19 mm, este posibilă o acoperire front pe laterală SFA de 11–18 mm
* În cazul altor grosimi de material, ajustați corespunzător cotele de prelucrare

Fronturi de lemn, rame de aluminiu late și înguste


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse DQE0EP

Proiectare

Piesă de legătură

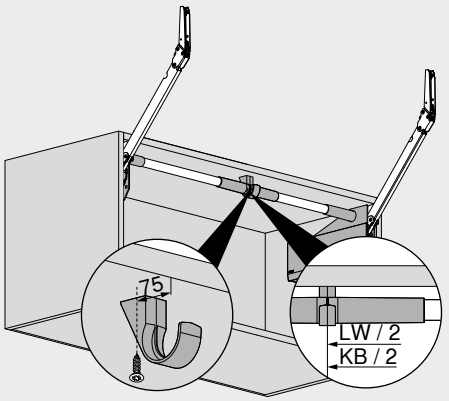



KB Lățime corp
LW Lățime interioară corp

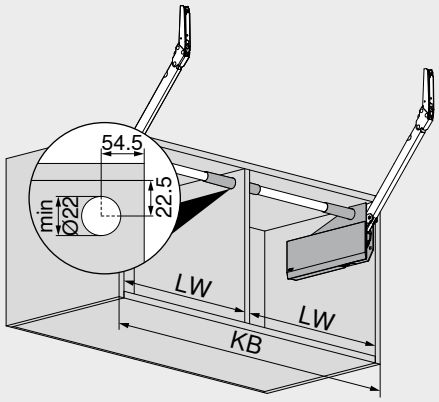

KB Lățime corp
LW Lățime interioară corp

Distanțier cu arc Blum (numai la utilizarea SERVO-DRIVE)






Doar introduceți distanțierul cu arc Blum (nu îl încleiați)

Recomandare pentru rame de aluminiu

Efectuați gaura pentru montarea distanțierului cu arc Blum în laterala corpului
Dacă optați pentru montarea lui în front trebuie să efectuați mai întâi o încercare
* De la marginea inferioară a corpului, la fronturi care depășesc jos marginea corpului

Comutator SERVO-DRIVE



Indicații pagină

Prezentare generală	39
Informații pentru comandă – fronturi de lemn, rame de aluminiu late și înguste	40
Servicii Blum	602
Directiva pentru mașini	711
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a131

Un confort de mișcare care fascinează



Sistemul de ridicare pentru ușă pivotantă **AVENTOS HK top** este compact, minimalist și oferă și mai multă funcționalitate. Este potrivit atât pentru dulapuri mici, cât și mari, în dulapuri înalte și superioare. Limitatorul unghiului de deschidere și soluția de siguranță sunt integrate. În momentul dezvoltării sistemului de ridicare au fost luate în considerare și corpurile cu cornișe.

- înălțime corp KH 205–600 mm
- lățime corp KB până la 1800 mm
- **BLUMOTION** – închidere lină și silențioasă datorită amortizării
- **SERVO-DRIVE** – susținere electrică la deschidere/închidere
- forțe de acționare reduse
- montare fără unelte
- poziție fixă a mecanismelor de ridicare și cuplajelor de front
- mecanism simetric de deschidere
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- nu sunt necesare balamale

Design și montare



Limitatorul unghiului de deschidere este deja integrat la **AVENTOS HK top** și poate fi reglat continuu.



Datorită designului minimalist, sistemul de ridicare pentru ușă pivotantă se încadrează armonios în mobilierul din toate încăperile locuinței.



AVENTOS HK top poate fi executat și cu **EXPANDO T** pentru fronturi subțiri de la 8 mm.



Capacele de acoperire cu linii drepte se potrivesc vizual cu **AVENTOS HF top** | **HS top** | **HL top**. Disponibil în alb de mătase, gri deschis și gri închis.

Avantaje care vă vor convinge pe sine și pe clienții dumneavoastră



Fără componente ieșite în afară
Datorită pârghiei închise, piesele nu ies în afara corpului. Acest aspect facilitează considerabil transportul intern.



Soluție de siguranță integrată
Mecanismul inovator împiedică deschiderea accidentală a brațului pârghiei.



Variante de fixare
Două moduri de montare a mecanismului de ridicare: fie cu euroșuruburi premontate, fie în varianta cu plăci aglomerate cu detecție de poziție integrată.



Aplicații		Webcode	Pagina
Standard | SERVO-DRIVE			
 Imagine simbol	Fronturi de lemn, rame de aluminiu late și înguste	DQHFJY	46
TIP-ON			
 Imagine simbol	Fronturi de lemn, rame de aluminiu late și înguste – **TIP-ON**	DQHS7Y	50
	**TIP-ON 956.** – versiune scurtă cu magnet		52
Accesorii			
 Imagine simbol	Plăcuțe de adaptare		53
	Șuruburi		68
	Burghiu de centrare		68
	Pastile de amortizare		68
	Șurubelnițe		69
	Bit cap cruce		69
Montare, demontare și reglare			
 Imagine simbol	**Montare, demontare și reglare** Short-URL www.blum.com/a170		
	Directiva pentru mașini **Informații detaliate cu privire la directiva referitoare la mașini** Short-URL www.blum.com/s025		711

Pictograme		
Articol disponibil numai la cerere		
Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse		

Fronturi de lemn, rame de aluminiu late și înguste

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQHFJY



- înălțime corp KH 205–600 mm
- lățime corp KB până la 1800 mm
- **BLUMOTION** – închidere lină și silențioasă datorită amortizării
- **SERVO-DRIVE** – susținere electrică la deschidere/închidere
- confort de mișcare excelent cu oprire în poziția dorită
- montare fără unelte
- poziție fixă a mecanismelor de ridicare și cuplajelor de front
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- reglare simplă, continuă, a mecanismului de ridicare
- soluție de siguranță integrată
- limitator al unghiului de deschidere integrat în braț

Factor de putere LF

Înălțime corp KH (mm) x greutate front FG, inclusiv de două ori greutatea mânerului (kg)

În cazul suprapunerii domeniilor, recomandăm mecanismul de ridicare mai puternic!

La limita de domeniu a fiecărui mecanism de ridicare în parte, vă recomandăm să faceți un montaj de încercare!

Informații pentru comandă

☐ Standard ■ SERVO-DRIVE

1 ☐■ Set mecanisme de ridicare

Fixare cu euroșuruburi premontate



Factor de putere LF	Unghi de deschidere OW[1]	Nr. art.
420–1610	75°–107°	22K2310
930–2800		22K2510
1730–5200		22K2710
3200–9000		22K2910

Compus din:

1 2 x Mecanism de ridicare simetric
Incl. euroșuruburi, premontate

Indicații

Max. 18 kg greutate front FG, la două mecanisme de ridicare!

[1] Reglabil continuu

1 ☐■ Set mecanisme de ridicare

Fixare cu șuruburi pentru lemn cu detectarea poziției



Factor de putere LF	Unghi de deschidere OW[1]	Nr. art.
420–1610	75°–107°	22K2300
930–2800		22K2500
1730–5200		22K2700
3200–9000		22K2900

Compus din:

1 2 x Mecanism de ridicare simetric
Incl. detectarea poziției

– 8 x Șurub pentru lemn Ø 4 x 35 mm

Indicații

Max. 18 kg greutate front FG, la două mecanisme de ridicare!

[1] Reglabil continuu

3 ☐ Set capace de acoperire



Culoare	Material	Nr. art.
SW | HGR | TGR	Plastic	22K8000

Compus din:

– 1 x Capac de acoperire stânga
3b 1 x Capac de acoperire dreapta
3c 2 x Element de marcă, inscripționat cu logo-ul Blum IN-G

3 ■ Set capace de acoperire pentru SERVO-DRIVE



Culoare	Material	Nr. art.
SW | HGR | TGR	Plastic	23K8000

Compus din:

3a 1 x Capac de acoperire **SERVO-DRIVE** stânga
3b 1 x Capac de acoperire dreapta
3c 2 x Element de marcă, inscripționat cu logo-ul Blum IN-G
3d 2 x Comutator **SERVO-DRIVE**
3e 2 x Distanțier cu arc Blum Ø 5 mm

4 ☐■ Set cuplaje de front




Variantă de execuție	Mod de fixare	Nr. art.
Fronturi de lemn și rame de aluminiu late [1]	Șuruburi	20S4200
Rame de aluminiu înguste [2]		20S4200A

Compus din:

4 2 x Cuplaj de front

[1] La fronturi de lemn folosiți 4 șuruburi pentru lemn (609.1x00) în fiecare parte
La rame de aluminiu late folosiți 4 șuruburi cu cap înecat pentru tablă (660.0950) în fiecare parte

[2] Incl. 8 x șuruburi cu cap înecat pentru tablă – 660.0950

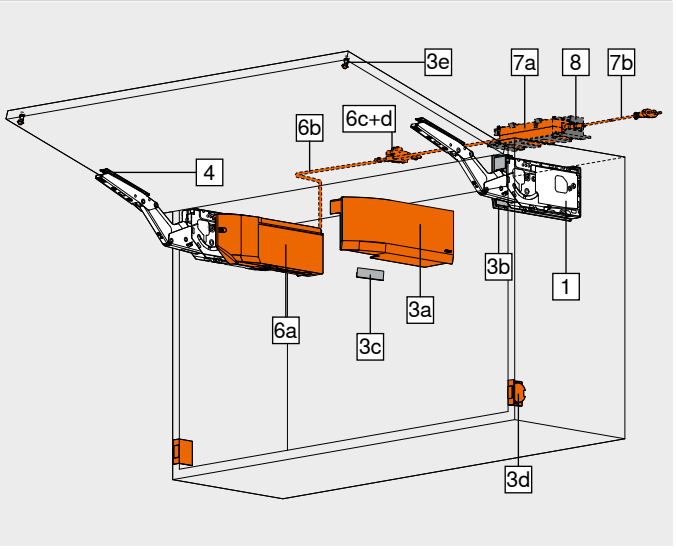

4 ☐■ Cuplaj de front



Variantă de execuție	Mod de fixare	Nr. art.
Fronturi subțiri	**EXPANDO T** 2 x	20S42T1

EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – a se vedea pagina cu instrucțiuni

6 ■ Set SERVO-DRIVE



Culoare	Material	Nr. art.
TGR	Plastic	23KA000

Compus din:

6a 1 x Unitate de antrenare
6b 1 x Cablu de repartizare **SERVO-DRIVE**, 1500 mm
6c 1 x Nod de legătură
6d 2 x Protecție pentru capăt de cablu

Începând cu 3 mecanisme de ridicare recomandăm 2 unități sincronizate de acționare

8 ■ Suport de sursă de alimentare – montare pe perete[1]



Culoare	Material	Nr. art.
WGR	Plastic	Z10NG120

Compus din:

8 1 x Suport de sursă de alimentare – montare pe perete

[1] Pentru transformator **SERVO-DRIVE**

Fronturi de lemn, rame de aluminiu late și înguste

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQHFJY

Informații pentru comandă

7 ■ **Transformator și cablu de rețea SERVO-DRIVE**[4]

Culoare SZ

Ștecher de rețea	Piață[1]	Pachet de limbi[2]	Limbă[3]	Nr. art.
E	Europa	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
		E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
		I	EN	Z10NE04EI
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
		I	EN	Z10NE04BI
H	IN			Z10NE04HI
I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
K	AU	I	EN	Z10NE04KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
R	KR			Z10NE04RH
S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
	JP	J	JA	Z10NE04UJ
Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Compus din:

7a 1 x Transformator **SERVO-DRIVE**
Cablu de ieșire – lungime 2 m
Incl. instrucțiuni de utilizare, instrucțiuni de montare

7b 1 x Cablu de rețea
Lungime 21.5–1.8 m, inclusiv ștecăr

[1] Nume de piață conform ISO 3166
[2] Pachet de limbi – instrucțiuni de utilizare
[3] Prescurtare limbi conform ISO 639
[4] Sunt necesare două sau mai multe unități de antrenare

Alternativă la 7 | 8

– ■ **Transformator pentru alimentare SERVO-DRIVE**[5]

Culoare SZ

Ștecăr[1]	Piață[2]	Pachet de limbi[3]	Limbă[4]	Nr. art.
E	Europa	A	DE | EN | FR | IT | NL	☎ Z10NA40EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	☎ Z10NA40EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	☎ Z10NA40EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	☎ Z10NA40ED
		E	CS | HU | PL | SK	☎ Z10NA40EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	☎ Z10NA40EF
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	☎ Z10NA40BA
K	AU	I	EN	☎ Z10NA40KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	☎ Z10NA40NH
U	US | CA | JP	G	EN | ES | FR	☎ Z10NA40UG

Compus din:

– 1 x Transformator pentru alimentare **SERVO-DRIVE**
Incl. cablu, 1120 mm (se poate prelungi cu cablul de repartizare **SERVO-DRIVE** până la maxim 2000 mm)
Incl. instrucțiuni de utilizare, instrucțiuni de montare

[1] Pentru lista detaliată a piețelor vezi capitolul informații
[2] Nume de piață conform ISO 3166
[3] Pachet de limbi – instrucțiuni de utilizare
[4] Prescurtare limbi conform ISO 639
[5] Doar pentru o singură unitate de antrenare
Alte configurații la cerere

Accesorii

– ■ **Set cablul de repartizare SERVO-DRIVE**[2]

Culoare	Lungime (m)[1]	Nr. art.
SZ	8	Z10K800AE

Compus din:

6b 1 x Cablul de repartizare **SERVO-DRIVE**
6d 5 x Protecție pentru capăt de cablu

[1] Pentru debitare la dimensiune
[2] Utilizabil drept cablu de repartizare, cablu de legătură pe profilul portant, cablu de comunicație

– ■ **Set nod de legătură**

Culoare	Material	Nr. art.
SZ	Plastic	Z10V100E.01

Compus din:

6c 1 x Nod de legătură
6d 2 x Protecție pentru capăt de cablu

– ■ **Suport de cablu**[1]

Culoare	Material	Nr. art.
WS	Plastic	Z10K0009

Compus din:

– 1 x Suport de cablu

[1] De exemplu, pentru fixarea cablului de repartizare **SERVO-DRIVE**

Culoare		Culoare	
HGR	Gri deschis	TGR	Gri închis
IN-G	Oțel inoxidabil Inmold periat	WGR	Gri alb
SW	Alb mătase	WS	Alb
SZ	Negru		

Indicații pagină


Prezentare generală	45	Proiectare – distanțier cu arc Blum	49	**Montare, demontare și reglare**	
Sisteme de fixare pentru fronturi subțiri – **EXPANDO T**	596	Proiectare – comutator **SERVO-DRIVE**	49		
		SERVO-DRIVE uno – listă piețe	732		
Recomandare de prelucrare și excluderea responsabilității – **EXPANDO T**	597	Servicii Blum	602	Short-URL	
		Valori de referință pentru greutate front FG (kg)	716	www.blum.com/a170	
Accesorii	68	Directiva pentru mașini	711		
Proiectare	48	Informații tehnice suplimentare	708		

Fronturi de lemn, rame de aluminiu late și înguste

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQHFJY


Proiectare

Cotă de găurire – euroșuruburi

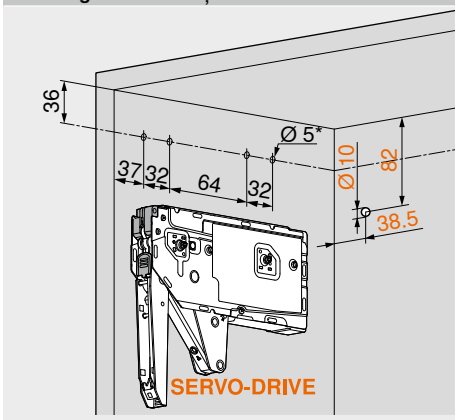


* Adâncime găurire 11.5 mm

Cotă de găurire – șuruburi pentru lemn

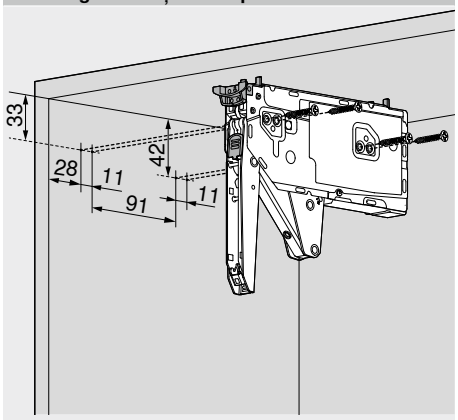


4 x șurub pentru lemn Ø 4 x 35 mm

Detectarea poziției – șuruburi pentru lemn

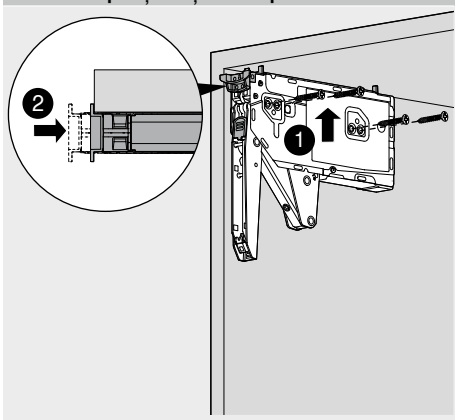


Spațiu necesar

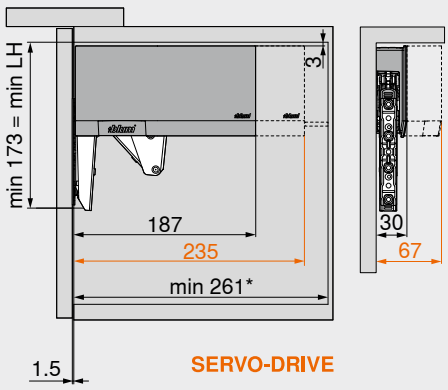

LH Înălțime interioară corp
* Min. 261 mm cu agățători de corp aparenți

Spațiu necesar – ornamente | ornament

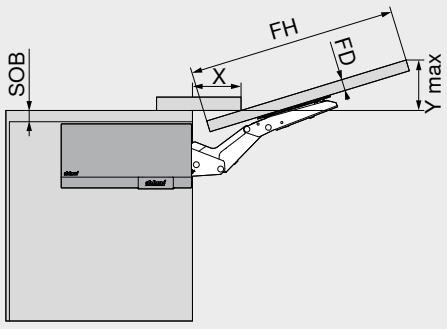


Spațiu necesar (mm)
La unghi de deschidere max.
Y = FH x 0.29 + FD – SOB

FD (mm)	16	19	22	26	28	–
X (mm)	68	57	47	33	27	–


FD Grosime front
FH Înălțime front
SOB Grosime capac superior

Rost minim MF

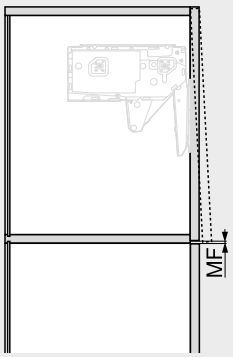


MF Rost minim
2 mm

Prelucrare front – fronturi de lemn și rame de aluminiu late

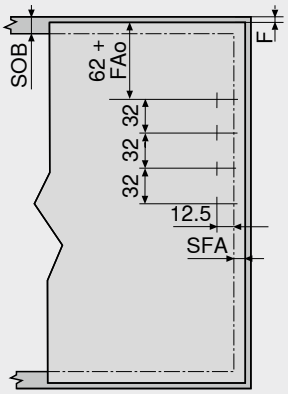


La fronturi de lemn folosiți 4 șuruburi pentru lemn (609.1x00)
La rame de aluminiu late folosiți 4 șuruburi cu cap înecat pentru tablă (660.0950)
F Rost
FAo Acoperire front sus
Max. 25.4 mm
SFA Acoperire front pe laterală
SOB Grosime capac superior

Prelucrare front – rame de aluminiu înguste

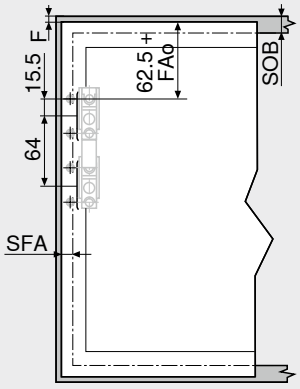

F Rost
FAo Acoperire front sus
Max. 25.4 mm
SFA Acoperire front pe laterală
SOB Grosime capac superior

Rame de aluminiu înguste

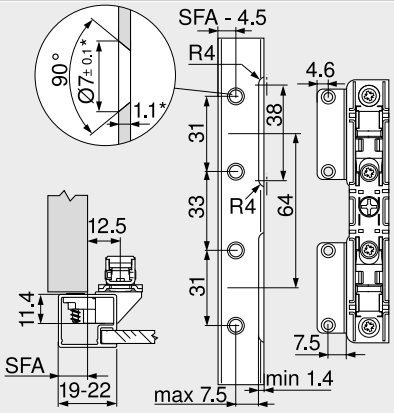

La o lățime a ramei de 19 mm, este posibilă o acoperire front pe laterală SFA de 11–18 mm
* În cazul altor grosimi de material, ajustați corespunzător cotele de prelucrare


Fronturi de lemn, rame de aluminiu late și înguste

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQHFJY

Proiectare

Distanțier cu arc Blum (numai la utilizarea SERVO-DRIVE)



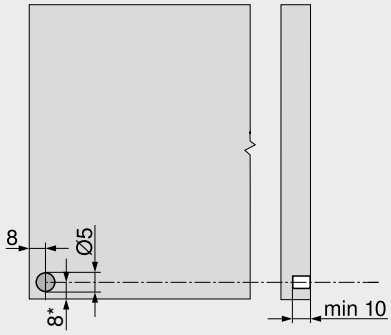


Doar introduceți distanțierul cu arc Blum (nu îl încleiați)
Nu se utilizează distanțieri cu arc în treimea superioară

Recomandare pentru rame de aluminiu

Efectuați gaura pentru montarea distanțierului cu arc Blum în laterala corpului
Dacă optați pentru montarea lui în front trebuie să efectuați mai întâi o încercare
* De la marginea inferioară a corpului, la fronturi care depășesc jos marginea corpului

Comutator SERVO-DRIVE



Indicații pagină

Prezentare generală	45
Informații pentru comandă – fronturi de lemn, rame de aluminiu late și înguste	46
Servicii Blum	602
Directiva pentru mașini	711
Informații tehnice suplimentare	708

AVENTOS HK top
Short-URL
www.blum.com/i014

Montare, demontare și reglare
Short-URL
www.blum.com/a170

Fronturi de lemn, rame de aluminiu late și înguste – TIP-ON

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQHS7Y



- înălțime corp KH 205–600 mm
- lățime corp KB până la 1800 mm
- confort de mișcare excelent cu oprire în poziția dorită
- montare fără unelte
- poziție fixă a mecanismelor de ridicare și cuplajelor de front
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- reglare simplă, continuă, a mecanismului de ridicare
- soluție de siguranță integrată
- limitator al unghiului de deschidere integrat în braț
- **TIP-ON** – susținere mecanică la deschidere
- cu găurire în cant sau în combinație cu plăcuțe de adaptare

Factor de putere LF
Înălțime corp KH (mm) x greutate front FG, inclusiv de două ori greutatea mânerului (kg)
În cazul suprapunerii domeniilor, recomandăm mecanismul de ridicare mai puternic!
La limita de domeniu a fiecărui mecanism de ridicare în parte, vă recomandăm să faceți un montaj de încercare!

Informații pentru comandă

■ **TIP-ON**

1 ■ Set mecanisme de ridicare – TIP-ON

Fixare cu euroșuruburi premontate



Factor de putere LF	Unghi de deschidere OW[1]	Nr. art.
420–1610	75°–107°	22K2310T
930–2800		22K2510T
1730–5200	75°–100°	22K2710T
3200–9000		22K2910T

Compus din:

1	2 x	Mecanism de ridicare simetric Incl. euroșuruburi, premontate

Indicații

Max. 18 kg greutate front FG, la două mecanisme de ridicare!

[1] Reglabil continuu

1 ■ Set mecanisme de ridicare – TIP-ON

Fixare cu șuruburi pentru lemn cu detectarea poziției



Factor de putere LF	Unghi de deschidere OW[1]	Nr. art.
420–1610	75°–107°	22K2300T
930–2800		22K2500T
1730–5200	75°–100°	22K2700T
3200–9000		22K2900T

Compus din:

1	2 x	Mecanism de ridicare simetric Incl. detectarea poziției
–	8 x	Șurub pentru lemn Ø 4 x 35 mm

Indicații

Max. 18 kg greutate front FG, la două mecanisme de ridicare!

[1] Reglabil continuu

3 ■ Set capace de acoperire



Culoare	Material	Nr. art.
SW | HGR | TGR	Plastic	22K8000

Compus din:

–	1 x	Capac de acoperire stânga
3b	1 x	Capac de acoperire dreapta
3c	2 x	Element de marcă, inscripționat cu logo-ul Blum IN-G

4 ■ Set cuplaje de front



Variantă de execuție	Mod de fixare	Nr. art.
Fronturi de lemn și rame de aluminiu late [1]	Șuruburi	20S4200
Rame de aluminiu înguste [2]		20S4200A

[1] La fronturi de lemn folosiți 4 șuruburi pentru lemn (609.1x00) în fiecare parte
La rame de aluminiu late folosiți 4 șuruburi cu cap înecat pentru tablă (660.0950) în fiecare parte


[2] Incl. 8 x șuruburi cu cap înecat pentru tablă – 660.0950

4 ■ Cuplaj de front



Variantă de execuție	Mod de fixare	Nr. art.
Fronturi subțiri	**EXPANDO T** 2 x	20S42T1

EXPANDO T adecvat pentru fronturi subțiri – a se vedea pagina cu instrucțiuni

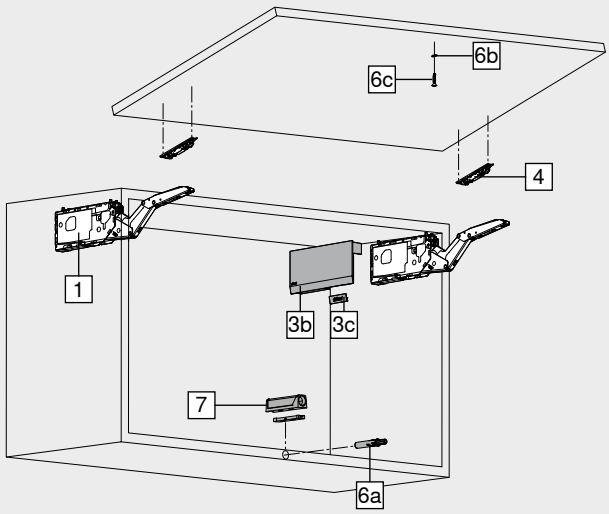

6 ■ TIP-ON 956. – versiune scurtă cu magnet



Înălțime corp KH (mm)	Culoare	Nr. art.
Până în 600	SW | R7036 | CS	956.1004

Compus din:

6a	1 x	**TIP-ON 956.** – versiune scurtă cu magnet
6b	1 x	Plăcuță de aderență cu șurub
6c	1 x	Plăcuță de aderență prin lipire Nerecomandat pentru suprafețe acoperite cu pulbere, cerate sau uleioase
–	1 x	Șurub pentru lemn Ø 3.5 x 15 mm, nr. art. 609.1500

Accesorii

7 ■ Plăcuță de adaptare



Variantă de execuție	Culoare	Nr. art.
Plăcuță de adaptare dreaptă – versiune scurtă	SW | R7036 | CS	956.1201
Plăcuță de adaptare în cruce – versiune lungă	R7036	956A1501


Culoare		Culoare	
CS	Negru carbon	SW	Alb mătase
HGR	Gri deschis	TGR	Gri închis
IN-G	Oțel inoxidabil Inmold periat		
R7036	RAL 7036 gri platină		

Fronturi de lemn, rame de aluminiu late și înguste – TIP-ON

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQHS7Y


Proiectare

Cotă de găurire – euroșuruburi

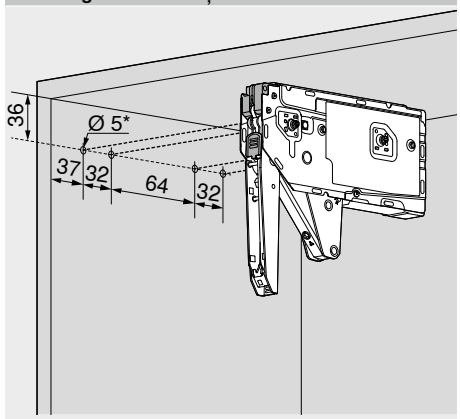


* Adâncime găurire 11.5 mm

Cotă de găurire – șuruburi pentru lemn

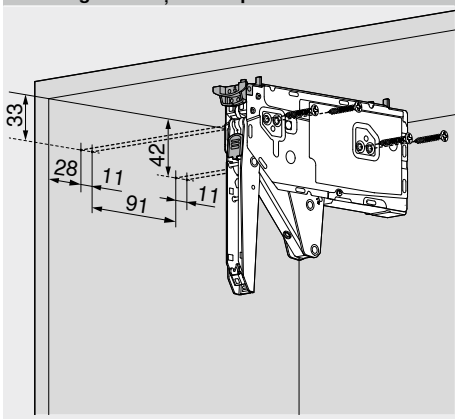


4 x șurub pentru lemn Ø 4 x 35 mm

Spațiu necesar

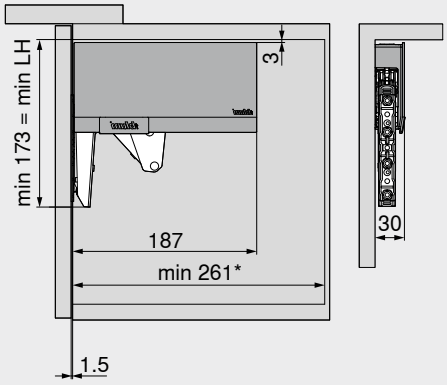

LH Înălțime interioară corp
* Min. 261 mm cu agățători de corp aparenți

Spațiu necesar – ornamente | ornament

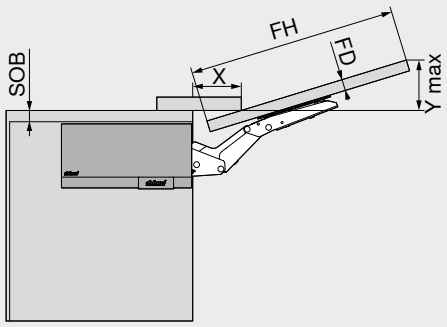


Spațiu necesar (mm)
La unghi de deschidere max.
Y = FH x 0.29 + FD – SOB

FD (mm)	16	19	22	26	28	–
X (mm)	68	57	47	33	27	–


FD Grosime front
FH Înălțime front
SOB Grosime capac superior

Rost minim MF

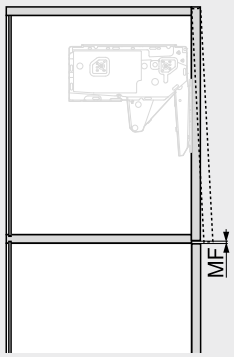


MF Rost minim 2 mm

Rame de aluminiu înguste

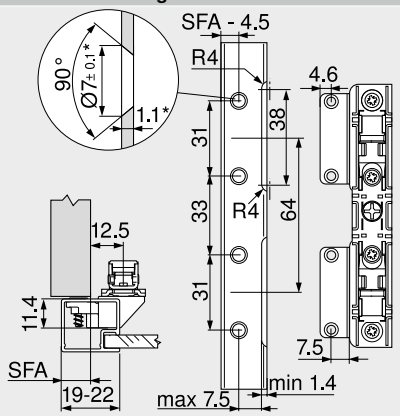

La o lățime a ramei de 19 mm, este posibilă o acoperire front pe laterală SFA de 11–18 mm
* În cazul altor grosimi de material, ajustați corespunzător cotele de prelucrare


Prelucrare front – fronturi de lemn și rame de aluminiu late

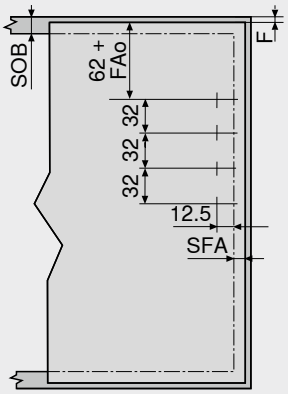

La fronturi de lemn folosiți 4 șuruburi pentru lemn (609.1x00)
La rame de aluminiu late folosiți 4 șuruburi cu cap înecat pentru tablă (660.0950)

F Rost
FAo Acoperire front sus
Max. 25.4 mm
SFA Acoperire front pe laterală
SOB Grosime capac superior

Prelucrare front – rame de aluminiu înguste

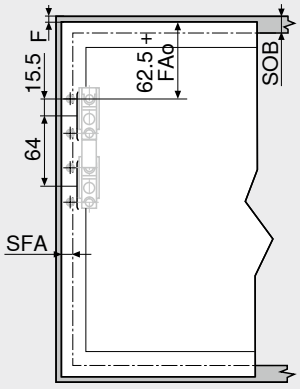

F Rost
FAo Acoperire front sus
Max. 25.4 mm
SFA Acoperire front pe laterală
SOB Grosime capac superior

Indicații pagină

Prezentare generală	45
TIP-ON 956x	52
Proiectare – detectarea poziției – șuruburi pentru lemn	48
Sisteme de fixare pentru fronturi subțiri – **EXPANDO T**	596
Recomandare de prelucrare și excluderea responsabilității – **EXPANDO T**	597
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

AVENTOS HK top

Short-URL
www.blum.com/i014

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a170

TIP-ON 956. – versiune scurtă cu magnet



- pentru uși pivotante cu o înălțime de până la 600 mm inclusiv
- cu găurire în cant sau în combinație cu plăcuțe de adaptare
- cursă de împingere aprox. 17 mm
- material: plastic

Informații pentru comandă

Culoare	TIP-ON cu arc	Nr. art.
SW | R7036 | CS	Arc standard	956.1004


Compus din:


1 x	**TIP-ON 956.** – versiune scurtă cu magnet
1 x	Plăcuță de aderență cu șurub
1 x	Plăcuță de aderență prin lipire Nerecomandat pentru suprafețe acoperite cu pulbere, cerate sau uleioase
1 x	Șurub pentru lemn Ø 3.5 x 15 mm, nr. art. 609.1500

Culoare

CS	Negru carbon
R7036	RAL 7036 gri platină
SW	Alb mătase


Proiectare






() Plăcuță de aderență cu șurub

Plăcuță de aderență cu șurub



FAu	Acoperire front jos
*	Montare decalată cu 3 mm

Plăcuță de aderență prin lipire



FAu Acoperire front jos

Indicații pagină

Prezentare generală	45

Prelucrare

Șablon de găurit pentru **BLUMOTION** | **TIP-ON**	676
Șablon de poziționare pentru plăcuța de aderență	698
MINIPRESS top pentru **EASYSTICK**	622
MINIPRESS top	626

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a170

Plăcuță de adaptare dreaptă – versiune scurtă – 20/17




- montare cu șuruburi pentru lemn Ø 3.5 sau Ø 4 mm
- montare alternativă cu euroșuruburi
- **TIP-ON** trebuie comandat suplimentar


Informații pentru comandă

Culoare	Material	Nr. art.
SW | R7036 | CS	Plastic	956.1201


Culoare	
CS	Negru carbon
R7036	RAL 7036 gri platină
SW	Alb mătase

Proiectare






Rost front



Plăcuță de aderență



FAu	Acoperire front jos
*	Montare decalată cu 3 mm

Plăcuță de adaptare în cruce – versiune lungă – 37/32





- montare cu șuruburi pentru lemn Ø 3.5 sau Ø 4 mm
- montare alternativă cu euroșuruburi
- **TIP-ON** trebuie comandat suplimentar

Informații pentru comandă

Culoare	Material	Nr. art.
R7036	Plastic	956A1501

Proiectare






Rost front



Plăcuță de aderență



FAu	Acoperire front jos
*	Montare decalată cu 3 mm

Indicații pagină

Prezentare generală	45

Prelucrare	
Șablon vinclu	674
Șablon de găurit pentru plăcuțe de montaj	675
Șablon de poziționare pentru plăcuța de aderență	698
MINIPRESS top pentru **EASYSTICK**	622
MINIPRESS top	626
MINIPRESS P	630

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a170

Sistem de ridicare pentru ușă pivotantă mică



AVENTOS HK-S este ideal pentru uși de corpuri mici, cum ar fi cele de deasupra dulapului de provizii sau a celui de frigider. Datorită dimensiunilor constructive reduse, **AVENTOS HK-S** se integrează armonios în corpurile mai mici.

- special pentru uși pivotante mici
- înălțime corp KH max. 600 mm
- **BLUMOTION** – închidere lină și silențioasă datorită amortizării
- permite oprirea în orice poziție
- permite un acces confortabil în interiorul corpului
- adecvat pentru dulapuri superioare cu cornișe sau ornamente
- program restrâns, spectru de aplicații larg
- montare și reglare simplă
- stabil, chiar și în cazul fronturilor late
- fără componente ieșite în afară
- **TIP-ON** – susținere mecanică la deschidere
- forțe de acționare reduse
- nu sunt necesare balamale

Confort de mișcare și variante de design



Sistemul de ridicare pentru ușa mică pivotantă se oprește în poziția dorită. Astfel, frontul este ușor accesibil pentru închidere.



La dezvoltarea produsului **AVENTOS HK-S**, au fost luate în considerare și corpuri cu cornișe sau ornamente.



Ușile fără mânere se deschid fără efort cu **TIP-ON** – o apăsare ușoară este suficientă.



Capacul de acoperire este disponibil în variantele de culoare: alb mătase, gri deschis și gri închis.

Avantaje care vă vor convinge pe sine și pe clienții dumneavoastră



Fără componente ieșite în afară
Livrarea se face cu pârghia închisă – un avantaj la producția mobilierului și la montarea bucătăriei.



Mecanism CLIP
Mecanismul **CLIP** rapid pentru front și reglarea 3D continuă ușurează prelucrarea.



Reglare continuă a mecanismului de ridicare
Mecanismul de ridicare poate fi reglat ușor din față, în funcție de greutatea frontului.



Design compact
Prin dimensiunile sale constructive reduse, **AVENTOS HK-S** se implementează armonios în corpurile mai mici.

Aplicații			Webcode	Pagina
Standard | TIP-ON				
 Imagine simbol	Fronturi de lemn, rame de aluminiu late și înguste		DQDD6M	56
	**TIP-ON 956.** – versiune scurtă cu magnet			58
Accesorii				
 Imagine simbol	Limitator unghi de deschidere	56	Bit cap cruce	69
	Plăcuțe de adaptare	59		
	Șuruburi	68		
	Burghiu de centrare	68		
	Pastile de amortizare	68		
	Șurubelnițe	69		
Montare, demontare și reglare				
 Imagine simbol	**Montare, demontare și reglare** **Short-URL** **www.blum.com/a150**			

Pictograme		
Articol disponibil numai la cerere		
Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse		

Fronturi de lemn, rame de aluminiu late și înguste



- potrivit pentru dulapuri superioare cu înălțimi de corp reduse, în dulapuri înalte și deasupra frigiderului
- înălțime corp KH max. 600 mm
- **BLUMOTION** – închidere lină și silențioasă datorită amortizării
- confort de mișcare excelent cu oprire în poziția dorită
- montare fără unelte
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- reglare simplă, continuă, a mecanismului de ridicare
- **TIP-ON** – susținere mecanică la deschidere

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: **DQDD6M**

Factor de putere LF

Înălțime corp KH (mm) x greutate front FG, inclusiv de două ori greutatea mânerului (kg)

În cazul suprapunerii domeniilor, recomandăm mecanismul de ridicare mai puternic!

La limita de domeniu a fiecărui mecanism de ridicare în parte, vă recomandăm să faceți un montaj de încercare!

Informații pentru comandă

☐ Standard ■ TIP-ON

1 ☐ Set mecanisme de ridicare

Factor de putere LF	Unghi de deschidere OW	Nr. art.
220–500 [1]	107°	20K2B00.06
400–1000		20K2C00.06
960–2215		20K2E00.06

Compus din:

1a	2 x	Mecanism de ridicare simetric
1b	2 x	Capac de acoperire stânga/dreapta SW | HGR | TGR
1c	2 x	Element de marcă, inscripționat cu logo-ul Blum IN-G
–	6 x	Șurub pentru lemn Ø 4 x 35 mm

Indicații

Factorul de putere LF poate crește cu 50 %, dacă se folosește un al treilea mecanism de ridicare

[1] Un mecanism de ridicare este realizat fără arc

1 ■ Set mecanisme de ridicare – TIP-ON

Factor de putere LF	Unghi de deschidere OW	Nr. art.
220–500 [1]	107°	20K2B00T06
400–1000		20K2C00T06
960–2215		20K2E00T06

Compus din:

1a	2 x	Mecanism de ridicare simetric
1b	2 x	Capac de acoperire stânga/dreapta SW | HGR | TGR
1c	2 x	Element de marcă, inscripționat cu logo-ul Blum IN-G
–	6 x	Șurub pentru lemn Ø 4 x 35 mm

Indicații

Factorul de putere LF poate crește cu 50 %, dacă se folosește un al treilea mecanism de ridicare

[1] Un mecanism de ridicare este realizat fără arc

4 ☐■ Cuplaj de front

Variantă de execuție	Mod de fixare	Înălțare (mm)	Nr. art.
Fronturi de lemn și rame de aluminiu late [1]	Șuruburi	0 2 x	175H3100
Fronturi de lemn	EXPANDO	2 x	177H3100E
	Presare	2 x	177H3100

Toate plăcuțele de montaj drepte din oțel cu înălțare 0 mm sunt posibile

[1] La fronturi de lemn folosiți 2 șuruburi pentru lemn (609.1x00) în fiecare parte
La rame de aluminiu late folosiți 2 șuruburi cu cap înecat pentru tablă (660.0950) în fiecare parte

4 ☐■ Set cuplaje de front

Variantă de execuție	Mod de fixare	Înălțare (mm)	Nr. art.
Rame de aluminiu înguste	Șuruburi	0	20K4A00A02

Compus din:


4	2 x	Cuplaj de front
–	4 x	Șuruburi cu cap înecat pentru tablă – Ø 3.5 mm

6 ■ TIP-ON 956. – versiune scurtă cu magnet

Înălțime corp KH (mm)	Culoare	Nr. art.
Până în 600	SW | R7036 | CS	956.1004

Compus din:

6a	1 x	**TIP-ON 956.** – versiune scurtă cu magnet
6b	1 x	Plăcuță de aderență cu șurub
6c	1 x	Plăcuță de aderență prin lipire Nerecomandat pentru suprafețe acoperite cu pulbere, cerate sau uleioase
–	1 x	Șurub pentru lemn Ø 3.5 x 15 mm, nr. art. 609.1500

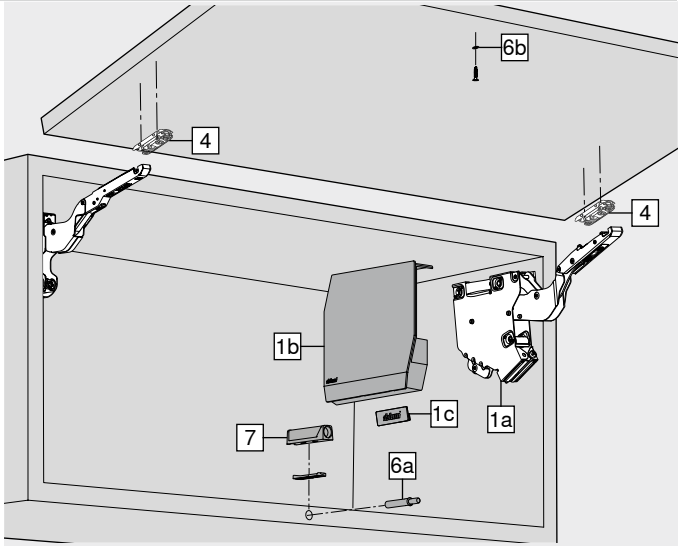

Accesorii

– ☐■ Limitator unghi de deschidere

Unghi de deschidere OW	Culoare	Nr. art.
100°	TGR	20K7A41
75°	R7037	20K7A11

7 ■ Plăcuță de adaptare

Variantă de execuție	Culoare	Nr. art.
Plăcuță de adaptare dreaptă – versiune scurtă	SW | R7036 | CS	956.1201
Plăcuță de adaptare în cruce – versiune lungă	R7036	956A1501


Culoare		Culoare	
CS	Negru carbon	R7037	RAL 7037 gri praf
HGR	Gri deschis	SW	Alb mătase
IN-G	Oțel inoxidabil Inmold periat	TGR	Gri închis
R7036	RAL 7036 gri platină		

Fronturi de lemn, rame de aluminiu late și înguste

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDD6M


Proiectare

Cote de găurire pentru cepuri mecanism

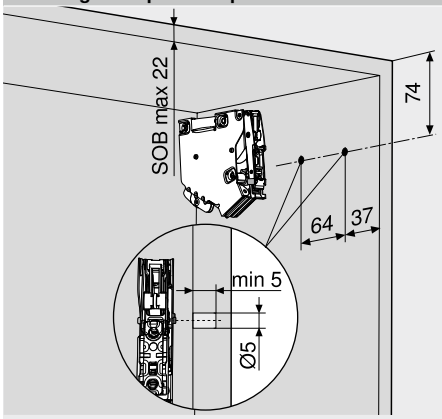


SOB Grosime capac superior

Poziție de fixare




3 x șurub pentru lemn Ø 4 x 35 mm

Spațiu necesar

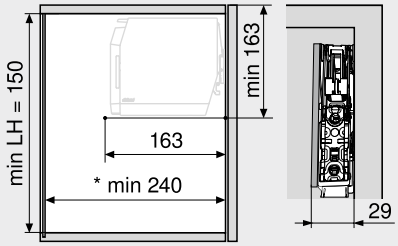


LH Înălțime interioară corp
* Min. 240 mm cu agățători de corp aparenți

Prelucrare front – fronturi de lemn și rame de aluminiu late




La fronturi de lemn folosiți 2 șuruburi pentru lemn (609.1x00)
La rame de aluminiu late folosiți 2 șuruburi cu cap înecat pentru tablă (660.0950)
F Rost
SFA Acoperire front pe laterală
SOB Grosime capac superior

Prelucrare front – rame de aluminiu înguste




F Rost
SFA Acoperire front pe laterală
SOB Grosime capac superior

Rame de aluminiu înguste

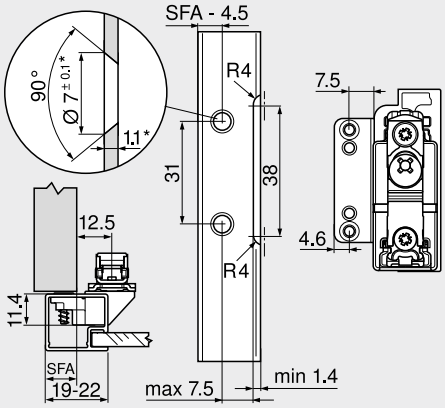

La o lățime a ramei de 19 mm, este posibilă o acoperire front pe laterală SFA de 11–18 mm
* În cazul altor grosimi de material, ajustați corespunzător cotele de prelucrare


Spațiu necesar – ornamente | ornament

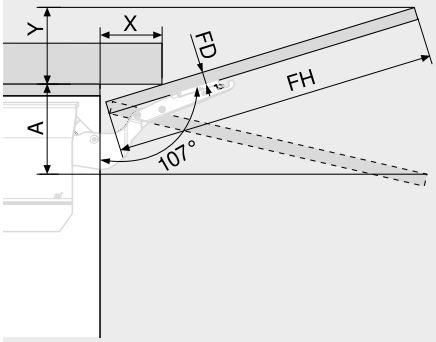

Limitator unghi de deschidere			Spațiu necesar (mm)			
Fără			Y = FH x 0.29 – 15 + FD			
100°			Y = FH x 0.17 – 15 + FD			
75°			A = FH x 0.26 + 15 – FD			
FD (mm)	16	19	22	26	–	–
X (mm)	70	59	49	35	–	–

FD Grosime front
FH Înălțime front

Rost minim MF

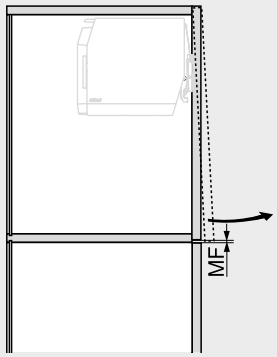

MF Rost minim
2 mm

Indicații pagină

Prezentare generală	45
Accesorii	68
Servicii Blum	602
Valori de referință pentru greutate front FG (kg)	716
Informații tehnice suplimentare	708
Montare, demontare și reglare	

Short-URL
www.blum.com/a150

TIP-ON 956. – versiune scurtă cu magnet



- pentru uși pivotante cu o înălțime de până la 600 mm inclusiv
- cu găurire în cant sau în combinație cu plăcuțe de adaptare
- cursă de împingere aprox. 17 mm
- material: plastic

Informații pentru comandă

Culoare	TIP-ON cu arc	Nr. art.
SW | R7036 | CS	Arc standard	956.1004


Compus din:


1 x	**TIP-ON 956.** – versiune scurtă cu magnet
1 x	Plăcuță de aderență cu șurub
1 x	Plăcuță de aderență prin lipire Nerecomandat pentru suprafețe acoperite cu pulbere, cerate sau uleioase
1 x	Șurub pentru lemn Ø 3.5 x 15 mm, nr. art. 609.1500

Culoare

CS	Negru carbon
R7036	RAL 7036 gri platină
SW	Alb mătase


Proiectare






() Plăcuță de aderență cu șurub

Plăcuță de aderență cu șurub



FAu	Acoperire front jos
*	Montare decalată cu 3 mm

Plăcuță de aderență prin lipire



FAu Acoperire front jos

Indicații pagină

Prezentare generală	45

Prelucrare

Șablon de găurit pentru **BLUMOTION** | **TIP-ON**	676
Șablon de poziționare pentru plăcuța de aderență	698
MINIPRESS top pentru **EASYSTICK**	622
MINIPRESS top	626

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a150

Plăcuță de adaptare dreaptă – versiune scurtă – 20/17




- montare cu șuruburi pentru lemn Ø 3.5 sau Ø 4 mm
- montare alternativă cu euroșuruburi
- **TIP-ON** trebuie comandat suplimentar


Informații pentru comandă

Culoare	Material	Nr. art.
SW | R7036 | CS	Plastic	956.1201


Culoare	
CS	Negru carbon
R7036	RAL 7036 gri platină
SW	Alb mătase

Proiectare






Rost front



Plăcuță de aderență



FAu	Acoperire front jos
*	Montare decalată cu 3 mm

Plăcuță de adaptare în cruce – versiune lungă – 37/32





- montare cu șuruburi pentru lemn Ø 3.5 sau Ø 4 mm
- montare alternativă cu euroșuruburi
- **TIP-ON** trebuie comandat suplimentar

Informații pentru comandă

Culoare	Material	Nr. art.
R7036	Plastic	956A1501

Proiectare






Rost front



Plăcuță de aderență



FAu	Acoperire front jos
*	Montare decalată cu 3 mm

Indicații pagină

Prezentare generală	45

Prelucrare	
Șablon vinclu	674
Șablon de găurit pentru plăcuțe de montaj	675
Șablon de poziționare pentru plăcuța de aderență	698
MINIPRESS top pentru **EASYSTICK**	622
MINIPRESS top	626
MINIPRESS P	630

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a150

Sistem de ridicare pentru ușă pivotantă mică



Datorită construcției sale compacte **AVENTOS HK-XS** oferă o multitudine de posibilități de construcție pentru dulapuri înalte și suspendate de mici dimensiuni. În acest fel corpurile se pot echipa confortabil chiar și la adâncime de corp mică.

- în special pentru dulapuri înalte și suspendate mici
- potrivite și pentru corpuri cu adâncime interioară mică
- înălțime corp KH 240–600 mm
- adâncime interioară corp LT min. 125 mm
- mecanism simetric de deschidere, utilizabil pe o parte sau pe două părți
- **BLUMOTION** – închidere lină și silențioasă datorită amortizării
- permite oprirea în orice poziție
- permite un acces confortabil în interiorul corpului
- program restrâns, spectru de aplicații larg
- montare și reglare simplă
- **TIP-ON** – susținere mecanică la deschidere

Deschiderea și închiderea – ușoare și confortabile





AVENTOS HK-XS convinge prin confortul dovedit de mișcare al sistemelor de ridicare **AVENTOS**. În combinație cu balamalele **CLIP top BLUMOTION** închiderea este lină și silențioasă. Stopul variabil permite frontului să se oprească și să stea în orice poziție.



Posibilități multiple
Datorită adâncimii de montare reduse cu **AVENTOS HK-XS** se poate utiliza, de exemplu, în mod optim, spațiul disponibil deasupra hotei.



Fronturi late ale ușilor pivotante
Dacă mecanismul de ridicare se utilizează pe ambele laterale pot fi realizate chiar și fronturi mari și mai grele.

Avantaje care vă vor convinge pe sine și pe clienții dumneavoastră



Închidere amortizată
În combinație cu balamalele **CLIP top BLUMOTION**, **AVENTOS HK-XS** se închide lin și silențios.



Mecanism CLIP
Montarea mecanismului de ridicare are loc fără unelte, prin intermediul mecanismului **CLIP**.



Reglare continuă a mecanismului de ridicare
Reglarea variabilă are loc din față, prin intermediul șurubului de reglare.



Ușă pivotantă fără mâner
Simpla apăsare a frontului este suficientă pentru a putea deschide frontul cât mai mult posibil datorită tehnologiei **TIP-ON**.

Aplicații			Webcode	Pagina
Standard | TIP-ON				
 Imagine simbol	Fronturi de lemn, rame de aluminiu late și înguste		DQDDVY	62
	**TIP-ON 956.** – versiune scurtă cu magnet			66
Accesorii				
 Imagine simbol	Limitator unghi de deschidere	63	Bit cap cruce	69
	Plăcuțe de adaptare	67		
	Șuruburi	68		
	Burghiu de centrare	68		
	Pastile de amortizare	68		
	Șurubelnițe	69		
Montare, demontare și reglare				
 Imagine simbol	**Montare, demontare și reglare** **Short-URL** **www.blum.com/a160**			

Pictograme		
Articol disponibil numai la cerere		
Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse		

Fronturi de lemn, rame de aluminiu late și înguste

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDDVY



- potrivit pentru dulapuri superioare cu înălțimi de corp reduse, în dulapuri înalte și deasupra frigiderului
- înălțime corp KH 240–600 mm
- adâncime interioară corp LT min. 125 mm
- cu o poziție specială de găurire, este posibilă o adâncime interioară a corpului LT de 100 mm
- închidere lină și silențioasă datorită combinației cu balamale **CLIP top BLUMOTION**
- **TIP-ON** pentru uși pivotante fără mânere cu balamale **CLIP top** fără arc
- confort de mișcare excelent cu oprire în poziția dorită
- reglare simplă, continuă, a mecanismului de ridicare

Factor de putere LF
Înălțime corp KH (mm) x greutate front FG, inclusiv de două ori greutatea mânerului (kg)
În cazul suprapunerii domeniilor, recomandăm mecanismul de ridicare mai puternic!
La limita de domeniu a fiecărui mecanism de ridicare în parte, vă recomandăm să faceți un montaj de încercare!

Informații pentru comandă

☐ Standard ■ TIP-ON

1 ☐ Mecanism de ridicare simetric

Factor de putere LF	Unghi de deschidere OW	Nr. art.
200–1000	105° [1]	20K1101
500–1500		20K1301
800–1800		20K1501

Indicații
În cazul aplicării bilaterale, factorul de putere LF se dublează
[1] Pentru balamale cu unghi mic de deschidere acesta este limitat de balama

1 ■ Mecanism de ridicare simetric – TIP-ON

Factor de putere LF	Unghi de deschidere OW	Nr. art.
180–800	105° [1]	20K1101T
500–1200		20K1301T
800–1600		20K1501T

Indicații
În cazul aplicării bilaterale, factorul de putere LF se dublează
[1] Pentru balamale cu unghi mic de deschidere acesta este limitat de balama

2 ☐■ Fixare pe corp

Mod de fixare	Nr. art.
Șuruburi	20K5101
EXPANDO	20K51E1

4 ☐■ Cuplaj de front

Variantă de execuție	Mod de fixare	Nr. art.
Fronturi de lemn și rame de aluminiu late [1]	Șuruburi	20K4101
Fronturi de lemn	EXPANDO	20K41E1
Rame de aluminiu înguste	Șuruburi	20K4101A

[1] La fronturi de lemn folosiți 2 șuruburi pentru lemn (609.1x00) în fiecare parte
La rame de aluminiu late folosiți 2 șuruburi cu cap înecat pentru tablă (660.0950) în fiecare parte

6 ■ TIP-ON 956. – versiune scurtă cu magnet

Înălțime corp KH (mm)	Culoare	Nr. art.
Până în 600	SW | R7036 | CS	956.1004

Compus din:
6a 1 x **TIP-ON 956.** – versiune scurtă cu magnet
6b 1 x Plăcuță de aderență cu șurub
6c 1 x Plăcuță de aderență prin lipire
Nerecomandat pentru suprafețe acoperite cu pulbere, cerate sau uleioase
– 1 x Șurub pentru lemn Ø 3.5 x 15 mm, nr. art. 609.1500


10 ☐ CLIP top BLUMOTION balama 110°

Recomandare

Oală	Arc	Nr. art.
INSERTA	Cu arc	71B3590
Șuruburi [1]		71B3550

3 balamale începând cu lățime corp KB 900 mm respectiv începând cu factorul de putere LF 1800
4 balamale începând cu lățime corp KB 1200 mm respectiv începând cu factorul de putere LF 2700

Alternativa
Balamale **CLIP top BLUMOTION**: balamale la 107°, balamale pentru uși profilate, balamale pentru ramă de aluminiu la 95° sau balamale **CLIP top**: balamale la 107°, balamale pentru uși profilate, balamale pentru ramă de aluminiu la 95° în combinație cu **BLUMOTION 973A** – pentru introducere resp. balamale **CLIP**: 100°
[1] La fronturi de lemn folosiți șuruburi pentru lemn (609.1x00)
La rame de aluminiu late folosiți șuruburi cu cap înecat pentru tablă (660.0950)

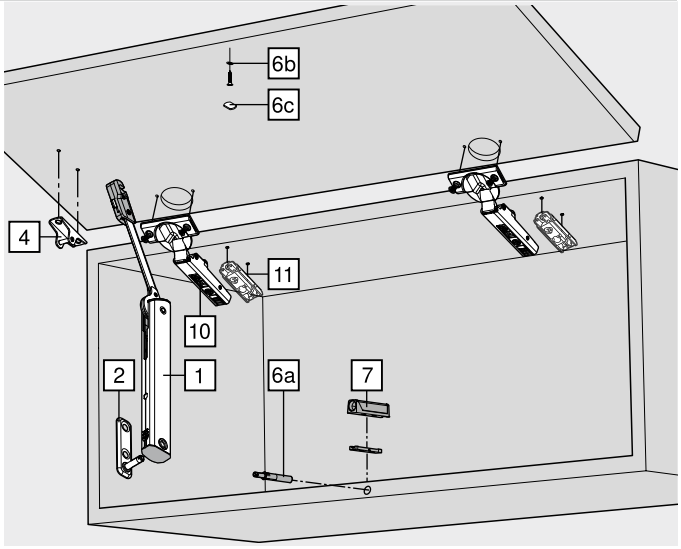

10 ■ Balama CLIP top 110°

Recomandare

Oală	Arc	Nr. art.
INSERTA	Fără arc	70T3590.TL
Șuruburi [1]		70T3550.TL

3 balamale începând cu lățime corp KB 900 mm respectiv începând cu factorul de putere LF 1800
4 balamale începând cu lățime corp KB 1200 mm respectiv începând cu factorul de putere LF 2700

Alternativa
Balamale **CLIP top**: 107°, ușă profilată, balama pentru ramă din aluminiu 95° sau **CLIP** 100° (balama fără arc)
[1] La fronturi de lemn folosiți șuruburi pentru lemn (609.1x00)
La rame de aluminiu late folosiți șuruburi cu cap înecat pentru tablă (660.0950)

11 ☐■ Plăcuță de montaj

Recomandare

Mod de fixare	Înălțare (mm)	Nr. art.
Șuruburi [1]	0	175H3100
EXPANDO		177H3100E

Plăcuțe de montaj standard, înălțarea în funcție de rostul F de sus
[1] La fronturi de lemn folosiți șuruburi pentru lemn (609.1x00)
La rame de aluminiu late folosiți șuruburi cu cap înecat pentru tablă (660.0950)

Culoare		Culoare	
CS	Negru carbon	SW	Alb mătase
HGR	Gri deschis	SZ	Negru
R7036	RAL 7036 gri platină		

Fronturi de lemn, rame de aluminiu late și înguste

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDDVY

Informații pentru comandă

Accesorii

– Limitator unghi de deschidere



Unghi de deschidere OW	Culoare	Nr. art.
86°	SZ	70T3553

Pentru balama **CLIP top BLUMOTION** 110° | **CLIP top** 110°

7 Plăcuță de adaptare



Variantă de execuție	Culoare	Nr. art.
Plăcuță de adaptare dreaptă – versiune scurtă	SW | R7036 | CS	956.1201
Plăcuță de adaptare în cruce – versiune lungă	R7036	956A1501

Indicații pagină

Prezentare generală	61
Plăcuțe de montaj	150
Proiectare	64
Accesorii	68
Servicii Blum	602
Valori de referință pentru greutate front FG (kg)	716
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare


Short-URL
www.blum.com/a160

Fronturi de lemn, rame de aluminiu late și înguste

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDDVY


Proiectare

Cotă de găurire

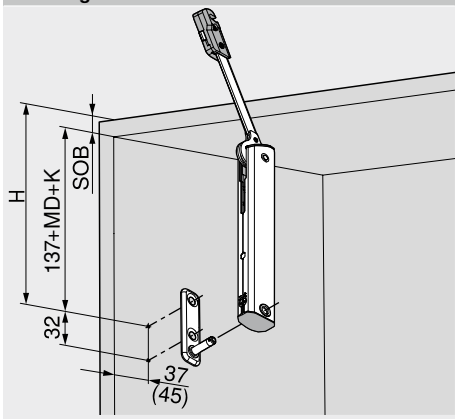


H = 137 + MD + K + SOB	
K	Grad de cotire a brațului de balama
	Braț balama drept – 0 mm
	Braț balama semicotit – 9.5 mm
	Braț balama cotit – 18 mm
MD	Înălțare plăcuță de montaj
SOB	Grosime capac superior
()	Adâncime interioară corp LT 100 mm

Spațiu necesar



LH	Înălțime interioară corp
*	Min. 200 mm cu agățători de corp aparenți
()	Adâncime interioară corp LT 100 mm

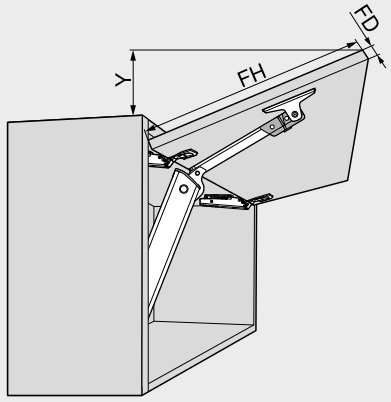


Y = (FH – X) x 0.3

CLIP top BLUMOTION balama 110°				
Grosime front FD (mm)	16	19	22	24
X (mm)	45	34	23	15

FH Înălțime front


Prelucrare front – fronturi de lemn și rame de aluminiu late



La fronturi de lemn folosiți 2 șuruburi pentru lemn (609.1x00)
La rame de aluminiu late folosiți 2 șuruburi cu cap înecat pentru tablă (660.0950)


FAo	Acoperire front sus
SFA	Acoperire front pe laterală
K	Grad de cotire a brațului de balama
	Braț balama drept – 0 mm
	Braț balama semicotit – 9.5 mm
	Braț balama cotit – 18 mm
MD	Înălțare plăcuță de montaj
()	Adâncime interioară corp LT 100 mm

Prelucrare front – rame de aluminiu înguste



FAo	Acoperire front sus
SFA	Acoperire front pe laterală
K	Grad de cotire a brațului de balama
	Braț balama drept – 0 mm
	Braț balama semicotit – 9.5 mm
	Braț balama cotit – 18 mm
MD	Înălțare plăcuță de montaj
()	Adâncime interioară corp LT 100 mm


Rame de aluminiu înguste

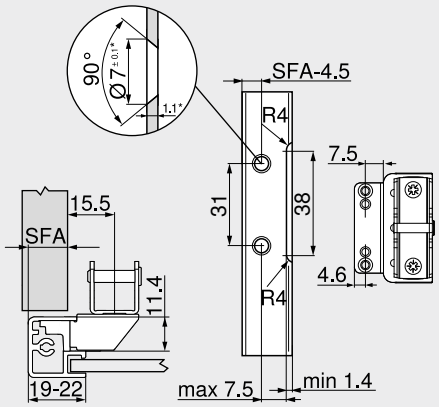

La o lățime a ramei de 19 mm, este posibilă o acoperire front pe laterală SFA de 11–18 mm


*	În cazul altor grosimi de material, ajustați corespunzător cotele de prelucrare

Spațiu necesar – ornamente | ornament

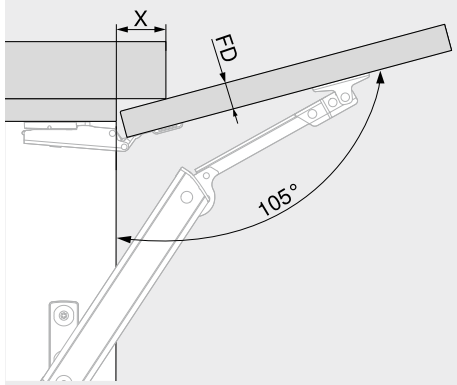

CLIP top BLUMOTION balama 110°				
Grosime front FD (mm)	16	19	22	24
X (mm)	45	34	23	15

Rost minim MF

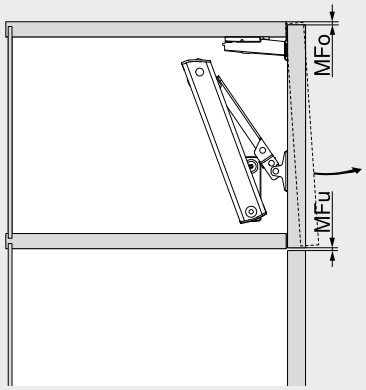

MFo	Rost minim sus
	In functie de balamaua aleasa
MFu	Rost minim jos
	1.5 mm

Fronturi de lemn, rame de aluminiu late și înguste

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDDVY


Proiectare

CLIP top BLUMOTION 110° | CLIP top 110°

Dimensiuni balama și calcul rost la reglaj din fabrică (înălțare plăcuță de montaj = 0 mm)

Cota de pătrundere a ușii la unghi de deschidere maxim

Ușă aplicată

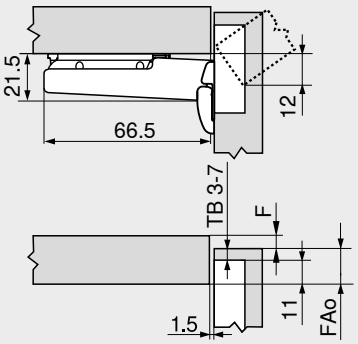

F	Rost
FAo	Acoperire front sus
TB	Distanță gaură oală

Distanță gaură oală TB

MD	Acoperire front FA (mm)													
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

MD Înălțare plăcuță de montaj (mm)


Rostul minim al îmbinării F pentru fronturi cu raza frontală (R = 1 mm) la reglajele din fabrică




Distanță gaură oală TB (mm)	Grosime front FD (mm)											
	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	△	△
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8	△	△
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	△	△
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2	△	△
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0	△	△
Suplimentar la reglarea în înălțime +2 mm												
	+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5		

△ Recomandăm un test de îmbinare


Montare cu șuruburi



Montare INSERTA



Dimensiuni oală

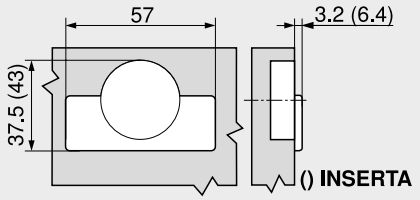

Indicații pagină

Prezentare generală	61
Informații pentru comandă	62
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a160

TIP-ON 956. – versiune scurtă cu magnet



- pentru uși pivotante cu o înălțime de până la 600 mm inclusiv
- pentru utilizarea cu balamale Blum fără arc
- cu găurire în cant sau în combinație cu plăcuțe de adaptare
- cursă de împingere aprox. 17 mm
- material: plastic

Informații pentru comandă

Culoare	TIP-ON cu arc	Nr. art.
SW | R7036 | CS	Arc standard	956.1004


Compus din:


1 x	**TIP-ON 956.** – versiune scurtă cu magnet
1 x	Plăcuță de aderență cu șurub
1 x	Plăcuță de aderență prin lipire Nerecomandat pentru suprafețe acoperite cu pulbere, cerate sau uleioase
1 x	Șurub pentru lemn Ø 3.5 x 15 mm, nr. art. 609.1500

Culoare

CS	Negru carbon
R7036	RAL 7036 gri platină
SW	Alb mătase


Proiectare






() Plăcuță de aderență cu șurub

Plăcuță de aderență cu șurub



FAu	Acoperire front jos
*	Montare decalată cu 3 mm

Plăcuță de aderență prin lipire



FAu Acoperire front jos

Indicații pagină

Prezentare generală	61

Prelucrare

Șablon de găurit pentru **BLUMOTION** | **TIP-ON**	676
Șablon de poziționare pentru plăcuța de aderență	698
MINIPRESS top pentru **EASYSTICK**	622
MINIPRESS top	626

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a160

Plăcuță de adaptare dreaptă – versiune scurtă – 20/17




- montare cu șuruburi pentru lemn Ø 3.5 sau Ø 4 mm
- montare alternativă cu euroșuruburi
- **TIP-ON** trebuie comandat suplimentar


Informații pentru comandă

Culoare	Material	Nr. art.
SW | R7036 | CS	Plastic	956.1201


Culoare	
CS	Negru carbon
R7036	RAL 7036 gri platină
SW	Alb mătase

Proiectare






Rost front



Plăcuță de aderență



FAu	Acoperire front jos
*	Montare decalată cu 3 mm

Plăcuță de adaptare în cruce – versiune lungă – 37/32





- montare cu șuruburi pentru lemn Ø 3.5 sau Ø 4 mm
- montare alternativă cu euroșuruburi
- **TIP-ON** trebuie comandat suplimentar

Informații pentru comandă

Culoare	Material	Nr. art.
R7036	Plastic	956A1501

Proiectare






Rost front



Plăcuță de aderență



FAu	Acoperire front jos
*	Montare decalată cu 3 mm

Indicații pagină

Prezentare generală	61
Șablon vinclu	674
Șablon de găurit pentru plăcuțe de montaj	675
Șablon de poziționare pentru plăcuța de aderență	698

Prelucrare

MINIPRESS top pentru **EASYSTICK**	622
MINIPRESS top	626
MINIPRESS P	630

Montare, demontare și reglare

Short-URL

www.blum.com/a160

Șurub pentru lemn – Ø 3.5 mm



- culoare: nichelat
- material: oțel

Informații pentru comandă		
Lungime X (mm)	**Diametru (mm)**	**Nr. art.**
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Șurub pentru lemn – Ø 4.0 mm



- pentru fixarea mecanismului de ridicare
- culoare: nichelat
- material: oțel

Informații pentru comandă		
Lungime X (mm)	**Diametru (mm)**	**Nr. art.**
35.0	Ø 4.0	664.3500

Șuruburi cu cap înecat pentru tablă – Ø 3.5 mm



- pentru fixarea cuplajelor de front pe rame de aluminiu late
- diametru de găurire Ø 2.8 mm
- culoare: nichelat
- material: oțel

Informații pentru comandă		
Lungime X (mm)	**Diametru (mm)**	**Nr. art.**
9.5	Ø 3.5	660.0950

Euroșuruburi – Ø 6.0 mm



- diametru de găurire Ø 5 mm
- culoare: nichelat
- material: oțel

Informații pentru comandă		
Lungime X (mm)	**Diametru (mm)**	**Nr. art.**
10.0	Ø 6.0	661.1000.HG
11.5		661.1150.HG
13.0		661.1300.HG
14.5		661.1450.HG
20.0		661.2000.HG


Burghiu de centrare



- pentru pregăurire și centrarea șuruburilor pentru lemn de Ø 3.5 mm
- adâncime găurire până la 8 mm
- material: oțel, călit

Informații pentru comandă		
Denumire	**Diametru (mm)**	**Nr. art.**
Burghiu de centrare	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Burghiu de schimb		M01.ZZB3


Pastilă de amortizare cu lipire

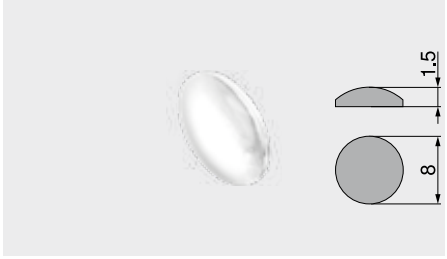

- pentru reducerea zgomotului
- culoare: natur
- material: plastic

Informații pentru comandă	
Diametru (mm)	**Nr. art.**
Ø 8.0	993.710

Pastilă de amortizare cu găurire

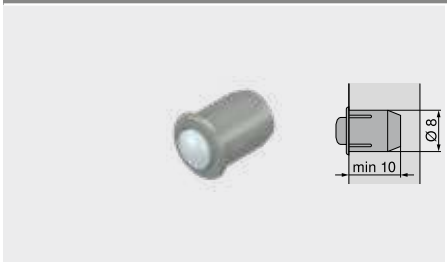

- pentru reducerea zgomotului
- din 2 părți
- culoare: gri RAL 9006 (gri aluminiu)
- material: plastic

Informații pentru comandă	
Diametru (mm)	**Nr. art.**
Ø 8.0	993.706

Distanțier cu arc Blum



- pentru **SERVO-DRIVE**
- culoare: RAL 7037 gri praf
- material: plastic

Informații pentru comandă	
Diametru (mm)	**Nr. art.**
Ø 5.0	993.0530
Ø 8.0	993.0830.01

Șurubelniță TORX®



- mâner portocaliu inscripționat cu Blum
- culoare: negru/portocaliu
- material: plastic/oțel

Informații pentru comandă		
Suport pentru ustensile	**Lungime totală (mm)**	**Nr. art.**
TORX® T20	100	623.882.2
	210	209.093.7
TORX® T8	200	771.843.5

Șurubelniță cu vârf în cruce



- mâner portocaliu inscripționat cu Blum
- culoare: negru/portocaliu
- material: plastic/oțel

Informații pentru comandă		
Suport pentru ustensile	**Lungime totală (mm)**	**Nr. art.**
PZ 2 (cu vârf în cruce)	210	303.756.1

Șurubelniță cu vârf drept



- mâner portocaliu inscripționat cu Blum
- culoare: negru/portocaliu
- material: plastic/oțel

Informații pentru comandă		
Suport pentru ustensile	**Lungime totală (mm)**	**Nr. art.**
Vârf drept, dimensiune 1	200	314.928.1

Bit cap cruce



- capăt de șurubelniță pentru mașină de înșurubat
- material: oțel

Informații pentru comandă	
Suport pentru ustensile	**Nr. art.**
PZ 2 (cu vârf în cruce)	740.749.1



Există multe motive pentru a alege balamalele Blum: calitate ridicată, montare simplă, program vast, multitudine de soluții speciale și design atractiv.

- **BLUMOTION** – închidere lină și silențioasă datorită amortizării
- **CLIP top BLUMOTION** are această funcție integrată în oala balamalei
- **BLUMOTION** există și ca componentă suplimentară pentru utilizare opțională la balamalele **CLIP top**
- **TIP-ON** pentru uși fără mâner
- montare și demontare simplă, rapidă, datorită tehnologiei **CLIP**
- un program de balamale vast, care oferă soluția potrivită pentru fiecare aplicație

CLIP top BLUMOTION – balamale



Balamaua **CLIP top BLUMOTION** stabilește noi standarde: concentrează confortul maxim al mișcării în cel mai mic spațiu. Datorită **BLUMOTION** integrat în oală, care ramâne, însă, la dimensiuni nemodificate.

CLIP top – balamale



Produs clasic, consacrat în programul de balamale Blum întrunește următoarele proprietăți: funcționare sigură, confort ridicat de reglare și montare, precum și un design atractiv. Opțional se poate folosi **BLUMOTION** sau **TIP-ON** pentru uși.

MODUL – balamale



Montare facilă a ușii pe corp prin împingere scurtă pe ghidaj.

CLIP top BLUMOTION | CLIP top – balamale


Imagine simbol

CLIP top BLUMOTION | **CLIP top** – balamale	72
Prezentare generală	73
Prezentare generală – balamale	74
Prezentare generală – aplicații de unghi	122
Plăcuțe de montaj	150
Pene unghiulare	156
Accesorii	157

MODUL – balamale



MODUL – balamale	162
Prezentare generală	163
Plăcuțe de montaj	170
Accesorii	173

BLUMOTION pentru uși


Imagine simbol

BLUMOTION pentru uși	176
Prezentare generală	177
Accesorii	188

TIP-ON pentru uși


Imagine simbol

TIP-ON pentru uși	190
Prezentare generală	191
Accesorii	193

CLIP top BLUMOTION – tehnică inovatoare în spații foarte mici



La **CLIP top BLUMOTION** aveți „totul inclus”, pentru că **BLUMOTION** – funcția noastră pentru închiderea lentă și silențioasă, este acum integrată în oala balamalei.

- cu **BLUMOTION** integrat (cu funcție de dezactivare)
- reglare pe trei dimensiuni
- mecanism **CLIP** consacrat, testat de milioane de ori
- compatibilă cu toate plăcuțele de montaj **CLIP**
- montare și demontare fără unelte
- balamale speciale de exemplu pentru pătrundere 0, uși de sticlă și aplicații lezenă





Noile tendințe de proiectare în realizarea mobilierului oferă și mai multe posibilități de diferențiere. Acestea includ nu numai fronturile subțiri, fabricate dintr-o mare varietate de materiale, ci și mobilier închis la culoare. Balamaua **CLIP top BLUMOTION** pentru uși subțiri, cu sistemul special de fixare **EXPANDO T**, varianta de culoare negru onix, susține aceste tendințe de design pastrând standardul ridicat de calitate Blum.



Posibilitate de a dezactiva funcția de **BLUMOTION** în caz de nevoie.



Mecanism **CLIP**, probat și apreciat, pentru montare simplă, fără unelte, a ușii pe corp.



Mecanismul **INSERTA** permite fixarea fără unelte a balamalei pe ușă.



Balamale pentru corpuri în unghi de la –50° până la +50°.

Sisteme de balamale


Imagine simbol

Sisteme de balamale 70
MODUL – balamale 162
BLUMOTION pentru uși 176
TIP-ON pentru uși 190

Prezentare generală


Imagine simbol

Prezentare generală – balamale 74
Prezentare generală – aplicații de unghi 122
Plăcuțe de montaj 150
Pene unghiulare 156

Accesorii


Imagine simbol

Capac de acoperire braț balama 157
Capac de acoperire oală balama 159
Distanțier pentru oala balamalei 158
Șuruburi 160
Burghiu de centrare 160
Pastile de amortizare 160
Șurubelnițe 161

Montare, demontare și reglare


Imagine simbol

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a210








Pictograme

- Articol disponibil numai la cerere
- Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse
- Toate cele 4 laturi
- În lateral
- Ușă aplicată
- Ușă semiaplicată
- Ușă încadrată
- Aplicație specială
- Aplicație lezenă
- Ușă pliantă pentru corp de colț
- Aplicație de unghi ușă încadrată
- Aplicație de unghi ușă semiaplicată
- Aplicație de unghi ușă aplicată
- Aplicație de unghi ușă maxim aplicată
- Aplicație de unghi, îmbinare în unghi
- Balama cu braț drept
- Balama cu braț semicotit
- Balama cu braț cotit
- **EXPANDO T**
- Oală **INSERTA**
- Oală șuruburi
- Oală presare
- Oală presare – montare numai cu matriță
- Plăcuță oală **CRISTALLO**
- Lungime minimă șurub pentru lemn

2

Aplicații de balama	OW	CLIP top BLUMOTION	CLIP top	Culoare	Situație de îmbinare	Fixare oală	Webcode	Pagina
Aplicație ușă standard								
Balama 110°	110°	●	● | ○	NI | ONS			DQDELA	76
Balama specială 110°	110°	●	● | ○	NI | ONS			DQDFAM	78
Balama 107°	107°	●	● | ○	NI | ONS			DQDFZY	80
Balama **CLIP** 100°	100°		● | ○	NI			DQDGPA	82
Aplicație ușă cu unghi de deschidere mare								
Balama 155° Pătrundere 0 pentru situație aplicată	155°	●	● | ○	NI | ONS			DQDHEM	84
Balama 170°	170°		● | ○	NI			DQDI3Y	88
Aplicație ușă profilată								
Balama pentru ușă profilată	95°	●	● | ○	NI | ONS			DQDITA	90
Balama 125° Pătrundere 0 pentru situație aplicată	125°	●		NI | ONS			DQDJIM	92
Aplicație lezenă								
Balama pentru construcție cu lezenă, ușă încadrată	95° 83°	●	○	NI | ONS			DQDK7Y	96
Balama pentru construcție cu lezenă, ușă aplicată	95°	●		NI			DQDKXA	98
Aplicație ușă cu ramă de aluminiu								
Balama pentru ramă de aluminiu **CLIP top BLUMOTION** 95°	95°	●		NI			DQDLMM	100
Balama pentru ramă de aluminiu **CLIP top** 95°	95°		● | ○	NI | ONS			DQDMBY	102
Aplicație uși subțiri								
Balama pentru uși subțiri	110°	●	● | ○	NI | ONS			DQGT1A	104
Aplicație ușă de sticlă								
Balama **CRISTALLO**	110°	●	● | ○	NI | ONS			DQDN1A	106
Balama **CRISTALLO** – vitrine de sticlă	110°	●	● | ○	NI			DQDNQM	108
Dulapuri cu oglindă, cu fronturi care depășesc dimensiunile corpului	95°	●	○	NI				110
Balama pentru ușă de sticlă	94°		●	NI			DQDP5A	112
Aplicație ușă cu ramă de lemn								
Balama cu oală mică	94°		●	NI			DQDPUM	114
Ușă pliantă pentru corp de colț								
Balama pentru corp de colț cu ușă pliantă	60°		●	NI | ONS			DQDQJY	116
Aplicație pentru uși de mobilier care se deschid spre interior								
Balama 110° – ușă de mobilier cu deschidere spre interior	90°	●	●	NI | ONS			DQECDC	118
Balama **COMPACT** 107° – 38B	90°		●	NI			DQED2P	120
Aplicație de unghi – standard								
+45° I – balama de unghi – semiaplicată	95°	●	○	NI | ONS			DQDR9A	124
+45° II – balama de unghi – aplicată	110°	●	○	NI | ONS			DQDRYM	126
+45° III – balama de unghi – maxim aplicată	95°	●	○	NI			DQDSNY	128
+30° II – balama de unghi – aplicată	95°	●	○	NI | ONS			DQDTDA	130
+30° III – balama de unghi – maxim aplicată	95°	●	○	NI			DQDU2M	132
+20° II – balama de unghi – aplicată	95°	●	○	NI			DQDURY	134


OW Unghi de deschidere ● Cu arc ○ Fără arc NI Nichelat
ONS Negru onix
Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse

Aplicații de balama	OW	CLIP top BLUMOTION	CLIP top	Culoare	Situație de îmbinare	Fixare oală	Webcode	Pagina
Aplicație de unghi – standard								
 +15° III – balama de unghi – maxim aplicată	95°	●	○	NI | ONS			DQDVHA	136
 Aplicație de unghi ±5°	95°	●	● | ○	NI			DQDW6M	138
 –15° III – balama de unghi – maxim aplicată	110°	●	○	NI			DQDWVY	140
 –30° III – balama de unghi – maxim aplicată	110°	●	○	NI			DQDXLA	142
 –45° III – balama de unghi – maxim aplicată	110°	●	○	NI			DQDYAM	144
Aplicație de unghi – uși subțiri								
 Balama pentru uși subțiri – aplicație de unghi	110°	●	● | ○	NI				146
Aplicație de unghi – ușă de sticlă								
 Aplicație de unghi **CRISTALLO**	110°	●	● | ○	NI				148

OW Unghi de deschidere ● Cu arc ○ Fără arc NI Nichelat
ONS Negru onix
Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse

Prezentare generală – aplicații de unghi		
 Aplicație de unghi Nº 1–117		122
Plăcuțe de montaj		
 Plăcuțe de montaj		150
Pene unghiulare		
 Pene unghiulare		156

Număr de balamale

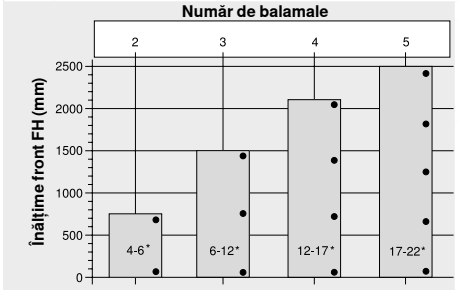

* Greutate front FG (kg)

Numărul de balamale depinde de greutatea frontului FG și de înălțimea frontului FH

Pentru a obține o stabilitate bună, distanța dintre balamale trebuie aleasă cât se poate de mare

Specificațiile de încărcare și înălțime se referă la lățimea frontului FB de 600 mm

2


Balama 110°



- **CLIP top BLUMOTION** cu **BLUMOTION** integrat (cu funcție de dezactivare)
- **CLIP top** cu sau fără mecanism de închidere (arc)
- unghi de deschidere 110°
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- reglaj confortabil pe adâncime prin șurub cu excentric
- montare și demontare fără unelte a ușii pe și de pe corp
- la **INSERTA** suplimentar montare fără unelte a balamalei pe ușă

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse **DQDELA**

Utilizare

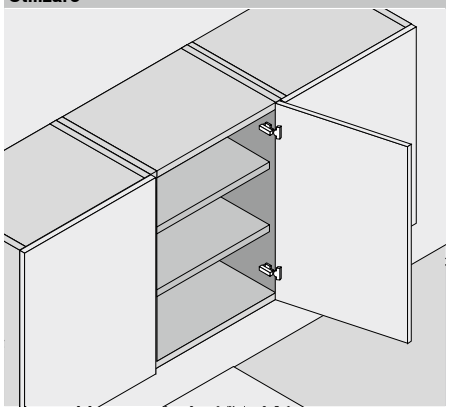

Informații pentru comandă

Ușă aplicată

Oală / Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
INSERTA			
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B3590
CLIP top	●	NI	71T3590
	○	NI | ONS	70T3590.TL
Șuruburi			
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B3550
CLIP top	●	NI	71T3550
	○	NI | ONS	70T3550.TL
Presare			
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B3580
CLIP top	●	NI	71T3580
	○	NI | ONS	70T3580.TL

Ușă semiaplicată

Oală / Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
INSERTA			
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B3690
CLIP top	●	NI	71T3690
	○	NI | ONS	70T3690.TL
Șuruburi			
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B3650
CLIP top	●	NI	71T3650
	○	NI | ONS	70T3650.TL
Presare			
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B3680
CLIP top	●	NI	71T3680

Ușă încadrată

Oală / Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
INSERTA			
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B3790
CLIP top	●	NI	71T3790
	○	NI | ONS	70T3790.TL
Șuruburi			
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B3750
CLIP top	●	NI	71T3750
	○	NI | ONS	70T3750.TL
Presare			
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B3780
CLIP top	●	NI	71T3780

Accesorii

Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI | ONS	70.1503
Ștanțat	Blum	NI | ONS	70.1503.BP

Accesorii

Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI | ONS	70.1663
Ștanțat	Blum	NI	70.1663.BP

Accesorii

Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI | ONS	70.1663
Ștanțat	Blum	NI	70.1663.BP

Indicații

În cazul folosirii unei combinații de balamale cu arc **CLIP top BLUMOTION** și **CLIP top** la fronturi mici, ușoare, de până la circa 300 mm lățime, se recomandă un montaj de test prealabil. Pentru lățimi de front FB mai mari nu este indicată o astfel de combinație.

Accesorii – generalități

Limitator unghi de deschidere

Unghi de deschidere OW	Culoare	Nr. art.
86°	SZ	70T3553

TIP-ON pentru uși

Variantă de execuție	TIP-ON cu arc	Arc	Nr. art.
Versiune scurtă	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Versiune lungă	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Capac de acoperire oală balama

Balama	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T3504
CLIP top	NI | ONS	70T3504

Distanțier pentru oala balamalei

Balama	Înălțare (mm)	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21
CLIP top		70T3507.21

Șurub pentru lemn

Lungime (mm)	Diametru (mm)	Nr. art.
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Matriță pentru presare

Culoare	Material	Nr. art.
OR	Plastic	MZM.0040

TIP-ON cu arc	
■	Arc standard
■■	Arc puternic

Arc	
●	Balama cu arc
○	Balama fără arc

Culoare	
NI	Nichelat
ONS	Negru onix
OR	Portocaliu
SZ	Negru

Balama 110°


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDELA

Proiectare

Dimensiuni balama și calcul rost la reglaj din fabrică (înălțare plăcuță de montaj = 0 mm)


Cota de pătrundere a ușii la unghi de deschidere maxim

Ușă aplicată

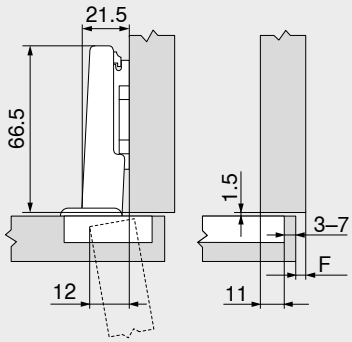


F Rost

Ușă semiaplicată

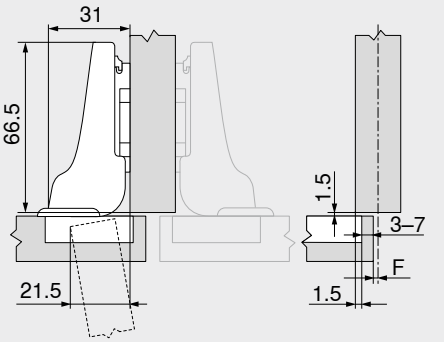

Ușă încadrată

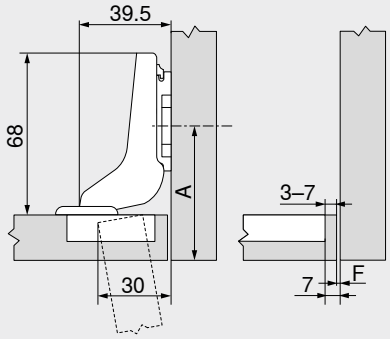

A Resetați poziția de fixare a plăcuței de montaj cu grosimea frontului FD + 1.5 mm

Distanță gaură oală TB

MD	Acoperire front FA (mm)													
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

MD Înălțare plăcuță de montaj (mm)

MD	Acoperire front FA (mm)													
	–4.5	–3.5	–2.5	–1.5	–0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

MD Înălțare plăcuță de montaj (mm)

MD	Acoperire front FA (mm)									
	–7	–6	–5	–4	–3	–2	–1	0		
0				3	4	5	6	7		
3	3	4	5	6	7					
6										
9										

MD Înălțare plăcuță de montaj (mm)


Rostul minim al îmbinării F pentru fronturi cu raza frontală (R = 1 mm) la reglajele din fabrică



Distanță gaură oală TB (mm)	Grosime front FD (mm)											
	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	△	△
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8	△	△
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	△	△
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2	△	△
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0	△	△
Suplimentar la reglare în lateral +2 mm												
	+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5		

△ Recomandăm un test de îmbinare

Reglare




Max. ±3.0 mm
Vezi plăcuțe de montaj


±2.0 mm

+3.0 mm
–2.0 mm


Montare cu șuruburi



Montare INSERTA | prin presare



Dimensiuni oală

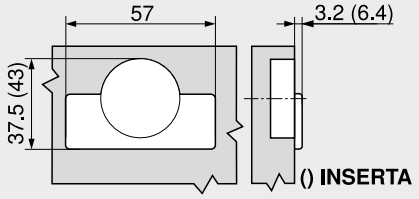

Indicații pagină

Prezentare generală	73
Plăcuțe de montaj	150
Accesorii – capac de acoperire braț balama	157
Accesorii	159
BLUMOTION pentru uși	176
TIP-ON pentru uși	190
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a210

2


Balama specială 110°

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse **DQDFAM**



- balama cu **acoperire mare a frontului** pe corp cu laterale de grosimi mari
- **CLIP top BLUMOTION** cu **BLUMOTION** integrat (cu funcție de dezactivare)
- **CLIP top** cu sau fără mecanism de închidere (arc)
- unghi de deschidere 110°
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- reglaj confortabil pe adâncime prin șurub cu excentric
- montare și demontare fără unelte a ușii pe și de pe corp
- la **INSERTA** suplimentar montare fără unelte a balamalei pe ușă

Utilizare

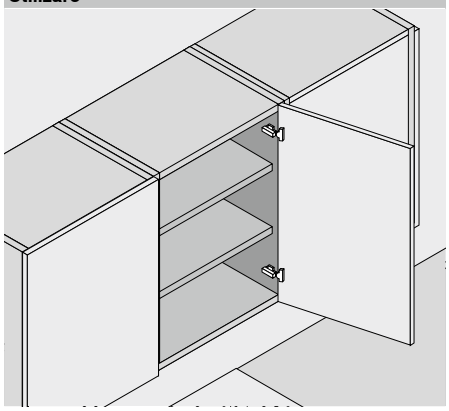

Informații pentru comandă

Ușă aplicată

Oală — **INSERTA**

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	73B3590
CLIP top	●	NI	73T3590
	○	NI	72T3590.TL

Oală — **Șuruburi**

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	73B3550
CLIP top	●	NI	73T3550
	○	NI	72T3550.TL

Oală — **Presare**

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	73B3580
CLIP top	●	NI	73T3580

Accesorii

Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI | ONS	70.1503
Ștanțat	Blum	NI | ONS	70.1503.BP

Indicații

În cazul folosirii unei combinații de balamale cu arc **CLIP top BLUMOTION** și **CLIP top** la fronturi mici, ușoare, de până la circa 300 mm lățime, se recomandă un montaj de test prealabil. Pentru lățimi de front FB mai mari nu este indicată o astfel de combinație.

Accesorii – generalități

Limitator unghi de deschidere

Unghi de deschidere OW	Culoare	Nr. art.
86°	SZ	70T3553

TIP-ON pentru uși

Variantă de execuție	TIP-ON cu arc	Arc	Nr. art.
Versiune scurtă	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Versiune lungă	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Capac de acoperire oală balama

Balama	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T3504

Distanțier pentru oala balamalei

Balama	Înălțare (mm)	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21
CLIP top		70T3507.21

Șurub pentru lemn

Lungime (mm)	Diametru (mm)	Nr. art.
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Matriță pentru presare

Culoare	Material	Nr. art.
OR	Plastic	MZM.0040

TIP-ON cu arc

■	Arc standard
■■	Arc puternic

Arc

●	Balama cu arc
○	Balama fără arc

Culoare

NI	Nichelat
ONS	Negru onix
OR	Portocaliu
SZ	Negru

Balama specială 110°


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDFAM

Proiectare

Dimensiuni balama și calcul rost la reglaj din fabrică (înălțare plăcuță de montaj = 0 mm)

Cota de pătrundere a ușii la unghi de deschidere maxim

Ușă aplicată

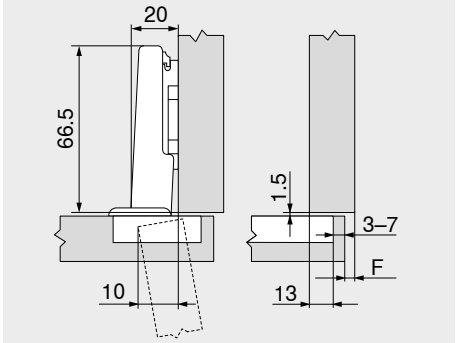

F Rost

Distanță gaură oală TB

MD	Acoperire front FA (mm)													
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

MD Înălțare plăcuță de montaj (mm)


Rostul minim al îmbinării F pentru fronturi cu raza frontală (R = 1 mm) la reglajele din fabrică



Distanță gaură oală TB (mm)	Grosime front FD (mm)											
	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	△	△
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8	△	△
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	△	△
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2	△	△
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0	△	△
Suplimentar la reglare în lateral +2 mm												
	+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5		


△ Recomandăm un test de îmbinare

Reglare




Max. ±3.0 mm Vezi plăcuțe de montaj	±2.0 mm	+3.0 mm –2.0 mm


Montare cu șuruburi



Montare INSERTA | prin presare



Dimensiuni oală

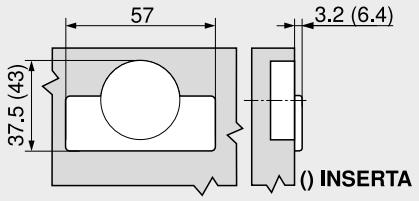

Indicații pagină

Prezentare generală	73
Plăcuțe de montaj	150
Accesorii – capac de acoperire braț balama	157
Accesorii	159
BLUMOTION pentru uși	176
TIP-ON pentru uși	190
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a210

2


Balama 107°

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDFZY



- **pentru grosime de front FD de la 15 mm**
- **CLIP top BLUMOTION** cu **BLUMOTION** integrat (cu funcție de dezactivare)
- **CLIP top** cu sau fără mecanism de închidere (arc)
- unghi de deschidere 107°
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- reglaj confortabil pe adâncime prin șurub cu excentric
- montare și demontare fără unelte a ușii pe și de pe corp
- la **INSERTA** suplimentar montare fără unelte a balamalei pe ușă

Utilizare

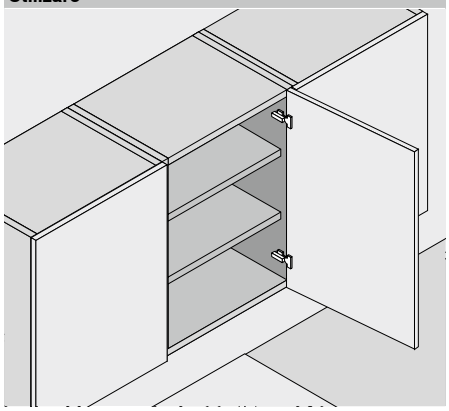

Informații pentru comandă

Ușă aplicată

Oală | INSERTA

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top	●	NI	75T1590B
	○	NI	74T1590BTL

Oală | Șuruburi

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	75B1550
CLIP top	●	NI	75T1550
	○	NI	74T1550.TL

Oală | Presare

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	75B1580
CLIP top	●	NI	75T1580

Ușă semiaplicată

Oală | INSERTA

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top	●	NI	75T1690B

Oală | Șuruburi

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	75B1650
CLIP top	●	NI	75T1650
	○	NI	74T1650.TL

Oală | Presare

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	75B1680
CLIP top	●	NI	75T1680

Ușă încadrată

Oală | INSERTA

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top	●	NI	75T1790B

Oală | Șuruburi

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	75B1750
CLIP top	●	NI	75T1750
	○	NI	74T1750.TL

Oală | Presare

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	75B1780
CLIP top	●	NI	75T1780

Accesorii

Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI | ONS	70.1503
Ștanțat	Blum	NI | ONS	70.1503.BP

Accesorii

Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI | ONS	70.1663
Ștanțat	Blum	NI	70.1663.BP

Accesorii

Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI | ONS	70.1663
Ștanțat	Blum	NI	70.1663.BP

Indicații

În cazul folosirii unei combinații de balamale cu arc **CLIP top BLUMOTION** și **CLIP top** la fronturi mici, ușoare, de până la circa 300 mm lățime, se recomandă un montaj de test prealabil. Pentru lățimi de front FB mai mari nu este indicată o astfel de combinație.

Accesorii – generalități

Limitator unghi de deschidere

Unghi de deschidere OW	Culoare	Nr. art.
86°	SZ	74.1103

TIP-ON pentru uși

Variantă de execuție	TIP-ON cu arc	Arc	Nr. art.
Versiune scurtă	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Versiune lungă	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Capac de acoperire oală balama

Balama	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

Distanțier pentru oala balamalei

Balama	Înălțare (mm)	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21

Șurub pentru lemn

Lungime (mm)	Diametru (mm)	Nr. art.
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Matriță pentru presare

Culoare	Material	Nr. art.
OR	Plastic	MZM.0040

TIP-ON cu arc

■	Arc standard
■■	Arc puternic

Arc

●	Balama cu arc
○	Balama fără arc

Culoare

NI	Nichelat
ONS	Negru onix
OR	Portocaliu
SZ	Negru

Balama 107°


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDFZY

Proiectare

Dimensiuni balama și calcul rost la reglaj din fabrică (înălțare plăcuță de montaj = 0 mm)


Cota de pătrundere a ușii la unghi de deschidere maxim

Ușă aplicată

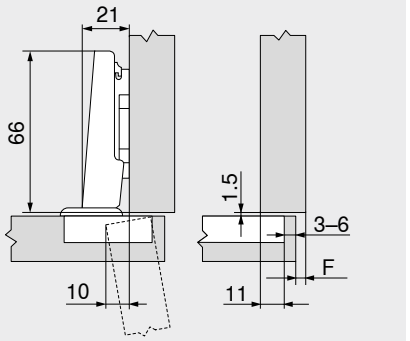


F Rost

Ușă semiaplicată

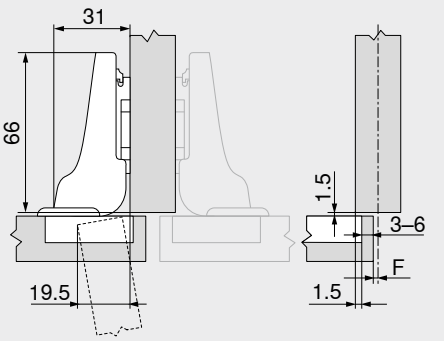

Ușă încadrată

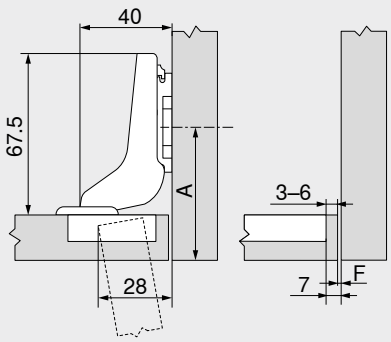

A Resetați poziția de fixare a plăcuței de montaj cu grosimea frontului FD + 1.5 mm

Distanță gaură oală TB

MD	Acoperire front FA (mm)												
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
6				3	4	5	6						
9	3	4	5	6									

MD Înălțare plăcuță de montaj (mm)

MD	Acoperire front FA (mm)													
	–4.5	–3.5	–2.5	–1.5	–0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
6				3	4	5	6						
9	3	4	5	6									

MD Înălțare plăcuță de montaj (mm)

MD	Acoperire front FA (mm)													
							–7	–6	–5	–4	–3	–2	–1	
0										3	4	5	6	
3							3	4	5	6				
6														
9														

MD Înălțare plăcuță de montaj (mm)


Rostul minim al îmbinării F pentru fronturi cu raza frontală (R = 1 mm) la reglajele din fabrică




Distanță gaură oală TB (mm)	Grosime front FD (mm)											
	15	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	32
3	0.4	0.5	1.0	1.3	1.6	2.1	2.7	4.3	▵	▵	▵	▵
4	0.4	0.5	0.9	1.2	1.5	2.0	2.5	3.9	▵	▵	▵	▵
5	0.3	0.5	0.9	1.2	1.4	1.8	2.3	3.6	▵	▵	▵	▵
6	0.3	0.5	0.8	1.1	1.4	1.7	2.2	3.3	▵	▵	▵	▵
Suplimentar la reglare în lateral +2 mm												
	+0.1	+0.1	+0.2	+0.2	+0.3	+0.3	+0.3	+0.3				

▵ Recomandăm un test de îmbinare


Reglare




Montare cu șuruburi



Montare INSERTA | prin presare

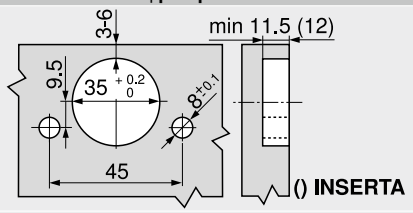

Dimensiuni oală

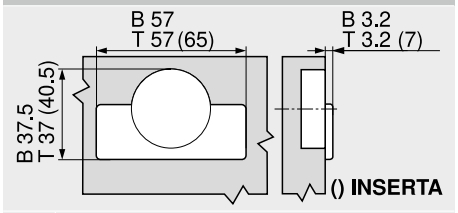

B **CLIP top BLUMOTION**
T **CLIP top**

Indicații pagină

Prezentare generală	73
Plăcuțe de montaj	150
Accesorii – capac de acoperire braț balama	157
Accesorii	159
BLUMOTION pentru uși	176
TIP-ON pentru uși	190
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a210

2


Balama CLIP 100°

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDGPA



- **CLIP** cu sau fără mecanism de închidere (arc)
- unghi de deschidere 100°
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- montare și demontare fără unelte a ușii pe și de pe corp

Utilizare

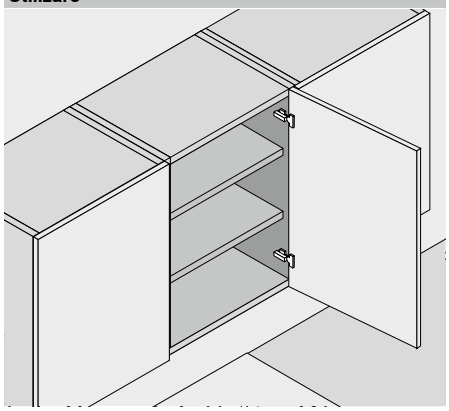

Informații pentru comandă

Ușă aplicată

Oală | Șuruburi

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP	●	NI	71M2550
	○	NI	70M2550.TL

Oală | Presare

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP	●	NI	71M2580
	○	NI	70M2580.TL

Ușă semiaplicată

Oală | Șuruburi

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP	●	NI	71M2650
	○	NI	70M2650.TL

Oală | Presare

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP	●	NI	71M2680

Ușă încadrată

Oală | Șuruburi

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP	●	NI	71M2750
	○	NI	70M2750.TL

Oală | Presare

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP	●	NI	71M2780

Accesorii

BLUMOTION 973A

Variantă de execuție	Nr. art.
Montare pe braț	973A0500.01

BLUMOTION 973A

Variantă de execuție	Nr. art.
Montare pe braț	973A0600

BLUMOTION 973A

Variantă de execuție	Nr. art.
Montare pe braț	973A0700

Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI	90M2503
Ștanțat	Blum	NI	90M2503.BP

Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI	94M3603
Ștanțat	Blum	NI	94M3603.BP

Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI	94M3603
Ștanțat	Blum	NI	94M3603.BP

Accesorii – generalități

TIP-ON pentru uși

Variantă de execuție	TIP-ON cu arc	Arc	Nr. art.
Versiune scurtă	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Versiune lungă	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Șurub pentru lemn

Lungime (mm)	Diametru (mm)	Nr. art.
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Matriță pentru presare

Culoare	Material	Nr. art.
OR	Plastic	MZM.0040

TIP-ON cu arc

■	Arc standard
■■	Arc puternic

Arc

●	Balama cu arc
○	Balama fără arc

Culoare

NI	Nichelat
OR	Portocaliu

Balama CLIP 100°


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDGPA

Proiectare

Dimensiuni balama și calcul rost la reglaj din fabrică (înălțare plăcuță de montaj = 0 mm)


Cota de pătrundere a ușii la unghi de deschidere maxim

Ușă aplicată

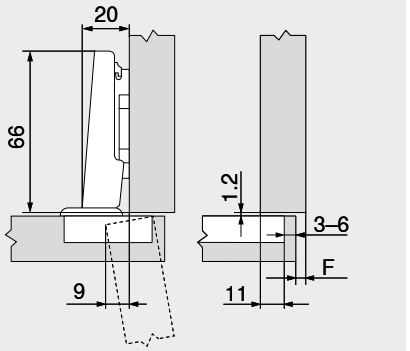


F Rost

Ușă semiaplicată

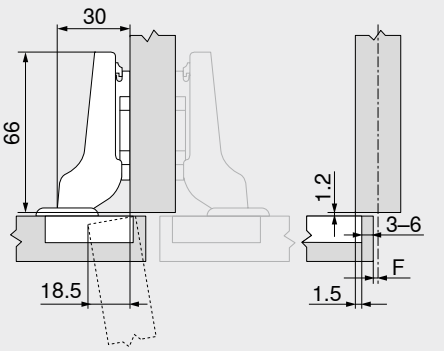

Ușă încadrată

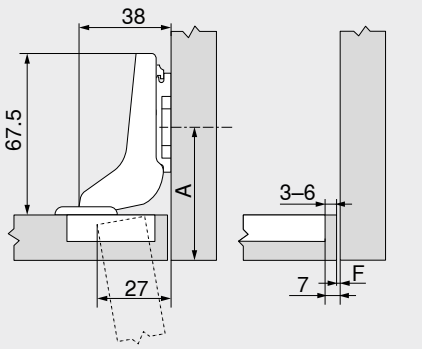

A Resetați poziția de fixare cu șurub a plăcuței de montaj cu grosimea frontului FD + 1.2 mm

Distanță gaură oală TB

MD	Acoperire front FA (mm)												
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
6				3	4	5	6						
9	3	4	5	6									

MD Înălțare plăcuță de montaj (mm)

MD	Acoperire front FA (mm)												
	–4.5	–3.5	–2.5	–1.5	–0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
6				3	4	5	6						
9	3	4	5	6									

MD Înălțare plăcuță de montaj (mm)

MD	Acoperire front FA (mm)												
							–7	–6	–5	–4	–3	–2	–1
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
6													
9													

MD Înălțare plăcuță de montaj (mm)


Rostul minim al îmbinării F pentru fronturi cu raza frontală (R = 1 mm) la reglajele din fabrică



Distanță gaură oală TB (mm)	Grosime front FD (mm)											
	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	31	32
3	0.3	0.5	0.7	1.0	1.3	1.6	3.3	△	△	△	△	△
4	0.3	0.5	0.7	1.0	1.2	1.6	3.2	△	△	△	△	△
5	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	2.6	△	△	△	△	△
6	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	2.4	△	△	△	△	△
Suplimentar la reglare în lateral +2 mm												
	+0.1	+0.3	+0.3	+0.4	+0.4	+0.5	+0.4					

△ Recomandăm un test de îmbinare

Reglare




Max. ±3.0 mm
Vezi plăcuțe de montaj


±2.0 mm

+3.0 mm
–1.0 mm


Montare cu șuruburi



Montare prin presare



Dimensiuni oală



Indicații pagină

Prezentare generală	73
Plăcuțe de montaj	150
Accesorii – capac de acoperire braț balama	157
Accesorii	159
BLUMOTION pentru uși	176
TIP-ON pentru uși	190
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a210


Balama 155°

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse **DQDHEM**



- **cotă de pătrundere 0 la balamaua de ușă aplicată (pentru dulapuri cu extrageri interioare sau polițe extractibile împrejmuite)**
- **CLIP top BLUMOTION** cu **BLUMOTION** integrat (cu funcție de dezactivare)
- **CLIP top** cu sau fără mecanism de închidere (arc)
- unghi de deschidere 155°
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- reglaj confortabil pe adâncime prin șurub cu excentric
- montare și demontare fără unelte a ușii pe și de pe corp
- la **INSERTA** suplimentar montare fără unelte a balamalei pe ușă
- recomandat pentru aplicații speciale, de exemplu uși frezate in 45°

Utilizare

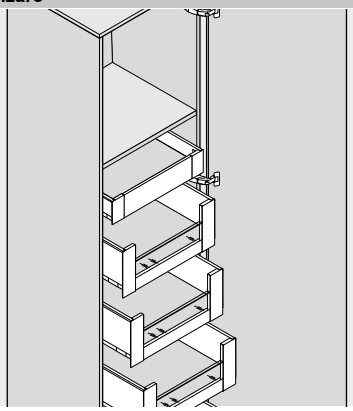

Informații pentru comandă

Ușă aplicată
Pătrundere zero

Oală		INSERTA	
Balama	**Arc**	**Culoare**	**Nr. art.**
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	**71B7590**
CLIP top	●	NI	**71T7590**
	○	NI | ONS	**70T7590.TL**

Oală		Șuruburi	
Balama	**Arc**	**Culoare**	**Nr. art.**
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	**71B7550**
CLIP top	●	NI	**71T7550**
	○	NI | ONS	**70T7550.TL**

Oală		Presare	
Balama	**Arc**	**Culoare**	**Nr. art.**
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	**71B7580**
CLIP top	●	NI	**71T7580**

Ușă semiaplicată

Oală		INSERTA	
Balama	**Arc**	**Culoare**	**Nr. art.**
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	**71B7690**
CLIP top	○	NI	**70T7690.TL**

Oală		Șuruburi	
Balama	**Arc**	**Culoare**	**Nr. art.**
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	**71B7650**
CLIP top	●	NI	**71T7650**
	○	NI	**70T7650.TL**

Ușă încadrată

Folosiți balamale pentru ușă semiaplicată și plăcuțe de montaj cu înălțare 9 mm

Accesorii

Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI | ONS	**70.4503**
Ștanțat	Blum	NI	**70.4503.BP**

Accesorii

Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI | ONS	**70.4503**
Ștanțat	Blum	NI	**70.4503.BP**

Indicații

În cazul folosirii unei combinații de balamale cu arc **CLIP top BLUMOTION** și **CLIP top** la fronturi mici, ușoare, de până la circa 300 mm lățime, se recomandă un montaj de test prealabil. Pentru lățimi de front FB mai mari nu este indicată o astfel de combinație.

Accesorii – generalități

Limitator unghi de deschidere

Unghi de deschidere OW	Culoare	Nr. art.
92°	TGR	**70T7553.09**
110°	R7037	**70T7553**

Capac de acoperire oală balama

Balama	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	**70T7504**
CLIP top	NI | ONS	**70T7504**

Șurub pentru lemn

Lungime (mm)	Diametru (mm)	Nr. art.
15.0	Ø 3.5	**609.1500**
17.0		**609.1700**

TIP-ON pentru uși

Variantă de execuție	TIP-ON cu arc	Arc	Nr. art.
Versiune scurtă	■	○	**956.1004**
	■	○	**956A1004**
Versiune lungă	■	●	**956A1006**
	■■	●	**956A1006F**

Distanțier pentru oala balamalei

Balama	Înălțare (mm)	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	1.5	**70T3507.21**
CLIP top		**70T3507.21**

Matriță pentru presare

Culoare	Material	Nr. art.
OR	Plastic	**MZM.0040**

TIP-ON cu arc	
■	Arc standard
■■	Arc puternic

Arc	
●	Balama cu arc
○	Balama fără arc

Culoare	
NI	Nichelat
ONS	Negru onix
OR	Portocaliu
R7037	RAL 7037 gri praf
TGR	Gri închis

Balama 155°


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDHEM

Proiectare

Dimensiuni balama și calcul rost la reglaj din fabrică (înălțare plăcuță montaj = 0 resp. 9 mm)


Cota de pătrundere a ușii la unghi de deschidere 90°

Ușă aplicată
Pătrundere zero

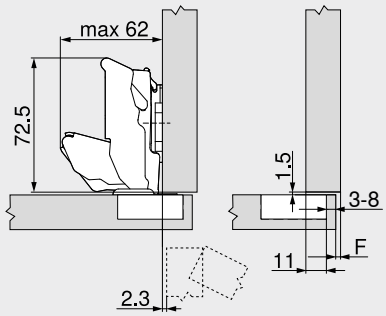


F Rost

Ușă semiaplicată

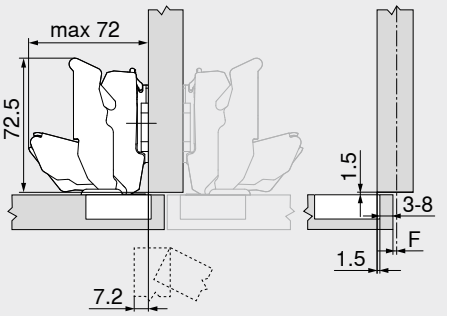

Ușă încadrată

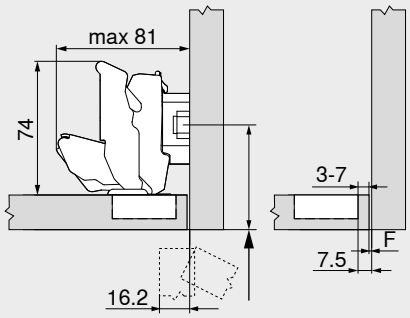

A Resetați poziția de fixare a plăcuței de montaj cu grosimea frontului FD + 1.5 mm

Distanță gaură oală TB

MD	Acoperire front FA (mm)														
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									

MD Înălțare plăcuță de montaj (mm)

MD	Acoperire front FA (mm)														
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									

MD Înălțare plăcuță de montaj (mm)

MD	Acoperire front FA (mm)														
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5										
0															
3															
6															
9	3	4	5	6	7										

MD Înălțare plăcuță de montaj (mm)

Rostul minim al îmbinării F pentru fronturi cu raza frontală (R = 1 mm) la reglajele din fabrică




Distanță gaură oală TB (mm)	Grosime front FD (mm)											
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
3	0	0	0	0	0	0.5	0.5	1.0	2.0	2.0	3.0	4.5
4	0	0	0	0	0	0.5	1.0	2.0	2.0	2.5	4.0	
5	0	0	0	0	0	0.5	1.0	2.0	2.0	3.5		
6	0	0	0	0	0	1.0	1.5	2.0	3.0			
7	0	0	0	0	0	1.0	1.5	2.5				
8	0	0	0	0	0	1.0	1.5					

În cazul unui corp cu ușă aplicată la care peretele lateral este lipit de zid, recomandăm o montare de probă

110° Limitator unghi de deschidere

92° Limitator unghi de deschidere

Reglare




Max. ±3.0 mm
Vezi plăcuțe de montaj


±2.0 mm

+3.0 mm
–2.0 mm


Montare cu șuruburi



Montare INSERTA | prin presare



Dimensiuni oală

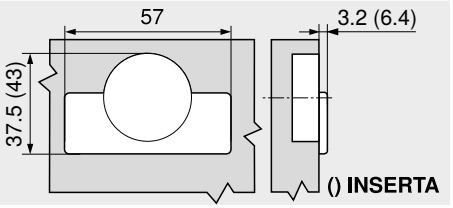

Indicații pagină

Prezentare generală	73
Plăcuțe de montaj	150
Accesorii – capac de acoperire braț balama	157
Accesorii	159
TIP-ON pentru uși	190
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a210

2

Balama 155°


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse **DQDHEM**

Proiectare


Aplicație specială



19 mm



Îmbinare la unghi de 45° – toate cele 4 laturi

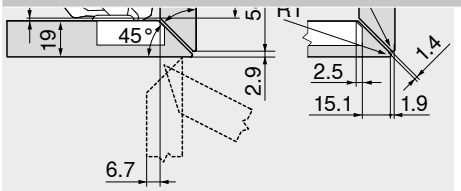



Balama pentru ușă semiaplicată

Plăcuțe de montaj standard cu înălțare 0 mm

* Cotă valabilă pentru plăcuțele de montaj cu cota A = 37 mm

22 mm



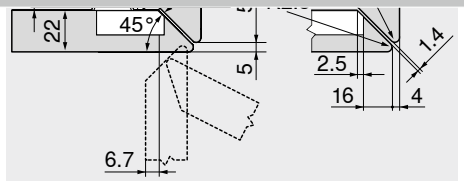



Balama pentru ușă semiaplicată

Plăcuțe de montaj standard cu înălțare 0 mm

* Cotă valabilă pentru plăcuțele de montaj cu cota A = 37 mm

24 mm



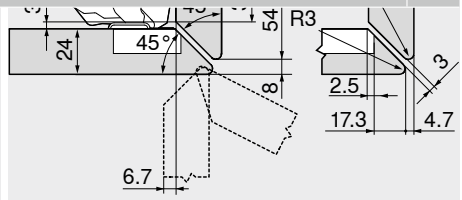


Balama pentru ușă semiaplicată

Plăcuțe de montaj standard cu înălțare 0 mm


* Cotă valabilă pentru plăcuțele de montaj cu cota A = 37 mm



19 mm



Îmbinare la unghi de 45° – pe laterale

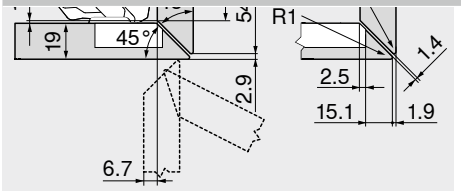



Balama pentru ușă semiaplicată

Plăcuțe de montaj standard cu înălțare 0 mm

* Cotă valabilă pentru plăcuțele de montaj cu cota A = 37 mm

22 mm



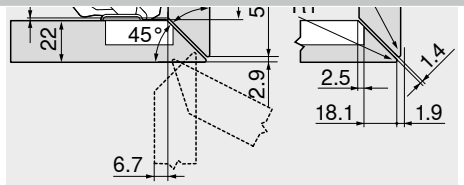



Balama pentru ușă semiaplicată

Plăcuțe de montaj standard cu înălțare 0 mm

* Cotă valabilă pentru plăcuțele de montaj cu cota A = 37 mm

24 mm



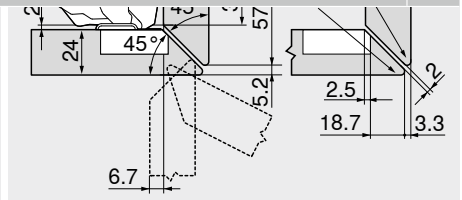

Balama pentru ușă semiaplicată

Plăcuțe de montaj standard cu înălțare 0 mm

* Cotă valabilă pentru plăcuțele de montaj cu cota A = 37 mm

Balama 155°


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDHEM

Proiectare

Aplicație specială

Îmbinare la unghi de 45° – pe lateralei, cu cotă de acoperire mare

16/19 mm

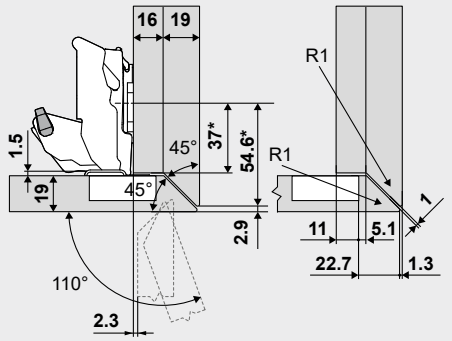


Balama pentru ușă aplicată

Plăcuțe de montaj standard cu înălțare 0 mm

* Cotă valabilă pentru plăcuțele de montaj cu cota A = 37 mm

Denumire	Unghi de deschidere OW	Nr. art.
Limitator unghi de deschidere	110°	70T7553

19/19 mm

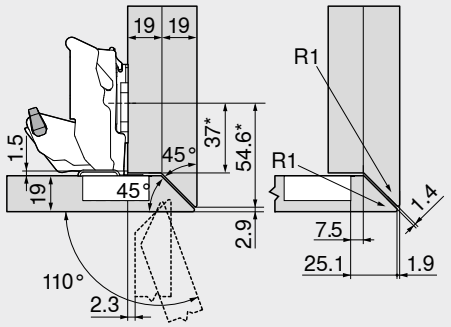

Balama pentru ușă aplicată


Plăcuțe de montaj standard cu înălțare 0 mm

* Cotă valabilă pentru plăcuțele de montaj cu cota A = 37 mm

Denumire	Unghi de deschidere OW	Nr. art.
Limitator unghi de deschidere	110°	70T7553

Acoperire front maximă

34 mm



Balama pentru ușă aplicată

Plăcuțe de montaj standard cu înălțare 0 mm

* Cotă valabilă pentru plăcuțele de montaj cu cota A = 37 mm


Denumire	Unghi de deschidere OW	Nr. art.
Limitator unghi de deschidere	110°	70T7553

La un corp separat grosimea front FD uși poate avea diferite dimensiuni

În cazul unui corp lipit de zid cu laterala de care e prinsă ușa sau dacă există o altă ușă învecinată, recomandăm o montare de probă.

Aplicații cu falț

10 mm

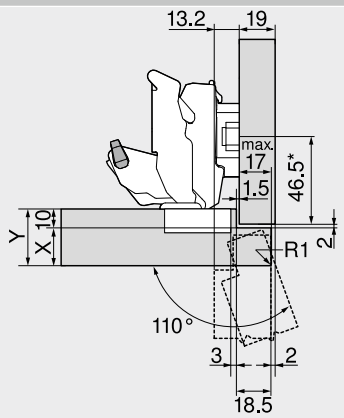

Balama pentru ușă semiaplicată


Denumire	Înălțare (mm)	Nr. art.
Plăcuță de montaj	6	175H9160

* Cotă valabilă pentru plăcuțele de montaj cu cota A = 37 mm

Denumire	Unghi de deschidere OW	Nr. art.
Limitator unghi de deschidere	110°	70T7553

Situația corpului	X max. (mm)	Y max. (mm)
	18	28
	20	30
	25	35

13 mm

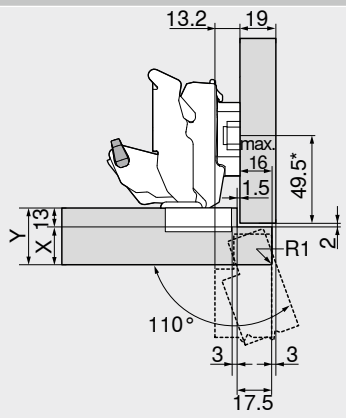

Balama pentru ușă semiaplicată


Denumire	Înălțare (mm)	Nr. art.
Plăcuță de montaj	6	175H9160

* Cotă valabilă pentru plăcuțele de montaj cu cota A = 37 mm

Denumire	Unghi de deschidere OW	Nr. art.
Limitator unghi de deschidere	110°	70T7553

Situația corpului	X max. (mm)	Y max. (mm)
	16	29
	17	30
	17	30

16 mm

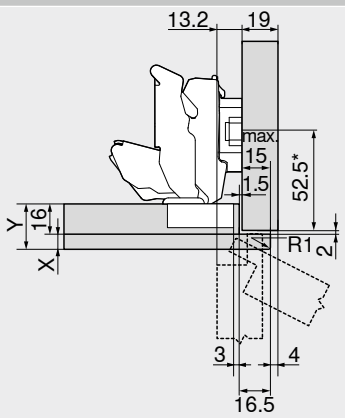

Balama pentru ușă semiaplicată

Denumire	Înălțare (mm)	Nr. art.
Plăcuță de montaj	6	175H9160

* Cotă valabilă pentru plăcuțele de montaj cu cota A = 37 mm

Situația corpului	X max. (mm)	Y max. (mm)
	8	24
	8	24
	8	24


Balama 170°

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDI3Y



- **CLIP top** cu sau fără mecanism de închidere (arc)
- unghi de deschidere 170°
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- reglaj confortabil pe adâncime prin șurub cu excentric
- montare și demontare fără unelte a ușii pe și de pe corp
- la **INSERTA** suplimentar montare fără unelte a balamalei pe ușă

Utilizare

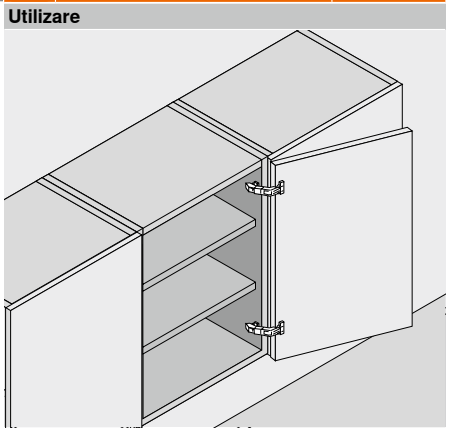

Informații pentru comandă

Ușă aplicată

Oală | INSERTA

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top	●	NI	71T6540B
	○	NI	70T6540BTL

Oală | Șuruburi

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top	●	NI	71T6550
	○	NI	70T6550.TL

Oală | Presare

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top	●	NI	71T6580

Ușă semiaplicată

Oală | INSERTA

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top	●	NI	71T6640B

Oală | Șuruburi

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top	●	NI	71T6650
	○	NI	70T6650.TL

Oală | Presare

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top	●	NI	71T6680

Ușă încadrată

Folosiți balamale pentru ușă semiaplicată și plăcuțe de montaj cu înălțare 9 mm

Accesorii

BLUMOTION 973A

Variantă de execuție	Nr. art.
Montare pe braț	973A6000

Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI	80.6507
Ștanțat	Blum	NI	80.6507.BP

Accesorii

BLUMOTION 973A

Variantă de execuție	Nr. art.
Montare pe braț	973A6000

Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI	80.6507
Ștanțat	Blum	NI	80.6507.BP

Instrucțiuni de siguranță

În cazul în care copiii mici au acces la mobilierul cu balamale cu unghi larg, trebuie utilizată balamaua cu pătrundere 0 de 155°.

Accesorii – generalități

Limitator unghi de deschidere

Unghi de deschidere OW	Culoare	Nr. art.
130°	SZ	☎ 70.6103

TIP-ON pentru uși

Variantă de execuție	TIP-ON cu arc	Arc	Nr. art.
Versiune scurtă	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Versiune lungă	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Șurub pentru lemn

Lungime (mm)	Diametru (mm)	Nr. art.
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Matriță pentru presare

Culoare	Material	Nr. art.
OR	Plastic	MZM.0040

TIP-ON cu arc	
■	Arc standard
■■	Arc puternic

Arc	
●	Balama cu arc
○	Balama fără arc

Culoare	
NI	Nichelat
OR	Portocaliu
SZ	Negru

Balama 170°


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDI3Y

Proiectare

Dimensiuni balama și calcul rost la reglaj din fabrică (înălțare plăcuță montaj = 0 resp. 9 mm)


Cota de pătrundere a ușii la unghi de deschidere 90°

Ușă aplicată

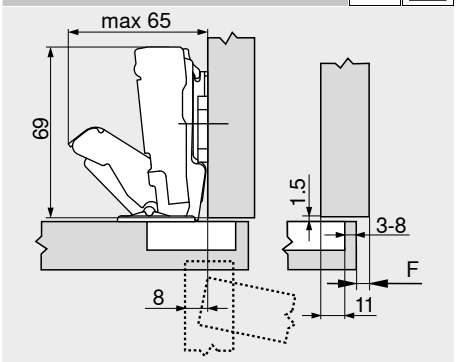


F Rost

Ușă semiaplicată

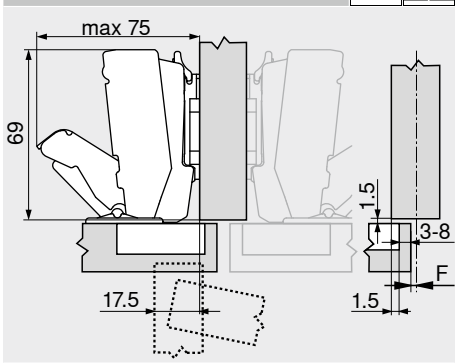

Ușă încadrată

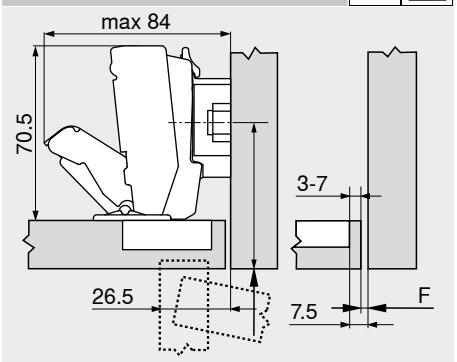

A Resetați poziția de fixare a plăcuței de montaj cu grosimea frontului FD + 1.5 mm

Distanță gaură oală TB

MD	Acoperire front FA (mm)														
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									

MD Înălțare plăcuță de montaj (mm)

MD	Acoperire front FA (mm)														
	–4.5	–3.5	–2.5	–1.5	–0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									

MD Înălțare plăcuță de montaj (mm)

MD	Acoperire front FA (mm)					
	–4.5	–3.5	–2.5	–1.5	–0.5	
0						
3						
6						
9	3	4	5	6	7	


MD Înălțare plăcuță de montaj (mm)

Rostul minim al îmbinării F pentru fronturi cu raza frontală (R = 1 mm) la reglajele din fabrică

Până la grosime front FD 21 mm nu este necesar un rost F

De la o grosime front FD 22 mm recomandăm o îmbinare de test

Reglare




Max. ±3.0 mm
Vezi plăcuțe de montaj


±2.0 mm

+3.0 mm
–2.0 mm


Montare cu șuruburi



Montare INSERTA | prin presare

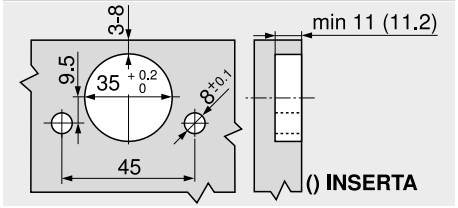

Dimensiuni oală

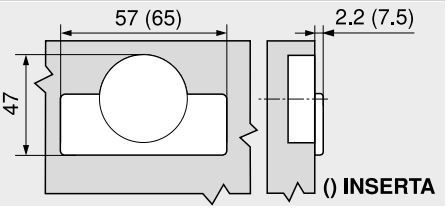

Indicații pagină

Instrucțiuni de siguranță	711
Prezentare generală	73
Plăcuțe de montaj	150
Accesorii – capac de acoperire braț balama	157
Accesorii	159
BLUMOTION pentru uși	176
TIP-ON pentru uși	190
Îmbinare la unghi de 45° – toate cele 4 laturi	86
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a210

2


Balama pentru ușă profilată

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDITA



- balama pentru **uși groase și uși profilate**
- **CLIP top BLUMOTION** cu **BLUMOTION** integrat (cu funcție de dezactivare)
- **CLIP top** cu sau fără mecanism de închidere (arc)
- unghi de deschidere 95°
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- reglaj confortabil pe adâncime prin șurub cu excentric
- montare și demontare fără unelte a ușii pe și de pe corp
- la **INSERTA** suplimentar montare fără unelte a balamalei pe ușă

Utilizare

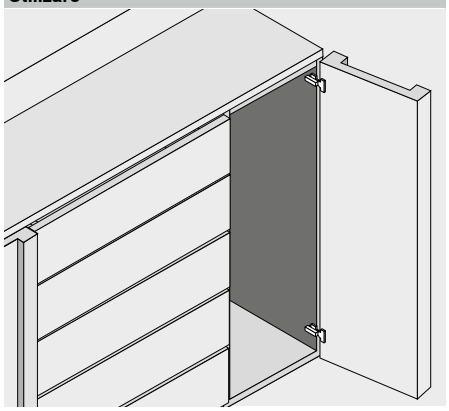

Informații pentru comandă

Ușă aplicată

Oală – Balama	Arc	INSERTA – Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B9590
CLIP top	●	NI	71T9590B
	○	NI | ONS	70T9590BTL

Oală – Balama	Arc	Șuruburi – Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B9550
CLIP top	●	NI	71T9550
	○	NI | ONS	70T9550.TL

Oală – Balama	Arc	Presare – Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B9580
CLIP top	●	NI	71T9580
	○	ONS	70T9580.TL

Ușă semiaplicată

Oală – Balama	Arc	INSERTA – Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B9690

Oală – Balama	Arc	Șuruburi – Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B9650
CLIP top	●	NI	71T9650
	○	NI | ONS	70T9650.TL

Oală – Balama	Arc	Presare – Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B9680

Ușă încadrată

Oală – Balama	Arc	INSERTA – Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B9790

Oală – Balama	Arc	Șuruburi – Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B9750
CLIP top	●	NI	71T9750
	○	NI | ONS	70T9750.TL

Oală – Balama	Arc	Presare – Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B9780

Accesorii

Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI | ONS	70.1553
Ștanțat	Blum	NI	70.1553.BP

Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI | ONS	70.1663
Ștanțat	Blum	NI	70.1663.BP

Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI | ONS	70.1663
Ștanțat	Blum	NI	70.1663.BP

Indicații

Balamalele **CLIP top BLUMOTION** și **CLIP top** nu pot fi combinate între ele pe aceeași ușă.

Accesorii – generalități

TIP-ON pentru uși

Variantă de execuție	TIP-ON cu arc	Arc	Nr. art.
Versiune scurtă	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Versiune lungă	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Capac de acoperire oală balama

Balama	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T3504
CLIP top	NI | ONS	70T1504

Distanțier pentru oala balamalei

Balama	Înălțare (mm)	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21

Șurub pentru lemn

Lungime (mm)	Diametru (mm)	Nr. art.
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Matriță pentru presare

Culoare	Material	Nr. art.
OR	Plastic	MZM.0040

TIP-ON cu arc	
■	Arc standard
■■	Arc puternic

Arc	
●	Balama cu arc
○	Balama fără arc

Culoare	
NI	Nichelat
ONS	Negru onix
OR	Portocaliu

2

Balama pentru ușă profilată


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse DQDITA

Proiectare

Dimensiuni balama și calcul rost la reglaj din fabrică (înălțare plăcuță de montaj = 0 mm)


Cota de pătrundere a ușii la unghi de deschidere maxim

Ușă aplicată

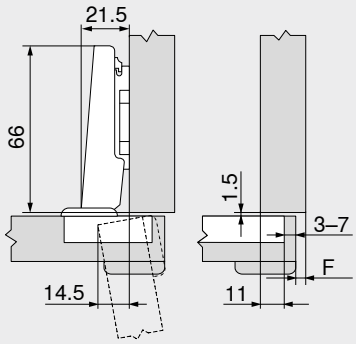


F Rost

Ușă semiaplicată

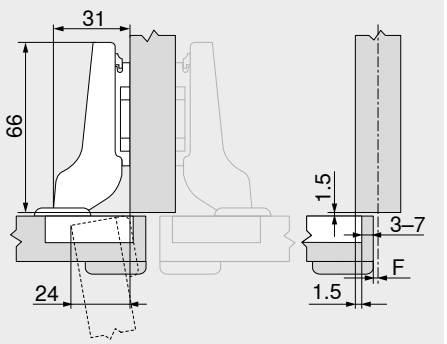

Ușă încadrată

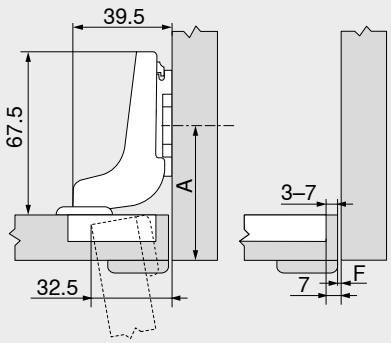

A Resetați poziția de fixare a plăcuței de montaj cu grosimea frontului FD + 1.5 mm

Distanță gaură oală TB

MD	Acoperire front FA (mm)													
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

MD Înălțare plăcuță de montaj (mm)

MD	Acoperire front FA (mm)													
	–4.5	–3.5	–2.5	–1.5	–0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

MD Înălțare plăcuță de montaj (mm)

MD	Acoperire front FA (mm)									
	–7	–6	–5	–4	–3	–2	–1	0		
0				3	4	5	6	7		
3	3	4	5	6	7					
6										
9										


MD Înălțare plăcuță de montaj (mm)

Rostul minim al îmbinării F pentru fronturi cu raza frontală (R = 1 mm) la reglajele din fabrică



Distanță gaură oală TB (mm)	Grosime front FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	2.8	3.6	4.5	5.4
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	2.5	3.1	4.0	4.8
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	2.3	2.7	3.5	4.3
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	2.2	2.5	3.2	3.8
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	2.1	2.4	3.0	3.5
Suplimentar la reglare în lateral +2 mm												
	+0.1	+0.2	+0.2	+0.2	+0.3	+0.4	+0.4	+0.5	+0.4	+0.4	+0.4	+0.3

Reglare




Max. ±3.0 mm
Vezi plăcuțe de montaj

±2.0 mm


+3.0 mm
–2.0 mm

Montare cu șuruburi




B **CLIP top BLUMOTION**
T **CLIP top**

Montare INSERTA | prin presare

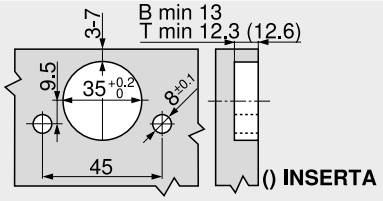

B **CLIP top BLUMOTION**
T **CLIP top**

Dimensiuni oală

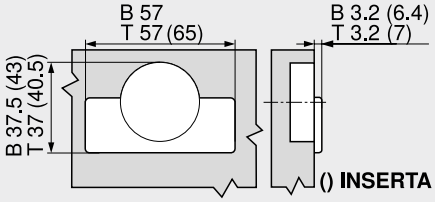

B **CLIP top BLUMOTION**
T **CLIP top**

Indicații pagină

Prezentare generală	73
Plăcuțe de montaj	150
Accesorii – capac de acoperire braț balama	157
Accesorii	159
BLUMOTION pentru uși	176
TIP-ON pentru uși	190
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a210


Balama 125°

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDJIM



- **cotă de pătrundere 0 la balamaua de ușă aplicată (pentru dulapuri cu extrageri interioare sau polițe extractibile împrejmuite)**
- balama pentru **uși groase și uși profilate**
- **CLIP top BLUMOTION** cu **BLUMOTION** integrat (cu funcție de dezactivare)
- unghi de deschidere 125°
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- reglaj confortabil pe adâncime prin șurub cu excentric
- montare și demontare fără unelte a ușii pe și de pe corp
- recomandat pentru aplicații speciale, de exemplu uși frezate in 45°

Utilizare

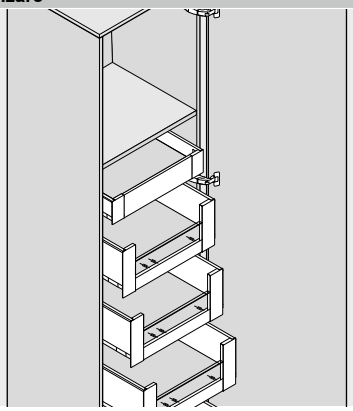

Informații pentru comandă

Ușă aplicată
Pătrundere zero

Oală | Șuruburi

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B7550D

Oală | Presare

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B7580D

Ușă semiaplicată

Folosiți balamale pentru ușă aplicată și plăcuțe de montaj cu înălțare 9 mm

Ușă încadrată

Folosiți balamale pentru ușă aplicată și plăcuțe de montaj cu înălțare 18 mm

Accesorii

Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI | ONS	70.4503
Ștanțat	Blum	NI	70.4503.BP

Accesorii – generalități

TIP-ON pentru uși

Variantă de execuție	TIP-ON cu arc	Arc	Nr. art.
Versiune lungă	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Limitator unghi de deschidere

Unghi de deschidere OW	Culoare	Nr. art.
92°	R7037	70T7553

Șurub pentru lemn

Lungime (mm)	Diametru (mm)	Nr. art.
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Capac de acoperire oală balama

Balama	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T7504

Distanțier pentru oala balamalei

Balama	Înălțare (mm)	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21

Matriță pentru presare

Culoare	Material	Nr. art.
OR	Plastic	MZM.0040

TIP-ON cu arc

■	Arc standard
■■	Arc puternic

Arc

●	Balama cu arc

Culoare

NI	Nichelat
ONS	Negru onix
OR	Portocaliu
R7037	RAL 7037 gri praf

Balama 125°


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDJIM

Proiectare

Dimensiuni balama și calcul rost la reglaj din fabrică (înălțare plăcuță de montaj = 0 mm)


Cota de pătrundere a ușii la unghi de deschidere 90°

Ușă aplicată
Pătrundere zero

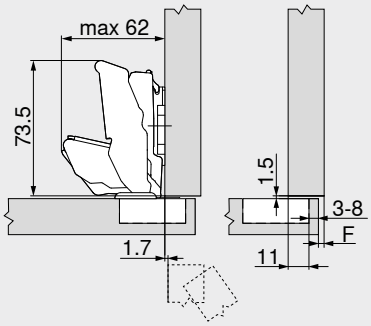


F Rost

Ușă semiaplicată

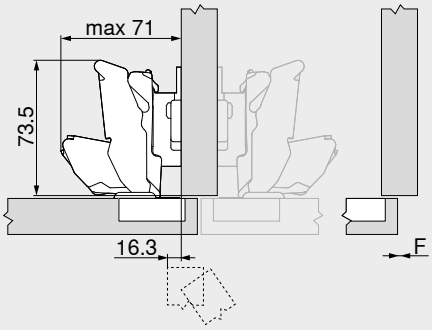

Ușă încadrată

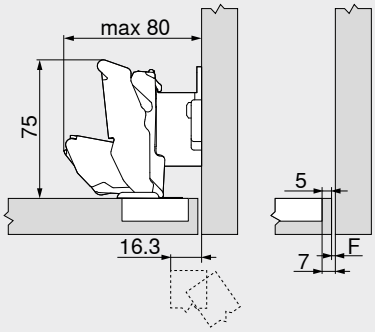

A Resetați poziția de fixare a plăcuței de montaj cu grosimea frontului FD + 1.5 mm

Distanță gaură oală TB

MD	Acoperire front FA (mm)														
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									

MD Înălțare plăcuță de montaj (mm)

MD	Acoperire front FA (mm)														
	–4.5	–3.5	–2.5	–1.5	–0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									

MD Înălțare plăcuță de montaj (mm)

MD	Acoperire front FA (mm)					
	–4.5	–3.5	–2.5	–1.5	–0.5	
0						
3						
6						
9	3	4	5	6	7	

MD Înălțare plăcuță de montaj (mm)

Rostul minim al îmbinării F pentru fronturi cu raza frontală (R = 1 mm) la reglajele din fabrică




Distanță gaură oală TB (mm)	Grosime front FD (mm)												
	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
3	0	0	0	0.1	0.3	0.7	1.2	2.0	2.8	4.1	5.7	
4	0	0	0	0.1	0.4	0.8	1.5	2.3	3.4	4.9		
5	0	0	0	0.1	0.4	1.0	1.7	2.8	4.2			
6	0	0	0	0.1	0.6	1.2	2.1	3.5				
7	0	0	0	0.2	0.7	1.6	2.8					
8	0	0	0	0.3	1.0	2.0						

În cazul unui corp cu ușă aplicată la care peretele lateral este lipit de zid, recomandăm o montare de probă

92° Limitator unghi de deschidere

Reglare




Max. ±3.0 mm
Vezi plăcuțe de montaj


±2.0 mm

+3.0 mm
–2.0 mm


Montare cu șuruburi



Montare prin presare



Dimensiuni oală

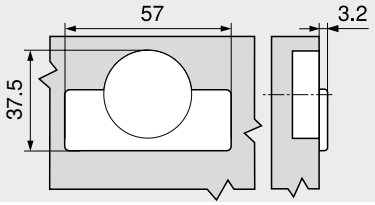

Indicații pagină

Prezentare generală	73
Plăcuțe de montaj	150
Accesorii – capac de acoperire braț balama	157
Accesorii	159
TIP-ON pentru uși	190
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a210

2

Balama 125°

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDJIM


Proiectare

Aplicație specială



Îmbinare la unghi de 45° – toate cele 4 laturi

22 mm

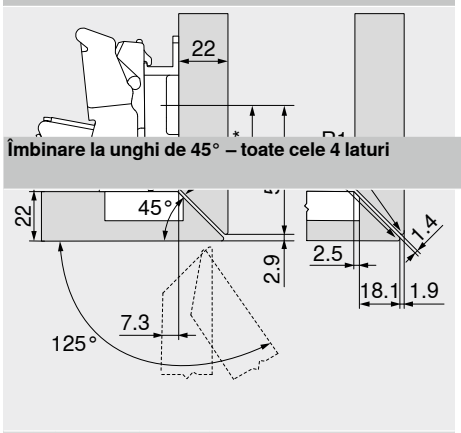


Balama pentru ușă aplicată

* Cotă valabilă pentru plăcuțele de montaj cu cota A = 37 mm

Denumire	Înălțare (mm)	Nr. art.
Plăcuță de montaj	9	175H7190

25 mm

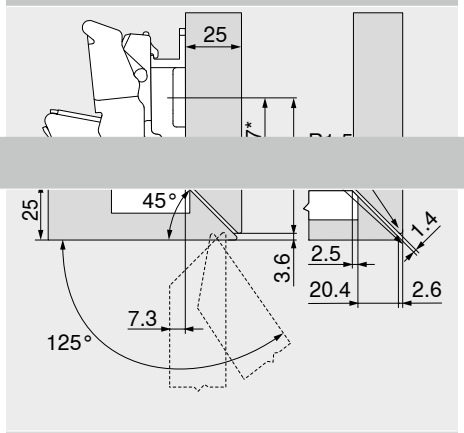


Balama pentru ușă aplicată

* Cotă valabilă pentru plăcuțele de montaj cu cota A = 37 mm

Denumire	Înălțare (mm)	Nr. art.
Plăcuță de montaj	9	175H7190

28 mm

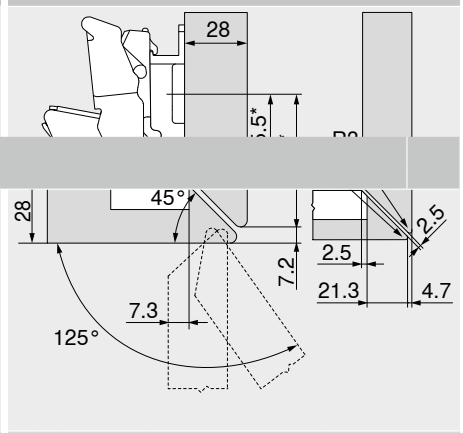

Balama pentru ușă aplicată


* Cotă valabilă pentru plăcuțele de montaj cu cota A = 37 mm

Denumire	Înălțare (mm)	Nr. art.
Plăcuță de montaj	9	175H7190



Îmbinare la unghi de 45° – pe laterale

22 mm

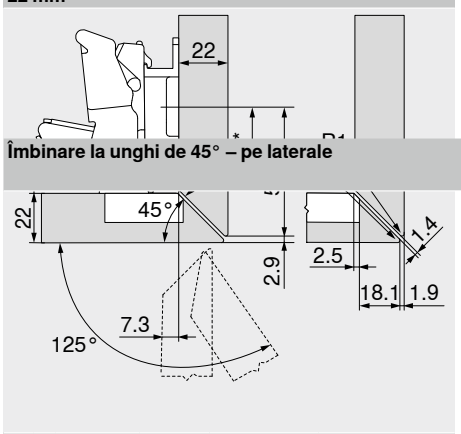


Balama pentru ușă aplicată

* Cotă valabilă pentru plăcuțele de montaj cu cota A = 37 mm

Denumire	Înălțare (mm)	Nr. art.
Plăcuță de montaj	9	175H7190

25 mm

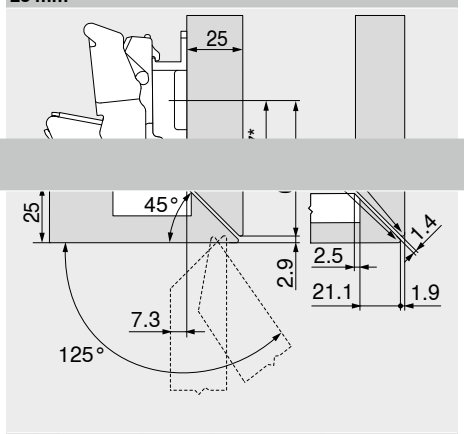


Balama pentru ușă aplicată

* Cotă valabilă pentru plăcuțele de montaj cu cota A = 37 mm

Denumire	Înălțare (mm)	Nr. art.
Plăcuță de montaj	9	175H7190

30 mm

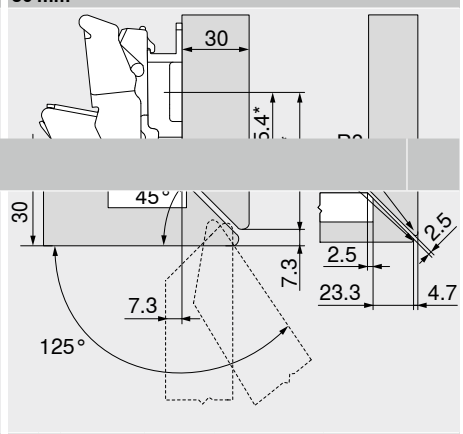

Balama pentru ușă aplicată

* Cotă valabilă pentru plăcuțele de montaj cu cota A = 37 mm

Denumire	Înălțare (mm)	Nr. art.
Plăcuță de montaj	9	175H7190

Balama 125°


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDJIM

Proiectare

Aplicație specială

Îmbinare la unghi de 45° – pe lateralei, cu cotă de acoperire mare

19/24 mm

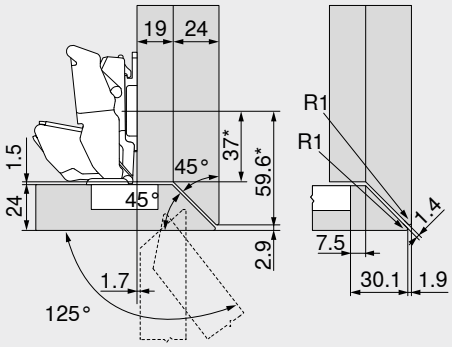


Balama pentru ușă aplicată

Plăcuțe de montaj standard cu înălțare 0 mm

* Cotă valabilă pentru plăcuțele de montaj cu cota A = 37 mm

Îmbinare la unghi de 45° – toate cele 4 laturi, cu cotă de acoperire mare

19/19 mm

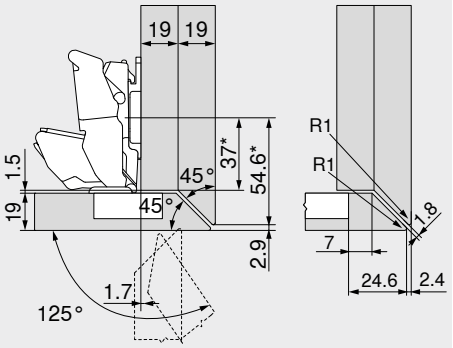


Balama pentru ușă aplicată

Plăcuțe de montaj standard cu înălțare 0 mm

* Cotă valabilă pentru plăcuțele de montaj cu cota A = 37 mm

Acoperire front maximă

39 mm



Balama pentru ușă aplicată

Plăcuțe de montaj standard cu înălțare 0 mm

* Cotă valabilă pentru plăcuțele de montaj cu cota A = 37 mm


Denumire	Unghi de deschidere OW	Nr. art.
Limitator unghi de deschidere	92°	70T7553

La un corp separat grosimea front FD uși poate avea diferite dimensiuni

În cazul unui corp lipit de zid cu laterala de care e prinsă ușa sau dacă există o altă ușă învecinată, recomandăm o montare de probă.

Materiale subțiri – proeminent

16 + 6 mm

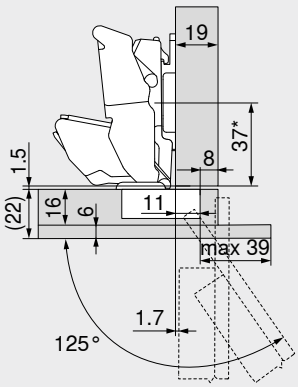


Balama pentru ușă aplicată

Plăcuțe de montaj standard cu înălțare 0 mm

* Cotă valabilă pentru plăcuțele de montaj cu cota A = 37 mm

16 + 6 mm

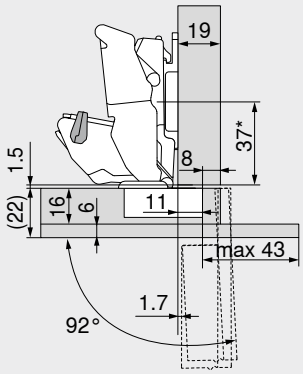

Balama pentru ușă aplicată

Plăcuțe de montaj standard cu înălțare 0 mm

* Cotă valabilă pentru plăcuțele de montaj cu cota A = 37 mm

Denumire	Unghi de deschidere OW	Nr. art.
Limitator unghi de deschidere	92°	70T7553


Balama pentru construcție cu lezenă, ușă încadrată

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDK7Y



- balama pentru **construcție cu lezenă**
- **CLIP top BLUMOTION** cu **BLUMOTION** integrat (cu funcție de dezactivare)
- **CLIP top** fără mecanism de închidere (arc)
- unghi de deschidere 95° | 83°
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- reglaj confortabil pe adâncime prin șurub cu excentric
- montare și demontare fără unelte a ușii pe și de pe corp
- la **INSERTA** suplimentar montare fără unelte a balamalei pe ușă

Utilizare

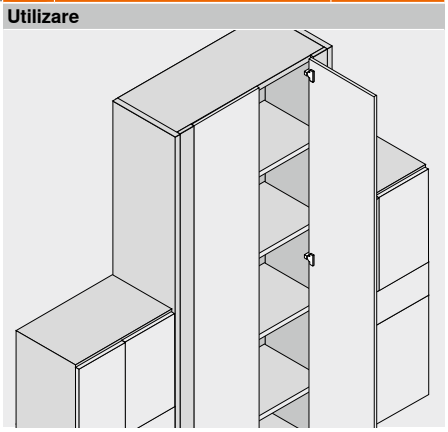

Informații pentru comandă

Încadrată
Unghi de deschidere 95°

Oală		INSERTA	
Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	79B9590

Oală		Șuruburi	
Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	79B9550
CLIP top	○	NI	78T9550.TL

Oală		Presare	
Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	79B9580

Încadrată
Unghi de deschidere 83°

Oală		Șuruburi	
Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	☎ 79B9550.83
CLIP top	○	NI	☎ 78T9550.83

Accesorii

Capac de acoperire brat balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI | ONS	70.1503
Ștanțat	Blum	NI | ONS	70.1503.BP

Indicații

Balamalele **CLIP top BLUMOTION** și **CLIP top** nu pot fi combinate între ele pe aceeași ușă.

Accesorii – generalități

TIP-ON pentru uși

Variantă de execuție	TIP-ON cu arc	Arc	Nr. art.
Versiune scurtă	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Versiune lungă	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Capac de acoperire oală balama

Balama	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

Șurub pentru lemn

Lungime (mm)	Diametru (mm)	Nr. art.
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Matriță pentru presare

Culoare	Material	Nr. art.
OR	Plastic	MZM.0040

TIP-ON cu arc	
■	Arc standard
■■	Arc puternic

Arc	
●	Balama cu arc
○	Balama fără arc

Culoare	
NI	Nichelat
ONS	Negru onix
OR	Portocaliu

Balama pentru construcție cu lezenă, ușă încadrată


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDK7Y

Proiectare

Dimensiuni balama și calcul rost la reglaj din fabrică (înălțare plăcuță de montaj = 3 mm)

Cota de pătrundere a ușii la unghi de deschidere maxim

Încadrată

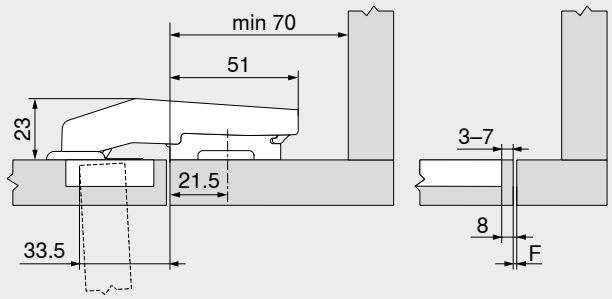

Mutați poziția obișnuită de fixare a plăcuței de montaj cu 15.5 mm (= 21.5 mm) spre muchia lezenei!

Folosiți numai plăcuțe de montaj standard cu înălțare 3 mm, pentru ca suprafața interioară a ușii să fie la nivel cu suprafața interioară a lezenei!

F = 8 mm – TB

F	Rost
TB	Distanță gaură oală


Rostul minim al îmbinării F pentru fronturi cu raza frontală (R = 1 mm) la reglajele din fabrică



Distanță gaură oală TB (mm)	Grosime front FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	∆	∆	∆	∆
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	∆	∆	∆	∆
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	∆	∆	∆	∆
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	∆	∆	∆	∆
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	∆	∆	∆	∆

∆ Recomandăm un test de îmbinare

Reglare




Max. ±3.0 mm
Vezi plăcuțe de montaj

±2.5 mm


±1.0 mm

Montare cu șuruburi




B	**CLIP top BLUMOTION**
T	**CLIP top**

Montare INSERTA | prin presare



Dimensiuni oală

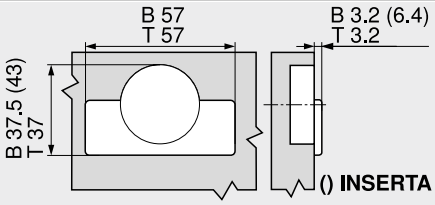

B	**CLIP top BLUMOTION**
T	**CLIP top**

Indicații pagină

Prezentare generală	73
Plăcuțe de montaj	150
Accesorii – capac de acoperire braț balama	157
Accesorii	159
TIP-ON pentru uși	190
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a210


Balama pentru construcție cu lezenă, ușă aplicată

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDKXA



- balama pentru construcție cu lezenă, ușă aplicată
- **CLIP top BLUMOTION** cu **BLUMOTION** integrat (cu funcție de dezactivare)
- unghi de deschidere 95°
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- reglaj confortabil pe adâncime prin șurub cu excentric
- montare și demontare fără unelte a ușii pe și de pe corp
- la **INSERTA** suplimentar montare fără unelte a balamalei pe ușă

Utilizare

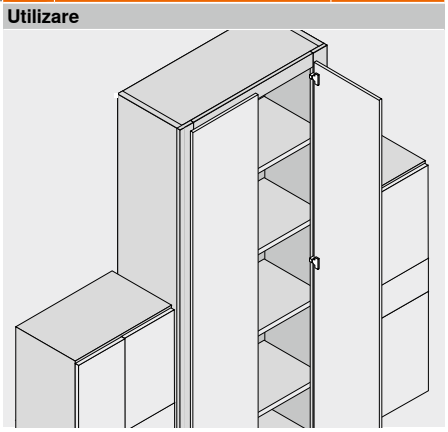

Informații pentru comandă

Aplicată

Oală — **INSERTA**

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	☎ 79B9990

Oală — **Șuruburi**

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9950

Oală — **Presare**

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	☎ 79B9980

Accesorii

Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI	70.1503
Ștanțat	Blum	NI	70.1503.BP

Accesorii – generalități

TIP-ON pentru uși

Variantă de execuție	TIP-ON cu arc	Arc	Nr. art.
Versiune lungă	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Șurub pentru lemn

Lungime (mm)	Diametru (mm)	Nr. art.
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Matriță pentru presare

Culoare	Material	Nr. art.
OR	Plastic	MZM.0040

Capac de acoperire oală balama

Balama	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504

TIP-ON cu arc	
■	Arc standard
■■	Arc puternic

Arc	
●	Balama cu arc

Culoare	
NI	Nichelat
OR	Portocaliu

Balama pentru construcție cu lezenă, ușă aplicată


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDKXA

Proiectare

Dimensiuni balama și calcul rost la reglaj din fabrică (înălțare plăcuță de montaj = 3 mm)

Cota de pătrundere a ușii la unghi de deschidere maxim

Aplicată

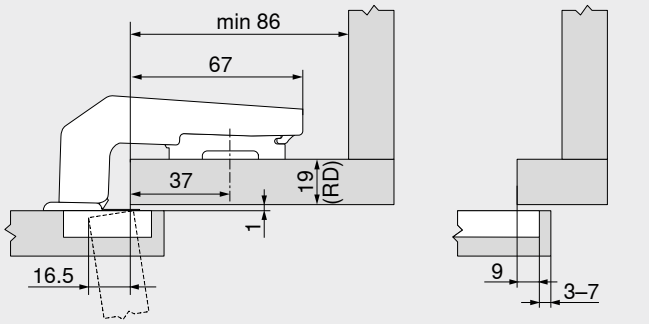

Grosime ramă RD (mm)	Înălțare plăcuță de montaj MD (mm)
16	6
19	3
22	0


Rostul minim al îmbinării F pentru fronturi cu raza frontală (R = 1 mm) la reglajele din fabrică



Distanță gaură oală TB (mm)	Grosime front FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	△	△	△	△
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	△	△	△	△
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	△	△	△	△
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	△	△	△	△
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	△	△	△	△

△ Recomandăm un test de îmbinare

Reglare




Max. ±3.0 mm
Vezi plăcuțe de montaj


±2.5 mm

±1.0 mm


Montare cu șuruburi



Montare INSERTA | prin presare



Dimensiuni oală

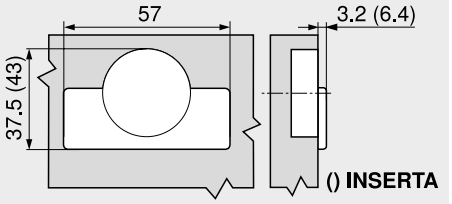

Indicații pagină

Prezentare generală	73
Plăcuțe de montaj	150
Accesorii – capac de acoperire braț balama	157
Accesorii	159
TIP-ON pentru uși	190
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a210


Balama pentru ramă de aluminiu CLIP top BLUMOTION 95°

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse **DQDLMM**



- balama pentru uși cu **ramă îngustă de aluminiu**
- **CLIP top BLUMOTION** cu **BLUMOTION** integrat (cu funcție de dezactivare)
- unghi de deschidere 95°
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- reglaj confortabil pe adâncime prin șurub cu excentric
- montare și demontare fără unelte a ușii pe și de pe corp
- șuruburile de fixare sunt incluse

Utilizare

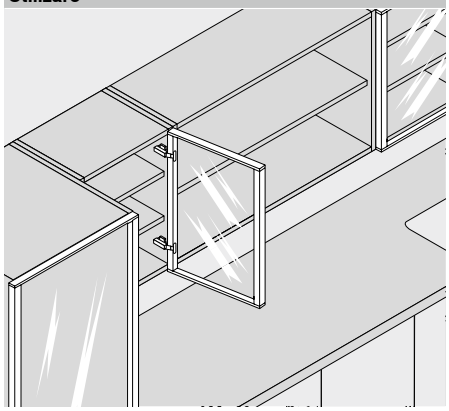

Informații pentru comandă

Ușă aplicată

Oală / Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B950A

Ușă semiaplicată

Oală / Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B960A

Ușă încadrată

Oală / Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B970A

Accesorii

Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI	70.1553
Ștanțat	Blum	NI	70.1553.BP

Accesorii

Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI	70.1663
Ștanțat	Blum	NI	70.1663.BP

Accesorii

Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI	70.1663
Ștanțat	Blum	NI	70.1663.BP

Accesorii – generalități

TIP-ON pentru uși

Variantă de execuție	TIP-ON cu arc	Arc	Nr. art.
Versiune lungă	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

TIP-ON cu arc

■	Arc standard
■■	Arc puternic

Arc

●	Balama cu arc

Culoare

NI	Nichelat

Balama pentru ramă de aluminiu CLIP top BLUMOTION 95°


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDLMM

Proiectare

Dimensiuni balama și calcul rost la reglaj din fabrică (înălțare plăcuță de montaj = 0 mm)


Cota de pătrundere a ușii la unghi de deschidere maxim

Ușă aplicată

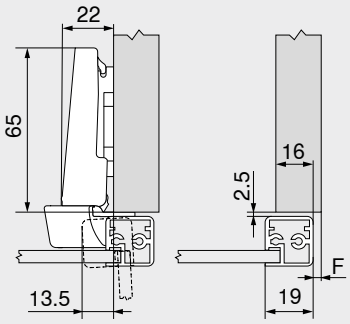


F Rost

Ușă semiaplicată

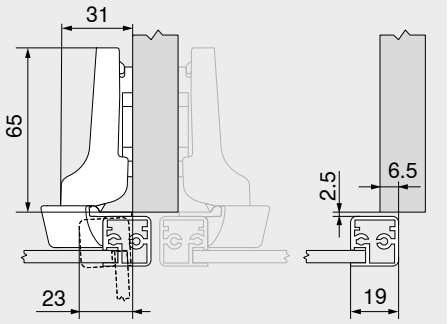


Ușă încadrată

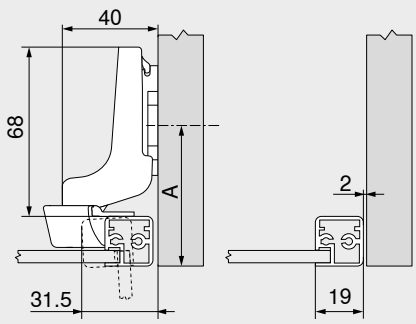

A Poziția de fixare a plăcuței de montaj se mută spre spate cu grosimea ramei + 2.5 mm


Rostul minim al îmbinării F pentru fronturi cu raza frontală (R = 1 mm) la setările din fabrică



Lățime ramă RB (mm)	Grosime ramă RD (mm)											
	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	30	32
18	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2	△	△	△	△	△	△
19	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2	△	△	△	△	△	△
20	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	△	△	△	△	△	△
21	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	△	△	△	△	△	△
22	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	△	△	△	△	△	△
	Suplimentar la reglare în lateral +2 mm											
	+0.1	+0.2	+0.3	+0.3	+0.3	+0.4						


△ Recomandăm un test de îmbinare

Reglare



Max. ±3.0 mm Vezi plăcuțe de montaj	±2.0 mm	+3.0 mm –2.0 mm

Montare cu șuruburi

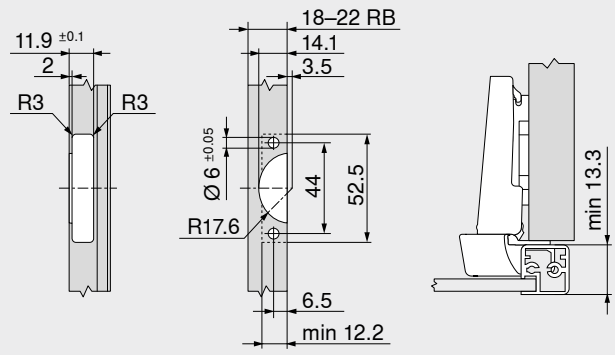

RB Lățime ramă

Indicații pagină

Prezentare generală	73
Plăcuțe de montaj	150
Accesorii – capac de acoperire braț balama	157
Accesorii	159
TIP-ON pentru uși	190
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a210

Balama pentru ramă de aluminiu CLIP top 95°

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDMBY

CLIP top pentru 973A



- balama pentru uși cu **ramă îngustă de aluminiu**
- **CLIP top** cu mecanism de închidere (arc) – **BLUMOTION 973A**
- **CLIP top** cu sau fără mecanism de închidere (arc)
- unghi de deschidere 95°
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- reglaj confortabil pe adâncime prin șurub cu excentric
- montare și demontare fără unelte a ușii pe și de pe corp
- șuruburile de fixare sunt incluse

CLIP top



Informații pentru comandă

Ușă aplicată

Oală | Șuruburi

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top pentru **973A**	●	NI	71T950AB
CLIP top	●	NI | ONS	71T950A
	○	NI | ONS	70T950A.TL

Ușă semiaplicată

Oală | Șuruburi

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top	●	NI | ONS	71T960A

Ușă încadrată

Oală | Șuruburi

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top	●	NI | ONS	71T970A

Accesorii

BLUMOTION 973A

Variantă de execuție	Nr. art.
Montare pe braț	973A0500.01

Accesorii

Accesorii

Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI | ONS	70.1553
Ștanțat	Blum	NI	70.1553.BP

Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI | ONS	70.1663
Ștanțat	Blum	NI	70.1663.BP

Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI | ONS	70.1663
Ștanțat	Blum	NI	70.1663.BP

Accesorii – generalități

TIP-ON pentru uși

Variantă de execuție	TIP-ON cu arc	Arc	Nr. art.
Versiune scurtă	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Versiune lungă	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

TIP-ON cu arc

■	Arc standard
■■	Arc puternic

Arc

●	Balama cu arc
○	Balama fără arc

Culoare

NI	Nichelat
ONS	Negru onix

Balama pentru ramă de aluminiu CLIP top 95°


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDMBY

Proiectare

Dimensiuni balama și calcul rost la reglaj din fabrică (înălțare plăcuță de montaj = 0 mm)


Cota de pătrundere a ușii la unghi de deschidere maxim

Ușă aplicată

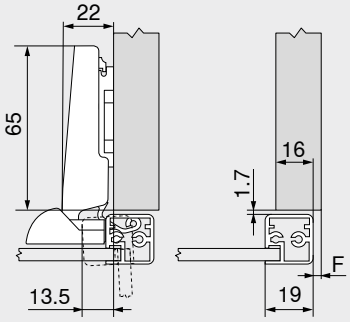


F Rost

Ușă semiaplicată

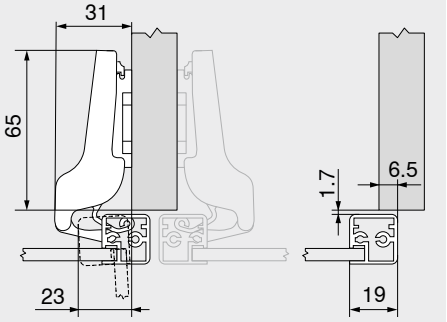


Ușă încadrată

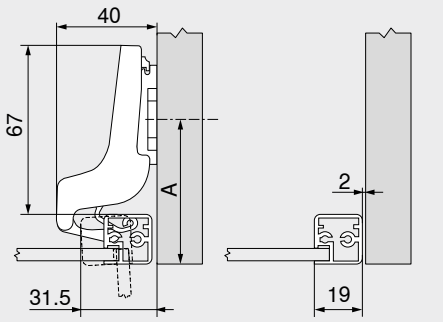

A Poziția de fixare a plăcuței de montaj se mută spre spate cu grosimea ramei + 1.7 mm


Rostul minim al îmbinării F pentru fronturi cu raza frontală (R = 1 mm) la setările din fabrică



Lățime ramă RB (mm)	Grosime ramă RD (mm)											
	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	30	32
19	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2	△	△	△	△	△	△
20	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	△	△	△	△	△	△
21	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	△	△	△	△	△	△
22	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	△	△	△	△	△	△
	Suplimentar la reglare în lateral +2 mm											
	+0.1	+0.2	+0.3	+0.3	+0.3	+0.4						

△ Recomandăm un test de îmbinare

Reglare




Max. ±3.0 mm
Vezi plăcuțe de montaj

±2.0 mm

+3.0 mm
–2.0 mm

Montare cu șuruburi

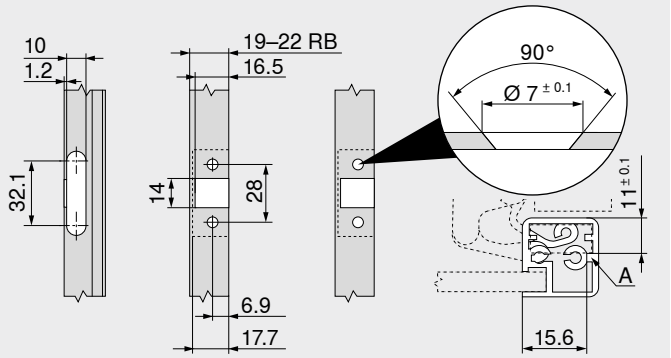

RB Lățime ramă
A Oala balamalei ar trebui să se sprijine în decuparea frezată

Indicații pagină

Prezentare generală	73
Plăcuțe de montaj	150
Accesorii – capac de acoperire braț balama	157
Accesorii	159
BLUMOTION pentru uși	176
TIP-ON pentru uși	190
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a210

2


Balama pentru uși subțiri

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse DQGT1A




- **fronturi subțiri grosimi cuprinse între 8–14 mm**
- sistemul de fixare **EXPANDO T** pentru diferite materiale de fronturi
- **CLIP top BLUMOTION** cu **BLUMOTION** integrat (cu funcție de dezactivare)
- **CLIP top** cu sau fără mecanism de închidere (arc)
- cotă de pătrundere 0 la balamaua de ușă aplicată (pentru dulapuri cu extrageri interioare sau polițe extractibile împrejmuite)
- unghi de deschidere 110°
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- montare și demontare fără unelte a ușii pe și de pe corp

Utilizare

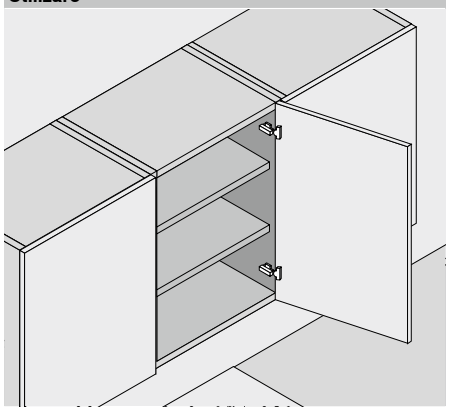

Informații pentru comandă



Oală / Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
EXPANDO T			
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B453T
CLIP top	●	NI	71T453T
	○	NI	70T453T.TL

Diferitele situații de acoperire ale frontului sunt obținute prin cote adecvate de fixare

Domeniul de utilizare – EXPANDO T

EXPANDO T este utilizat la fixarea feroneriilor Blum pe materiale de front subțiri în fabricarea mobilierului

În funcție de stabilitate și rezistență se pot utiliza materiale de front începând de la 8 mm grosime

Domeniul de utilizare și recomandare de prelucrare

Materiale testate de Blum	Rezistența la tracțiune transversală (N/mm²)	Cuplu minim de strângere (Nm)
Plăci aglomerate	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
HDF		2
HPL		2
Compozite minerale		2
Piatră naturală granit Nero Assoluto		3
Piatră artificială compozit de cuarț		3
Plăci ceramice		3

Excluderea responsabilității

Blum nu își asumă nicio răspundere în cazul utilizării **EXPANDO T** în combinație cu materialele care nu sunt listate sau în combinație cu feroneriile altor producători

Se recomandă ca montarea să fie efectuată de către producătorul specializat de mobilier

Accesorii



Capac de acoperire braț balama			
Inscripționare | ștanțare	**Inscripționare**	**Culoare**	**Nr. art.**
Neimprimat	–	NI | ONS	70.4503
Ștanțat	Blum	NI	70.4503.BP

Indicații

În cazul folosirii unei combinații de balamale cu arc **CLIP top BLUMOTION** și **CLIP top** la fronturi mici, ușoare, de până la circa 300 mm lățime, se recomandă un montaj de test prealabil. Pentru lățimi de front FB mai mari nu este indicată o astfel de combinație.

Accesorii – generalități



Limitator unghi de deschidere		
Unghi de deschidere OW	**Culoare**	**Nr. art.**
85°	TGR	70T4503
92°	R7037	70T4503.09



TIP-ON pentru uși			
Variantă de execuție	**TIP-ON cu arc**	**Arc**	**Nr. art.**
Versiune scurtă	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Versiune lungă	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F



Capac de acoperire oală balama		
Balama	**Culoare**	**Nr. art.**
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T4504
CLIP top	NI	70T4504

TIP-ON cu arc	
■	Arc standard
■■	Arc puternic

Arc	
●	Balama cu arc
○	Balama fără arc

Culoare	
NI	Nichelat
ONS	Negru onix
R7037	RAL 7037 gri praf
TGR	Gri închis

Balama pentru uși subțiri


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQGT1A

Proiectare

Dimensiuni balama și calcul rost la reglaj din fabrică (înălțare plăcuță de montaj = 0 mm)


Cota de pătrundere a ușii la unghi de deschidere 90°

Ușă aplicată

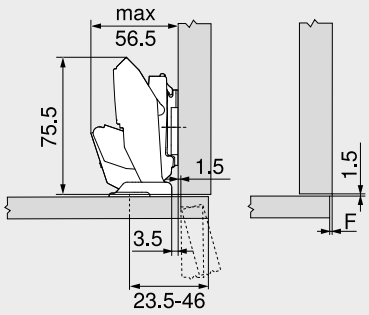


F	Rost

Ușă semiaplicată

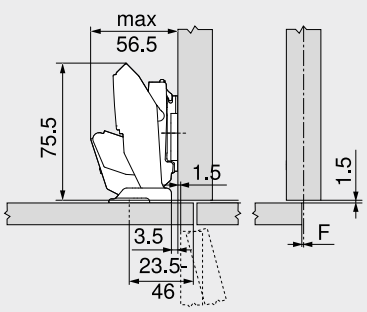

F	Rost

Ușă încadrată




A	Resetați poziția de fixare a plăcuței de montaj cu grosimea frontului FD + 1.5 mm
F	Rost

Poziție de fixare


MD	Acoperire front FA (mm)																	
	–3.5	–3	–2.5	–2	–1.5	–1	2.5	4	5.5	7	8.5	10	11.5	13	14.5	16	17.5	19
0	23.5	24	24.5	25	25.5	26	29.5	31	32.5	34	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46
3	26.5	27	27.5	28	28.5	29	32.5	34	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46		
6	29.5	30	30.5	31	31.5	32	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46				
9	32.5	33	33.5	34	34.5	35	38.5	40	41.5	43	44.5	46						

MD Înălțare plăcuță de montaj (mm)

Poziție de fixare




B	Poziție de fixare B = FA + 27 mm + MD
FA	Acoperire front
MD	Înălțare plăcuță de montaj
*	Piatră și ceramică +0.2/–0.1 mm




B	Poziție de fixare

Reglare



Max. ±3.0 mm Vezi plăcuțe de montaj	±2.0 mm	+3.0 mm –2.0 mm

Adâncime de găurire

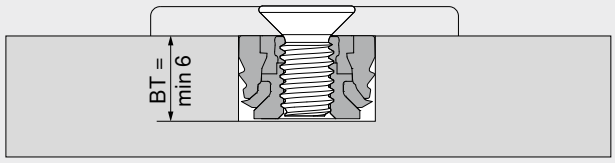

BT	Adâncime de găurire

Înălțare plăcuță de montaj MD – corp cu balamale pe laterala de la perete

SWD (mm)	Grosime front FD (mm)						
	8	9	10	11	12	13	14
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

SWD Grosime perete lateral corp

Plăcuțe de montaj – înălțare MD 0 mm posibilă

Plăcuțe de montaj – înălțare MD 3 mm necesară

Plăcuțe de montaj – înălțare MD 6 mm necesară

Indicații pagină

Prezentare generală	73	Servicii Blum	602
Plăcuțe de montaj	150	Informații tehnice suplimentare	708
Accesorii – capac de acoperire braț balama	157		
Accesorii	159		
TIP-ON pentru uși	190		
Recomandare de prelucrare și excluderea responsabilității – **EXPANDO T**	597		
Sisteme de fixare pentru fronturi subțiri – **EXPANDO T**	596		

Montare, demontare și reglare

Short-URL

www.blum.com/a210


Balama CRISTALLO

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDN1A




- balama pentru uși de **sticlă și uși de oglindă**
- plăcuța oalei se fixează prin **lipire** pe ușă, nu este necesară găurirea sticlei
- montare fără unelte a balamalei pe plăcuța oalei
- **CLIP top BLUMOTION** cu **BLUMOTION** integrat (cu funcție de dezactivare)
- **CLIP top** cu sau fără mecanism de închidere (arc)
- cotă de pătrundere 0 la balamaua de ușă aplicată (pentru dulapuri cu extrageri interioare sau polițe extractibile împrejmuite)
- unghi de deschidere 110°
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- reglaj confortabil pe adâncime prin șurub cu excentric
- montare și demontare fără unelte a ușii pe și de pe corp

Utilizare

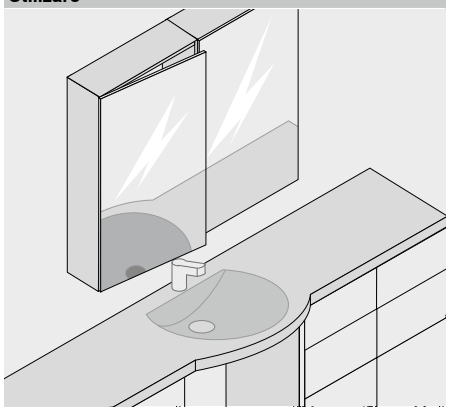

Informații pentru comandă



Acoperirea lateralei de corp este dată de poziția corespunzătoare de lipire



Oală ☐ Montare prin lipire

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B4500C
CLIP top	●	NI	71T4500C
	○	NI	70T4500CTL



Plăcuță oală CRISTALLO ☐

Montare prin lipire

Materialul frontului	Culoare	Nr. art.
Sticlă | oglindă	NI-M	70T4568C
Oglindă	NI-S	70T4568C

Accesorii



Capac de acoperire braț balama ☐

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI | ONS	70.4503
Ștanțat	Blum	NI	70.4503.BP

Excluderea responsabilității

La o lipire profesională pe uși din sticlă sau din oglindă adecvate, feroneriile Blum îndeplinesc cerințele legate de rezistența îmbinării

Acest lucru este supravegheat continuu prin teste interne și verificări externe

Vă rugăm să aveți înțelegere pentru faptul că, firma Blum nu este răspunzătoare pentru adezivul utilizat sau pentru procedeul de lipire aplicat și în consecință nu poate accepta reclamațiile și pretențiile rezultate dintr-o montare incorectă

Este recomandat să apelați la o firmă de prelucrare a sticlei cu experiență pentru efectuarea lipirii

Indicații

În cazul folosirii unei combinații de balamale cu arc **CLIP top BLUMOTION** și **CLIP top** la fronturi mici, ușoare, de până la circa 300 mm lățime, se recomandă un montaj de test prealabil. Pentru lățimi de front FB mai mari nu este indicată o astfel de combinație.

Accesorii – generalități



Limitator unghi de deschidere ☐

Unghi de deschidere OW	Culoare	Nr. art.
85°	TGR	70T4503
92°	R7037	70T4503.09



TIP-ON pentru uși ☐

Variantă de execuție	TIP-ON cu arc	Arc	Nr. art.
Versiune scurtă	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Versiune lungă	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

TIP-ON cu arc	
■	Arc standard
■■	Arc puternic

Arc	
●	Balama cu arc
○	Balama fără arc

Culoare	
NI	Nichelat
NI-M	Nichel mat
NI-S	Nichelat special
R7037	RAL 7037 gri praf
TGR	Gri închis

Balama CRISTALLO


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDN1A

Proiectare

Dimensiuni balama și calcul rost la reglaj din fabrică (înălțare plăcuță de montaj = 0 mm)


Cota de pătrundere a ușii la unghi de deschidere maxim

Ușă aplicată




FA Acoperire front

Ușă semiaplicată



FA Acoperire front

Ușă încadrată



A Resetați poziția de fixare a plăcuței de montaj cu grosimea frontului FD + 1.5 mm


Cotă de lipire

MD	Acoperire front FA (mm)																	
	–3.5	–3	–2.5	–2	–1.5	–1	2.5	4	5.5	7	8.5	10	11.5	13	14.5	16	17.5	19
0	0	0.5	1	1.5	2	2.5	6	7.5	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5
3	3	3.5	4	4.5	5	5.5	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5		
6	6	6.5	7	7.5	8	8.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5				
9	9	9.5	10	10.5	11	11.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5						


MD Înălțare plăcuță de montaj (mm)

Datorită pericolului de spargere a ușilor de sticlă sau a ușilor-oglindă, trebuie ca rosturile de pe contur să fie suficient de mari (recomandat min.2 mm)

Cotă de lipire




FA Acoperire front
KT Cotă de lipire – plăcuță oală
KT = FA + 3.5 mm + MD
MD Înălțare plăcuță de montaj



KT Cotă de lipire – plăcuță oală

Reglare



Max. ±3.0 mm
Vezi plăcuțe de montaj

±2.0 mm

+3.0 mm
–2.0 mm

Indicații

În ceea ce privește selecția și prelucrarea adezivului pentru fixarea plăcuței de montaj | a plăcuței de oală pe sticlă și oglindă, vă rugăm să luați legătura cu furnizorul dumneavoastră de sticlă, respectiv fronturi.

Indicații pagină

Prezentare generală	73
Plăcuțe de montaj	150
Accesorii – capac de acoperire braț balama	157
Accesorii	159
TIP-ON pentru uși	190
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a210

2


Balama CRISTALLO – vitrine de sticlă

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse DQDNQM



- balama pentru **vitrine din sticlă**
- fixarea plăcuței de montaj | plăcuței de oală prin lipire, fără a necesita găurirea sticlei
- **CLIP top BLUMOTION** cu **BLUMOTION** integrat (cu funcție de dezactivare)
- **CLIP top** cu sau fără mecanism de închidere (arc)
- unghi de deschidere 110°
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- reglaj confortabil pe adâncime prin șurub cu excentric
- montare și demontare fără unelte a ușii pe și de pe corp

Utilizare

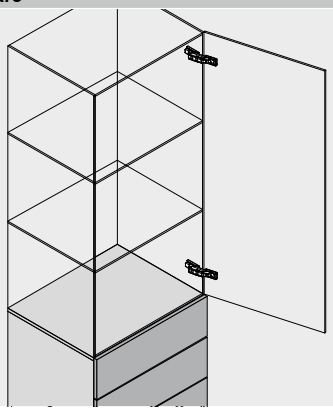

Informații pentru comandă

Ușă aplicată | ușă încadrată





Oală ☐ **Montare prin lipire**

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B4500C
CLIP top	●	NI	71T4500C
	○	NI	70T4500CTL



Plăcuță oală CRISTALLO

☐ **Montare prin lipire**

Materialul frontului	Culoare	Nr. art.
Sticlă | oglindă	NI-M	70T4568C
Oglindă	NI-S	70T4568C



Plăcuță de montare CRISTALLO

☐ **Montare prin lipire**

Materialul frontului	Culoare	Nr. art.
Sticlă | oglindă	NI-M	175M4C20N

Accesorii



Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI	70.4503
Ștanțat	Blum	NI	70.4503.BP

Excluderea responsabilității

La o lipire profesională pe uși din sticlă sau din oglindă adecvate, feroneriile Blum îndeplinesc cerințele legate de rezistența îmbinării

Acest lucru este supravegheat continuu prin teste interne și verificări externe

Vă rugăm să aveți înțelegere pentru faptul că, firma Blum nu este răspunzătoare pentru adezivul utilizat sau pentru procedeul de lipire aplicat și în consecință nu poate accepta reclamațiile și pretențiile rezultate dintr-o montare incorectă

Este recomandat să apelați la o firmă de prelucrare a sticlei cu experiență pentru efectuarea lipirii

Accesorii – generalități

În cazul folosirii unei combinații de balamale cu arc **CLIP top BLUMOTION** și **CLIP top** la fronturi mici, ușoare, de până la circa 300 mm lățime, se recomandă un montaj de test prealabil. Pentru lățimi de front FB mai mari nu este indicată o astfel de combinație.

Indicații



Limitator unghi de deschidere

Unghi de deschidere OW	Culoare	Nr. art.
85°	TGR	70T4503
92°	R7037	70T4503.09

Arc	
●	Balama cu arc
○	Balama fără arc

Culoare	
NI	Nichelat
NI-M	Nichel mat
NI-S	Nichelat special
R7037	RAL 7037 gri praf
TGR	Gri închis

Balama CRISTALLO – vitrine de sticlă


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDNQM

Proiectare

Dimensiuni balama și calcul rost la reglaj din fabrică


Cota de pătrundere a ușii la unghi de deschidere maxim

Ușă aplicată

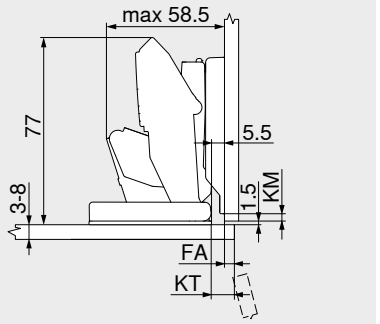


FA	Acoperire front
KM	Cotă de lipire – plăcuță de montaj
KT	Cotă de lipire – plăcuță oală

Ușă încadrată

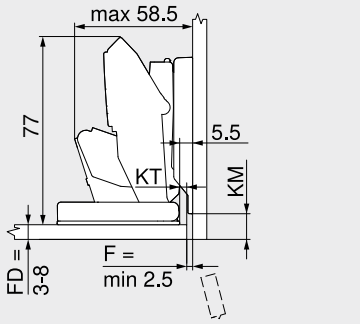


FD	Grosime front
F	Rost
KM	Cotă de lipire – plăcuță de montaj
KT	Cotă de lipire – plăcuță oală

Cotă de lipire – plăcuță de montaj




KM	Cotă de lipire – plăcuță de montaj KM = 3 mm




FD	Grosime front
KM	Cotă de lipire – plăcuță de montaj KM = FD + 4.5 mm

Reglare




Max. ±2.0 mm	±2.0 mm	+3.0 mm –2.0 mm

Cotă de lipire – plăcuță oală



FA	Acoperire front
KT	Cotă de lipire – plăcuță oală KT = FA + 5.5 mm



F	Rost
KT	Cotă de lipire – plăcuță oală KT = 5.5 mm – F

Indicații

În ceea ce privește selecția și prelucrarea adezivului pentru fixarea plăcuței de montaj | a plăcuței de oală pe sticlă și oglindă, vă rugăm să luați legătura cu furnizorul dumneavoastră de sticlă, respectiv fronturi. Datorită pericolului de spargere a ușilor de sticlă sau a ușilor-oglindă, trebuie ca rosturile de pe contur să fie suficient de mari (recomandat min.2 mm).

Indicații pagină

Prezentare generală	73
Plăcuțe de montaj	150
Accesorii – capac de acoperire braț balama	157
Accesorii	159
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare


Short-URL
www.blum.com/a210

Dulapuri cu oglindă, cu fronturi care depășesc dimensiunile corpului



- fixarea plăcuțelor de montaj prin lipirea pe front
- gaura de oală pe corp
- **CLIP top BLUMOTION** cu **BLUMOTION** integrat (cu funcție de dezactivare)
- **CLIP top** fără mecanism de închidere (arc)
- unghi de deschidere 95°
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- reglaj confortabil în lateral prin șurub cu excentric
- montare și demontare fără unelte a ușii pe și de pe corp
- la **INSERTA** suplimentar montare fără unelte a balamalei pe ușă

Utilizare

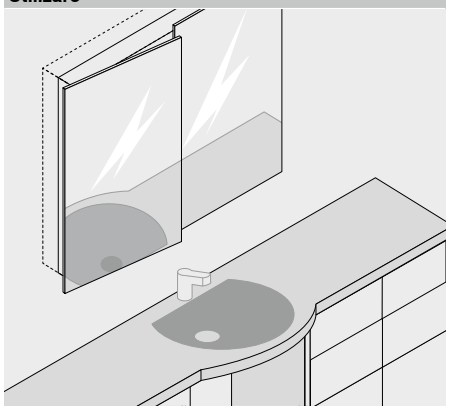

Informații pentru comandă

Balama cu braț cotit

Oală		INSERTA	
Balama	**Arc**	**Culoare**	**Nr. art.**
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B9790

Oală		Șuruburi	
Balama	**Arc**	**Culoare**	**Nr. art.**
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B9750
CLIP top	○	NI	70T9750.TL

Excluderea responsabilității

La o lipire profesională pe uși din sticlă sau din oglindă adecvate, feroneriile Blum îndeplinesc cerințele legate de rezistența îmbinării

Acest lucru este supravegheat continuu prin teste interne și verificări externe

Vă rugăm să aveți înțelegere pentru faptul că, firma Blum nu este răspunzătoare pentru adezivul utilizat sau pentru procedeul de lipire aplicat și în consecință nu poate accepta reclamațiile și pretențiile rezultate dintr-o montare incorectă

Este recomandat să apelați la o firmă de prelucrare a sticlei cu experiență pentru efectuarea lipirii

Plăcuță de montare CRISTALLO

Montare prin lipire

Materialul frontului	Culoare	Nr. art.
Sticlă | oglindă	NI-M	175M4C20N

Accesorii

Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI	70.1663
Ștanțat	Blum	NI	70.1663.BP

Indicații

Datorită limitelor de încărcare mai reduse, acest lucru este recomandat numai pentru dulapurile superioare.

Accesorii – generalități

TIP-ON pentru uși

Variantă de execuție	TIP-ON cu arc	Arc	Nr. art.
Versiune scurtă	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Versiune lungă	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Capac de acoperire oală balama

Balama	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

Șurub pentru lemn

Lungime (mm)	Diametru (mm)	Nr. art.
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

TIP-ON cu arc	
■	Arc standard
■■	Arc puternic

Arc	
●	Balama cu arc
○	Balama fără arc

Culoare	
NI	Nichelat
NI-M	Nichel mat


Dulapuri cu oglindă, cu fronturi care depășesc dimensiunile corpului

Proiectare

Dimensiuni balama și calcul rost la reglaj din fabrică


Balama cu braț cotit



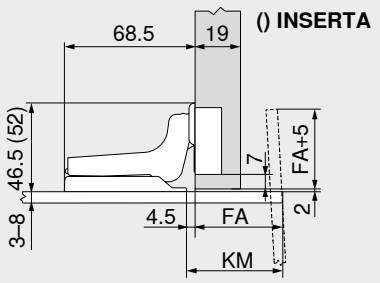


FA	Acoperire front
KM	Cotă de lipire – plăcuță de montaj

Cotă de lipire

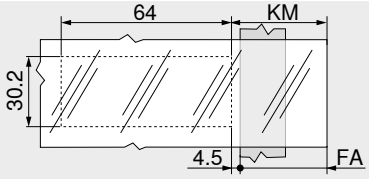

FA	Acoperire front Max. 70 mm
KM	Cotă de lipire – plăcuță de montaj KM = FA + 4.5 mm

Reglare




Max. ±2.0 mm	+2.0 mm –3.0 mm	±2.0 mm

Indicații


În ceea ce privește selecția și prelucrarea adezivului pentru fixarea plăcuței de montaj | a plăcuței de oală pe sticlă și oglindă, vă rugăm să luați legătura cu furnizorul dumneavoastră de sticlă, respectiv fronturi.

Montare cu șuruburi



B	**CLIP top BLUMOTION**
T	**CLIP top**

Montare INSERTA | prin presare



B	**CLIP top BLUMOTION**
T	**CLIP top**

Indicații pagină

Prezentare generală	73
Plăcuțe de montaj	150
Accesorii – capac de acoperire braț balama	157
Accesorii	159
TIP-ON pentru uși	190
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL

www.blum.com/a210


Balama pentru ușă de sticlă

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDP5A



- **balama pentru ușă de sticlă**
- pentru grosimi de frontului FD de 4.5–7 mm
- **CLIP top** cu mecanism de închidere (arc)
- unghi de deschidere 94°
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- reglaj confortabil pe adâncime prin șurub cu excentric
- montare și demontare fără unelte a ușii pe și de pe corp
- șuruburi pentru fixare oală, incluse

Utilizare

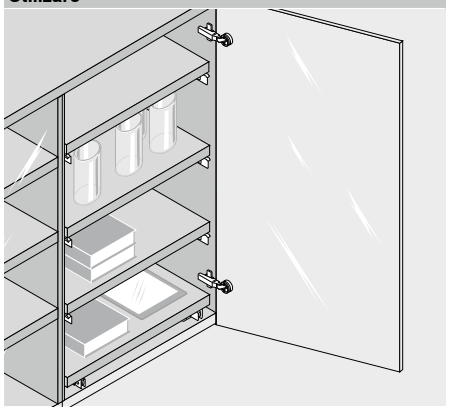

Informații pentru comandă

Ușă aplicată

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top	●	NI	75T4100

Ușă semiaplicată

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top	●	NI	75T4200

Ușă încadrată

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top	●	NI	75T4300

Capac de acoperire oală balama

Balama	Culoare	Nr. art.
CLIP top	SZ | CR | NI-M	84.4120

Capac de acoperire oală balama

Balama	Culoare	Nr. art.
CLIP top	SZ | CR | NI-M	84.4140

Accesorii

BLUMOTION 971A

Variantă de execuție	Nr. art.
În plăcuță de adaptare pentru uși aplicate	971Axxxx

BLUMOTION 970A

Variantă de execuție	Nr. art.
Cu găurire în cant	970A1002

Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI	70.1553
Ștanțat	Blum	NI	70.1553.BP

Accesorii – generalități

TIP-ON pentru uși

Variantă de execuție	TIP-ON cu arc	Arc	Nr. art.
Versiune lungă	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

TIP-ON cu arc

■	Arc standard
■■	Arc puternic

Arc

●	Balama cu arc

Culoare

CR	Cromat
NI	Nichelat
NI-M	Nichel mat
SZ	Negru

Balama pentru ușă de sticlă


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDP5A

Proiectare

Dimensiuni balama și calcul rost la reglaj din fabrică (înălțare plăcuță de montaj = 0 mm)


Cota de pătrundere a ușii la unghi de deschidere maxim

Ușă aplicată

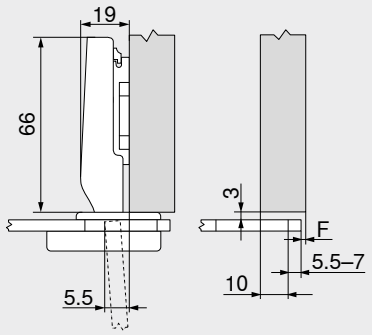


F Rost

Ușă semiaplicată

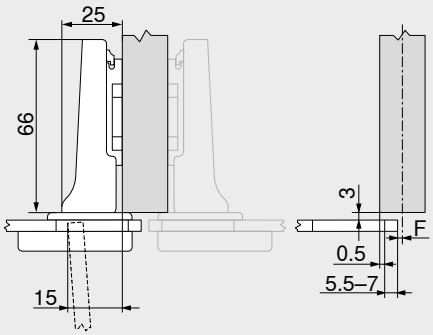

F Rost

Ușă încadrată

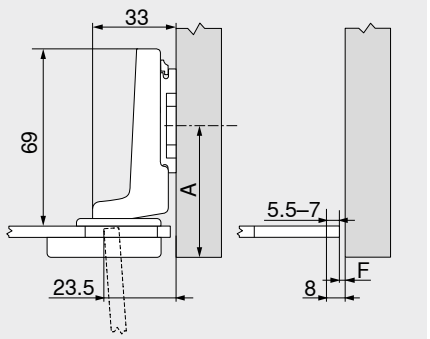

F Rost

A Resetați poziția de fixare cu șurub a plăcuței de montaj cu grosimea frontului FD și înălțimea capacului de acoperire + 3 mm

Distanță gaură oală TB

Acoperire front FA (mm)

MD	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0										6	7
3							6	7			
6				6	7						
9	6	7									

MD Înălțare plăcuță de montaj (mm)

Acoperire front FA (mm)

MD	–2.5	–1.5	–0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5
0										6	7
3							6	7			
6				6	7						
9	6	7									

MD Înălțare plăcuță de montaj (mm)

Acoperire front FA (mm)


MD	–5.5	–5	–4.5	–4	–3.5	–3	–2.5	–2	–1.5	–1
0							5.5	6	6.5	7
3	5.5	6	6.5	7						
6										
9										

MD Înălțare plăcuță de montaj (mm)

Rostul minim al îmbinării F pentru fronturi cu raza frontală (R = 1 mm) la reglajele din fabrică

La grosime front FD între 4.5 și 7 mm nu este necesar un rost F

Reglare




Max. ±3.0 mm
Vezi plăcuțe de montaj


+0.5 mm
–3.5 mm

±2.0 mm


Montare cu șuruburi



Dimensiuni oală



Capac de acoperire oală balama

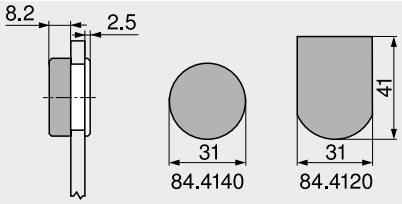

Indicații pagină

Prezentare generală	73
Plăcuțe de montaj	150
Accesorii – capac de acoperire braț balama	157
Accesorii	159
BLUMOTION pentru uși	176
TIP-ON pentru uși	190
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a210


Balama cu oală mică

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse **DQDPUM**



- balama pentru uși **cu ramă îngustă**
- **CLIP top** cu mecanism de închidere (arc)
- unghi de deschidere 94°
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- reglaj confortabil pe adâncime prin șurub cu excentric
- montare și demontare fără unelte a ușii pe și de pe corp

Utilizare

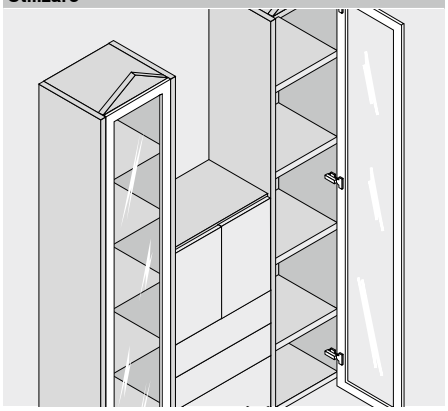

Informații pentru comandă

Ușă aplicată

Oală / Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top	●	NI	71T0550

Ușă semiaplicată

Oală / Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top	●	NI	71T0650

Ușă încadrată

Oală / Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top	●	NI	71T0750

Accesorii

BLUMOTION 971A

Variantă de execuție	Nr. art.
În plăcuță de adaptare pentru uși aplicate	971Axxxx

BLUMOTION 970A

Variantă de execuție	Nr. art.
Cu găurire în cant	970A1002

BLUMOTION 970A

Variantă de execuție	Nr. art.
Cu găurire în cant	970A1002

Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI	70.1553
Ștanțat	Blum	NI	70.1553.BP

Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI	70.1553
Ștanțat	Blum	NI	70.1553.BP

Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI	70.1553
Ștanțat	Blum	NI	70.1553.BP

Accesorii – generalități

TIP-ON pentru uși

Variantă de execuție	TIP-ON cu arc	Arc	Nr. art.
Versiune lungă	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Șurub pentru lemn

Lungime (mm)	Diametru (mm)	Nr. art.
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

TIP-ON cu arc

■	Arc standard
■■	Arc puternic

Arc

●	Balama cu arc

Culoare

NI	Nichelat

Balama cu oală mică


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDPUM

Proiectare

Dimensiuni balama și calcul rost la reglaj din fabrică (înălțare plăcuță de montaj = 0 mm)


Cota de pătrundere a ușii la unghi de deschidere maxim

Ușă aplicată

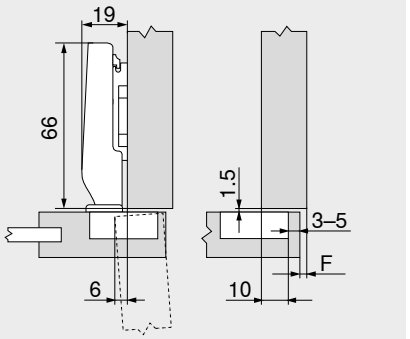


F Rost

Ușă semiaplicată

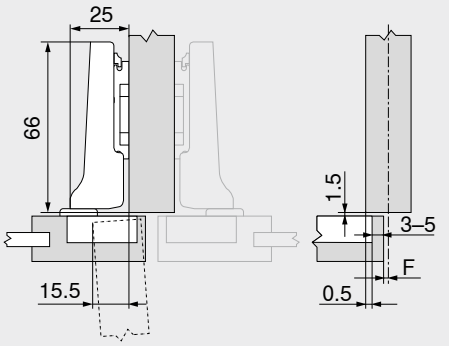

F Rost

Ușă încadrată

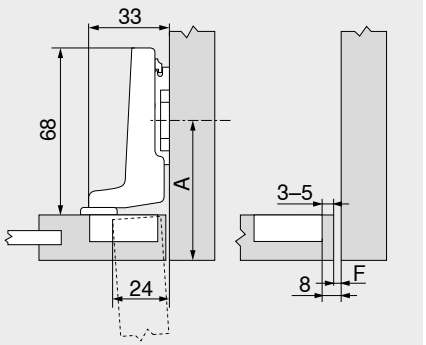

F Rost
A Resetați poziția de fixare a plăcuței de montaj cu grosimea frontului FD + 1.5 mm

Distanță gaură oală TB

MD	Acoperire front FA (mm)											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0										3	4	5
3							3	4	5			
6				3	4	5						
9	3	4	5									

MD Înălțare plăcuță de montaj (mm)


MD	Acoperire front FA (mm)											
	–5.5	–4.5	–3.5	–2.5	–1.5	–0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5
0										3	4	5
3							3	4	5			
6				3	4	5						
9	3	4	5									

MD Înălțare plăcuță de montaj (mm)

MD	Acoperire front FA (mm)											
						–8	–7	–6	–5	–4	–3	
0									3	4	5	
3						3	4	5				
6												
9												

MD Înălțare plăcuță de montaj (mm)


Rostul minim al îmbinării F pentru fronturi cu raza frontală (R = 1 mm) la reglajele din fabrică



Distanță gaură oală TB (mm)	Grosime front FD (mm)											
	16	18	19	20	22	23	24	26	28	30	31	32
3	1.1	2.2	3.0	3.8	5.5	△	△	△	△	△	△	△
4	1.1	2.0	2.7	3.5	5.0	△	△	△	△	△	△	△
5	1.1	1.8	2.4	3.0	4.6	△	△	△	△	△	△	△

△ Recomandăm un test de îmbinare

Reglare




Max. ±3.0 mm
Vezi plăcuțe de montaj


+0.5 mm
–3.5 mm

+3.0 mm
–1.0 mm

Montare cu șuruburi



Dimensiuni oală

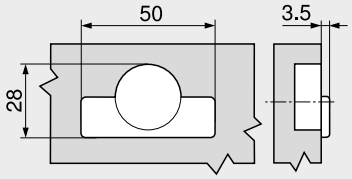

Indicații pagină

Prezentare generală	73
Plăcuțe de montaj	150
Accesorii – capac de acoperire braț balama	157
Accesorii	159
BLUMOTION pentru uși	176
TIP-ON pentru uși	190
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a210

2


Balama pentru corp de colț cu ușă pliantă



- **balama specială pentru corpuri de colț cu uși pliante**
- pentru grosime front FD de la 15–23 mm, reglaj din fabrică pentru 19 mm
- se folosește în combinație cu balama 155° sau 170°
- **CLIP top** cu mecanism de închidere (arc)
- unghi de deschidere 60°
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- reglaj confortabil pe adâncime și al rostului prin șurub cu excentric
- montare și demontare fără unelte a ușii pe și de pe corp

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse **DQDQJY**

Utilizare

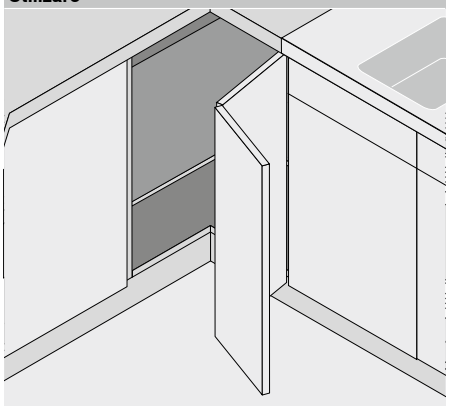

Informații pentru comandă

Situație de îmbinare



Oală | **Șuruburi**

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top	●	NI | ONS	79T8500

Oală | **Presare**

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top	●	NI	79T8530

Accesorii



BLUMOTION 970.

Variantă de execuție	Nr. art.
Cu găurire în cant	970.1002



Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI | ONS	70.1503
Ștanțat	Blum	NI | ONS	70.1503.BP

Necesară în plus

Balama **CLIP top** 155°	84
Balama **CLIP top** 170°	88

Accesorii – generalități



Șurub pentru lemn

Lungime (mm)	Diametru (mm)	Nr. art.
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700



Matriță pentru presare

Culoare	Material	Nr. art.
OR	Plastic	MZM.0040

Arc	
●	Balama cu arc


Culoare	
NI	Nichelat
ONS	Negru onix
OR	Portocaliu

Balama pentru corp de colț cu ușă pliantă


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDQJY

Proiectare


Dimensiuni balama și calcul rost la reglaj din fabrică



Situație de poziționare pentru grosime front FD 19 mm la utilizarea unei plăcuțe de montaj standard cu înălțare 0 mm




Situație de poziționare pentru grosime front FD 19 mm la utilizarea unei plăcuțe de montaj standard cu înălțare 3 mm
Pentru grosime front FD de la 15–19 mm, reglaj din fabrică pentru 19 mm

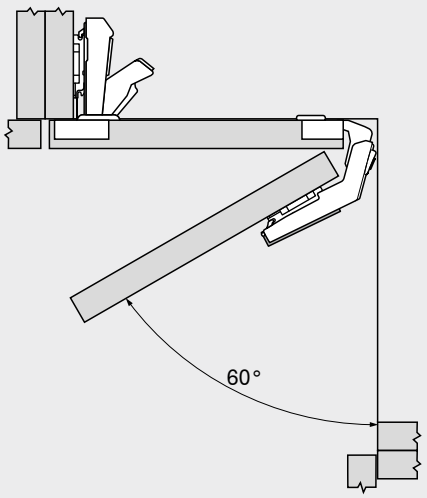


Oala balamalei pentru ușă pliantă se montează pe același front ca și oala balamalei cu deschidere 170°, respectiv a celei cu deschidere 155°


Reglare




Înălțime
Max. ±3.0 mm
Vezi plăcuțe de montaj



Pagina
+3.0 mm
–2.0 mm




Adâncime
±2.0 mm




Rost F
+7.2 mm
–4.2 mm


Montare cu șuruburi



Montare prin presare



Dimensiuni oală

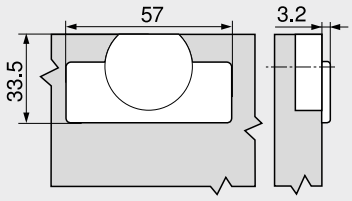

Indicații pagină

Prezentare generală	73
Plăcuțe de montaj	150
Accesorii – capac de acoperire braț balama	157
Accesorii	159
BLUMOTION pentru uși	176
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a210


Balama 110° – ușă de mobilier cu deschidere spre interior

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse DQECDC



- adecvată pentru uși care se deschid spre interior în producția de mobilier
- gaura de oală pe corp
- **CLIP top BLUMOTION** cu **BLUMOTION** integrat (cu funcție de dezactivare)
- unghi de deschidere aprox. 90°
- pentru lățimi ale frontului până la inclusiv 900 mm
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- reglaj confortabil în lateral prin șurub cu excentric
- montare și demontare fără unelte a ușii pe și de pe corp
- la **INSERTA** suplimentar montare fără unelte a balamalei pe ușă

Utilizare

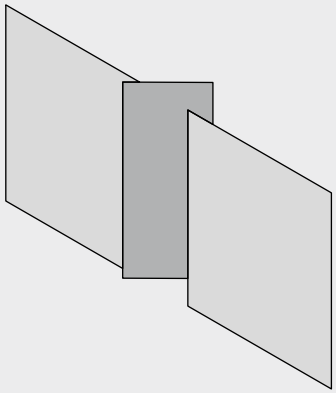

Informații pentru comandă

Ușă încadrată

Oală | **INSERTA**

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B3790
CLIP top	●	NI	71T3790

Oală | **Șuruburi**

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B3750
CLIP top	●	NI	71T3750

Oală | **Presare**

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B3780
CLIP top	●	NI	71T3780

Accesorii

Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI | ONS	70.1663
Ștanțat	Blum	NI	70.1663.BP

Accesorii – generalități

Capac de acoperire oală balama

Balama	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T3504

Șurub pentru lemn

Lungime (mm)	Diametru (mm)	Nr. art.
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Distanțier pentru oala balamalei

Balama	Înălțare (mm)	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21
CLIP top		70T3507.21

Matriță pentru presare

Culoare	Material	Nr. art.
OR	Plastic	MZM.0040

Arc

●	Balama cu arc

Culoare

NI	Nichelat
ONS	Negru onix
OR	Portocaliu


Balama 110° – ușă de mobilier cu deschidere spre interior

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQECDC

Proiectare

Dimensiuni balama și calcul rost la reglaj din fabrică (înălțare plăcuță de montaj = 0 mm)


Ușă încadrată

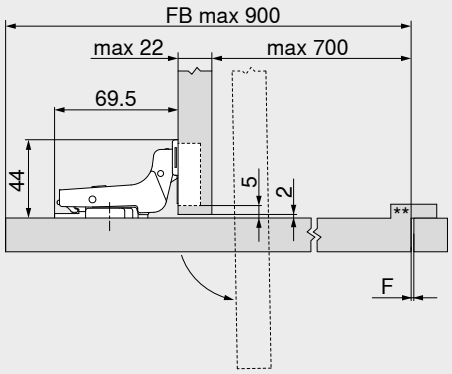

F	Rost Datorită dimensiunilor mari ale ușilor, rosturile de pe contur trebuie fie suficient de mari Valoare orientativă min. 2 mm
**	În cazul ușii de mobilier cu deschidere spre interior recomandăm un opritor de ușă pe partea opusă balamalei – soluție personalizată a producătorului de mobilier. Acesta previne forțarea ușii de mobilier în exterior.

Poziție de fixare


Plăcuță de montaj dreaptă – 20/32

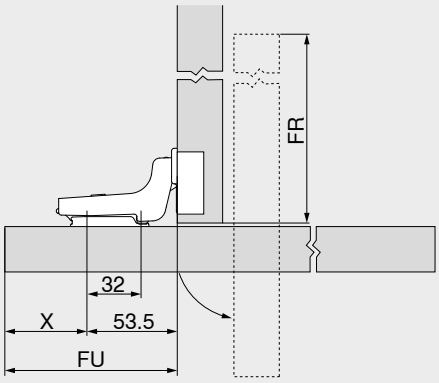

X = FU – 53.5 mm
FR = FB – FU – 3 mm

FB	Lățime front
FU	Suprapunerea frontului
FR	Retragere front

Plăcuță de montaj în cruce – 37/32

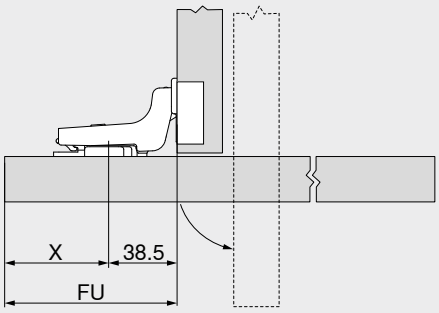


X = FU – 38.5 mm

FU	Suprapunerea frontului

Număr de balamale


Greutate front FG (kg)	Număr de balamale
Până în 22	5
Până în 27	6
Până în 32	7
Utilizare testată pe 80.000 de cicluri de mișcare	

Reglare




Max. ±3.0 mm Vezi plăcuțe de montaj	+2.0 mm –3.0 mm	±2.0 mm


Montare cu șuruburi



Montare INSERTA | prin presare



Dimensiuni oală

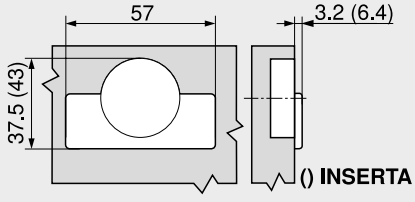

Indicații pagină

Prezentare generală	73
Plăcuțe de montaj	150
Accesorii – capac de acoperire braț balama	157
Accesorii	159
BLUMOTION pentru uși	176
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a210


Balama COMPACT 107° – 38B

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse DQED2P



- adecvată pentru uși care se deschid spre interior în producția de mobilier
- **COMPACT** cu mecanism de închidere (arc)
- balama dintr-o singură piesă, inclusiv plăcuță de montaj
- unghi de deschidere aprox. 90°
- pentru lățimi ale frontului până la inclusiv 800 mm
- reglare pe două dimensiuni a frontului

Utilizare

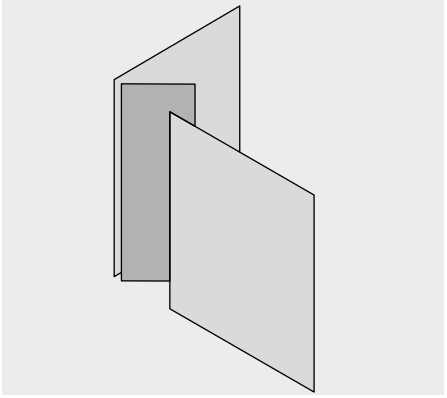

Informații pentru comandă

Ușă aplicată

Oală **Șuruburi**

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
COMPACT	●	NI	**38B355AF22**

Indicații

Dacă se dorește utilizarea **balamalei COMPACT 107° – 38B** la corpuri de mobilier, la care au acces copii mici, recomandăm utilizarea **ușii cu deschidere spre interior** cu balama **CLIP top BLUMOTION | CLIP top** 110°!

Accesorii – generalități



Șurub pentru lemn

Lungime (mm)	Diametru (mm)	Nr. art.
15.0	Ø 3.5	**609.1500**
17.0		**609.1700**

Arc	
●	Balama cu arc

Culoare	
NI	Nichelat


Balama COMPACT 107° – 38B


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQED2P

Proiectare

Dimensiuni balama și calcul rost la reglaj din fabrică


Ușă aplicată



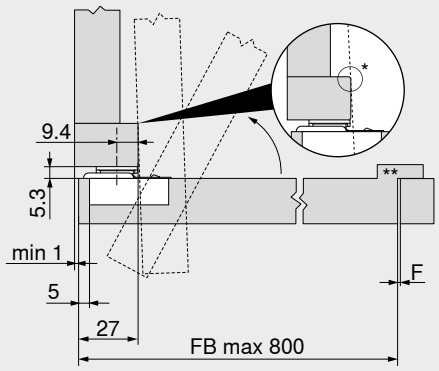

F	Rost Datorită dimensiunilor mari ale ușilor, rosturile de pe contur trebuie fie suficient de mari Valoare orientativă min. 2 mm
*	A se evita coliziunea
**	În cazul ușii de mobilier cu deschidere spre interior este necesar un opritor de ușă pe partea opusă balamalei – soluție personalizată a producătorului de mobilier. Acesta previne forțarea ușii de mobilier în exterior.

Retragere front FR

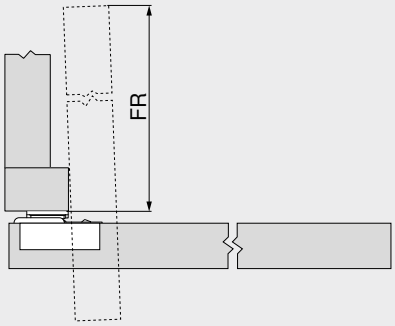

FR = FB – 48 mm


FB	Lățime front
FR	Retragere front

Număr de balamale

Greutate front FG (kg)	Număr de balamale
Până în 22	5
Până în 27	6
Până în 32	7


Utilizare testată pe 80.000 de cicluri de mișcare

Reglare




Max. ±2.0 mm | ±1.6 mm

Montare cu șuruburi



Dimensiuni oală

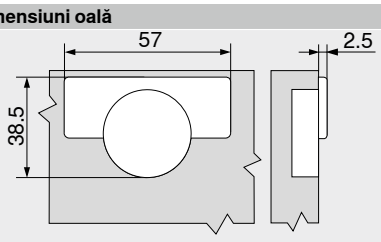

Indicații pagină

Prezentare generală	73
Ușă de mobilier cu deschidere spre interior	118
Accesorii	159
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708


Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a210

Unghi	Încadrată		Semiaplicată		Aplicată		Maxim aplicată		Îmbinare în unghi	
Aplicație de unghi – standard										
50°	Nº 25	125	Nº 54	125	Nº 10	127	Nº 45	129	Nº 61	125
45°	Nº 24	127	Nº 53	125	Nº 9	127	Nº 44	129	Nº 60	127
40°	Nº 23	125	Nº 108	128	Nº 8	128	Nº 43	128	Nº 109	129
35°	Nº 22	131	Nº 52	131	Nº 7	131	Nº 42	132	Nº 59	131
30°	Nº 21	131	Nº 51	131	Nº 6	133	Nº 41	132	Nº 58	131
25°	Nº 20	130	Nº 50	130	Nº 5	135	Nº 40	132	Nº 57	130
20°	Nº 19	135	Nº 49	135	Nº 4	135	Nº 39	137	Nº 56	135
15°	Nº 18	134	Nº 48	134	Nº 3	137	Nº 38	137	Nº 55	134
10°	Nº 17	136	Nº 47	136	Nº 2	136	Nº 37	137		
5°	Nº 16	139	Nº 46	139	Nº 1	139	Nº 36	139		
–5°	Nº 15	139					Nº 35	139		
–10°	Nº 14	141					Nº 34	141		
–15°	Nº 13	140					Nº 33	141		
–20°	Nº 12	140					Nº 32	140		
–25°	Nº 11	142					Nº 31	143		
–30°							Nº 30	142		
–35°							Nº 29	142		
–40°							Nº 28	144		
–45°							Nº 27	144		
–50°							Nº 26	144		
Aplicație de unghi – uși subțiri										
15°	Nº 117	147			Nº 113	147				
10°	Nº 116	147			Nº 112	147				
5°	Nº 115	146			Nº 111	147				
–5°	Nº 114	146			Nº 110	146				
Aplicație de unghi – ușă de sticlă										
Aplicație de unghi CRISTALLO										
15°	Nº 105	149			Nº 102	149				
10°	Nº 104	149			Nº 101	149				
5°	Nº 103	148			Nº 100	149				
–5°	Nº 106	148			Nº 107	148				

Denumire	Material	Reglare	Înălțime (mm)							
Plăcuțe de montaj										
Plăcuță de montaj dreaptă cu excentric – 20/32	Oțel	Excentric	±2.0	150		150	151	151	
Plăcuță de montaj dreaptă cu excentric – uși gemene – 20/32	Oțel	Excentric	±2.0				151		
Plăcuță de montaj în cruce – **INSERTA** – 37/32	Oțel	Excentric	±2.0		152				
Plăcuță de montaj în cruce cu excentric – 37/32	Oțel	Excentric	±2.0	152		152			
Plăcuță de montaj în cruce cu excentric – uși gemene – 37/32	Oțel	Excentric	±2.0			152			
Plăcuță de montaj în cruce – 37/32	Zinc	Șurub (din 2 părți)	±2.0	153			153		
Plăcuță de montaj în cruce – 37/32	Oțel	Gaură alungită	±2.0			153			
Plăcuță de montaj în cruce – 37/32	Oțel	Gaură alungită	±3.0	153			154		154
Plăcuță de montaj în cruce – uși gemene – 37/32	Oțel	Gaură alungită	±3.0				154		
Plăcuță de montaj în cruce – 28/32	Oțel	Gaură alungită	±3.0				154		
Plăcuță de montaj în cruce – 37/32	Zinc	Gaură alungită	±3.0				155		
Pene unghiulare										
Pană unghiulară +5° – 37/32	Zinc			156					
Pană unghiulară –5° – 37/32	Zinc			156					

Număr de balamale

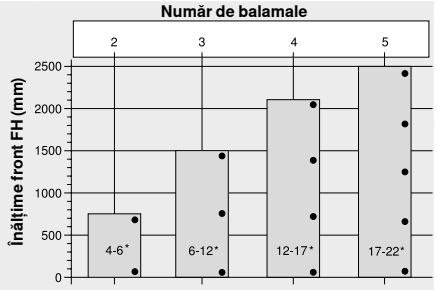

* Greutate front FG (kg)

Numărul de balamale depinde de greutatea frontului FG și de înălțimea frontului FH

Pentru a obține o stabilitate bună, distanța dintre balamale trebuie aleasă cât se poate de mare

Specificațiile de încărcare și înălțime se referă la lățimea frontului FB de 600 mm

+45° I – balama de unghi – semiaplicată



- **pentru corpuri de colț cu fronturi retrase**
- **CLIP top BLUMOTION** cu **BLUMOTION** integrat (cu funcție de dezactivare)
- **CLIP top** fără mecanism de închidere (arc)
- balama de unghi +45° I
- unghi de deschidere 95°
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- reglaj confortabil pe adâncime prin șurub cu excentric
- montare și demontare fără unelte a ușii pe și de pe corp
- la **INSERTA** suplimentar montare fără unelte a balamalei pe ușă

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: **DQDR9A**

Indicații pagină

WA	Unghi		
	40°	45°	50°
	Nº 23	Nº 24	Nº 25
	125	127	125
	Nº 108	Nº 53	Nº 54
	128	125	125
	Nº 8	Nº 9	Nº 10
	128	127	127
	Nº 43	Nº 44	Nº 45
	128	129	129
	Nº 109	Nº 60	Nº 61
	129	125	125

Prezentare generală – aplicații de unghi 122

WA Aplicație de unghi

Informații pentru comandă

Oală – INSERTA

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9698

Oală – Șuruburi

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	79B9658
CLIP top	○	NI	78A9658.T

Accesorii

Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI | ONS	70.1553
Ștanțat	Blum	NI	70.1553.BP

Capac de acoperire oală balama

Balama	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON pentru uși

Variantă de execuție	TIP-ON cu arc	Arc	Nr. art.
Versiune scurtă	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Versiune lungă	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Șurub pentru lemn

Lungime (mm)	Diametru (mm)	Nr. art.
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

TIP-ON cu arc

■	Arc standard
■■	Arc puternic

Arc

●	Balama cu arc
○	Balama fără arc

Culoare

NI	Nichelat
ONS	Negru onix

Indicații

Balamalele **CLIP top BLUMOTION** și **CLIP top** nu pot fi combinate între ele pe aceeași ușă.

Indicații pagină

Prezentare generală 73
Plăcuțe de montaj 150
Accesorii – capac de acoperire braț balama 157
Accesorii 159
TIP-ON pentru uși 190
Servicii Blum 602
Informații tehnice suplimentare 708
Montare, demontare și reglare


Short-URL
www.blum.com/a210


Proiectare

Indicații

Dimensiunile se aplică în cazul setărilor din fabrică. Pentru alte grosimi situația de îmbinare se schimbă. Recomandăm un test de îmbinare. La unele aplicații poziția de fixare a plăcuței de montaj diferă față de poziția de fixare uzuală.

Corp de colț

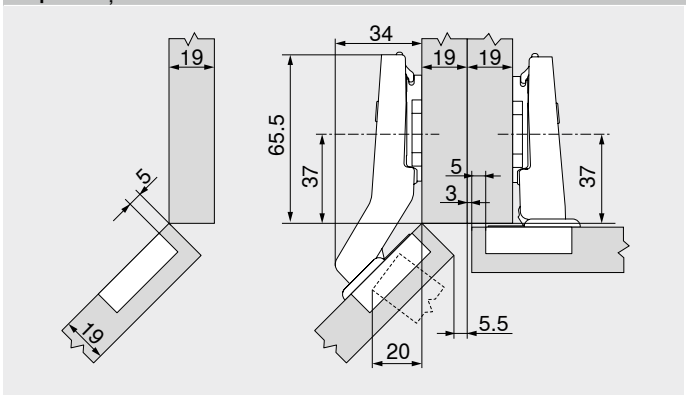

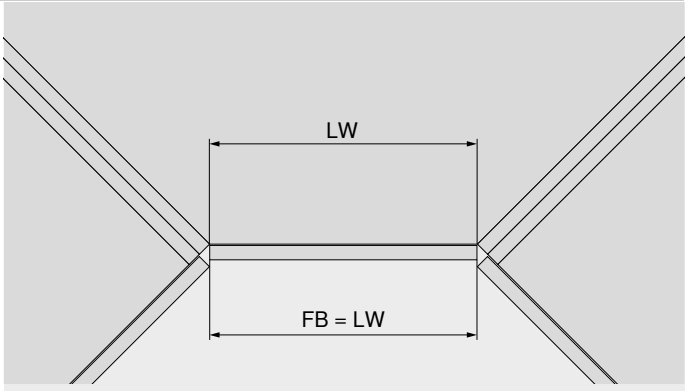


FB Lățime front
LW Lățime interioară corp

+45° I – balama de unghi – semiaplicată

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDR9A


Proiectare

№ 23 | 40°

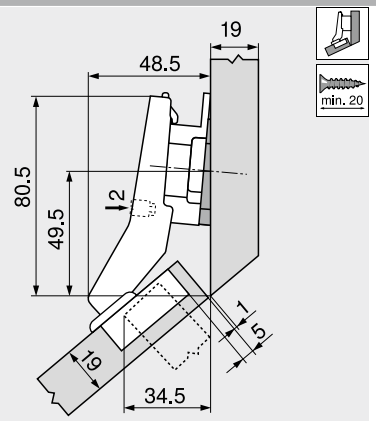


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	9	–	175H7190
Pană unghiulară	6	–5°	171A5500

№ 53 | 45°

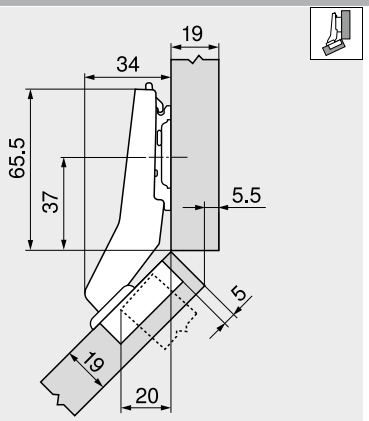


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	173H7100

№ 60 | 45°

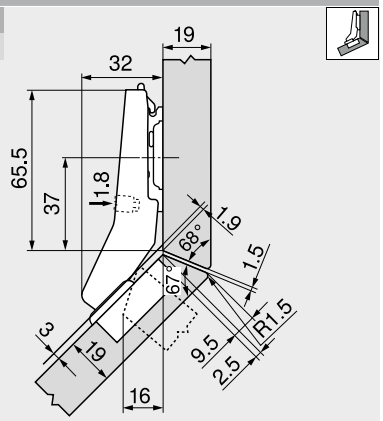


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	173H7100

№ 25 | 50°

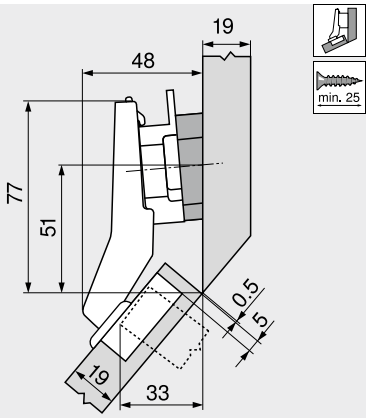


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	9	–	175H7190
Pană unghiulară	6	+5°	171A5070

№ 54 | 50°

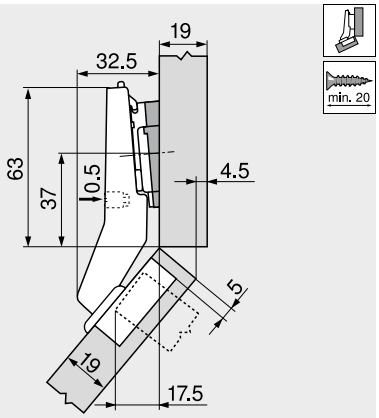


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	173H7100
Pană unghiulară	0.8	+5°	171A5010

№ 61 | 50°

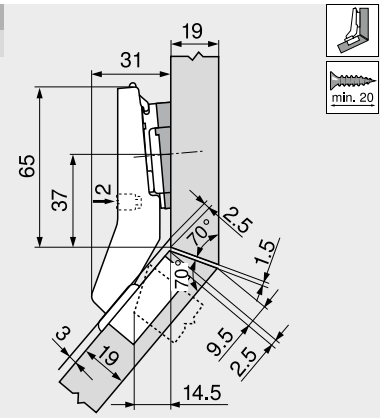


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	173H7100
Pană unghiulară	0.8	+5°	171A5010

Reglare




Max. ±3.0 mm Vezi plăcuțe de montaj	±1.8 mm	±2.0 mm

Montare cu șuruburi




B **CLIP top BLUMOTION**
T **CLIP top**

Montare INSERTA



Dimensiuni oală

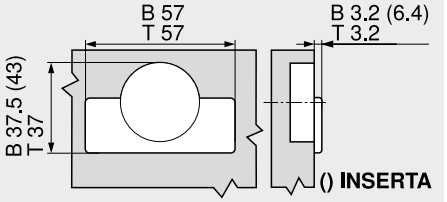

B **CLIP top BLUMOTION**
T **CLIP top**

2

+45° II – balama de unghi – aplicată



- **pentru corpuri de colț cu fronturi la nivel**
- **CLIP top BLUMOTION** cu **BLUMOTION** integrat (cu funcție de dezactivare)
- **CLIP top** fără mecanism de închidere (arc)
- balama de unghi +45° II
- unghi de deschidere 110°
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- reglaj confortabil pe adâncime prin șurub cu excentric
- montare și demontare fără unelte a ușii pe și de pe corp
- la **INSERTA** suplimentar montare fără unelte a balamalei pe ușă

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse DQDRYM

Indicații pagină

WA	Unghi		
	40°	45°	50°
	Nº 23	Nº 24	Nº 25
	125	127	125
	Nº 108	Nº 53	Nº 54
	128	125	125
	Nº 8	Nº 9	Nº 10
	128	127	127
	Nº 43	Nº 44	Nº 45
	128	129	129
	Nº 109	Nº 60	Nº 61
	129	125	125

Prezentare generală – aplicații de unghi 122

WA Aplicație de unghi

Informații pentru comandă

Oală – INSERTA

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3598

Oală – Șuruburi

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	79B3558
CLIP top	○	NI	78T3558

Accesorii

Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI | ONS	70.1503
Ștanțat	Blum	NI | ONS	70.1503.BP

Capac de acoperire oală balama

Balama	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T3504

TIP-ON pentru uși

Variantă de execuție	TIP-ON cu arc	Arc	Nr. art.
Versiune scurtă	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Versiune lungă	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Șurub pentru lemn

Lungime (mm)	Diametru (mm)	Nr. art.
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

TIP-ON cu arc

■	Arc standard
■■	Arc puternic

Arc

●	Balama cu arc
○	Balama fără arc

Culoare

NI	Nichelat
ONS	Negru onix

Indicații

Balamalele **CLIP top BLUMOTION** și **CLIP top** nu pot fi combinate între ele pe aceeași ușă.

Indicații pagină

Prezentare generală 73
Plăcuțe de montaj 150
Accesorii – capac de acoperire braț balama 157
Accesorii 159
TIP-ON pentru uși 190
Servicii Blum 602
Informații tehnice suplimentare 708
Montare, demontare și reglare


Short-URL
www.blum.com/a210


Proiectare

Indicații

Dimensiunile se aplică în cazul setărilor din fabrică. Pentru alte grosimi situația de îmbinare se schimbă. Recomandăm un test de îmbinare. La unele aplicații poziția de fixare a plăcuței de montaj diferă față de poziția de fixare uzuală.

Corp de colț

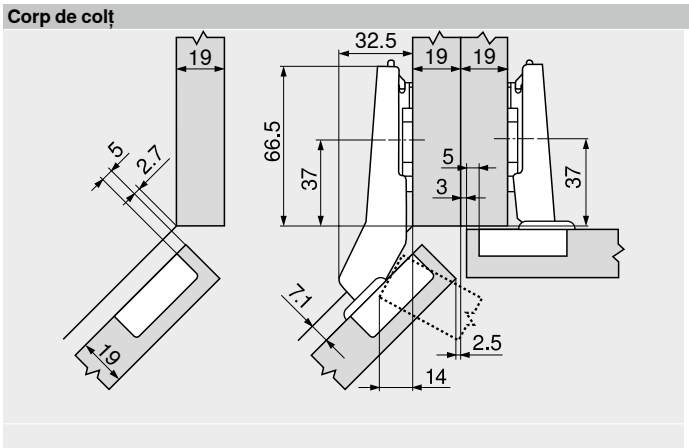

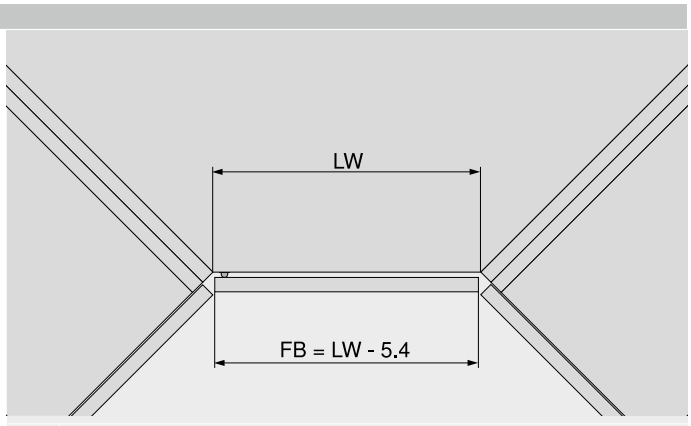


FB Lățime front
LW Lățime interioară corp

+45° II – balama de unghi – aplicată

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDRYM


Proiectare

№ 24 | 45°

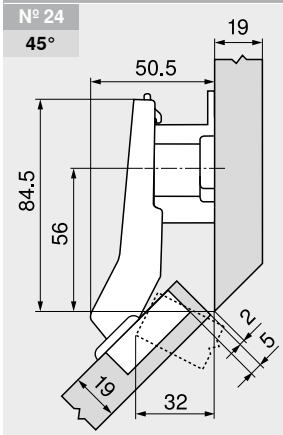


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	18	–	175H7190.22

№ 9 | 45°

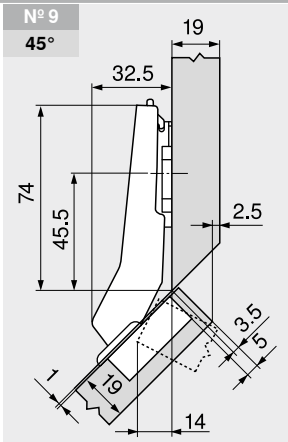


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	173H7100

№ 10 | 50°

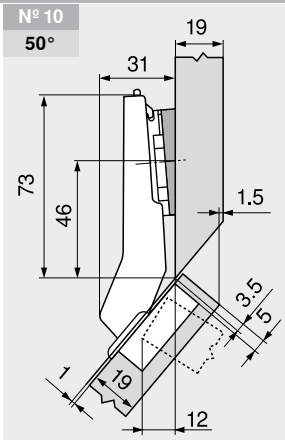


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	173H7100
Pană unghiulară	0.8	+5°	171A5010

Reglare




Max. ±3.0 mm Vezi plăcuțe de montaj	±1.8 mm	±2.0 mm


Montare cu șuruburi



Montare INSERTA



Dimensiuni oală

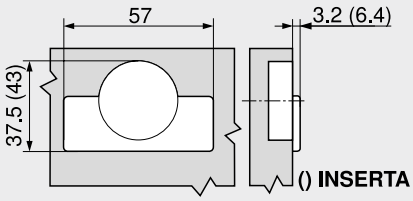

+45° III – balama de unghi – maxim aplicată



- **CLIP top BLUMOTION** cu **BLUMOTION** integrat (cu funcție de dezactivare)
- **CLIP top** fără mecanism de închidere (arc)
- balama de unghi +45° III
- unghi de deschidere 95°
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- reglaj confortabil pe adâncime prin șurub cu excentric
- montare și demontare fără unelte a ușii pe și de pe corp
- la **INSERTA** suplimentar montare fără unelte a balamalei pe ușă

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: **DQDSNY**

Indicații pagină

WA	Unghi		
	40°	45°	50°
	Nº 23	Nº 24	Nº 25
	125	127	125
	Nº 108	Nº 53	Nº 54
	128	125	125
	Nº 8	Nº 9	Nº 10
	128	127	127
	Nº 43	Nº 44	Nº 45
	128	129	129
	Nº 109	Nº 60	Nº 61
	129	125	125

Prezentare generală – aplicații de unghi 122

WA Aplicație de unghi

Informații pentru comandă

Oală – INSERTA

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9498

Oală – Șuruburi

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9458
CLIP top	○	NI	78A9458.T

Accesorii

Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI	70.1553
Ștanțat	Blum	NI	70.1553.BP

Capac de acoperire oală balama

Balama	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON pentru uși

Variantă de execuție	TIP-ON cu arc	Arc	Nr. art.
Versiune scurtă	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Versiune lungă	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Șurub pentru lemn

Lungime (mm)	Diametru (mm)	Nr. art.
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

TIP-ON cu arc

■	Arc standard
■■	Arc puternic

Arc

●	Balama cu arc
○	Balama fără arc

Culoare

NI	Nichelat

Indicații

Balamalele **CLIP top BLUMOTION** și **CLIP top** nu pot fi combinate între ele pe aceeași ușă.

Indicații pagină


Prezentare generală	73	**TIP-ON** pentru uși	190	**Montare, demontare și reglare**	
Plăcuțe de montaj	150	Servicii Blum	602		
Accesorii – capac de acoperire braț balama	157	Informații tehnice suplimentare	708		
Accesorii	159			Short-URL	
				www.blum.com/a210	

Proiectare

Indicații

Dimensiunile se aplică în cazul setărilor din fabrică. Pentru alte grosimi situația de îmbinare se schimbă. Recomandăm un test de îmbinare. La unele aplicații poziția de fixare a plăcuței de montaj diferă față de poziția de fixare uzuală.


Nº 108 – 40°

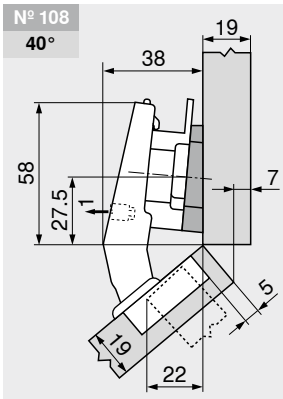

Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	9	–	175H7190
Pană unghiulară	3	+5°	171A5040


Pana unghiulară se montează întoarsă cu 180° (cu săgeata indicând spre corp)!

Nº 8 – 40°

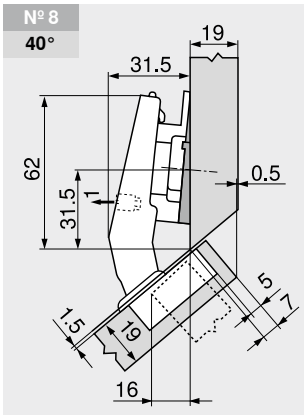

Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	6	–	175H9160
Pană unghiulară	6	–5°	171A5500

Nº 43 – 40°

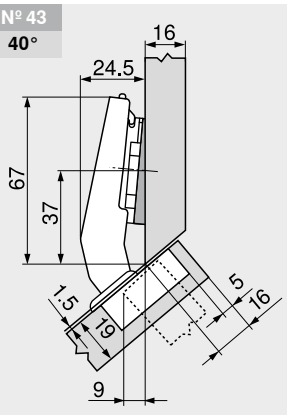


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	173H7100
Pană unghiulară	6	–5°	171A5500

+45° III – balama de unghi – maxim aplicată

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDSNY

Proiectare


Nº 109
40°

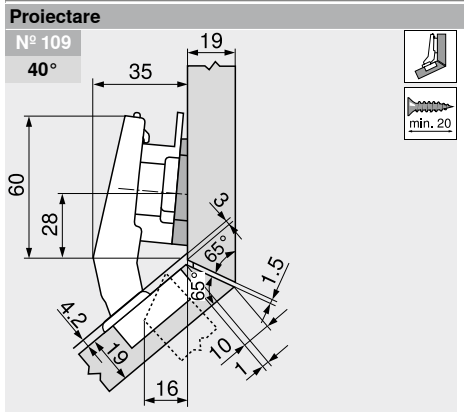

Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	9	–	175H7190
Pană unghiulară	0.8	+5°	171A5010


Pana unghiulară se montează întoarsă cu 180° (cu săgeata indicând spre corp)!

Nº 44
45°

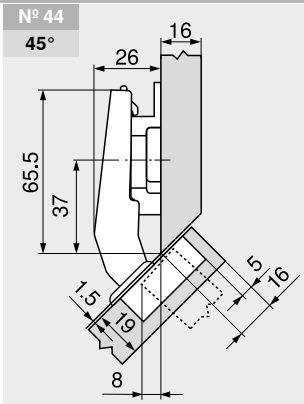


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	6	–	175H9160

Nº 45
50°

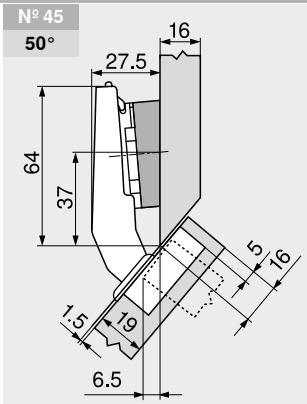


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	173H7100
Pană unghiulară	6	+5°	171A5070

Reglare




Max. ±3.0 mm Vezi plăcuțe de montaj	±2.0 mm	±2.0 mm

Montare cu șuruburi




B **CLIP top BLUMOTION**
T **CLIP top**

Montare INSERTA



Dimensiuni oală

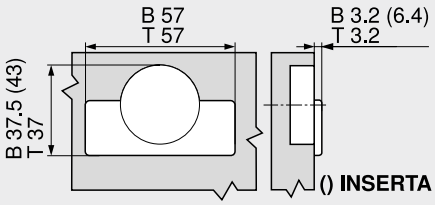

B **CLIP top BLUMOTION**
T **CLIP top**

2

+30° II – balama de unghi – aplicată



- **CLIP top BLUMOTION** cu **BLUMOTION** integrat (cu funcție de dezactivare)
- **CLIP top** fără mecanism de închidere (arc)
- balama de unghi +30° II
- unghi de deschidere 95°
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- reglaj confortabil pe adâncime prin șurub cu excentric
- montare și demontare fără unelte a ușii pe și de pe corp
- la **INSERTA** suplimentar montare fără unelte a balamalei pe ușă

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse **DQDTDA**

Indicații pagină

WA	Unghi		
	25°	30°	35°
	Nº 20	Nº 21	Nº 22
	130	131	131
	Nº 50	Nº 51	Nº 52
	130	131	131
	Nº 5	Nº 6	Nº 7
	135	131	131
	Nº 40	Nº 41	Nº 42
	132	134	132
	Nº 57	Nº 58	Nº 59
	130	131	131

Prezentare generală – aplicații de unghi 122
WA Aplicație de unghi

Informații pentru comandă

Oală – INSERTA

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9596

Oală – Șuruburi

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	79B9556
CLIP top	○	NI	78A9556.T

Accesorii

Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI | ONS	70.1553
Ștanțat	Blum	NI	70.1553.BP

Capac de acoperire oală balama

Balama	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON pentru uși

Variantă de execuție	TIP-ON cu arc	Arc	Nr. art.
Versiune scurtă	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Versiune lungă	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Șurub pentru lemn

Lungime (mm)	Diametru (mm)	Nr. art.
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

TIP-ON cu arc
■ Arc standard
■■ Arc puternic

Arc
● Balama cu arc
○ Balama fără arc

Culoare
NI Nichelat
ONS Negru onix

Indicații

Balamalele **CLIP top BLUMOTION** și **CLIP top** nu pot fi combinate între ele pe aceeași ușă.

Indicații pagină

Prezentare generală 73
Plăcuțe de montaj 150
Accesorii – capac de acoperire braț balama 157
Accesorii 159
TIP-ON pentru uși 190
Servicii Blum 602
Informații tehnice suplimentare 708
Montare, demontare și reglare


Short-URL
www.blum.com/a210

Proiectare

Indicații


Dimensiunile se aplică în cazul setărilor din fabrică. Pentru alte grosimi situația de îmbinare se schimbă. Recomandăm un test de îmbinare. La unele aplicații poziția de fixare a plăcuței de montaj diferă față de poziția de fixare uzuală.

Nº 20 25°

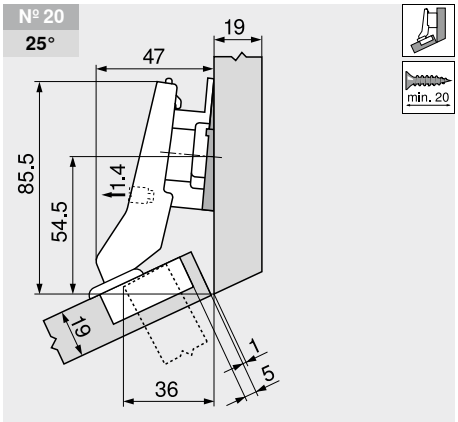


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	9	–	175H7190
Pană unghiulară	6	–5°	171A5500

Nº 50 25°

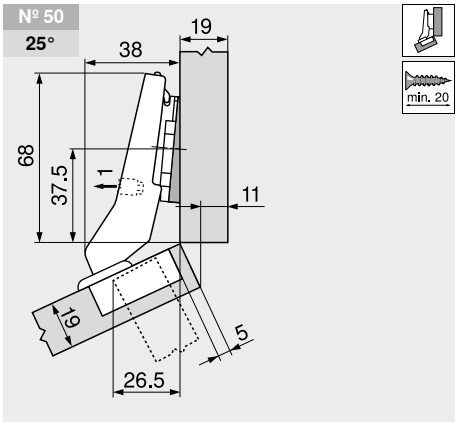

Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	173H7100
Pană unghiulară	6	–5°	171A5500

Nº 57 25°

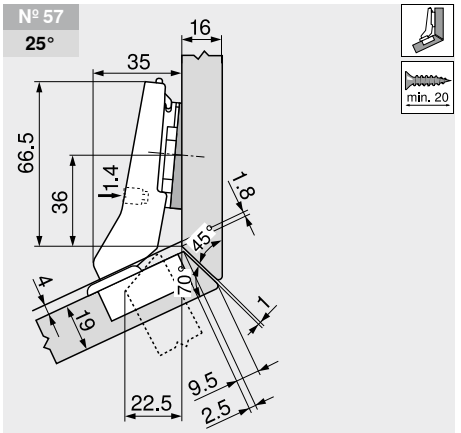


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	173H7100
Pană unghiulară	6	–5°	171A5500

+30° II – balama de unghi – aplicată

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDTDA


Proiectare

№ 21 **30°**

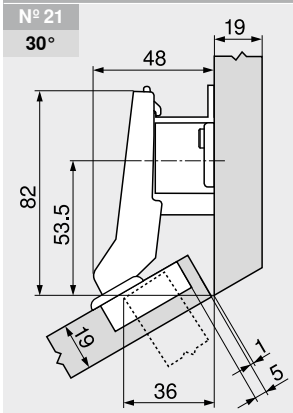


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	18	–	175H7190.22

№ 51 **30°**

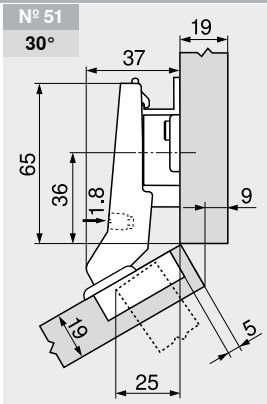


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	9	–	175H7190

№ 6 **30°**

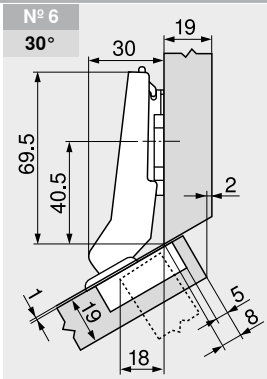


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	173H7100

№ 58 **30°**

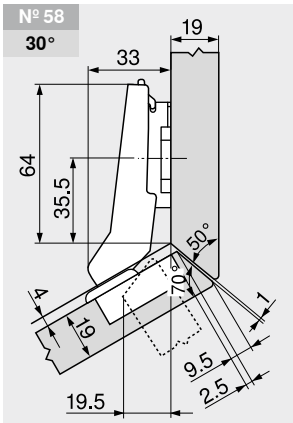


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	3	–	173H7130

№ 22 **35°**

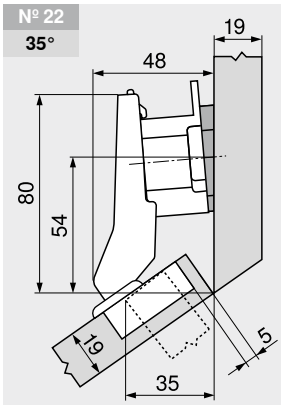


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	18	–	175H7190.22
Pană unghiulară	0.8	+5°	171A5010

№ 52 **35°**

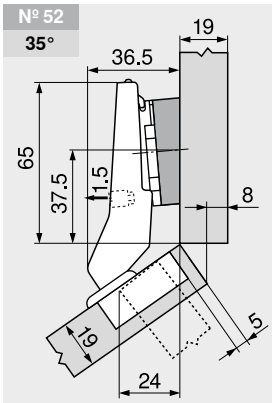


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	173H7100
Pană unghiulară	6	+5°	171A5070

№ 7 **35°**

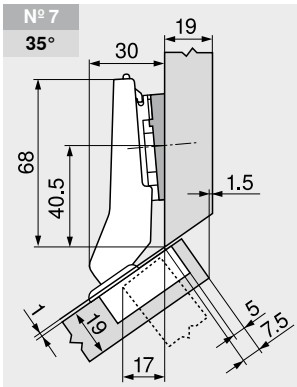


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	173H7100
Pană unghiulară	0.8	+5°	171A5010

№ 59 **35°**

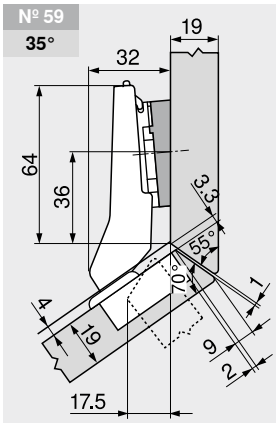

Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	173H7100
Pană unghiulară	3	+5°	171A5040

Reglare



Max. ±3.0 mm Vezi plăcuțe de montaj	±1.8 mm	±2.0 mm

Indicații pagină

Montare oală 133

2

+30° III – balama de unghi – maxim aplicată



- **CLIP top BLUMOTION** cu **BLUMOTION** integrat (cu funcție de dezactivare)
- **CLIP top** fără mecanism de închidere (arc)
- balama de unghi +30° III
- unghi de deschidere 95°
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- reglaj confortabil pe adâncime prin șurub cu excentric
- montare și demontare fără unelte a ușii pe și de pe corp
- la **INSERTA** suplimentar montare fără unelte a balamalei pe ușă

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: **DQDU2M**

Indicații pagină

WA	Unghi		
	25°	30°	35°
	№ 20	№ 21	№ 22
	130	131	131
	№ 50	№ 51	№ 52
	130	131	131
	№ 5	№ 6	№ 7
	135	131	131
	№ 40	№ 41	№ 42
	132	134	132
	№ 57	№ 58	№ 59
	130	131	131

Prezentare generală – aplicații de unghi 122

WA Aplicație de unghi

Informații pentru comandă

Oală – INSERTA

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9496

Oală – Șuruburi

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9456
CLIP top	○	NI	78A9456.T

Accesorii

Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI	70.1553
Ștanțat	Blum	NI	70.1553.BP

Capac de acoperire oală balama

Balama	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON pentru uși

Variantă de execuție	TIP-ON cu arc	Arc	Nr. art.
Versiune scurtă	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Versiune lungă	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Șurub pentru lemn

Lungime (mm)	Diametru (mm)	Nr. art.
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

TIP-ON cu arc

■	Arc standard
■■	Arc puternic

Arc

●	Balama cu arc
○	Balama fără arc

Culoare

NI	Nichelat

Indicații

Balamalele **CLIP top BLUMOTION** și **CLIP top** nu pot fi combinate între ele pe aceeași ușă.

Indicații pagină


Prezentare generală	73	**TIP-ON** pentru uși	190	**Montare, demontare și reglare**	
Plăcuțe de montaj	150	Servicii Blum	602		
Accesorii – capac de acoperire braț balama	157	Informații tehnice suplimentare	708		
Accesorii	159			Short-URL	
				www.blum.com/a210	

Proiectare

Indicații


Dimensiunile se aplică în cazul setărilor din fabrică. Pentru alte grosimi situația de îmbinare se schimbă. Recomandăm un test de îmbinare. La unele aplicații poziția de fixare a plăcuței de montaj diferă față de poziția de fixare uzuală.

№ 40
25°

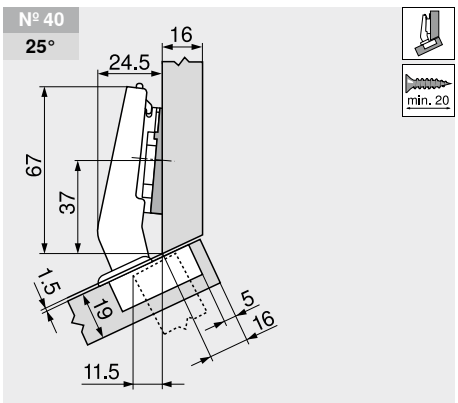


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	173H7100
Pană unghiulară	6	–5°	171A5500

№ 41
30°

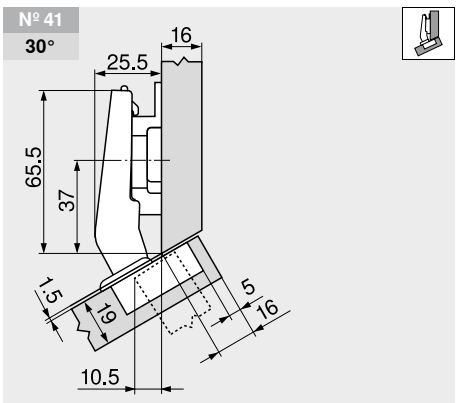

Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	6	–	175H9160

№ 42
35°

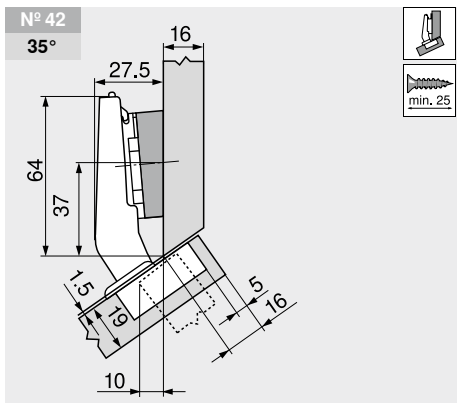


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	173H7100
Pană unghiulară	6	+5°	171A5070

+30° III – balama de unghi – maxim aplicată

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDU2M


Proiectare

Reglare




Max. ±3.0 mm Vezi plăcuțe de montaj	±2.0 mm	±2.0 mm

Montare cu șuruburi




B	**CLIP top BLUMOTION**
T	**CLIP top**

Montare INSERTA



Dimensiuni oală

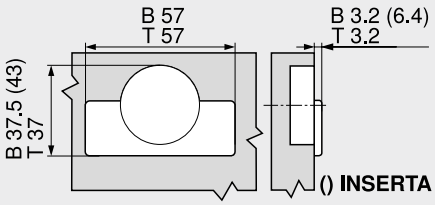

B	**CLIP top BLUMOTION**
T	**CLIP top**

2

+20° II – balama de unghi – aplicată



- **CLIP top BLUMOTION** cu **BLUMOTION** integrat (cu funcție de dezactivare)
- **CLIP top** fără mecanism de închidere (arc)
- balama de unghi +20° II
- unghi de deschidere 95°
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- reglaj confortabil pe adâncime prin șurub cu excentric
- montare și demontare fără unelte a ușii pe și de pe corp
- la **INSERTA** suplimentar montare fără unelte a balamalei pe ușă

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse **DQDURY**

Indicații pagină

WA	Unghi		
	15°	20°	25°
	Nº 18	Nº 19	Nº 20
	134	135	130
	Nº 48	Nº 49	Nº 50
	134	135	130
	Nº 3	Nº 4	Nº 5
	137	135	135
	Nº 38	Nº 39	Nº 40
	137	137	132
	Nº 55	Nº 56	Nº 57
	134	135	130

Prezentare generală – aplicații de unghi 122

WA Aplicație de unghi

Informații pentru comandă

Oală – INSERTA

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9595

Oală – Șuruburi

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9555
CLIP top	○	NI	78A9555.T

Accesorii

Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI	70.1553
Ștanțat	Blum	NI	70.1553.BP

Capac de acoperire oală balama

Balama	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON pentru uși

Variantă de execuție	TIP-ON cu arc	Arc	Nr. art.
Versiune scurtă	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Versiune lungă	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Șurub pentru lemn

Lungime (mm)	Diametru (mm)	Nr. art.
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

TIP-ON cu arc

■	Arc standard
■■	Arc puternic

Arc

●	Balama cu arc
○	Balama fără arc

Culoare

NI	Nichelat

Indicații

Balamalele **CLIP top BLUMOTION** și **CLIP top** nu pot fi combinate între ele pe aceeași ușă.

Indicații pagină


Prezentare generală 73
Plăcuțe de montaj 150
Accesorii – capac de acoperire braț balama 157
Accesorii 159
TIP-ON pentru uși 190
Servicii Blum 602
Informații tehnice suplimentare 708
Montare, demontare și reglare
Short-URL
www.blum.com/a210

Proiectare

Indicații


Dimensiunile se aplică în cazul setărilor din fabrică. Pentru alte grosimi situația de îmbinare se schimbă. Recomandăm un test de îmbinare. La unele aplicații poziția de fixare a plăcuței de montaj diferă față de poziția de fixare uzuală.

Nº 18 **15°**

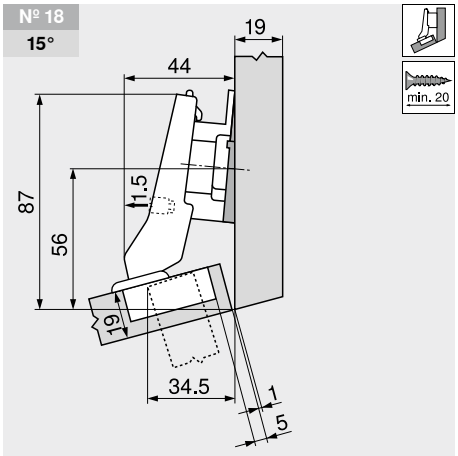


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	9	–	175H7190
Pană unghiulară	6	–5°	171A5500

Nº 48 **15°**

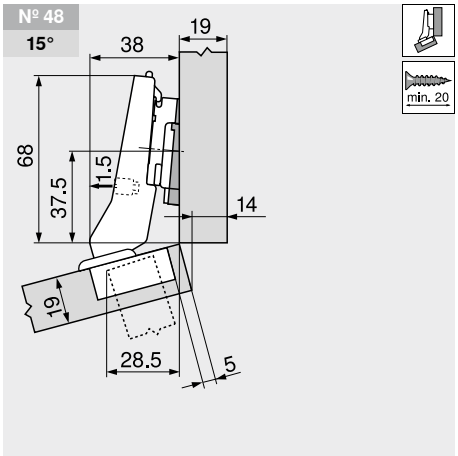

Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	3	–	173H7130
Pană unghiulară	6	–5°	171A5500

Nº 55 **15°**

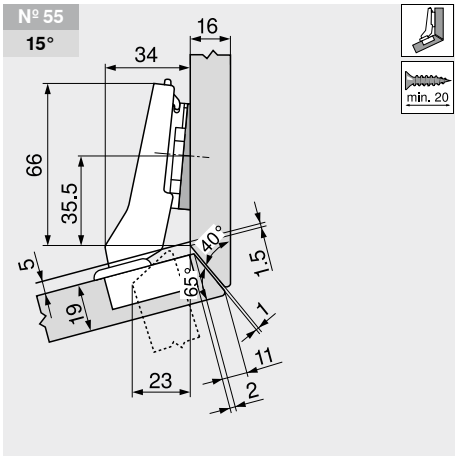


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	173H7100
Pană unghiulară	6	–5°	171A5500

+20° II – balama de unghi – aplicată

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDURY


Proiectare

№ 19
20°

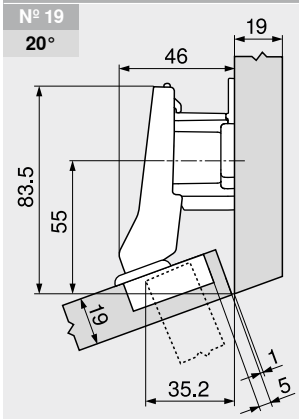


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	18	–	175H7190.22

№ 49
20°

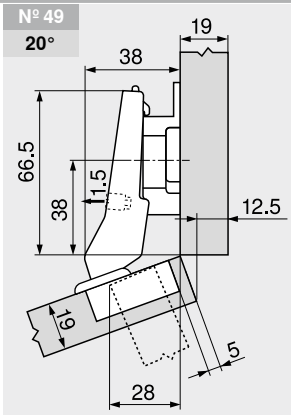


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	9	–	175H7190

№ 4
20°

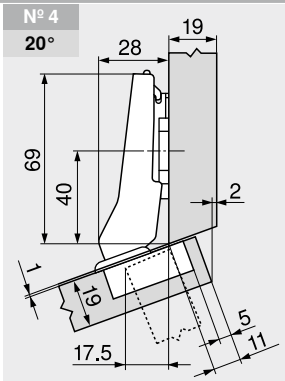


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	173H7100

№ 56
20°

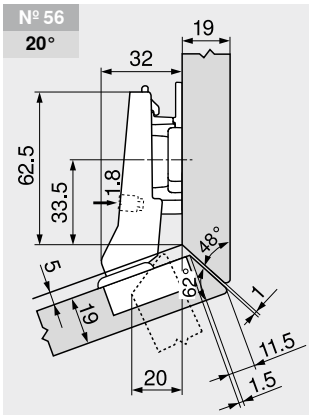


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	6	–	175H9160

№ 5
25°
min. 20

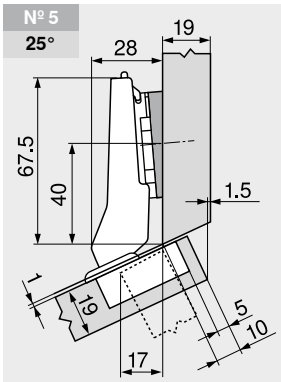


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	173H7100
Pană unghiulară	0.8	+5°	171A5010

Reglare




Max. ±3.0 mm Vezi plăcuțe de montaj	±1.8 mm	±2.0 mm

Montare cu șuruburi




B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Montare INSERTA



Dimensiuni oală

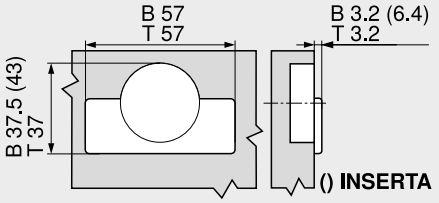

B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

2

+15° III – balama de unghi – maxim aplicată



- **CLIP top BLUMOTION** cu **BLUMOTION** integrat (cu funcție de dezactivare)
- **CLIP top** fără mecanism de închidere (arc)
- balama de unghi +15° III
- unghi de deschidere 95°
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- reglaj confortabil pe adâncime prin șurub cu excentric
- montare și demontare fără unelte a ușii pe și de pe corp
- la **INSERTA** suplimentar montare fără unelte a balamalei pe ușă

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: **DQDVHA**

Indicații pagină

WA	Unghi		
	10°	15°	20°
	Nº 17	Nº 18	Nº 19
	136	134	135
	Nº 47	Nº 48	Nº 49
	136	134	135
	Nº 2	Nº 3	Nº 4
	136	137	135
	Nº 37	Nº 38	Nº 39
	137	137	137
		Nº 55	Nº 56
		134	135

Prezentare generală – aplicații de unghi 122

WA Aplicație de unghi

Informații pentru comandă

Oală – INSERTA

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9494

Oală – Șuruburi

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	79B9454
CLIP top	○	NI	78A9454.T

Accesorii

Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI | ONS	70.1553
Ștanțat	Blum	NI	70.1553.BP

Capac de acoperire oală balama

Balama	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON pentru uși

Variantă de execuție	TIP-ON cu arc	Arc	Nr. art.
Versiune scurtă	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Versiune lungă	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Șurub pentru lemn

Lungime (mm)	Diametru (mm)	Nr. art.
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

TIP-ON cu arc
- ■ Arc standard
- ■■ Arc puternic

Arc
- ● Balama cu arc
- ○ Balama fără arc

Culoare
- NI Nichelat
- ONS Negru onix

Indicații

Balamalele **CLIP top BLUMOTION** și **CLIP top** nu pot fi combinate între ele pe aceeași ușă.

Indicații pagină

Prezentare generală 73
Plăcuțe de montaj 150
Accesorii – capac de acoperire braț balama 157
Accesorii 159
TIP-ON pentru uși 190
Servicii Blum 602
Informații tehnice suplimentare 708
Montare, demontare și reglare


Short-URL
www.blum.com/a210

Proiectare

Indicații


Dimensiunile se aplică în cazul setărilor din fabrică. Pentru alte grosimi situația de îmbinare se schimbă. Recomandăm un test de îmbinare. La unele aplicații poziția de fixare a plăcuței de montaj diferă față de poziția de fixare uzuală.

Nº 17 – 10°

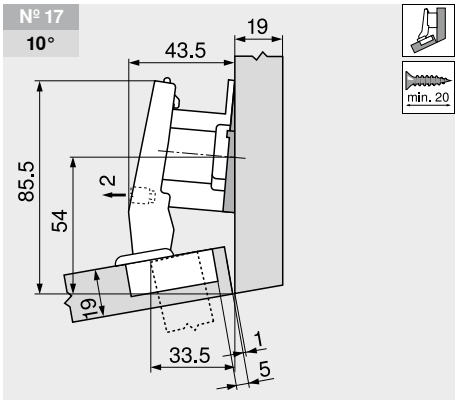


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	18	–	175H7190.22
Pană unghiulară	6	–5°	171A5500

Nº 47 – 10°

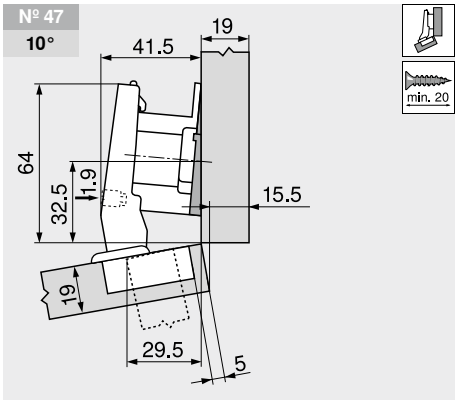

Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	18	–	175H7190.22
Pană unghiulară	6	–5°	171A5500

Nº 2 – 10°

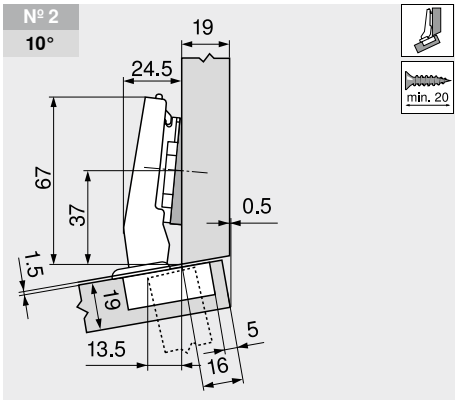


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	173H7100
Pană unghiulară	6	–5°	171A5500

+15° III – balama de unghi – maxim aplicată

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDVHA


Proiectare

№ 37
10°

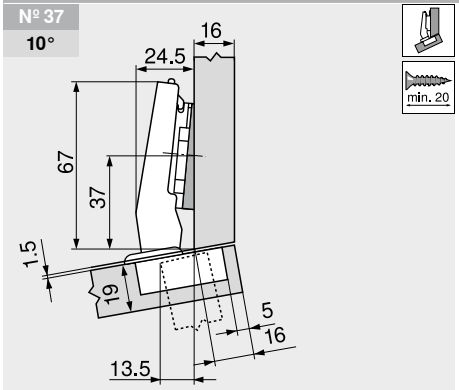


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	173H7100
Pană unghiulară	6	–5°	171A5500

№ 3
15°

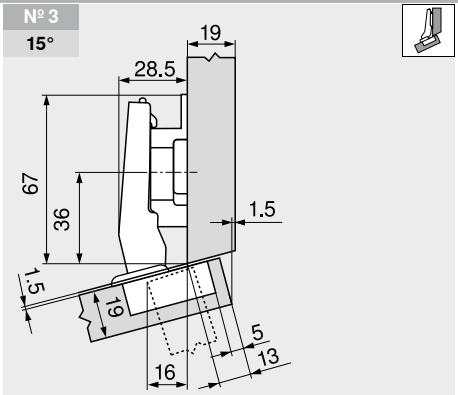


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	9	–	175H7190

№ 38
15°

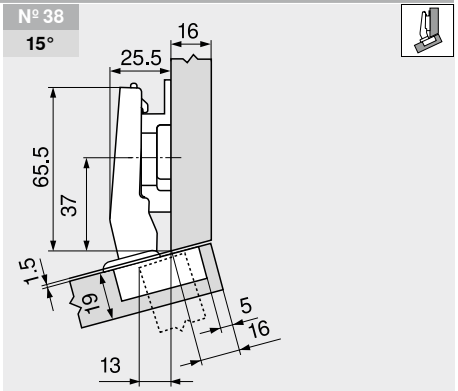


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	6	–	175H9160

№ 39
20°

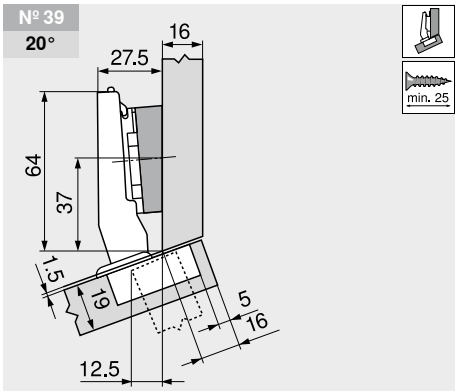


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	173H7100
Pană unghiulară	6	+5°	171A5070

Reglare




Max. ±3.0 mm Vezi plăcuțe de montaj	±2.0 mm	±2.0 mm

Montare cu șuruburi

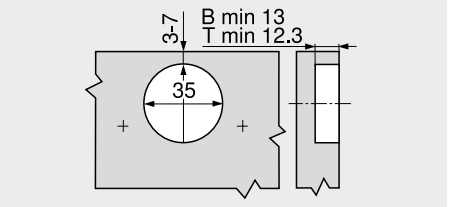


B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

Montare INSERTA

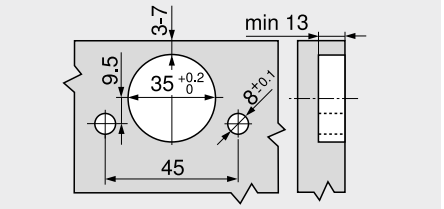

Dimensiuni oală

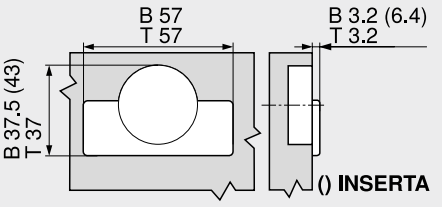

B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

2

Aplicație de unghi ±5°



- **CLIP top BLUMOTION** cu **BLUMOTION** integrat (cu funcție de dezactivare)
- **CLIP top** cu sau fără mecanism de închidere (arc)
- aplicații de unghi ±5°
- unghi de deschidere 95°
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- reglaj confortabil pe adâncime prin șurub cu excentric
- montare și demontare fără unelte a ușii pe și de pe corp
- la **INSERTA** suplimentar montare fără unelte a balamalei pe ușă

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse **DQDW6M**

Indicații pagină

WA	Unghi –5°	WA	Unghi 5°
	Nº 15 139		Nº 16 139
			Nº 46 139
			Nº 1 139
	Nº 35 139		Nº 36 139

Prezentare generală – aplicații de unghi 122

WA Aplicație de unghi

Informații pentru comandă

Ușă aplicată

Oală / Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
INSERTA			
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B9590
CLIP top	●	NI	71T9590B
	○	NI	70T9590BTL
Șuruburi			
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B9550
CLIP top	●	NI	71T9550
	○	NI	70T9550.TL

Ușă semiaplicată

Oală / Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
INSERTA			
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B9690
CLIP top	●	NI	71T9690B
Șuruburi			
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B9650
CLIP top	●	NI	71T9650
	○	NI	70T9650.TL

Ușă încadrată

Oală / Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
INSERTA			
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B9790
CLIP top	●	NI	71T9790B
Șuruburi			
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B9750
CLIP top	●	NI	71T9750
	○	NI	70T9750.TL

Accesorii

Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI	70.1553
Ștanțat	Blum	NI	70.1553.BP

Accesorii

Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI	70.1663
Ștanțat	Blum	NI	70.1663.BP

Accesorii

Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI	70.1663
Ștanțat	Blum	NI	70.1663.BP

Indicații

Balamalele **CLIP top BLUMOTION** și **CLIP top** nu pot fi combinate între ele pe aceeași ușă.

Accesorii – generalități

TIP-ON pentru uși

Variantă de execuție	TIP-ON cu arc	Arc	Nr. art.
Versiune scurtă	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Versiune lungă	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Capac de acoperire oală balama

Balama	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

Șurub pentru lemn

Lungime (mm)	Diametru (mm)	Nr. art.
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

TIP-ON cu arc

■ Arc standard
■■ Arc puternic

Arc

● Balama cu arc
○ Balama fără arc

Culoare

NI Nichelat

Indicații pagină

Prezentare generală 73
Plăcuțe de montaj 150
Accesorii – capac de acoperire braț balama 157
Accesorii 159
BLUMOTION pentru uși 176
TIP-ON pentru uși 190
Servicii Blum 602
Informații tehnice suplimentare 708
Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a210

Proiectare

Indicații


Dimensiunile se aplică în cazul setărilor din fabrică. Pentru alte grosimi situația de îmbinare se schimbă. Recomandăm un test de îmbinare. La unele aplicații poziția de fixare a plăcuței de montaj diferă față de poziția de fixare uzuală.

Aplicație de unghi ±5°

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDW6M

Proiectare


№ 15 –5°

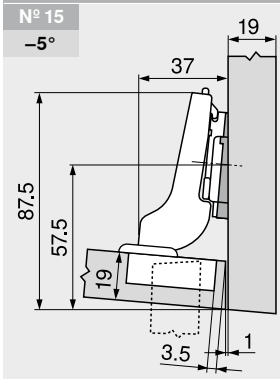

Balama cu braț semicotit

Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	173H7100
Pană unghiulară	6	–5°	171A5500


№ 35 –5°

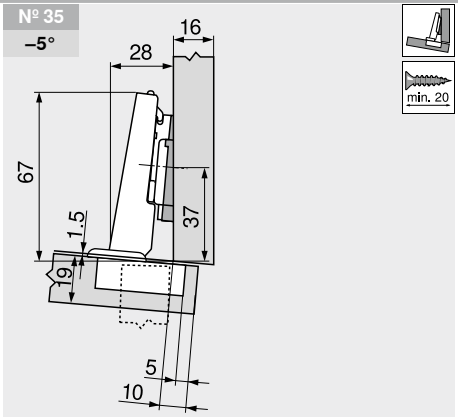

Balama cu braț drept

Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	173H7100
Pană unghiulară	6	–5°	171A5500


№ 16 5°

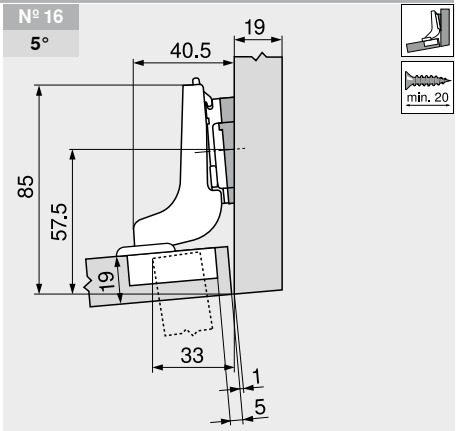

Balama cu braț cotit

Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	173H7100
Pană unghiulară	0.8	+5°	171A5010


№ 46 5°

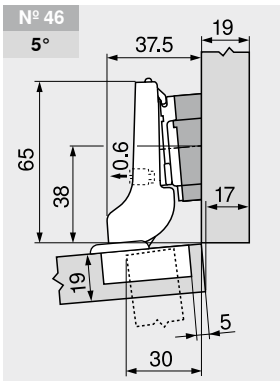

Balama cu braț semicotit

Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	173H7100
Pană unghiulară	6	+5°	171A5070


№ 1 5°

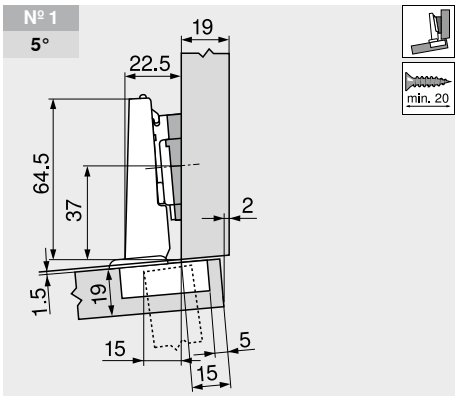

Balama cu braț drept

Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	173H7100
Pană unghiulară	0.8	+5°	171A5010


№ 36 5°

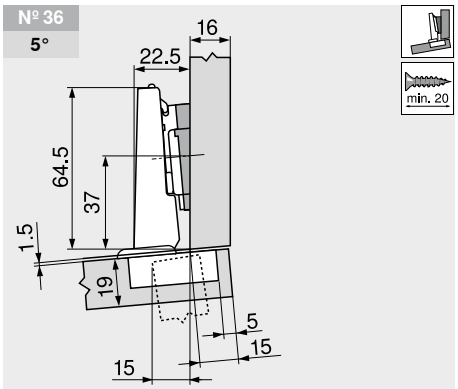

Balama cu braț drept


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	173H7100
Pană unghiulară	0.8	+5°	171A5010

Reglare




Max. ±3.0 mm Vezi plăcuțe de montaj	±2.0 mm	+3.0 mm –2.0 mm

Montare cu șuruburi




B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

Montare INSERTA



Dimensiuni oală

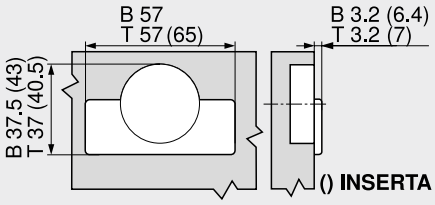

B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

2

–15° III – balama de unghi – maxim aplicată



- **CLIP top BLUMOTION** cu **BLUMOTION** integrat (cu funcție de dezactivare)
- **CLIP top** fără mecanism de închidere (arc)
- balama de unghi –15° III
- unghi de deschidere 110°
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- reglaj confortabil pe adâncime prin șurub cu excentric
- montare și demontare fără unelte a ușii pe și de pe corp
- la **INSERTA** suplimentar montare fără unelte a balamalei pe ușă

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: **DQDWVY**

Indicații pagină

WA	Unghi		
	–20°	–15°	–10°
	Nº 12	Nº 13	Nº 14
	140	140	141
	Nº 32	Nº 33	Nº 34
	140	141	141

Prezentare generală – aplicații de unghi 122
WA Aplicație de unghi

Informații pentru comandă

Oală – INSERTA

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3493

Oală – Șuruburi

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3453
CLIP top	○	NI	78T3453

Accesorii

Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI	70.1553
Ștanțat	Blum	NI	70.1553.BP

Capac de acoperire oală balama

Balama	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T3504

TIP-ON pentru uși

Variantă de execuție	TIP-ON cu arc	Arc	Nr. art.
Versiune scurtă	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Versiune lungă	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Șurub pentru lemn

Lungime (mm)	Diametru (mm)	Nr. art.
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

TIP-ON cu arc
■ Arc standard
■■ Arc puternic

Arc
● Balama cu arc
○ Balama fără arc

Culoare
NI Nichelat

Indicații

Balamalele **CLIP top BLUMOTION** și **CLIP top** nu pot fi combinate între ele pe aceeași ușă.

Indicații pagină


Prezentare generală	73	**TIP-ON** pentru uși	190	**Montare, demontare și reglare**	
Plăcuțe de montaj	150	Servicii Blum	602		
Accesorii – capac de acoperire braț balama	157	Informații tehnice suplimentare	708	**Short-URL**	
Accesorii	159			www.blum.com/a210	

Proiectare

Indicații


Dimensiunile se aplică în cazul setărilor din fabrică. Pentru alte grosimi situația de îmbinare se schimbă. Recomandăm un test de îmbinare. La unele aplicații poziția de fixare a plăcuței de montaj diferă față de poziția de fixare uzuală.

Nº 12 –20°

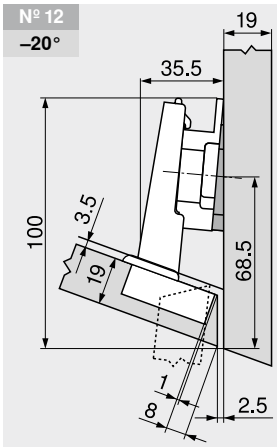


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	6	–	175H9160
Pană unghiulară	6	–5°	171A5500

Nº 32 –20°

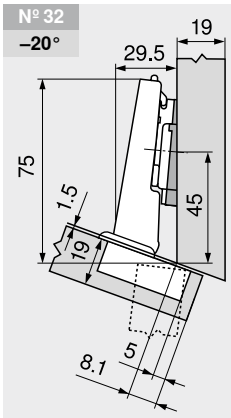

Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	173H7100
Pană unghiulară	6	–5°	171A5500

Nº 13 –15°

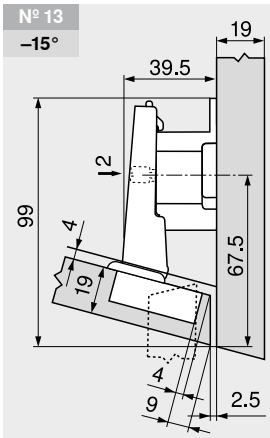


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	18	–	175H7190.22

–15° III – balama de unghi – maxim aplicată

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDWVY


Proiectare

№ 33 –15°

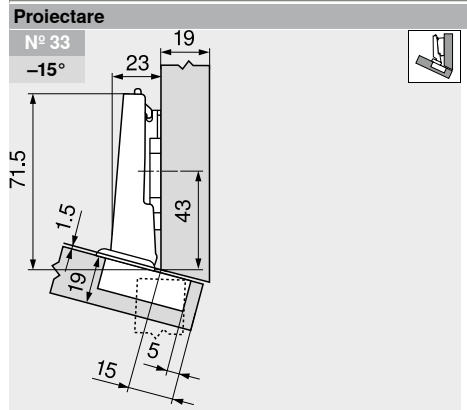


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	173H7100

№ 14 –10°

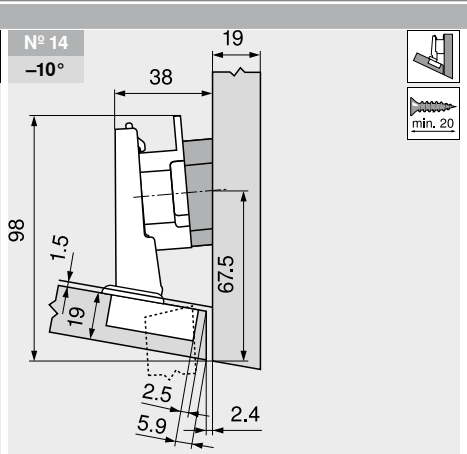


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	9	–	175H7190
Pană unghiulară	6	+5°	171A5070

№ 34 –10°

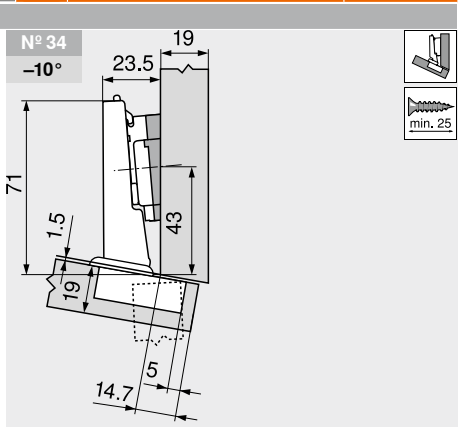


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	173H7100
Pană unghiulară	0.8	+5°	171A5010

Reglare




Max. ±3.0 mm Vezi plăcuțe de montaj	±2.0 mm	±2.0 mm


Montare cu șuruburi



Montare INSERTA



Dimensiuni oală

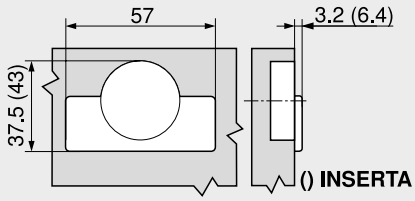

2

–30° III – balama de unghi – maxim aplicată



- **CLIP top BLUMOTION** cu **BLUMOTION** integrat (cu funcție de dezactivare)
- **CLIP top** fără mecanism de închidere (arc)
- balama de unghi –30° III
- unghi de deschidere 110°
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- reglaj confortabil pe adâncime prin șurub cu excentric
- montare și demontare fără unelte a ușii pe și de pe corp
- la **INSERTA** suplimentar montare fără unelte a balamalei pe ușă

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse **DQDXLA**

Indicații pagină

WA	Unghi		
	–35°	–30°	–25°
			Nº 11 143
	Nº 29 142	Nº 30 142	Nº 31 142

Prezentare generală – aplicații de unghi 122

WA Aplicație de unghi

Informații pentru comandă

Oală		INSERTA	
Balama	**Arc**	**Culoare**	**Nr. art.**
CLIP top BLUMOTION	●	NI	**79B3491**

Oală		Șuruburi	
Balama	**Arc**	**Culoare**	**Nr. art.**
CLIP top BLUMOTION	●	NI	**79B3451**
CLIP top	○	NI	**78T3451**

Accesorii

Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI	**70.1553**
Ștanțat	Blum	NI	**70.1553.BP**

Capac de acoperire oală balama

Balama	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	NI	**70T3504**
CLIP top	NI	**70T3504**

TIP-ON pentru uși

Variantă de execuție	TIP-ON cu arc	Arc	Nr. art.
Versiune scurtă	■	○	**956.1004**
	■	○	**956A1004**
Versiune lungă	■	●	**956A1006**
	■■	●	**956A1006F**

Șurub pentru lemn

Lungime (mm)	Diametru (mm)	Nr. art.
15.0	Ø 3.5	**609.1500**
17.0		**609.1700**

TIP-ON cu arc
■ Arc standard
■■ Arc puternic

Arc
● Balama cu arc
○ Balama fără arc

Culoare
NI Nichelat

Indicații

Balamalele **CLIP top BLUMOTION** și **CLIP top** nu pot fi combinate între ele pe aceeași ușă.

Indicații pagină

Prezentare generală 73
Plăcuțe de montaj 150
Accesorii – capac de acoperire braț balama 157
Accesorii 159
TIP-ON pentru uși 190
Servicii Blum 602
Informații tehnice suplimentare 708
Montare, demontare și reglare


Short-URL
www.blum.com/a210

Proiectare

Indicații


Dimensiunile se aplică în cazul setărilor din fabrică. Pentru alte grosimi situația de îmbinare se schimbă. Recomandăm un test de îmbinare. La unele aplicații poziția de fixare a plăcuței de montaj diferă față de poziția de fixare uzuală.

Nº 29 –35°

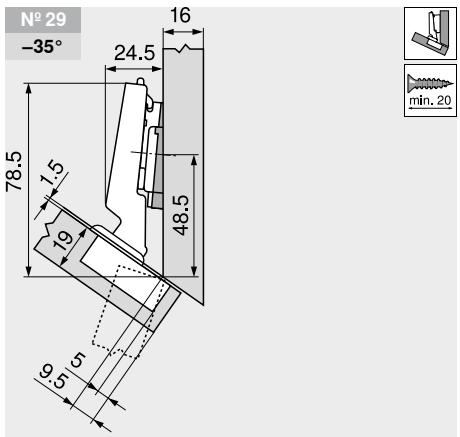


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	**173H7100**
Pană unghiulară	6	–5°	**171A5500**

Nº 30 –30°

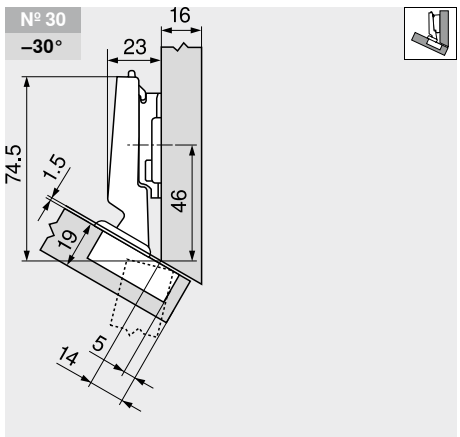

Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	3	–	**173H7130**

Nº 11 –25°

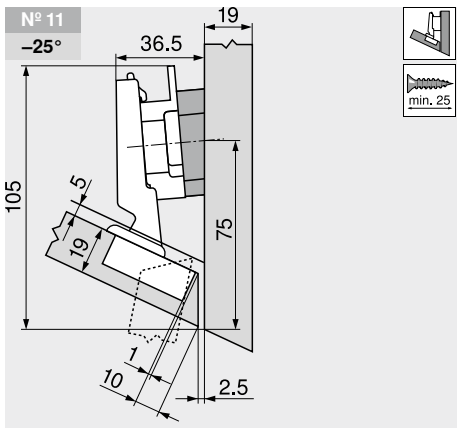

Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	9	–	**175H7190**
Pană unghiulară	6	+5°	**171A5070**


2


–30° III – balama de unghi – maxim aplicată

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDXLA

Proiectare


Nº 31
–25°

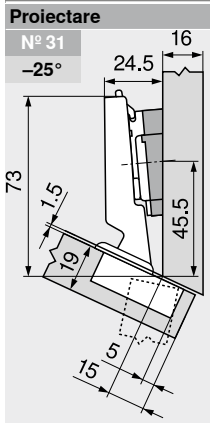




Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	173H7100
Pană unghiulară	3	+5°	171A5040

Reglare




Max. ±3.0 mm Vezi plăcuțe de montaj	±2.0 mm	±2.0 mm


Montare cu șuruburi



Montare INSERTA



Dimensiuni oală

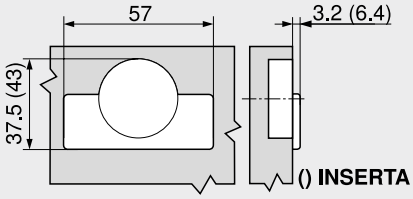

–45° III – balama de unghi – maxim aplicată



- **CLIP top BLUMOTION** cu **BLUMOTION** integrat (cu funcție de dezactivare)
- **CLIP top** fără mecanism de închidere (arc)
- balama de unghi –45° III
- unghi de deschidere 110°
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- reglaj confortabil pe adâncime prin șurub cu excentric
- montare și demontare fără unelte a ușii pe și de pe corp
- la **INSERTA** suplimentar montare fără unelte a balamalei pe ușă

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: **DQDYAM**

Indicații pagină

WA	Unghi		
	–50°	–45°	–40°
	Nº 26	Nº 27	Nº 28
	144	144	144

Prezentare generală – aplicații de unghi 122
WA Aplicație de unghi

Informații pentru comandă

Oală – INSERTA

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3490

Oală – Șuruburi

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3450
CLIP top	○	NI	78T3450

Accesorii

Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI	70.1553
Ștanțat	Blum	NI	70.1553.BP

Capac de acoperire oală balama

Balama	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T3504

TIP-ON pentru uși

Variantă de execuție	TIP-ON cu arc	Arc	Nr. art.
Versiune scurtă	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Versiune lungă	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Șurub pentru lemn

Lungime (mm)	Diametru (mm)	Nr. art.
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

TIP-ON cu arc

■	Arc standard
■■	Arc puternic

Arc

●	Balama cu arc
○	Balama fără arc

Culoare

NI	Nichelat

Indicații

Balamalele **CLIP top BLUMOTION** și **CLIP top** nu pot fi combinate între ele pe aceeași ușă.

Indicații pagină


Prezentare generală	73	**TIP-ON** pentru uși	190	**Montare, demontare și reglare**	
Plăcuțe de montaj	150	Servicii Blum	602		
Accesorii – capac de acoperire braț balama	157	Informații tehnice suplimentare	708	**Short-URL**	
Accesorii	159			www.blum.com/a210	

Proiectare

Indicații


Dimensiunile se aplică în cazul setărilor din fabrică. Pentru alte grosimi situația de îmbinare se schimbă. Recomandăm un test de îmbinare. La unele aplicații poziția de fixare a plăcuței de montaj diferă față de poziția de fixare uzuală.

Nº 26 –50°

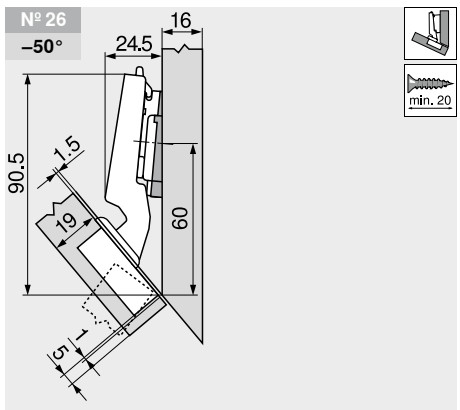


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	173H7100
Pană unghiulară	6	–5°	171A5500

Nº 27 –45°

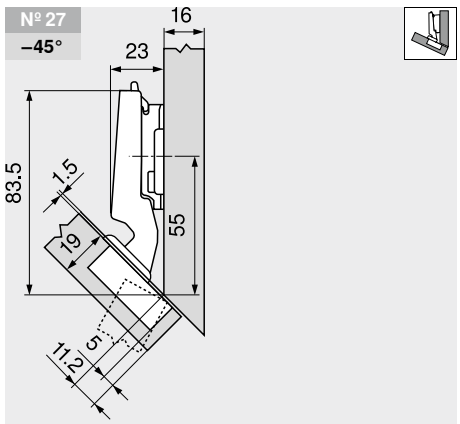

Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	3	–	173H7130

Nº 28 –40°

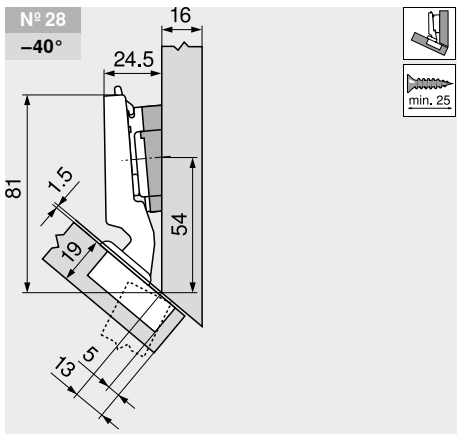


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	173H7100
Pană unghiulară	3	+5°	171A5040

–45° III – balama de unghi – maxim aplicată

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQDYAM


Proiectare

Reglare




Max. ±3.0 mm	±2.0 mm	±2.0 mm
Vezi plăcuțe de montaj		


Montare cu șuruburi



Montare INSERTA



Dimensiuni oală

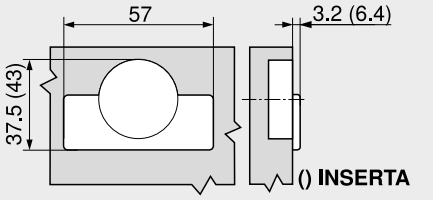

2

Balama pentru uși subțiri – aplicație de unghi



- **fronturi subțiri grosimi cuprinse între 8–14 mm**
- sistemul de fixare **EXPANDO T** pentru diferite materiale de fronturi
- **CLIP top BLUMOTION** cu **BLUMOTION** integrat (cu funcție de dezactivare)
- **CLIP top** cu sau fără mecanism de închidere (arc)
- cotă de pătrundere 0 la balamaua de ușă aplicată (pentru dulapuri cu extrageri interioare sau polițe extractibile împrejmuite)
- unghi de deschidere 110°
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- montare și demontare fără unelte a ușii pe și de pe corp

Indicații pagină

WA	Unghi –5°	WA	Unghi 5°	10°	15°
	Nº 114 146		Nº 115 146	Nº 116 147	Nº 117 147
	Nº 110 146		Nº 111 147	Nº 112 147	Nº 113 147

Prezentare generală – aplicații de unghi 122

WA Aplicație de unghi

Informații pentru comandă

Oală / EXPANDO T

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B453T
CLIP top	●	NI	71T453T
	○	NI	70T453T.TL

Accesorii

Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI	70.4503
Ștanțat	Blum		70.4503.BP

Capac de acoperire oală balama

Balama	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	NI	70T4504
CLIP top		70T4504

TIP-ON pentru uși

Variantă de execuție	TIP-ON cu arc	Arc	Nr. art.
Versiune scurtă	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Versiune lungă	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

TIP-ON cu arc

■	Arc standard
■■	Arc puternic

Arc

●	Balama cu arc
○	Balama fără arc

Culoare

NI	Nichelat

Indicații

În cazul folosirii unei combinații de balamale cu arc **CLIP top BLUMOTION** și **CLIP top** la fronturi mici, ușoare, de până la circa 300 mm lățime, se recomandă un montaj de test prealabil. Pentru lățimi de front FB mai mari nu este indicată o astfel de combinație.

Indicații pagină

Prezentare generală	73	Recomandare de prelucrare și excluderea responsabilității – **EXPANDO T**	597
TIP-ON pentru uși	190	Balama pentru uși subțiri	104
Plăcuțe de montaj	150		
Sisteme de fixare pentru fronturi subțiri – **EXPANDO T**	596		

Montare, demontare și reglare


Short-URL
www.blum.com/a210

Proiectare

Indicații


Dimensiunile se aplică în cazul setărilor din fabrică pentru grosimi de fronturi și de laterale de corpuri de 12 mm și 19 mm. Pentru alte grosimi situația de îmbinare se schimbă. Recomandăm un test de îmbinare. La unele aplicații poziția de fixare a plăcuței de montaj diferă față de poziția de fixare uzuală.

Nº 114 –5°

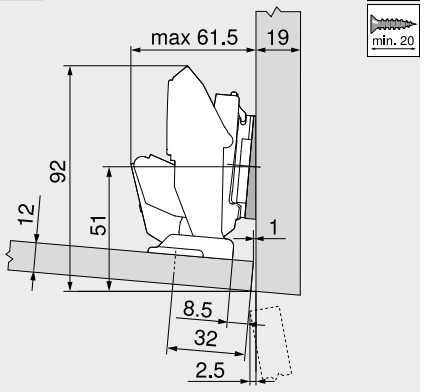


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	173H7100
Pană unghiulară	6	–5°	171A5500

Nº 110 –5°

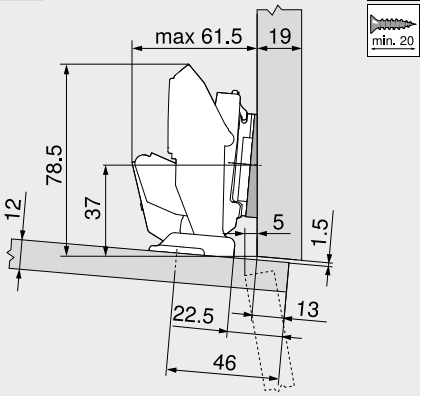

Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	173H7100
Pană unghiulară	6	–5°	171A5500

Nº 115 5°

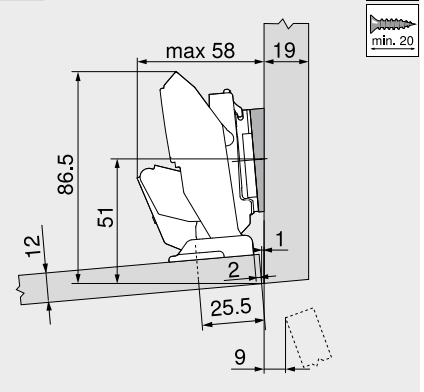


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	173H7100
Pană unghiulară	0.8	+5°	171A5010

Balama pentru uși subțiri – aplicație de unghi


Proiectare

№ 111
5°

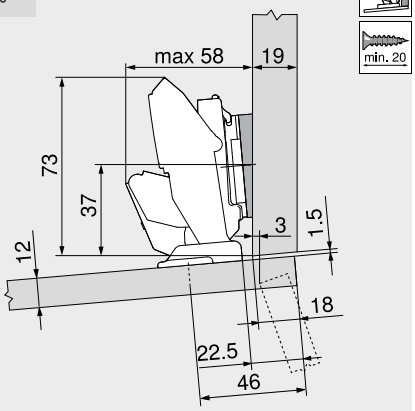


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	173H7100
Pană unghiulară	0.8	+5° 2 x	171A5010

№ 116
10°

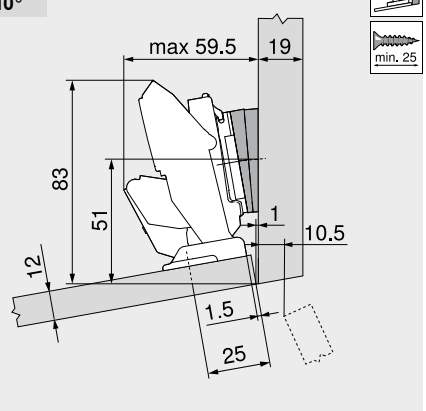


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	173H7100
Pană unghiulară	0.8	+5° 2 x	171A5010

№ 112
10°

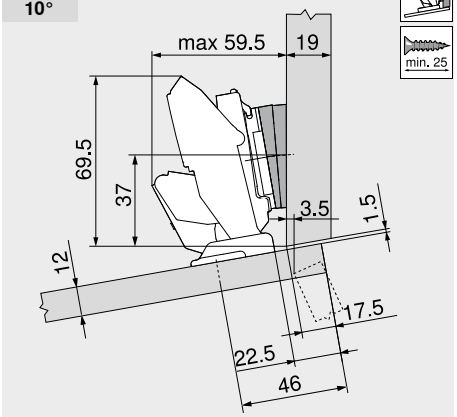


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	173H7100
Pană unghiulară	0.8	+5° 2 x	171A5010

№ 117
15°

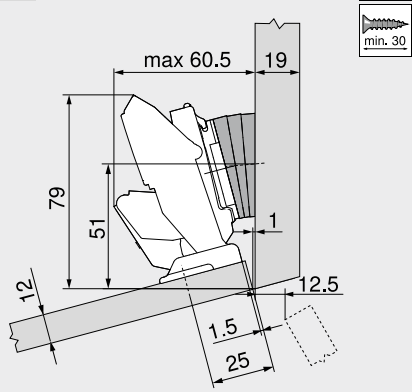


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	173H7100
Pană unghiulară	0.8	+5° 3 x	171A5010

№ 113
15°

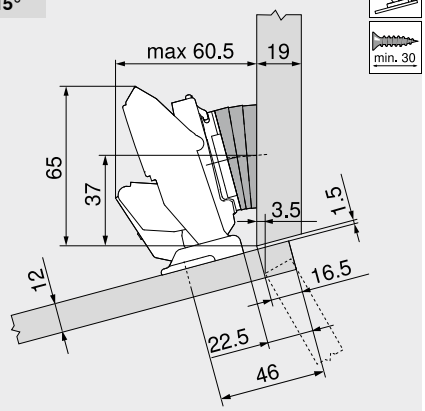


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	173H7100
Pană unghiulară	0.8	+5° 3 x	171A5010

Poziție de fixare




B	Poziție de fixare B = FA + 27 mm
FA	Acoperire front
*	Piatră și ceramică +0.2/–0.1 mm




B	Poziție de fixare

Reglare



Max. ±3.0 mm Vezi plăcuțe de montaj	±2.0 mm	+3.0 mm –2.0 mm

Adâncime de găurire | alegere șurub – EXPANDO T

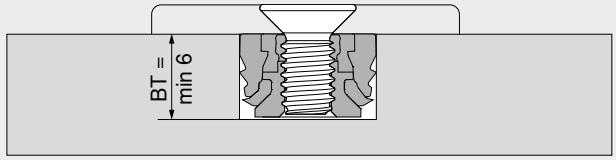

BT	Adâncime de găurire

2

Aplicație de unghi CRISTALLO



- balama pentru uși de **sticlă și uși de oglindă**
- plăcuța oalei se fixează prin **lipire** pe ușă, nu este necesară găurirea sticlei
- montare fără unelte a balamalei pe plăcuța oalei
- **CLIP top BLUMOTION** cu **BLUMOTION** integrat (cu funcție de dezactivare)
- **CLIP top** cu sau fără mecanism de închidere (arc)
- unghi de deschidere 110°
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- reglaj confortabil pe adâncime prin șurub cu excentric
- montare și demontare fără unelte a ușii pe și de pe corp

Indicații pagină

WA	Unghi –5°	WA	Unghi 5°	10°	15°
	Nº 106 148		Nº 103 148	Nº 104 149	Nº 105 149
	Nº 107 148		Nº 100 149	Nº 101 149	Nº 102 149

Prezentare generală – aplicații de unghi 122

WA Aplicație de unghi

Informații pentru comandă

Oală | ☐ Montare prin lipire

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B4500C
CLIP top	●	NI	71T4500C
	○	NI	70T4500CTL



☐ Plăcuță oală CRISTALLO

Montare prin lipire

Materialul frontului	Culoare	Nr. art.
Sticlă | oglindă	NI-M	70T4568C
Oglindă	NI-S	70T4568C

Accesorii



☐ Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | stanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI	70.4503
Ștanțat	Blum	NI	70.4503.BP

Excluderea responsabilității

La o lipire profesională pe uși din sticlă sau din oglindă adecvate, feroneriile Blum îndeplinesc cerințele legate de rezistența îmbinării

Acest lucru este supravegheat continuu prin teste interne și verificări externe

Vă rugăm să aveți înțelegere pentru faptul că, firma Blum nu este răspunzătoare pentru adezivul utilizat sau pentru procedeul de lipire aplicat și în consecință nu poate accepta reclamațiile și pretențiile rezultate dintr-o montare incorectă

Este recomandat să apelați la o firmă de prelucrare a sticlei cu experiență pentru efectuarea lipirii

Indicații

În cazul folosirii unei combinații de balamale cu arc **CLIP top BLUMOTION** și **CLIP top** la fronturi mici, ușoare, de până la circa 300 mm lățime, se recomandă un montaj de test prealabil. Pentru lățimi de front FB mai mari nu este indicată o astfel de combinație.

Accesorii – generalități



☐ TIP-ON pentru uși

Variantă de execuție	TIP-ON cu arc	Arc	Nr. art.
Versiune scurtă	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Versiune lungă	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

TIP-ON cu arc

■	Arc standard
■■	Arc puternic

Arc

●	Balama cu arc
○	Balama fără arc

Culoare

NI	Nichelat
NI-M	Nichel mat
NI-S	Nichelat special

Indicații pagină

Prezentare generală	73
TIP-ON pentru uși	190
Excluderea responsabilității	106
Cotă de lipire	107
Plăcuțe de montaj	150
Accesorii – capac de acoperire braț balama	157
Montare, demontare și reglare	
Short-URL	
www.blum.com/a210	

Proiectare


Indicații

Dimensiunile se aplică în cazul setărilor din fabrică pentru grosimi de fronturi și de laterale de corpuri de 6 mm și 19 mm. Pentru alte grosimi situația de îmbinare se schimbă. Recomandăm un test de îmbinare. La unele aplicații poziția de fixare a plăcuței de montaj diferă față de poziția de fixare uzuală.

Aplicație de unghi CRISTALLO


Proiectare

№ 106
–5°

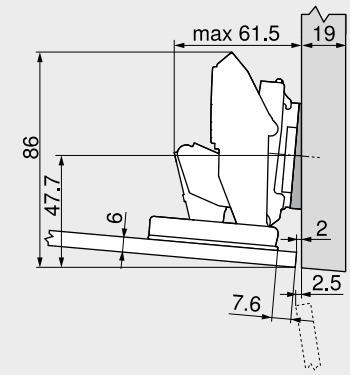


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	173H7100
Pană unghiulară	6	–5°	171A5500

№ 107
–5°

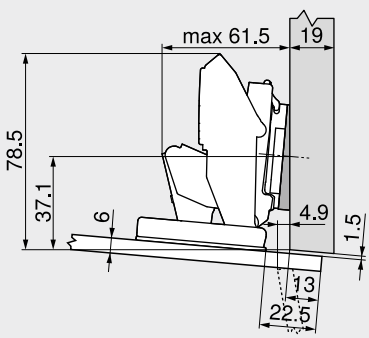


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	173H7100
Pană unghiulară	6	–5°	171A5500

№ 103
5°

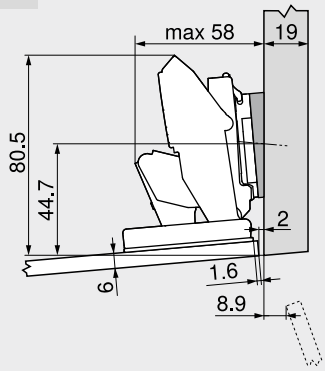


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	173H7100
Pană unghiulară	0.8	+5°	171A5010

№ 100
5°

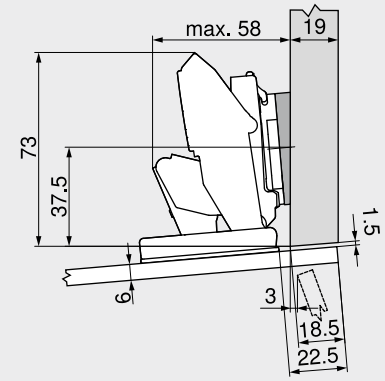


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	173H7100
Pană unghiulară	0.8	+5°	171A5010

№ 104
10°

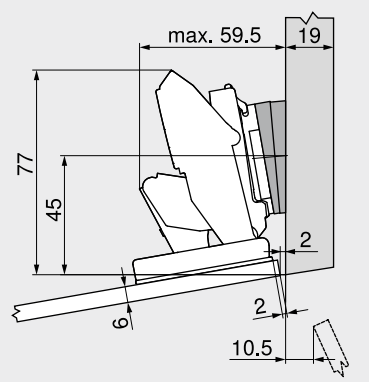


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	173H7100
Pană unghiulară	0.8	+5° 2 x	171A5010

№ 101
10°

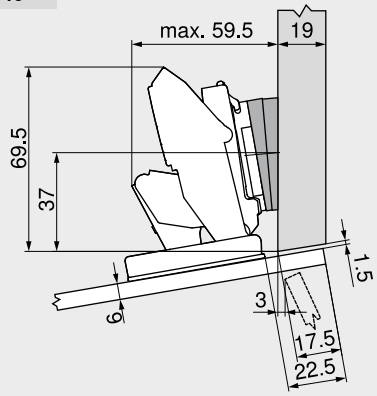


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	173H7100
Pană unghiulară	0.8	+5° 2 x	171A5010

№ 105
15°

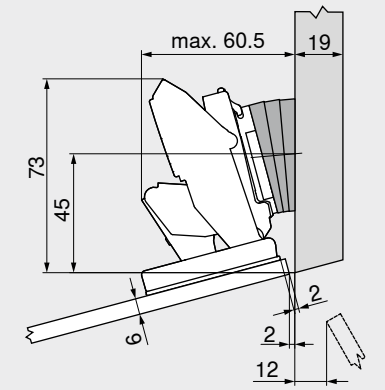


Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	173H7100
Pană unghiulară	0.8	+5° 3 x	171A5010

№ 102
15°

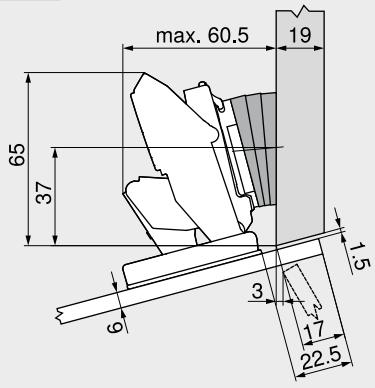

Denumire	Înălțare (mm)	Unghiul de pană	Nr. art.
Plăcuță de montaj	0	–	173H7100
Pană unghiulară	0.8	+5° 3 x	171A5010

Reglare



Max. ±3.0 mm Vezi plăcuțe de montaj	±2.0 mm	+3.0 mm –2.0 mm

2

Denumire	Material	Reglare	Înălțime (mm)						
Plăcuțe de montaj									
Plăcuță de montaj dreaptă cu excentric – 20/32	Oțel	Excentric	±2.0	150		150	151	151	
Plăcuță de montaj dreaptă cu excentric – uși gemene – 20/32	Oțel	Excentric	±2.0				151		
Plăcuță de montaj în cruce – **INSERTA** – 37/32	Oțel	Excentric	±2.0		152				
Plăcuță de montaj în cruce cu excentric – 37/32	Oțel	Excentric	±2.0	152		152			
Plăcuță de montaj în cruce cu excentric – uși gemene – 37/32	Oțel	Excentric	±2.0			152			
Plăcuță de montaj în cruce – 37/32	Zinc	Șurub (din 2 părți)	±2.0	153			153		
Plăcuță de montaj în cruce – 37/32	Oțel	Gaură alungită	±2.0			153			
Plăcuță de montaj în cruce – 37/32	Oțel	Gaură alungită	±3.0	153			154		154
Plăcuță de montaj în cruce – uși gemene – 37/32	Oțel	Gaură alungită	±3.0				154		
Plăcuță de montaj în cruce – 28/32	Oțel	Gaură alungită	±3.0				154		
Plăcuță de montaj în cruce – 37/32	Zinc	Gaură alungită	±3.0				155		
Pene unghiulare									
Pană unghiulară +5° – 37/32	Zinc			156					
Pană unghiulară –5° – 37/32	Zinc			156					

Culoare	
NI	Nichelat

Culoare	
ONS	Negru onix

Pictograme

- Articol disponibil numai la cerere
- Fixare cu șuruburi pentru lemn
- Fixare **INSERTA**
- Fixare **EXPANDO**
- Fixare cu euroșuruburi
- Fixare cu dibluri prin presare – prelucrare numai cu matriță
- Fixare cu dibluri prin presare

Plăcuță de montaj dreaptă cu excentric – 20/32




- montare cu șuruburi pentru lemn Ø 3.5 mm
- cu reglare pe înălțime prin șurub excentric ±2 mm
- lungime șurub recomandată 17 mm
- material: oțel


Informații pentru comandă

Înălțare (mm)	Înălțime (mm)	Culoare	Nr. art.
0	8.5	NI | ONS	175H3100
3	11.5		175H3130

NI	Nichelat
ONS	Negru onix

Proiectare

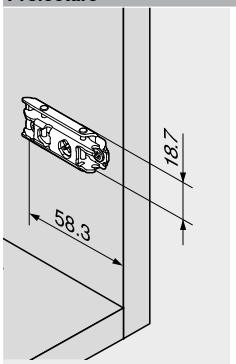



H	Înălțime
*	Șurub suplimentar la balamale cu unghi de deschidere mare și pătrundere zero

Plăcuță de montaj dreaptă cu excentric – 20/32





- montare cu șuruburi speciale și dibluri crestate premontate – **EXPANDO**
- cu reglare pe înălțime prin șurub excentric ±2 mm
- material: oțel

Informații pentru comandă

Înălțare (mm)	Înălțime (mm)	Culoare	Nr. art.
0	8.5	NI | ONS	177H3100E
3	11.5		177H3130E

Proiectare

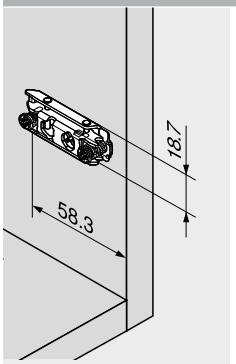



H	Înălțime
*	Șurub suplimentar la balamale cu unghi de deschidere mare și pătrundere zero

Plăcuță de montaj dreaptă cu excentric – 20/32




- montare cu șuruburi speciale și dibluri crestate premontate – **EXPANDO**
- cu reglare pe înălțime prin șurub excentric ±2 mm
- material: oțel

Informații pentru comandă

Înălțare (mm)	Înălțime (mm)	Culoare	Nr. art.
0	8.5	NI	☎ 177H3100E10
3	11.5	NI	☎ 177H3130E10

NI Nichelat ONS Negru onix

Proiectare

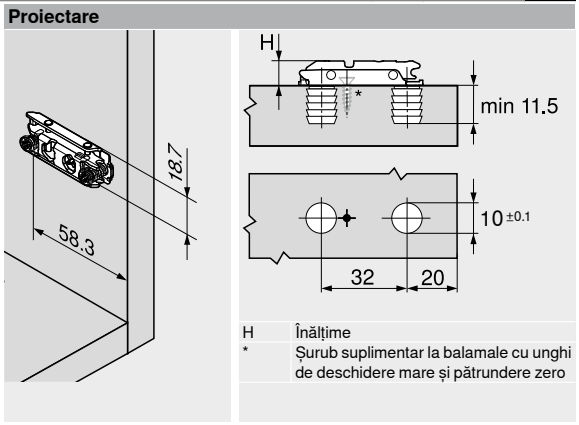

H Înălțime
* Șurub suplimentar la balamale cu unghi de deschidere mare și pătrundere zero

Plăcuță de montaj dreaptă cu excentric – 20/32




- montare cu euroșuruburi premontate Ø 6 x 12.9 mm (66B.134)
- cu reglare pe înălțime prin șurub excentric ±2 mm
- material: oțel

Informații pentru comandă

Înălțare (mm)	Înălțime (mm)	Culoare	Nr. art.
0	8.5	NI	175H4100
3	11.5	NI	175H4130

Proiectare

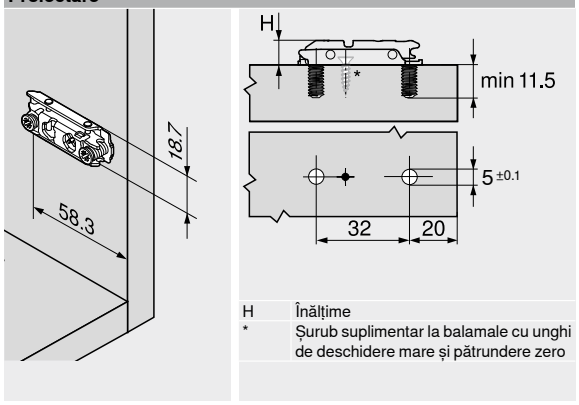

H Înălțime
* Șurub suplimentar la balamale cu unghi de deschidere mare și pătrundere zero

Plăcuță de montaj dreaptă cu excentric – uși gemene – 20/32




- montare cu euroșuruburi premontate Ø 6 x 8.9 mm (66B.094)
- cu reglare pe înălțime prin șurub excentric ±2 mm
- pentru uși gemene
- material: oțel

Informații pentru comandă

Înălțare (mm)	Înălțime (mm)	Culoare	Nr. art.
0	8.5	NI	175H410Z

Proiectare

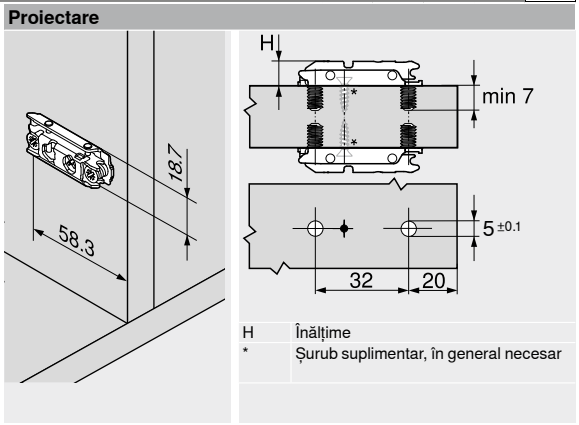

H Înălțime
* Șurub suplimentar, în general necesar

Plăcuță de montaj dreaptă cu excentric – 20/32



- montare prin presare cu dibluri prinse cu șuruburi
- montare numai cu matrița de presare sau cu poansonul de batere | apăsare direct pe șurub
- cu reglare pe înălțime prin șurub excentric ±2 mm
- material: oțel


Informații pentru comandă

Înălțare (mm)	Înălțime (mm)	Culoare	Nr. art.
0	8.5	NI | ONS	177H3100
3	11.5	NI | ONS	177H3130

Accesorii

	Denumire	Nr. art.
	Matriță pentru presare – plăcuță de montaj dreaptă – oțel – 177H31x0	MZM.0053

Proiectare

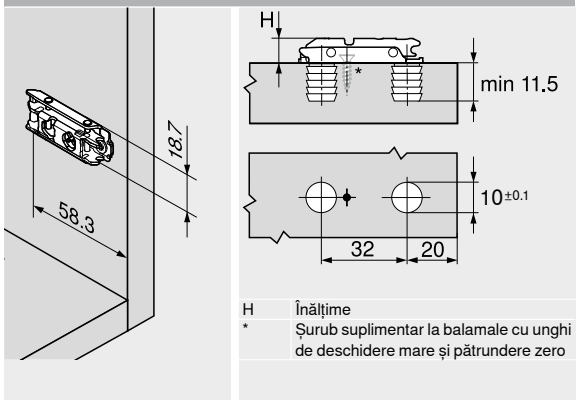

H Înălțime
* Șurub suplimentar la balamale cu unghi de deschidere mare și pătrundere zero

2

Plăcuță de montaj în cruce cu excentric – 37/32




- montare cu șuruburi pentru lemn Ø 3.5 sau Ø 4 mm
- cu reglare pe înălțime prin șurub excentric ±2 mm
- material: oțel

Informații pentru comandă

Înălțare (mm)	Înălțime (mm)	Culoare	Nr. art.
0	8.5	NI | ONS	173H7100
3	11.5		173H7130

NI Nichelat ONS Negru onix

Proiectare

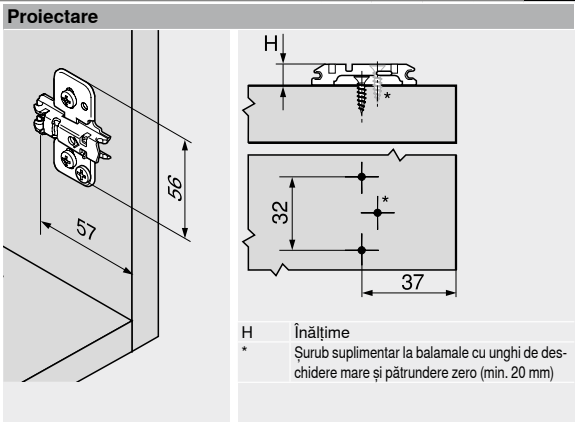

H Înălțime
* Șurub suplimentar la balamale cu unghi de deschidere mare și pătrundere zero (min. 20 mm)

Plăcuță de montaj în cruce – INSERTA – 37/32




- montare fără unelte
- cu sistem de autofixare
- cu reglare pe înălțime prin șurub excentric ±2 mm
- material: oțel, pârghie de ancorare din zinc turnat

Informații pentru comandă

Înălțare (mm)	Înălțime (mm)	Culoare	Nr. art.
0	8.5	NI	174H7100I
3	11.5		174H7130I

Proiectare

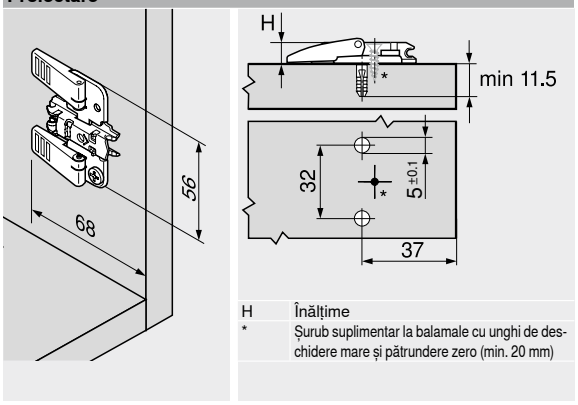

H Înălțime
* Șurub suplimentar la balamale cu unghi de deschidere mare și pătrundere zero (min. 20 mm)

Plăcuță de montaj în cruce cu excentric – 37/32




- montare cu șuruburi speciale și dibluri crestate premontate – **EXPANDO**
- cu reglare pe înălțime prin șurub excentric ±2 mm
- material: oțel

Informații pentru comandă

Înălțare (mm)	Înălțime (mm)	Culoare	Nr. art.
0	8.5	NI | ONS	174H7100E
3	11.5		174H7130E

Proiectare

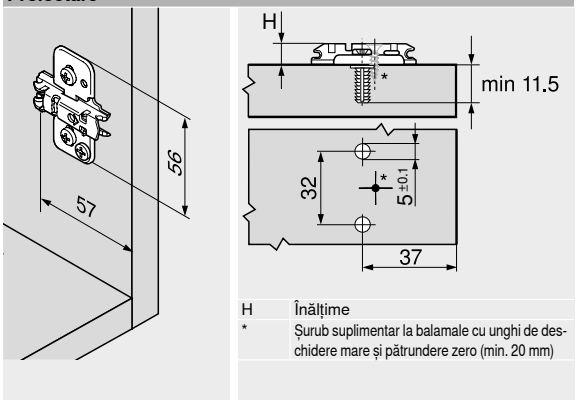

H Înălțime
* Șurub suplimentar la balamale cu unghi de deschidere mare și pătrundere zero (min. 20 mm)

Plăcuță de montaj în cruce cu excentric – uși gemene – 37/32




- montare cu șuruburi speciale și dibluri crestate premontate – **EXPANDO**
- cu reglare pe înălțime prin șurub excentric ±2 mm
- pentru uși gemene
- material: oțel

Informații pentru comandă

Înălțare (mm)	Înălțime (mm)	Culoare	Nr. art.
0	8.5	NI | ONS	174H710ZE
3	11.5	NI	174H713ZE

Proiectare

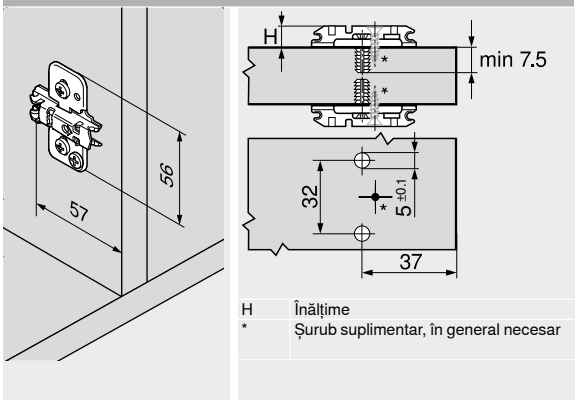

H Înălțime
* Șurub suplimentar, în general necesar

Plăcuță de montaj în cruce – 37/32




- montare cu șuruburi pentru lemn Ø 3.5 sau Ø 4 mm
- cu reglare pe înălțime ±2 mm
- lungime șurub recomandată 17 mm
- material: zinc

Informații pentru comandă

Înălțare (mm)	Înălțime (mm)	Culoare	Nr. art.
0	8.5	NI	175H7100
3	11.5		175H7130
9	17.5		175H7190
18	26.5		175H7190.22

NI Nichelat ONS Negru onix

Proiectare

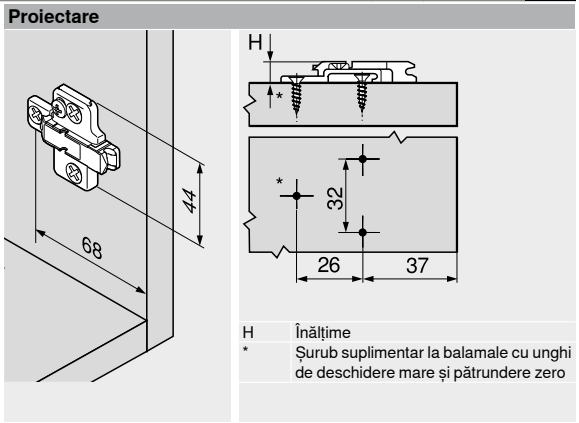

H Înălțime
* Șurub suplimentar la balamale cu unghi de deschidere mare și pătrundere zero

Plăcuță de montaj în cruce – 37/32




- montare cu euroșuruburi Ø 6 x 14.5 mm, nr. art. 661.1450.HG
- cu reglare pe înălțime ±2 mm
- material: zinc

Informații pentru comandă

Înălțare (mm)	Înălțime (mm)	Culoare	Nr. art.
0	8.5	NI	175H9100
3	11.5		175H9130
6	14.5	NI | ONS	175H9160
9	17.5		175H9190
18	26.5	NI	175H9190.22

Proiectare

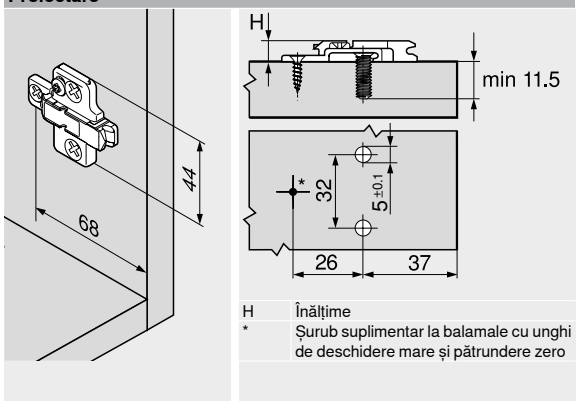

H Înălțime
* Șurub suplimentar la balamale cu unghi de deschidere mare și pătrundere zero

Plăcuță de montaj în cruce – 37/32




- montare cu șuruburi pentru lemn Ø 3.5 sau Ø 4 mm
- cu reglare pe înălțime ±3 mm
- lungime șurub recomandată 17 mm
- material: oțel

Informații pentru comandă

Înălțare (mm)	Înălțime (mm)	Culoare	Nr. art.
0	8.5	NI | ONS	173L6100
3	11.5		173L6130

Proiectare

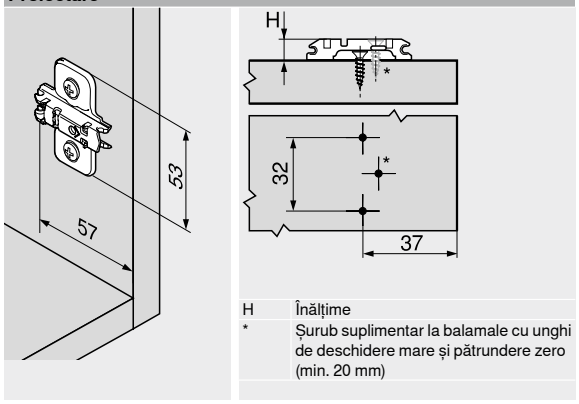

H Înălțime
* Șurub suplimentar la balamale cu unghi de deschidere mare și pătrundere zero (min. 20 mm)

Plăcuță de montaj în cruce – 37/32




- montare cu șuruburi speciale și dibluri crestate premontate – **EXPANDO**
- cu reglare pe înălțime ±2 mm
- material: oțel

Informații pentru comandă

Înălțare (mm)	Înălțime (mm)	Culoare	Nr. art.
0	8.5	NI	174E6100.01
3	11.5		174E6130.01

Proiectare

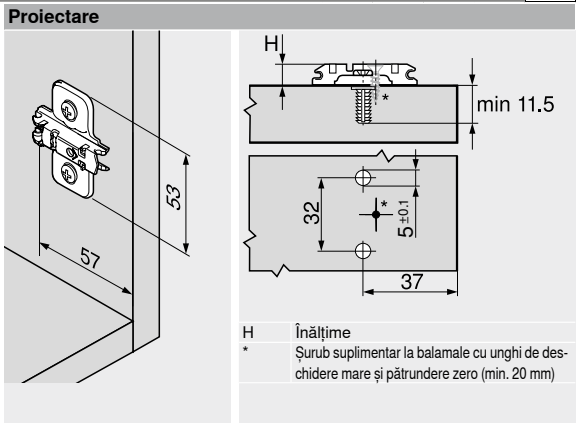

H Înălțime
* Șurub suplimentar la balamale cu unghi de deschidere mare și pătrundere zero (min. 20 mm)

Plăcuță de montaj în cruce – 37/32




- montare cu euroșuruburi premontate Ø 6 mm
- cu reglare pe înălțime ±3 mm
- material: oțel

Informații pentru comandă

Înălțare (mm)	Înălțime (mm)	Culoare	Nr. art.
0	8.5	NI	173L8100
3	11.5		173L8130

NI Nichelat

Proiectare

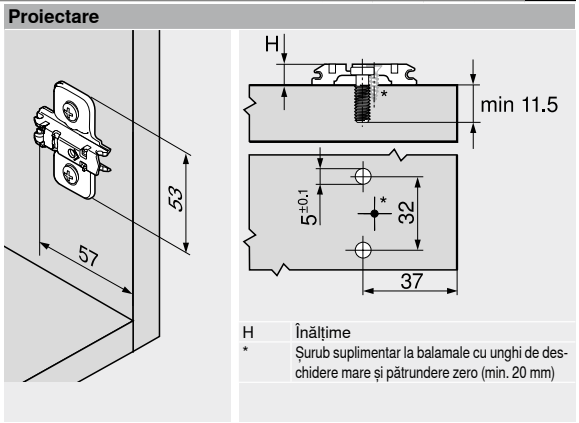

H Înălțime
* Șurub suplimentar la balamale cu unghi de deschidere mare și pătrundere zero (min. 20 mm)

Plăcuță de montaj în cruce – uși gemene – 37/32




- montare cu euroșuruburi speciale premontate Ø 6 mm (668.1150)
- cu reglare pe înălțime ±3 mm
- pentru uși gemene
- material: oțel

Informații pentru comandă

Înălțare (mm)	Înălțime (mm)	Culoare	Nr. art.
0	8.5	NI	173L8100.21

Proiectare

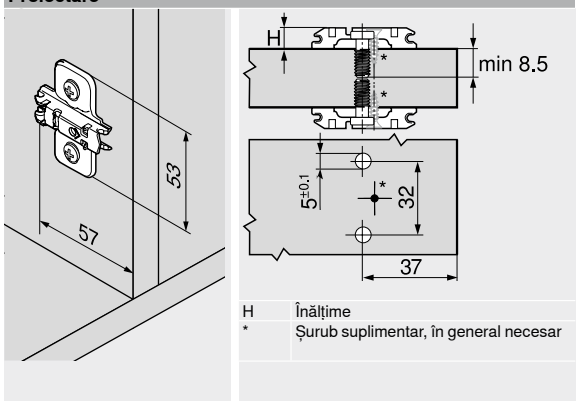

H Înălțime
* Șurub suplimentar, în general necesar

Plăcuță de montaj în cruce – 37/32



- montare prin presare cu dibluri prinse cu șuruburi
- cu reglare pe înălțime ±3 mm
- material: oțel


Informații pentru comandă

Înălțare (mm)	Înălțime (mm)	Culoare	Nr. art.
0	8.5	NI	174L6100.05
3	11.5		174L6130.05

Accesorii

	Denumire	Nr. art.
	Matriță pentru presare – plăcuță de montaj în cruce – 174H71xx	MZM.0061.01

Proiectare

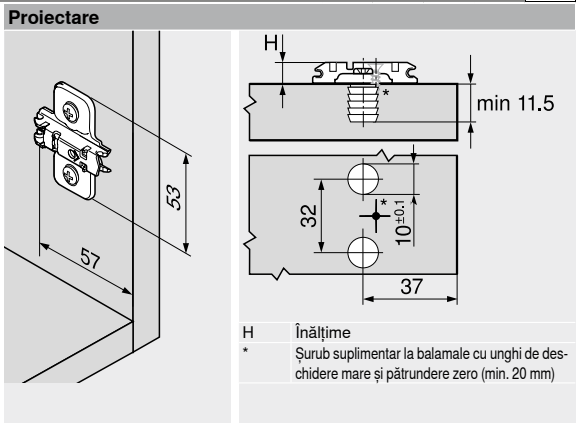

H Înălțime
* Șurub suplimentar la balamale cu unghi de deschidere mare și pătrundere zero (min. 20 mm)

Plăcuță de montaj în cruce – 28/32




- montare cu euroșuruburi premontate Ø 6 mm
- cu reglare pe înălțime ±3 mm
- material: oțel

Informații pentru comandă

Înălțare (mm)	Înălțime (mm)	Culoare	Nr. art.
0	8.5	NI	173L8300
3	11.5		173L8330

Proiectare

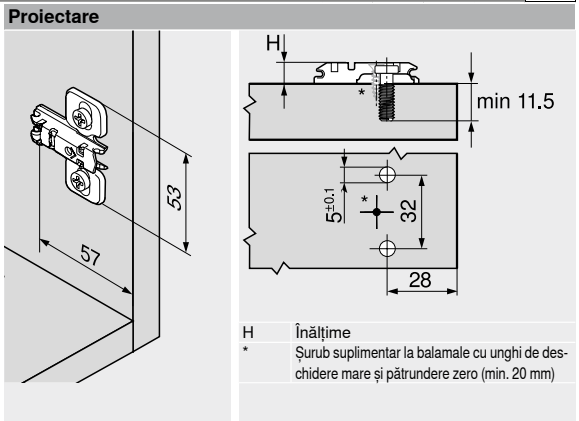

H Înălțime
* Șurub suplimentar la balamale cu unghi de deschidere mare și pătrundere zero (min. 20 mm)

Plăcuță de montaj în cruce – 37/32




- montare cu euroșuruburi premontate Ø 6 mm
- cu reglare pe înălțime ±3 mm
- material: zinc


Informații pentru comandă

Înălțare (mm)	Înălțime (mm)	Culoare	Nr. art.
0	8.5	NI	175L8100
3	11.5		175L8130
9	17.5		175L8190
11	19.5		175L8190.21

NI Nichelat

Proiectare

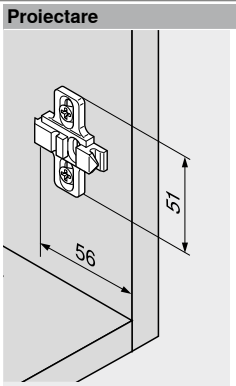



H Înălțime
* Șurub suplimentar la balamale cu unghi de deschidere mare și pătrundere zero

Pană unghiulară +5° – 37/32




- montare cu șuruburi pentru lemn Ø 3.5 sau Ø 4 mm
- material: zinc
- potrivită pentru plăcuțe de montaj: 173H71X0 | 173H71X0 | 175H91X0


Informații pentru comandă

Înălțare (mm)	Culoare	Nr. art.
0.8		171A5010
3	NI	171A5040
6		171A5070

NI Nichelat

Proiectare

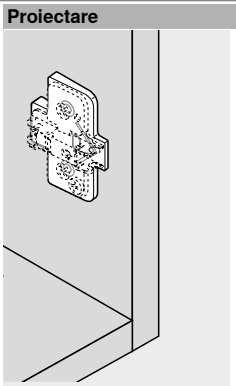



D Înălțare

Pană unghiulară –5° – 37/32





- montare cu șuruburi pentru lemn Ø 3.5 sau Ø 4 mm
- material: zinc
- potrivită pentru plăcuțe de montaj: 173H71X0 | 173H71X0 | 175H91X0

Informații pentru comandă

Înălțare (mm)	Culoare	Nr. art.
6	NI	171A5500

Proiectare

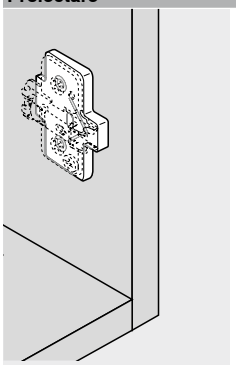



D Înălțare

Capac de acoperire braț balama

Aplicații de balama		Braț balama drept		Braț balama semicotit Braț balama cotit	
Balama 110° Balama 107°					
	Culoare	NI | ONS	NI | ONS	NI | ONS	NI
	Material	Oțel	Oțel	Oțel	Oțel
	Inscripționare | ștanțare	Neimprimat	Ștanțat	Neimprimat	Ștanțat
	Inscripționare	–	Blum	–	Blum
	Nr. art.	70.1503	70.1503.BP	70.1663	70.1663.BP
Balama specială 110° Balama pentru construcție cu lezenă, ușă încadrată Balama pentru construcție cu lezenă, ușă aplicată Balama pentru corp de colț cu ușă pliantă +45° II – balama de unghi – aplicată					
	Culoare	NI | ONS	NI | ONS		
	Material	Oțel	Oțel		
	Inscripționare | ștanțare	Neimprimat	Ștanțat		
	Inscripționare	–	Blum		
	Nr. art.	70.1503	70.1503.BP		
Balama **CLIP** 100°					
	Culoare	NI	NI	NI	NI
	Material	Oțel	Oțel	Oțel	Oțel
	Inscripționare | ștanțare	Neimprimat	Ștanțat	Neimprimat	Ștanțat
	Inscripționare	–	Blum	–	Blum
	Nr. art.	90M2503	90M2503.BP	94M3603	94M3603.BP
Balama 155° Balama 125° Balama pentru uși subțiri Balama **CRISTALLO** Balama **CRISTALLO** – vitrine de sticlă Balama pentru uși subțiri – aplicație de unghi Aplicație de unghi **CRISTALLO**					
	Culoare	NI | ONS	NI	NI | ONS	NI
	Material	Oțel	Oțel	Oțel	Oțel
	Inscripționare | ștanțare	Neimprimat	Ștanțat	Neimprimat	Ștanțat
	Inscripționare	–	Blum	–	Blum
	Nr. art.	70.4503	70.4503.BP	70.4503	70.4503.BP
Balama 170°					
	Culoare	NI	NI	NI	NI
	Material	Oțel	Oțel	Oțel	Oțel
	Inscripționare | ștanțare	Neimprimat	Ștanțat	Neimprimat	Ștanțat
	Inscripționare	–	Blum	–	Blum
	Nr. art.	80.6507	80.6507.BP	80.6507	80.6507.BP
Balama pentru ușă profilată Balama pentru ramă de aluminiu **CLIP top BLUMOTION** 95° Balama pentru ramă de aluminiu **CLIP top** 95° Dulapuri cu oglindă, cu fronturi care depășesc dimensiunile corpului Incl. ±5° – Aplicații în unghi					
	Culoare	NI | ONS	NI	NI | ONS	NI
	Material	Oțel	Oțel	Oțel	Oțel
	Inscripționare | ștanțare	Neimprimat	Ștanțat	Neimprimat	Ștanțat
	Inscripționare	–	Blum	–	Blum
	Nr. art.	70.1553	70.1553.BP	70.1663	70.1663.BP

Capace de acoperire, de la 1000 buc. imprimate personalizat

Culoare

NI Nichelat
ONS Negru onix

2

Capac de acoperire braț balama

Aplicații de balama		Braț balama drept		Braț balama semicotit Braț balama cotit	
Balama pentru ușă de sticlă Balama cu oală mică					
	Culoare	NI	NI	NI	NI
	Material	Oțel	Oțel	Oțel	Oțel
	Inscripționare | ștanțare	Neimprimat	Ștanțat	Neimprimat	Ștanțat
	Inscripționare	–	Blum	–	Blum
	Nr. art.	70.1553	70.1553.BP	70.1553	70.1553.BP
Celelalte balamale de unghi Celelalte aplicații de unghi					
	Culoare	NI | ONS	NI		
	Material	Oțel	Oțel		
	Inscripționare | ștanțare	Neimprimat	Ștanțat		
	Inscripționare	–	Blum		
	Nr. art.	70.1553	70.1553.BP		

Capace de acoperire, de la 1000 buc. imprimate personalizat

Culoare

NI	Nichelat	ONS	Negru onix

Distanțier pentru oala balamalei

Aplicații de balama		CLIP top BLUMOTION – balamale	CLIP top – balamale
Balama 110° Balama specială 110° Balama 155°			
	Înălțare (mm)	1.5	1.5
	Culoare	R7037	R7037
	Material	Plastic	Plastic
	Nr. art.	70T3507.21	70T3507.21
Balama 107° Balama pentru ușă profilată Balama 125°			
	Înălțare (mm)	1.5	
	Culoare	R7037	
	Material	Plastic	
	Nr. art.	70T3507.21	

Culoare

R7037	RAL 7037 gri praf

Capac de acoperire oală balama

Aplicații de balama		CLIP top BLUMOTION – balamale	CLIP top – balamale
Balama 110° Balama specială 110°			
	Culoare	NI | ONS	NI | ONS
	Material	Oțel	Oțel
	Nr. art.	70T3504	70T3504
Balama 107° Balama pentru ușă profilată Balama pentru construcție cu lezenă, ușă încadrată Balama pentru construcție cu lezenă, ușă aplicată Dulapuri cu oglindă, cu fronturi care depășesc dimensiunile corpului Aplicații de unghi			
	Culoare	NI | ONS	NI | ONS
	Material	Oțel	Oțel
	Nr. art.	70T3504	70T1504
Balama 155° Balama 125°			
	Culoare	NI | ONS	NI | ONS
	Material	Oțel	Oțel
	Nr. art.	70T7504	70T7504
Balama pentru uși subțiri Balama pentru uși subțiri – aplicație de unghi			
	Culoare	NI | ONS	NI
	Material	Oțel	Oțel
	Nr. art.	70T4504	70T4504

Culoare

NI Nichelat
ONS Negru onix

2

Șurub pentru lemn – Ø 3.5 mm



- culoare: nichelat
- material: oțel

Informații pentru comandă		
Lungime X (mm)	**Diametru (mm)**	**Nr. art.**
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Șuruburi cu cap înecat pentru tablă – Ø 3.5 mm



- pentru fixarea cuplajelor de front pe rame de aluminiu late
- diametru de găurire Ø 2.8 mm
- culoare: nichelat
- material: oțel

Informații pentru comandă		
Lungime X (mm)	**Diametru (mm)**	**Nr. art.**
9.5	Ø 3.5	660.0950

Euroșuruburi – Ø 6.0 mm



- diametru de găurire Ø 5 mm
- culoare: nichelat
- material: oțel

Informații pentru comandă		
Lungime X (mm)	**Diametru (mm)**	**Nr. art.**
10.0	Ø 6.0	661.1000.HG
11.5		661.1150.HG
13.0		661.1300.HG
14.5		661.1450.HG
20.0		661.2000.HG


Burghiu de centrare



- pentru pregăurire și centrarea șuruburilor pentru lemn de Ø 3.5 mm
- adâncime găurire până la 8 mm
- material: oțel, călit

Informații pentru comandă		
Denumire	**Diametru (mm)**	**Nr. art.**
Burghiu de centrare	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Burghiu de schimb		M01.ZZB3


Pastilă de amortizare cu lipire

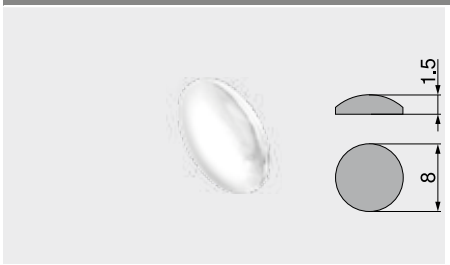

- pentru reducerea zgomotului
- culoare: natur
- material: plastic

Informații pentru comandă	
Diametru (mm)	**Nr. art.**
Ø 8.0	993.710

Pastilă de amortizare cu găurire

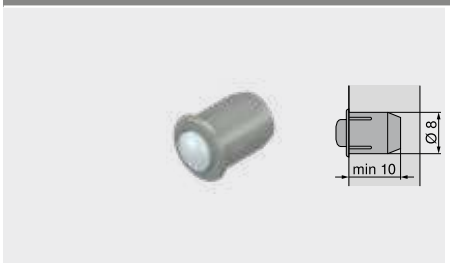

- pentru reducerea zgomotului
- din 2 părți
- culoare: gri RAL 9006 (gri aluminiu)
- material: plastic

Informații pentru comandă	
Diametru (mm)	**Nr. art.**
Ø 8.0	993.706

Șurubelniță cu vârf în cruce



- mâner portocaliu inscripționat cu Blum
- culoare: negru/portocaliu
- material: plastic/oțel

Informații pentru comandă		
Suport pentru ustensile	**Lungime totală (mm)**	**Nr. art.**
PZ 2 (cu vârf în cruce)	210	**303.756.1**

Șurubelniță cu vârf drept



- mâner portocaliu inscripționat cu Blum
- culoare: negru/portocaliu
- material: plastic/oțel

Informații pentru comandă		
Suport pentru ustensile	**Lungime totală (mm)**	**Nr. art.**
Vârf drept, dimensiune 1	200	**314.928.1**

Sistemul de balamale cu montare prin glisare pe ghidaj



MODUL, sistemul de balamale economic, oferă soluția potrivită pentru multe aplicații diferite. Sistemul cu montare prin glisarea brațului pe plăcuța de montaj și strângerea șurubului și-a câștigat de mulți ani aprecierea.

- montare simplă și intuitivă prin glisare pe ghidaj
- reglare confortabilă și design al rosturilor uniform prin posibiltatea de ajustare pe trei dimensiuni
- siguranță integrată contra scoaterii accidentale



Montare facilă a ușii pe corp prin împingere scurtă pe ghidaj.



Balama pentru construcție cu lezenă

- pentru dulap cu lezenă și ușă încadrată
- de la o lățime a lezenei la interior de 28 mm
- cu **BLUMOTION** integrat





Balama pentru dulap cu frigider încorporat

- șuruburile de la care se efectuează reglarea pe trei dimensiuni a frontului sunt accesibile și după montarea frigiderului
- ușa dulapului poate fi detașată cu frigiderul montat
- se pot realiza grosimi de front FD de până la 30 mm
- frigiderul poate fi împins în corp chiar dacă ușa dulapului este deja montată

Sisteme de balamale


Imagine simbol

Sisteme de balamale 70

CLIP top BLUMOTION | **CLIP top** – balamale 72

Aplicații de balama	OW	MODUL BLUMOTION	MODUL	Culoare	Situație de îmbinare	Fixare oală	Webcode	Pagina
Aplicație ușă standard								
Balama 100°	100°		●	NI			DQE3XA	164
Aplicație lezenă								
Balama pentru construcție cu lezenă, ușă încadrată	95°	●		NI			DQE4MM	166
Aplicație frigider								
Balama pentru dulap cu frigider încorporat	95°		●	NI | ONS			DQE5BY	168
Plăcuțe de montaj								
Plăcuțe de montaj								170

OW Unghi de deschidere ● Cu arc NI Nichelat ONS Negru onix

Accesorii


Imagine simbol

Capac de acoperire braț balama 172
Șuruburi 173
Burghiu de centrare 173
Pastile de amortizare 173
Șurubelnițe 174


Montare, demontare și reglare


Imagine simbol

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a240

Număr de balamale

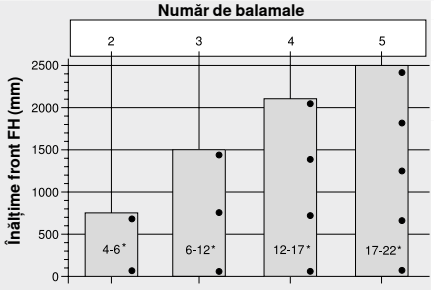

* Greutate front FG (kg)

Numărul de balamale depinde de greutatea frontului FG și de înălțimea frontului FH

Pentru a obține o stabilitate bună, distanța dintre balamale trebuie aleasă cât se poate de mare

Specificațiile de încărcare și înălțime se referă la lățimea frontului FB de 600 mm

Pictograme

- Articol disponibil numai la cerere
- Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse
- Ușă aplicată
- Ușă semiaplicată
- Ușă încadrată
- Aplicație lezenă
- Balama cu braț drept
- Balama cu braț semicotit
- Balama cu braț cotit
- Oală șuruburi
- Oală presare

2


Balama 100°

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse **DQE3XA**



- **MODUL** cu mecanism de închidere (arc)
- glisarea brațului de balama pe plăcuța de montaj
- unghi de deschidere 100°
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- siguranță integrată contra scoaterii accidentale

Utilizare

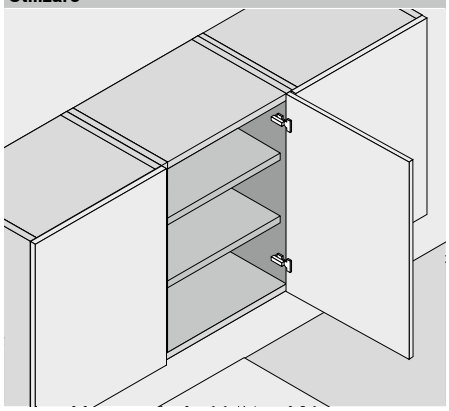

Informații pentru comandă

Ușă aplicată

Oală | Șuruburi

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
MODUL	●	NI	91M2550

Oală | Presare

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
MODUL	●	NI	91M2580

Ușă semiaplicată

Oală | Șuruburi

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
MODUL	●	NI	91M2650

Ușă încadrată

Oală | Șuruburi

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
MODUL	●	NI	91M2750

Accesorii

Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI	90M2503
Ștanțat	Blum	NI	90M2503.BP

Accesorii

Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI	90M2603

Accesorii

Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI	90M2603

Accesorii – generalități

TIP-ON pentru uși

Variantă de execuție	TIP-ON cu arc	Arc	Nr. art.
Versiune lungă	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Șurub pentru lemn

Lungime (mm)	Diametru (mm)	Nr. art.
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Matriță pentru presare

Culoare	Material	Nr. art.
OR	Plastic	MZM.0040

TIP-ON cu arc

■	Arc standard
■■	Arc puternic

Arc

●	Cu arc

Culoare

NI	Nichelat
OR	Portocaliu

Balama 100°


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQE3XA

Proiectare

Dimensiuni balama și calcul rost la reglaj din fabrică (înălțare plăcuță de montaj = 0 mm)


Cota de pătrundere a ușii la unghi de deschidere maxim

Ușă aplicată

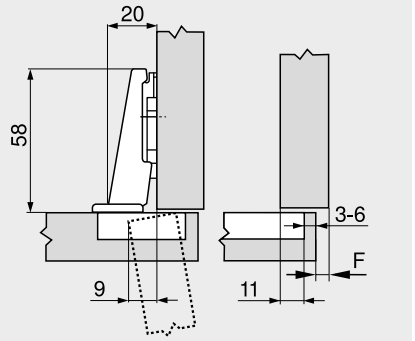


F Rost

Ușă semiaplicată

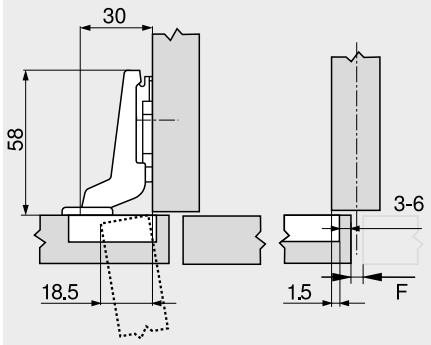

Ușă încadrată

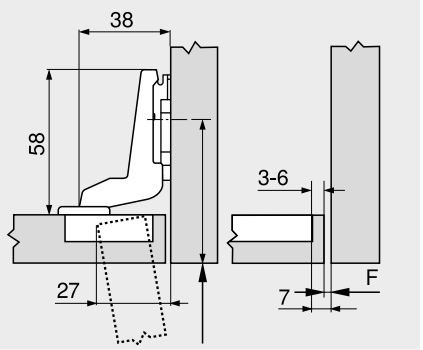

A Resetați poziția de fixare cu șurub a plăcuței de montaj cu grosimea front FD

Distanță gaură oală TB

MD	Acoperire front FA (mm)												
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
–													
–													

MD Înălțare plăcuță de montaj (mm)

MD	Acoperire front FA (mm)												
	–4.5	–3.5	–2.5	–1.5	–0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
–													
–													

MD Înălțare plăcuță de montaj (mm)

MD	Acoperire front FA (mm)												
							–7	–6	–5	–4	–3	–2	–1
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
–													
–													

MD Înălțare plăcuță de montaj (mm)


Rostul minim al îmbinării F pentru fronturi cu raza frontală (R = 1 mm) la reglajele din fabrică



Distanță gaură oală TB (mm)	Grosime front FD (mm)											
	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	31	32
3	0.3	0.5	0.7	1.0	1.3	1.6	3.3	△	△	△	△	△
4	0.3	0.5	0.7	1.0	1.2	1.6	3.2	△	△	△	△	△
5	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	2.6	△	△	△	△	△
6	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	2.4	△	△	△	△	△
Suplimentar la reglare în lateral +2 mm												
	+0.1	+0.3	+0.3	+0.4	+0.4	+0.5	+0.4					

△ Recomandăm un test de îmbinare

Reglare




Max. ±3.0 mm
Vezi plăcuțe de montaj


±2.0 mm

±2.0 mm


Montare cu șuruburi



Montare prin presare



Dimensiuni oală



Indicații pagină

Prezentare generală	163
Plăcuțe de montaj	170
Accesorii – capac de acoperire braț balama	173
Accesorii	174
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a240


Balama pentru construcție cu lezenă, ușă încadrată

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse **DQE4MM**



- balama pentru **construcție cu lezenă**
- **MODUL BLUMOTION** cu **BLUMOTION** integrat (cu funcție de dezactivare)
- glisarea brațului de balama pe plăcuța de montaj
- poate fi combinată numai cu plăcuța de montaj **199.8130**
- unghi de deschidere 95°
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- siguranță integrată contra scoaterii accidentale

Utilizare

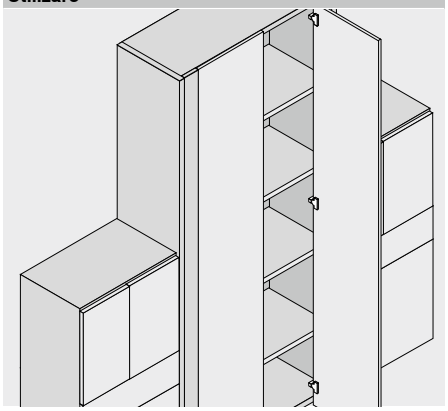

Informații pentru comandă

Încadrată

Oală | **Șuruburi**

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
MODUL BLUMOTION	●	NI	99B9550

Plăcuță de montaj în cruce – balama pentru construcție cu lezenă, ușă încadrată – 14/32

Înălțare (mm)	Înălțime (mm)	Culoare	Nr. art.
3	12.2	NI	199.8130

Accesorii

Capac de acoperire braț balama

Inscripționare | ștanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.
Neimprimat	–	NI	90M2503
Ștanțat	Blum	NI	90M2503.BP

Accesorii – generalități

TIP-ON pentru uși

Variantă de execuție	TIP-ON cu arc	Arc	Nr. art.
Versiune lungă	■	●	956A1006
	■■	●	956A1006F

Capac de acoperire oală balama

Balama	Culoare	Nr. art.
MODUL BLUMOTION	NI	70T3504

Șurub pentru lemn

Lungime (mm)	Diametru (mm)	Nr. art.
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

TIP-ON cu arc

■	Arc standard
■■	Arc puternic

Arc

●	Cu arc

Culoare

NI	Nichelat

Balama pentru construcție cu lezenă, ușă încadrată


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQE4MM

Proiectare

Dimensiuni balama și calcul rost la reglaj din fabrică (înălțare plăcuță de montaj = 3 mm)

Cota de pătrundere a ușii la unghi de deschidere maxim

Încadrată

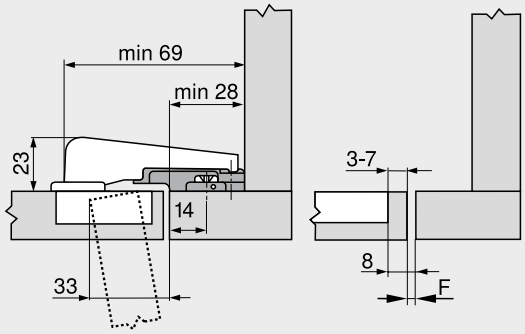

Poziția de fixare de la muchia lezenei: 14 mm
Plăcuță de montaj în cruce – balama pentru construcție cu lezenă, ușă încadrată – 14/32
F Rost


Rostul minim al îmbinării F pentru fronturi cu raza frontală (R = 1 mm) la reglajele din fabrică



Distanță gaură oală TB (mm)	Grosime front FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	∆	∆	∆	∆
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	∆	∆	∆	∆
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	∆	∆	∆	∆
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	∆	∆	∆	∆
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	∆	∆	∆	∆

∆ Recomandăm un test de îmbinare

Reglare




Max. ±2.0 mm
Vezi plăcuțe de montaj


±2.0 mm

±0.8 mm

Montare cu șuruburi



Dimensiuni oală



Indicații pagină

Prezentare generală	163
Plăcuțe de montaj	170
Accesorii – capac de acoperire braț balama	173
Accesorii	174
TIP-ON pentru uși	190
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a240


Balama pentru dulap cu frigider încorporat

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse DQE5BY



- balama pentru ușa **care antrenează după sine ușa frigiderului**
- înălțime braț redusă
- se pot realiza grosimi de front FD de până la 30 mm
- **MODUL** cu mecanism de închidere (arc)
- glisarea brațului de balama pe plăcuța de montaj
- poate fi combinată numai cu plăcuța de montaj **194K6100E**
- unghi de deschidere 95°
- reglarea pe trei dimensiuni a frontului este accesibilă cu frigiderul montat
- montarea și demontarea ușii se pot realiza cu frigiderul montat
- siguranță integrată contra scoaterii accidentale

Utilizare

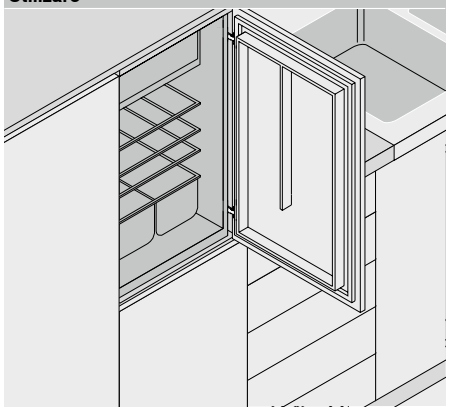

Informații pentru comandă

Ușă aplicată

Oală | **Șuruburi**

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
MODUL	●	NI | ONS	91K9550

Oală | **Presare**

Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
MODUL	●	NI	91K9580

Plăcuță de montaj în cruce pentru balama de dulap de frigider

Înălțare (mm)	Înălțime (mm)	Culoare	Nr. art.
0	10.3	NI | ONS	194K6100E

Accesorii – generalități

Capac de acoperire oală balama

Balama	Culoare	Nr. art.
MODUL	NI | ONS	70T3504

Șurub pentru lemn

Lungime (mm)	Diametru (mm)	Nr. art.
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Matriță pentru presare

Culoare	Material	Nr. art.
OR	Plastic	MZM.0040

Arc	
●	Cu arc

Culoare	
NI	Nichelat
ONS	Negru onix
OR	Portocaliu

Balama pentru dulap cu frigider încorporat


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQE5BY

Proiectare

Dimensiuni balama și calcul rost la reglaj din fabrică (înălțare plăcuță de montaj = 0 mm)

Cota de pătrundere a ușii la unghi de deschidere maxim

Ușă aplicată

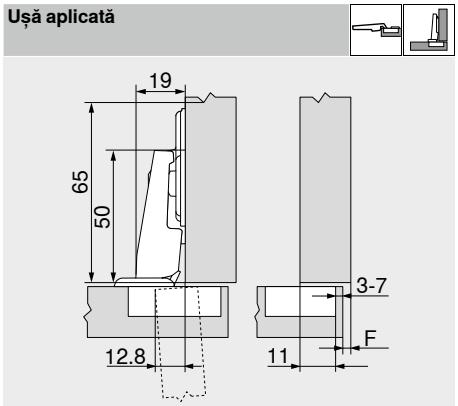

F Rost

Distanță gaură oală TB

MD	Acoperire front FA (mm)												
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0									3	4	5	6	7
3													
6													
9													


MD Înălțare plăcuță de montaj (mm)

Rostul minim al îmbinării F pentru fronturi cu raza frontală (R = 1 mm) la reglajele din fabrică



Distanță gaură oală TB (mm)	Grosime front FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	2.5	3.5	4.4	5.3	6.1
4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	1.9	2.9	3.8	4.7	5.5
5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.4	3.2	4.0	4.9
6	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.2	2.8	3.5	4.3
7	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	3.0	3.8
Suplimentar la reglare în lateral +2 mm												
	+0.0	+0.1	+0.1	+0.1	+0.3	+0.5	+0.4	+0.4	+0.4	+0.4	+0.3	+0.2

Reglare




Max. ±2.0 mm
Vezi plăcuțe de montaj


±2.0 mm

+3.0 mm
–2.0 mm


Montare cu șuruburi



Montare prin presare



Dimensiuni oală



Indicații pagină

Prezentare generală	163
Plăcuțe de montaj	170
Accesorii	174
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a240

Denumire	Material	Reglare	Înălțime (mm)			
Plăcuțe de montaj						
Plăcuță de montaj în cruce – 37/32	Oțel	Gaură alungită	±2.0		170	
Plăcuță de montaj în cruce – 37/32	Oțel	Gaură alungită	±3.0	170		171
Plăcuță de montaj în cruce – uși gemene – 37/32	Oțel	Gaură alungită	±3.0			171
Plăcuță de montaj în cruce – balama pentru construcție cu lezenă, ușă încadrată – 14/32	Zinc	Gaură alungită	±2.0			171
Plăcuță de montaj în cruce – balama pentru dulap cu frigider încorporat – 37/32	Oțel	Gaură alungită	±2.0		171	

Culoare	
NI	Nichelat

Culoare	
ONS	Negru onix

Pictograme

- Articol disponibil numai la cerere
- Fixare cu șuruburi pentru lemn
- Fixare **EXPANDO**
- Fixare cu euroșuruburi

Plăcuță de montaj în cruce – 37/32




- montare cu șuruburi pentru lemn Ø 3.5 sau Ø 4 mm
- cu reglare pe înălțime ±3 mm
- lungime șurub recomandată 17 mm
- material: oțel


Informații pentru comandă

Înălțare (mm)	Înălțime (mm)	Culoare	Nr. art.
0	8.3	NI	193L6100
3	11.3		193L6130

NI	Nichelat

Proiectare

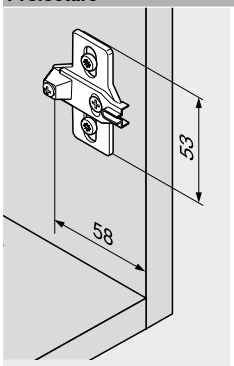



H	Înălțime

Plăcuță de montaj în cruce – 37/32





- montare cu șuruburi speciale și dibluri crestate premontate – **EXPANDO**
- cu reglare pe înălțime ±2 mm
- material: oțel

Informații pentru comandă

Înălțare (mm)	Înălțime (mm)	Culoare	Nr. art.
0	8.3	NI	194E6100.ED
3	11.3		194E6130.ED

Proiectare

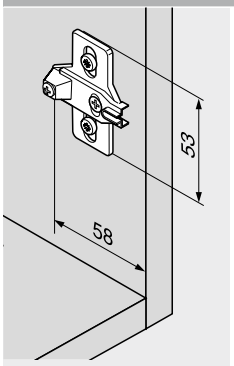



H	Înălțime

Plăcuță de montaj în cruce – 37/32




- montare cu euroșuruburi premontate Ø 6 mm
- cu reglare pe înălțime ±3 mm
- material: oțel


Informații pentru comandă

Înălțare (mm)	Înălțime (mm)	Culoare	Nr. art.
0	8.3	NI	193L8100

NI Nichelat ONS Negru onix

Proiectare

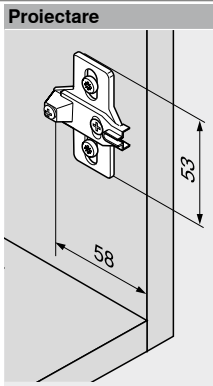



H Înălțime

Plăcuță de montaj în cruce – uși gemene – 37/32





- montare cu euroșuruburi premontate Ø 6 mm
- cu reglare pe înălțime ±3 mm
- pentru uși gemene
- material: oțel

Informații pentru comandă

Înălțare (mm)	Înălțime (mm)	Culoare	Nr. art.
0	8.3	NI	193L8100.21

Proiectare

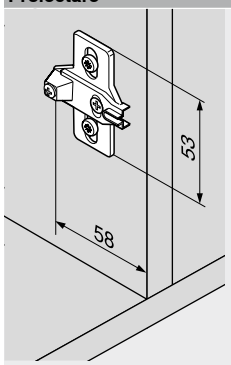



H Înălțime
* Șurub suplimentar, în general necesar

Plăcuță de montaj în cruce – balama pentru construcție cu lezenă, ușă încadrată – 14/32





- montare cu euroșuruburi premontate Ø 6 mm
- cu reglare pe înălțime ±2 mm
- pentru balama pentru construcție cu lezenă
- material: zinc

Informații pentru comandă

Înălțare (mm)	Înălțime (mm)	Culoare	Nr. art.
3	12.2	NI	199.8130

Proiectare

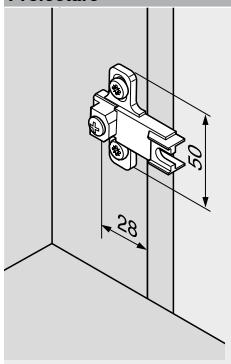



H Înălțime

Plăcuță de montaj în cruce – balama pentru dulap cu frigider încorporat – 37/32





- montare cu șuruburi speciale și dibluri crestate premontate – **EXPANDO**
- cu reglare pe înălțime ±2 mm
- pentru balama de dulap cu frigider încorporat
- material: oțel

Informații pentru comandă

Înălțare (mm)	Înălțime (mm)	Culoare	Nr. art.
0	10.3	NI | ONS	194K6100E

Proiectare

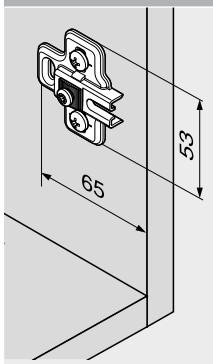



H Înălțime
* Șurub suplimentar, montare opțională

Capac de acoperire braț balama

Aplicații de balama		Braț balama drept		Braț balama semicotit Braț balama cotit
Balama 100°				
	Culoare	NI	NI	NI
	Material	Oțel	Oțel	Oțel
	Inscripționare | ștanțare	Neimprimat	Ștanțat	Neimprimat
	Inscripționare	–	Blum	–
	Nr. art.	**90M2503**	**90M2503.BP**	**90M2603**
Balama pentru construcție cu lezenă, ușă încadrată				
	Culoare	NI	NI	
	Material	Oțel	Oțel	
	Inscripționare | ștanțare	Neimprimat	Ștanțat	
	Inscripționare	–	Blum	
	Nr. art.	**90M2503**	**90M2503.BP**	

Capace de acoperire, de la 1000 buc. imprimate personalizat

Culoare

NI Nichelat

Capac de acoperire oală balama

Aplicații de balama		MODUL BLUMOTION	MODUL
Balama pentru construcție cu lezenă, ușă încadrată			
	Culoare	NI	
	Material	Oțel	
	Nr. art.	**70T3504**	
Balama pentru dulap cu frigider încorporat			
	Culoare		NI | ONS
	Material		Oțel
	Nr. art.		**70T3504**

Culoare

NI Nichelat ONS Negru onix

Șurub pentru lemn – Ø 3.5 mm



- culoare: nichelat
- material: oțel

Informații pentru comandă		
Lungime X (mm)	**Diametru (mm)**	**Nr. art.**
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Euroșuruburi – Ø 6.0 mm



- diametru de găurire Ø 5 mm
- culoare: nichelat
- material: oțel

Informații pentru comandă		
Lungime X (mm)	**Diametru (mm)**	**Nr. art.**
10.0	Ø 6.0	661.1000.HG
11.5		661.1150.HG
13.0		661.1300.HG
14.5		661.1450.HG
20.0		661.2000.HG


Burghiu de centrare



- pentru pregăurire și centrarea șuruburilor pentru lemn de Ø 3.5 mm
- adâncime găurire până la 8 mm
- material: oțel, călit

Informații pentru comandă		
Denumire	**Diametru (mm)**	**Nr. art.**
Burghiu de centrare	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Burghiu de schimb		M01.ZZB3


Pastilă de amortizare cu lipire

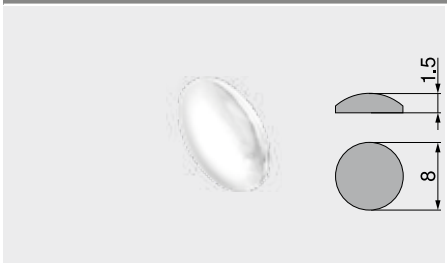

- pentru reducerea zgomotului
- culoare: natur
- material: plastic

Informații pentru comandă	
Diametru (mm)	**Nr. art.**
Ø 8.0	993.710

Pastilă de amortizare cu găurire

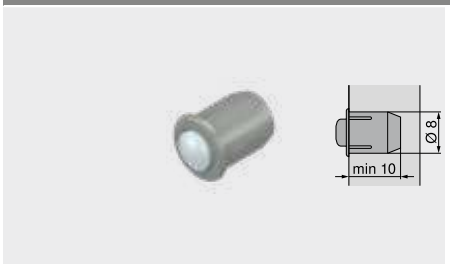

- pentru reducerea zgomotului
- din 2 părți
- culoare: gri RAL 9006 (gri aluminiu)
- material: plastic

Informații pentru comandă	
Diametru (mm)	**Nr. art.**
Ø 8.0	993.706

Șurubelniță cu vârf în cruce



- mâner portocaliu inscripționat cu Blum
- culoare: negru/portocaliu
- material: plastic/oțel

Informații pentru comandă		
Suport pentru ustensile	**Lungime totală (mm)**	**Nr. art.**
PZ 2 (cu vârf în cruce)	210	**303.756.1**

Șurubelniță cu vârf drept



- mâner portocaliu inscripționat cu Blum
- culoare: negru/portocaliu
- material: plastic/oțel

Informații pentru comandă		
Suport pentru ustensile	**Lungime totală (mm)**	**Nr. art.**
Vârf drept, dimensiune 1	200	**314.928.1**

Închiderea ușilor – lină și silențioasă



Cu **BLUMOTION** sistemul adaptiv de amortizare, mobilierul se închide lent și silențios, indiferent de forța de închidere și de greutatea ușii. Fie că este vorba de bucătărie, hol, baie, sufragerie sau dormitor, cu ajutorul tehnologiei inovatoare **BLUMOTION**, fiecare ușă se mișcă elegant asigurând un confort de mișcare sporit.

- fiind un sistem adaptiv, se autoreglează la viteza de închidere și greutatea frontului
- sunt disponibile versiuni pentru aproape fiecare situație de aplicare a ușii
- posibilitatea de a fi montat oricând de-a lungul procesului de producție și comercializare
- siguranța contra suprasarcinii integrată, protejează sistemul împotriva deteriorării prin acționare abuzivă

Sistemul adaptiv de amortizare – controlul mișcării perfecte



Confort deosebit prin capacitate de adaptare ridicată.



Acest lucru se datorează tehnicii inovatoare a sistemului adaptiv **BLUMOTION**.



Aceasta reacționează la factori determinanți, cum ar fi mărime front, greutate front și viteză de închidere.




Și frânează mișcarea frontului în mod corespunzător. Rezultatul este o mișcare lentă și silențioasă de închidere.


Așa acționează sistemul de amortizare adaptiv




Să aruncăm o privire în interiorul sistemului adaptiv **BLUMOTION**.



Viteză de închidere redusă
Elementul de frânare se extinde în mică măsură. Fluidul poate curge fără rezistență pe lângă acesta.
- acțiune redusă



Viteză de închidere mare
Elementul de frânare se extinde. Fluidul se poate deplasa numai cu viteză redusă prin canalele de curgere îngustate.
- acțiune mai puternică



Viteză de închidere prea mare
Siguranța la suprasarcină intră în acțiune.
- protejarea **BLUMOTION** și a balamalelor

Sisteme de balamale


Imagine simbol

Sisteme de balamale 70
CLIP top BLUMOTION | **CLIP top** – balamale 72
TIP-ON pentru uși 190

BLUMOTION 973A – montare pe braț


Imagine simbol

Prezentare generală – aplicații 178
BLUMOTION 973A – montare pe braț 180

BLUMOTION 971A – în plăcuță de adaptare, pentru uși aplicate


Imagine simbol

Prezentare generală – aplicații 178
BLUMOTION 971A – în plăcuță de adaptare, pentru uși aplicate 182

BLUMOTION 970A – cu găurire în cant, pe partea balamalelor


Imagine simbol

Prezentare generală – aplicații 178
BLUMOTION 970A – cu găurire în cant, pe partea balamalelor 184
Accesorii – plăcuțe de adaptare 188

BLUMOTION 970. – cu găurire în cant, pe partea mânerului


Imagine simbol

Prezentare generală – aplicații 178
BLUMOTION 970. – cu găurire în cant, pe partea mânerului 186
Accesorii – plăcuțe de adaptare 188

Montare, demontare și reglare


Imagine simbol

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a220

Pictograme

- Articol disponibil numai la cerere
- Ușă aplicată
- Ușă semiaplicată
- Ușă încadrată
- Aplicație lezenă
- Aplicație de unghi ușă încadrată
- Aplicație de unghi ușă semiaplicată
- Aplicație de unghi ușă aplicată
- Aplicație de unghi ușă maxim aplicată
- Aplicație de unghi, îmbinare în unghi
- Fixare cu șuruburi pentru lemn
- Fixare **EXPANDO**

Aplicații de balama	OW	Pagina	Situație de îmbinare 1	Nr. art. / Pagina	2	Nr. art. / Pagina	3	Nr. art. / Pagina
Aplicație ușă standard								
Balama 110°	110°	76		973A0500.01 / 180		973A0600 / 180		973A0700 / 180
Balama specială 110°	110°	78		973A0500.01 / 180				
Balama 107°	107°	80		973A0500.01 / 180		973A0600 / 180		973A0700 / 180
Balama **CLIP** 100°	100°	82		973A0500.01 / 180		973A0600 / 180		973A0700 / 180
Aplicație ușă cu unghi de deschidere mare								
Balama 170°	170°	88		973A6000 / 180		973A6000 / 180		
Aplicație ușă profilată								
Balama pentru ușă profilată	95°	90		973A0500.01 / 180		973A0600 / 180		973A0700 / 180
Aplicație ușă cu ramă de aluminiu								
Balama pentru ramă de aluminiu **CLIP top** 95° **CLIP top** pentru **973A**	95°	102		973A0500.01 / 180				
Balama pentru ramă de aluminiu **CLIP top** 95° **CLIP top**	95°	102		970A1002 / 184		970A1002 / 184		970A1002 / 184
Aplicație ușă de sticlă								
Balama pentru ușă de sticlă	94°	112		971Axxxx / 182		970A1002 / 184		970A1002 / 184
Aplicație ușă cu ramă de lemn								
Balama cu oală mică	94°	113		971Axxxx / 182		970A1002 / 184		970A1002 / 184
Ușă pliantă pentru corp de colț								
Balama pentru corp de colț cu ușă pliantă	60°	116		970.1002 / 186				
Aplicație de unghi – standard								
Aplicație de unghi ±5°	95°	138		973A0500.01 / 180		973A0600 / 180		973A0700 / 180

OW Unghi de deschidere

BLUMOTION 973A – balama cu braț drept



CLIP top
- balama 110°
- balama specială 110°
- balama 107°
- balama pentru ușă profilată
- balama pentru ramă de aluminiu **CLIP top** 95°

CLIP top pentru **973A**

CLIP
- balama 100°

Informații pentru comandă		
Culoare	**Material**	**Nr. art.**
Nichelat	Oțel	973A0500.01

BLUMOTION 973A – balama cu braț semicotit



CLIP top
- balama 110°
- balama 107°
- balama pentru ușă profilată

CLIP
- balama 100°

Informații pentru comandă		
Culoare	**Material**	**Nr. art.**
Nichelat	Oțel	973A0600

BLUMOTION 973A – balama cu braț cotit



CLIP top
- balama 110°
- balama 107°
- balama pentru ușă profilată

CLIP
- balama 100°

Informații pentru comandă		
Culoare	**Material**	**Nr. art.**
Nichelat	Oțel	973A0700

BLUMOTION 973A – balama 170°




CLIP top
- balama 170° – braț drept
- balama 170° – braț semicotit

Informații pentru comandă		
Culoare	**Material**	**Nr. art.**
Nichelat	Zinc	973A6000

Proiectare

Cantitatea de BLUMOTION

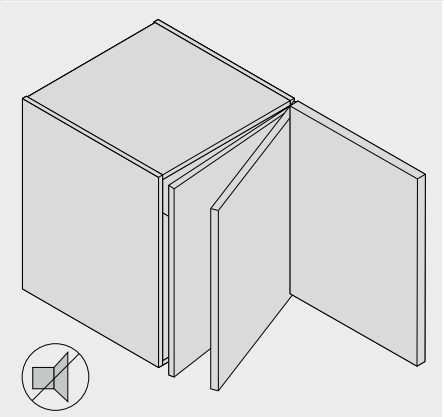

Pentru a avea o mișcare perfectă, la uși de dimensiuni normale trebuie ca fiecare balama să fie prevăzută cu un BLUMOTION 973A. În cazul ușilor mai mici și mai ușoare, cantitatea necesară se reduce corespunzător.

Indicații pagină

Prezentare generală	177
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL

www.blum.com/a220

BLUMOTION 971A – în plăcuță de adaptare în cruce – 37/32




- montare cu șuruburi pentru lemn Ø 3.5 sau Ø 4 mm
- culoare: nichelat
- material: zinc

Informații pentru comandă

Înălțime constructivă (mm)	Nr. art.
25	971A0500
33	971A2500

Proiectare

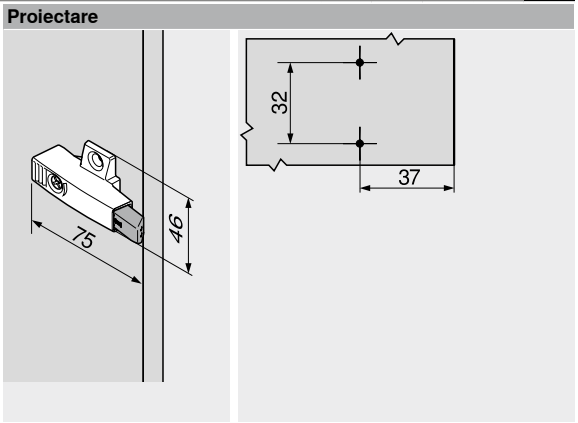

BLUMOTION 971A – în plăcuță de adaptare în cruce – 9.5/32




- montare cu șuruburi pentru lemn Ø 3.5 sau Ø 4 mm
- culoare: nichelat
- material: zinc

Informații pentru comandă


Înălțime constructivă (mm)	Nr. art.
25	971A0700

Proiectare

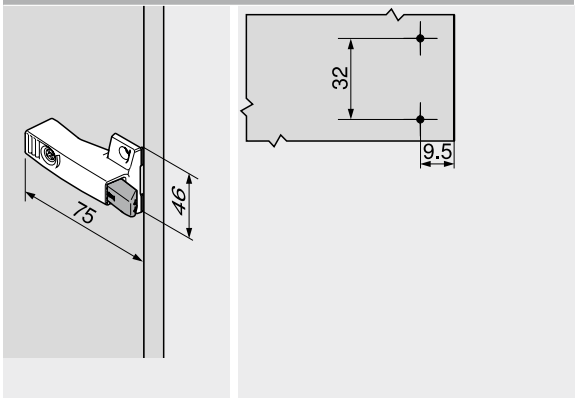


Proiectare

Înălțime constructivă 25 mm

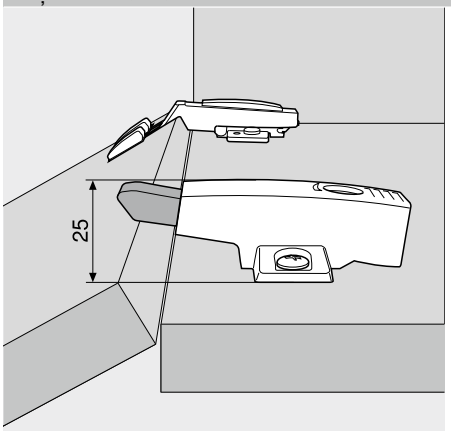


La toate balamalele cu braț drept în combinație cu o plăcuță de montaj cu înălțare 0 mm. Excepție: balama pt ușă profilată 95°

Înălțime constructivă 33 mm

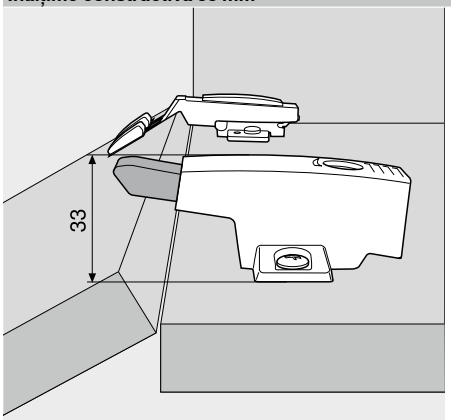

La toate balamalele cu braț drept în combinație cu o plăcuță de montaj cu înălțare 3 mm. În plus, la balamale pentru ușă profilată 95° în combinație cu o plăcuță de montaj cu înălțare 0 mm.

Poziție de montare



■ **BLUMOTION 971Axxxx**
● Balamale

Pentru o acțiune BLUMOTION optimă, BLUMOTION 971A trebuie să fie montat la distanță egală între balamale. În cazul ușilor înalte și grele, recomandăm montarea unui BLUMOTION 971A suplimentar, poziționat la mijlocul unei alte perechi de balamale.
Adaptarea la rostul ușii se realizează cu un reglaj confortabil pe adâncime, prin șurub cu excentric (+3 la –7 mm).

Indicații pagină

Prezentare generală	177
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a220

2

BLUMOTION 970A



- **BLUMOTION** – mișcarea perfectă, lină și silențioasă
- pentru utilizare cu balamale Blum
- cu găurire în cant sau în combinație cu plăcuțe de adaptare


Informații pentru comandă

–	BLUMOTION 970A		
	Culoare	**Material**	**Nr. art.**
	R7037	Plastic	**970A1002**

Culoare
R7037 RAL 7037 gri praf

Proiectare

Distanță de găurire BA

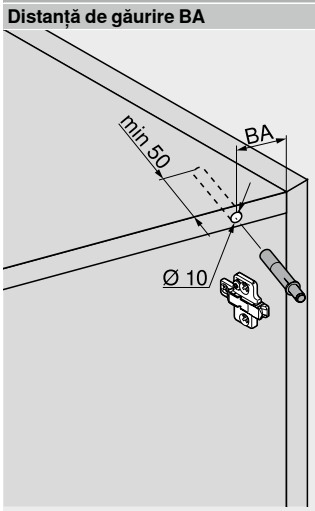

XX Distanță de găurire BA (mm)

Poziție de montare

BLUMOTION 970A se montează în cant pe partea balamalelor și asigură mișcarea perfectă. Prima opțiune de montare a **BLUMOTION 970A** este în cantul capacului superior al corpului. Poziția corectă este dată de distanța de găurire (BA). Dacă efectul dat de **BLUMOTION** nu este suficient, recomandăm montarea unui **BLUMOTION 970A** suplimentar în capacul de jos al corpului.

Indicații pagină

Prezentare generală	177
Accesorii – plăcuțe de adaptare drepte	188
Accesorii – plăcuțe de adaptare în cruce	188
Distanță de găurire BA	185

Prelucrare

Șablon de găurit pentru **BLUMOTION** | **TIP-ON**	676
Șablon vinclu	674
Șablon de găurit pentru plăcuțe de montaj	675
MINIPRESS top pentru **EASYSTICK**	622
MINIPRESS top	626
MINIPRESS P	630

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a220

BLUMOTION 970A

Proiectare

Toate aplicațiile de balama în afară de aplicații de unghi

Înălțare plăcuță de montaj MD (mm)	Distanță de găurire BA (mm)	Distanță de găurire BA (mm)	Distanță de găurire BA (mm) [1]	Distanță de găurire BA (mm)		Distanță de găurire BA (mm)	
0	32	41	50				34
3	35	44	53		51		34
6	38	47					
9	41	50					

[1] În cazul unor capace de corp retrase sau a unei fante mai mari a ușii, plăcuța de adaptare trebuie mutată în mod corespunzător

2

BLUMOTION 970.




- **BLUMOTION** – mișcarea perfectă, lină și silențioasă
- pentru utilizare cu balamale Blum
- cu găurire în cant sau în combinație cu plăcuțe de adaptare

Informații pentru comandă

–	BLUMOTION 970.		
	Culoare	**Material**	**Nr. art.**
	R7037	Plastic	**970.1002**

Culoare
R7037 RAL 7037 gri praf

Proiectare

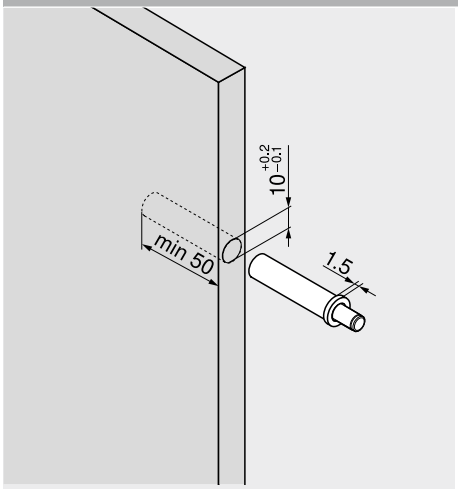

Indicații pagină

Prezentare generală	177
Accesorii – plăcuțe de adaptare drepte	188
Accesorii – plăcuțe de adaptare în cruce	188
Poziție de montare	187

Prelucrare

Șablon de găurit pt **BLUMOTION**	677
Șablon vinclu	674
Șablon de găurit pentru plăcuțe de montaj	675
MINIPRESS top pentru **EASYSTICK**	622
MINIPRESS top	626
MINIPRESS P	630


Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a220

BLUMOTION 970.

Proiectare

Poziție de montare

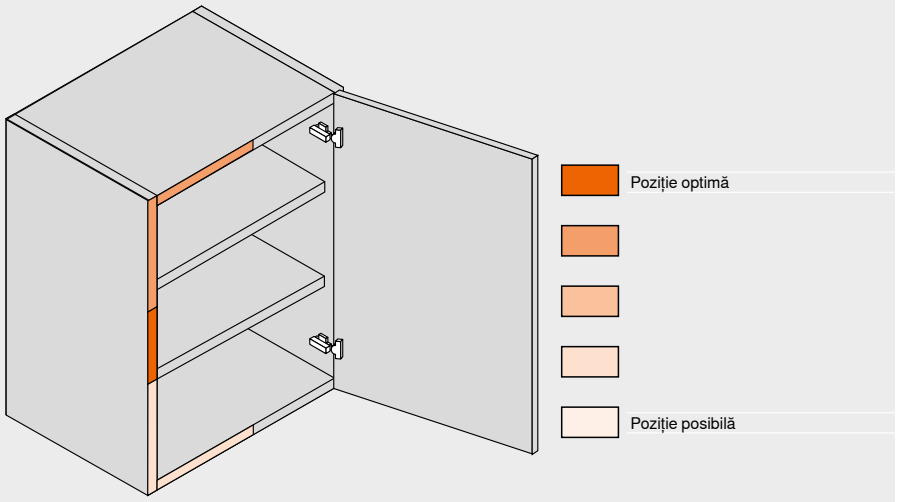

Până la lățime corp KB 600 mm, pentru toate balamalele **CLIP top**

BLUMOTION pentru uși este conceput pentru balamale Blum și numai în această combinație este garantată mișcarea perfectă, lină și silențioasă.

Indicație generală pentru poziția de montare:
Distanța de la balama: max. 600 mm
Pentru balamale mini | uși de sticlă: 1/2 lățime front FB


În mod normal este suficient un **BLUMOTION** per front. Totuși, diverși factori de influență, ca de exemplu greutate front mare FG, fronturi instabile (ramă de lemn, fronturi legate, fronturi mari cu ramă de aluminiu etc.) fac necesară utilizarea unui al doilea **BLUMOTION**.

Plăcuță de adaptare dreaptă – 20/32



- montare cu șuruburi pentru lemn Ø 3.5 sau Ø 4 mm
- **BLUMOTION** trebuie comandat suplimentar

Proiectare

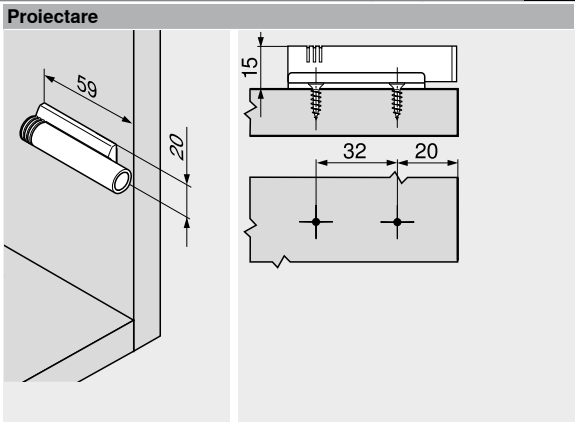

Informații pentru comandă

Culoare	Material	Nr. art.
R7036	Plastic	970.1201
NI	Zinc	970.5201


Culoare	
NI	Nichelat
R7036	RAL 7036 gri platină

Plăcuță de adaptare în cruce – 37/32



- montare cu șuruburi pentru lemn Ø 3.5 sau Ø 4 mm
- **BLUMOTION** trebuie comandat suplimentar

Proiectare

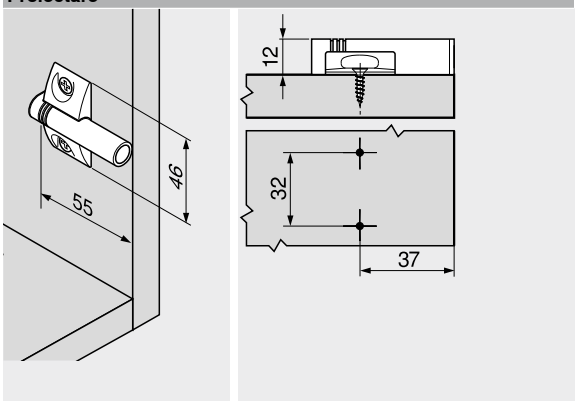

Informații pentru comandă


Culoare	Material	Nr. art.
R7036	Plastic	970.1501

Plăcuță de adaptare în cruce – 9.5/32



- montare cu șuruburi pentru lemn Ø 3.5 sau Ø 4 mm
- **BLUMOTION** trebuie comandat suplimentar

Proiectare

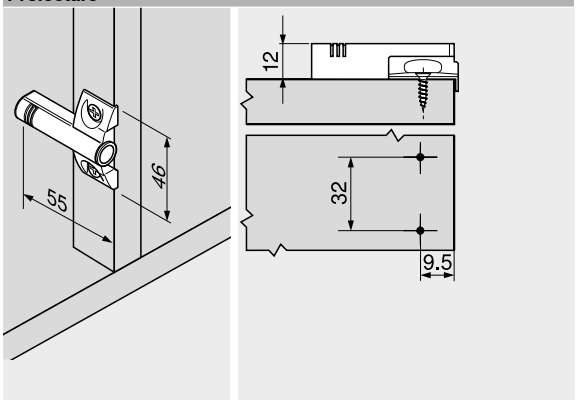

Informații pentru comandă

Culoare	Material	Nr. art.
R7036	Plastic	970.1701
NI	Zinc	970.5701

Plăcuță de adaptare dublă, în cruce – 9.5/32




- pentru corpuri cu uși duble
- montare cu șuruburi pentru lemn Ø 3.5 sau Ø 4 mm
- **BLUMOTION** trebuie comandat suplimentar

Informații pentru comandă

Culoare	Material	Nr. art.
NI	Zinc	970.6701

Proiectare

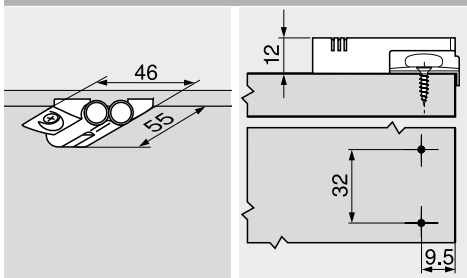

Deschidere simplă – prin apăsare



Mobilierul fără mânere este preferat din ce în ce mai mult în toate spațiile de locuit. Prin intermediul tehnologiei **TIP-ON**, vă stă la dispoziție o susținere mecanică la deschidere pentru fronturi de mobilier fără mâner. Astfel, clienții dumneavoastră pot deschide fronturile fără efort și le pot închide comod. **TIP-ON** poate fi utilizat atât în bucătărie, precum și în toate celelalte spații de locuit.

Programul complex de culori și plăcuțe adaptoare oferă mereu unitatea **TIP-ON** adecvată fiecărei utilizări. În funcție de aplicație, **TIP-ON** se poate realiza ca versiune scurtă sau lungă pentru găurire sau cu plăcuță de adaptare. Reglarea rosturilor ușilor este integrată pentru toate modelele.

Confort la deschidere pentru uși fără mâner



Ușile fără mânere se deschid fără efort cu **TIP-ON** – o apăsare ușoară este suficientă.



Ușa se deschide până la un unghi adecvat deschiderii complete.



Cu diferite variante de culoare **TIP-ON** se adaptează în mod optim la interiorul corpului.



Elementul de acționare de deschidere a ușii reglează ușor rostul necesar deschiderii.

Calitate ridicată până în cele mai mici detalii



Unitatea **TIP-ON** poate fi montată direct în cantul corpului.



Unitatea **TIP-ON** poate fi montată și în interiorul dulapului, cu ajutorul plăcuțelor adaptor drepte.



Unitatea **TIP-ON** poate fi montată și în interiorul dulapului, cu ajutorul plăcuțelor adaptor în cruce.



Plăcuța de aderență constituie contrapiesa pentru **TIP-ON** și se montează pe ușă prin lipire sau cu un șurub.

Sisteme de balamale


Imagine simbol

Sisteme de balamale 70
CLIP top BLUMOTION | **CLIP top** – balamale 72
BLUMOTION pentru uși 176

TIP-ON 956x


Imagine simbol

TIP-ON 956. – versiune scurtă cu magnet 192
TIP-ON 956A – versiune lungă cu magnet 192
TIP-ON 956A – versiune lungă cu amortizor 192

Accesorii


Imagine simbol

Plăcuțe de adaptare drepte 193
Plăcuțe de adaptare în cruce 193

Montare, demontare și reglare


Imagine simbol

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a230

Pictograme

Articol disponibil numai la cerere
Fixare cu șuruburi pentru lemn
Fixare cu euroșuruburi

TIP-ON 956. – versiune scurtă cu magnet



- pentru uși aplicate (înălțime până la aproximativ 1300 mm)
- pentru utilizarea cu balamale Blum fără arc
- cu găurire în cant sau în combinație cu plăcuțe de adaptare
- cursă de împingere aprox. 17 mm
- material: plastic

Informații pentru comandă

Culoare	TIP-ON cu arc	Nr. art.
SW | CS | R7036	Arc standard	956.1004


Compus din:

1 x	**TIP-ON 956.** – versiune scurtă cu magnet
1 x	Plăcuță de aderență prin lipire Nerecomandat pentru suprafețe acoperite cu pulbere, cerate sau uleioase
1 x	Plăcuță de aderență cu șurub
1 x	Șurub pentru lemn Ø 3.5 x 15 mm, nr. art. 609.1500


Culoare

CS	Negru carbon
R7036	RAL 7036 gri platină
SW	Alb mătase

Proiectare




Rost front




() Plăcuță de aderență cu șurub

Plăcuță de aderență prin lipire



FA Acoperire front

Plăcuță de aderență cu șurub



FA Acoperire front
* Montare decalată cu 3 mm

TIP-ON 956A – versiune lungă cu magnet



- pentru uși aplicate (înălțime începând de la aproximativ 1300 mm) și uși încadrate
- pentru utilizarea cu balamale Blum fără arc
- cu găurire în cant sau în combinație cu plăcuțe de adaptare
- cursă de împingere aprox. 38 mm
- material: plastic


Informații pentru comandă

Culoare	TIP-ON cu arc	Nr. art.
SW | CS | R7036	Arc standard	956A1004


Compus din:

1 x	**TIP-ON 956A** – versiune lungă cu magnet
1 x	Plăcuță de aderență prin lipire Nerecomandat pentru suprafețe acoperite cu pulbere, cerate sau uleioase
1 x	Plăcuță de aderență cu șurub
1 x	Șurub pentru lemn Ø 3.5 x 15 mm, nr. art. 609.1500

Proiectare




Rost front




() Plăcuță de aderență cu șurub

Plăcuță de aderență prin lipire



FA Acoperire front

Plăcuță de aderență cu șurub



FA Acoperire front
* Montare decalată cu 3 mm

TIP-ON 956A – versiune lungă cu amortizor



- pentru utilizarea cu balama Blum cu arc
- cu găurire în cant sau în combinație cu plăcuțe de adaptare
- cursă de împingere aprox. 38 mm
- material: plastic


Informații pentru comandă

Culoare	TIP-ON cu arc	Nr. art.
SW | CS | R7036	Arc standard	956A1006
	Arc puternic[1]	956A1006F


Compus din:

1 x	**TIP-ON 956A** – versiune lungă cu amortizor Fără plăcuță de aderență necesară (pentru deschideri de suprafață mare, se recomandă o plăcuță de aderență)
[1]	Recomandată pentru aplicații care necesită forțe de împingere ridicate, de ex. fronturi înguste cu număr mare de balamale

Proiectare



Rost front



Indicații pagină

Prezentare generală	191
Accesorii – plăcuțe de adaptare drepte	193
Accesorii – plăcuțe de adaptare în cruce	193

Prelucrare

Șablon de găurit pentru **BLUMOTION** | **TIP-ON**	676
Șablon de poziționare pentru plăcuța de aderență	698
MINIPRESS top pentru **EASYSTICK**	622
MINIPRESS top	626

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a230

Plăcuță de adaptare dreaptă – versiune scurtă – 20/17



- montare cu șuruburi pentru lemn Ø 3.5 sau Ø 4 mm
- montare alternativă cu euroșuruburi
- **TIP-ON** trebuie comandat suplimentar


Informații pentru comandă


Culoare	Material	Nr. art.
SW | CS | R7036	Plastic	956.1201

Culoare


CS	Negru carbon
R7036	RAL 7036 gri platină
SW	Alb mătase

Proiectare






Rost front



Plăcuță de aderență



FA Acoperire front
* Montare decalată cu 3 mm

Plăcuță de adaptare dreaptă – versiune lungă – 20/32





- montare cu șuruburi pentru lemn Ø 3.5 sau Ø 4 mm
- montare alternativă cu euroșuruburi
- **TIP-ON** trebuie comandat suplimentar

Informații pentru comandă


Culoare	Material	Nr. art.
SW | CS | R7036	Plastic	956A1201

Proiectare






Rost front



Plăcuță de aderență



FA Acoperire front
* Montare decalată cu 3 mm

Plăcuță de adaptare în cruce – versiune lungă – 37/32





- montare cu șuruburi pentru lemn Ø 3.5 sau Ø 4 mm
- montare alternativă cu euroșuruburi
- **TIP-ON** trebuie comandat suplimentar

Informații pentru comandă

Culoare	Material	Nr. art.
R7036	Plastic	956A1501

Proiectare






Rost front



Plăcuță de aderență



FA Acoperire front
* Montare decalată cu 3 mm

Indicații pagină

Prezentare generală	191

Prelucrare	
Șablon vinclu	674
Șablon de găurit pentru plăcuțe de montaj	675
Șablon de poziționare pentru plăcuța de aderență	698
MINIPRESS top pentru **EASYSTICK**	622
MINIPRESS top	626
MINIPRESS P	630

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a230



Pentru fiecare cerință sistemul box potrivit. Blum oferă diferite sisteme box care permit o configurare flexibilă a mobilierului. Glisarea lină, confortul ridicat al mișcării, calitatea excelentă și designul elegant sunt caracteristice acestor sisteme box.

- **BLUMOTION** – închidere lină și silențioasă datorită amortizării
- **SERVO-DRIVE** – susținere electrică la deschidere, compatibil cu **BLUMOTION**
- **TIP-ON BLUMOTION** – susținere mecanică la deschidere combinată cu **BLUMOTION**
- **TIP-ON** – susținere mecanică la deschidere, închidere prin apăsare ușoară
- program complex pentru posibilități multiple
- stabilitate ridicată
- calitate pe toată durata de viață a mobilierului

LEGRABOX



Inspirația pusă perfect în scenă
Sisteme box pentru cele mai ridicate pretenții de design și personalizare.

MERIVOBOX



Platforma box pentru ideile dumneavoastră
Niciodată nu a fost atât de ușor să oferi diversitate. O adevărată platformă face posibil acest lucru.

TANDEMBOX



Rectangular și clar pe toată linia
TANDEMBOX antaro înseamnă un limbaj clar al formelor.

METABOX



Simplu. Bun. Consacrat.
Sistemul pentru construcția de sertare cu pereți laterali simpli din oțel oferă posibilități variate de utilizare.

LEGRABOX


Imagine simbol

LEGRABOX	196
Prezentare generală	197
Prezentare generală – aplicații	198
Prezentare generală – variante de configurare	237
Element de inserție	234
Accesorii	244
Fixarea șinelor de corp	248

MERIVOBOX


Imagine simbol

MERIVOBOX	250
Prezentare generală	251
Prezentare generală – aplicații	252
Element de inserție	284
Accesorii	285
Fixarea șinelor de corp	289

TANDEMBOX antaro


Imagine simbol

TANDEMBOX antaro	290
Prezentare generală	291
Prezentare generală – aplicații	292
Accesorii	328
Fixarea șinelor de corp	334

TANDEMBOX plus


Imagine simbol

TANDEMBOX plus	336
Prezentare generală – aplicații	337

METABOX


Imagine simbol

METABOX	338
Prezentare generală	339
Prezentare generală – aplicații	340
Accesorii	354
Fixarea șinelor de corp	361

SERVO-DRIVE pentru LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX


Imagine simbol

SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362
Prezentare generală	363
Accesorii	392

TIP-ON BLUMOTION pentru LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX


Imagine simbol

TIP-ON BLUMOTION pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394
Prezentare generală	395

TIP-ON pentru LEGRABOX


Imagine simbol

TIP-ON pentru **LEGRABOX**	404
Prezentare generală	405

Inspirația pusă perfect în scenă



Sistemul box **LEGRABOX** satisface cele mai mari pretenții de personalizare și design. Producătorii realizează propriul lor design cu ajutorul lateralelor subțiri, elegante, și a mai multor posibilități deosebite de configurare. Producătorii au posibilitatea de a primi la achiziția de cantități minim definite, designul ales cu **LEGRABOX special edition** sau designul personalizat cu **LEGRABOX individual**. În acest caz, clientul comandă elementele de decor (exterior) și lateralele (interior) separat și le asamblează ușor în atelierul propriu. Astfel se pot produce sertare cu design flexibil și pretențios.





Interior și exterior drept
Laterale înguste de 12.8 mm conving prin dimensiuni reduse și se integrează armonios în orice piesă de mobilier. Componentele individuale se îmbină armonios într-un design desăvârșit.



Branding personalizat
Elementul personalizat este parte componentă a design-ului **LEGRABOX**. Pe el poate fi imprimat numele sau logo-ul dumneavoastră. Ori simplu și discret, ori voit accentuat. Opțional logo-ul poate fi de asemenea ștanțat sau gravat cu laser direct pe laterala.



Design de laterală cu 2 elemente
Laterala **LEGRABOX** are 2 elemente. Astfel interiorul și exteriorul pot fi configurate în culori și materiale diferite.



Locul dumneavoastră de joacă creativ
La elementele de design, ideile dumneavoastră nu sunt limitate. Sticla, lemnul, pielea sau piatra sunt doar câteva exemple posibile pentru a cizela **LEGRABOX free** pentru efecte maxime.





Tehnologie rafinată
LEGRABOX este deschizător de drum din punct de vedere tehnic. Cu șina de corp **BLUMOTION S**, **LEGRABOX** oferă nu numai forțe de deschidere reduse și o glisare sincronizată, ci și flexibilitatea implementării a trei tehnologii de mișcare cu o singură șină de corp. Funcția de amortizare se adaptează la tehnologia de mișcare aleasă.

Sisteme box


Imagine simbol

Sisteme box 194
MERIVOBOX 250
TANDEMBOX antaro 290
TANDEMBOX plus 336
METABOX 338
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** 362
TIP-ON BLUMOTION pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** 394
TIP-ON pentru **LEGRABOX** 404

Prezentare generală


Imagine simbol

Prezentare generală – aplicații 198
Element de inserție 234

Variante de configurare


Imagine simbol

myLEGRABOX 236
Prezentare generală – variante de configurare 237

Selector de design


Short-URL
www.blum.com/lbxselector

Accesorii


Imagine simbol

Spate metalic 244
Stabilizare front/fund de sertar 244
Stabilizare front/fund de sertar pentru fronturi subțiri 245
Stabilizare laterală 245
Vinclu de susținere 246
Șuruburi 246
Burghiu de centrare 246
Pastile de amortizare 246
Șurubelnițe 247

Fixarea șinelor de corp



Imagine simbol

Șină de corp – 750 – 40 kg 248
Șină de corp – 753 – 70 kg 248

Montare, demontare și reglare


Imagine simbol

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a310

Pictograme

Articol disponibil numai la cerere

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse

Aplicații		kg	Spațiu necesar Înălțime (mm)	Webcode	Pagina
Corp standard					
Sertar					
	Sertar – N	40	80	DQBMJY	200
	Sertar – M	40 70	106	DQBN9A	202
	Sertar – K	40 70	144	DQBNYM	206
Corp standard – LEGRABOX pure					
Extragere cu front înalt					
	Extragere cu front înalt – C	40 70	193	DQBQ2M	210
	Extragere cu front înalt – F	40 70	257	DQBRHA	216
Corp standard – LEGRABOX free					
Extragere cu front înalt					
	Extragere cu front înalt – C	40 70	193	DQBQRY	218
Dulap sub chiuvetă					
Sertar					
	Sertar – M	40	106	DQBONY	224

Aplicații		kg	Spațiu necesar Înălțime (mm)	Webcode	Pagina
Sertar interior					
	Sertar interior – M	40 70	104	DQBPDA	204
	Sertar interior – K	40 70	142	DQGPIM	208
Extragere interioară					
	Extragere interioară – element de inserție – C	40 70	191	DQBSVY	212
	Extragere interioară – lonjeron – C	40 70	191	DQBTLA	214
Extragere interioară					
	Extragere interioară – element de inserție – C	40 70	191	DQBUAM	220
	Extragere interioară – lonjeron – C	40 70	191	DQBUZY	222

kg Capacitate de încărcare dinamică

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse

Aplicații		kg	Spațiu necesar Înălțime (mm)	Webcode	Pagina
Dulap sub chiuvetă – LEGRABOX pure					
Extragere cu front înalt					
	Extragere cu front înalt – C	40	193	DQBS6M	226
	Extragere cu front înalt – C – piesă intermediară	40	193	DQCYEM	228
Dulap sub chiuvetă – LEGRABOX free					
Extragere cu front înalt					
	Extragere cu front înalt – C – piesă intermediară	40	193	DQBN9C	
Dulap pentru provizii					
	**SPACE TOWER** Lățime corp KB 275–1200 mm	40 70		DQGQ7Y	230
Dulapuri înguste					
	**SPACE TWIN** Lățime corp KB 185–250 mm	20		DQGTQM	232
Element de inserție					
	Element de inserție din sticlă				234

kg Capacitate de încărcare dinamică

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse

Recomandare – combinație culori componente

Nr.	Denumire		Culoare SW-M	OG-M	CS-M	INGL
2	Set de laterale		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
2	Set de laterale exterioare	1	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
3	Suport spate stânga/dreapta		SW-M	OG-M	CS-M	NI
3	Pereți de spate metalici în forma de L stânga/dreapta	1	SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
4	Set cuplaje de front		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
5	Piesă frontală fără canelură		SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
5	Piesă frontală cu canelură		SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
6	Set piese de antrenare		SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
7	Traversă		SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
11	Set de laterale interioare	1	SW-M	OG-M	CS-M	INGL

1 Dulap sub chiuvetă

Culoare	
CS-M	Negru carbon mat
ELEO	Aspect oțel inoxidabil anodizat
INGL	Oțel inoxidabil antiamprentă

Culoare	
NI	Nichelat
OG-M	Gri orion mat
SW-M	Alb mătase mat


Sertar – N

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQBMJY



- potrivit pentru **LEGRABOX pure** și **LEGRABOX free**
- laterale de sertar din oțel și oțel inoxidabil
- interior și exterior drept
- laterală îngustă 12.8 mm
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată **BLUMOTION S** pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu **SERVO-DRIVE**, susținere electrică la deschidere sau **TIP-ON BLUMOTION**, susținere mecanică la deschidere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte
- reglare pe două dimensiuni a frontului pe laterala sertarului

Spațiu necesar

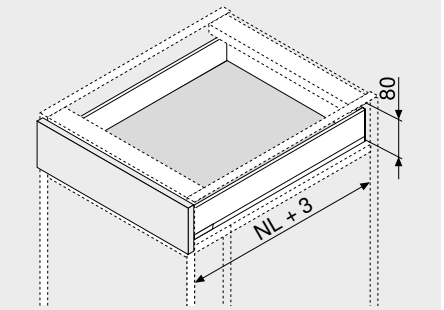

NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1 

Șine de corp stânga/dreapta

Variantă de execuție	BLUMOTION S		
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg)		
	40		
400	750.4001S		
450	750.4501S		
500	750.5001S		
550	750.5501S		

2 

Set de laterale

Înălțimea lateralei de sertar (mm)	66.5	
Lungime nominală NL (mm)	Culoare	
	SW-M | OG-M | CS-M	INGL
400	770N4002S	
450	770N4502S	770N4502I
500	770N5002S	770N5002I
550	770N5502S	

Compus din:

2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, inscripționat cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat
2c	2 x	Capace de acoperire

3 

Suport spate stânga/dreapta

Culoare	Material	Nr. art.
SW-M | OG-M | CS-M | NI	Oțel	ZB7N000S


4 

Cuplaj de front

Mod de fixare		Nr. art.
EXPANDO	2 x	ZF7N70E2
EXPANDO T[1]	2 x	ZF7N70T2
Șuruburi	2 x	ZF7N7002

[1] **EXPANDO T** adecvat pentru fronturi subțiri – a se vedea pagina cu instrucțiuni

Culoare		Culoare	
CS-M	Negru carbon mat	OG-M	Gri orion mat
INGL	Oțel inoxidabil antiamprentă	SW-M	Alb mătase mat
NI	Nichelat		

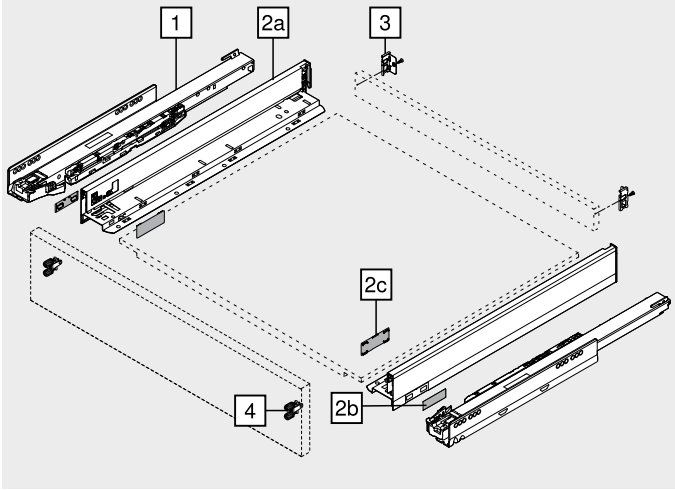

Accesorii

– 

Șurub pentru lemn[1]

Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 3.5	15.0	609.1500
	17.0	609.1700

[1] Pentru fixare front
Pentru fixarea șinei de corp pe corp recomandăm șurubul pentru lemn Ø 4 x 15 mm

– 

Șurub de fixare – șurub cu cap drept[1]

Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 4.0	15.0	61D.1500

[1] Pentru conectarea suporturilor pentru spate cu spatele de lemn și a lateralei cu fundul de sertar
Pentru a obține un rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap drept pentru spatele de lemn și laterala din lemn

– 

Euroșuruburi[1]

Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG


[1] Pentru fixarea șinei de corp pe corp

Sertar – N

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQBMJY


Proiectare

Spațiu necesar în corp




* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului

Cote de montare – front – montare cu șuruburi




FA Acoperire front
* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului

Cote de găurire – front – montare EXPANDO | EXPANDO T




* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului
** Minim 6 mm pentru **EXPANDO T**


Cote de montare – spate sertar



Debitare – PAL de 16 mm

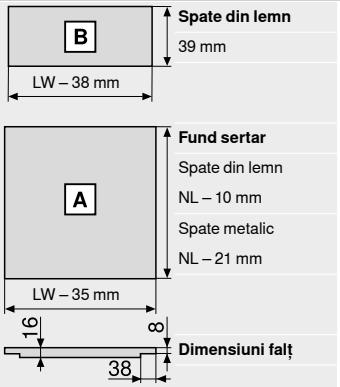


LW Lățime interioară corp
NL Lungime nominală



LW Lățime interioară corp
KB Lățime corp

Cote de găurire – fund sertar



Indicații pagină

Prezentare generală **myLEGRABOX**	197 236	**TIP-ON BLUMOTION** pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394	**Montare, demontare și reglare**	
Sisteme de fixare pentru fronturi subțiri – **EXPANDO T**	596	**TIP-ON** pentru **LEGRABOX**	404	Short-URL	
Recomandare de prelucrare și excluderea responsabilității – **EXPANDO T**	597	**CABLOXX**	594	www.blum.com/a310	
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Accesorii	244		
		Fixarea șinelor de corp	248		
		Servicii Blum	602		
		Informații tehnice suplimentare	708		

3


Sertar – M

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse DQBN9A



- potrivit pentru **LEGRABOX pure** și **LEGRABOX free**
- laterale de sertar din oțel și oțel inoxidabil
- interior și exterior drept
- laterală îngustă 12.8 mm
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată **BLUMOTION S** pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu **SERVO-DRIVE**, susținere electrică la deschidere sau **TIP-ON BLUMOTION**, susținere mecanică la deschidere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte
- reglare pe trei dimensiuni a frontului pe laterala sertarului

Spațiu necesar

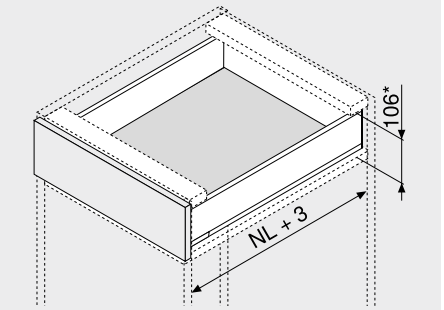

NL	Lungime nominală
*	Incl. 2 mm reglare înclinare

Informații pentru comandă

1 Șine de corp stânga/dreapta

Lungime nominală NL (mm)	Variantă de execuție: BLUMOTION S Capacitate de încărcare dinamică (kg): 40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2 Set de laterale

Lungime nominală NL (mm)	Înălțimea lateralei de sertar (mm): 90.5 Culoare: SW-M | OG-M | CS-M	INGL
270	770M2702S	770M2702I
300	770M3002S	770M3002I
350	770M3502S	770M3502I
400	770M4002S	770M4002I
450	770M4502S	770M4502I
500	770M5002S	770M5002I
550	770M5502S	770M5502I
600	770M6002S	770M6002I
650	770M6502S	770M6502I

Compus din:

2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, inscripționat cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat
2c	2 x	Capace de acoperire

3 Suport spate stânga/dreapta


Culoare	Material	Nr. art.
SW-M | OG-M | CS-M | NI	Oțel	ZB7M000S

4 Cuplaj de front

Mod de fixare		Nr. art.
EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
EXPANDO T[1]	2 x	ZF7M70T2
Șuruburi	2 x	ZF7M7002

[1] **EXPANDO T** adecvat pentru fronturi subțiri – a se vedea pagina cu instrucțiuni

Culoare		Culoare	
CS-M	Negru carbon mat	OG-M	Gri orion mat
INGL	Oțel inoxidabil antiamprentă	SW-M	Alb mătase mat
NI	Nichelat		

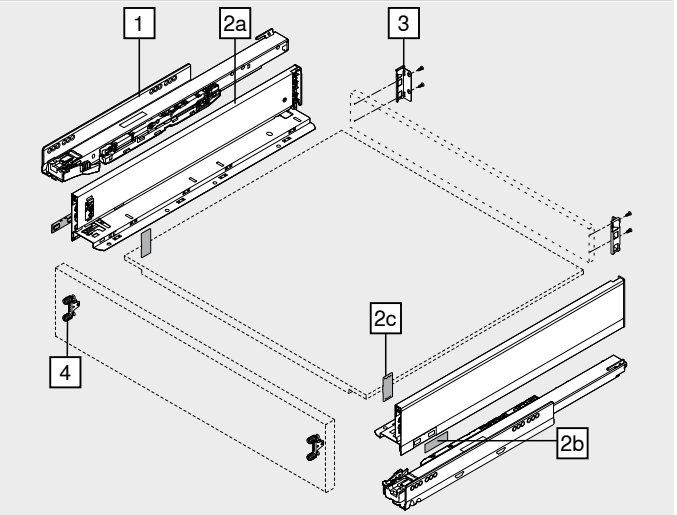

Accesorii

– Șurub pentru lemn[1]

Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 3.5	15.0	609.1500
	17.0	609.1700

[1] Pentru fixare front
Pentru fixarea șinei de corp pe corp recomandăm șurubul pentru lemn Ø 4 x 15 mm

– Șurub de fixare – șurub cu cap drept[1]

Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 4.0	15.0	61D.1500

[1] Pentru conectarea suporturilor pentru spate cu spatele de lemn și a lateralei cu fundul de sertar
Pentru a obține un rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap drept pentru spatele de lemn și laterala din lemn

– Euroșuruburi[1]

Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG


[1] Pentru fixarea șinei de corp pe corp

Sertar – M

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQBN9A


Proiectare

Spațiu necesar în corp

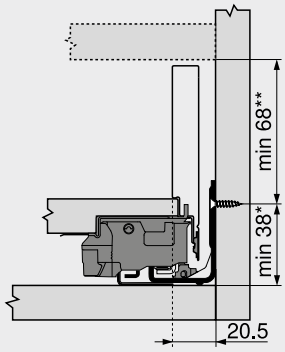


* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului
** Incl. 2 mm reglare înclinare

Cote de montare – front – montare cu șuruburi




FA Acoperire front
* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului

Cote de găurire – front – montare EXPANDO | EXPANDO T




* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului
** Minim 6 mm pentru **EXPANDO T**

Cote de montare – spate sertar



Debitare – PAL de 16 mm

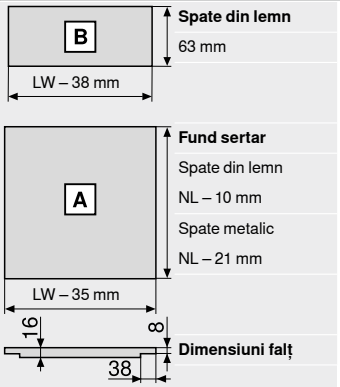


Spate din lemn
63 mm

Fund sertar
Spate din lemn
NL – 10 mm
Spate metalic
NL – 21 mm


Dimensiuni falț

LW Lățime interioară corp
NL Lungime nominală



LW Lățime interioară corp
KB Lățime corp

Cote de găurire – fund sertar



Indicații pagină

Prezentare generală	197	**TIP-ON BLUMOTION** pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394	Servicii Blum	602
myLEGRABOX	236			Informații tehnice suplimentare	708
Sisteme de fixare pentru fronturi subțiri – **EXPANDO T**	596	**TIP-ON** pentru **LEGRABOX**	404	**Montare, demontare și reglare**	
Recomandare de prelucrare și excluderea responsabilității – **EXPANDO T**	597	**AMBIA-LINE** pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX**	542	Short-URL	
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	**CABLOXX**	594	www.blum.com/a310	
		Accesorii	244		
		Fixarea șinelor de corp	248		


Sertar interior – M

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse **DQBPDA**



- sertar interior cu piesă frontală închisă
- potrivit pentru **LEGRABOX pure** și **LEGRABOX free**
- laterale de sertar din oțel și oțel inoxidabil
- interior și exterior drept
- laterală îngustă 12.8 mm
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată **BLUMOTION S** pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu **SERVO-DRIVE**, susținere electrică la deschidere sau **TIP-ON BLUMOTION**, susținere mecanică la deschidere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte

Spațiu necesar

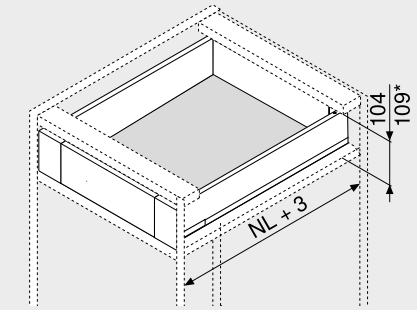

NL Lungime nominală
* Sertare interioare cu set antrenor

Informații pentru comandă

1 Șine de corp stânga/dreapta

Variantă de execuție	BLUMOTION S	
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg) 40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2 Set de laterale

Înălțimea lateralei de sertar (mm)	90.5	
Lungime nominală NL (mm)	Culoare SW-M | OG-M | CS-M	INGL
270	770M2702S	770M2702I
300	770M3002S	770M3002I
350	770M3502S	770M3502I
400	770M4002S	770M4002I
450	770M4502S	770M4502I
500	770M5002S	770M5002I
550	770M5502S	770M5502I
600	770M6002S	770M6002I
650	770M6502S	770M6502I

Compus din:
2a 1 x Laterale stânga/dreapta
2b 2 x Element de personalizare, inscripționat cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat
2c 2 x Capace de acoperire

3 Suport spate stânga/dreapta

Culoare	Material	Nr. art.
SW-M | OG-M | CS-M | NI	Oțel	ZB7M000S

4 Set cuplaje de front


Culoare	Material	Nr. art.
SW-M | OG-M | CS-M	Oțel	ZI7.0MS0
INGL	Oțel inoxidabil	ZI7.0MI0

Compus din:
4a 1 x Suporturi de front stânga/dreapta
4b 1 x Capac de acoperire exterior stânga/dreapta
4e 1 x Piesă de susținere
4f 4 x Șuruburi

5 Piesă frontală fără canelură[2]

Culoare	Lungime (mm)[1]	Nr. art.
SW-M | OG-M | CS-M | ELEO	1043	ZV7.1043C01

Debitare **5** Lățime interioară corp LW – 126 mm
[1] Pentru debitare la dimensiune
[2] Potrivită pentru lățime corp KB 1200 mm

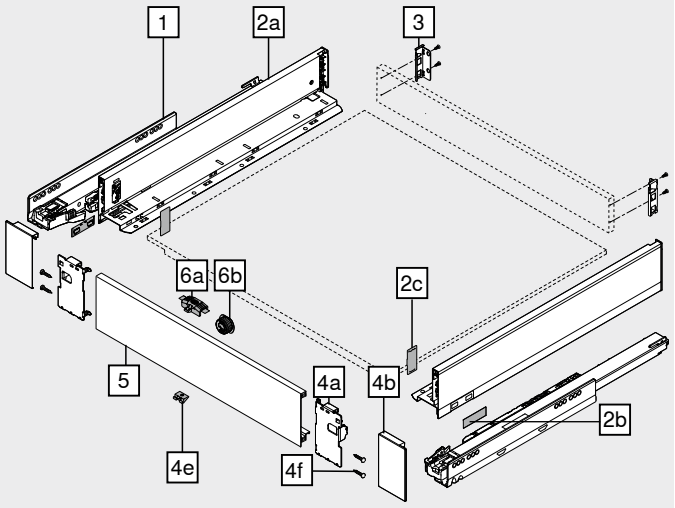

Accesorii

6 Set piese de antrenare[1]

Culoare	Material	Nr. art.
SW-M | OG-M | CS-M	Plastic	ZI7.0M07

Compus din:
6a 1 x Piesă de antrenare
Zăvorul trebuie montat pe piesa frontală de sertar
6b 1 x Carcasă piesă antrenare
RAL 7037 gri praf

Culoare
CS-M Și pentru INGL
[1] Setul de zăvor (ZI7.0M07) nu se poate utiliza în combinație cu **TIP-ON BLUMOTION**

– Șurub pentru lemn[1]

Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 3.5	15.0	609.1500

[1] Pentru fixarea șinei de corp pe corp recomandăm șurubul pentru lemn Ø 4 x 15 mm

– Șurub de fixare – șurub cu cap drept[1]

Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 4.0	15.0	61D.1500

[1] Pentru conectarea suporturilor pentru spate cu spatele de lemn și a lateralei cu fundul de sertar
Pentru a obține un rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap drept pentru spatele de lemn și laterala din lemn

– Euroșuruburi[1]

Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

[1] Pentru fixarea șinei de corp pe corp


Culoare		Culoare	
CS-M	Negru carbon mat	NI	Nichelat
ELEO	Aspect oțel inoxidabil anodizat	OG-M	Gri orion mat
INGL	Oțel inoxidabil antiamprentă	SW-M	Alb mătase mat

Sertar interior – M

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQBPDA

Proiectare


Spațiu necesar în corp

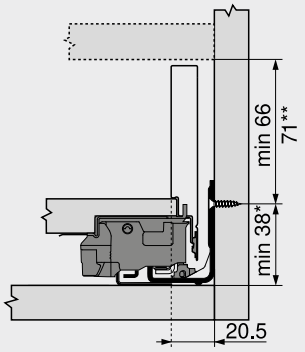


* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului

** Sertar interior cu set piese de antrenare posibil de la 71 mm înălțime


Cote de montare – spate sertar



Cote de găurire – front – carcasă piesă antrenare



Debitare – PAL de 16 mm

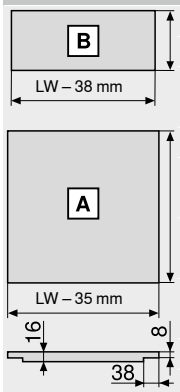


Spate din lemn
63 mm

Fund sertar
Spate din lemn
NL – 10 mm
Spate metalic
NL – 21 mm


Dimensiuni falț

LW Lățime interioară corp
NL Lungime nominală



LW Lățime interioară corp
KB Lățime corp

Cote de găurire – fund sertar



Indicații pagină

Prezentare generală	197	**AMBIA-LINE** pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX**	542	**Montare, demontare și reglare**	
myLEGRABOX	236	**CABLOXX**	594		
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Accesorii	244	Short-URL	
		Fixarea șinelor de corp	248	www.blum.com/a310	
TIP-ON BLUMOTION pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394	Servicii Blum	602		
		Informații tehnice suplimentare	708		
TIP-ON pentru **LEGRABOX**	404				


Sertar – K

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse **DQBNYM**



- potrivit pentru **LEGRABOX pure** și **LEGRABOX free**
- laterale de sertar din oțel și oțel inoxidabil
- interior și exterior drept
- laterală îngustă 12.8 mm
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată **BLUMOTION S** pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu **SERVO-DRIVE**, susținere electrică la deschidere sau **TIP-ON BLUMOTION**, susținere mecanică la deschidere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte
- reglare pe trei dimensiuni a frontului pe laterala sertarului

Spațiu necesar

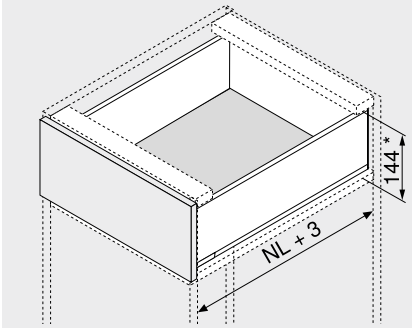

NL	Lungime nominală
*	Incl. 2 mm reglare înclinare

Informații pentru comandă

1 Șine de corp stânga/dreapta

Lungime nominală NL (mm)	Variantă de execuție: BLUMOTION S Capacitate de încărcare dinamică (kg): 40	70
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S

2 Set de laterale

Lungime nominală NL (mm)	Înălțimea lateralei de sertar (mm): 128.5 Culoare: SW-M | OG-M | CS-M	INGL
300	770K3002S	
350	770K3502S	770K3502I
400	770K4002S	770K4002I
450	770K4502S	770K4502I
500	770K5002S	770K5002I
550	770K5502S	770K5502I
600	770K6002S	

Compus din:

2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, inscripționat cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat
2c	2 x	Capace de acoperire

3 Suport spate stânga/dreapta


Culoare	Material	Nr. art.
SW-M | OG-M | CS-M | NI	Oțel	ZB7K000S

4 Cuplaj de front

Mod de fixare		Nr. art.
EXPANDO	2 x	ZF7K70E2
EXPANDO T[1]	2 x	ZF7K70T2
Șuruburi	2 x	ZF7K7002

[1] **EXPANDO T** adecvat pentru fronturi subțiri – a se vedea pagina cu instrucțiuni

Culoare		Culoare	
CS-M	Negru carbon mat	OG-M	Gri orion mat
INGL	Oțel inoxidabil antiamprentă	SW-M	Alb mătase mat
NI	Nichelat		

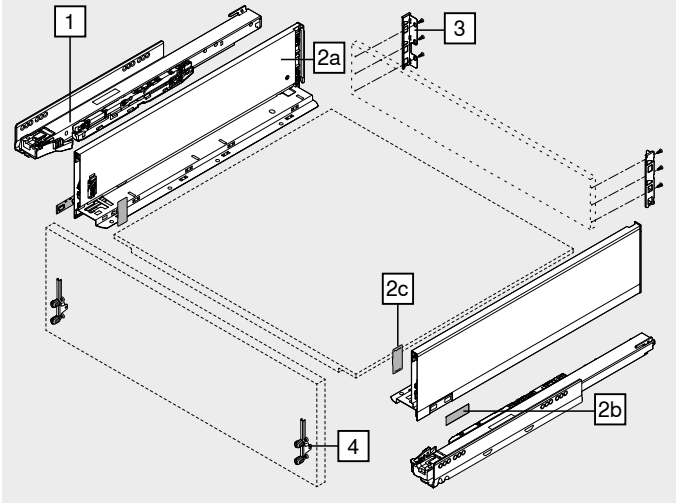

Accesorii

– Șurub pentru lemn[1]

Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 3.5	15.0	609.1500
	17.0	609.1700

[1] Pentru fixare front
Pentru fixarea șinei de corp pe corp recomandăm șurubul pentru lemn Ø 4 x 15 mm

– Șurub de fixare – șurub cu cap drept[1]

Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 4.0	15.0	61D.1500

[1] Pentru conectarea suporturilor pentru spate cu spatele de lemn și a lateralei cu fundul de sertar
Pentru a obține un rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap drept pentru spatele de lemn și laterala din lemn

– Euroșuruburi[1]

Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG


[1] Pentru fixarea șinei de corp pe corp

Sertar – K

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQBNYM


Proiectare

Spațiu necesar în corp

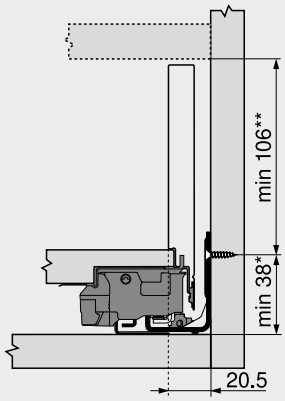


* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului
** Incl. 2 mm reglare înclinare

Cote de montare – front – montare cu șuruburi




FA Acoperire front
* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului

Cote de găurire – front – montare EXPANDO | EXPANDO T




* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului
** Minim 6 mm pentru **EXPANDO T**

Cote de montare – spate sertar

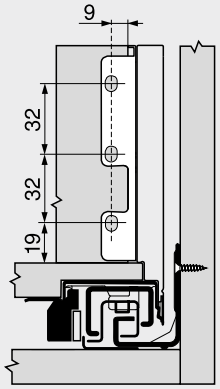

Debitare – PAL de 16 mm

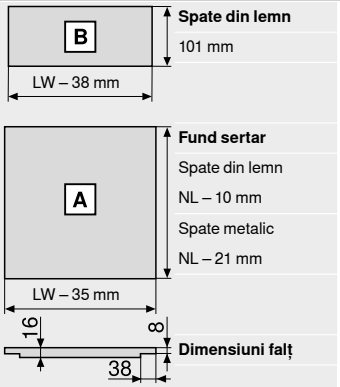


Spate din lemn
101 mm

Fund sertar
Spate din lemn
NL – 10 mm
Spate metalic
NL – 21 mm


Dimensiuni falț

LW Lățime interioară corp
NL Lungime nominală



LW Lățime interioară corp
KB Lățime corp

Cote de găurire – fund sertar



Indicații pagină

Prezentare generală	197	**TIP-ON BLUMOTION** pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394	Servicii Blum	602
myLEGRABOX	236			Informații tehnice suplimentare	708
Sisteme de fixare pentru fronturi subțiri – **EXPANDO T**	596	**TIP-ON** pentru **LEGRABOX**	404	**Montare, demontare și reglare**	
Recomandare de prelucrare și excluderea responsabilității – **EXPANDO T**	597	**AMBIA-LINE** pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX**	542	Short-URL	
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	**CABLOXX**	594	www.blum.com/a310	
		Accesorii	244		
		Fixarea șinelor de corp	248		


Sertar interior – K

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQGPIM



- sertar interior cu piesă frontală fără canelură semiînaltă închisă
- potrivit pentru **LEGRABOX pure** și **LEGRABOX free**
- laterale de sertar din oțel și oțel inoxidabil
- interior și exterior drept
- laterală îngustă 12.8 mm
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată **BLUMOTION S** pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu **SERVO-DRIVE**, susținere electrică la deschidere sau **TIP-ON BLUMOTION**, susținere mecanică la deschidere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte

Spațiu necesar

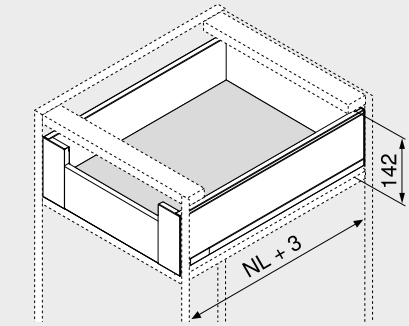

NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1 

Șine de corp stânga/dreapta

Variantă de execuție	BLUMOTION S	
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg) 40	70
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S

2 

Set de laterale

Înălțimea lateralei de sertar (mm)	128.5	
Lungime nominală NL (mm)	Culoare SW-M | OG-M | CS-M	INGL
300	770K3002S	
350	770K3502S	770K3502I
400	770K4002S	770K4002I
450	770K4502S	770K4502I
500	770K5002S	770K5002I
550	770K5502S	770K5502I
600	770K6002S	

Compus din:

2a 1 x Laterale stânga/dreapta
2b 2 x Element de personalizare, inscripționat cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat
2c 2 x Capace de acoperire

3 

Suport spate stânga/dreapta

Culoare	Material	Nr. art.
SW-M | OG-M | CS-M | NI	Oțel	ZB7K000S

4 

Set cuplaje de front

Culoare	Material	Nr. art.
SW-M | OG-M | CS-M	Oțel	ZI7.0KS0
INGL	Oțel inoxidabil	ZI7.0KI0

Compus din:

4a 1 x Suporturi de front stânga/dreapta
4b 1 x Capac de acoperire exterior stânga/dreapta
4c 1 x Capac de acoperire interior stânga/dreapta
4e 1 x Piesă de susținere
4f 4 x Șuruburi


5 

Piesă frontală fără canelură[2]

Culoare	Lungime (mm)[1]	Nr. art.
SW-M | OG-M | CS-M | ELEO	1043	ZV7.1043C01

Debitare **5** Lățime interioară corp LW – 126 mm

[1] Pentru debitare la dimensiune
[2] Potrivită pentru lățime corp KB 1200 mm

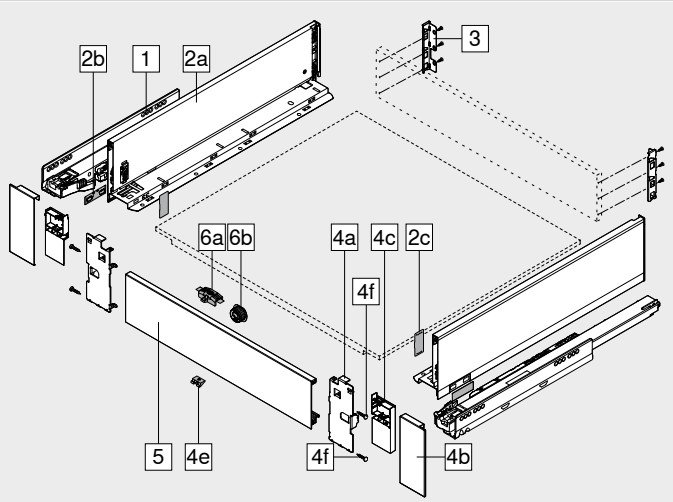

Accesorii

6 

Set piese de antrenare[1]

Culoare	Material	Nr. art.
SW-M | OG-M | CS-M	Plastic	ZI7.0M07

Compus din:

6a 1 x Piesă de antrenare
Zăvorul trebuie montat pe piesa frontală de sertar
6b 1 x Carcasă piesă antrenare
RAL 7037 gri praf

Culoare
CS-M Și pentru INGL

[1] Setul de zăvor (ZI7.0M07) nu se poate utiliza în combinație cu **TIP-ON BLUMOTION**

– 

Șurub pentru lemn[1]

Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 3.5	15.0	609.1500

[1] Pentru fixarea șinei de corp pe corp recomandăm șurubul pentru lemn Ø 4 x 15 mm

– 

Șurub de fixare – șurub cu cap drept[1]

Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 4.0	15.0	61D.1500

[1] Pentru conectarea suporturilor pentru spate cu spatele de lemn și a lateralei cu fundul de sertar
Pentru a obține un rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap drept pentru spatele de lemn și laterala din lemn

– 

Euroșuruburi[1]

Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

[1] Pentru fixarea șinei de corp pe corp


Culoare		Culoare	
CS-M	Negru carbon mat	NI	Nichelat
ELEO	Aspect oțel inoxidabil anodizat	OG-M	Gri orion mat
INGL	Oțel inoxidabil antiamprentă	SW-M	Alb mătase mat

Sertar interior – K

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQGPIM


Proiectare

Spațiu necesar în corp

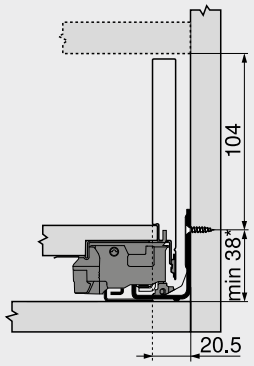


* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului


Cote de montare – spate sertar

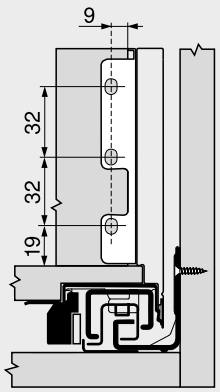

Cote de găurire – front – carcasă piesă antrenare



Debitare – PAL de 16 mm




Spate din lemn
101 mm

Fund sertar
Spate din lemn
NL – 10 mm
Spate metalic
NL – 21 mm


Dimensiuni falț

LW Lățime interioară corp
NL Lungime nominală



LW Lățime interioară corp
KB Lățime corp

Cote de găurire – fund sertar



Indicații pagină

Prezentare generală	197	**AMBIA-LINE** pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX**	542	**Montare, demontare și reglare**	
myLEGRABOX	236	**CABLOXX**	594		
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Accesorii	244	Short-URL	
		Fixarea șinelor de corp	248	www.blum.com/a310	
TIP-ON BLUMOTION pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394	Servicii Blum	602		
		Informații tehnice suplimentare	708		
TIP-ON pentru **LEGRABOX**	404				


Extragere cu front înalt – C

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQBQ2M



- laterale de sertar din oțel și oțel inoxidabil
- interior și exterior drept
- laterală îngustă 12.8 mm
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată **BLUMOTION S** pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu **SERVO-DRIVE**, susținere electrică la deschidere sau **TIP-ON BLUMOTION**, susținere mecanică la deschidere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte
- reglare pe trei dimensiuni a frontului pe laterala sertarului

Spațiu necesar

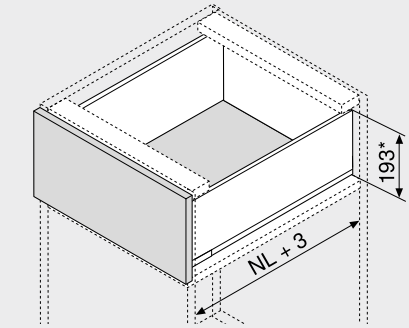

NL	Lungime nominală
*	Incl. 2 mm reglare înclinare

Informații pentru comandă

1 Șine de corp stânga/dreapta

Lungime nominală NL (mm)	Variantă de execuție: BLUMOTION S Capacitate de încărcare dinamică (kg): 40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2 Set de laterale

Înălțimea lateralei de sertar (mm): 177

Lungime nominală NL (mm)	Culoare: SW-M | OG-M | CS-M	INGL
270	770C2702S	770C2702I
300	770C3002S	770C3002I
350	770C3502S	770C3502I
400	770C4002S	770C4002I
450	770C4502S	770C4502I
500	770C5002S	770C5002I
550	770C5502S	770C5502I
600	770C6002S	770C6002I
650	770C6502S	770C6502I

Compus din:

2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, inscripționat cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat
2c	2 x	Capace de acoperire

3 Suport spate stânga/dreapta

Culoare	Material	Nr. art.
SW-M | OG-M | CS-M | NI	Oțel	ZB7C000S

4 Cuplaj de front

Mod de fixare		Nr. art.
EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
EXPANDO T[1]	2 x	ZF7C70T2
Șuruburi	2 x	ZF7C7002


[1] **EXPANDO T** adecvat pentru fronturi subțiri – a se vedea pagina cu instrucțiuni

Alternativă la 4

4a Cuplaj de front

Mod de fixare		Nr. art.
EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
EXPANDO T[1]	4 x	ZF7M70T2
Șuruburi	4 x	ZF7M7002

[1] **EXPANDO T** adecvat pentru fronturi subțiri – a se vedea pagina cu instrucțiuni

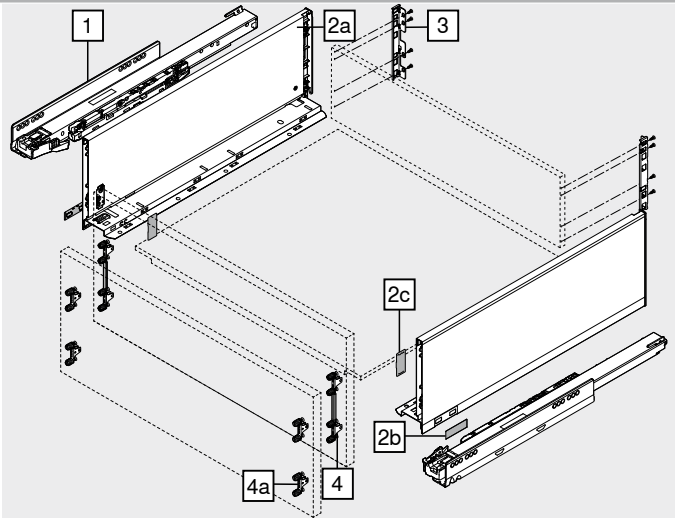

Accesorii

– Șurub pentru lemn[1]

Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 3.5	15.0	609.1500
	17.0	609.1700

[1] Pentru fixare front
Pentru fixarea șinei de corp pe corp recomandăm șurubul pentru lemn Ø 4 x 15 mm

– Șurub de fixare – șurub cu cap drept[1]

Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 4.0	15.0	61D.1500

[1] Pentru conectarea suporturilor pentru spate cu spatele de lemn și a lateralei cu fundul de sertar
Pentru a obține un rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap drept pentru spatele de lemn și laterala din lemn

– Euroșuruburi[1]

Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

[1] Pentru fixarea șinei de corp pe corp


Culoare		Culoare	
CS-M	Negru carbon mat	OG-M	Gri orion mat
INGL	Oțel inoxidabil antiamprentă	SW-M	Alb mătase mat
NI	Nichelat		

Extragere cu front înalt – C

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQBQ2M


Proiectare

Spațiu necesar în corp

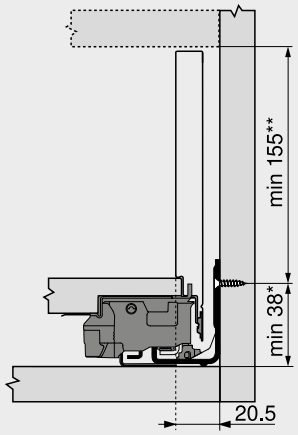


* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului
** Incl. 2 mm reglare înclinare

Cote de montare – front – montare cu șuruburi

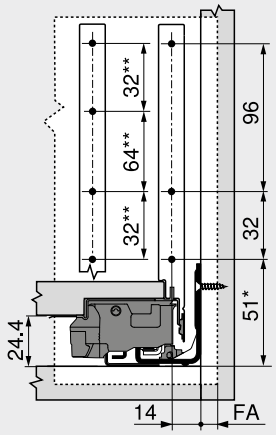


FA Acoperire front
* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului
** Alternativa 4a

Cote de găurire – front – montare EXPANDO | EXPANDO T

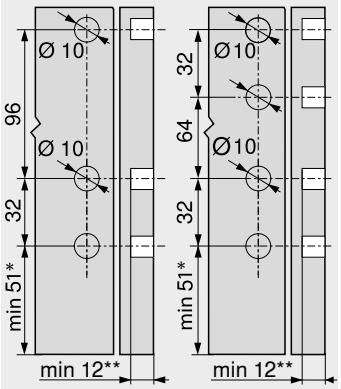


4 4a
* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului
** Minim 6 mm pentru **EXPANDO T**

Cote de montare – spate sertar

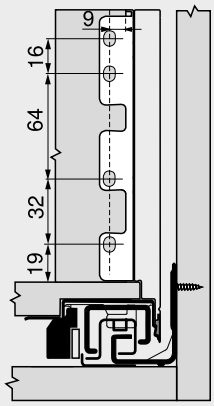

Debitare – PAL de 16 mm

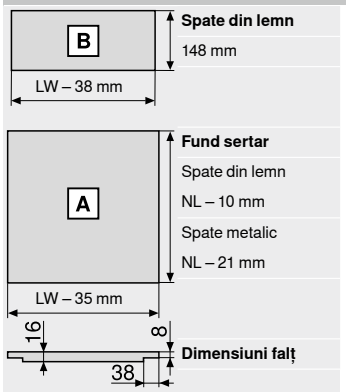


Spate din lemn
148 mm

Fund sertar
Spate din lemn
NL – 10 mm
Spate metalic
NL – 21 mm


Dimensiuni falț

LW Lățime interioară corp
NL Lungime nominală



LW Lățime interioară corp
KB Lățime corp

Cote de găurire – fund sertar



Indicații pagină

Prezentare generală	197	**TIP-ON BLUMOTION** pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394	Servicii Blum	602
myLEGRABOX	236			Informații tehnice suplimentare	708
Sisteme de fixare pentru fronturi subțiri – **EXPANDO T**	596	**TIP-ON** pentru **LEGRABOX**	404	**Montare, demontare și reglare**	
Recomandare de prelucrare și excluderea responsabilității – **EXPANDO T**	597	**AMBIA-LINE** pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX**	542	Short-URL	
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	**CABLOXX**	594	www.blum.com/a310	
		Accesorii	244		
		Fixarea șinelor de corp	248		


Extragere interioară – element de inserție – C

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQBSVY



- extragere interioară cu element de inserție înalt sau scund
- laterale de sertar din oțel și oțel inoxidabil
- interior și exterior drept
- laterală îngustă 12.8 mm
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată **BLUMOTION S** pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu **SERVO-DRIVE**, susținere electrică la deschidere sau **TIP-ON BLUMOTION**, susținere mecanică la deschidere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte

Spațiu necesar

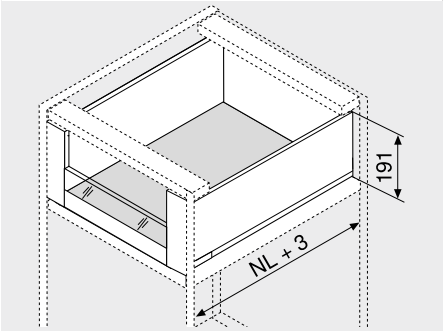

NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1 Șine de corp stânga/dreapta

Variantă de execuție	BLUMOTION S	
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg)	
	40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2 Set de laterale

Înălțimea lateralei de sertar (mm)	177	
Lungime nominală NL (mm)	Culoare	
	SW-M | OG-M | CS-M	INGL
270	770C2702S	770C2702I
300	770C3002S	770C3002I
350	770C3502S	770C3502I
400	770C4002S	770C4002I
450	770C4502S	770C4502I
500	770C5002S	770C5002I
550	770C5502S	770C5502I
600	770C6002S	770C6002I
650	770C6502S	770C6502I

Compus din:

2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, inscripționat cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat
2c	2 x	Capace de acoperire

3 Suport spate stânga/dreapta

Culoare	Material	Nr. art.
SW-M | OG-M | CS-M | NI	Oțel	ZB7C000S


4 Set cuplaje de front

Culoare	Material	Nr. art.
SW-M | OG-M | CS-M	Oțel	ZI7.2CS0
INGL	Oțel inoxidabil	ZI7.2CI0

Compus din:

4a	1 x	Suporturi de front stânga/dreapta
4b	1 x	Capac de acoperire exterior stânga/dreapta
4c	1 x	Capac de acoperire interior stânga/dreapta
4d	1 x	Piesă de adaptare pentru element de inserție scund stânga/dreapta
4e	1 x	Piesă de susținere
4f	4 x	Șuruburi

Culoare		Culoare	
CS-M	Negru carbon mat	NI	Nichelat
ELEO	Aspect oțel inoxidabil anodizat	OG-M	Gri orion mat
INGL	Oțel inoxidabil antiamprentă	SW-M	Alb mătase mat

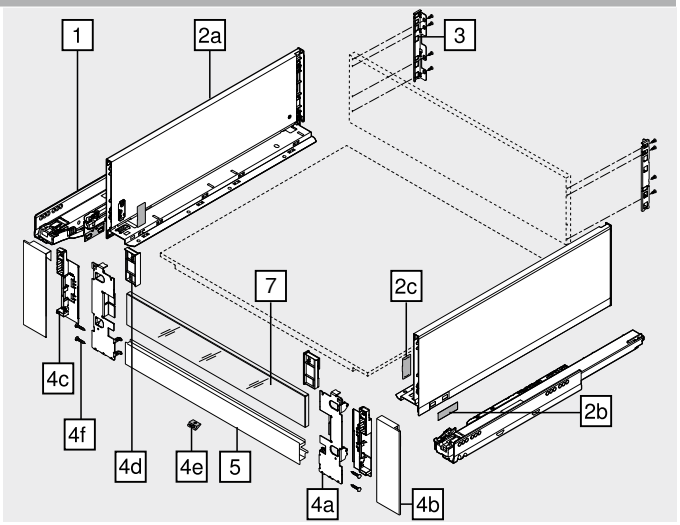

5 Piesă frontală cu canelură[2]

Culoare	Lungime (mm)[1]	Nr. art.
SW-M | OG-M | CS-M | ELEO	1043	ZV7.1043MN1

Debitare 5 Lățime interioară corp LW – 126 mm

1 Pentru debitare la dimensiune

2 Potrivită pentru lățime corp KB 1200 mm

7 Element de inserție din sticlă (frontal – pentru extragere interioară)[1]

Variantă de execuție	Material	Nr. art.
Scund	Sticlă	ZE7VxxxxG
Înalt		ZE7WxxxxG

1 Informații de comandă vezi element de inserție

Accesorii

– Șurub pentru lemn[1]

Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 3.5	15.0	609.1500

1 Pentru fixarea șinei de corp pe corp recomandăm șurubul pentru lemn Ø 4 x 15 mm

– Șurub de fixare – șurub cu cap drept[1]

Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 4.0	15.0	61D.1500

1 Pentru conectarea suporturilor pentru spate cu spatele de lemn și a lateralei cu fundul de sertar
Pentru a obține un rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap drept pentru spatele de lemn și laterala din lemn

– Euroșuruburi[1]

Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG


1 Pentru fixarea șinei de corp pe corp

Extragere interioară – element de inserție – C

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQBSVY


Proiectare

Spațiu necesar în corp

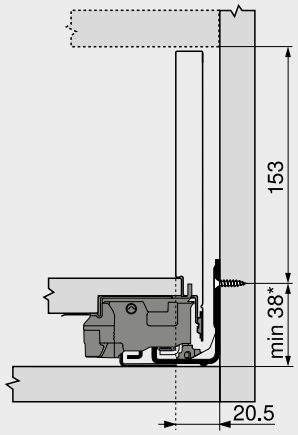


* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului

Cote de montare – spate sertar

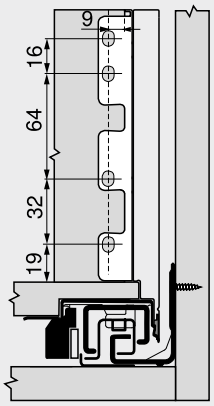

Debitare – PAL de 16 mm




Spate din lemn
148 mm

Fund sertar
Spate din lemn
NL – 10 mm
Spate metalic
NL – 21 mm


Dimensiuni falț

LW Lățime interioară corp
NL Lungime nominală




LW Lățime interioară corp
KB Lățime corp

Cote de găurire – fund sertar



Debitare – element de inserție



Element de inserție	X (mm)	Y (mm)
Scund	LW – 80	70
Înalt	LW – 80	138

LW Lățime interioară corp

Datorită dimensiunilor date, conform normei DIN EN 14749 (ediția iunie 2016), nu este solicitată o „testare la impact a componentelor de sticlă verticale" folosite în combinație cu **LEGRABOX**. În consecință, pentru îndeplinirea normei nu se impune utilizarea de geam securizat. Marginea de sus a sticlei trebuie să fie netedă și cu muchii fațetate 1 mm ±0.5 mm.

Indicații pagină

Prezentare generală	197	**AMBIA-LINE** pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX**	542	**Montare, demontare și reglare**	
myLEGRABOX	236	**CABLOXX**	594		
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Element de inserție	234	Short-URL	
		Accesorii	244	www.blum.com/a310	
TIP-ON BLUMOTION pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394	Fixarea șinelor de corp	248		
		Servicii Blum	602		
		Informații tehnice suplimentare	708		
TIP-ON pentru **LEGRABOX**	404				


Extragere interioară – lonjeron – C

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQBTLA



- extragere interioară cu traversă
- laterale de sertar din oțel și oțel inoxidabil
- interior și exterior drept
- laterală îngustă 12.8 mm
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată **BLUMOTION S** pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu **SERVO-DRIVE**, susținere electrică la deschidere sau **TIP-ON BLUMOTION**, susținere mecanică la deschidere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte

Spațiu necesar

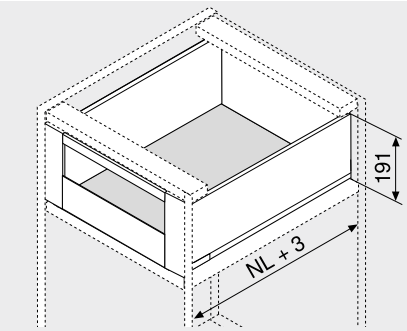

NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1 Șine de corp stânga/dreapta

Variantă de execuție	BLUMOTION S	
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg)	
	40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2 Set de laterale

Înălțimea lateralei de sertar (mm)	177	
Lungime nominală NL (mm)	Culoare	
	SW-M | OG-M | CS-M	INGL
270	770C2702S	770C2702I
300	770C3002S	770C3002I
350	770C3502S	770C3502I
400	770C4002S	770C4002I
450	770C4502S	770C4502I
500	770C5002S	770C5002I
550	770C5502S	770C5502I
600	770C6002S	770C6002I
650	770C6502S	770C6502I

Compus din:

2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, inscripționat cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat
2c	2 x	Capace de acoperire

3 Suport spate stânga/dreapta

Culoare	Material	Nr. art.
SW-M | OG-M | CS-M | NI	Oțel	ZB7C000S

4 Set cuplaje de front

Culoare	Material	Nr. art.
SW-M | OG-M | CS-M	Oțel	ZI7.3CS0
INGL	Oțel inoxidabil	ZI7.3CI0

Compus din:

4a	1 x	Suporturi de front stânga/dreapta
4b	1 x	Capac de acoperire exterior stânga/dreapta
4c	1 x	Capac de acoperire interior stânga/dreapta
4e	1 x	Piesă de susținere
4f	4 x	Șuruburi


5 Piesă frontală fără canelură[2]

Culoare	Lungime (mm)[1]	Nr. art.
SW-M | OG-M | CS-M | ELEO	1043	ZV7.1043C01

Debitare 5 Lățime interioară corp LW – 126 mm

1 Pentru debitare la dimensiune

2 Potrivită pentru lățime corp KB 1200 mm

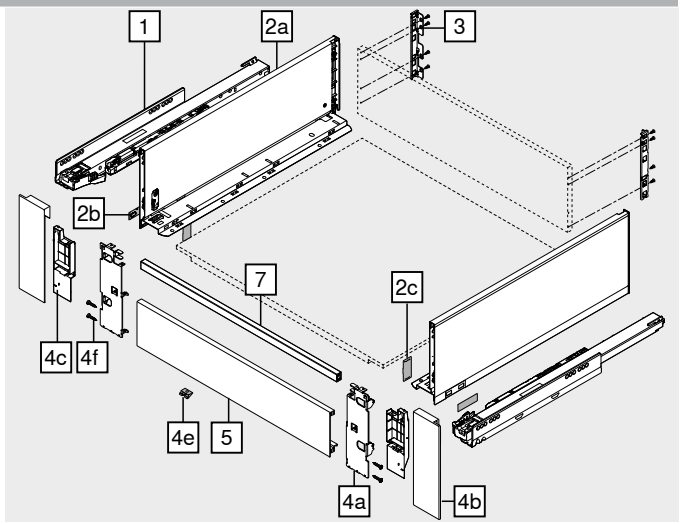

7 Traversă[1]

Culoare	Lungime (mm)[2]	Nr. art.
SW-M | OG-M | CS-M | ELEO	1080	ZR7.1080U

Debitare 7 Lățime interioară corp LW – 90 mm

1 Potrivită pentru lățime corp KB 1200 mm

2 Pentru debitare la dimensiune

Accesorii

– Șurub pentru lemn[1]

Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 3.5	15.0	609.1500

1 Pentru fixarea șinei de corp pe corp recomandăm șurubul pentru lemn Ø 4 x 15 mm

– Șurub de fixare – șurub cu cap drept[1]

Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 4.0	15.0	61D.1500

1 Pentru conectarea suporturilor pentru spate cu spatele de lemn și a lateralei cu fundul de sertar
Pentru a obține un rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap drept pentru spatele de lemn și laterala din lemn

– Euroșuruburi[1]

Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

1 Pentru fixarea șinei de corp pe corp


Culoare		Culoare	
CS-M	Negru carbon mat	NI	Nichelat
ELEO	Aspect oțel inoxidabil anodizat	OG-M	Gri orion mat
INGL	Oțel inoxidabil antiamprentă	SW-M	Alb mătase mat

Extragere interioară – lonjeron – C

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQBTLA


Proiectare

Spațiu necesar în corp

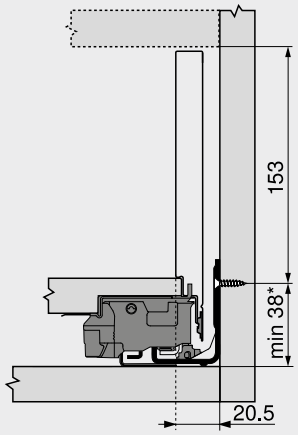


* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului

Cote de montare – spate sertar

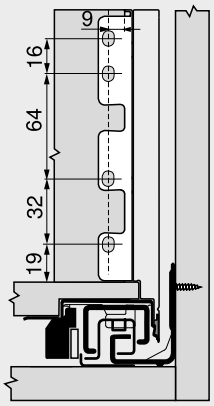

Debitare – PAL de 16 mm




Spate din lemn
148 mm

Fund sertar
Spate din lemn
NL – 10 mm
Spate metalic
NL – 21 mm


Dimensiuni falț

LW Lățime interioară corp
NL Lungime nominală



LW Lățime interioară corp
KB Lățime corp

Cote de găurire – fund sertar



Indicații pagină

Prezentare generală **myLEGRABOX**	197 236	**AMBIA-LINE** pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX**	542	**Montare, demontare și reglare**	
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	**CABLOXX**	594		
		Accesorii	244	Short-URL	
		Fixarea șinelor de corp	248	www.blum.com/a310	
TIP-ON BLUMOTION pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394	Servicii Blum	602		
		Informații tehnice suplimentare	708		
TIP-ON pentru **LEGRABOX**	404				


Extragere cu front înalt – F

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQBRHA



- laterale de sertar din oțel și oțel inoxidabil
- interior și exterior drept
- laterală îngustă 12.8 mm
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată **BLUMOTION S** pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu **SERVO-DRIVE**, susținere electrică la deschidere sau **TIP-ON BLUMOTION**, susținere mecanică la deschidere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte
- reglare pe trei dimensiuni a frontului pe laterala sertarului

Spațiu necesar

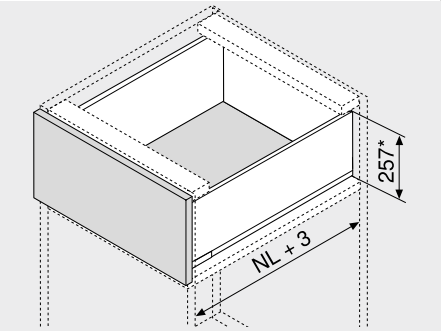

NL	Lungime nominală
*	Incl. 2 mm reglare înclinare

Informații pentru comandă

1 

Șine de corp stânga/dreapta

Variantă de execuție: BLUMOTION S

Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg) 40	70
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2 


Set de laterale

Înălțimea lateralei de sertar (mm): 241

Lungime nominală NL (mm)	Culoare SW-M | OG-M | CS-M	INGL
400	770F4002S	770F4002I
450	770F4502S	770F4502I
500	770F5002S	770F5002I
550	770F5502S	770F5502I
600	770F6002S	770F6002I
650	770F6502S	770F6502I

Compus din:

2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, inscripționat cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat
2c	2 x	Capace de acoperire

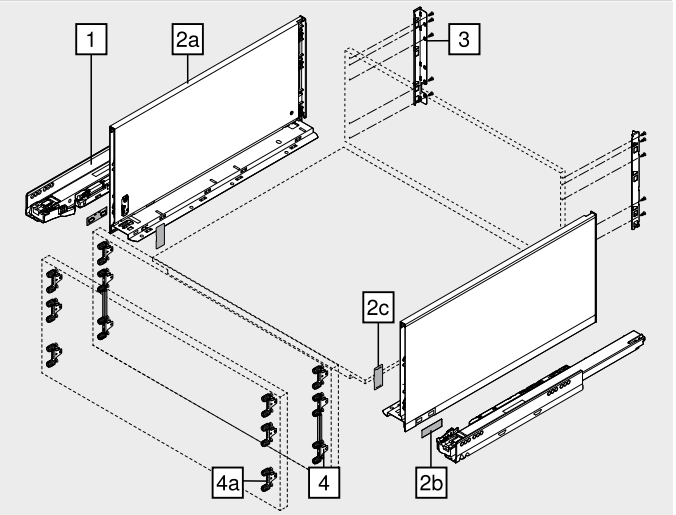

3 

Suport spate stânga/dreapta

Culoare	Material	Nr. art.
SW-M | OG-M | CS-M | NI	Oțel	ZB7F000S

4 

Cuplaj de front

Mod de fixare		Nr. art.
EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
EXPANDO T[1]	2 x	ZF7M70T2
Șuruburi	2 x	ZF7M7002

[1] **EXPANDO T** adecvat pentru fronturi subțiri – a se vedea pagina cu instrucțiuni

4 

Cuplaj de front

Mod de fixare		Nr. art.
EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
EXPANDO T[1]	2 x	ZF7C70T2
Șuruburi	2 x	ZF7C7002

[1] **EXPANDO T** adecvat pentru fronturi subțiri – a se vedea pagina cu instrucțiuni

Alternativă la 4

4a 

Cuplaj de front

Mod de fixare		Nr. art.
EXPANDO	6 x	ZF7M70E2
EXPANDO T[1]	6 x	ZF7M70T2
Șuruburi	6 x	ZF7M7002

[1] **EXPANDO T** adecvat pentru fronturi subțiri – a se vedea pagina cu instrucțiuni

Accesorii

– 

Șurub pentru lemn[1]

Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 3.5	15.0	609.1500
	17.0	609.1700

[1] Pentru fixare front
Pentru fixarea șinei de corp pe corp recomandăm șurubul pentru lemn Ø 4 x 15 mm

– 

Șurub de fixare – șurub cu cap drept[1]

Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 4.0	15.0	61D.1500

[1] Pentru conectarea suporturilor pentru spate cu spatele de lemn și a lateralei cu fundul de sertar
Pentru a obține un rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap drept pentru spatele de lemn și laterala din lemn

– 

Euroșuruburi[1]

Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

[1] Pentru fixarea șinei de corp pe corp


Culoare		Culoare	
CS-M	Negru carbon mat	OG-M	Gri orion mat
INGL	Oțel inoxidabil antiamprentă	SW-M	Alb mătase mat
NI	Nichelat		

Extragere cu front înalt – F

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQBRHA


Proiectare

Spațiu necesar în corp

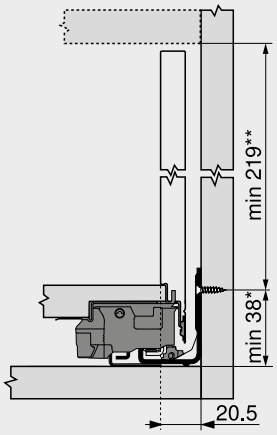


* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului
** Incl. 2 mm reglare înclinare

Cote de montare – front – montare cu șuruburi

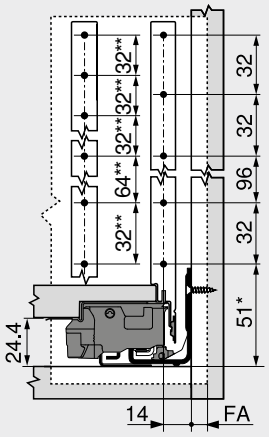


FA Acoperire front
* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului
** Alternativa 4a

Cote de găurire – front – montare EXPANDO | EXPANDO T

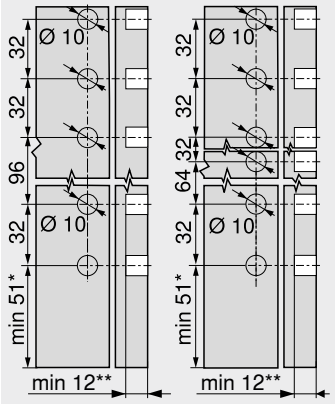


4 4a
* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului
** Minim 6 mm pentru **EXPANDO T**

Cote de montare – spate sertar

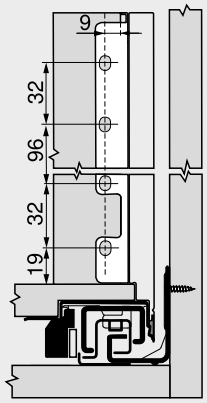

Debitare – PAL de 16 mm

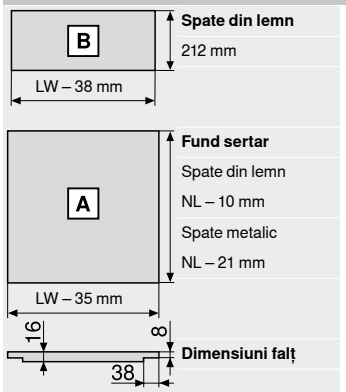


Spate din lemn
212 mm

Fund sertar
Spate din lemn
NL – 10 mm
Spate metalic
NL – 21 mm


Dimensiuni falț

LW Lățime interioară corp
NL Lungime nominală



LW Lățime interioară corp
KB Lățime corp

Cote de găurire – fund sertar



Indicații pagină

Prezentare generală	197	**TIP-ON BLUMOTION** pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394	Servicii Blum	602
myLEGRABOX	236			Informații tehnice suplimentare	708
Sisteme de fixare pentru fronturi subțiri – **EXPANDO T**	596	**TIP-ON** pentru **LEGRABOX**	404	**Montare, demontare și reglare**	
Recomandare de prelucrare și excluderea responsabilității – **EXPANDO T**	597	**AMBIA-LINE** pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX**	542	Short-URL	
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	**CABLOXX**	594	www.blum.com/a310	
		Accesorii	244		
		Fixarea șinelor de corp	248		


Extragere cu front înalt – C

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQBQRY



- element de inserție lateral
- interior și exterior drept
- laterală îngustă 12.8 mm
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată **BLUMOTION S** pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu **SERVO-DRIVE**, susținere electrică la deschidere sau **TIP-ON BLUMOTION**, susținere mecanică la deschidere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte
- reglare pe trei dimensiuni a frontului pe laterala sertarului

Spațiu necesar

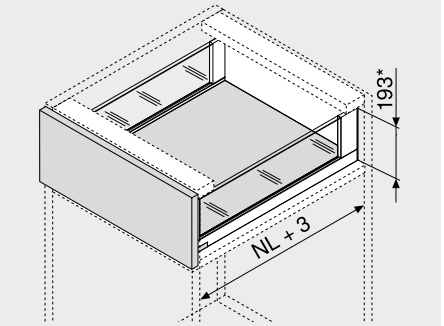

NL	Lungime nominală
*	Incl. 2 mm reglare înclinare

Informații pentru comandă

1 Șine de corp stânga/dreapta

Lungime nominală NL (mm)	Variantă de execuție: BLUMOTION S Capacitate de încărcare dinamică (kg): 40	70
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2 Set de laterale

Lungime nominală NL (mm)	Înălțimea lateralei de sertar (mm): 177 Culoare: SW-M | OG-M | CS-M
350	780C3502S
400	780C4002S
450	780C4502S
500	780C5002S
550	780C5502S
600	780C6002S
650	780C6502S

Compus din:

2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, inscripționat cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat
2d	2 x	**BOXCOVER** față
2e	1 x	**BOXCOVER** spate stânga/dreapta

3 Suport spate stânga/dreapta

Culoare	Material	Nr. art.
SW-M | OG-M | CS-M	Oțel	ZB7C000S

4 Cuplaj de front

Mod de fixare		Nr. art.
EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
EXPANDO T[1]	2 x	ZF7C70T2
Șuruburi	2 x	ZF7C7002

[1] **EXPANDO T** adecvat pentru fronturi subțiri – a se vedea pagina cu instrucțiuni

Alternativă la 4

4a Cuplaj de front


Mod de fixare		Nr. art.
EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
EXPANDO T[1]	4 x	ZF7M70T2
Șuruburi	4 x	ZF7M7002

[1] **EXPANDO T** adecvat pentru fronturi subțiri – a se vedea pagina cu instrucțiuni

9a Element de inserție din sticlă (lateral)[1]

Material	Nr. art.
Sticlă	ZE7Sxx8G

[1] Informații de comandă vezi element de inserție

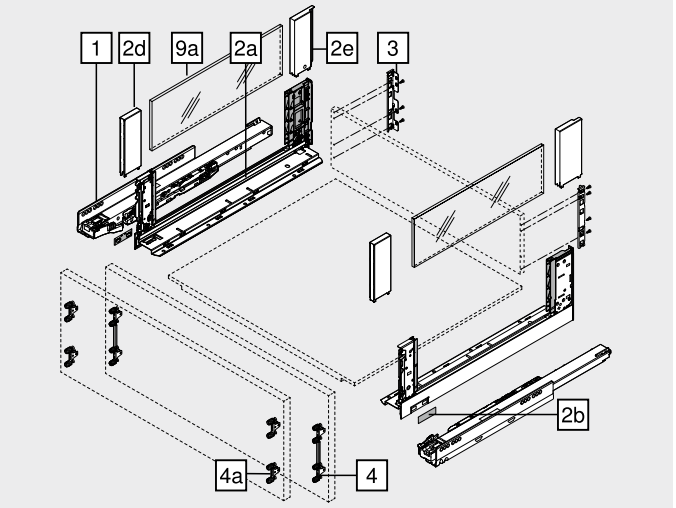

Accesorii

– Blocare de siguranță la transport – element de inserție (lateral)[1]

Culoare	Material	Nr. art.
Galben	Plastic	780C0009

[1] Pentru transportul cu element de inserție premontat (lateral)

– Șurub pentru lemn[1]

Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 3.5	15.0	609.1500
	17.0	609.1700

[1] Pentru fixare front
Pentru fixarea șinei de corp pe corp recomandăm șurubul pentru lemn Ø 4 x 15 mm

– Șurub de fixare – șurub cu cap drept[1]

Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 4.0	15.0	61D.1500

[1] Pentru conectarea suporturilor pentru spate cu spatele de lemn și a lateralei cu fundul de sertar
Pentru a obține un rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap drept pentru spatele de lemn și laterala din lemn

– Euroșuruburi[1]

Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

[1] Pentru fixarea șinei de corp pe corp


Culoare		Culoare	
CS-M	Negru carbon mat	SW-M	Alb mătase mat
OG-M	Gri orion mat		

Extragere cu front înalt – C

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQBQRY


Proiectare

Spațiu necesar în corp

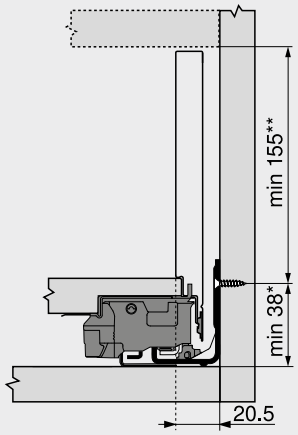


* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului
** Incl. 2 mm reglare înclinare

Cote de montare – front – montare cu șuruburi

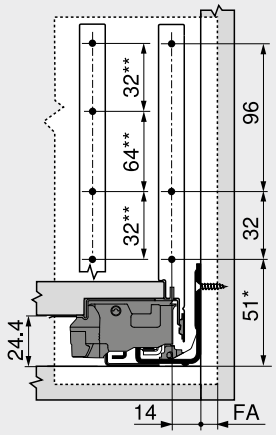


FA Acoperire front
* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului
** Alternativa 4a

Cote de găurire – front – montare EXPANDO | EXPANDO T

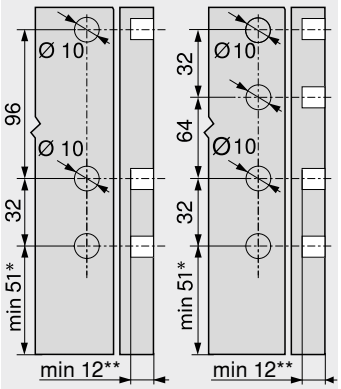


4 4a
* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului
** Minim 6 mm pentru **EXPANDO T**

Cote de montare – spate sertar

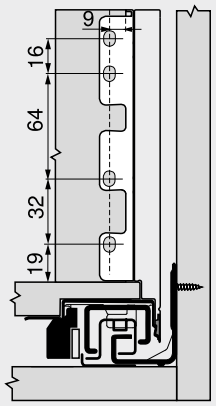

Debitare – PAL de 16 mm

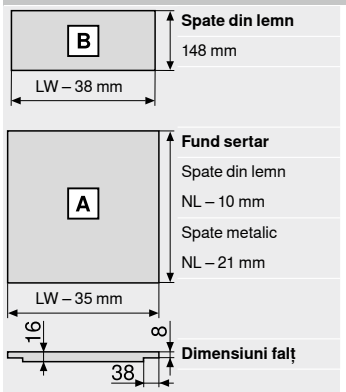


Spate din lemn
148 mm

Fund sertar
Spate din lemn
NL – 10 mm
Spate metalic
NL – 21 mm


Dimensiuni falț

LW Lățime interioară corp
NL Lungime nominală




LW Lățime interioară corp
KB Lățime corp

Cote de găurire – fund sertar



Debitare – element de inserție



Element de inserție	X (mm)	Y (mm)
În lateral	NL – 112	138

NL Lungime nominală

Datorită dimensiunilor date, conform normei DIN EN 14749 (ediția iunie 2016), nu este solicitată o „testare la impact a componentelor de sticlă verticale" folosite în combinație cu **LEGRABOX**. În consecință, pentru îndeplinirea normei nu se impune utilizarea de geam securizat. Marginea de sus a sticlei trebuie să fie netedă și cu muchii fațetate 1 mm ±0.5 mm.

Indicații pagină

Prezentare generală 197
myLEGRABOX 236
Sisteme de fixare pentru fronturi subțiri – **EXPANDO T** 596
Recomandare de prelucrare și excluderea responsabilității – **EXPANDO T** 597
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** 362
TIP-ON BLUMOTION pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** 394
TIP-ON pentru **LEGRABOX** 404
AMBIA-LINE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** 542
Element de inserție 234
CABLOXX 594
Accesorii 244
Cote de găurire – fund sertar 210
Fixarea șinelor de corp 248
Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a310


Extragere interioară – element de inserție – C

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse **DQBUAM**



- element de inserție lateral
- extragere interioară cu element de inserție înalt sau scund
- interior și exterior drept
- laterală îngustă 12.8 mm
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată **BLUMOTION S** pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu **SERVO-DRIVE**, susținere electrică la deschidere sau **TIP-ON BLUMOTION**, susținere mecanică la deschidere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte

Spațiu necesar

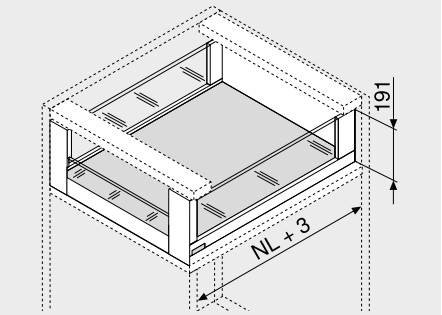

NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1 Șine de corp stânga/dreapta



Variantă de execuție	BLUMOTION S	
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg) 40	70
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2 Set de laterale



Înălțimea lateralei de sertar (mm)	177
Lungime nominală NL (mm)	Culoare SW-M | OG-M | CS-M
350	780C3502S
400	780C4002S
450	780C4502S
500	780C5002S
550	780C5502S
600	780C6002S
650	780C6502S

Compus din:

2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, inscripționat cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat
2d	2 x	**BOXCOVER** față
2e	1 x	**BOXCOVER** spate stânga/dreapta

3 Suport spate stânga/dreapta



Culoare	Material	Nr. art.
SW-M | OG-M | CS-M	Oțel	ZB7C000S

4 Set cuplaje de front



Culoare	Material	Nr. art.
SW-M | OG-M | CS-M	Oțel	ZI7.2CS0

Compus din:

4a	1 x	Suporturi de front stânga/dreapta
4b	1 x	Capac de acoperire exterior stânga/dreapta
4c	1 x	Capac de acoperire interior stânga/dreapta
4d	1 x	Piesă de adaptare pentru element de inserție scund stânga/dreapta
4e	1 x	Piesă de susținere
4f	4 x	Șuruburi

5 Piesă frontală cu canelură[1]



Culoare	Lungime (mm)[2]	Nr. art.
SW-M | OG-M | CS-M	1043	ZV7.1043MN1

Debitare **5** Lățime interioară corp LW – 126 mm

[1] Potrivită pentru lățime corp KB 1200 mm


[2] Pentru debitare la dimensiune

7 Element de inserție din sticlă (frontal – pentru extragere interioară)[1]



Variantă de execuție	Material	Nr. art.
Scund	Sticlă	ZE7VxxxxG
Înalt		ZE7WxxxxG

[1] Informații de comandă vezi element de inserție

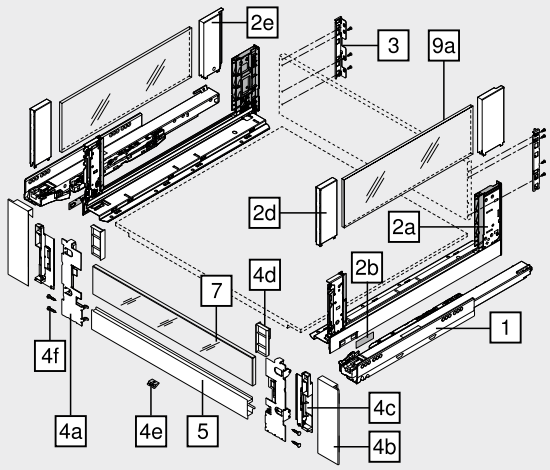

9a Element de inserție din sticlă (lateral)[1]



Material	Nr. art.
Sticlă	ZE7Sxx8G

[1] Informații de comandă vezi element de inserție

Accesorii

– Blocare de siguranță la transport – element de inserție (lateral)[1]



Culoare	Material	Nr. art.
Galben	Plastic	780C0009

[1] Pentru transportul cu element de inserție premontat (lateral)

– Șurub pentru lemn[1]



Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 3.5	15.0	609.1500

[1] Pentru fixarea șinei de corp pe corp recomandăm șurubul pentru lemn Ø 4 x 15 mm

– Șurub de fixare – șurub cu cap drept[1]



Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 4.0	15.0	61D.1500

[1] Pentru conectarea suporturilor pentru spate cu spatele de lemn și a lateralei cu fundul de sertar
Pentru a obține un rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap drept pentru spatele de lemn și laterala din lemn

– Euroșuruburi[1]



Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

[1] Pentru fixarea șinei de corp pe corp


Culoare		Culoare	
CS-M	Negru carbon mat	SW-M	Alb mătase mat
OG-M	Gri orion mat		

Extragere interioară – element de inserție – C

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse **DQBUAM**


Proiectare

Spațiu necesar în corp

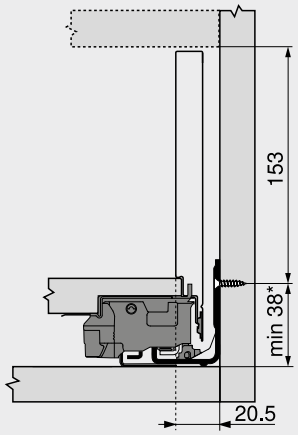


* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului

Cote de montare – spate sertar

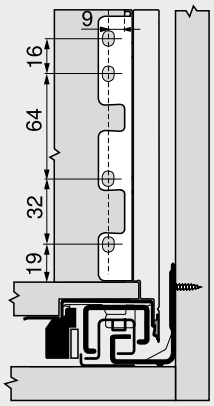

Debitare – PAL de 16 mm




Spate din lemn
148 mm

Fund sertar
Spate din lemn
NL – 10 mm
Spate metalic
NL – 21 mm


Dimensiuni falț

LW Lățime interioară corp
NL Lungime nominală




LW Lățime interioară corp
KB Lățime corp

Cote de găurire – fund sertar



Debitare – element de inserție



Element de inserție	X (mm)	Y (mm)
Scund	LW – 80	70
Înalt	LW – 80	138
În lateral	NL – 112	138

LW Lățime interioară corp
NL Lungime nominală

Datorită dimensiunilor date, conform normei DIN EN 14749 (ediția iunie 2016), nu este solicitată o „testare la impact a componentelor de sticlă verticale" folosite în combinație cu **LEGRABOX**. În consecință, pentru îndeplinirea normei nu se impune utilizarea de geam securizat. Marginea de sus a sticlei trebuie să fie netedă și cu muchii fațetate 1 mm ±0.5 mm.

Indicații pagină

Prezentare generală	197	**AMBIA-LINE** pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX**	542	**Montare, demontare și reglare**	
myLEGRABOX	236	**CABLOXX**	594		
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Element de inserție	234	Short-URL	
		Accesorii	244	www.blum.com/a310	
TIP-ON BLUMOTION pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394	Cote de găurire – fund sertar	210		
		Fixarea șinelor de corp	248		
		Servicii Blum	602		
TIP-ON pentru **LEGRABOX**	404	Informații tehnice suplimentare	708		


Extragere interioară – lonjeron – C

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse **DQBUZY**



- element de inserție lateral
- extragere interioară cu traversă
- interior și exterior drept
- laterală îngustă 12.8 mm
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată **BLUMOTION S** pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu **SERVO-DRIVE**, susținere electrică la deschidere sau **TIP-ON BLUMOTION**, susținere mecanică la deschidere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte

Spațiu necesar

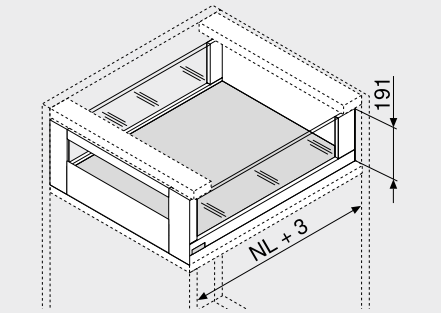

NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1  **Șine de corp stânga/dreapta**

Variantă de execuție	BLUMOTION S	
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg) 40	70
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2  **Set de laterale**

Înălțimea lateralei de sertar (mm)	177
Lungime nominală NL (mm)	Culoare SW-M | OG-M | CS-M
350	780C3502S
400	780C4002S
450	780C4502S
500	780C5002S
550	780C5502S
600	780C6002S
650	780C6502S

Compus din:
- **2a** 1 x Laterale stânga/dreapta
- **2b** 2 x Element de personalizare, inscripționat cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat
- **2d** 2 x **BOXCOVER** față
- **2e** 1 x **BOXCOVER** spate stânga/dreapta

3  **Suport spate stânga/dreapta**

Culoare	Material	Nr. art.
SW-M | OG-M | CS-M	Oțel	ZB7C000S

4  **Set cuplaje de front**

Culoare	Material	Nr. art.
SW-M | OG-M | CS-M	Oțel	ZI7.3CS0

Compus din:
- **4a** 1 x Suporturi de front stânga/dreapta
- **4b** 1 x Capac de acoperire exterior stânga/dreapta
- **4c** 1 x Capac de acoperire interior stânga/dreapta
- **4e** 1 x Piesă de susținere
- **4f** 4 x Șuruburi

5  **Piesă frontală fără canelură**[1]

Culoare	Lungime (mm)[2]	Nr. art.
SW-M | OG-M | CS-M	1043	ZV7.1043C01

Debitare **5** Lățime interioară corp LW – 126 mm


[1] Potrivită pentru lățime corp KB 1200 mm
[2] Pentru debitare la dimensiune

7  **Traversă**[1]

Culoare	Lungime (mm)[2]	Nr. art.
SW-M | OG-M | CS-M	1080	ZR7.1080U

Debitare **7** Lățime interioară corp LW – 90 mm

[1] Potrivită pentru lățime corp KB 1200 mm
[2] Pentru debitare la dimensiune

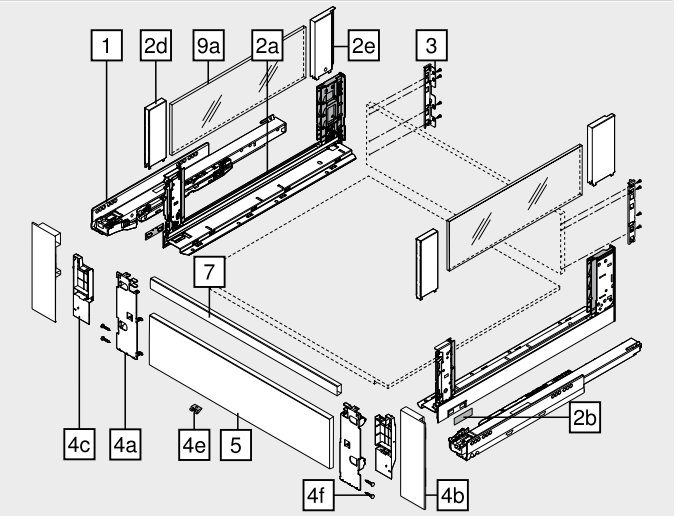

9a  **Element de inserție din sticlă (lateral)**[1]

Material	Nr. art.
Sticlă	ZE7Sxx8G

[1] Informații de comandă vezi element de inserție

Accesorii

–  **Blocare de siguranță la transport – element de inserție (lateral)**[1]

Culoare	Material	Nr. art.
Galben	Plastic	780C0009

[1] Pentru transportul cu element de inserție premontat (lateral)

–  **Șurub pentru lemn**[1]

Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 3.5	15.0	609.1500

[1] Pentru fixarea șinei de corp pe corp recomandăm șurubul pentru lemn Ø 4 x 15 mm

–  **Șurub de fixare – șurub cu cap drept**[1]

Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 4.0	15.0	61D.1500

[1] Pentru conectarea suporturilor pentru spate cu spatele de lemn și a lateralei cu fundul de sertar
Pentru a obține un rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap drept pentru spatele de lemn și laterala din lemn

–  **Euroșuruburi**[1]

Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

[1] Pentru fixarea șinei de corp pe corp


Culoare		Culoare	
CS-M	Negru carbon mat	SW-M	Alb mătase mat
OG-M	Gri orion mat		

Extragere interioară – lonjeron – C

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQBUZY


Proiectare

Spațiu necesar în corp

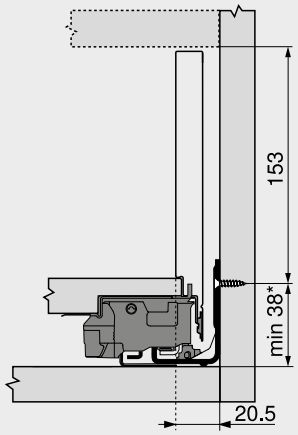


* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului

Cote de montare – spate sertar

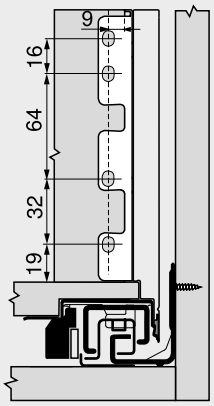

Debitare – PAL de 16 mm




Spate din lemn
148 mm

Fund sertar
Spate din lemn
NL – 10 mm
Spate metalic
NL – 21 mm


Dimensiuni falț

LW Lățime interioară corp
NL Lungime nominală




LW Lățime interioară corp
KB Lățime corp

Cote de găurire – fund sertar



Debitare – element de inserție



Element de inserție	X (mm)	Y (mm)
În lateral	NL – 112	138

NL Lungime nominală

Datorită dimensiunilor date, conform normei DIN EN 14749 (ediția iunie 2016), nu este solicitată o „testare la impact a componentelor de sticlă verticale" folosite în combinație cu **LEGRABOX**. În consecință, pentru îndeplinirea normei nu se impune utilizarea de geam securizat. Marginea de sus a sticlei trebuie să fie netedă și cu muchii fațetate 1 mm ±0.5 mm.

Indicații pagină

Prezentare generală	197	**AMBIA-LINE** pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX**	542	**Montare, demontare și reglare**	
myLEGRABOX	236	**CABLOXX**	594		
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Element de inserție	234	Short-URL	
		Accesorii	244	www.blum.com/a310	
TIP-ON BLUMOTION pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394	Cote de găurire – fund sertar	210		
		Fixarea șinelor de corp	248		
		Servicii Blum	602		
TIP-ON pentru **LEGRABOX**	404	Informații tehnice suplimentare	708		


Sertar – M

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse **DQBONY**



- potrivit pentru **LEGRABOX pure** și **LEGRABOX free**
- laterale de sertar din oțel și oțel inoxidabil
- interior și exterior drept
- laterală îngustă 12.8 mm
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată **BLUMOTION S** pentru închidere lină și silențioasă
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte
- reglare pe trei dimensiuni a frontului pe laterala sertarului

Spațiu necesar

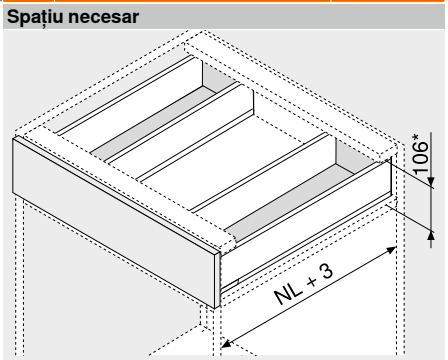

NL	Lungime nominală
*	Incl. 2 mm reglare înclinare

Informații pentru comandă

1 Șine de corp stânga/dreapta

Lungime nominală NL (mm)	Variantă de execuție: BLUMOTION S Capacitate de încărcare dinamică (kg): 40
350	750.3501S
400	750.4001S
450	750.4501S
500	750.5001S
550	750.5501S
600	750.6001S

2 Set de laterale

Înălțimea lateralei de sertar (mm): 90.5

Lungime nominală NL (mm)	Culoare	SW-M | OG-M | CS-M	INGL
350	2 x	770M3502S	770M3502I
400	2 x	770M4002S	770M4002I
450	2 x	770M4502S	770M4502I
500	2 x	770M5002S	770M5002I
550	2 x	770M5502S	770M5502I
600	2 x	770M6002S	770M6002I

Compus din:

2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, inscripționat cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat
2c	2 x	Capace de acoperire

3 Suport spate stânga/dreapta


Culoare	Material		Nr. art.
SW-M | OG-M | CS-M | NI	Oțel	2 x	ZB7M000S

4 Cuplaj de front

Mod de fixare		Nr. art.
EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
EXPANDO T[1]	4 x	ZF7M70T2
Șuruburi	4 x	ZF7M7002

[1] **EXPANDO T** adecvat pentru fronturi subțiri – a se vedea pagina cu instrucțiuni

Culoare		Culoare	
CS-M	Negru carbon mat	OG-M	Gri orion mat
INGL	Oțel inoxidabil antiamprentă	SW-M	Alb mătase mat
NI	Nichelat		

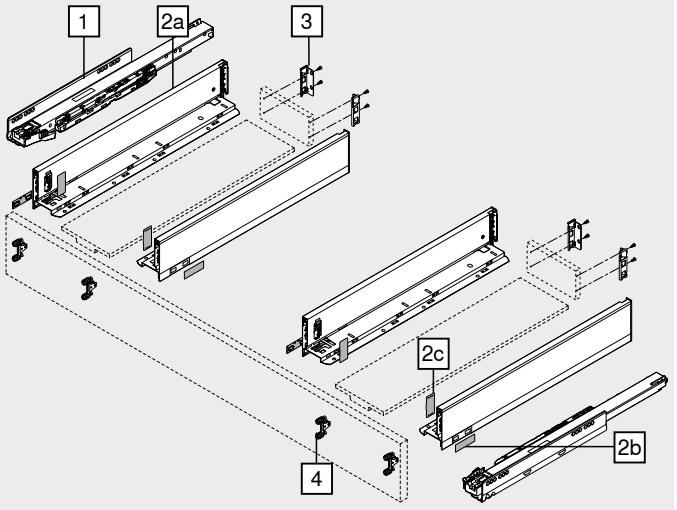

Accesorii

– Șurub pentru lemn[1]

Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 3.5	15.0	609.1500
	17.0	609.1700

[1] Pentru fixare front
Pentru fixarea șinei de corp pe corp recomandăm șurubul pentru lemn Ø 4 x 15 mm

– Șurub de fixare – șurub cu cap drept[1]

Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 4.0	15.0	61D.1500

[1] Pentru conectarea suporturilor pentru spate cu spatele de lemn și a lateralei cu fundul de sertar
Pentru a obține un rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap drept pentru spatele de lemn și laterala din lemn

– Euroșuruburi[1]

Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG


[1] Pentru fixarea șinei de corp pe corp

Sertar – M

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQBONY


Proiectare

Spațiu necesar în corp

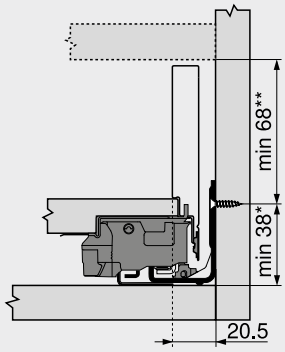


* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului
** Incl. 2 mm reglare înclinare

Cote de montare – front – montare cu șuruburi




FA Acoperire front
* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului

Cote de găurire – front – montare EXPANDO | EXPANDO T




* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului
** Minim 6 mm pentru **EXPANDO T**

Cote de montare – spate sertar



Debitare – PAL de 16 mm

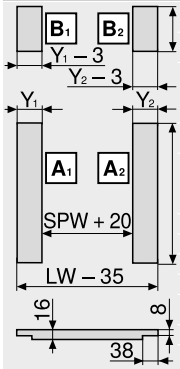

Spate din lemn
63 mm


Fund sertar
Spate din lemn
NL – 10 mm

Y min. (mm)
115

Y max. (mm)
155


Dimensiuni falț

LW Lățime interioară corp
NL Lungime nominală
SPW Lățime interioară corp între laterale



LW Lățime interioară corp
KB Lățime corp

Cote de găurire – fund sertar



Indicații pagină

Prezentare generală	197	**TIP-ON BLUMOTION** pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394	Servicii Blum	602
myLEGRABOX	236			Informații tehnice suplimentare	708
Sisteme de fixare pentru fronturi subțiri – **EXPANDO T**	596	**TIP-ON** pentru **LEGRABOX**	404	**Montare, demontare și reglare**	
Recomandare de prelucrare și excluderea responsabilității – **EXPANDO T**	597	**AMBIA-LINE** pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX**	542	Short-URL	
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	**CABLOXX**	594	www.blum.com/a310	
		Accesorii	244		
		Fixarea șinelor de corp	248		


Extragere cu front înalt – C

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQBS6M



- laterale de sertar din oțel și oțel inoxidabil
- interior și exterior drept
- laterală îngustă 12.8 mm
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată **BLUMOTION S** pentru închidere lină și silențioasă
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte
- reglare pe trei dimensiuni a frontului pe laterala sertarului

Spațiu necesar

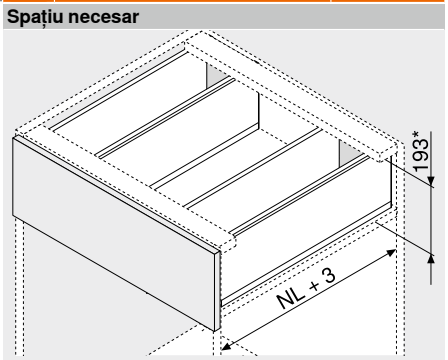

NL Lungime nominală
* Incl. 2 mm reglare înclinare

Informații pentru comandă

1 Șine de corp stânga/dreapta



Variantă de execuție: BLUMOTION S

Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg) 40
350	750.3501S
400	750.4001S
450	750.4501S
500	750.5001S
550	750.5501S
600	750.6001S

2 Set de laterale



Înălțimea lateralei de sertar (mm): 177

Lungime nominală NL (mm)	Culoare SW-M | OG-M | CS-M	Culoare INGL
350 2 x	770C3502S	770C3502I
400 2 x	770C4002S	770C4002I
450 2 x	770C4502S	770C4502I
500 2 x	770C5002S	770C5002I
550 2 x	770C5502S	770C5502I
600 2 x	770C6002S	770C6002I

Compus din:
2a 1 x Laterale stânga/dreapta
2b 2 x Element de personalizare, inscripționat cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat
2c 2 x Capace de acoperire

3 Suport spate stânga/dreapta



Culoare	Material	Nr. art.
SW-M | OG-M | CS-M | NI	Oțel 2 x	ZB7C000S

4 Cuplaj de front



Mod de fixare		Nr. art.
EXPANDO	4 x	ZF7C70E2
EXPANDO T[1]	4 x	ZF7C70T2
Șuruburi	4 x	ZF7C7002

[1] **EXPANDO T** adecvat pentru fronturi subțiri – a se vedea pagina cu instrucțiuni

Alternativă la 4


4a Cuplaj de front



Mod de fixare		Nr. art.
EXPANDO	8 x	ZF7M70E2
EXPANDO T[1]	8 x	ZF7M70T2
Șuruburi	8 x	ZF7M7002

[1] **EXPANDO T** adecvat pentru fronturi subțiri – a se vedea pagina cu instrucțiuni

Culoare		Culoare	
CS-M	Negru carbon mat	OG-M	Gri orion mat
INGL	Oțel inoxidabil antiamprentă	SW-M	Alb mătase mat
NI	Nichelat		

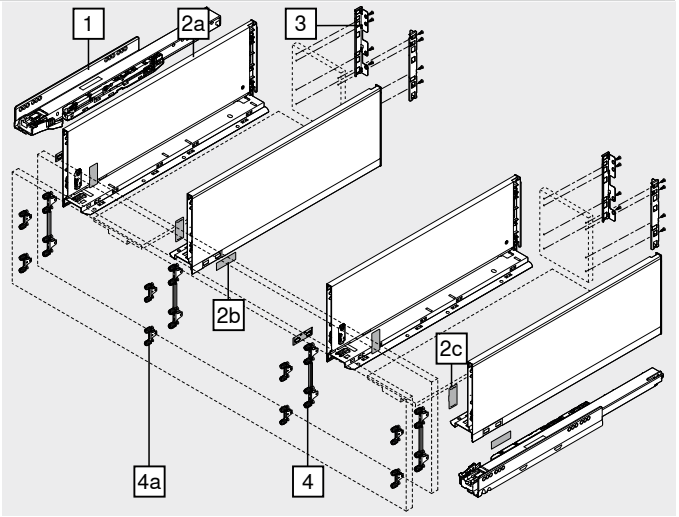

Accesorii

– Șurub pentru lemn[1]



Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 3.5	15.0	609.1500
	17.0	609.1700

[1] Pentru fixare front
Pentru fixarea șinei de corp pe corp recomandăm șurubul pentru lemn Ø 4 x 15 mm

– Șurub de fixare – șurub cu cap drept[1]



Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 4.0	15.0	61D.1500

[1] Pentru conectarea suporturilor pentru spate cu spatele de lemn și a lateralei cu fundul de sertar
Pentru a obține un rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap drept pentru spatele de lemn și laterala din lemn

– Euroșuruburi[1]



Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG


[1] Pentru fixarea șinei de corp pe corp

Extragere cu front înalt – C

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQBS6M


Proiectare

Spațiu necesar în corp

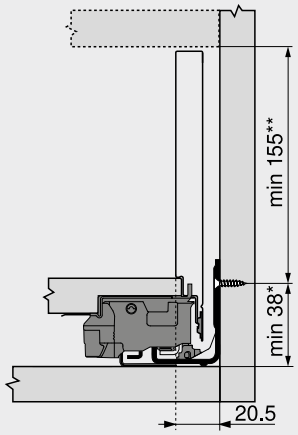


*	+1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului
**	Incl. 2 mm reglare înclinare

Cote de montare – front – montare cu șuruburi

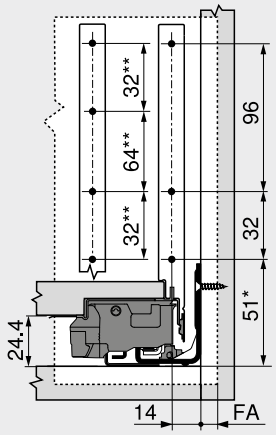


FA	Acoperire front
*	+1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului
**	Alternativa 4a

Cote de găurire – front – montare EXPANDO | EXPANDO T

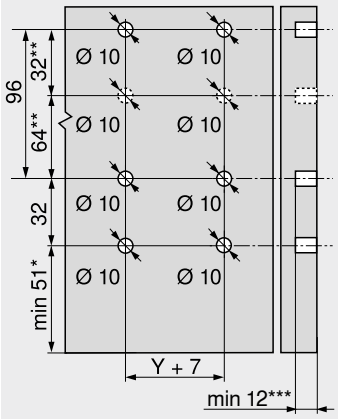


*	+1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului
**	Alternativa 4a
***	Minim 6 mm pentru **EXPANDO T**

Cote de montare – spate sertar

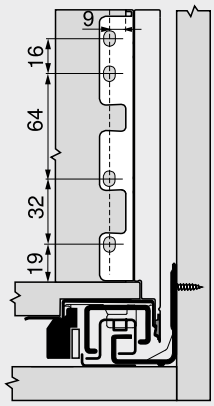

Debitare – PAL de 16 mm

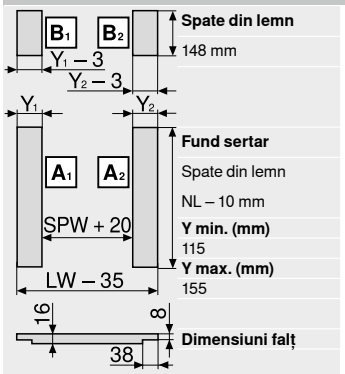


Spate din lemn
148 mm

Fund sertar
Spate din lemn
NL – 10 mm

Y min. (mm)
115

Y max. (mm)
155


Dimensiuni falț



LW	Lățime interioară corp
NL	Lungime nominală
SPW	Lățime interioară corp între laterale

LW	Lățime interioară corp
KB	Lățime corp

Cote de găurire – fund sertar



Indicații pagină

Prezentare generală **myLEGRABOX**	197 236	**TIP-ON BLUMOTION** pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394	Servicii Blum	602
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	**TIP-ON** pentru **LEGRABOX**	404	Informații tehnice suplimentare	708
Sisteme de fixare pentru fronturi subțiri – **EXPANDO T**	596	**AMBIA-LINE** pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX**	542	**Montare, demontare și reglare**	
Recomandare de prelucrare și excluderea responsabilității – **EXPANDO T**	597	**CABLOXX**	594	**Short-URL**	
		Accesorii	244	**www.blum.com/a310**	
		Fixarea șinelor de corp	248		


Extragere cu front înalt – C – piesă intermediară

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQCYEM



- cu piesă intermediară, pentru utilizarea optimă a spațiului de depozitare
- se poate executa cu componente standard
- laterale de sertar din oțel și oțel inoxidabil
- interior și exterior drept
- laterală îngustă 12.8 mm
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată **BLUMOTION S** pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu **SERVO-DRIVE**, susținere electrică la deschidere sau **TIP-ON BLUMOTION**, susținere mecanică la deschidere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte
- reglare pe trei dimensiuni a frontului pe laterala sertarului

Spațiu necesar

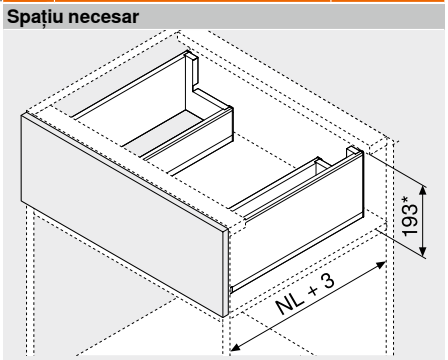

NL	Lungime nominală
*	Incl. 2 mm reglare înclinare

Informații pentru comandă

1 

Șine de corp stânga/dreapta

Variantă de execuție	BLUMOTION S	
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg) 40	70
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2 

Set de laterale exterioare

Înălțimea lateralei de sertar (mm): 177

Lungime nominală NL (mm)	Culoare SW-M | OG-M | CS-M	INGL
450	770C4502S	770C4502I
500	770C5002S	770C5002I
550	770C5502S	770C5502I
600	770C6002S	770C6002I
650	770C6502S	770C6502I

Compus din:

2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, inscripționat cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat
2c	2 x	Capace de acoperire

3 

Pereți de spate metalici în forma de L stânga/dreapta

Culoare	Material	Nr. art.
SW-M | OG-M | CS-M	Oțel	ZB7C129S.6S

11 

Set de laterale interioare

Înălțimea lateralei de sertar (mm): 90.5

Lungime nominală NL (mm)[1]	Culoare SW-M | OG-M | CS-M	INGL
300	770M3002S	770M3002I
350	770M3502S	770M3502I
400	770M4002S	770M4002I
450	770M4502S	770M4502I
500	770M5002S	770M5002I

Compus din:

11a	1 x	Laterale stânga/dreapta
11b	2 x	Element de personalizare, inscripționat cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat
11c	2 x	Capace de acoperire


[1] Recomandarea noastră pentru o utilizare eficientă a spațiilor de depozitare
Lungime nominală NL laterale exterioare (nr. 2) – lungime nominală NL laterale interioare (nr. 11) = min. 150 mm

4 

Cuplaj de front

Mod de fixare		Nr. art.
EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
EXPANDO T[1]	2 x	ZF7C70T2
Șuruburi	2 x	ZF7C7002

[1] **EXPANDO T** adecvat pentru fronturi subțiri – a se vedea pagina cu instrucțiuni

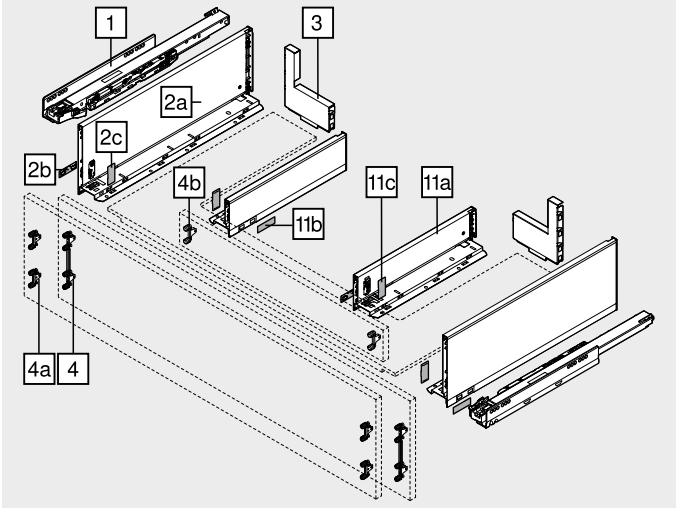

Alternativă la 4

4a 

Cuplaj de front

Mod de fixare		Nr. art.
EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
EXPANDO T[1]	4 x	ZF7M70T2
Șuruburi	4 x	ZF7M7002

[1] **EXPANDO T** adecvat pentru fronturi subțiri – a se vedea pagina cu instrucțiuni

4b 

Cuplaj de front

Mod de fixare		Nr. art.
EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
Șuruburi	2 x	ZF7M7002

Accesorii

– 

Șurub pentru lemn[1]

Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 3.5	15.0	609.1500
	17.0	609.1700

[1] Pentru fixare front
Pentru fixarea șinei de corp pe corp recomandăm șurubul pentru lemn Ø 4 x 15 mm

– 

Șurub de fixare – șurub cu cap drept[1]

Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 4.0	15.0	61D.1500

[1] Pentru conectarea suporturilor pentru spate cu spatele de lemn și a lateralei cu fundul de sertar
Pentru a obține un rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap drept pentru spatele de lemn și laterala din lemn

– 

Euroșuruburi[1]

Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

[1] Pentru fixarea șinei de corp pe corp


Culoare		Culoare	
CS-M	Negru carbon mat	OG-M	Gri orion mat
INGL	Oțel inoxidabil antiamprentă	SW-M	Alb mătase mat
NI	Nichelat		

Extragere cu front înalt – C – piesă intermediară

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQCYEM


Proiectare

Spațiu necesar în corp

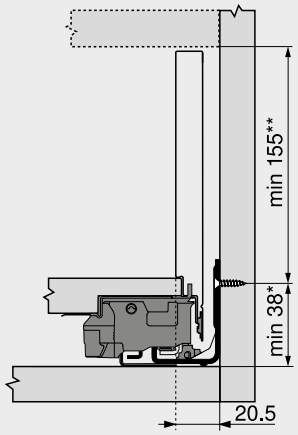


*	+1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului
**	Incl. 2 mm reglare înclinare

Cote de montare – front – montare cu șuruburi

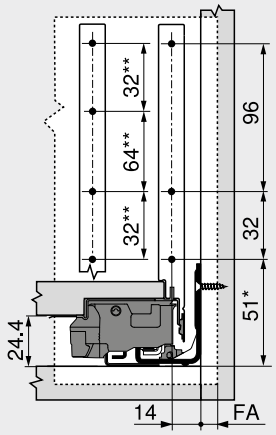


FA	Acoperire front
*	+1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului
**	Alternativa 4a

Cote de găurire – front – montare EXPANDO | EXPANDO T

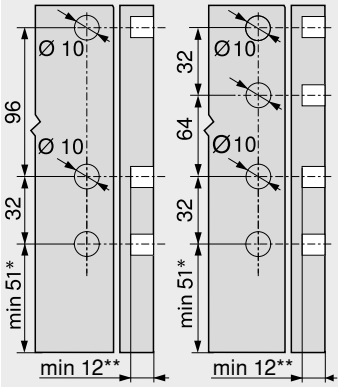


4	4a
*	+1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului
**	Minim 6 mm pentru **EXPANDO T**

Cote de montare – piesă intermediară



*	+1.5 mm cu ZF7M70E2

Debitare – PAL de 16 mm

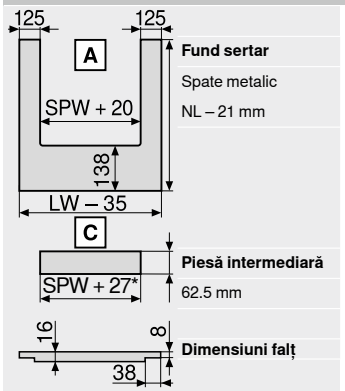


Fund sertar
Spate metalic
NL – 21 mm

Piesă intermediară
62.5 mm


Dimensiuni falț

LW	Lățime interioară corp
NL	Lungime nominală
SPW	Lățime interioară corp între laterale
*	+3 mm cu ZF7M70E2



LW	Lățime interioară corp
KB	Lățime corp

Cote de găurire – fund sertar



Indicații pagină

Prezentare generală **myLEGRABOX**	197 236	**TIP-ON BLUMOTION** pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394	Servicii Blum	602
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	**TIP-ON** pentru **LEGRABOX**	404	Informații tehnice suplimentare **Montare, demontare și reglare**	708
Sisteme de fixare pentru fronturi subțiri – **EXPANDO T**	596	**AMBIA-LINE** pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX**	542	Short-URL www.blum.com/a310	
Recomandare de prelucrare și excluderea responsabilității – **EXPANDO T**	597	**CABLOXX**	594		
		Accesorii	244		
		Fixarea șinelor de corp	248		

SPACE TOWER

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse DQGQ7Y



- dulapul flexibil de provizii cu extrageri interioare; în partea superioară cu polițe și sertare interioare
- acces comod din trei părți
- extragerile cu deschidere individuală permit vizualizarea completă și acces confortabil de deasupra
- forțele de acționare sunt reduse chiar și cu extragerile încărcate la maximum
- pereții înalți în spate și lateral oferă siguranța produselor depozitate
- compartimentările interioare **AMBIA-LINE** asigură ordine în extrageri și acces confortabil
- se pot realiza dimensiuni diferite de dulapuri



Informații pentru comandă


Aplicație recomandată	Pagina
Sertar interior – M	204
Extragere interioară – element de inserție – C	212
AMBIA-LINE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX**	547
CLIP top BLUMOTION balama 155°	84

Recomandare
Lățime corp KB (mm)
275–1200

Proiectare

Susținere pentru proiectare și comandă

Short-URL
www.blum.com/planningtools

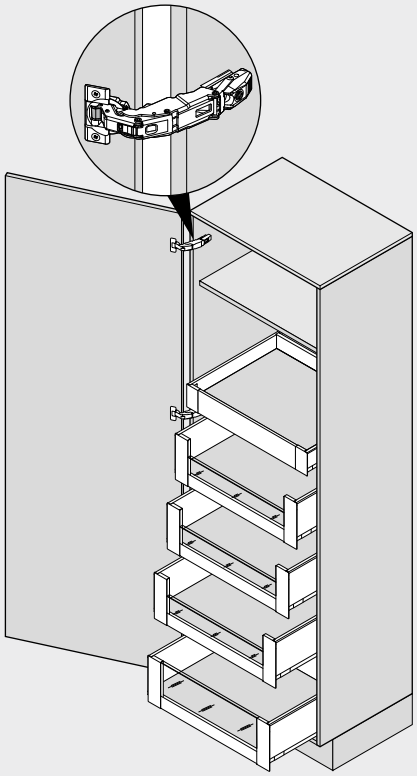

Indicații pagină

Prezentare generală	197	**AMBIA-LINE** pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX**	542	**Montare, demontare și reglare**	
myLEGRABOX	236				
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	**CLIP top BLUMOTION** balama 155°	84	**Short-URL**	
		BLUMOTION pentru uși	176	**www.blum.com/a310**	
TIP-ON BLUMOTION pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394	Accesorii	244		
		Servicii Blum	602		
		Informații tehnice suplimentare	708		


SPACE TOWER

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse DQGQ7Y


Proiectare

Recomandare


Poziționare în corp

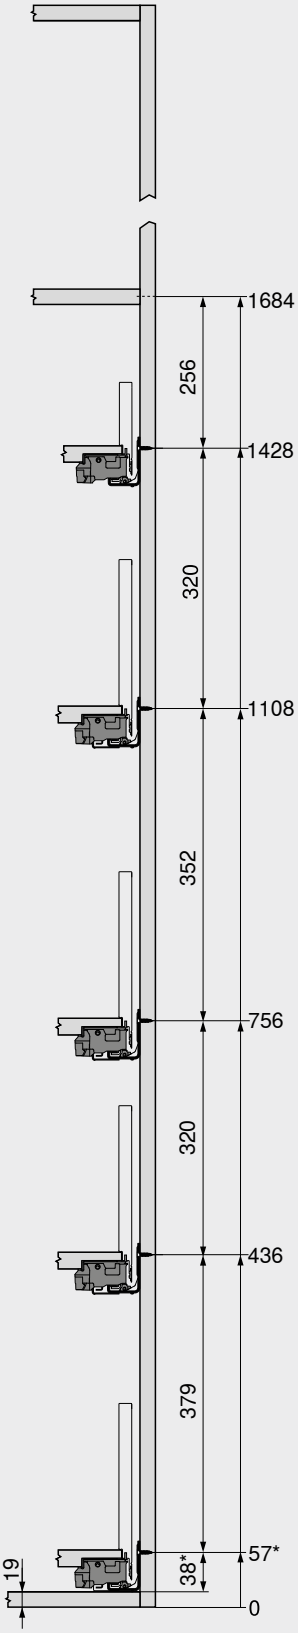

Cote de găurire – front

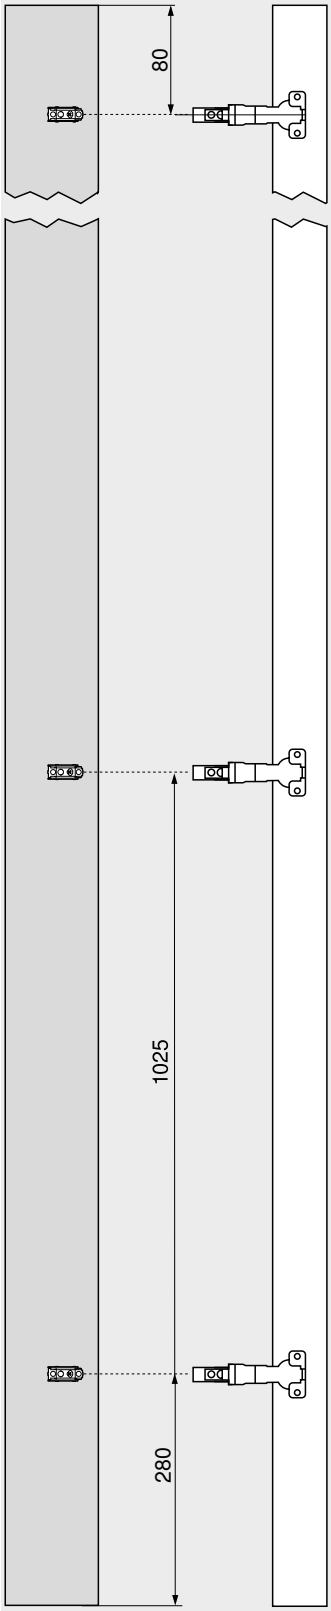

Cote de găurire – front

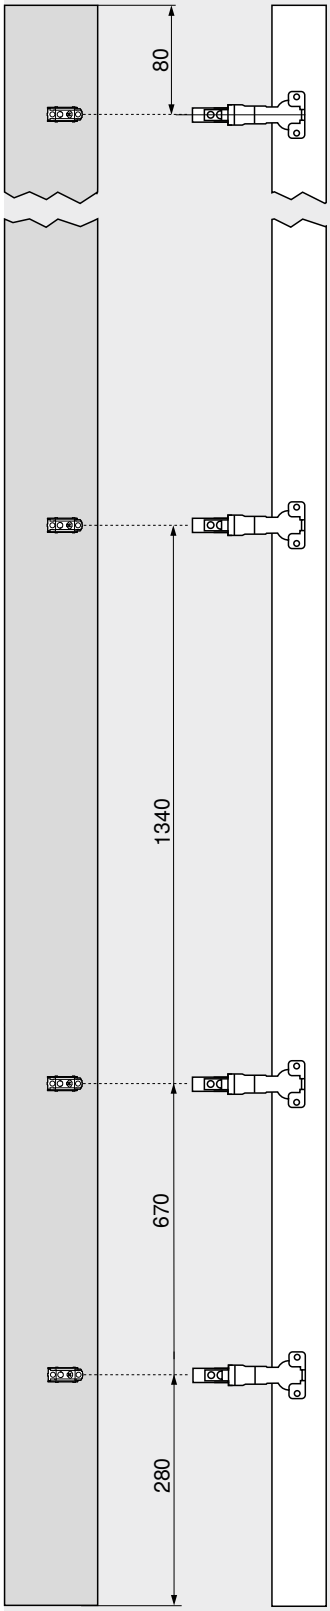

Poliția de sus este practică în cazul dulapurilor înalte, oferind vizibilitate bună din față.

Sertarele interioare permit accesul și din lateral. Dacă sertarul interior este construit cu perete de spate înalt, bunurile depozitate nu pot cadea în interiorul dulapului.

O poziționare diferită pe înălțime a extragerilor în dulap asigură depozitarea optimă a bunurilor înalte.

Cu balamaua **CLIP top BLUMOTION** 155° cu pătrundere 0 a frontului, lățimea corpului KB este utilizată în mod optim.

Dacă balamaua este montată deasupra extragerii inferioare, extragerea se poate poziționa chiar pe fundul dulapului. Astfel și ultimul centimetru se transformă în spațiu de depozitare.

* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului

Indicații pagină

Număr de balamale 718


SPACE TWIN

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse **DQGTQM**



- soluție stabilă datorită șinelor de corp poziționate în diagonală
- cu amortizare integrată **BLUMOTION S** pentru închidere lină și silențioasă
- încărcare dinamică ridicată de 20 kg pe dulap inferior
- lățime corp KB 185–250 mm

Spațiu necesar

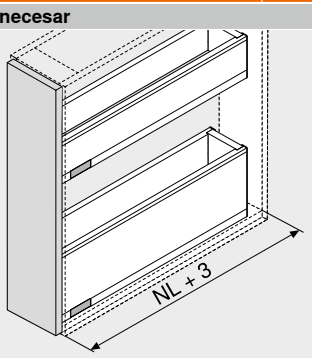

NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

Aplicație recomandată	Pagina
Sertar – M	202
Sertar – K	206
Extragere cu front înalt – C	210

Lățime corp KB (mm)
185–250

Indicații pagină

Prezentare generală	197
myLEGRABOX	236
Accesorii	244
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare


Short-URL
www.blum.com/a310

SPACE TWIN

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse DQGTQM


Proiectare

Spațiu necesar în corp

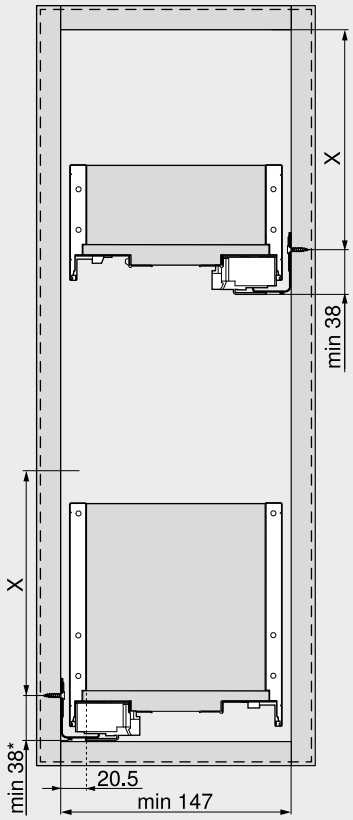

Înălțimea de montare	X (mm)
M	68
K	106
C	155
*	+1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului

Cote de montare – front

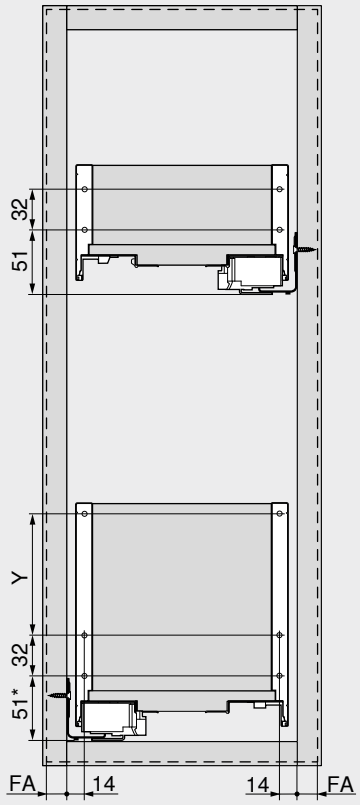

Înălțimea de montare	Înălțime laterală de sertar	Y (mm)
M	M	–
K	K	–
C	C	96

FA	Acoperire front
*	+1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului

Element de inserție din sticlă



- design personalizat în interiorul mobilerului
- pentru debitare la dimensiune
- culoare: clar
- material: sticlă

Informații pentru comandă

LEGRABOX pure | LEGRABOX free

7	Element de inserție scund din sticlă (pentru extragere interioară în față)	
	Culoare	Clară
Lățime corp KB (mm)[1]	Grosime perete lateral corp SWD (mm)	
	15/16	18/19
600	ZE7V488G	ZE7V482G
1200	ZE7V1088G	ZE7V1082G

Compus din:
7 1 x Element de inserție din sticlă
[1] Pentru alte lățimi de corp KB, scurtați elementul de inserție la lungimea corespunzătoare

7	Element de inserție înalt din sticlă (pentru extragere interioară în față)	
	Culoare	Clară
Lățime corp KB (mm)[1]	Grosime perete lateral corp SWD (mm)	
	15/16	18/19
600	ZE7W488G	ZE7W482G
1200	ZE7W1088G	ZE7W1082G

Compus din:
7 1 x Element de inserție din sticlă
[1] Pentru alte lățimi de corp KB, scurtați elementul de inserție la lungimea corespunzătoare

9a	Element de inserție din sticlă (lateral)		
Lungime nominală NL (mm)[1]	Culoare		
	Clară		
450	ZE7S338G		
500	ZE7S388G		
550	ZE7S438G		
600	ZE7S488G		
650	ZE7S538G		

Compus din:
9a 2 x Element de inserție din sticlă
[1] Pentru alte lungimi nominale NL, tăiați elementul de inserție imediat următor mai lung la lungimea corespunzătoare


Accesorii

–	Blocare de siguranță la transport – element de inserție (lateral)[1]		
	Culoare	Material	Nr. art.
	Galben	Plastic	780C0009

[1] Pentru transportul cu element de inserție premontat (lateral)

Proiectare

Debitare – element de inserție



Element de inserție	X (mm)	Y (mm)
Scund	LW – 80	70
Înalt	LW – 80	138
În lateral	NL – 112	138

LW Lățime interioară corp
NL Lungime nominală

Datorită dimensiunilor date, conform normei DIN EN 14749 (ediția iunie 2016), nu este solicitată o „testare la impact a componentelor de sticlă verticale" folosite în combinație cu **LEGRABOX**. În consecință, pentru îndeplinirea normei nu se impune utilizarea de geam securizat. Marginea de sus a sticlei trebuie să fie netedă și cu muchii fațetate 1 mm ±0.5 mm.

Indicații pagină

Prezentare generală	197
Accesorii	244
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a310

myLEGRABOX



LEGRABOX pure | LEGRABOX free



Baza elegantă: **LEGRABOX pure** și **LEGRABOX free** oferă o selecție de culori elegante, mate, precum și o variantă deosebit de valoroasă din oțel inoxidabil antiamprentă.

LEGRABOX special edition



Colecția deosebită: cu un aspect deosebit al lateralei fondat pe noua culoare negru carbon mat, precum și ca amestec de materiale cu oțel inoxidabil antiamprentă, ștanțare 3D cu aspect de carbon sau structură cu strat de acoperire Noble rust.

LEGRABOX individual



Personalizare de vârf: bucurați-vă din plin de libertatea de creație. Dintr-un amestec de culori și materiale, prin imprimare, prelucrare cu laser sau ștanțarea propriului design rezultă un mobilier personalizat care îi va entuziasma pe clienții dumneavoastră..

LEGRABOX


Imagine simbol

Prezentare generală – aplicații 198
Element de inserție 234

LEGRABOX special edition


Imagine simbol

LEGRABOX special edition – finisare la locul montajului 238

LEGRABOX individual


Imagine simbol

LEGRABOX individual – finisare la locul montajului 240

Element de marcă



Imagine simbol

Branding – element personalizat 243

Selector de design


Imagine simbol

Selector de design

Short-URL
www.blum.com/lbxselector

Montare, demontare și reglare


Imagine simbol

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a310

Pictograme

Articol disponibil numai la cerere

LEGRABOX special edition – finisare la locul montajului



- Elementele decorative (exterioare) pot fi selectate în diferite modele, chiar începând de la o cantitate minimă mică de comandă
- laterala (interior) și elementul de decor (exterior) se livrează separat și pot fi configurate simplu și rapid în combinația dorită
- o colecție deosebită cu laterale cu aspect deosebit




Informații pentru comandă



Imagine simbol

LEGRABOX special edition



- laterala (interior): Negru carbon mat (CS-M)
- element de decor (exterior): Negru carbon mat (CS-M)

cu linie de accent și element de branding, opțional cu logo-ul propriu



- laterala (interior): Negru carbon mat (CS-M)
- element de decor (exterior): Oțel inoxidabil antiamprentă (INGL)

cu linie de accent și element de branding, opțional cu logo-ul propriu




- laterala (interior): Negru carbon mat (CS-M)
- element de decor (exterior): Negru carbon mat/Aspect de carbon (CSCL)

fara linie de accent și element de branding, opțional cu logo propriu



- laterala (interior): Negru carbon mat (CS-M)
- element de decor (exterior): Noble rust (NR)

cu linie de accent și element de branding, opțional cu logo-ul propriu

2 

Set de laterale (interior)

Culoare CS-M

Lungime nominală NL (mm)	Înălțimea lateralei de sertar			
	M	K	C	F
270	770M2701S		770C2701S	
300	770M3001S	770K3001S	770C3001S	
350	770M3501S	770K3501S	770C3501S	
400	770M4001S	770K4001S	770C4001S	770F4001S
450	770M4501S	770K4501S	770C4501S	770F4501S
500	770M5001S	770K5001S	770C5001S	770F5001S
550	770M5501S	770K5501S	770C5501S	770F5501S
600	770M6001S	770K6001S	770C6001S	770F6001S
650	770M6501S		770C6501S	770F6501S

Compus din:

2d 1 x Laterale (interior) stânga/dreapta
2c 2 x Capace de acoperire
2b 2 x Element de marcă, inscripționat cu logo-ul Blum
2f 2 x **LEGRABOX**-suport decor


Indicații

Laterala de sertar cu înălțimea N nu este cuprinsă în programul variantelor de configurare. Recomandarea noastră este o laterală de sertar cu înălțimea N potrivită cu laterala de sertar individualizată (interior).

LEGRABOX special edition – finisare la locul montajului

Informații pentru comandă

2e **Element de decor (exterior)**



Linie de accent Cu linie de accent

Înălțimea lateralei de sertar	Lungime nominală NL (mm)	Culoare			
		CS-M	INGL	CSCL[1]	NR
M	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	770MxxxAS	770MxxxAI	770MxxxASGC	770MxxxAS
K	300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600	770KxxxAS	770KxxxAI	770KxxxASGC	770KxxxAS
C	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	770CxxxAS	770CxxxAI	770CxxxASGC	770CxxxAS
F	400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	770FxxxAS	770FxxxAI	770FxxxASGC	770FxxxAS

Compus din:

2e 1 x Element de decor (exterior) stânga/dreapta

[1] Fără linie de accent

xxx Lungime nominală NL (mm)

Culoare	
CSCL	Negru carbon/Aspect de carbon
CS-M	Negru carbon mat

Culoare	
INGL	Oțel inoxidabil antiamprentă
NR	Noble rust

2b **Branding – element personalizat**



Variantă de execuție Simetrică

Material Plastic

Inscripționare | ștanțare	Cantitate minimă comandă (buc.)	Culoare	
		SW-M | OG-M | CS-M	IN-G | KU-G | GO-G
Personalizat, imprimat	1000 2 x	ZA7.0700xxxABD	ZA7.0709xxxAB
Personalizat, ștanțat în profunzime	5000 2 x	ZA7.0700xxxABD	ZA7.0709xxxAB

Culoare	
CS-M	Negru carbon mat
GO-G	Inmold auriu periat
IN-G	Oțel inoxidabil Inmold periat

Culoare	
KU-G	Inmold cupru periat
OG-M	Gri orion mat
SW-M	Alb mătase mat

Accesorii

– **Element de amortizare fonică**

	Înălțimea lateralei de sertar	Lungime nominală NL (mm)	Culoare	Material	Nr. art.
	M [1]	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Negru	Spumă	☎ 770M0009
	K [1]	300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600			☎ 770K0009
	C	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650			☎ 770C0009
	F	400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650			☎ 770F0009

Indicații

Opțional, se poate obține o izolare fonică și mai mare prin utilizarea unei piese izolatoare între laterală (interior) și elementul decorativ (exterior)

[1] Pentru o lungime nominală NL 270–300 mm, piesa izolatoare trebuie să fie înjumătățită la perforație

Indicații pagină

Prezentare generală	197
Prezentare generală – variante de configurare	237
LEGRABOX individual	240
Branding – element personalizat	243
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Selector de design

Short-URL
www.blum.com/lbxselector

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a310

LEGRABOX individual – finisare la locul montajului



- De la o cantitate minimă mai mare a comenzii puteți să echipați **LEGRABOX individual** cu propriul dumneavoastră design sau logo
- Vă consiliem cu plăcere și verificăm dacă design-ul dumneavoastră personalizat poate fi implementat – contactați persoana dedicată de contact de la Blum: blum.com/contacts
- laterala (interior) și elementul de decor (exterior) se livrează separat și pot fi configurate simplu și rapid în combinația dorită
- posibilități de configurare
  mix de culori | mix de materiale | imprimare | prelucrare cu laser | ștanțare


Indicații pagină

Posibilități de configurare

LEGRABOX individual – mix de culori	240
LEGRABOX individual – mix de materiale	240
LEGRABOX individual – imprimare	241
LEGRABOX individual – prelucrare cu laser	241
LEGRABOX individual – ștanțare	242

Informații pentru comandă

LEGRABOX individual – mix de culori



- laterală (interior): în culori diferite
- element de decor (exterior): în culori diferite
  cu linie de accent și element de branding, opțional cu logo-ul propriu
  fără linii de accent, imprimat sau emboxat cu Logo-ul clientului

Imagine simbol

2	Laterală (interior)			
	Înălțimea lateralei de sertar	**Lungime nominală NL (mm)**	**Variantă de execuție**	**Culoare**
				SW-M | OG-M | CS-M
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Stânga	☎ 770Xxxx1S
			Dreapta	☎ 770Xxxx1S

Compus din:

2d – Laterală (interior)

Comandați separat stânga și dreapta

2e	Element de decor (exterior)			
	Înălțimea lateralei de sertar	**Lungime nominală NL (mm)**	**Linie de accent**	**Culoare**
				SW-M | OG-M | CS-M
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Cu linie de accent	☎ 770XxxxAS
			Fără linie de accent	☎ 770XxxxASR

Compus din:

2e – Element de decor (exterior) stânga/dreapta

X Înălțimea lateralei de sertar xxx Lungime nominală NL (mm)

LEGRABOX individual – mix de materiale



- laterală (interior): în culori diferite
- element de decor (exterior): Oțel inoxidabil antiamprentă (INGL)
  cu linie de accent și element de branding, opțional cu logo-ul propriu
  fără linii de accent, imprimat sau emboxat cu Logo-ul clientului

Imagine simbol

2	Laterală (interior)			
	Înălțimea lateralei de sertar	**Lungime nominală NL (mm)**	**Variantă de execuție**	**Culoare**
				SW-M | OG-M | CS-M
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Stânga	☎ 770Xxxx1S
			Dreapta	☎ 770Xxxx1S

Compus din:

2d – Laterală (interior)

Comandați separat stânga și dreapta

2e	Element de decor (exterior)			
	Înălțimea lateralei de sertar	**Lungime nominală NL (mm)**	**Linie de accent**	**Culoare**
				INGL
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Cu linie de accent	☎ 770XxxxAI
			Fără linie de accent	☎ 770XxxxAIR

Compus din:

2e – Element de decor (exterior) stânga/dreapta

X Înălțimea lateralei de sertar xxx Lungime nominală NL (mm)

LEGRABOX individual – finisare la locul montajului

Informații pentru comandă

LEGRABOX individual – imprimare




- posibilitate de a combina culori și materiale
- laterală (interior): în culori diferite
- element de decor (exterior): în culori diferite
  fără linie de accent, imprimat parțial sau pe toată suprafața în culori diferite, logo propriu al clientului sau motive personalizate

Imagine simbol

2	Laterală (interior)				
	Înălțimea lateralei de sertar	Lungime nominală NL (mm)	Variantă de execuție	Culoare SW-M | OG-M | CS-M	Culoare INGL
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Stânga	☎ 770Xxxx1S	☎ 770Xxxx1I
			Dreapta	☎ 770Xxxx1S	☎ 770Xxxx1I

Compus din:
2d – Laterală (interior)
Comandați separat stânga și dreapta

2e	Element de decor (exterior)				
	Înălțimea lateralei de sertar	Lungime nominală NL (mm)	Linie de accent	Culoare SW-M | OG-M | CS-M	Culoare INGL
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Fără linie de accent	☎ 770XxxxASR	☎ 770XxxxAIR

Compus din:
2e – Element de decor (exterior) stânga/dreapta
X Înălțimea lateralei de sertar xxx Lungime nominală NL (mm)

LEGRABOX individual – prelucrare cu laser




- laterală (interior): în culori diferite
- element de decor (exterior): Oțel inoxidabil antiamprentă (INGL)
  fără linie de accent, prelucrat parțial cu laser, logo propriu al clientului sau motive personalizate

Imagine simbol

2	Laterală (interior)				
	Înălțimea lateralei de sertar	Lungime nominală NL (mm)	Variantă de execuție	Culoare SW-M | OG-M | CS-M	Culoare INGL
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Stânga	☎ 770Xxxx1S	☎ 770Xxxx1I
			Dreapta	☎ 770Xxxx1S	☎ 770Xxxx1I

Compus din:
2d – Laterală (interior)
Comandați separat stânga și dreapta

2e	Element de decor (exterior)				
	Înălțimea lateralei de sertar	Lungime nominală NL (mm)	Linie de accent	Culoare INGL	
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Fără linie de accent	☎ 770XxxxAIL	

Compus din:
2e – Element de decor (exterior) stânga/dreapta
X Înălțimea lateralei de sertar xxx Lungime nominală NL (mm)

Culoare	
CS-M	Negru carbon mat
INGL	Oțel inoxidabil antiamprentă

Culoare	
OG-M	Gri orion mat
SW-M	Alb mătase mat

Indicații pagină

Prezentare generală	197
Prezentare generală – variante de configurare	237
LEGRABOX special edition	238
Branding – element personalizat	243
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Selector de design
Short-URL
www.blum.com/lbxselector

Montare, demontare și reglare
Short-URL
www.blum.com/a310

LEGRABOX individual – finisare la locul montajului

Informații pentru comandă

☐ **LEGRABOX individual – ștanțare**





- posibilitate de a combina culori și materiale
- laterală (interior): în culori diferite
- element de decor (exterior): în culori diferite

fără linie de accent, ștanțat parțial, logo propriu al clientului sau motive personalizate

Imagine simbol

2 ☐ **Laterală (interior)**

Înălțimea lateralei de sertar	Lungime nominală NL (mm)	Variantă de execuție	Culoare SW-M | OG-M | CS-M
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Stânga	☎ 770Xxxx1S
		Dreapta	☎ 770Xxxx1S

Compus din:

2d – Laterală (interior)

Comandați separat stânga și dreapta

2e ☐ **Element de decor (exterior)**

Înălțimea lateralei de sertar	Lungime nominală NL (mm)	Linie de accent	Culoare SW-M | OG-M | CS-M
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Fără linie de accent	☎ 770XxxxASR

Compus din:

2e – Element de decor (exterior) stânga/dreapta

X Înălțimea lateralei de sertar xxx Lungime nominală NL (mm)

2c ■■■■□ **Capac de acoperire interior**

Material	Variantă de execuție	Inscripționare | ștanțare	Cantitate minimă comandă (buc.)	Culoare SW-M | OG-M | CS-M	Culoare INGL
Plastic	Simetrică	Blum	1000	ZA7.5700.BT	ZA7.5709.BT

Compus din:

2c – Capac de acoperire interior

2f ■■■■□ **LEGRABOX-suport decor**

Culoare	Material	Nr. art.
Gri închis	Plastic	770.0008

Culoare		**Culoare**	
CS-M	Negru carbon mat	OG-M	Gri orion mat
INGL	Oțel inoxidabil antiamprentă	SW-M	Alb mătase mat

Accesorii

– ■■■■□ **Element de amortizare fonică**

Înălțimea lateralei de sertar	Lungime nominală NL (mm)	Culoare	Material	Nr. art.
M [1]	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Negru	Spumă	☎ 770M0009
K [1]	300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600			☎ 770K0009
C	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650			☎ 770C0009
F	400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650			☎ 770F0009

Indicații

Opțional, se poate obține o izolare fonică și mai mare prin utilizarea unei piese izolatoare între laterală (interior) și elementul decorativ (exterior)

[1] Pentru o lungime nominală NL 270–300 mm, piesa izolatoare trebuie să fie înjumătățită la perforație

Indicații pagină

Prezentare generală	197
Prezentare generală – variante de configurare	237
LEGRABOX special edition	238
Branding – element personalizat	243
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Selector de design

Short-URL
www.blum.com/lbxselector

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a310

Branding – element personalizat



- elementul de branding permite personalizarea în toate variantele de design **LEGRABOX**
- alegeți elementul de personalizare care se potrivește cel mai bine interpretării dumneavoastră a **LEGRABOX**
- imprimăm sau ștanțăm logo-ul în culoarea dorită de dumneavoastră și îl clipsăm pe laterală
- pentru accente deosebite alegeți noile suprafețe metalice și culori de imprimare argintiu, auriu sau arămiu
- pentru un design unic care subliniază valoarea mobilierului dumneavoastră

Informații pentru comandă

2b **Branding – element personalizat**

Variantă de execuție		Simetrică		
Material		Plastic		
Inscripționare | ștanțare	**Cantitate minimă comandă (buc.)**		**Culoare**	
			SW-M | OG-M | CS-M	**IN-G | KU-G | GO-G**
Personalizat, imprimat	1000	2 x	**ZA7.0700xxxABD**	**ZA7.0709xxxAB**
Personalizat, ștanțat în profunzime	5000	2 x	**ZA7.0700xxxABD**	**ZA7.0709xxxAB**

Culoare	
CS-M	Negru carbon mat
GO-G	Inmold auriu periat
IN-G	Oțel inoxidabil Inmold periat

Culoare	
KU-G	Inmold cupru periat
OG-M	Gri orion mat
SW-M	Alb mătase mat

Exemple de configurare

				
Culoare	Inmold auriu periat	Inmold cupru periat	Oțel inoxidabil Inmold periat	Gri orion mat
Ștanțare	Ștanțat în profunzime	Ștanțat în profunzime	Ștanțat în profunzime	Ștanțat în profunzime
				
Culoare	Inmold auriu periat	Oțel inoxidabil Inmold periat	Oțel inoxidabil Inmold periat	Negru carbon mat
Inscripționare	Auriu metalizat	Argintiu metalizat	Negru	Auriu metalizat
				
Culoare	Negru carbon mat	Gri orion mat	Negru carbon mat	Negru carbon mat
Inscripționare	Arămiu metalizat	Arămiu metalizat	Argintiu metalizat	Alb
				
Culoare	Alb mătase mat	Alb mătase mat	Alb mătase mat	Alb mătase mat
Inscripționare	Auriu metalizat	Argintiu metalizat	Negru	Gri

Indicații pagină

Prezentare generală	197
Prezentare generală – variante de configurare	237
LEGRABOX special edition	238
LEGRABOX individual	240
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708


Selector de design

Short-URL
www.blum.com/lbxselector

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a310

Spate metalic

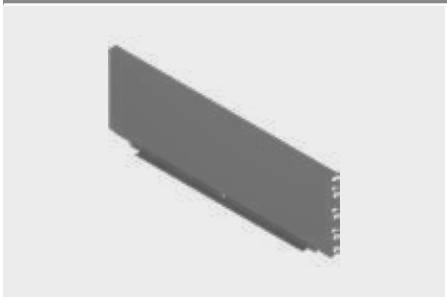

- pentru **LEGRABOX**
- culoare: Alb mătase mat | Gri orion mat | Negru carbon mat
- material: oțel


Informații pentru comandă

Înălțime spate	Nr. art.
N [1]	☎ ZB7NxxxS.6
M	☎ ZB7MxxxS.6
K	☎ ZB7KxxxS.6
C	☎ ZB7CxxxS.6
F	☎ ZB7FxxxS.6

[1] Nu este compatibil cu **SERVO-DRIVE**

Proiectare

Calculul lățimii

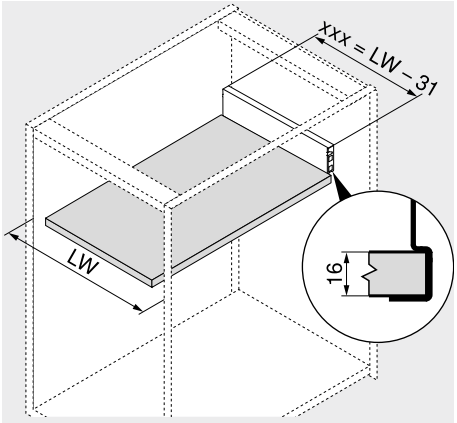


xxx = LW – 31

Exemplu
Înălțime perete spate M
LW = 567 mm
536 mm = 567 – 31 mm
Comandă
ZB7M536S.6

xxx Lățime spate sertar
LW Lățime interioară corp

Debitare – PAL de 16 mm



NL Lungime nominală
LW Lățime interioară corp

Stabilizare front/fund de sertar




- pentru susținerea fundurilor de sertar late
- recomandare
  lățime corp KB > 900 mm: 1 buc.

Informații pentru comandă


Mod de fixare	Culoare	Nr. art.
EXPANDO	RAL 7037 gri praf	**Z96.10E1**

Proiectare

Spațiu necesar în corp



Cote de găurire – front



X = 14 mm + FA
FA Acoperire front
* Min. 72 mm

Stabilizare front/fund de sertar pentru fronturi subțiri



- pentru stabilizarea fronturilor și fundurilor de sertar late
- întărește conexiunea între fundul de sertar și front
- recomandare
  lățime corp KB > 600 mm: 1 buc.
  lățime corp KB > 900 mm: 2 buc.
  înălțime front FH > 380 mm: 1 buc.

Informații pentru comandă


Mod de fixare	Culoare	Nr. art.
EXPANDO T	RAL 7037 gri praf	**Z96.00T1**

Indicații pagină


Sisteme de fixare pentru fronturi subțiri – **EXPANDO T**	596
Recomandare de prelucrare și excluderea responsabilității – **EXPANDO T**	597

Proiectare

Spațiu necesar în corp




Cote de găurire – front



X = 14 mm + FA

FA	Acoperire front
*	Min. 80 mm
**	Piatră și ceramică +0.2/–0.1 mm

Stabilizare laterală

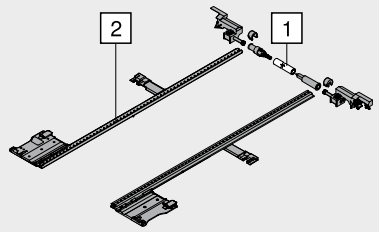

- stabilizare suplimentară pentru sertare și extrageri foarte late
- recomandare: lățime corp KB 900–1400 mm
- arbore din aluminiu potrivit pentru KB până la 1400 mm, pentru scurtat
- nu este necesar spațiu suplimentar în jos
- adecvate pentru utilizarea cu **BLUMOTION** | **SERVO-DRIVE** | **TIP-ON BLUMOTION** | **TIP-ON**

Informații pentru comandă


Lungime nominală NL (mm)	Nr. art.
270–400	**ZS7M400LU**
450–650	**ZS7M650LU**

Debitare

1	Lățime interioară corp LW – 295 mm
2	Lungime nominală NL + 10 mm

Proiectare

Spațiu necesar în corp

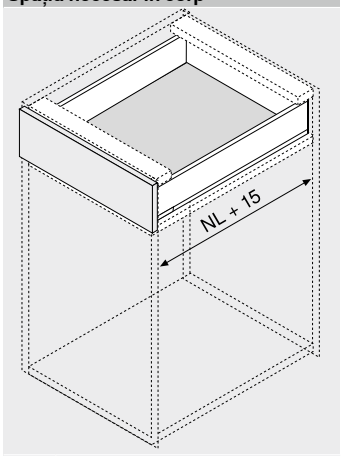

NL Lungime nominală


Vinclu de susținere



- utilizare în cazul unor dimensiuni de tăiere unitare ale fundului de sertar, cu spatele de metal și lemn
- permite combinarea unui fund de sertar pentru spate de metal cu un spate de lemn
- îmbinarea spatelui de lemn sau a piesei intermediare și a fundului de sertar pentru mai multă stabilitate

Informații pentru comandă	
Material	**Nr. art.**
Oțel	ZB7A0008


Șurub de fixare – șurub cu cap drept – Ø 4.0 mm



- pentru conectarea suporturilor pentru spate cu spatele de lemn și a lateralei cu fundul de sertar
- pentru a obține un rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap drept pentru spatele de lemn și laterala din lemn
- culoare: nichelat
- material: oțel

Informații pentru comandă		
Lungime X (mm)	**Diametru (mm)**	**Nr. art.**
15.0	Ø 4.0	61D.1500


Șurub pentru lemn – Ø 3.5 mm



- culoare: nichelat
- material: oțel

Informații pentru comandă		
Lungime X (mm)	**Diametru (mm)**	**Nr. art.**
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Euroșuruburi – Ø 6.0 mm



- diametru de găurire Ø 5 mm
- culoare: nichelat
- material: oțel

Informații pentru comandă		
Lungime X (mm)	**Diametru (mm)**	**Nr. art.**
10.0	Ø 6.0	661.1000.HG
11.5		661.1150.HG
13.0		661.1300.HG
14.5		661.1450.HG
20.0		661.2000.HG


Burghiu de centrare



- pentru pregăurire și centrarea șuruburilor pentru lemn de Ø 3.5 mm
- adâncime găurire până la 8 mm
- material: oțel, călit

Informații pentru comandă		
Denumire	**Diametru (mm)**	**Nr. art.**
Burghiu de centrare	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Burghiu de schimb		M01.ZZB3


Pastilă de amortizare cu lipire



- pentru reducerea zgomotului
- culoare: natur
- material: plastic

Informații pentru comandă	
Diametru (mm)	**Nr. art.**
Ø 8.0	993.710

Pastilă de amortizare cu găurire

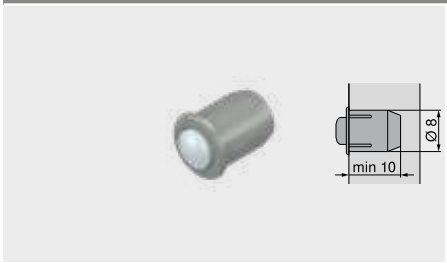

- pentru reducerea zgomotului
- din 2 părți
- culoare: gri RAL 9006 (gri aluminiu)
- material: plastic

Informații pentru comandă	
Diametru (mm)	**Nr. art.**
Ø 8.0	**993.706**

Șurubelniță cu vârf în cruce



- mâner portocaliu inscripționat cu Blum
- culoare: negru/portocaliu
- material: plastic/oțel

Informații pentru comandă		
Suport pentru ustensile	**Lungime totală (mm)**	**Nr. art.**
PZ 2 (cu vârf în cruce)	210	**303.756.1**

Șurubelniță cu vârf drept



- mâner portocaliu inscripționat cu Blum
- culoare: negru/portocaliu
- material: plastic/oțel

Informații pentru comandă		
Suport pentru ustensile	**Lungime totală (mm)**	**Nr. art.**
Vârf drept, dimensiune 1	200	**314.928.1**


Șurubelniță TORX®



- mâner portocaliu inscripționat cu Blum
- culoare: negru/portocaliu
- material: plastic/oțel


Informații pentru comandă		
Suport pentru ustensile	**Lungime totală (mm)**	**Nr. art.**
TORX® T20	100	**623.882.2**
	210	**209.093.7**

Șină de corp – 750 – 40 kg

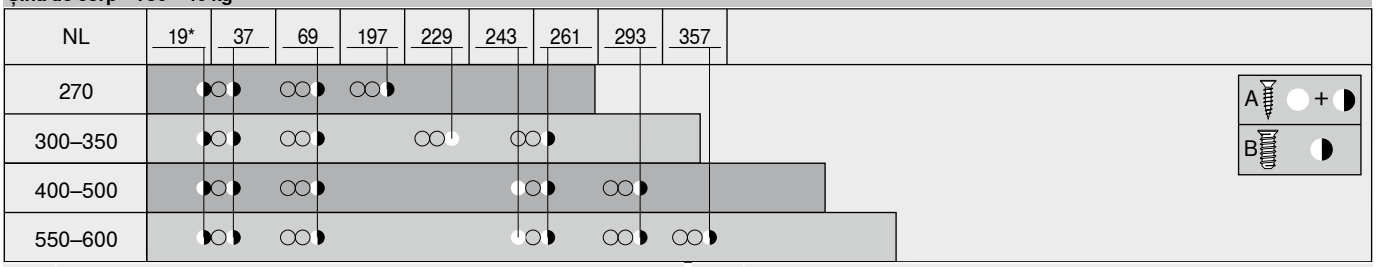


NL	Lungime nominală	*	Se poate înlocui cu șuruburi pentru lemn Ø 4 x 15 mm
A	Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm		
B	Euroșurub Ø 6 x 14.5 mm, nr. art. 661.1450.HG		

Șină de corp – 753 – 70 kg

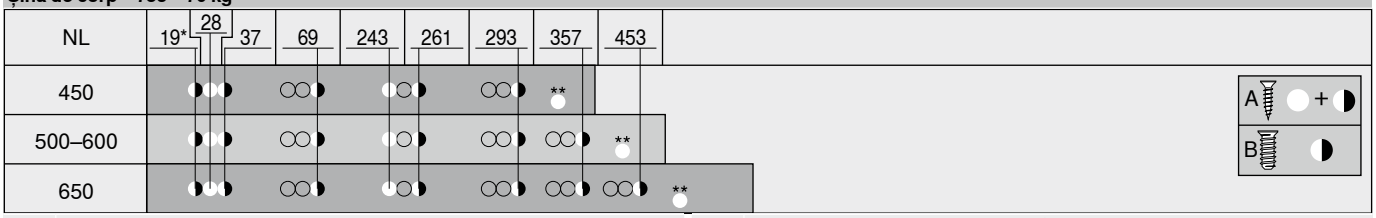

NL	Lungime nominală	*	Se poate înlocui cu șuruburi pentru lemn Ø 4 x 15 mm
A	Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm	**	Opțional pentru o stabilitate mai mare
B	Euroșurub Ø 6 x 14.5 mm, nr. art. 661.1450.HG		

Let's create – platforma box pentru ideile dumneavoastră

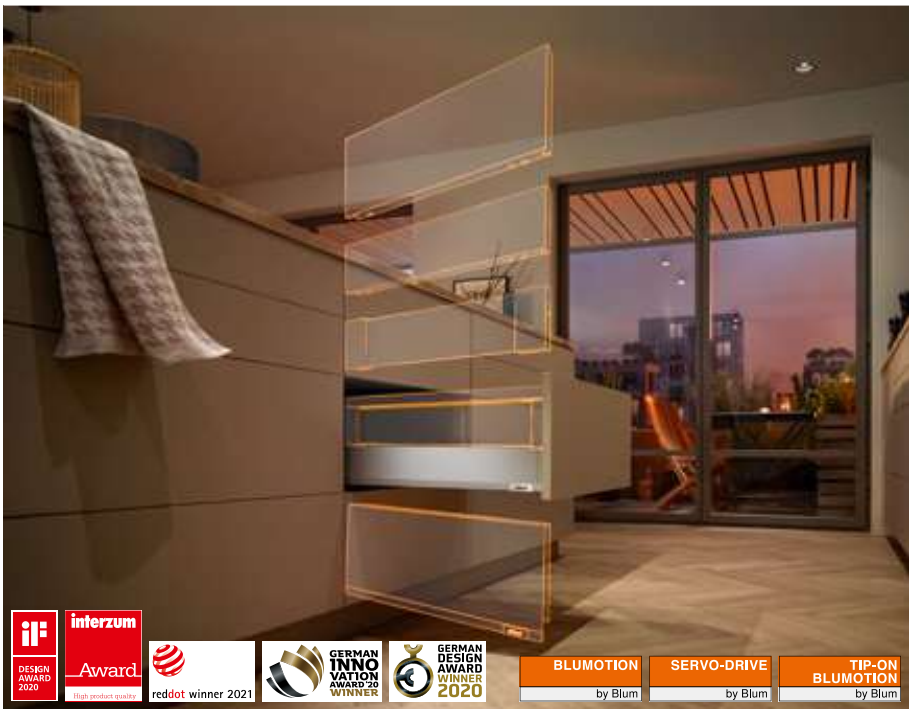

Niciodată nu a fost atât de ușor să oferi diversitate. O adevărată platformă face posibil acest lucru: sertare și extrageri pentru toate cerințele – extrem de simplu de prelucrat și de montat.

Beneficiați de o funcționalitate complet optimizată – în același timp cu o estetică sofisticată. Pe scurt: cu **MERIVOBOX** realizați ideile dumneavoastră și ale clienților dumneavoastră. Fiți pregătiți pentru provocările zilei de mâine.



Platformă
Din doar câteva componente puteți crea o gamă largă. Divers și totuși atât de simplu.



Design
MERIVOBOX este caracterizat prin linii drepte și un desen caracteristic al formelor. Minimalismul întâlnește caracteristicul.



Funcționalitate
Conceptul de glisare, complet nou dezvoltat, asigură o rulare silențioasă, precum și o capacitate mare de încărcare dinamică. Cu glisare lină și în același timp stabilă.



Prelucrare
Indiferent de varianta aleasă – etapele de prelucrare rămân mereu simple, iar reglajele rămân mereu aceleași. Obținerea foarte ușoară de rezultate precise.



MERIVOBOX modular cu lonjeron
Creați un design clar datorită componentelor metalice vizibile.



MERIVOBOX modular cu BOXCOVER
Creați extrageri unice – cu elemente de design pe suprafețe mari.



MERIVOBOX modular cu BOXCAP
Fixați pur și simplu **BOXCAP** și deja se creează o extragere metalică închisă în lateral.



Concept de culoare
MERIVOBOX este disponibil în variantele de culoare Alb mătase mat, Gri-indium mat sau Gri orion mat.

Sisteme box


Imagine simbol

Sisteme box	194
LEGRABOX	196
TANDEMBOX antaro	290
TANDEMBOX plus	336
METABOX	338
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362
TIP-ON BLUMOTION pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394

Prezentare generală


Imagine simbol


Prezentare generală – aplicații	252
Element de inserție	284

Accesorii


Imagine simbol

Spate metalic	285
Stabilizare front/fund de sertar	285
Stabilizare front/fund de sertar pentru fronturi subțiri	286
Stabilizare laterală	286
Șuruburi	287
Burghiu de centrare	288
Pastile de amortizare	288
Șurubelnițe	288

Fixarea șinelor de corp



Imagine simbol

Șină de corp – 450 – 40 kg	289
Șină de corp – 453 – 70 kg	289

Montare, demontare și reglare


Imagine simbol

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a355


Pictograme

Articol disponibil numai la cerere

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse

Corp standard

Sertar

Aplicații	kg	Spațiu necesar Înălțime (mm)	Webcode	Pagina
 Sertar – N	40	85.5	DQJ0JY	254
 Sertar – M	40 70	108	DQJ19A	256
 Sertar – K	40 70	146	DQJ1YM	260

Extragere cu front înalt

Aplicații	kg	Spațiu necesar Înălțime (mm)	Webcode	Pagina
 Extragere cu front înalt – lonjeron – E	40 70	209	DQJ42M	264
 Extragere cu front înalt – **BOXCOVER** – E	40 70	209	DQJ4RY	266
 Extragere cu front înalt – **BOXCAP** – E	40 70	209	DQJ5HA	268
 Șină de corp cu extragere suplimentară pentru utilizarea gunoiului	70	209	DQJ66M	274

Sertar interior

Aplicații	kg	Spațiu necesar Înălțime (mm)	Webcode	Pagina
 Sertar interior – M	40 70	106	DQJ2NY	258
 Sertar interior – K	40 70	144	DQJ3DA	262

Extragere interioară

Aplicații	kg	Spațiu necesar Înălțime (mm)	Webcode	Pagina
 Extragere interioară – lonjeron – lonjeron – E	40 70	207	DQJ6VY	
 Extragere interioară – lonjeron – element de inserție – E	40 70	207	DQJ7LA	
 Extragere interioară – **BOXCOVER** – lonjeron – E	40 70	207	DQJ8AM	
 Extragere interioară – **BOXCOVER** – element de inserție – E	40 70	207	DQJ8ZY	
 Extragere interioară – **BOXCAP** – lonjeron – E	40 70	207	DQJ9PA	270
 Extragere interioară – **BOXCAP** – element de inserție – E	40 70	207	DQJAEM	272

kg Capacitate de încărcare dinamică

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse

Aplicații		kg	Spațiu necesar Înălțime (mm)	Webcode	Pagina
Dulap sub chiuvetă					
Sertar					
	Sertar – M – piesă intermediară	40 70	108	DQJB3Y	276
Extragere cu front înalt					
	Extragere cu front înalt – lonjeron – E – piesă intermediară	40 70	209	DQJBTA	
	Extragere cu front înalt – **BOXCOVER** – E – piesă intermediară	40 70	209	DQJCIM	
	Extragere cu front înalt – **BOXCAP** – E – piesă intermediară	40 70	209	DQJD7Y	278
Dulap pentru provizii					
	**SPACE TOWER** Lățime corp KB 275–1200 mm	40 70		DQJDXA	280
Dulapuri înguste					
	**SPACE TWIN** Lățime corp KB 150–250 mm	20		DQJEMM	282
Element de inserție					
	Element de inserție din sticlă				284

kg Capacitate de încărcare dinamică

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse

Recomandare – combinație culori componente

Nr.	Denumire	Culoare		
		SW-M	IG-M	OG-M
2	Set de laterale	SW-M	IG-M	OG-M
2.1	Set de laterale exterioare	SW-M	IG-M	OG-M
2.2	Set de laterale interioare	SW-M	IG-M	OG-M
3	Suport spate stânga/dreapta	SW-M	IG-M	OG-M
3.1	Suport spate stânga/dreapta	SW-M	IG-M	OG-M
3.1	Suport de spate exterior stânga/dreapta	SW-M	IG-M	OG-M
3.2	Suport de spate interior stânga/dreapta	SW-M	IG-M	OG-M
3.3	Capac de acoperire suport de spate	SW-M	IG-M	OG-M
4	Set cuplaje de front	SW-M	IG-M	OG-M
5	Piesă frontală fără canelură	SW-M	IG-M	OG-M
5	Piesă frontală cu canelură	SW-M	IG-M	OG-M
6	Set piese de antrenare	SW-M	IG-M	OG-M
7	Traversă	SW-M	IG-M	OG-M
8	Lonjeroane stânga/dreapta	SW-M	IG-M	OG-M
9	**BOXCOVER** stânga/dreapta	SW-M	IG-M	OG-M
9	**BOXCAP** stânga/dreapta	SW-M	IG-M	OG-M

Culoare	
SW-M	Alb mătase mat
IG-M	Gri indium mat
OG-M	Gri orion mat


Sertar – N

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQJ0JY



- forme de laterale caracteristice
- laterală dreaptă cu capac de acoperire
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată **BLUMOTION** pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu **SERVO-DRIVE**, susținere electrică la deschidere sau **TIP-ON BLUMOTION**, susținere mecanică la deschidere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului

Spațiu necesar

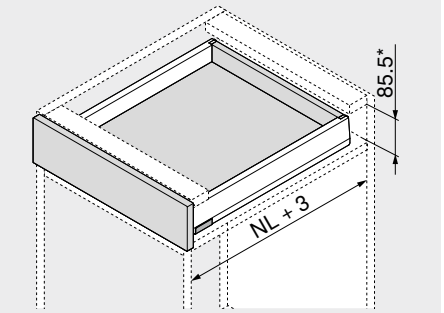

NL	Lungime nominală
*	Incl. 2 mm reglare înclinare

Informații pentru comandă

1 Șine de corp stânga/dreapta



Variantă de execuție: BLUMOTION

Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg) 40
400	450.4001B
450	450.4501B
500	450.5001B
550	450.5501B

2 Set de laterale



Înălțimea lateralei de sertar (mm): 68.5

Lungime nominală NL (mm)	Culoare SW-M | IG-M | OG-M
400	470N4002S
450	470N4502S
500	470N5002S
550	470N5502S

Compus din:

2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, inscripționat cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat
2c	2 x	Capace de acoperire

3 Suport spate stânga/dreapta



Culoare	Material	Nr. art.
SW-M | IG-M | OG-M	Oțel	ZB4N000S

4 Cuplaj de front




Mod de fixare		Nr. art.
INSERTA	2 x	ZF4.10I2
Șuruburi[1]	2 x	ZF4.1002
EXPANDO T[2]	2 x	ZF4.10T2

[1] Șuruburile nu sunt incluse

[2] **EXPANDO T** adecvat pentru fronturi subțiri – a se vedea pagina cu instrucțiuni

Culoare		Culoare	
SW-M	Alb mătase mat	OG-M	Gri orion mat
IG-M	Gri indium mat		

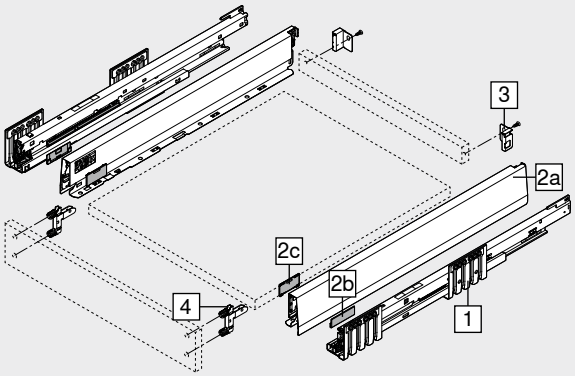

Accesorii

– Șurub pentru lemn[1]



Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 3.5	15.0	609.1500
	17.0	609.1700

[1] Pentru fixare front
Pentru fixarea șinei de corp pe corp recomandăm șurubul pentru lemn Ø 4 x 15 mm

– Șurub de fixare – șurub cu cap plat[1]



Diametru (mm)	Lungime X (mm)	Nr. art.
Ø 3.5	15.0	61R.1500

[1] Pentru obținerea unui rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap plat pentru spatele din lemn și laterala din lemn
Pentru conectarea suporturilor pentru spate cu spatele de lemn și a lateralei cu fundul de sertar
Înălțimea maximă a capului șurubului: 2 mm

– Euroșuruburi[1]



Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG


[1] Pentru fixarea șinei de corp pe corp

Sertar – N

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQJ0JY


Proiectare

Spațiu necesar în corp




*	+1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului
**	Incl. 2 mm reglare înclinare

Cote de montare – front – montare cu șuruburi




FA	Acoperire front
*	+1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului

Cote de găurire – front – montare INSERTA | EXPANDO T




*	+1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului
**	Minim 6 mm pentru **EXPANDO T**


Cote de montare – spate sertar



Debitare – PAL de 16 mm




Spate din lemn	
60.5	
Fund sertar	
Spate din lemn	
NL – 26 mm	
Spate metalic	
NL – 22 mm	



LW	Lățime interioară corp
NL	Lungime nominală

LW	Lățime interioară corp
KB	Lățime corp

Cote de găurire – fund sertar



NL (mm)	X (mm)
400 | 450 | 500 | 550	256

Pregăurire posibilă atunci când se utilizează un șurub cu cap plat

NL	Lungime nominală

Indicații pagină

Prezentare generală	251	**TIP-ON BLUMOTION** pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394	**Montare, demontare și reglare**	
Sisteme de fixare pentru fronturi subțiri – **EXPANDO T**	596				
Recomandare de prelucrare și excluderea responsabilității – **EXPANDO T**	597	**CABLOXX**	594	Short-URL	
		Accesorii	285	www.blum.com/a355	
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Fixarea șinelor de corp	289		
		Servicii Blum	602		
		Informații tehnice suplimentare	708		


Sertar – M

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQJ19A



- forme de laterale caracteristice
- laterală dreaptă cu capac de acoperire
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată **BLUMOTION** pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu **SERVO-DRIVE**, susținere electrică la deschidere sau **TIP-ON BLUMOTION**, susținere mecanică la deschidere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului

Spațiu necesar

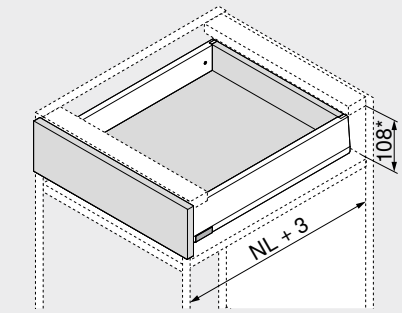

NL	Lungime nominală
*	Incl. 2 mm reglare înclinare

Informații pentru comandă

1 Șine de corp stânga/dreapta



Variantă de execuție: BLUMOTION

Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg) 40	70
270	450.2701B	
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2 Set de laterale



Înălțimea lateralei de sertar (mm): 91

Lungime nominală NL (mm)	Culoare SW-M | IG-M | OG-M
270	470M2702S
300	470M3002S
350	470M3502S
400	470M4002S
450	470M4502S
500	470M5002S
550	470M5502S
600	470M6002S

Compus din:

2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, inscripționat cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat
2c	2 x	Capace de acoperire

3 Suport spate stânga/dreapta



Culoare	Material	Nr. art.
SW-M | IG-M | OG-M	Oțel	ZB4M000S


4 Cuplaj de front



Mod de fixare		Nr. art.
INSERTA	2 x	ZF4.10I2
Șuruburi[1]	2 x	ZF4.1002
EXPANDO T[2]	2 x	ZF4.10T2

[1] Șuruburile nu sunt incluse
[2] **EXPANDO T** adecvat pentru fronturi subțiri – a se vedea pagina cu instrucțiuni

Culoare		Culoare	
SW-M	Alb mătase mat	OG-M	Gri orion mat
IG-M	Gri indium mat		

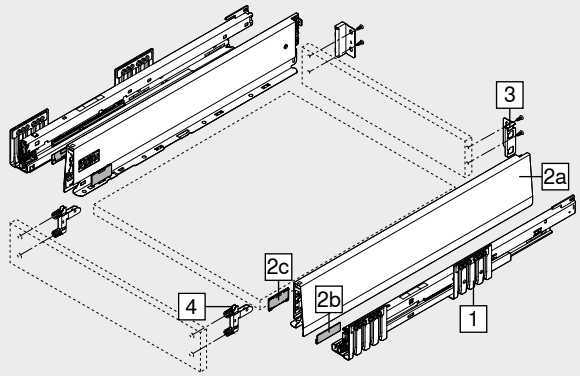

Accesorii

– Șurub pentru lemn[1]



Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 3.5	15.0	609.1500
	17.0	609.1700

[1] Pentru fixare front
Pentru fixarea șinei de corp pe corp recomandăm șurubul pentru lemn Ø 4 x 15 mm

– Șurub de fixare – șurub cu cap plat[1]



Diametru (mm)	Lungime X (mm)	Nr. art.
Ø 3.5	15.0	61R.1500

[1] Pentru obținerea unui rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap plat pentru spatele din lemn și laterala din lemn
Pentru conectarea suporturilor pentru spate cu spatele de lemn și a lateralei cu fundul de sertar
Înălțimea maximă a capului șurubului: 2 mm

– Euroșuruburi[1]



Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG


[1] Pentru fixarea șinei de corp pe corp

Sertar – M

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQJ19A


Proiectare

Spațiu necesar în corp




* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului
** Incl. 2 mm reglare înclinare

Cote de montare – front – montare cu șuruburi




FA Acoperire front
* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului

Cote de găurire – front – montare INSERTA | EXPANDO T




* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului
** Minim 6 mm pentru **EXPANDO T**

Cote de montare – spate sertar




Debitare – PAL de 16 mm



Spate din lemn
83 mm


Fund sertar
Spate din lemn
NL – 26 mm
Spate metalic
NL – 22 mm

LW Lățime interioară corp
NL Lungime nominală



LW Lățime interioară corp
KB Lățime corp

Cote de găurire – fund sertar



NL (mm)	X (mm)
270 | 300	128
350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600	256

Pregăurire posibilă atunci când se utilizează un șurub cu cap plat
NL Lungime nominală

Indicații pagină

Prezentare generală 251
Sisteme de fixare pentru fronturi subțiri – **EXPANDO T** 596
Recomandare de prelucrare și excluderea responsabilității – **EXPANDO T** 597
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** 362
TIP-ON BLUMOTION pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** 394
AMBIA-LINE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** 542
CABLOXX 594
Accesorii 285
Fixarea șinelor de corp 289
Servicii Blum 602
Informații tehnice suplimentare 708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a355


Sertar interior – M

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQJ2NY



- sertar interior cu piesă frontală închisă
- forme de laterale caracteristice
- laterală dreaptă cu capac de acoperire
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată **BLUMOTION** pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu **SERVO-DRIVE**, susținere electrică la deschidere sau **TIP-ON BLUMOTION**, susținere mecanică la deschidere
- la sertarele interioare **SERVO-DRIVE** acționează doar prin tragere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte

Spațiu necesar

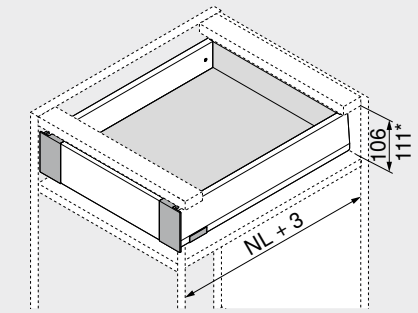

NL Lungime nominală
* Sertare interioare cu set antrenor

Informații pentru comandă

1 Șine de corp stânga/dreapta



Variantă de execuție	BLUMOTION	
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg) 40	70
270	450.2701B	
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2 Set de laterale



Înălțimea lateralei de sertar (mm)	91	
Lungime nominală NL (mm)	Culoare SW-M | IG-M | OG-M	
270	470M2702S	
300	470M3002S	
350	470M3502S	
400	470M4002S	
450	470M4502S	
500	470M5002S	
550	470M5502S	
600	470M6002S	

Compus din:
2a 1 x Laterale stânga/dreapta
2b 2 x Element de personalizare, inscripționat cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat
2c 2 x Capace de acoperire

3 Suport spate stânga/dreapta



Culoare	Material	Nr. art.
SW-M | IG-M | OG-M	Oțel	ZB4M000S

4 Set cuplaje de front



Culoare	Material	Nr. art.
SW-M | IG-M | OG-M	Oțel	ZI4.0MS1

Compus din:
4a 1 x Suporturi de front stânga/dreapta
4b 2 x Capac de acoperire interior
4e 1 x Piesă de susținere
4f 4 x Șuruburi


5 Piesă frontală fără canelură[2]



Culoare	Lungime (mm)[1]	Nr. art.
SW-M | IG-M | OG-M	1042	ZV4.1042M

Debitare **5** Lățime interioară corp LW – 126 mm
[1] Pentru debitare la dimensiune
[2] Potrivită pentru lățime corp KB 1200 mm

Culoare		Culoare	
SW-M	Alb mătase mat	OG-M	Gri orion mat
IG-M	Gri indium mat		

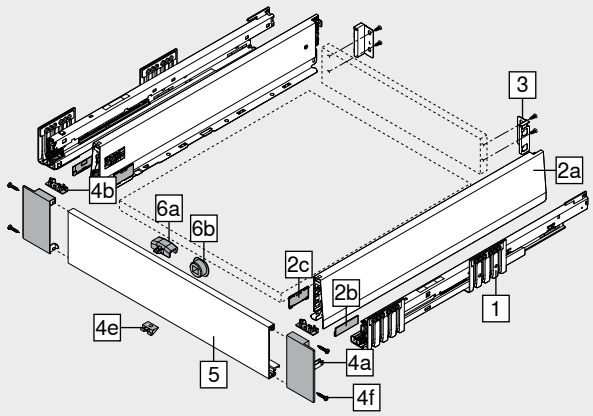

Accesorii

6 Set piese de antrenare[1]



Culoare	Material	Nr. art.
SW-M | OG-M | CS-M	Plastic	ZI7.0M07

Compus din:
6a 1 x Piesă de antrenare
Zăvorul trebuie montat pe piesa frontală de sertar
6b 1 x Carcasă piesă antrenare
RAL 7037 gri praf
[1] Setul de zăvor (ZI7.0M07) nu se poate utiliza în combinație cu **TIP-ON BLUMOTION**

– Șurub pentru lemn[1]



Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 3.5	15.0	609.1500

[1] Pentru fixarea șinei de corp pe corp recomandăm șurubul pentru lemn Ø 4 x 15 mm

– Șurub de fixare – șurub cu cap plat[1]



Diametru (mm)	Lungime X (mm)	Nr. art.
Ø 3.5	15.0	61R.1500

[1] Pentru obținerea unui rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap plat pentru spatele din lemn și laterala din lemn
Pentru conectarea suporturilor pentru spate cu spatele de lemn și a lateralei cu fundul de sertar
Înălțimea maximă a capului șurubului: 2 mm

– Euroșuruburi[1]



Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG


[1] Pentru fixarea șinei de corp pe corp

Sertar interior – M

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQJ2NY


Proiectare

Spațiu necesar în corp




*	+1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului
**	Sertar interior cu set piese de antrenare posibil de la 57 mm înălțime


Cote de montare – spate sertar



Cote de găurire – front – carcasă piesă antrenare

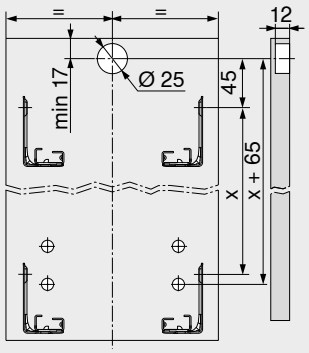


Debitare – PAL de 16 mm



Spate din lemn
83 mm


Fund sertar
Spate din lemn
NL – 26 mm
Spate metalic
NL – 22 mm



LW	Lățime interioară corp
NL	Lungime nominală

LW	Lățime interioară corp
KB	Lățime corp

Cote de găurire – fund sertar



NL (mm)	X (mm)
270 | 300	128
350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600	256

Pregăurire posibilă atunci când se utilizează un șurub cu cap plat

NL	Lungime nominală

Indicații pagină

Prezentare generală	251	Accesorii	285	**Montare, demontare și reglare**	
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Fixarea șinelor de corp	289		
		Servicii Blum	602		
		Informații tehnice suplimentare	708	**Short-URL**	
TIP-ON BLUMOTION pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394			www.blum.com/a355	
AMBIA-LINE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX**	542				
CABLOXX	594				


Sertar – K

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQJ1YM



- forme de laterale caracteristice
- laterală dreaptă cu capac de acoperire
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată **BLUMOTION** pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu **SERVO-DRIVE**, susținere electrică la deschidere sau **TIP-ON BLUMOTION**, susținere mecanică la deschidere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului

Spațiu necesar

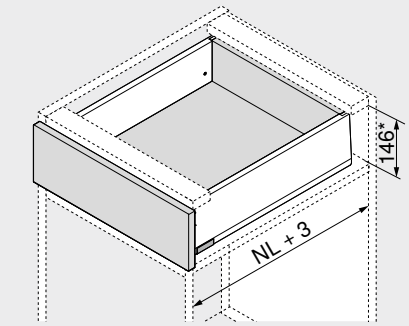

NL Lungime nominală
* Incl. 2 mm reglare înclinare

Informații pentru comandă

1 Șine de corp stânga/dreapta



Variantă de execuție	BLUMOTION	
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg) 40	70
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2 Set de laterale



Înălțimea lateralei de sertar (mm)	129
Lungime nominală NL (mm)	Culoare SW-M | IG-M | OG-M
300	470K3002S
350	470K3502S
400	470K4002S
450	470K4502S
500	470K5002S
550	470K5502S
600	470K6002S

Compus din:
2a 1 x Laterale stânga/dreapta
2b 2 x Element de personalizare, inscripționat cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat
2c 2 x Capace de acoperire

3 Suport spate stânga/dreapta



Culoare	Material	Nr. art.
SW-M | IG-M | OG-M	Oțel	ZB4K000S


4 Cuplaj de front



Mod de fixare		Nr. art.
INSERTA	2 x	ZF4.10I2
Șuruburi[1]	2 x	ZF4.1002
EXPANDO T[2]	2 x	ZF4.10T2

[1] Șuruburile nu sunt incluse
[2] **EXPANDO T** adecvat pentru fronturi subțiri – a se vedea pagina cu instrucțiuni

Culoare		Culoare	
SW-M	Alb mătase mat	OG-M	Gri orion mat
IG-M	Gri indium mat		

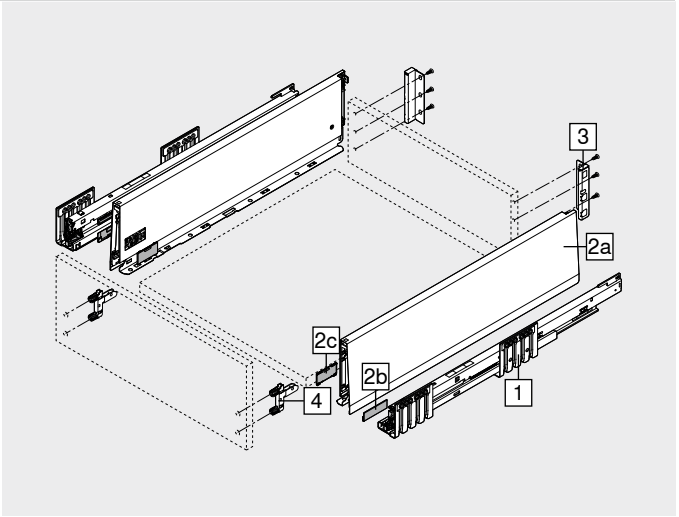

Accesorii

– Șurub pentru lemn[1]



Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 3.5	15.0	609.1500
	17.0	609.1700

[1] Pentru fixare front
Pentru fixarea șinei de corp pe corp recomandăm șurubul pentru lemn Ø 4 x 15 mm

– Șurub de fixare – șurub cu cap plat[1]



Diametru (mm)	Lungime X (mm)	Nr. art.
Ø 3.5	15.0	61R.1500

[1] Pentru obținerea unui rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap plat pentru spatele din lemn și laterala din lemn
Pentru conectarea suporturilor pentru spate cu spatele de lemn și a lateralei cu fundul de sertar
Înălțimea maximă a capului șurubului: 2 mm

– Euroșuruburi[1]



Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG


[1] Pentru fixarea șinei de corp pe corp

Sertar – K

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQJ1YM


Proiectare

Spațiu necesar în corp

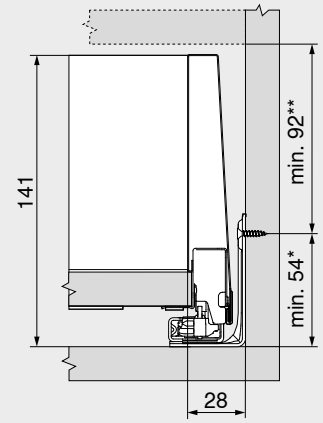


*	+1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului
**	Incl. 2 mm reglare înclinare

Cote de montare – front – montare cu șuruburi

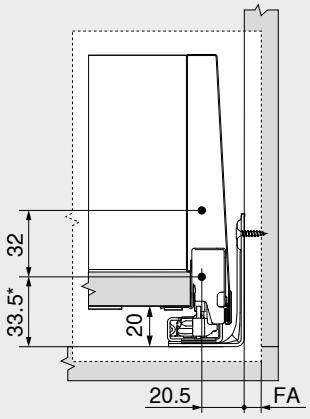


FA	Acoperire front
*	+1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului

Cote de găurire – front – montare INSERTA | EXPANDO T

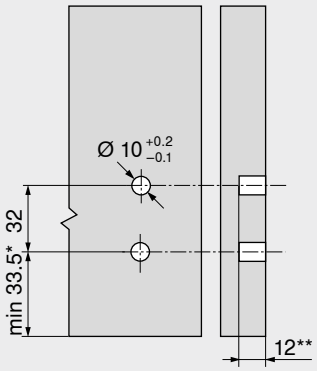


*	+1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului
**	Minim 6 mm pentru **EXPANDO T**

Cote de montare – spate sertar

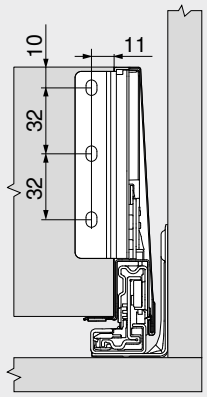


Debitare – PAL de 16 mm




Spate din lemn	
121 mm	
Fund sertar	
Spate din lemn	
NL – 26 mm	
Spate metalic	
NL – 22 mm	

LW	Lățime interioară corp
NL	Lungime nominală



LW	Lățime interioară corp
KB	Lățime corp

Cote de găurire – fund sertar



NL (mm)	X (mm)
300	128
350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600	256

Pregăurire posibilă atunci când se utilizează un șurub cu cap plat

NL	Lungime nominală

Indicații pagină

Prezentare generală	251	**TIP-ON BLUMOTION** pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394	**Montare, demontare și reglare**	
Sisteme de fixare pentru fronturi subțiri – **EXPANDO T**	596				
Recomandare de prelucrare și excluderea responsabilității – **EXPANDO T**	597	**AMBIA-LINE** pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX**	542	**Short-URL**	
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	**CABLOXX**	594	www.blum.com/a355	
		Accesorii	285		
		Fixarea șinelor de corp	289		
		Servicii Blum	602		
		Informații tehnice suplimentare	708		


Sertar interior – K

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQJ3DA



- sertar interior cu piesă frontală fără canelură semiînaltă închisă
- forme de laterale caracteristice
- laterală dreaptă cu capac de acoperire
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată **BLUMOTION** pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu **SERVO-DRIVE**, susținere electrică la deschidere sau **TIP-ON BLUMOTION**, susținere mecanică la deschidere
- la sertarele interioare **SERVO-DRIVE** acționează doar prin tragere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte

Spațiu necesar

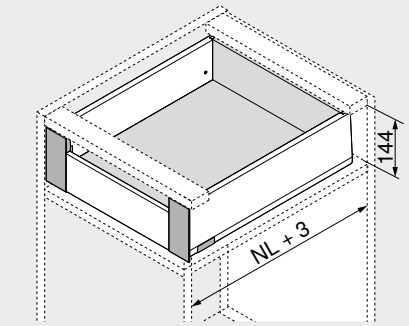

NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1 Șine de corp stânga/dreapta



Variantă de execuție	BLUMOTION	
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg) 40	70
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2 Set de laterale



Înălțimea lateralei de sertar (mm)	129	
Lungime nominală NL (mm)	Culoare SW-M | IG-M | OG-M	
300	470K3002S	
350	470K3502S	
400	470K4002S	
450	470K4502S	
500	470K5002S	
550	470K5502S	
600	470K6002S	

Compus din:

2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, inscripționat cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat
2c	2 x	Capace de acoperire

3 Suport spate stânga/dreapta



Culoare	Material	Nr. art.
SW-M | IG-M | OG-M	Oțel	ZB4K000S

4 Set cuplaje de front



Culoare	Material	Nr. art.
SW-M | IG-M | OG-M	Oțel	ZI4.1KS1

Compus din:

4a	1 x	Suporturi de front stânga/dreapta
4b	1 x	Capac de acoperire interior stânga/dreapta
4e	1 x	Piesă de susținere
4f	4 x	Șuruburi

5 Piesă frontală fără canelură[2]




Culoare	Lungime (mm)[1]	Nr. art.
SW-M | IG-M | OG-M	1042	ZV4.1042M

Debitare 5 Lățime interioară corp LW – 126 mm

[1] Pentru debitare la dimensiune

[2] Potrivită pentru lățime corp KB 1200 mm

Culoare		Culoare	
SW-M	Alb mătase mat	OG-M	Gri orion mat
IG-M	Gri indium mat		

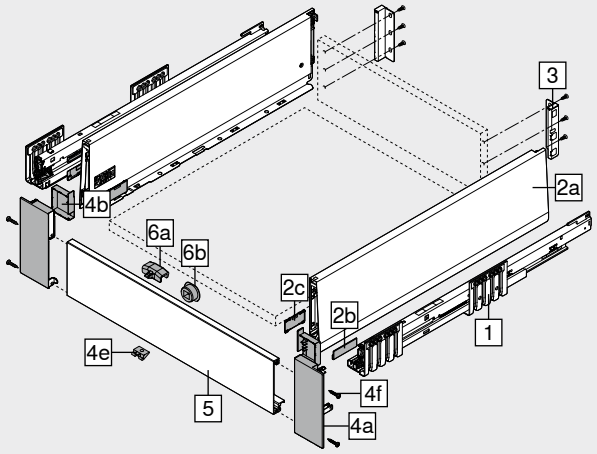

Accesorii

6 Set piese de antrenare[1]



Culoare	Material	Nr. art.
SW-M | OG-M | CS-M	Plastic	ZI7.0M07

Compus din:

6a	1 x	Piesă de antrenare Zăvorul trebuie montat pe piesa frontală de sertar
6b	1 x	Carcasă piesă antrenare RAL 7037 gri praf

[1] Setul de zăvor (ZI7.0M07) nu se poate utiliza în combinație cu **TIP-ON BLUMOTION**

– Șurub pentru lemn[1]



Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 3.5	15.0	609.1500

[1] Pentru fixarea șinei de corp pe corp recomandăm șurubul pentru lemn Ø 4 x 15 mm

– Șurub de fixare – șurub cu cap plat[1]



Diametru (mm)	Lungime X (mm)	Nr. art.
Ø 3.5	15.0	61R.1500

[1] Pentru obținerea unui rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap plat pentru spatele din lemn și laterala din lemn
Pentru conectarea suporturilor pentru spate cu spatele de lemn și a lateralei cu fundul de sertar
Înălțimea maximă a capului șurubului: 2 mm

– Euroșuruburi[1]



Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG


[1] Pentru fixarea șinei de corp pe corp

Sertar interior – K

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQJ3DA


Proiectare

Spațiu necesar în corp

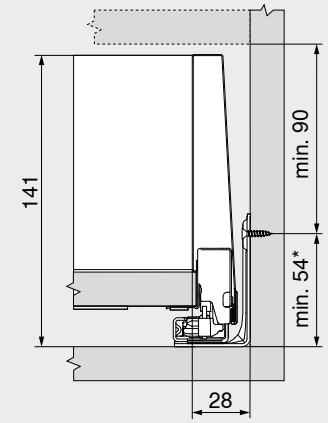


* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului


Cote de montare – spate sertar

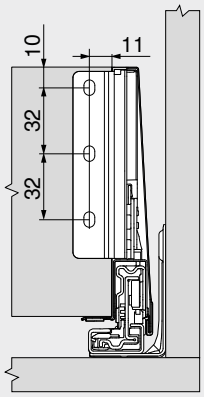

Cote de găurire – front – carcasă piesă antrenare

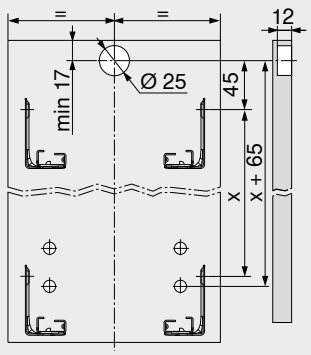


Debitare – PAL de 16 mm



Spate din lemn
121 mm


Fund sertar
Spate din lemn
NL – 26 mm
Spate metalic
NL – 22 mm



LW Lățime interioară corp
NL Lungime nominală

LW Lățime interioară corp
KB Lățime corp

Cote de găurire – fund sertar



NL (mm)	X (mm)
300	128
350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600	256

Pregăurire posibilă atunci când se utilizează un șurub cu cap plat

NL Lungime nominală

Indicații pagină

Prezentare generală	251	Accesorii	285	**Montare, demontare și reglare**	
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Fixarea șinelor de corp	289		
		Servicii Blum	602		
		Informații tehnice suplimentare	708	Short-URL	
TIP-ON BLUMOTION pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394			www.blum.com/a355	
AMBIA-LINE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX**	542				
CABLOXX	594				


Extragere cu front înalt – lonjeron – E

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQJ42M



- **MERIVOBOX modular** cu lonjeron
- forme de laterale caracteristice
- laterală dreaptă cu capac de acoperire
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată **BLUMOTION** pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu **SERVO-DRIVE**, susținere electrică la deschidere sau **TIP-ON BLUMOTION**, susținere mecanică la deschidere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului

Spațiu necesar

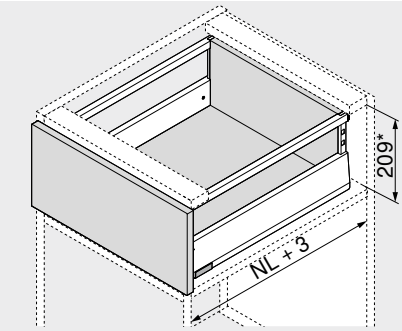

NL	Lungime nominală
*	Incl. 2 mm reglare înclinare

Informații pentru comandă

1 Șine de corp stânga/dreapta



Variantă de execuție: BLUMOTION

Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg) 40	70
270	450.2701B	
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2 Set de laterale



Înălțimea lateralei de sertar (mm): 91

Lungime nominală NL (mm)	Culoare SW-M | IG-M | OG-M
270	470M2702S
300	470M3002S
350	470M3502S
400	470M4002S
450	470M4502S
500	470M5002S
550	470M5502S
600	470M6002S

Compus din:

2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, inscripționat cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat
2c	2 x	Capace de acoperire

3.1 Suport spate stânga/dreapta



Culoare	Material	Nr. art.
SW-M | IG-M | OG-M	Oțel	ZB4E000S

4.1 Cuplaj de front



Mod de fixare		Nr. art.
INSERTA	2 x	ZF4.10I2
Șuruburi[1]	2 x	ZF4.1002
EXPANDO T[2]	2 x	ZF4.10T2


[1] Șuruburile nu sunt incluse
[2] **EXPANDO T** adecvat pentru fronturi subțiri – a se vedea pagina cu instrucțiuni

4.2 Cuplaj de front pentru partea superioară



Mod de fixare	Șuruburi		Nr. art.
INSERTA	–	2 x	ZF4.50I2
Șuruburi	Șurub pentru lemn Ø 3.8 x 11.4 mm[1]	2 x	ZF4.5002
	Șurub cu cap înecat[2]	2 x	ZF4.5012
EXPANDO T[3]	–	2 x	ZF4.50T2

[1] Premontată
[2] Șurubul cu cap înecat cu diametrul capului de max. 7 mm, diametrul filetului max. 4 mm, șurubul nu este inclus în pachetul livrat
[3] **EXPANDO T** adecvat pentru fronturi subțiri – a se vedea pagina cu instrucțiuni

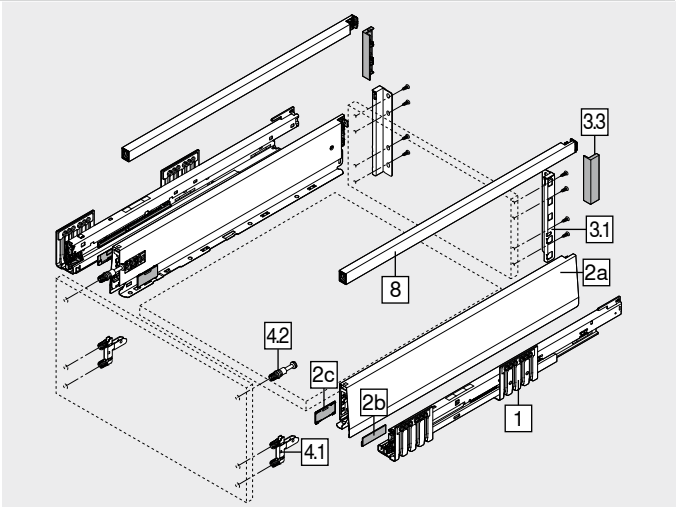

8 Lonjeroane stânga/dreapta



Culoare: SW-M | IG-M | OG-M

Lungime nominală NL (mm)	Nr. art.	Lungime nominală NL (mm)	Nr. art.
270	ZR4.270RS.E	450	ZR4.450RS.E
300	ZR4.300RS.E	500	ZR4.500RS.E
350	ZR4.350RS.E	550	ZR4.550RS.E
400	ZR4.400RS.E	600	ZR4.600RS.E

Culoare		Culoare	
SW-M	Alb mătase mat	OG-M	Gri orion mat
IG-M	Gri indium mat		

Accesorii

3.3 Capac de acoperire suport de spate



Culoare	Variantă de execuție		Nr. art.
SW-M | IG-M | OG-M	Simetrică	2 x	ZB4E00AK

– Șurub pentru lemn[1]

Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 3.5	15.0	609.1500
	17.0	609.1700

[1] Pentru fixare front
Pentru fixarea șinei de corp pe corp recomandăm șurubul pentru lemn Ø 4 x 15 mm

– Șurub de fixare – șurub cu cap plat[1]



Diametru (mm)	Lungime X (mm)	Nr. art.
Ø 3.5	15.0	61R.1500

[1] Pentru obținerea unui rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap plat pentru spatele din lemn și laterala din lemn
Pentru conectarea suporturilor pentru spate cu spatele de lemn și a lateralei cu fundul de sertar
Înălțimea maximă a capului șurubului: 2 mm

– Euroșuruburi[1]



Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG


[1] Pentru fixarea șinei de corp pe corp

Extragere cu front înalt – lonjeron – E

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQJ42M


Proiectare

Spațiu necesar în corp

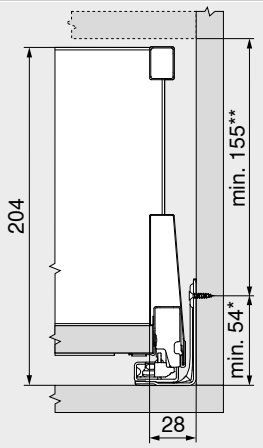


*	+1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului
**	Incl. 2 mm reglare înclinare

Cote de montare – front – montare cu șuruburi

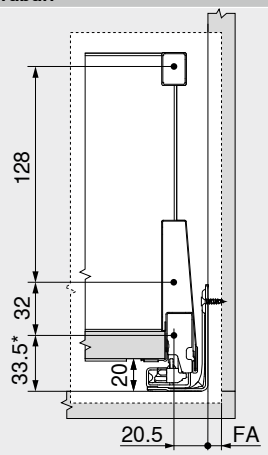


FA	Acoperire front
*	+1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului

Cote de găurire – front – montare INSERTA | EXPANDO T

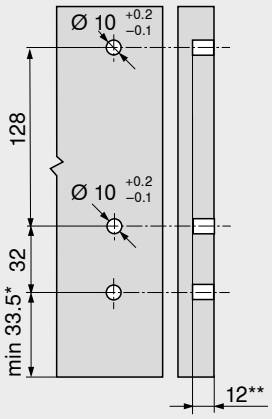


*	+1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului
**	Minim 6 mm pentru **EXPANDO T**

Cote de montare – spate sertar

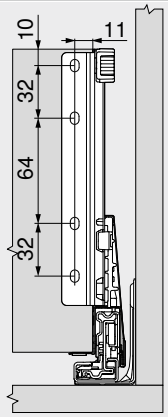


Debitare – PAL de 16 mm



Spate din lemn
184 mm


Fund sertar
Spate din lemn
NL – 26 mm
Spate metalic
NL – 22 mm

LW	Lățime interioară corp
NL	Lungime nominală



LW	Lățime interioară corp
KB	Lățime corp

Cote de găurire – fund sertar



NL (mm)	X (mm)
270 | 300	128
350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600	256

Pregăurire posibilă atunci când se utilizează un șurub cu cap plat

NL	Lungime nominală

Indicații pagină

Prezentare generală 251
Sisteme de fixare pentru fronturi subțiri – **EXPANDO T** 596
Recomandare de prelucrare și excluderea responsabilității – **EXPANDO T** 597
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** 362
TIP-ON BLUMOTION pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** 394
AMBIA-LINE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** 542
CABLOXX 594
Accesorii 285
Fixarea șinelor de corp 289
Servicii Blum 602
Informații tehnice suplimentare 708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a355


Extragere cu front înalt – BOXCOVER – E

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQJ4RY



- **MERIVOBOX modular** cu **BOXCOVER**
- forme de laterale caracteristice
- laterală dreaptă cu capac de acoperire
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată **BLUMOTION** pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu **SERVO-DRIVE**, susținere electrică la deschidere sau **TIP-ON BLUMOTION**, susținere mecanică la deschidere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului

Spațiu necesar

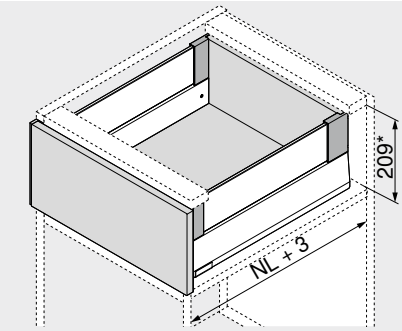

NL	Lungime nominală
*	Incl. 2 mm reglare înclinare

Informații pentru comandă

1 Șine de corp stânga/dreapta

Lungime nominală NL (mm)	Variantă de execuție: BLUMOTION Capacitate de încărcare dinamică (kg): 40	70
270	450.2701B	
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2 Set de laterale

Înălțimea lateralei de sertar (mm): 91

Lungime nominală NL (mm)	Culoare: SW-M | IG-M | OG-M
270	470M2702S
300	470M3002S
350	470M3502S
400	470M4002S
450	470M4502S
500	470M5002S
550	470M5502S
600	470M6002S

Compus din:

2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, inscripționat cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat
2c	2 x	Capace de acoperire

3 Suport spate stânga/dreapta

Culoare	Material	Nr. art.
SW-M | IG-M | OG-M	Oțel	ZB4E000S

4.1 Cuplaj de front

Mod de fixare		Nr. art.
INSERTA	2 x	ZF4.10I2
Șuruburi[1]	2 x	ZF4.1002
EXPANDO T[2]	2 x	ZF4.10T2


[1] Șuruburile nu sunt incluse
[2] **EXPANDO T** adecvat pentru fronturi subțiri – a se vedea pagina cu instrucțiuni

4.2 Cuplaj de front pentru partea superioară

Mod de fixare	Șuruburi		Nr. art.
INSERTA	–	2 x	ZF4.50I2
Șuruburi	Șurub pentru lemn Ø 3.8 x 11.4 mm[1]	2 x	ZF4.5002
	Șurub cu cap înecat[2]	2 x	ZF4.5012
EXPANDO T[3]	–	2 x	ZF4.50T2

[1] Premontată
[2] Șurubul cu cap înecat cu diametrul capului de max. 7 mm, diametrul filetului max. 4 mm, șurubul nu este inclus în pachetul livrat
[3] **EXPANDO T** adecvat pentru fronturi subțiri – a se vedea pagina cu instrucțiuni

Culoare		Culoare	
SW-M	Alb mătase mat	OG-M	Gri orion mat
IG-M	Gri indium mat		

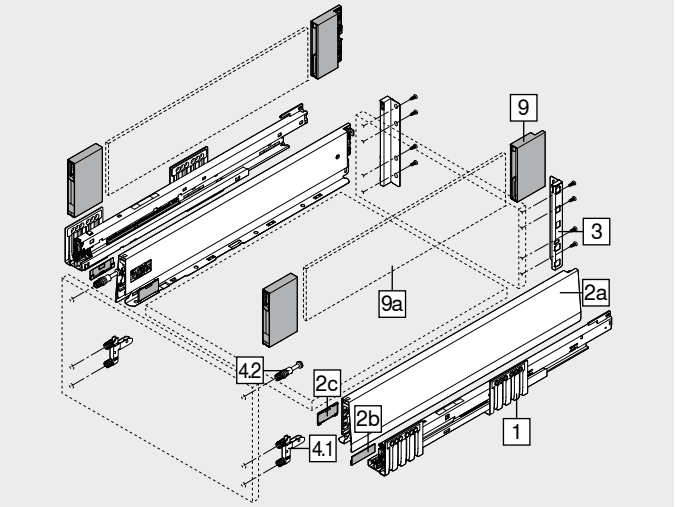

9 BOXCOVER stânga/dreapta[1]

Culoare	Material	Nr. art.
SW-M | IG-M | OG-M	Plastic/oțel	ZL4M00808

Compus din:

9	1 x	**BOXCOVER** stânga/dreapta Incl. clema de prindere pentru fixarea elementului de inserție din sticlă

[1] Începând cu înălțimea frontului FH > 455 mm, șurubul de fixare trebuie strâns - 1.5–2 Nm!
La utilizarea cuplajului de front **INSERTA** aveți în vedere că acesta poate să fie rabatat în sus sau în jos!

9a Element de inserție din sticlă (lateral)[1]

Material	Nr. art.
Sticlă	ZE4Mxx0G

[1] Informații de comandă vezi element de inserție
Pentru a asigura o legătură sigură între front și **BOXCOVER**, părțile laterale ale sticlei trebuie curățate înainte de montare (**începând de la înălțimea frontului FH e nevoie de > 455 mm)!**

Accesorii

– Șurub pentru lemn[1]

Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 3.5	15.0	609.1500
	17.0	609.1700

[1] Pentru fixare front
Pentru fixarea șinei de corp pe corp recomandăm șurubul pentru lemn Ø 4 x 15 mm

– Șurub de fixare – șurub cu cap plat[1]

Diametru (mm)	Lungime X (mm)	Nr. art.
Ø 3.5	15.0	61R.1500

[1] Pentru obținerea unui rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap plat pentru spatele din lemn și laterala din lemn
Pentru conectarea suporturilor pentru spate cu spatele de lemn și a lateralei cu fundul de sertar
Înălțimea maximă a capului șurubului: 2 mm

– Euroșuruburi[1]

Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG


[1] Pentru fixarea șinei de corp pe corp

Extragere cu front înalt – BOXCOVER – E

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQJ4RY


Proiectare

Spațiu necesar în corp

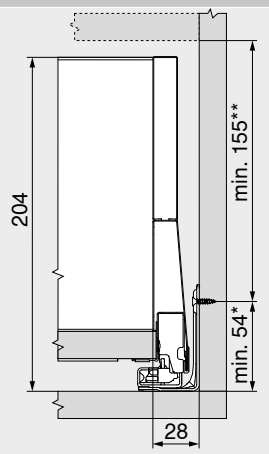


* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului
** Incl. 2 mm reglare înclinare

Cote de montare – front – montare cu șuruburi

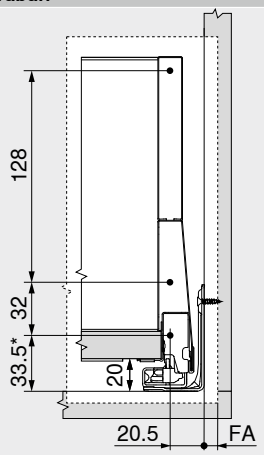


FA Acoperire front
* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului

Cote de găurire – front – montare INSERTA | EXPANDO T

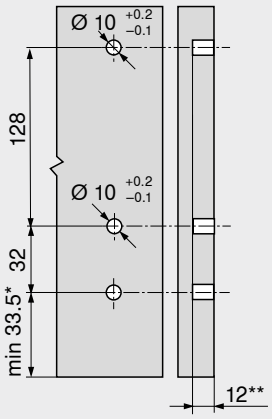


* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului
** Minim 6 mm pentru **EXPANDO T**

Cote de montare – spate sertar

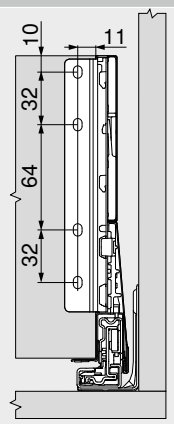


Debitare – PAL de 16 mm



Spate din lemn
184 mm


Fund sertar
Spate din lemn
NL – 26 mm
Spate metalic
NL – 22 mm

LW Lățime interioară corp
NL Lungime nominală



LW Lățime interioară corp
KB Lățime corp


Cote de găurire – fund sertar



NL (mm)	X (mm)
270 | 300	128
350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600	256

Pregăurire posibilă atunci când se utilizează un șurub cu cap plat
NL Lungime nominală

Debitare – element de inserție



Element de inserție	X (mm)	Y (mm)
În lateral	NL – 90	95

NL Lungime nominală

Datorită dimensiunilor date, conform normei DIN EN 14749 (ediția iunie 2016), nu este solicitată o „testare la impact a componentelor de sticlă verticale" folosite în combinație cu **MERIVOBOX**. În consecință, pentru îndeplinirea normei nu se impune utilizarea de geam securizat. Marginea de sus a sticlei trebuie să fie netedă și cu muchii fațetate 1 mm ±0.5 mm.

Indicații pagină

Prezentare generală 251
Sisteme de fixare pentru fronturi subțiri – **EXPANDO T** 596
Recomandare de prelucrare și excluderea responsabilității – **EXPANDO T** 597
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** 362
TIP-ON BLUMOTION pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** 394
AMBIA-LINE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** 542
CABLOXX 594
Element de inserție 284
Accesorii 285
Fixarea șinelor de corp 289
Servicii Blum 602
Informații tehnice suplimentare 708
Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a355


Extragere cu front înalt – BOXCAP – E

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse DQJ5HA



- **MERIVOBOX modular** cu **BOXCAP**
- forme de laterale caracteristice
- laterală dreaptă cu capac de acoperire
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată **BLUMOTION** pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu **SERVO-DRIVE**, susținere electrică la deschidere sau **TIP-ON BLUMOTION**, susținere mecanică la deschidere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului

Spațiu necesar

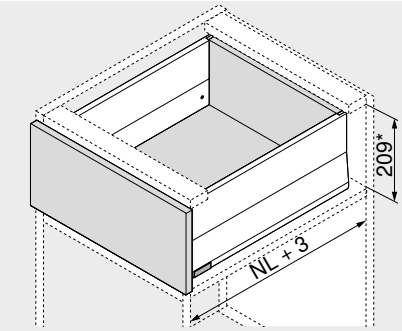

NL	Lungime nominală
*	Incl. 2 mm reglare înclinare

Informații pentru comandă

1 Șine de corp stânga/dreapta



Variantă de execuție	BLUMOTION	
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg) 40	70
270	450.2701B	
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2 Set de laterale



Înălțimea lateralei de sertar (mm)	91
Lungime nominală NL (mm)	Culoare SW-M | IG-M | OG-M
270	470M2702S
300	470M3002S
350	470M3502S
400	470M4002S
450	470M4502S
500	470M5002S
550	470M5502S
600	470M6002S

Compus din:

2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, inscripționat cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat
2c	2 x	Capace de acoperire

3 Suport spate stânga/dreapta



Culoare	Material	Nr. art.
SW-M | IG-M | OG-M	Oțel	ZB4E000S

4.1 Cuplaj de front



Mod de fixare		Nr. art.
INSERTA	2 x	ZF4.10I2
Șuruburi[1]	2 x	ZF4.1002
EXPANDO T[2]	2 x	ZF4.10T2


[1] Șuruburile nu sunt incluse
[2] **EXPANDO T** adecvat pentru fronturi subțiri – a se vedea pagina cu instrucțiuni

4.2 Cuplaj de front pentru partea superioară



Mod de fixare	Șuruburi		Nr. art.
INSERTA	–	2 x	ZF4.50I2
Șuruburi	Șurub pentru lemn Ø 3.8 x 11.4 mm[1]	2 x	ZF4.5002
	Șurub cu cap înecat[2]	2 x	ZF4.5012
EXPANDO T[3]	–	2 x	ZF4.50T2

[1] Premontată
[2] Șurubul cu cap înecat cu diametrul capului de max. 7 mm, diametrul filetului max. 4 mm, șurubul nu este inclus în pachetul livrat
[3] **EXPANDO T** adecvat pentru fronturi subțiri – a se vedea pagina cu instrucțiuni

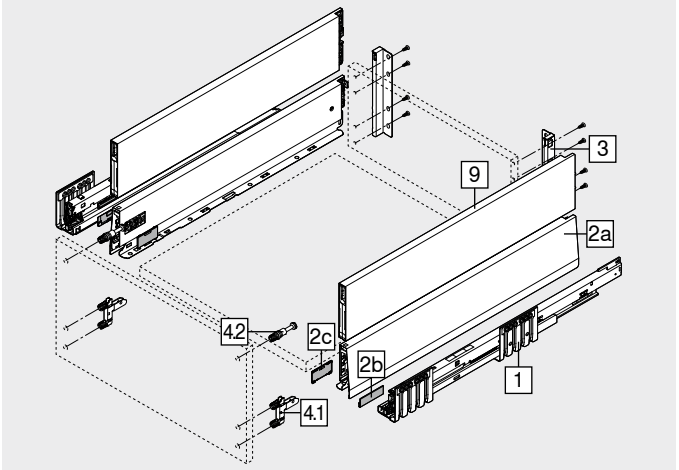

9 BOXCAP stânga/dreapta



Culoare	SW-M | IG-M | OG-M		
Lungime nominală NL (mm)	Nr. art.	Lungime nominală NL (mm)	Nr. art.
270	ZL4.270S.E	450	ZL4.450S.E
300	ZL4.300S.E	500	ZL4.500S.E
350	ZL4.350S.E	550	ZL4.550S.E
400	ZL4.400S.E	600	ZL4.600S.E

Culoare		Culoare	
SW-M	Alb mătase mat	OG-M	Gri orion mat
IG-M	Gri indium mat		

Accesorii

– Șurub pentru lemn[1]



Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 3.5	15.0	609.1500
	17.0	609.1700

[1] Pentru fixare front
Pentru fixarea șinei de corp pe corp recomandăm șurubul pentru lemn Ø 4 x 15 mm

– Șurub de fixare – șurub cu cap plat[1]



Diametru (mm)	Lungime X (mm)	Nr. art.
Ø 3.5	15.0	61R.1500

[1] Pentru obținerea unui rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap plat pentru spatele din lemn și laterala din lemn
Pentru conectarea suporturilor pentru spate cu spatele de lemn și a lateralei cu fundul de sertar
Înălțimea maximă a capului șurubului: 2 mm

– Euroșuruburi[1]



Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG


[1] Pentru fixarea șinei de corp pe corp

Extragere cu front înalt – BOXCAP – E

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQJ5HA


Proiectare

Spațiu necesar în corp

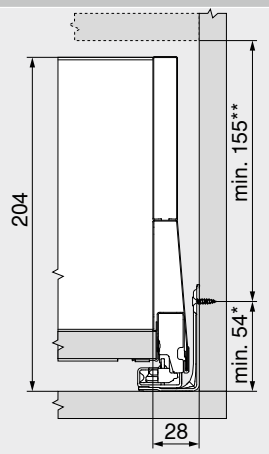


*	+1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului
**	Incl. 2 mm reglare înclinare

Cote de montare – front – montare cu șuruburi

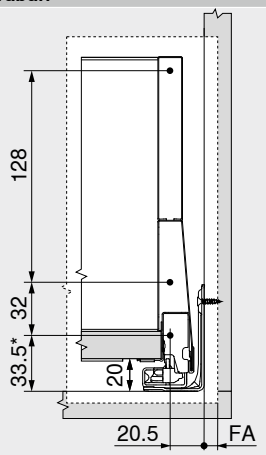


FA	Acoperire front
*	+1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului

Cote de găurire – front – montare INSERTA | EXPANDO T

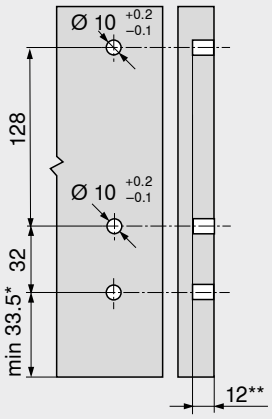


*	+1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului
**	Minim 6 mm pentru **EXPANDO T**

Cote de montare – spate sertar

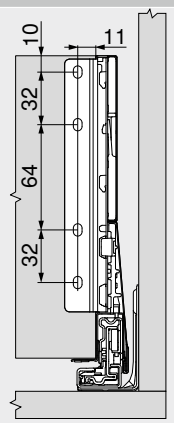


Debitare – PAL de 16 mm



Spate din lemn
184 mm


Fund sertar
Spate din lemn
NL – 26 mm
Spate metalic
NL – 22 mm

LW	Lățime interioară corp
NL	Lungime nominală



LW	Lățime interioară corp
KB	Lățime corp

Cote de găurire – fund sertar



NL (mm)	X (mm)
270 | 300	128
350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600	256

Pregăurire posibilă atunci când se utilizează un șurub cu cap plat

NL	Lungime nominală

Indicații pagină

Prezentare generală	251	**TIP-ON BLUMOTION** pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394	**Montare, demontare și reglare**	
Sisteme de fixare pentru fronturi subțiri – **EXPANDO T**	596				
Recomandare de prelucrare și excluderea responsabilității – **EXPANDO T**	597	**AMBIA-LINE** pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX**	542	Short-URL	
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	**CABLOXX**	594	www.blum.com/a355	
		Accesorii	285		
		Fixarea șinelor de corp	289		
		Servicii Blum	602		
		Informații tehnice suplimentare	708		


Extragere interioară – BOXCAP – Ionjeron – E

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQJ9PA



- **MERIVOBOX modular** cu **BOXCAP**
- extragere interioară cu traversă
- forme de laterale caracteristice
- laterală dreaptă cu capac de acoperire
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată **BLUMOTION** pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu **SERVO-DRIVE**, susținere electrică la deschidere sau **TIP-ON BLUMOTION**, susținere mecanică la deschidere
- la extragerile interioare **SERVO-DRIVE** acționează doar prin tragere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte

Spațiu necesar

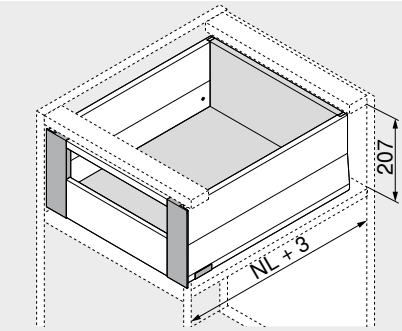

NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1 Șine de corp stânga/dreapta

Variantă de execuție	BLUMOTION	
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg) 40	70
270	450.2701B	
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2 Set de laterale

Înălțimea lateralei de sertar (mm)	91	
Lungime nominală NL (mm)	Culoare SW-M | IG-M | OG-M	
270	470M2702S	
300	470M3002S	
350	470M3502S	
400	470M4002S	
450	470M4502S	
500	470M5002S	
550	470M5502S	
600	470M6002S	

Compus din:

2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, inscripționat cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat
2c	2 x	Capace de acoperire

3 Suport spate stânga/dreapta

Culoare	Material	Nr. art.
SW-M | IG-M | OG-M	Oțel	ZB4E000S

4 Set cuplaje de front

Culoare	Material	Nr. art.
SW-M | IG-M | OG-M	Oțel	ZI4.2ES1

Compus din:

4a	1 x	Suporturi de front stânga/dreapta
4b	1 x	Capac de acoperire interior stânga/dreapta
4e	1 x	Piesă de susținere
4f	4 x	Șuruburi

5 Piesă frontală fără canelură[2]


Culoare	Lungime (mm)[1]	Nr. art.
SW-M | IG-M | OG-M	1042	ZV4.1042M

Debitare 5 Lățime interioară corp LW – 126 mm

[1] Pentru debitare la dimensiune

[2] Potrivită pentru lățime corp KB 1200 mm

Culoare		Culoare	
SW-M	Alb mătase mat	OG-M	Gri orion mat
IG-M	Gri indium mat		

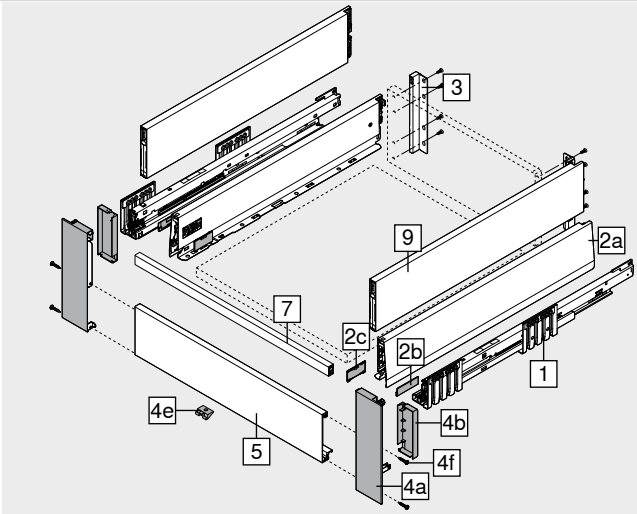

7 Traversă[2]

Culoare	Lungime (mm)[1]	Nr. art.
SW-M | IG-M | OG-M	1059	ZR4.1059U

Debitare 7 Lățime interioară corp LW – 111 mm

[1] Pentru debitare la dimensiune

[2] Potrivită pentru lățime corp KB 1200 mm

9 BOXCAP stânga/dreapta

Culoare: SW-M | IG-M | OG-M

Lungime nominală NL (mm)	Nr. art.	Lungime nominală NL (mm)	Nr. art.
270	ZL4.270S.E	450	ZL4.450S.E
300	ZL4.300S.E	500	ZL4.500S.E
350	ZL4.350S.E	550	ZL4.550S.E
400	ZL4.400S.E	600	ZL4.600S.E

Accesorii

– Șurub pentru lemn[1]

Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 3.5	15.0	609.1500

[1] Pentru fixarea șinei de corp pe corp recomandăm șurubul pentru lemn Ø 4 x 15 mm

– Șurub de fixare – șurub cu cap plat[1]

Diametru (mm)	Lungime X (mm)	Nr. art.
Ø 3.5	15.0	61R.1500

[1] Pentru obținerea unui rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap plat pentru spatele din lemn și laterala din lemn
Pentru conectarea suporturilor pentru spate cu spatele de lemn și a lateralei cu fundul de sertar
Înălțimea maximă a capului șurubului: 2 mm

– Euroșuruburi[1]

Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG


[1] Pentru fixarea șinei de corp pe corp

Extragere interioară – BOXCAP – Ionjeron – E

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQJ9PA


Proiectare

Spațiu necesar în corp

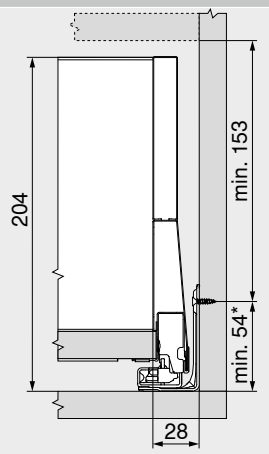


* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului

Cote de montare – spate sertar

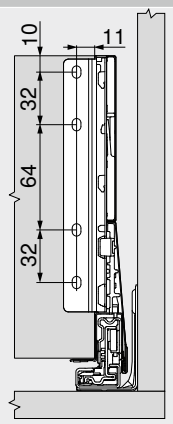


Debitare – PAL de 16 mm



Spate din lemn
184 mm


Fund sertar
Spate din lemn
NL – 26 mm
Spate metalic
NL – 22 mm



LW	Lățime interioară corp
NL	Lungime nominală

LW	Lățime interioară corp
KB	Lățime corp

Cote de găurire – fund sertar



NL (mm)	X (mm)
270 | 300	128
350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600	256

Pregăurire posibilă atunci când se utilizează un șurub cu cap plat

NL	Lungime nominală

Indicații pagină

Prezentare generală 251
Sisteme de fixare pentru fronturi subțiri – **EXPANDO T** 596
Recomandare de prelucrare și excluderea responsabilității – **EXPANDO T** 597
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** 362
TIP-ON BLUMOTION pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** 394
AMBIA-LINE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** 542
CABLOXX 594
Accesorii 285
Fixarea șinelor de corp 289
Servicii Blum 602
Informații tehnice suplimentare 708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a355


Extragere interioară – BOXCAP – element de inserție – E

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse **DQJAEM**



- **MERIVOBOX modular** cu **BOXCAP**
- extragere interioară cu element de inserție înalt sau scund
- forme de laterale caracteristice
- laterală dreaptă cu capac de acoperire
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată **BLUMOTION** pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu **SERVO-DRIVE**, susținere electrică la deschidere sau **TIP-ON BLUMOTION**, susținere mecanică la deschidere
- la extragerile interioare **SERVO-DRIVE** acționează doar prin tragere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte

Spațiu necesar

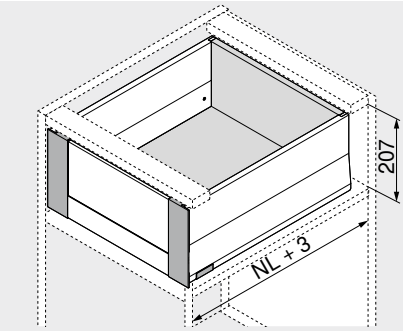

NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1 Șine de corp stânga/dreapta



Variantă de execuție	BLUMOTION	
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg) 40	70
270	450.2701B	
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2 Set de laterale



Înălțimea lateralei de sertar (mm)	91	
Lungime nominală NL (mm)	Culoare SW-M | IG-M | OG-M	
270	470M2702S	
300	470M3002S	
350	470M3502S	
400	470M4002S	
450	470M4502S	
500	470M5002S	
550	470M5502S	
600	470M6002S	

Compus din:

2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, inscripționat cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat
2c	2 x	Capace de acoperire

3 Suport spate stânga/dreapta



Culoare	Material	Nr. art.
SW-M | IG-M | OG-M	Oțel	ZB4E000S

4 Set cuplaje de front



Culoare	Material	Nr. art.
SW-M | IG-M | OG-M	Oțel	ZI4.4ES1

Compus din:

4a	1 x	Suporturi de front stânga/dreapta
4b	1 x	Suport sticlă stânga/dreapta
4d	2 x	Piesă de adaptare pentru element de inserție scund
4e	1 x	Piesă de susținere
4f	4 x	Șuruburi

5 Piesă frontală cu canelură[2]




Culoare	Lungime (mm)[1]	Nr. art.
SW-M | IG-M | OG-M	1042	ZV4.1042NN

Debitare 5 Lățime interioară corp LW – 126 mm

[1] Pentru debitare la dimensiune

[2] Potrivită pentru lățime corp KB 1200 mm

Culoare		Culoare	
SW-M	Alb mătase mat	OG-M	Gri orion mat
IG-M	Gri indium mat		

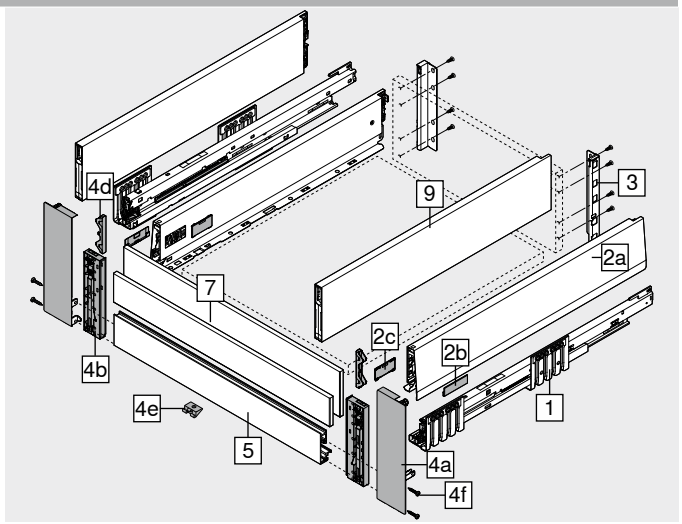

7 Element de inserție din sticlă (frontal – pentru extragere interioară)[1]



Variantă de execuție	Material	Nr. art.
Scund	Sticlă	ZE4LxxxxG
Înalt		ZE4HxxxxG

[1] Informații de comandă vezi element de inserție

9 BOXCAP stânga/dreapta



Culoare	SW-M | IG-M | OG-M		
Lungime nominală NL (mm)	Nr. art.	Lungime nominală NL (mm)	Nr. art.
270	ZL4.270S.E	450	ZL4.450S.E
300	ZL4.300S.E	500	ZL4.500S.E
350	ZL4.350S.E	550	ZL4.550S.E
400	ZL4.400S.E	600	ZL4.600S.E

Accesorii

– Șurub pentru lemn[1]



Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 3.5	15.0	609.1500

[1] Pentru fixarea șinei de corp pe corp recomandăm șurubul pentru lemn Ø 4 x 15 mm

– Șurub de fixare – șurub cu cap plat[1]



Diametru (mm)	Lungime X (mm)	Nr. art.
Ø 3.5	15.0	61R.1500

[1] Pentru obținerea unui rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap plat pentru spatele din lemn și laterala din lemn
Pentru conectarea suporturilor pentru spate cu spatele de lemn și a lateralei cu fundul de sertar
Înălțimea maximă a capului șurubului: 2 mm

– Euroșuruburi[1]



Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG


[1] Pentru fixarea șinei de corp pe corp

Extragere interioară – BOXCAP – element de inserție – E

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQJAEM


Proiectare

Spațiu necesar în corp

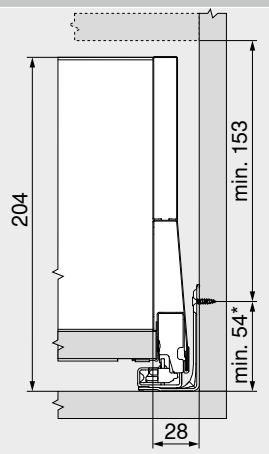


* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului

Cote de montare – spate sertar

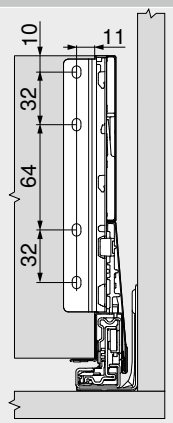


Debitare – PAL de 16 mm



Spate din lemn
184 mm


Fund sertar
Spate din lemn
NL – 26 mm
Spate metalic
NL – 22 mm



LW Lățime interioară corp
NL Lungime nominală

LW Lățime interioară corp
KB Lățime corp

Cote de găurire – fund sertar




NL (mm)	X (mm)
270 | 300	128
350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600	256

Pregăurire posibilă atunci când se utilizează un șurub cu cap plat

NL Lungime nominală

Debitare – element de inserție



Element de inserție	X (mm)	Y (mm)
Scund	LW – 104	75
Înalt	LW – 104	142.5

LW Lățime interioară corp

Datorită dimensiunilor date, conform normei DIN EN 14749 (ediția iunie 2016), nu este solicitată o „testare la impact a componentelor de sticlă verticale" folosite în combinație cu **MERIVOBOX**. În consecință, pentru îndeplinirea normei nu se impune utilizarea de geam securizat. Marginea de sus a sticlei trebuie să fie netedă și cu muchii fațetate 1 mm ±0.5 mm.

Indicații pagină

Prezentare generală 251
Sisteme de fixare pentru fronturi subțiri – **EXPANDO T** 596
Recomandare de prelucrare și excluderea responsabilității – **EXPANDO T** 597
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** 362
TIP-ON BLUMOTION pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** 394
AMBIA-LINE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** 542
CABLOXX 594
Element de inserție 284
Accesorii 285
Fixarea șinelor de corp 289
Servicii Blum 602
Informații tehnice suplimentare 708
Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a355

Șină de corp cu extragere suplimentară pentru utilizarea gunoiului


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse DQJ66M



Imagine simbol – **BOXCAP**

- șină de corp cu gheară decalată pentru utilizarea la soluții de sertare pentru gunoi
- compatibil cu toate variantele cu extragere cu front înălțimea E
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată **BLUMOTION** pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu **SERVO-DRIVE**, susținere electrică la deschidere sau **TIP-ON BLUMOTION**, susținere mecanică la deschidere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului

Spațiu necesar

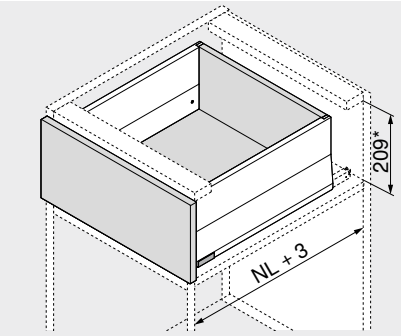

NL	Lungime nominală
*	Incl. 2 mm reglare înclinare

Informații pentru comandă

1	Șine de corp stânga/dreapta		
	Variantă de execuție	BLUMOTION	
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg)		
	70		
450	453.4501BZ		
500	453.5001BZ		
550	453.5501BZ		

2	Set de laterale	
	Înălțimea lateralei de sertar (mm)	91
Lungime nominală NL (mm)[1]	Culoare	
	SW-M | IG-M | OG-M	
400	470M4002S	
450	470M4502S	
500	470M5002S	

Compus din:

2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Element de personalizare, inscripționat cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat
2c	2 x	Capace de acoperire

[1] Lungime corectă a lateralei
Lungime nominală NL șine de corp – 50 mm = **lungime nominală NL laterale**
De exemplu 450 – 50 = **400 mm**


Aplicație recomandată	Pagina
Toate celelalte componente le găsiți aici:	
Extragere cu front înalt – lonjeron – C	264
Extragere cu front înalt – **BOXCOVER** – E	266
Extragere cu front înalt – **BOXCAP** – E	268

Șină de corp cu extragere suplimentară pentru utilizarea gunoiului

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQJ66M


Proiectare

Spațiu necesar în corp

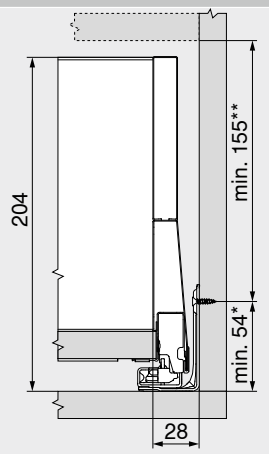


* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului
** Incl. 2 mm reglare înclinare

Cote de montare – front – montare cu șuruburi

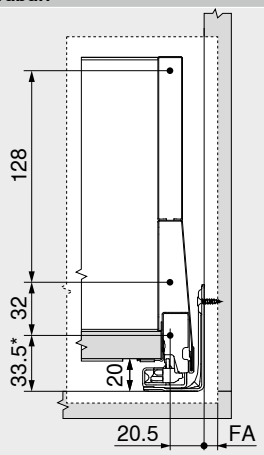


FA Acoperire front
* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului

Cote de găurire – front – montare INSERTA | EXPANDO T

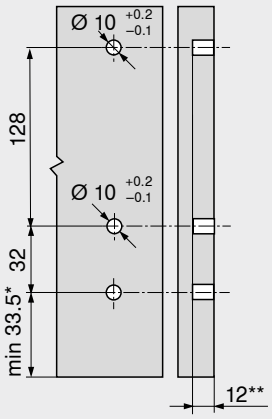


* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului
** Minim 6 mm pentru **EXPANDO T**

Cote de montare – spate sertar

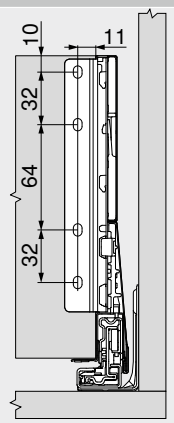


Debitare – PAL de 16 mm



Spate din lemn
184 mm


Fund sertar
Spate din lemn
NL – 26 mm
Spate metalic
NL – 22 mm

LW Lățime interioară corp
NL Lungime nominală



LW Lățime interioară corp
KB Lățime corp

Cote de găurire – fund sertar



NL (mm)	X (mm)
400 | 450 | 500	256

Pregăurire posibilă atunci când se utilizează un șurub cu cap plat
NL Lungime nominală

Indicații pagină

Prezentare generală 251
Sisteme de fixare pentru fronturi subțiri – **EXPANDO T** 596
Recomandare de prelucrare și excluderea responsabilității – **EXPANDO T** 597
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** 362
TIP-ON BLUMOTION pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** 394
AMBIA-LINE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** 542
CABLOXX 594
Accesorii 285
Fixarea șinelor de corp 289
Servicii Blum 602
Informații tehnice suplimentare 708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a355


Sertar – M – piesă intermediară

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQJB3Y



- cu piesă intermediară, pentru utilizarea optimă a spațiului de depozitare
- se poate executa cu componente standard
- forme de laterale caracteristice
- laterală dreaptă cu capac de acoperire
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată **BLUMOTION** pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu **SERVO-DRIVE**, susținere electrică la deschidere sau **TIP-ON BLUMOTION**, susținere mecanică la deschidere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului

Spațiu necesar

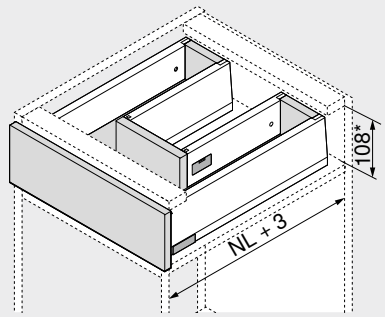

NL Lungime nominală
* Incl. 2 mm reglare înclinare

Informații pentru comandă

1 Șine de corp stânga/dreapta



Variantă de execuție	BLUMOTION	
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg) 40	70
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2.1 Set de laterale exterioare



Înălțimea lateralei de sertar (mm)	91
Lungime nominală NL (mm)	Culoare SW-M | IG-M | OG-M
450	470M4502S
500	470M5002S
550	470M5502S
600	470M6002S

Compus din:

2.1a 1 x Laterale stânga/dreapta
2.1b 2 x Element de personalizare, inscripționat cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat
2.1c 2 x Capace de acoperire

2.2 Set de laterale interioare



Înălțimea lateralei de sertar (mm)	91
Lungime nominală NL (mm)[1]	Culoare SW-M | IG-M | OG-M
300	470M3002S
350	470M3502S
400	470M4002S
450	470M4502S

Compus din:

2.2a 1 x Laterale stânga/dreapta
2.2b 2 x Element de personalizare, inscripționat cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat
2.2c 2 x Capace de acoperire

[1] Recomandarea noastră pentru o utilizare eficientă a spațiilor de depozitare
Lungime nominală NL laterale exterioare (nr. 2.1) – lungime nominală NL laterale interioare (nr. 2.2) = min. 150 mm

3 Suport spate stânga/dreapta



Culoare	Material		Nr. art.
SW-M | IG-M | OG-M	Oțel	2 x	ZB4M000S

4 Cuplaj de front[1]




Mod de fixare		Nr. art.
Șuruburi[2]	4 x	ZF4.1002
EXPANDO T[3]	4 x	ZF4.10T2

[1] Fixarea **INSERTA** nu poate fi combinată cu piesa intermediară!
Pentru montarea piesei intermediare, cuplajul de front trebuie rotit la 180°!

[2] Șuruburile nu sunt incluse

[3] **EXPANDO T** adecvat pentru fronturi subțiri – a se vedea pagina cu instrucțiuni

Culoare		Culoare	
SW-M	Alb mătase mat	OG-M	Gri orion mat
IG-M	Gri indium mat		

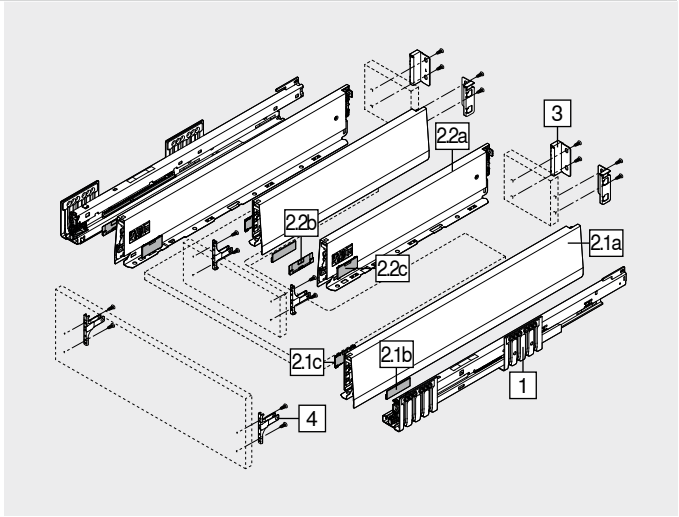

Accesorii

– Șurub pentru lemn[1]



Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 3.5	15.0	609.1500
	17.0	609.1700

[1] Pentru fixare front
Pentru fixarea șinei de corp pe corp recomandăm șurubul pentru lemn Ø 4 x 15 mm

– Șurub de fixare – șurub cu cap plat[1]



Diametru (mm)	Lungime X (mm)	Nr. art.
Ø 3.5	15.0	61R.1500

[1] Pentru obținerea unui rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap plat pentru spatele din lemn și laterala din lemn
Pentru conectarea suporturilor pentru spate cu spatele de lemn și a lateralei cu fundul de sertar
Înălțimea maximă a capului șurubului: 2 mm

– Euroșuruburi[1]



Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG


[1] Pentru fixarea șinei de corp pe corp

Sertar – M – piesă intermediară

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQJB3Y


Proiectare

Spațiu necesar în corp




*	+1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului
**	Incl. 2 mm reglare înclinare

Cote de montare – front – montare cu șuruburi




FA	Acoperire front
*	+1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului

Cote de găurire – front – montare INSERTA | EXPANDO T




*	+1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului
**	Minim 6 mm pentru **EXPANDO T**

Cote de montare – spate sertar




Debitare – PAL de 16 mm

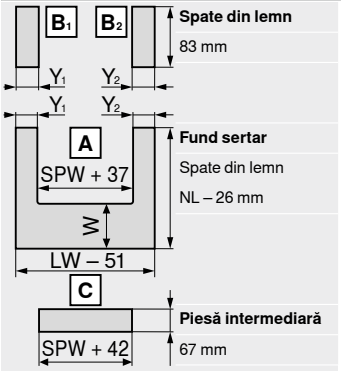

Spate din lemn
83 mm

Fund sertar
Spate din lemn
NL – 26 mm

Piesă intermediară
67 mm




LW	Lățime interioară corp
NL	Lungime nominală
SPW	Lățime interioară corp între laterale

W = NL laterală – NL laterală interioară – 10 mm

	Y min. (mm)	Y max. (mm)
BLUMOTION	40	225
TIP-ON BLUMOTION	99	225

LW	Lățime interioară corp
KB	Lățime corp

Cote de găurire – fund sertar




	NL (mm)	Xa (mm)	Xi (mm)
Set de laterale exterioare	450 | 500 | 550 | 600	256	–
Set de laterale interioare	300	–	128
Set de laterale interioare	350 | 400 | 450	–	256

Pregăurire posibilă atunci când se utilizează un șurub cu cap plat

NL	Lungime nominală

Cote de găurire – piesă intermediară



Indicații pagină

Prezentare generală	251	**TIP-ON BLUMOTION** pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394	**Montare, demontare și reglare**	
Sisteme de fixare pentru fronturi subțiri – **EXPANDO T**	596				
Recomandare de prelucrare și excluderea responsabilității – **EXPANDO T**	597	**AMBIA-LINE** pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX**	542	Short-URL	
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	**CABLOXX**	594	www.blum.com/a355	
		Accesorii	285		
		Fixarea șinelor de corp	289		
		Servicii Blum	602		
		Informații tehnice suplimentare	708		


Extragere cu front înalt – BOXCAP – E – piesă intermediară

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQJD7Y



- cu piesă intermediară, pentru utilizarea optimă a spațiului de depozitare
- se poate executa cu componente standard
- forme de laterale caracteristice
- laterală dreaptă cu capac de acoperire
- glisare lină sincronizată
- cu amortizare integrată **BLUMOTION** pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu **SERVO-DRIVE**, susținere electrică la deschidere sau **TIP-ON BLUMOTION**, susținere mecanică la deschidere
- agățați frontul în poziția de menținere și fixați-l confortabil, chiar și în cazul unui sertar deja montat în corp
- montarea frontului fără unelte
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului

Spațiu necesar

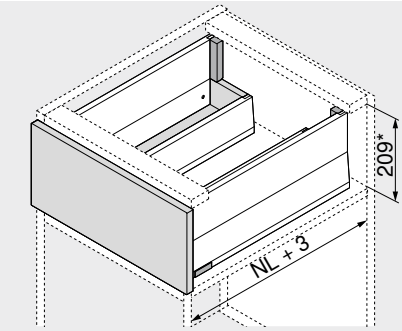

NL	Lungime nominală
*	Incl. 2 mm reglare înclinare

Informații pentru comandă

1 – Șine de corp stânga/dreapta



Variantă de execuție: BLUMOTION

Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg) 40	70
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2.1 – Set de laterale exterioare



Înălțimea lateralei de sertar (mm): 91

Lungime nominală NL (mm)	Culoare SW-M | IG-M | OG-M
450	470M4502S
500	470M5002S
550	470M5502S
600	470M6002S

Compus din:

2.1a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2.1b	2 x	Element de personalizare, inscripționat cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat
2.1c	2 x	Capace de acoperire

2.2 – Set de laterale interioare



Înălțimea lateralei de sertar (mm): 91

Lungime nominală NL (mm)[1]	Culoare SW-M | IG-M | OG-M
300	470M3002S
350	470M3502S
400	470M4002S
450	470M4502S

Compus din:

2.2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2.2b	2 x	Element de personalizare, inscripționat cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat
2.2c	2 x	Capace de acoperire

[1] Recomandarea noastră pentru o utilizare eficientă a spațiilor de depozitare
Lungime nominală NL laterale exterioare (nr. 2.1) – lungime nominală NL laterale interioare (nr. 2.2) = min. 150 mm

3.1 – Suport spate stânga/dreapta



Culoare	Material	Nr. art.
SW-M | IG-M | OG-M	Oțel	ZB4E000S

3.2 – Suport spate stânga/dreapta



Culoare	Material	Nr. art.
SW-M | IG-M | OG-M	Oțel	ZB4M000S

4.1 – Cuplaj de front[1]




Mod de fixare		Nr. art.
Șuruburi[2]	4 x	ZF4.1002
EXPANDO T[3]	4 x	ZF4.10T2

[1] Fixarea **INSERTA** nu poate fi combinată cu piesa intermediară!
Pentru montarea piesei intermediare, cuplajul de front trebuie rotit la 180°!

[2] Șuruburile nu sunt incluse

[3] **EXPANDO T** adecvat pentru fronturi subțiri – a se vedea pagina cu instrucțiuni

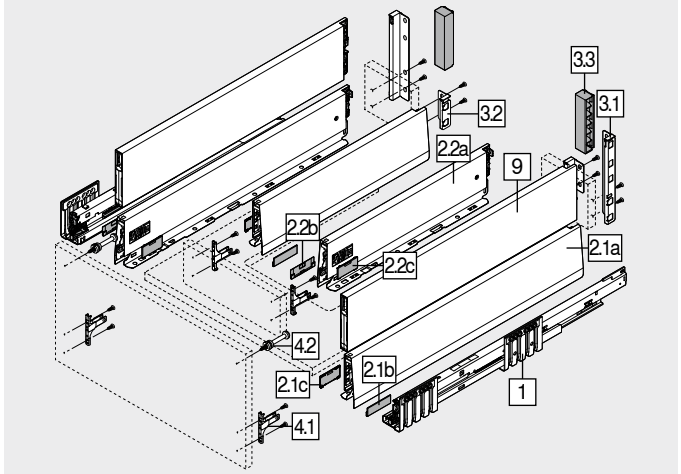

4.2 – Cuplaj de front pentru partea superioară



Mod de fixare	Șuruburi		Nr. art.
INSERTA	–	2 x	ZF4.50I2
Șuruburi	Șurub pentru lemn Ø 3.8 x 11.4 mm[1]	2 x	ZF4.5002
	Șurub cu cap înecat[2]	2 x	ZF4.5012
EXPANDO T[3]	–	2 x	ZF4.50T2

[1] Premontată

[2] Șurubul cu cap înecat cu diametrul capului de max. 7 mm, diametrul filetului max. 4 mm, șurubul nu este inclus în pachetul livrat

[3] **EXPANDO T** adecvat pentru fronturi subțiri – a se vedea pagina cu instrucțiuni

9 – BOXCAP stânga/dreapta



Culoare: SW-M | IG-M | OG-M

Lungime nominală NL (mm)	Nr. art.	Lungime nominală NL (mm)	Nr. art.
450	ZL4.450S.E	550	ZL4.550S.E
500	ZL4.500S.E	600	ZL4.600S.E

Culoare		Culoare	
SW-M	Alb mătase mat	OG-M	Gri orion mat
IG-M	Gri indium mat		

Accesorii

3.3 – Capac de acoperire suport de spate



Culoare	Variantă de execuție		Nr. art.
SW-M | IG-M | OG-M	Simetrică	2 x	ZB4M00AK

– – Șurub pentru lemn[1]



Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 3.5	15.0	609.1500
	17.0	609.1700

[1] Pentru fixare front
Pentru fixarea șinei de corp pe corp recomandăm șurubul pentru lemn Ø 4 x 15 mm

– – Euroșuruburi[1]



Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG


[1] Pentru fixarea șinei de corp pe corp

Extragere cu front înalt – BOXCAP – E – piesă intermediară

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQJD7Y


Proiectare

Spațiu necesar în corp

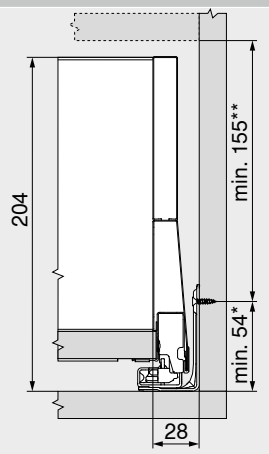


*	+1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului
**	Incl. 2 mm reglare înclinare

Cote de montare – front – montare cu șuruburi

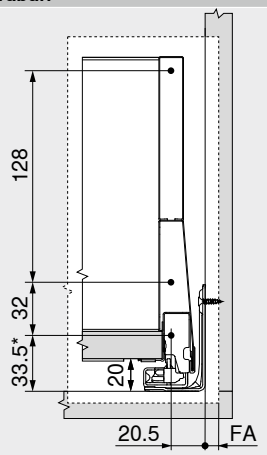


FA	Acoperire front
*	+1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului

Cote de găurire – front – montare INSERTA | EXPANDO T

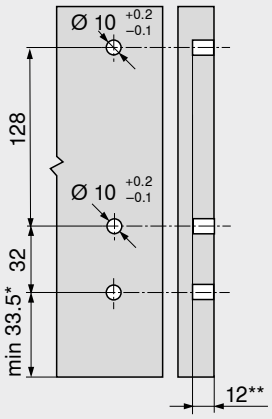


*	+1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului
**	Minim 6 mm pentru **EXPANDO T**

Cote de montare – piesă intermediară

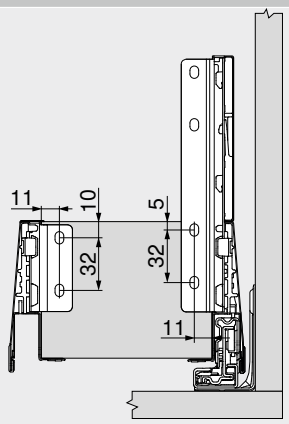

Debitare – PAL de 16 mm

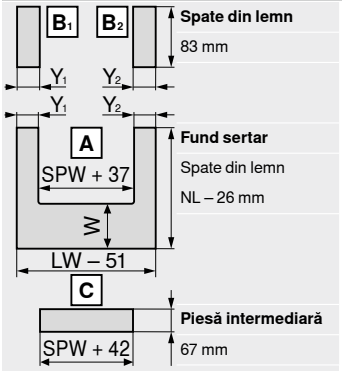


Spate din lemn	83 mm
Fund sertar	Spate din lemn NL – 26 mm
Piesă intermediară	67 mm

LW	Lățime interioară corp
NL	Lungime nominală
SPW	Lățime interioară corp între laterale


W = NL laterală – NL laterală interioară – 10 mm

	Y min. (mm)	Y max. (mm)
BLUMOTION	40	225
TIP-ON BLUMOTION	99	225



LW	Lățime interioară corp
KB	Lățime corp

Cote de găurire – fund sertar




	NL (mm)	Xa (mm)	Xi (mm)
Set de laterale exterioare	450 | 500 | 550 | 600	256	–
Set de laterale interioare	300	–	128
Set de laterale interioare	350 | 400 | 450	–	256

Pregăurire posibilă atunci când se utilizează un șurub cu cap plat

NL	Lungime nominală

Cote de găurire – piesă intermediară



Indicații pagină

Prezentare generală	251	**TIP-ON BLUMOTION** pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394	**Montare, demontare și reglare**	
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	**AMBIA-LINE** pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX**	542	Short-URL	
Sisteme de fixare pentru fronturi subțiri – **EXPANDO T**	596	**CABLOXX**	594	www.blum.com/a355	
Recomandare de prelucrare și excluderea responsabilității – **EXPANDO T**	597	Accesorii	285		
		Fixarea șinelor de corp	289		
		Servicii Blum	602		
		Informații tehnice suplimentare	708		

SPACE TOWER

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse DQJDXA




- dulapul flexibil de provizii cu extrageri interioare; în partea superioară cu polițe și sertare interioare
- acces comod din trei părți
- extragerile cu deschidere individuală permit vizualizarea completă și acces confortabil de deasupra
- forțele de acționare sunt reduse chiar și cu extragerile încărcate la maximum
- pereții înalți în spate și lateral oferă siguranța produselor depozitate
- compartimentările interioare **AMBIA-LINE** asigură ordine în extrageri și acces confortabil
- se pot realiza dimensiuni diferite de dulapuri



Informații pentru comandă

Aplicație recomandată	Pagina
Sertar interior – M	258
Sertar interior – K	262
Extragere interioară – lonjeron – lonjeron – E	252
Extragere interioară – lonjeron – element de inserție – E	252
Extragere interioară – **BOXCOVER** – lonjeron – E	252
Extragere interioară – **BOXCOVER** – element de inserție – E	252
Extragere interioară – **BOXCAP** – lonjeron – E	270
Extragere interioară – **BOXCAP** – element de inserție – E	272
AMBIA-LINE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX**	544
CLIP top BLUMOTION balama 155°	84

Recomandare
Lățime corp KB (mm)
275–1200

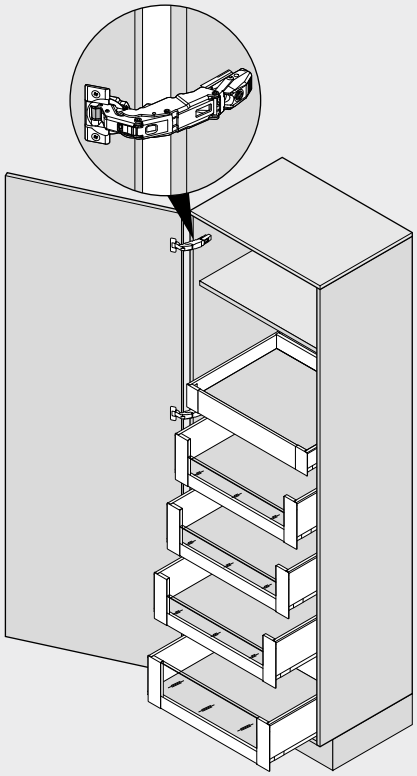

Proiectare

Susținere pentru proiectare și comandă

Short-URL
www.blum.com/planningtools

Indicații pagină

Prezentare generală	251	**AMBIA-LINE** pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX**	542	**Montare, demontare și reglare**	
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	**CLIP top BLUMOTION** balama 155°	84	**Short-URL**	
TIP-ON BLUMOTION pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394	**BLUMOTION** pentru uși	176	**www.blum.com/a355**	
		Accesorii	285		
		Servicii Blum	602		
		Informații tehnice suplimentare	708		


SPACE TOWER

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse DQJDXA


Proiectare

Recomandare


Poziționare în corp

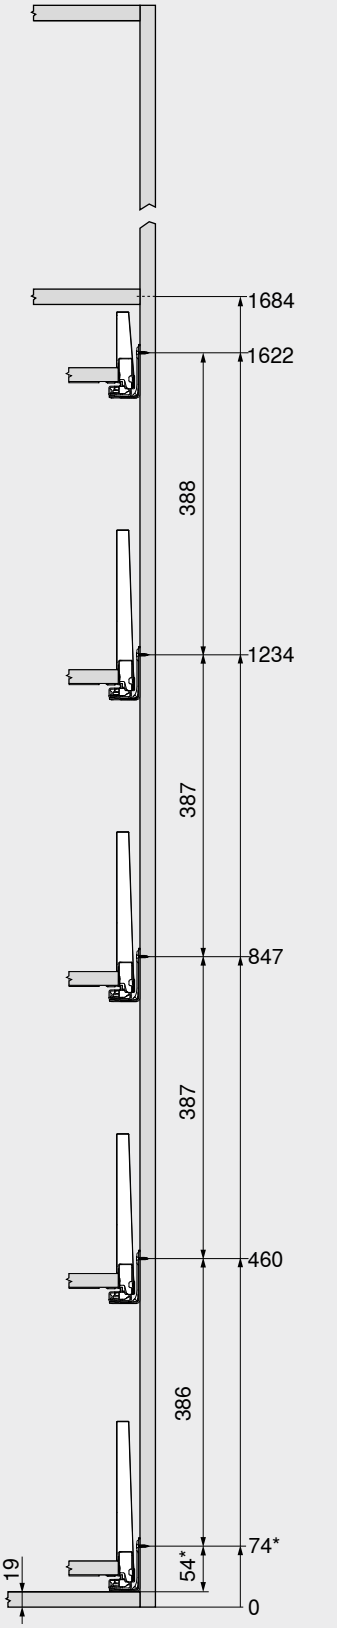

Cote de găurire – front

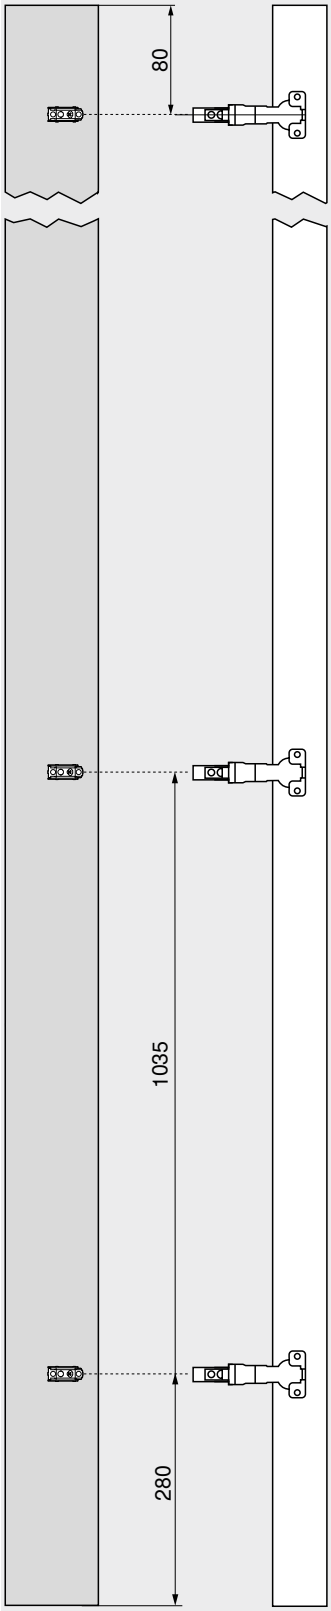

Cote de găurire – front

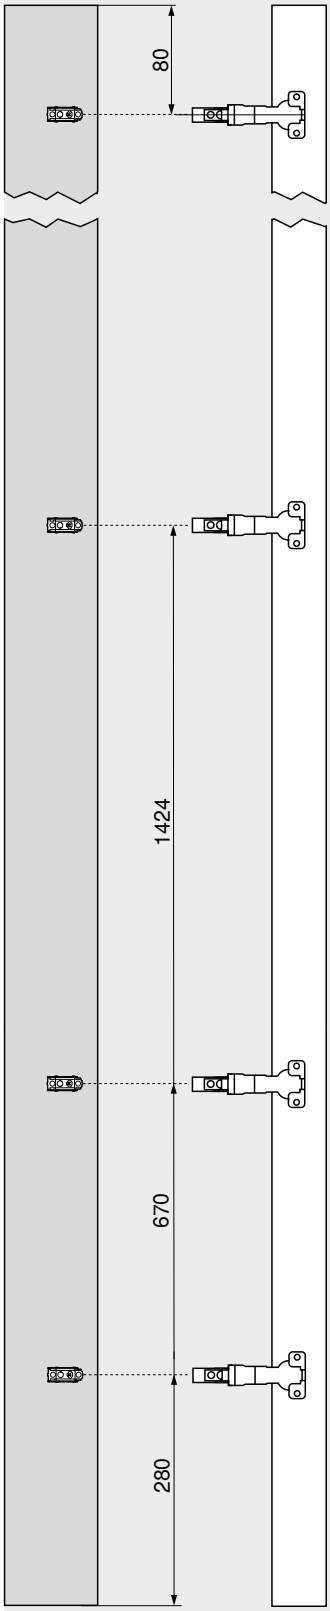

Polița de sus este practică în cazul dulapurilor înalte, oferind vizibilitate bună din față.

Sertarele interioare permit accesul și din lateral. Dacă sertarul interior este construit cu perete de spate înalt, bunurile depozitate nu pot cadea în interiorul dulapului.

O poziționare diferită pe înălțime a extragerilor în dulap asigură depozitarea optimă a bunurilor înalte.

Cu balamaua **CLIP top BLUMOTION** 155° cu pătrundere 0 a frontului, lățimea corpului KB este utilizată în mod optim.

Dacă balamaua este montată deasupra extragerii inferioare, extragerea se poate poziționa chiar pe fundul dulapului. Astfel și ultimul centimetru se transformă în spațiu de depozitare.

* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului

Indicații pagină

Număr de balamale 718


SPACE TWIN

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse **DQJEMM**



- soluție stabilă datorită șinelor de corp poziționate în diagonală
- cu amortizare integrată **BLUMOTION** pentru închidere lină și silențioasă
- încărcare dinamică ridicată de 20 kg pe dulap inferior
- lățime corp KB 150–250 mm

Spațiu necesar

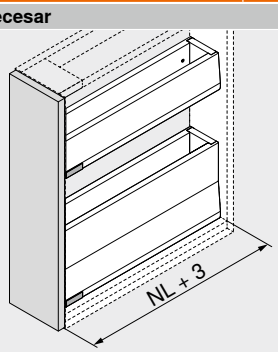

NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

Aplicație recomandată	Pagina
Sertar – M	256
Sertar – K	260
Extragere cu front înalt – lonjeron – E	264
Extragere cu front înalt – **BOXCOVER** – E	266
Extragere cu front înalt – **BOXCAP** – E	268

Lățime corp KB (mm)
150–250

Indicații pagină

Prezentare generală	251
Accesorii	285
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare


Short-URL
www.blum.com/a355

SPACE TWIN

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse DQJEMM

Proiectare

Spațiu necesar în corp

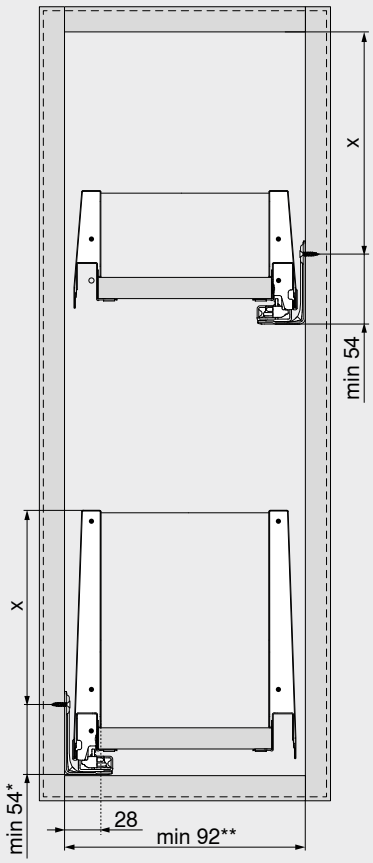


Înălțimea de montare	X (mm)
M	54
K	92
E	155

* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului

** 112 mm cu **SERVO-DRIVE**
142 mm cu **TIP-ON BLUMOTION**

Cote de montare – front

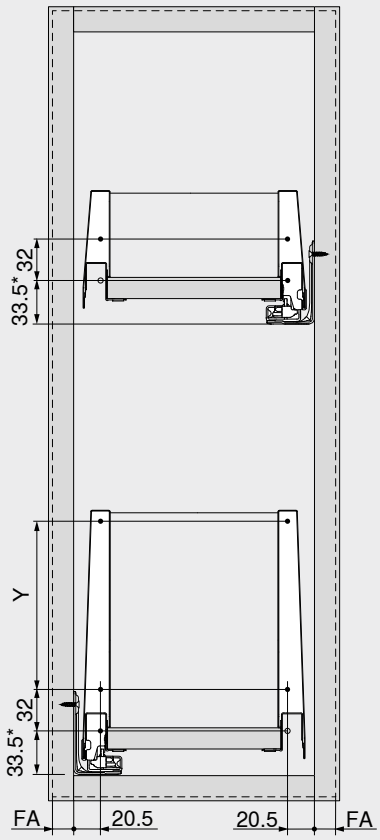

Înălțimea de montare	Înălțime laterală de sertar	Perete lateral	Y (mm)
M	M	–	–
K	K	–	–
E	M	Lonjeron	128
E	M	**BOXCOVER**	128
E	M	**BOXCAP**	128

FA Acoperire front

* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului

Element de inserție din sticlă



- design personalizat în interiorul mobilerului
- pentru debitare la dimensiune
- culoare: clar
- material: sticlă

Informații pentru comandă

7	Element de inserție scund din sticlă (pentru extragere interioară în față)	
	Culoare	Clară
Lățime corp KB (mm)[1]	Grosime perete lateral corp SWD (mm) 15/16	18/19
600	ZE4L464G	ZE4L458G
1200	ZE4L1064G	ZE4L1058G

Compus din:
7 1 x Element de inserție din sticlă
[1] Pentru alte lățimi de corp KB, scurtați elementul de inserție la lungimea corespunzătoare

7	Element de inserție înalt din sticlă (pentru extragere interioară în față)	
	Culoare	Clară
Lățime corp KB (mm)[1]	Grosime perete lateral corp SWD (mm) 15/16	18/19
600	ZE4H464G	ZE4H458G
1200	ZE4H1064G	ZE4H1058G


Compus din:
7 1 x Element de inserție din sticlă
[1] Pentru alte lățimi de corp KB, scurtați elementul de inserție la lungimea corespunzătoare

9a	Element de inserție din sticlă (lateral)[2]	
Lungime nominală NL (mm)[1]	Culoare Clară	
450	ZE4M360G	
500	ZE4M410G	
550	ZE4M460G	
600	ZE4M510G	

Compus din:
9a 2 x Element de inserție din sticlă
[1] Pentru alte lungimi nominale NL, tăiați elementul de inserție imediat următor mai lung la lungimea corespunzătoare
[2] Pentru a asigura o legătură sigură între front și **BOXCOVER**, părțile laterale ale sticlei trebuie curățate înainte de montare (**începând de la înălțimea frontului FH e nevoie de > 455 mm)!**

Proiectare

Debitare – element de inserție



Element de inserție	X (mm)	Y (mm)
Scund	LW – 104	75
Înalt	LW – 104	142.5
În lateral	NL – 90	95

LW Lățime interioară corp
NL Lungime nominală

Datorită dimensiunilor date, conform normei DIN EN 14749 (ediția iunie 2016), nu este solicitată o „testare la impact a componentelor de sticlă verticale" folosite în combinație cu **MERIVOBOX**. În consecință, pentru îndeplinirea normei nu se impune utilizarea de geam securizat. Marginea de sus a sticlei trebuie să fie netedă și cu muchii fațetate 1 mm ±0.5 mm.


Indicații pagină

Prezentare generală	251
Accesorii	285
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a355

Spate metalic

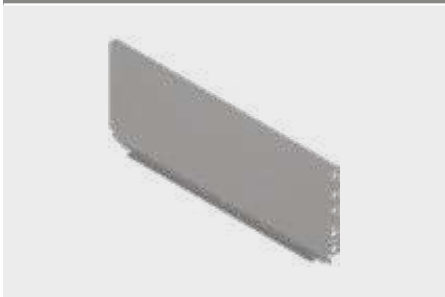

- pentru **MERIVOBOX**
- culoare: alb mătase mat | gri indium mat | gri orion mat
- material: oțel


Informații pentru comandă

Înălțime spate	Nr. art.
N[1]	☎ ZB4NxxxS.6
M	☎ ZB4MxxxS.6
K	☎ ZB4KxxxS.6
E	☎ ZB4ExxxS.6

[1] Nu este compatibil cu **SERVO-DRIVE**

Proiectare

Calculul lățimii

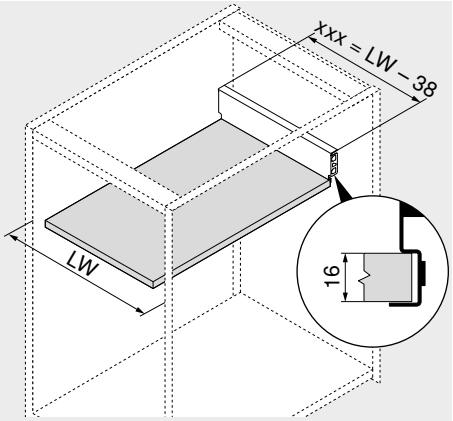


xxx = LW – 38

Exemplu
Înălțime perete spate M
LW = 567 mm
529 mm = 567 – 38 mm
Comandă
ZB4M529S.6

xxx Lățime spate sertar
LW Lățime interioară corp

Debitare – PAL de 16 mm



NL Lungime nominală
LW Lățime interioară corp

Stabilizare front/fund de sertar




- pentru susținerea fundurilor de sertar late
- recomandare
  lățime corp KB > 900 mm: 1 buc.

Informații pentru comandă


Mod de fixare	Culoare	Nr. art.
EXPANDO	RAL 7037 gri praf	**Z96.10E1**

Proiectare

Spațiu necesar în corp



Cote de găurire – front



X = 20.5 mm + FA
FA Acoperire front
* Min. 105 mm

Stabilizare front/fund de sertar pentru fronturi subțiri



- pentru stabilizarea fronturilor și fundurilor de sertar late
- întărește conexiunea între fundul de sertar și front
- recomandare
  lățime corp KB > 600 mm: 1 buc.
  lățime corp KB > 900 mm: 2 buc.
  înălțime front FH > 380 mm: 1 buc.

Informații pentru comandă


Mod de fixare	Culoare	Nr. art.
EXPANDO T	RAL 7037 gri praf	**Z96.00T1**

Indicații pagină


Sisteme de fixare pentru fronturi subțiri – **EXPANDO T**	596
Recomandare de prelucrare și excluderea responsabilității – **EXPANDO T**	597

Proiectare

Spațiu necesar în corp




Cote de găurire – front



X = 14 mm + FA

FA	Acoperire front
*	Min. 80 mm
**	Piatră și ceramică +0.2/–0.1 mm

Stabilizare laterală

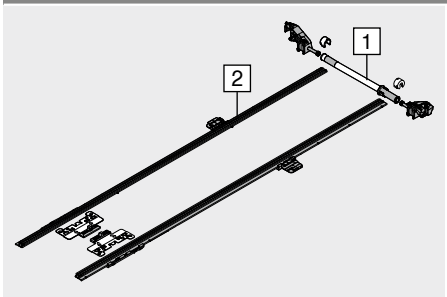

- stabilizare suplimentară pentru sertare și extrageri foarte late
- recomandare: lățime corp KB 900–1400 mm
- arbore din aluminiu potrivit pentru KB până la 1400 mm, pentru scurtat
- nu este necesar spațiu suplimentar în jos
- adecvate pentru utilizarea cu **BLUMOTION** | **SERVO-DRIVE** | **TIP-ON BLUMOTION**

Informații pentru comandă


Lungime nominală NL (mm)	Nr. art.
270–400	**ZS4.400MU**
450–650	**ZS4.650MU**

Debitare

1	Lățime interioară corp LW – 231 mm
2	Lungime nominală NL + 10 mm

Proiectare

Spațiu necesar în corp

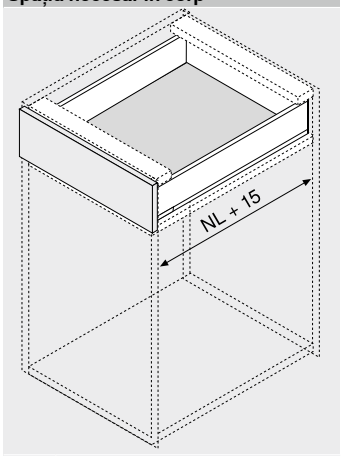

NL	Lungime nominală

Suport de lonjeron flexibil




- pentru conectarea lonjeronului longitudinal la spatele din lemn
- pentru extrageri cu front înalt, de înălțime mai mare E (> 184 mm)
- culoare: alb mătase mat | gri indium mat | gri orion mat
- material: oțel

Informații pentru comandă

Variantă de execuție	Nr. art.
Stânga | dreapta	ZRR.4000

Proiectare


Spațiu necesar în corp

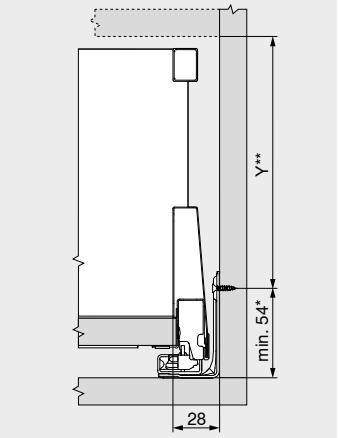

Y = X – 29 mm

X	Înălțime spate
*	+1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului
**	Incl. 2 mm reglare înclinare


Cote de montare – front – montare cu șuruburi

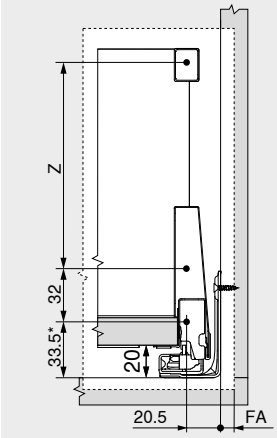

Z = X – 55.5 mm

X	Înălțime spate
FA	Acoperire front
*	+1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului


Cote de montare – spate sertar

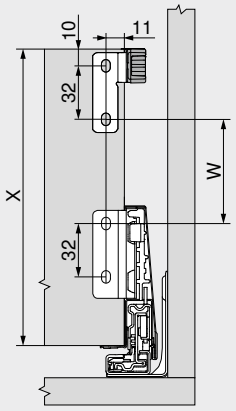

W = X – 115 mm

X	Înălțime spate

Șurub de fixare – șurub cu cap plat – Ø 3.5 mm

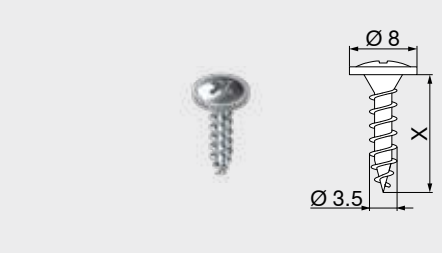

- pentru conectarea suporturilor pentru spate cu spatele de lemn și a lateralei cu fundul de sertar
- pentru obținerea unui rezultat de prelucrare optim vă recomandăm utilizarea de șuruburi cu cap plat pentru spatele din lemn și laterala din lemn
- culoare: zincat
- material: oțel

Informații pentru comandă

Lungime X (mm)	Diametru (mm)	Nr. art.
15.0	Ø 3.5	61R.1500

Șurub pentru lemn – Ø 3.5 mm



- culoare: nichelat
- material: oțel

Informații pentru comandă

Lungime X (mm)	Diametru (mm)	Nr. art.
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Euroșuruburi – Ø 6.0 mm



- diametru de găurire Ø 5 mm
- culoare: nichelat
- material: oțel

Informații pentru comandă

Lungime X (mm)	Diametru (mm)	Nr. art.
10.0	Ø 6.0	661.1000.HG
11.5		661.1150.HG
13.0		661.1300.HG
14.5		661.1450.HG
20.0		661.2000.HG


Burghiu de centrare



- pentru pregăurire și centrarea șuruburilor pentru lemn de Ø 3.5 mm
- adâncime găurire până la 8 mm
- material: oțel, călit

Informații pentru comandă		
Denumire	**Diametru (mm)**	**Nr. art.**
Burghiu de centrare	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Burghiu de schimb		M01.ZZB3


Pastilă de amortizare cu lipire

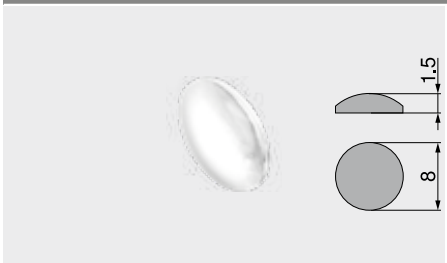

- pentru reducerea zgomotului
- culoare: natur
- material: plastic

Informații pentru comandă	
Diametru (mm)	**Nr. art.**
Ø 8.0	993.710

Pastilă de amortizare cu găurire

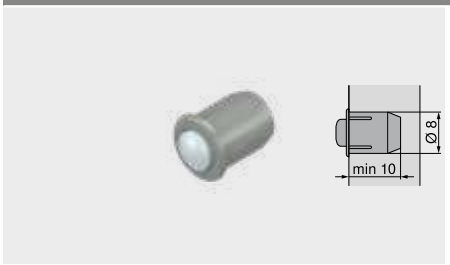

- pentru reducerea zgomotului
- din 2 părți
- culoare: gri RAL 9006 (gri aluminiu)
- material: plastic

Informații pentru comandă	
Diametru (mm)	**Nr. art.**
Ø 8.0	993.706

Șurubelniță cu vârf în cruce



- mâner portocaliu inscripționat cu Blum
- culoare: negru/portocaliu
- material: plastic/oțel

Informații pentru comandă		
Suport pentru ustensile	**Lungime totală (mm)**	**Nr. art.**
PZ 2 (cu vârf în cruce)	210	303.756.1

Șurubelniță cu vârf drept



- mâner portocaliu inscripționat cu Blum
- culoare: negru/portocaliu
- material: plastic/oțel

Informații pentru comandă		
Suport pentru ustensile	**Lungime totală (mm)**	**Nr. art.**
Vârf drept, dimensiune 1	200	314.928.1


Șurubelniță TORX®



- mâner portocaliu inscripționat cu Blum
- culoare: negru/portocaliu
- material: plastic/oțel


Informații pentru comandă		
Suport pentru ustensile	**Lungime totală (mm)**	**Nr. art.**
TORX® T20	100	623.882.2
	210	209.093.7

Șină de corp – 450 – 40 kg

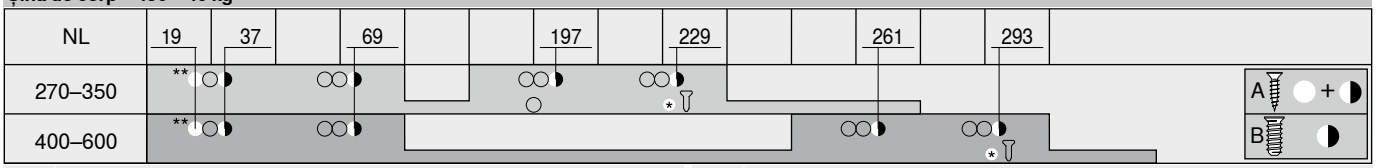

NL	Lungime nominală	*	Pentru o stabilitate laterală ridicată Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm
A	Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm	**	Pentru o stabilitate verticală ridicată Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm
B	Euroșurub Ø 6 x 14.5 mm, nr. art. 661.1450.HG		

Șină de corp – 453 – 70 kg

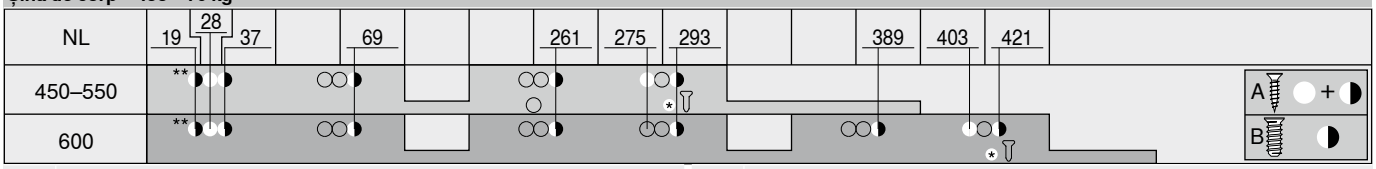

NL	Lungime nominală	*	Pentru o stabilitate laterală ridicată Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm
A	Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm	**	Pentru o stabilitate verticală ridicată Se poate înlocui cu șuruburi pentru lemn Ø 4 x 15 mm
B	Euroșurub Ø 6 x 14.5 mm, nr. art. 661.1450.HG		

Minimalistă – forme rectangulare și clare pe toată linia



TANDEMBOX antaro, cu lonjeronul său dreptunghiular, prezintă un limbaj clar al formelor. Toate componentele sunt în concordanță din punct de vedere cromatic și subliniază designul rectangular al produsului.

În funcție de preferințe, sertarele și extragerile pot fi echipate cu diferitele sisteme de susținere la deschidere. **SERVO-DRIVE**, susținerea electrică la deschidere, compatibil cu **BLUMOTION**, sau **TIP-ON BLUMOTION**, susținerea mecanică la deschidere, combinată cu **BLUMOTION**.





Caracteristic pentru designul specific al produsului: sistemul cu lonjeron dreptunghiular. Toate componentele din plastic sunt adaptate la culoarea lateralei și contribuie la imaginea de ansamblu simplă, dar armonioasă.



TANDEMBOX convinge de mulți ani datorită confortului ridicat la utilizare și a designului minimalist. Actualizările tehnologice permanente asigură o deschidere stabilă și o glisare optimizată.



Pentru alegerea simplă a produselor și pentru a comanda articolele disponibile, vă rugăm să utilizați configuratorul de produse.

Short-URL
www.blum.com/configurator

Sisteme box


Imagine simbol

Sisteme box 194
LEGRABOX 196
MERIVOBOX 250
TANDEMBOX plus 336
METABOX 338
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** 362
TIP-ON BLUMOTION pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** 394

Prezentare generală


Imagine simbol


Prezentare generală – aplicații 292

Accesorii


Imagine simbol

Spate metalic 328
Stabilizare front/fund de sertar 328
Stabilizare laterală – construită în sus 329
Suport de lonjeron flexibil 330
Suport de spate din lemn de înălțime B 331
Șuruburi 332
Burghiu de centrare 332
Pastile de amortizare 332
Șurubelnițe 333

Fixarea șinelor de corp



Imagine simbol

Șină de corp – 578 – 30 kg 334
Șină de corp – 576 – 65 kg 334

Montare, demontare și reglare


Imagine simbol

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a350

Pictograme

Articol disponibil numai la cerere

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse

Aplicații		kg	Spațiu necesar Înălțime (mm)	Webcode	Pagina
Corp standard					
Sertar					
	Sertar – N	30	82.5	DQC21A	294
	Sertar – M	30 65	98.5	DQC2QM	296
	Sertar – K	30 65	130.5	DQC3FY	300
Extragere cu front înalt					
	Extragere cu front înalt – lonjeron – C	30 65	192	DQC5JY	304
	Extragere cu front înalt – lonjeron – D	30 65	224	DQC69A	308
	Extragere cu front înalt – lonjeron – D – laterală K	30 65	224	DQC6YM	312
	Extragere cu front înalt – lonjeron – C – ramă de aluminiu	30 65	192	DQC7NY	316
	Extragere cu front înalt – lonjeron – D – ramă de aluminiu	30 65	224	DQC8DA	318
Corp de colț					
	**SPACE CORNER** cu **SYNCROMOTION**	65		☎	

Aplicații		kg	Spațiu necesar Înălțime (mm)	Webcode	Pagina
Sertar interior					
	Sertar interior – M	30 65	106	DQC45A	298
	Sertar interior – K	30 65	136.5	DQC4UM	302
Extragere interioară					
	Extragere interioară – lonjeron – C	30 65	192	DQCAHA	306
	Extragere interioară – lonjeron – D	30 65	224	DQCB6M	310
	Extragere interioară – lonjeron – D – laterală K	30 65	224	DQCBVY	314

kg Capacitate de încărcare dinamică

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse

Aplicații		kg	Spațiu necesar Înălțime (mm)	Webcode	Pagina
Dulap sub chiuvetă					
Extragere cu front înalt					
	Extragere cu front înalt – lonjeron – C	30 65	192	DQC92M	320
	Extragere cu front înalt – lonjeron – D	30 65	224	DQC9RY	322
Dulap pentru provizii					
	**SPACE TOWER** Lățime corp KB 275–1200 mm	30 65		DQGRMM	324
Dulapuri înguste					
	**SPACE TWIN** Lățime corp KB 165–250 mm	20		DQGV5A	326

Aplicații		kg	Spațiu necesar Înălțime (mm)	Webcode	Pagina

kg Capacitate de încărcare dinamică

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse

Recomandare – combinație culori componente

Nr.	Denumire		Culoare			
			SW	**R9006**		
2	Set de laterale		SW	R9006		
2	Set de laterale exterioare	[1]	SW	R9006		
3	Suport spate stânga/dreapta		SW	R9006		
3	Suport spate sertar sub chiuvetă stânga/dreapta	[1]	SW	R9006		
4	Set cuplaje de front		SW	WGR		
5	Piesă frontală fără canelură		SW	R9006		
6a	Mâner		SW	WGR		
6b	Mâner și piesă de antrenare		SW	WGR		
7	Traversă		SW	R9006		
8	Lonjeroane stânga/dreapta		SW	R9006		
11	Set de laterale interioare	[1]	SW	R9006		
12	Suport spate stânga/dreapta	[1]	SW	R9006		

[1] Dulap sub chiuvetă

Culoare	
SW	Alb mătase
R9006	RAL 9006 gri (gri aluminiu)

Culoare	
WGR	Gri alb


Sertar – N

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse **DQC21A**



- sistem de glisare ascuns cu extragere totală, asistată – cu rulare lină, pe toată durata de viață a mobilierului
- montarea frontului fără unelte
- reglare pe două dimensiuni a frontului
- cu amortizare integrată **BLUMOTION** pentru închidere lină și silențioasă, combinabil cu **SERVO-DRIVE**, susținerea electrică a deschiderii
- sau cu **TIP-ON BLUMOTION**, susținere mecanică la deschidere pentru mobilier fără mânere, dar și pentru mobilierul cu elemente pentru deschidere utilizate ca accent

Spațiu necesar

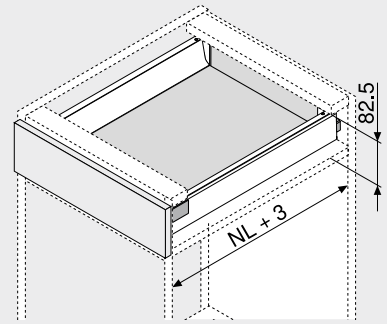

NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1 

Șine de corp stânga/dreapta

Variantă de execuție	BLUMOTION
Lungime nominală NL (mm)	**Capacitate de încărcare dinamică (kg)**
	30
400	**578.4001M**
450	**578.4501M**
500	**578.5001M**
550	**578.5501M**

2 

Set de laterale

Înălțimea lateralei de sertar (mm)	68.5
Lungime nominală NL (mm)	**Culoare**
	SW | R9006
400	**378N4002SA**
450	**378N4502SA**
500	**378N5002SA**
550	**378N5502SA**

Compus din:

2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Capace de acoperire, inscripționate cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat

3 

Suport spate stânga/dreapta


Culoare	Material	Nr. art.
SW | R9006	Oțel	**Z30N000S.04**

4 

Cuplaj de front

Mod de fixare		Nr. art.
Presare	2 x	**ZSF.36A2**
INSERTA	2 x	**ZSF.39A2**
Șuruburi	2 x	**ZSF.35A2**

Culoare		Culoare	
SW	Alb mătase	R9006	RAL 9006 gri (gri aluminiu)

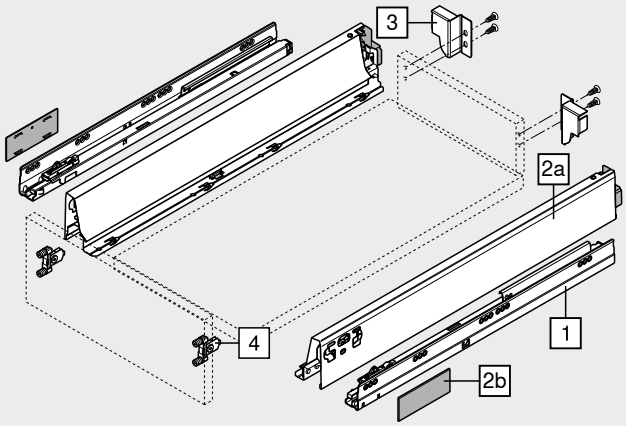


Sertar – N


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQC21A

Proiectare

Spațiu necesar în corp




Cote de montare – front – montare cu șuruburi




FA Acoperire front


Cote de găurire – front – montare INSERTA | prin presare



Cote de montare – spate sertar




Debitare – PAL de 16 mm



Spate din lemn
69 mm

Fund sertar
Spate din lemn
NL – 24 mm
Spate metalic
NL – 22 mm



LW Lățime interioară corp
NL Lungime nominală

LW Lățime interioară corp
KB Lățime corp

Indicații pagină

Prezentare generală	291	Servicii Blum	602	**Montare, demontare și reglare**	
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Informații tehnice suplimentare	708	Short-URL	
TIP-ON BLUMOTION pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394			www.blum.com/a350	
CABLOXX	594				
Accesorii	328				
Fixarea șinelor de corp	334				


Sertar – M

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse **DQC2QM**



- sistem de glisare ascuns cu extragere totală, asistată – cu rulare lină, pe toată durata de viață a mobilierului
- montarea frontului fără unelte
- reglare pe două dimensiuni a frontului
- cu amortizare integrată **BLUMOTION** pentru închidere lină și silențioasă, combinabil cu **SERVO-DRIVE**, susținerea electrică a deschiderii
- sau cu **TIP-ON BLUMOTION**, susținere mecanică la deschidere pentru mobilier fără mânere, dar și pentru mobilierul cu elemente pentru deschidere utilizate ca accent

Spațiu necesar

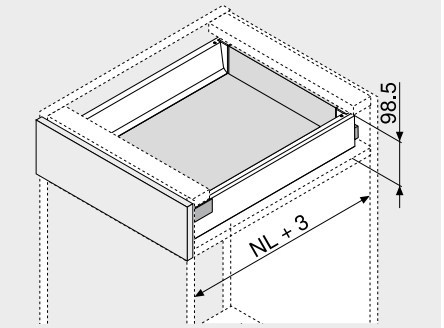

NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1 

Șine de corp stânga/dreapta

Variantă de execuție	BLUMOTION	
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg)	
	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

2 

Set de laterale

Înălțimea lateralei de sertar (mm)	83.6
Lungime nominală NL (mm)	Culoare
	SW | R9006
270	378M2702SA
300	378M3002SA
350	378M3502SA
400	378M4002SA
450	378M4502SA
500	378M5002SA
550	378M5502SA
600	378M6002SA
650	378M6502SA

Compus din:

2a 1 x Laterale stânga/dreapta
2b 2 x Capace de acoperire, inscripționate cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat

3 

Suport spate stânga/dreapta


Culoare	Material	Nr. art.
SW | R9006	Oțel	Z30M000S.04

4 

Cuplaj de front

Mod de fixare		Nr. art.
Presare	2 x	ZSF.36A2
INSERTA	2 x	ZSF.39A2
Șuruburi	2 x	ZSF.35A2

Culoare		Culoare	
SW	Alb mătase	R9006	RAL 9006 gri (gri aluminiu)

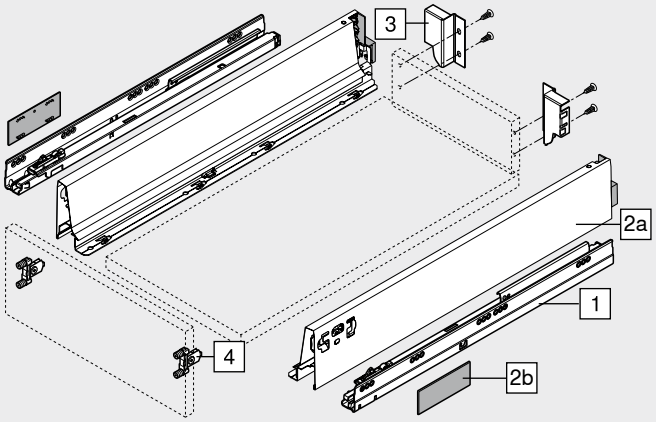


Sertar – M


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQC2QM

Proiectare

Spațiu necesar în corp




Cote de montare – front – montare cu șuruburi




FA Acoperire front


Cote de găurire – front – montare INSERTA | prin presare



Cote de montare – spate sertar




Debitare – PAL de 16 mm



Spate din lemn
84 mm

Fund sertar
Spate din lemn
NL – 24 mm
Spate metalic
NL – 22 mm

LW Lățime interioară corp
NL Lungime nominală



LW Lățime interioară corp
KB Lățime corp

Indicații pagină

Prezentare generală	291	Accesorii	328	**Montare, demontare și reglare**	
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Fixarea șinelor de corp	334		
		Servicii Blum	602		
		Informații tehnice suplimentare	708	Short-URL	
TIP-ON BLUMOTION pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394			www.blum.com/a350	
ORGA-LINE pentru **TANDEMBOX**	554				
CABLOXX	594				


Sertar interior – M

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse DQC45A



- sistem de glisare ascuns cu extragere totală, asistată – cu rulare lină, pe toată durata de viață a mobilierului
- montarea frontului fără unelte
- cu amortizare integrată **BLUMOTION** pentru închidere lină și silențioasă, combinabil cu **SERVO-DRIVE**, susținerea electrică a deschiderii
- sau cu **TIP-ON BLUMOTION**, susținere mecanică la deschidere pentru mobilier fără mânere, dar și pentru mobilierul cu elemente pentru deschidere utilizate ca accent
- sertar interior cu mâner sau cu mâner și piesă de antrenare

Spațiu necesar

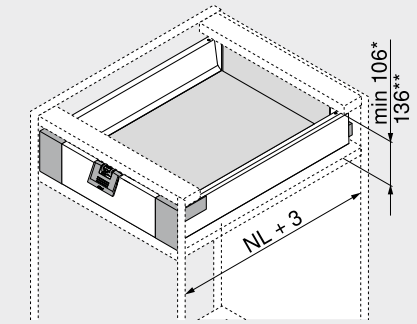

NL	Lungime nominală
*	Spațiu min. necesar pentru sertar interior cu sau fără mâner
**	Sertar interior cu acces confortabil de sus

Informații pentru comandă

1 Șine de corp stânga/dreapta



Variantă de execuție	BLUMOTION	
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg) 30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

2 Set de laterale



Înălțimea lateralei de sertar (mm)	83.6
Lungime nominală NL (mm)	Culoare SW | R9006
270	378M2702SA
300	378M3002SA
350	378M3502SA
400	378M4002SA
450	378M4502SA
500	378M5002SA
550	378M5502SA
600	378M6002SA
650	378M6502SA

Compus din:

2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Capace de acoperire, inscripționate cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat

3 Suport spate stânga/dreapta



Culoare	Material	Nr. art.
SW | R9006	Oțel	Z30M000S.04

4 Set cuplaje de front



Culoare	Material	Nr. art.
SW | WGR	Plastic	ZIF.71M0

Compus din:

4a	1 x	Suporturi de front stânga/dreapta
4e	1 x	Piesă de susținere – Z31A0008
4f	4 x	Șuruburi


5 Piesă frontală fără canelură



Culoare	Lungime (mm)[1]	Nr. art.
SW | R9006	1036	Z31L1036A

Debitare 5 Lățime interioară corp LW – 132 mm

[1] Pentru debitare la dimensiune

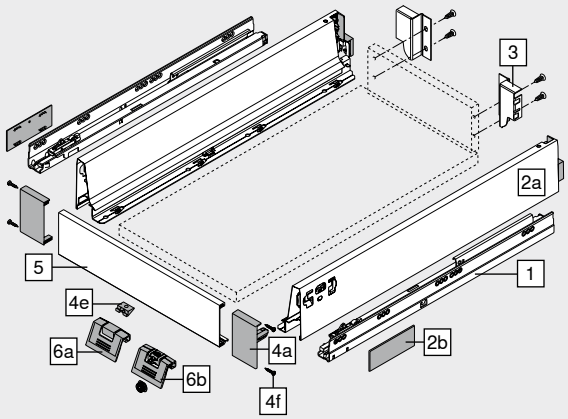

Accesorii

6a Mâner



Culoare	Material	Nr. art.
SW | WGR	Plastic	ZIF.80M5

Alternativă la 6a

6b Mâner și piesă de antrenare[1]



Culoare	Material	Nr. art.
SW | WGR	Plastic	ZIF.80M7

[1] Nu este compatibil cu **TIP-ON BLUMOTION**


Culoare		Culoare	
SW	Alb mătase	WGR	Gri alb
R9006	RAL 9006 gri (gri aluminiu)		

Sertar interior – M

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQC45A

Proiectare


Spațiu necesar în corp




* Spațiu min. necesar pentru sertar interior cu sau fără mâner
Fără mâner este posibilă numai o deschidere de jos

** Sertar interior cu acces confortabil de sus

Cote de montare – spate sertar




Cote de găurire – front – piesă de antrenare




Sertar interior

Debitare – PAL de 16 mm



LW Lățime interioară corp
NL Lungime nominală



LW Lățime interioară corp
KB Lățime corp

Indicații pagină

Prezentare generală	291	Accesorii	328	**Montare, demontare și reglare**	
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Fixarea șinelor de corp	334		
		Servicii Blum	602		
		Informații tehnice suplimentare	708	Short-URL	
TIP-ON BLUMOTION pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394			www.blum.com/a350	
ORGA-LINE pentru **TANDEMBOX**	554				
CABLOXX	594				


Sertar – K

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQC3FY



- sistem de glisare ascuns cu extragere totală, asistată – cu rulare lină, pe toată durata de viață a mobilierului
- montarea frontului fără unelte
- reglare pe două dimensiuni a frontului
- cu amortizare integrată **BLUMOTION** pentru închidere lină și silențioasă, combinabil cu **SERVO-DRIVE**, susținerea electrică a deschiderii
- sau cu **TIP-ON BLUMOTION**, susținere mecanică la deschidere pentru mobilier fără mânere, dar și pentru mobilierul cu elemente pentru deschidere utilizate ca accent

Spațiu necesar

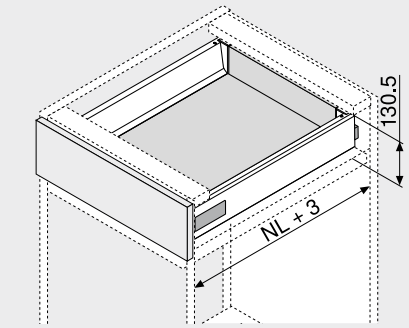

NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1 

Șine de corp stânga/dreapta

Variantă de execuție	BLUMOTION	
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg) 30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

2 


Set de laterale

Înălțimea lateralei de sertar (mm) 115.6

Lungime nominală NL (mm)	Culoare SW | R9006
270	378K2702SA
300	378K3002SA
350	378K3502SA
400	378K4002SA
450	378K4502SA
500	378K5002SA
550	378K5502SA
600	378K6002SA
650	378K6502SA

Compus din:

2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Capace de acoperire, inscripționate cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat
2c	2 x	Diblu poziționare

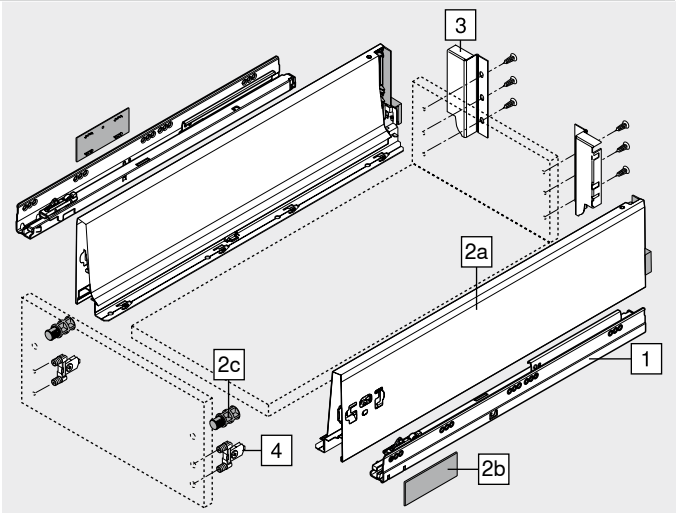

3 

Suport spate stânga/dreapta

Culoare	Material	Nr. art.
SW | R9006	Oțel	Z30K000S

4 

Cuplaj de front

Mod de fixare		Nr. art.
Presare	2 x	ZSF.36A2
INSERTA	2 x	ZSF.39A2
Șuruburi	2 x	ZSF.35A2


Culoare		Culoare	
SW	Alb mătase	R9006	RAL 9006 gri (gri aluminiu)

Sertar – K


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQC3FY

Proiectare

Spațiu necesar în corp

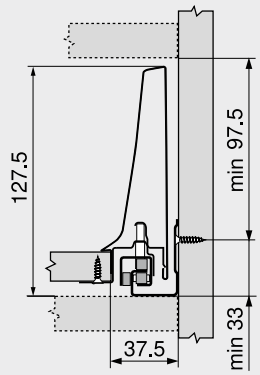


Cote de montare – front – montare cu șuruburi

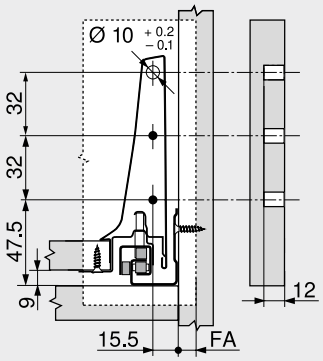


FA Acoperire front


Cote de găurire – front – montare INSERTA | prin presare



Cote de montare – spate sertar




Debitare – PAL de 16 mm



Spate din lemn
116 mm

Fund sertar
Spate din lemn
NL – 24 mm
Spate metalic
NL – 22 mm

LW Lățime interioară corp
NL Lungime nominală



LW Lățime interioară corp
KB Lățime corp

Indicații pagină

Prezentare generală	291	Accesorii	328	**Montare, demontare și reglare**	
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Fixarea șinelor de corp	334		
		Servicii Blum	602		
		Informații tehnice suplimentare	708	Short-URL	
TIP-ON BLUMOTION pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394			www.blum.com/a350	
ORGA-LINE pentru **TANDEMBOX**	554				
CABLOXX	594				


Sertar interior – K

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQC4UM



- sistem de glisare ascuns cu extragere totală, asistată – cu rulare lină, pe toată durata de viață a mobilierului
- montarea frontului fără unelte
- cu amortizare integrată **BLUMOTION** pentru închidere lină și silențioasă, combinabil cu **SERVO-DRIVE**, susținerea electrică a deschiderii
- sau cu **TIP-ON BLUMOTION**, susținere mecanică la deschidere pentru mobilier fără mânere, dar și pentru mobilierul cu elemente pentru deschidere utilizate ca accent
- sertar interior cu mâner sau cu mâner și piesă de antrenare

Spațiu necesar

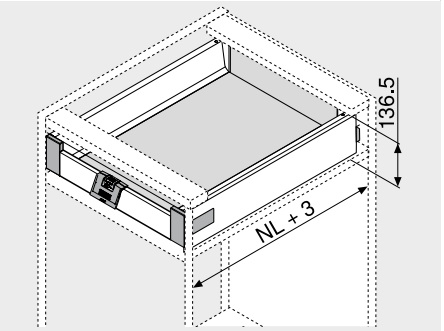


NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1  **Șine de corp stânga/dreapta**

Variantă de execuție	BLUMOTION	
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg) 30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

2  **Set de laterale**

Înălțimea lateralei de sertar (mm)	115.6	
Lungime nominală NL (mm)	Culoare SW | R9006	
270	378K2702SA	
300	378K3002SA	
350	378K3502SA	
400	378K4002SA	
450	378K4502SA	
500	378K5002SA	
550	378K5502SA	
600	378K6002SA	
650	378K6502SA	

Compus din:

2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Capace de acoperire, inscripționate cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat
2c	2 x	Diblu poziționare
		Nu este necesar la sertar interior

3 

Suport spate stânga/dreapta		
Culoare	Material	Nr. art.
SW | R9006	Oțel	Z30K000S

4 

Set cuplaje de front		
Culoare	Material	Nr. art.
SW | WGR	Plastic	ZIF.71K0

Compus din:


4a	1 x	Suporturi de front stânga/dreapta
4e	1 x	Piesă de susținere – Z31A0008
4f	4 x	Șuruburi

5 

Piesă frontală fără canelură		
Culoare	Lungime (mm)[1]	Nr. art.
SW | R9006	1036	Z31L1036A

Debitare 5 Lățime interioară corp LW – 132 mm

[1] Pentru debitare la dimensiune

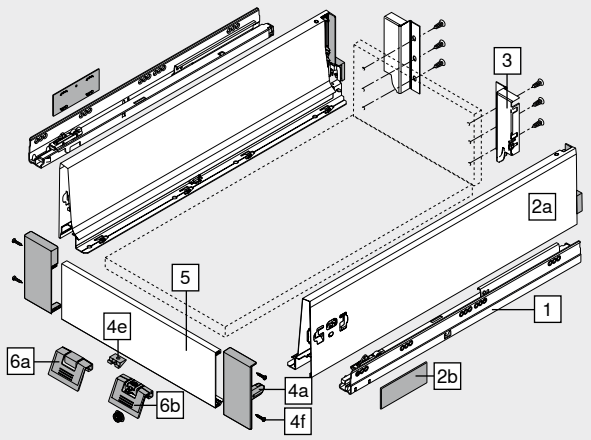

Accesorii

6a 

Mâner		
Culoare	Material	Nr. art.
SW | WGR	Plastic	ZIF.80M5

Alternativă la 6a

6b 

Mâner și piesă de antrenare[1]		
Culoare	Material	Nr. art.
SW | WGR	Plastic	ZIF.80M7

[1] Nu este compatibil cu **TIP-ON BLUMOTION**


Culoare		Culoare	
SW	Alb mătase	WGR	Gri alb
R9006	RAL 9006 gri (gri aluminiu)		

Sertar interior – K


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQC4UM

Proiectare


Spațiu necesar în corp

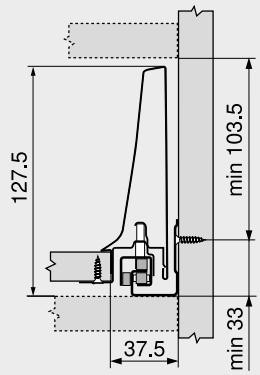

Cote de montare – spate sertar




Cote de găurire – front – piesă de antrenare




Sertar interior

Debitare – PAL de 16 mm



Spate din lemn
116 mm

Fund sertar
Spate din lemn
NL – 24 mm
Spate metalic
NL – 22 mm



LW Lățime interioară corp
NL Lungime nominală

LW Lățime interioară corp
KB Lățime corp

Indicații pagină

Prezentare generală	291	Accesorii	328	**Montare, demontare și reglare**	
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Fixarea șinelor de corp	334		
		Servicii Blum	602		
		Informații tehnice suplimentare	708	Short-URL	
TIP-ON BLUMOTION pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394			www.blum.com/a350	
ORGA-LINE pentru **TANDEMBOX**	554				
CABLOXX	594				


Extragere cu front înalt – lonjeron – C

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQC5JY



- cu un singur lonjeron
- sistem de glisare ascuns cu extragere totală, asistată – cu rulare lină, pe toată durata de viață a mobilierului
- montarea frontului fără unelte
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- cu amortizare integrată **BLUMOTION** pentru închidere lină și silențioasă, combinabil cu **SERVO-DRIVE**, susținerea electrică a deschiderii
- sau cu **TIP-ON BLUMOTION**, susținere mecanică la deschidere pentru mobilier fără mânere, dar și pentru mobilierul cu elemente pentru deschidere utilizate ca accent

Spațiu necesar

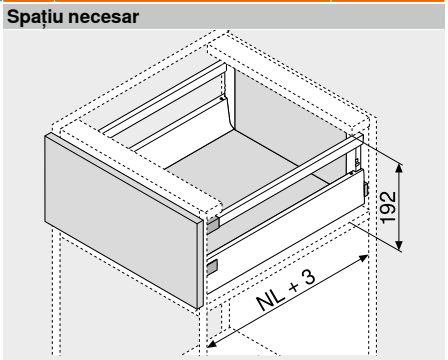

NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1 

Șine de corp stânga/dreapta

Variantă de execuție	BLUMOTION	
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg) 30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

2 

Set de laterale

Înălțimea lateralei de sertar (mm) 83.6

Lungime nominală NL (mm)	Culoare SW | R9006
270	378M2702SA
300	378M3002SA
350	378M3502SA
400	378M4002SA
450	378M4502SA
500	378M5002SA
550	378M5502SA
600	378M6002SA
650	378M6502SA

Compus din:
2a 1 x Laterale stânga/dreapta
2b 2 x Capace de acoperire, inscripționate cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat

3 


Suport spate stânga/dreapta

Culoare	Material	Nr. art.
SW | R9006	Oțel	Z30C000S

4 

Cuplaj de front

Mod de fixare		Nr. art.
Presare	2 x	ZSF.36A2
INSERTA	2 x	ZSF.39A2
Șuruburi	2 x	ZSF.35A2

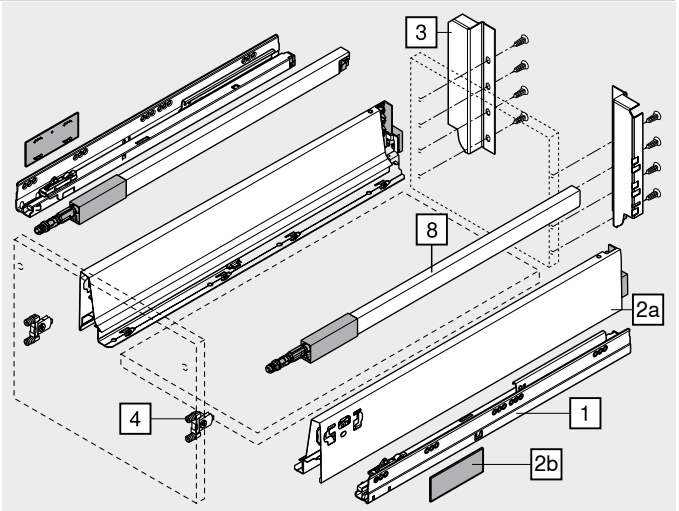

8 

Lonjeroane stânga/dreapta

Material	Oțel	
Lungime nominală NL (mm)	Culoare SW | R9006	
270	ZRG.207RSIC	
300	ZRG.237RSIC	
350	ZRG.287RSIC	
400	ZRG.337RSIC	
450	ZRG.387RSIC	
500	ZRG.437RSIC	
550	ZRG.487RSIC	
600	ZRG.537RSIC	
650	ZRG.587RSIC	


Culoare		Culoare	
SW	Alb mătase	R9006	RAL 9006 gri (gri aluminiu)

Extragere cu front înalt – lonjeron – C


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQC5JY

Proiectare

Spațiu necesar în corp

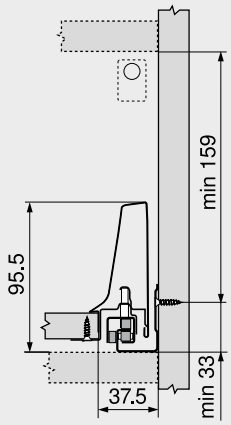


Cote de montare – front – montare cu șuruburi

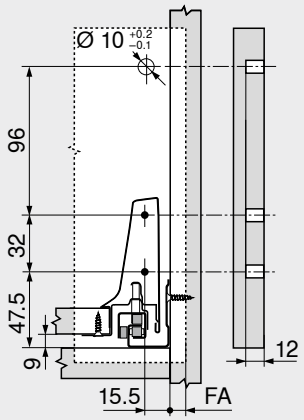


FA Acoperire front


Cote de găurire – front – montare INSERTA | prin presare

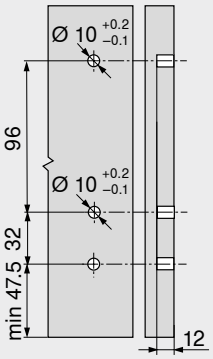

Cote de montare – spate sertar

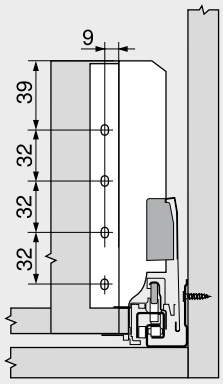


Debitare – PAL de 16 mm



Spate din lemn
167 mm

Fund sertar
Spate din lemn
NL – 24 mm
Spate metalic
NL – 22 mm

LW Lățime interioară corp
NL Lungime nominală



LW Lățime interioară corp
KB Lățime corp

Indicații pagină

Prezentare generală	291	Accesorii	328	**Montare, demontare și reglare**	
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Fixarea șinelor de corp	334		
		Servicii Blum	602		
		Informații tehnice suplimentare	708	Short-URL	
TIP-ON BLUMOTION pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394			www.blum.com/a350	
ORGA-LINE pentru **TANDEMBOX**	554				
CABLOXX	594				


Extragere interioară – lonjeron – C

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse **DQCAHA**



- cu un singur lonjeron
- sistem de glisare ascuns cu extragere totală, asistată – cu rulare lină, pe toată durata de viață a mobilierului
- montarea frontului fără unelte
- cu amortizare integrată **BLUMOTION** pentru închidere lină și silențioasă, combinabil cu **SERVO-DRIVE**, susținerea electrică a deschiderii
- sau cu **TIP-ON BLUMOTION**

Spațiu necesar

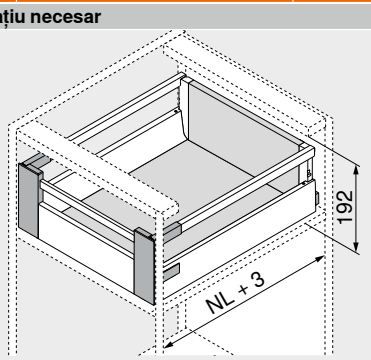

NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1 

Șine de corp stânga/dreapta

Variantă de execuție	BLUMOTION	
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg) 30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

2 

Set de laterale

Înălțimea lateralei de sertar (mm)	83.6	
Lungime nominală NL (mm)	Culoare SW | R9006	
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	

Compus din:

2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Capace de acoperire, inscripționate cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat

3 

Suport spate stânga/dreapta

Culoare	Material	Nr. art.
SW | R9006	Oțel	Z30C000S

4 

Set cuplaje de front

Culoare	Material	Nr. art.
SW | WGR	Plastic	ZIF.76C0

Compus din:

4a	1 x	Suporturi de front stânga/dreapta
4e	1 x	Piesă de susținere – Z31A0008
4f	4 x	Șuruburi
4g	2 x	Cap de lonjeron – ZRG.000R5F

5 

Piesă frontală fără canelură

Culoare	Lungime (mm)[1]	Nr. art.
SW | R9006	1036	Z31L1036A

Debitare **5** Lățime interioară corp LW – 132 mm

[1] Pentru debitare la dimensiune


7 

Traversă

Culoare	Lungime (mm)[1]	Nr. art.
SW | R9006	1046	ZRG.1046Z

Debitare **7** Lățime interioară corp LW – 122 mm

[1] Pentru debitare la dimensiune

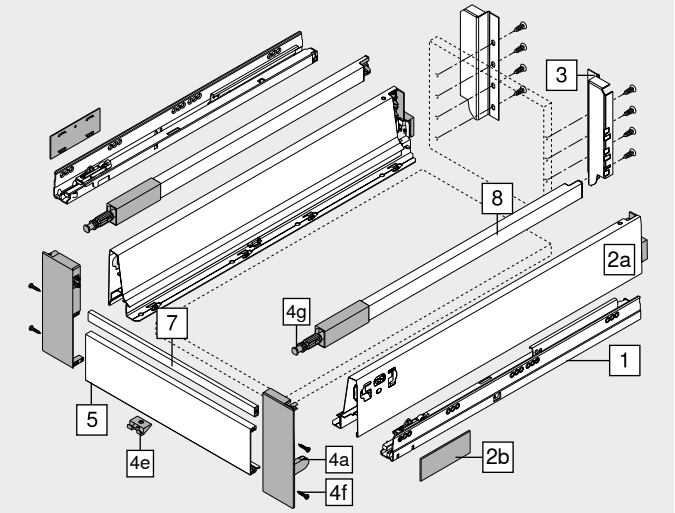

8 

Lonjeroane stânga/dreapta

Material	Oțel	
Lungime nominală NL (mm)	Culoare SW | R9006	
270	ZRG.207RSIC	
300	ZRG.237RSIC	
350	ZRG.287RSIC	
400	ZRG.337RSIC	
450	ZRG.387RSIC	
500	ZRG.437RSIC	
550	ZRG.487RSIC	
600	ZRG.537RSIC	
650	ZRG.587RSIC	


Culoare		Culoare	
SW	Alb mătase	WGR	Gri alb
R9006	RAL 9006 gri (gri aluminiu)		

Extragere interioară – lonjeron – C


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQCAHA

Proiectare


Spațiu necesar în corp

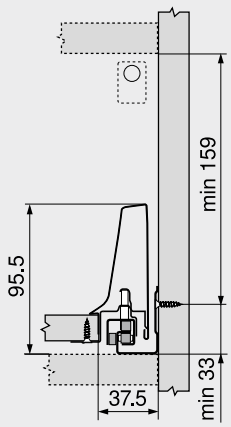

Cote de montare – spate sertar

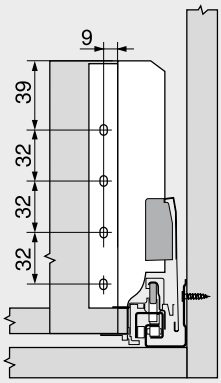


Debitare – PAL de 16 mm



Spate din lemn
167 mm

Fund sertar
Spate din lemn
NL – 24 mm
Spate metalic
NL – 22 mm



LW	Lățime interioară corp
NL	Lungime nominală

LW	Lățime interioară corp
KB	Lățime corp

Indicații pagină

Prezentare generală	291	Accesorii	328	**Montare, demontare și reglare**	
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Fixarea șinelor de corp	334		
		Servicii Blum	602		
		Informații tehnice suplimentare	708	Short-URL	
TIP-ON BLUMOTION pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394			www.blum.com/a350	
ORGA-LINE pentru **TANDEMBOX**	554				
CABLOXX	594				


Extragere cu front înalt – lonjeron – D

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse DQC69A



- cu un singur lonjeron
- sistem de glisare ascuns cu extragere totală, asistată – cu rulare lină, pe toată durata de viață a mobilierului
- montarea frontului fără unelte
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- cu amortizare integrată **BLUMOTION** pentru închidere lină și silențioasă, combinabil cu **SERVO-DRIVE**, susținerea electrică a deschiderii
- sau cu **TIP-ON BLUMOTION**, susținere mecanică la deschidere pentru mobilier fără mânere, dar și pentru mobilierul cu elemente pentru deschidere utilizate ca accent

Spațiu necesar

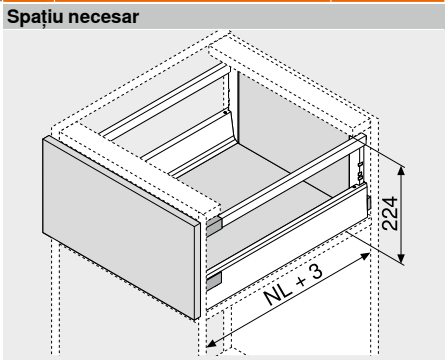

NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1 

Șine de corp stânga/dreapta

Variantă de execuție	BLUMOTION	
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg)	
	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

2 

Set de laterale

Înălțimea lateralei de sertar (mm)	83.6
Lungime nominală NL (mm)	Culoare
	SW | R9006
270	378M2702SA
300	378M3002SA
350	378M3502SA
400	378M4002SA
450	378M4502SA
500	378M5002SA
550	378M5502SA
600	378M6002SA
650	378M6502SA

Compus din:

2a 1 x Laterale stânga/dreapta
2b 2 x Capace de acoperire, inscripționate cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat

3 


Suport spate stânga/dreapta

Culoare	Material	Nr. art.
SW | R9006	Oțel	Z30D000SL

4 

Cuplaj de front

Mod de fixare		Nr. art.
Presare	2 x	ZSF.36A2
INSERTA	2 x	ZSF.39A2
Șuruburi	2 x	ZSF.35A2

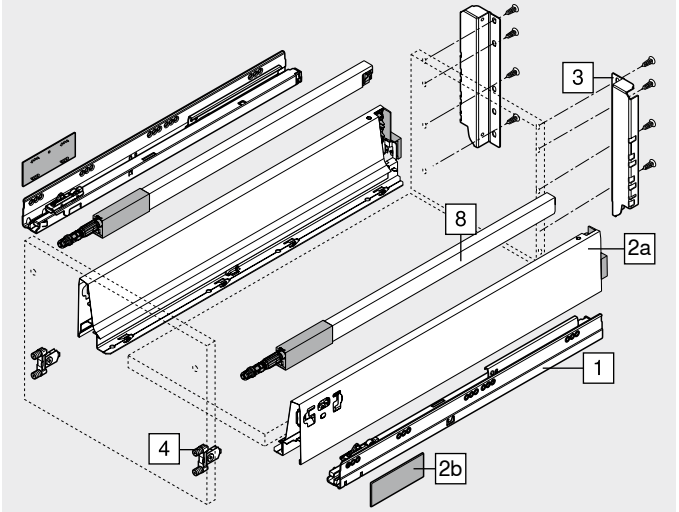

8 

Lonjeroane stânga/dreapta

Material	Oțel	
Lungime nominală NL (mm)	Culoare	
	SW | R9006	
270	ZRG.207RSIC	
300	ZRG.237RSIC	
350	ZRG.287RSIC	
400	ZRG.337RSIC	
450	ZRG.387RSIC	
500	ZRG.437RSIC	
550	ZRG.487RSIC	
600	ZRG.537RSIC	
650	ZRG.587RSIC	


Culoare		Culoare	
SW	Alb mătase	R9006	RAL 9006 gri (gri aluminiu)

Extragere cu front înalt – lonjeron – D


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQC69A

Proiectare

Spațiu necesar în corp

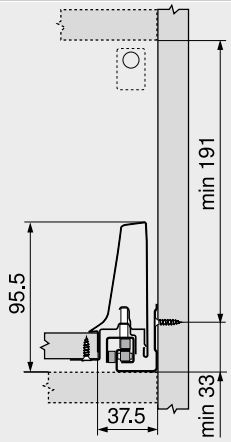


Cote de montare – front – montare cu șuruburi

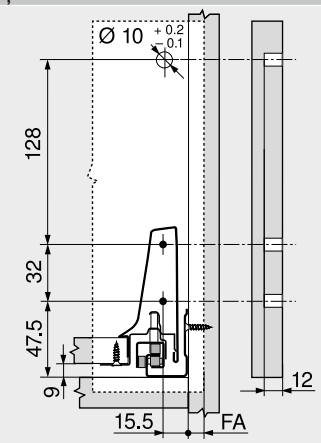


FA Acoperire front


Cote de găurire – front – montare INSERTA | prin presare

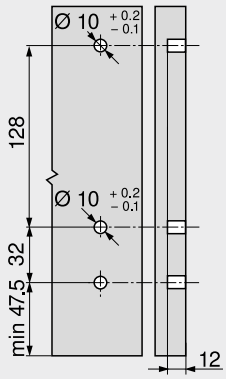


Cote de montare – spate sertar

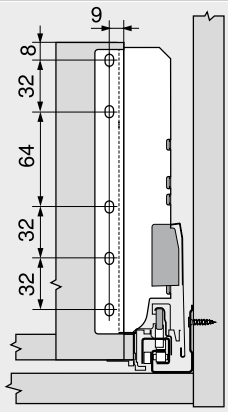

Debitare – PAL de 16 mm





LW Lățime interioară corp
NL Lungime nominală

LW Lățime interioară corp
KB Lățime corp

Indicații pagină

Prezentare generală	291	Accesorii	328	**Montare, demontare și reglare**	
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Fixarea șinelor de corp	334		
		Servicii Blum	602		
		Informații tehnice suplimentare	708	Short-URL	
TIP-ON BLUMOTION pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394			www.blum.com/a350	
ORGA-LINE pentru **TANDEMBOX**	554				
CABLOXX	594				


Extragere interioară – lonjeron – D

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse **DQCB6M**



- cu un singur lonjeron
- sistem de glisare ascuns cu extragere totală, asistată – cu rulare lină, pe toată durata de viață a mobilierului
- montarea frontului fără unelte
- cu amortizare integrată **BLUMOTION** pentru închidere lină și silențioasă, combinabil cu **SERVO-DRIVE**, susținerea electrică a deschiderii
- sau cu **TIP-ON BLUMOTION**

Spațiu necesar

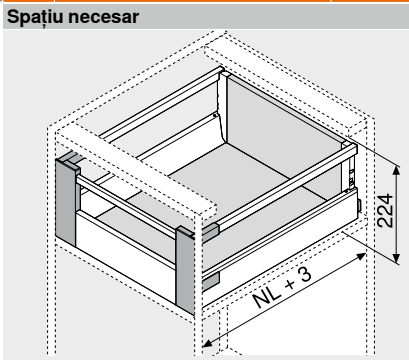

NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1  **Șine de corp stânga/dreapta**

Variantă de execuție | **BLUMOTION**

Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg) 30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

2  **Set de laterale**

Înălțimea lateralei de sertar (mm) 83.6

Lungime nominală NL (mm)	Culoare SW | R9006
270	378M2702SA
300	378M3002SA
350	378M3502SA
400	378M4002SA
450	378M4502SA
500	378M5002SA
550	378M5502SA
600	378M6002SA
650	378M6502SA

Compus din:

2a 1 x Laterale stânga/dreapta
2b 2 x Capace de acoperire, inscripționate cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat

3  **Suport spate stânga/dreapta**

Culoare	Material	Nr. art.
SW | R9006	Oțel	Z30D000SL

4  **Set cuplaje de front**

Culoare	Material	Nr. art.
SW | WGR	Plastic	ZIF.76D0

Compus din:

4a 1 x Suporturi de front stânga/dreapta
4e 1 x Piesă de susținere – Z31A0008
4f 4 x Șuruburi
4g 2 x Cap de lonjeron – ZRG.000R5F

5  **Piesă frontală fără canelură**

Culoare	Lungime (mm)[1]	Nr. art.
SW | R9006	1036	Z31L1036A

Debitare **5** Lățime interioară corp LW – 132 mm


[1] Pentru debitare la dimensiune

7  **Traversă**

Culoare	Lungime (mm)[1]	Nr. art.
SW | R9006	1046	ZRG.1046Z

Debitare **7** Lățime interioară corp LW – 122 mm

[1] Pentru debitare la dimensiune

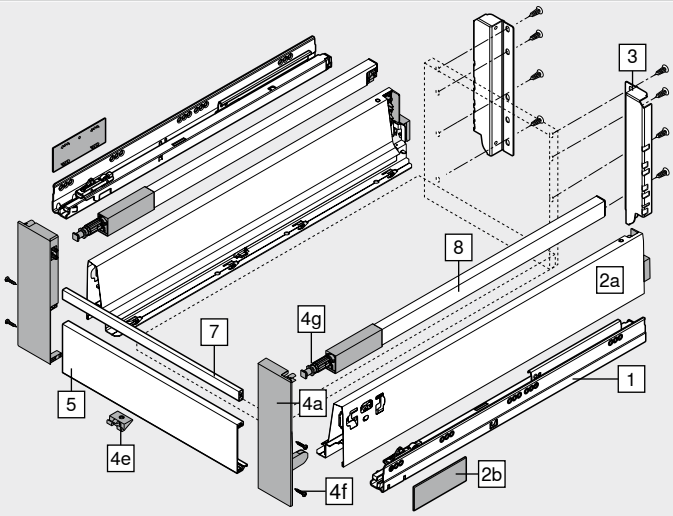

8  **Lonjeroane stânga/dreapta**

Material Oțel

Lungime nominală NL (mm)	Culoare SW | R9006
270	ZRG.207RSIC
300	ZRG.237RSIC
350	ZRG.287RSIC
400	ZRG.337RSIC
450	ZRG.387RSIC
500	ZRG.437RSIC
550	ZRG.487RSIC
600	ZRG.537RSIC
650	ZRG.587RSIC


Culoare		Culoare	
SW	Alb mătase	WGR	Gri alb
R9006	RAL 9006 gri (gri aluminiu)		

Extragere interioară – lonjeron – D


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQCB6M

Proiectare


Spațiu necesar în corp

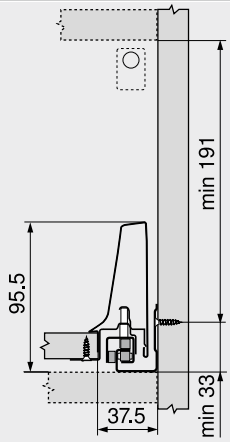


Cote de montare – spate sertar

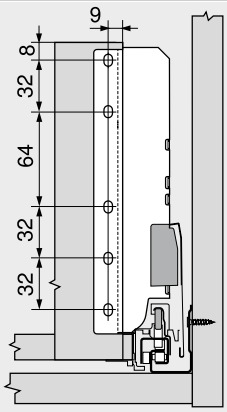

Debitare – PAL de 16 mm





LW	Lățime interioară corp
NL	Lungime nominală

LW	Lățime interioară corp
KB	Lățime corp

Indicații pagină

Prezentare generală	291	Accesorii	328	**Montare, demontare și reglare**	
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Fixarea șinelor de corp	334		
		Servicii Blum	602		
		Informații tehnice suplimentare	708	Short-URL	
TIP-ON BLUMOTION pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394			www.blum.com/a350	
ORGA-LINE pentru **TANDEMBOX**	554				
CABLOXX	594				


Extragere cu front înalt – lonjeron – D – laterală K

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQC6YM



- cu un singur lonjeron
- sistem de glisare ascuns cu extragere totală, asistată – cu rulare lină, pe toată durata de viață a mobilierului
- montarea frontului fără unelte
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- cu amortizare integrată **BLUMOTION** pentru închidere lină și silențioasă, combinabil cu **SERVO-DRIVE**, susținerea electrică a deschiderii
- sau cu **TIP-ON BLUMOTION**, susținere mecanică la deschidere pentru mobilier fără mânere, dar și pentru mobilierul cu elemente pentru deschidere utilizate ca accent

Spațiu necesar

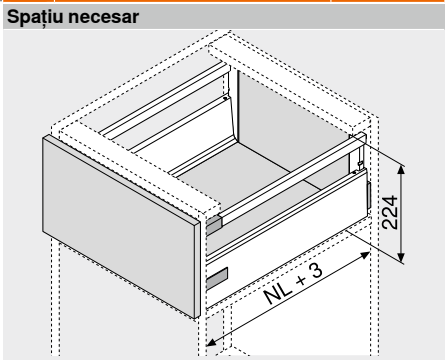

NL	Lungime nominală

Informații pentru comandă

1  **Șine de corp stânga/dreapta**

Variantă de execuție: BLUMOTION

Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg) 30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

2  **Set de laterale**

Înălțimea lateralei de sertar (mm): 115.6

Lungime nominală NL (mm)	Culoare SW | R9006
270	378K2702SA
300	378K3002SA
350	378K3502SA
400	378K4002SA
450	378K4502SA
500	378K5002SA
550	378K5502SA
600	378K6002SA
650	378K6502SA

Compus din:


2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Capace de acoperire, inscripționate cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat
2c	2 x	Diblu poziționare

3  **Suport spate stânga/dreapta**

Culoare	Material	Nr. art.
SW | R9006	Oțel	Z30D000SL

4  **Cuplaj de front**

Mod de fixare		Nr. art.
Presare	2 x	ZSF.36A2
INSERTA	2 x	ZSF.39A2
Șuruburi	2 x	ZSF.35A2

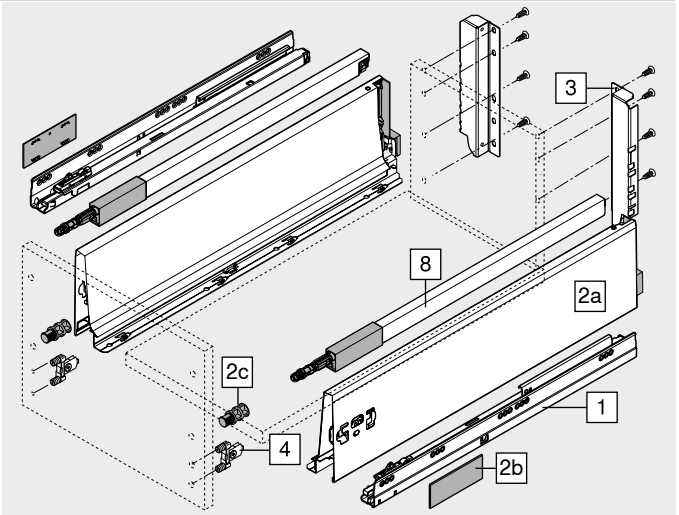

8  **Lonjeroane stânga/dreapta**

Material: Oțel

Lungime nominală NL (mm)	Culoare SW | R9006
270	ZRG.207RSIC
300	ZRG.237RSIC
350	ZRG.287RSIC
400	ZRG.337RSIC
450	ZRG.387RSIC
500	ZRG.437RSIC
550	ZRG.487RSIC
600	ZRG.537RSIC
650	ZRG.587RSIC


Culoare		Culoare	
SW	Alb mătase	R9006	RAL 9006 gri (gri aluminiu)

Extragere cu front înalt – lonjeron – D – laterală K


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQC6YM

Proiectare

Spațiu necesar în corp

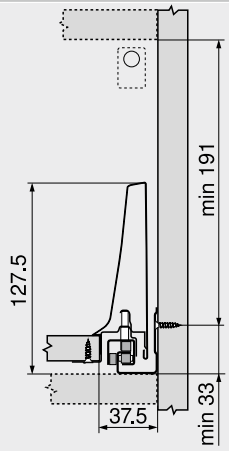


Cote de montare – front – montare cu șuruburi

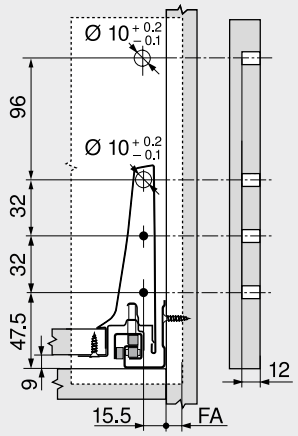


FA Acoperire front


Cote de găurire – front – montare INSERTA | prin presare

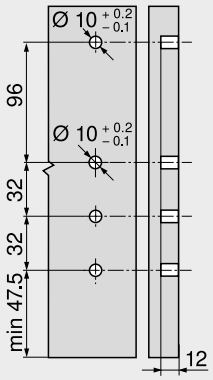

Cote de montare – spate sertar

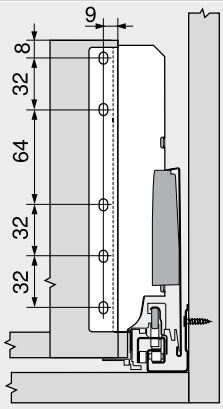


Debitare – PAL de 16 mm



Spate din lemn
199 mm

Fund sertar
Spate din lemn
NL – 24 mm
Spate metalic
NL – 22 mm

LW Lățime interioară corp
NL Lungime nominală



LW Lățime interioară corp
KB Lățime corp

Indicații pagină

Prezentare generală	291	Accesorii	328	**Montare, demontare și reglare**	
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Fixarea șinelor de corp	334		
		Servicii Blum	602		
		Informații tehnice suplimentare	708	Short-URL	
TIP-ON BLUMOTION pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394			www.blum.com/a350	
ORGA-LINE pentru **TANDEMBOX**	554				
CABLOXX	594				


Extragere interioară – lonjeron – D – laterală K

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQCBVY



- cu un singur lonjeron
- sistem de glisare ascuns cu extragere totală, asistată – cu rulare lină, pe toată durata de viață a mobilierului
- montarea frontului fără unelte
- cu amortizare integrată **BLUMOTION** pentru închidere lină și silențioasă, combinabil cu **SERVO-DRIVE**, susținerea electrică a deschiderii
- sau cu **TIP-ON BLUMOTION**

Spațiu necesar

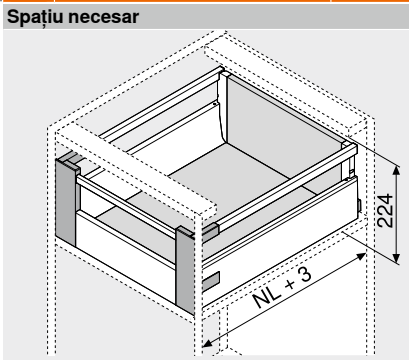

NL Lungime nominală

Informații pentru comandă


1 Șine de corp stânga/dreapta



Variantă de execuție: BLUMOTION

Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg) 30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

2 Set de laterale



Înălțimea lateralei de sertar (mm): 115.6

Lungime nominală NL (mm)	Culoare SW | R9006
270	378K2702SA
300	378K3002SA
350	378K3502SA
400	378K4002SA
450	378K4502SA
500	378K5002SA
550	378K5502SA
600	378K6002SA
650	378K6502SA

Compus din:

2a	1 x	Laterale stânga/dreapta
2b	2 x	Capace de acoperire, inscripționate cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat
2c	2 x	Diblu poziționare
		Nu este necesar la extragere interioară

3 Suport spate stânga/dreapta



Culoare	Material	Nr. art.
SW | R9006	Oțel	Z30D000SL

4 Set cuplaje de front



Culoare	Material	Nr. art.
SW | WGR	Plastic	ZIF.76D0

Compus din:

4a	1 x	Suporturi de front stânga/dreapta
4e	1 x	Piesă de susținere – Z31A0008
4f	4 x	Șuruburi
4g	2 x	Cap de lonjeron – ZRG.000R5F

5 Piesă frontală fără canelură



Culoare	Lungime (mm)[1]	Nr. art.
SW | R9006	1036	Z31L1036A

Debitare 5 Lățime interioară corp LW – 132 mm

[1] Pentru debitare la dimensiune


7 Traversă



Culoare	Lungime (mm)[1]	Nr. art.
SW | R9006	1046	ZRG.1046Z

Debitare 7 Lățime interioară corp LW – 122 mm

[1] Pentru debitare la dimensiune

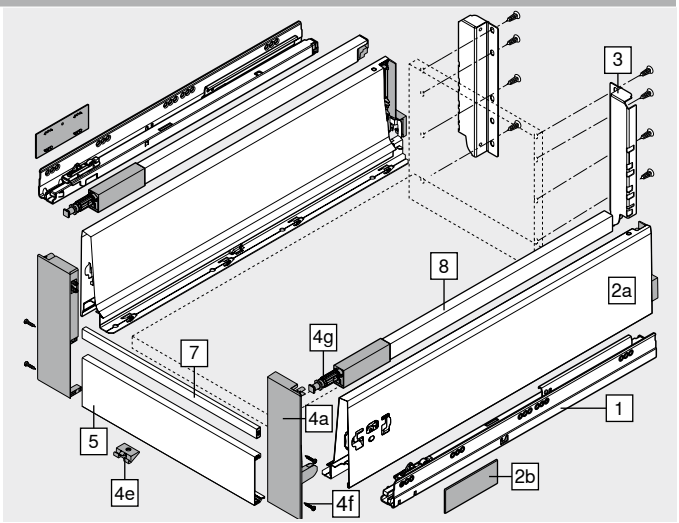

8 Lonjeroane stânga/dreapta



Material: Oțel

Lungime nominală NL (mm)	Culoare SW | R9006
270	ZRG.207RSIC
300	ZRG.237RSIC
350	ZRG.287RSIC
400	ZRG.337RSIC
450	ZRG.387RSIC
500	ZRG.437RSIC
550	ZRG.487RSIC
600	ZRG.537RSIC
650	ZRG.587RSIC


Culoare		Culoare	
SW	Alb mătase	WGR	Gri alb
R9006	RAL 9006 gri (gri aluminiu)		

Extragere interioară – lonjeron – D – laterală K


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQCBVY

Proiectare


Spațiu necesar în corp

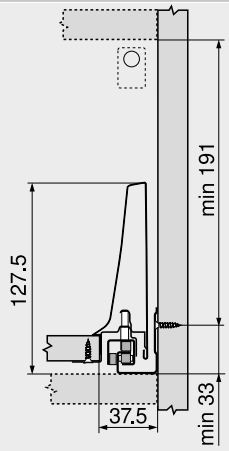

Cote de montare – spate sertar

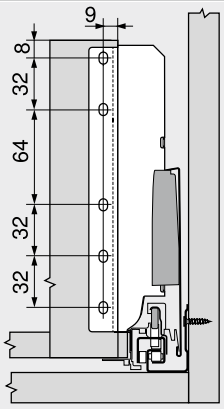


Debitare – PAL de 16 mm



Spate din lemn
199 mm

Fund sertar
Spate din lemn
NL – 24 mm
Spate metalic
NL – 22 mm



LW	Lățime interioară corp
NL	Lungime nominală

LW	Lățime interioară corp
KB	Lățime corp

Indicații pagină

Prezentare generală	291	Accesorii	328	**Montare, demontare și reglare**	
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Fixarea șinelor de corp	334		
		Servicii Blum	602		
		Informații tehnice suplimentare	708	Short-URL	
TIP-ON BLUMOTION pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394			www.blum.com/a350	
ORGA-LINE pentru **TANDEMBOX**	554				
CABLOXX	594				


Extragere cu front înalt – lonjeron – C – ramă de aluminiu

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQC7NY



- cu un singur lonjeron
- sistem de glisare ascuns cu extragere totală, asistată – cu rulare lină, pe toată durata de viață a mobilierului
- montarea frontului fără unelte
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- cu amortizare integrată **BLUMOTION** pentru închidere lină și silențioasă, combinabil cu **SERVO-DRIVE**, susținerea electrică a deschiderii
- sau cu **TIP-ON BLUMOTION**, susținere mecanică la deschidere pentru mobilier fără mânere, dar și pentru mobilierul cu elemente pentru deschidere utilizate ca accent

Spațiu necesar



NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1 Șine de corp stânga/dreapta



Variantă de execuție	BLUMOTION	
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg) 30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

2 Set de laterale



Înălțimea lateralei de sertar (mm)	83.6	
Lungime nominală NL (mm)	Culoare SW | R9006	
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	

Compus din:
- **2a** 1 x Laterale stânga/dreapta
- **2b** 2 x Capace de acoperire, inscripționate cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat

3 Suport spate stânga/dreapta



Culoare	Material		Nr. art.
SW | R9006	Oțel		Z30C000S

4 Cuplaj de front



Mod de fixare		Nr. art.
Șuruburi	2 x	ZSF.35A2

4a Adaptor pentru ramă de aluminiu[1]




Culoare	Material		Nr. art.
NA	Plastic	2 x	ZRF.2210

[1] Utilizați un șurub cu cap înecat Ø 3.5 mm (Ø cap 7 mm)!

4g Cap de lonjeron



Culoare	Material		Nr. art.
NA	Plastic	2 x	ZRG.000R5F

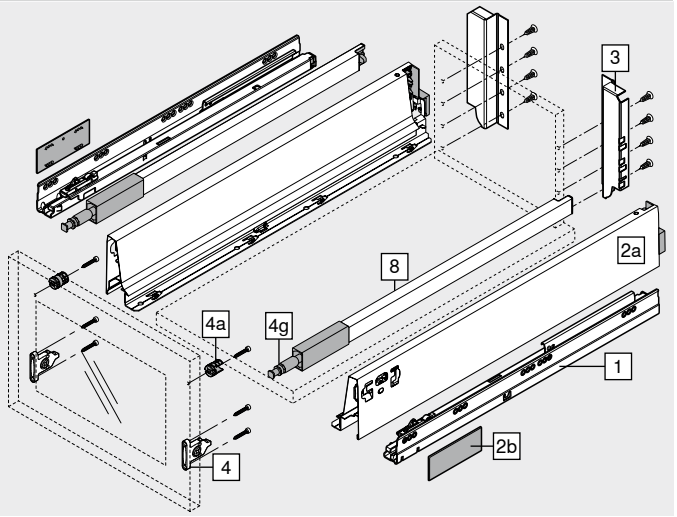

8 Lonjeroane stânga/dreapta



Material	Oțel		
Lungime nominală NL (mm)	Culoare SW | R9006		
270	ZRG.207RSIC		
300	ZRG.237RSIC		
350	ZRG.287RSIC		
400	ZRG.337RSIC		
450	ZRG.387RSIC		
500	ZRG.437RSIC		
550	ZRG.487RSIC		
600	ZRG.537RSIC		
650	ZRG.587RSIC		


Culoare		Culoare	
SW	Alb mătase	NA	Natur
R9006	RAL 9006 gri (gri aluminiu)		

Extragere cu front înalt – lonjeron – C – ramă de aluminiu


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQC7NY

Proiectare

Spațiu necesar în corp

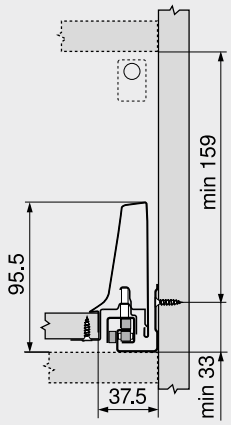


Cote de montare – front – montare cu șuruburi

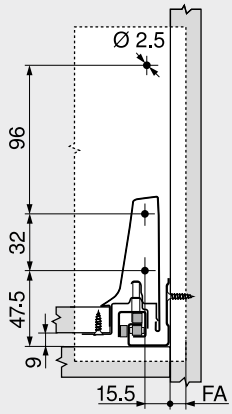


FA Acoperire front

Cote de montare – spate sertar

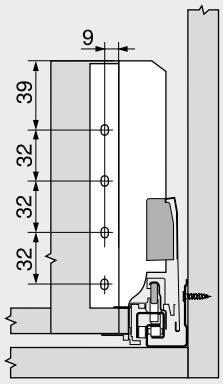


Debitare – PAL de 16 mm



Spate din lemn
167 mm

Fund sertar
Spate din lemn
NL – 24 mm
Spate metalic
NL – 22 mm



LW Lățime interioară corp
NL Lungime nominală

LW Lățime interioară corp
KB Lățime corp

Indicații pagină

Prezentare generală	291	Accesorii	328	**Montare, demontare și reglare**	
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Fixarea șinelor de corp	334		
		Servicii Blum	602		
		Informații tehnice suplimentare	708	Short-URL	
TIP-ON BLUMOTION pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394			www.blum.com/a350	
ORGA-LINE pentru **TANDEMBOX**	554				
CABLOXX	594				


Extragere cu front înalt – lonjeron – D – ramă de aluminiu

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQC8DA



- cu un singur lonjeron
- sistem de glisare ascuns cu extragere totală, asistată – cu rulare lină, pe toată durata de viață a mobilierului
- montarea frontului fără unelte
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- cu amortizare integrată **BLUMOTION** pentru închidere lină și silențioasă, combinabil cu **SERVO-DRIVE**, susținerea electrică a deschiderii
- sau cu **TIP-ON BLUMOTION**, susținere mecanică la deschidere pentru mobilier fără mânere, dar și pentru mobilierul cu elemente pentru deschidere utilizate ca accent

Spațiu necesar

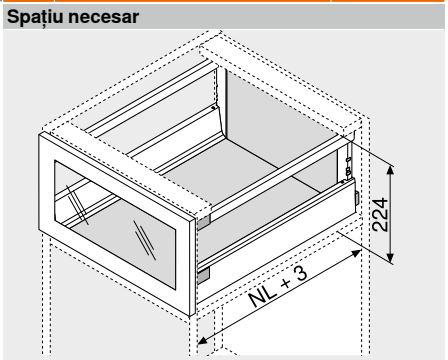

NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1 Șine de corp stânga/dreapta



Variantă de execuție	BLUMOTION	
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg) 30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

2 Set de laterale



Înălțimea lateralei de sertar (mm)	83.6	
Lungime nominală NL (mm)	Culoare SW | R9006	
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	

Compus din:
- **2a** 1 x Laterale stânga/dreapta
- **2b** 2 x Capace de acoperire, inscripționate cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat

3 Suport spate stânga/dreapta



Culoare	Material		Nr. art.
SW | R9006	Oțel		Z30D000SL

4 Cuplaj de front



Mod de fixare		Nr. art.
Șuruburi	2 x	ZSF.35A2

4a Adaptor pentru ramă de aluminiu[1]




Culoare	Material		Nr. art.
NA	Plastic	2 x	ZRF.2210

[1] Utilizați un șurub cu cap înecat Ø 3.5 mm (Ø cap 7 mm)!

4g Cap de lonjeron



Culoare	Material		Nr. art.
NA	Plastic	2 x	ZRG.000R5F

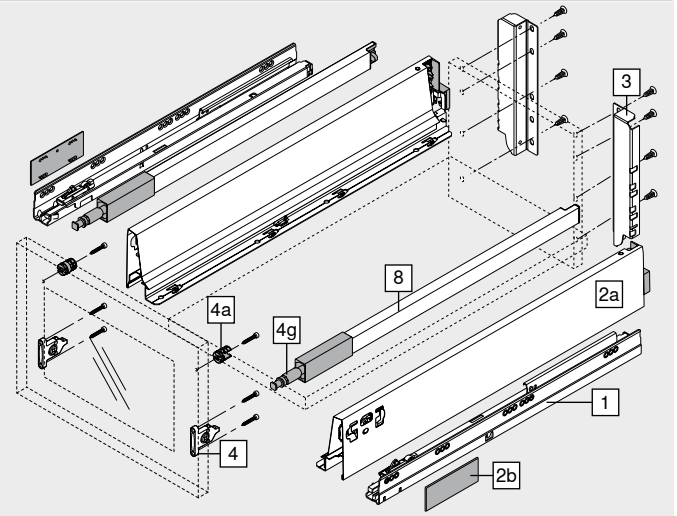

8 Lonjeroane stânga/dreapta



Material	Oțel		
Lungime nominală NL (mm)	Culoare SW | R9006		
270	ZRG.207RSIC		
300	ZRG.237RSIC		
350	ZRG.287RSIC		
400	ZRG.337RSIC		
450	ZRG.387RSIC		
500	ZRG.437RSIC		
550	ZRG.487RSIC		
600	ZRG.537RSIC		
650	ZRG.587RSIC		


Culoare		Culoare	
SW	Alb mătase	NA	Natur
R9006	RAL 9006 gri (gri aluminiu)		

Extragere cu front înalt – lonjeron – D – ramă de aluminiu


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse DQC8DA

Proiectare

Spațiu necesar în corp

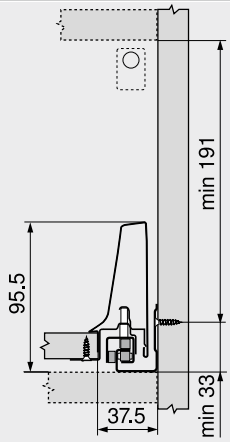


Cote de montare – front – montare cu șuruburi

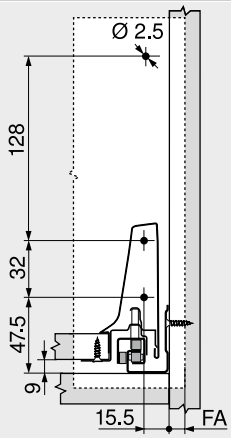



FA Acoperire front

Cote de montare – spate sertar

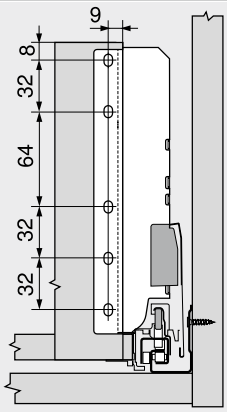

Debitare – PAL de 16 mm





LW Lățime interioară corp
NL Lungime nominală

LW Lățime interioară corp
KB Lățime corp

Indicații pagină

Prezentare generală	291	Accesorii	328	**Montare, demontare și reglare**	
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Fixarea șinelor de corp	334		
		Servicii Blum	602		
		Informații tehnice suplimentare	708	Short-URL	
TIP-ON BLUMOTION pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394			www.blum.com/a350	
ORGA-LINE pentru **TANDEMBOX**	554				
CABLOXX	594				


Extragere cu front înalt – lonjeron – C

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQC92M



- se poate executa cu componente standard
- cu un singur lonjeron
- sistem de glisare ascuns cu extragere totală, asistată – cu rulare lină, pe toată durata de viață a mobilierului
- montarea frontului fără unelte
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- cu amortizare integrată **BLUMOTION** pentru închidere lină și silențioasă, combinabil cu **SERVO-DRIVE**, susținerea electrică a deschiderii
- sau cu **TIP-ON BLUMOTION**, susținere mecanică la deschidere pentru mobilier fără mânere, dar și pentru mobilierul cu elemente pentru deschidere utilizate ca accent

Spațiu necesar

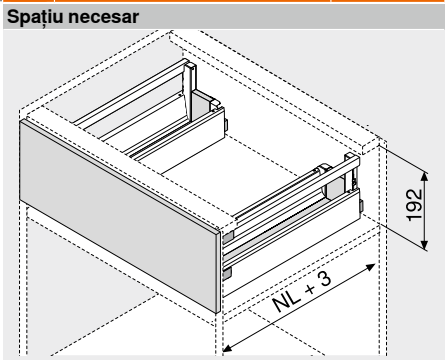

NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1 

Șine de corp stânga/dreapta

Variantă de execuție	BLUMOTION	
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg) 30	65
450	578.4501M	
500	578.5001M	
550	578.5501M	
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

2 

Set de laterale exterioare

Înălțimea lateralei de sertar (mm)	83.6
Lungime nominală NL (mm)	Culoare SW | R9006
450	378M4502SA
500	378M5002SA
550	378M5502SA
600	378M6002SA
650	378M6502SA

Compus din:
2a 1 x Laterale stânga/dreapta
2b 2 x Capace de acoperire, inscripționate cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat

3 

Suport spate sertar sub chiuvetă stânga/dreapta

Culoare	Material	Nr. art.
SW | R9006	Oțel	Z30C000S.22

4 


Cuplaj de front

Mod de fixare		Nr. art.
Presare	4 x	ZSF.36A2
INSERTA	4 x	ZSF.39A2
Șuruburi	4 x	ZSF.35A2

8 

Lonjeroane stânga/dreapta

Material	Oțel
Lungime nominală NL (mm)	Culoare SW | R9006
450	ZRG.387RSIC
500	ZRG.437RSIC
550	ZRG.487RSIC
600	ZRG.537RSIC
650	ZRG.587RSIC

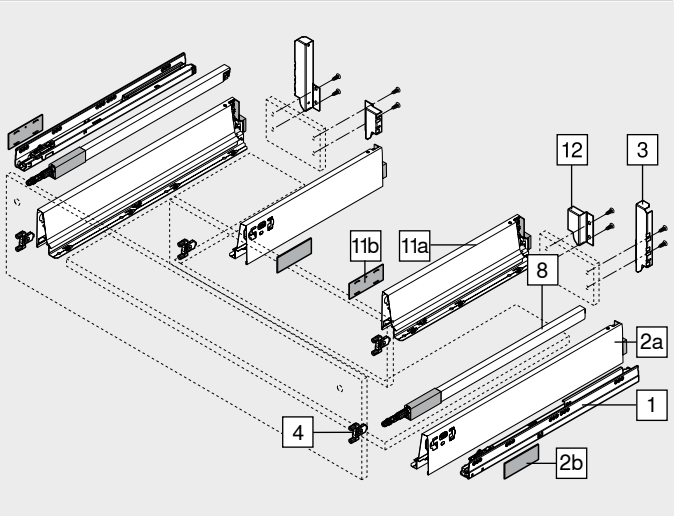

11 

Set de laterale interioare

Înălțimea lateralei de sertar (mm)	83.6
Lungime nominală NL (mm)[1]	Culoare SW | R9006
300	378M3002SA
350	378M3502SA
400	378M4002SA
450	378M4502SA
500	378M5002SA

Compus din:
11a 1 x Laterale stânga/dreapta
11b 2 x Capace de acoperire, inscripționate cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat

[1] Recomandarea noastră pentru o utilizare eficientă a spațiilor de depozitare Lungime nominală NL laterale exterioare (nr. 2) – lungime nominală NL laterale interioare (nr. 11) = min. 150 mm

12 

Suport spate stânga/dreapta

Culoare	Material	Nr. art.
SW | R9006	Oțel	Z30M000S.04


Culoare		Culoare	
SW	Alb mătase	R9006	RAL 9006 gri (gri aluminiu)

Extragere cu front înalt – lonjeron – C


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQC92M

Proiectare

Spațiu necesar în corp

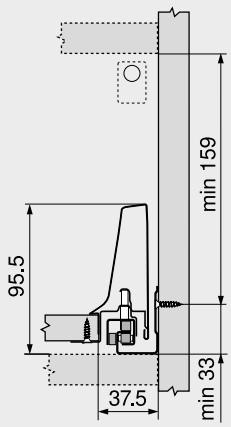


Cote de montare – front – montare cu șuruburi

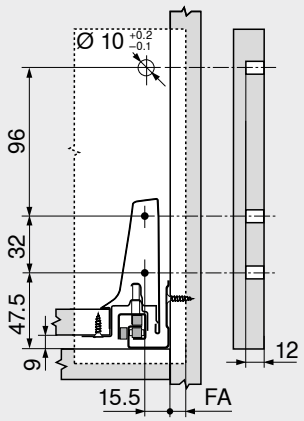


FA Acoperire front


Cote de găurire – front – montare INSERTA | prin presare

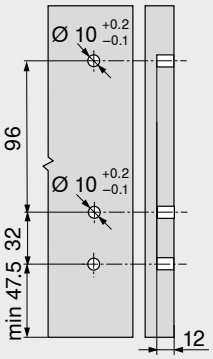

Cote de montare – spate sertar

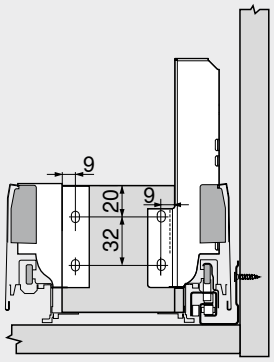

Debitare – PAL de 16 mm

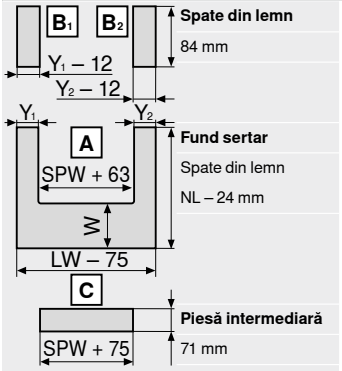

Spate din lemn
84 mm


Fund sertar
Spate din lemn
NL – 24 mm

Piesă intermediară
71 mm

LW Lățime interioară corp
NL Lungime nominală
SPW Lățime interioară corp între laterale


W = NL laterală – NL laterală interioară – 10 mm

	Y min. (mm)	Y max. (mm)
BLUMOTION	48	225
TIP-ON BLUMOTION	48	225



LW Lățime interioară corp
KB Lățime corp

Cote de găurire – piesă intermediară



Indicații pagină

Prezentare generală	291	Accesorii	328	**Montare, demontare și reglare**	
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Fixarea șinelor de corp	334		
		Servicii Blum	602		
		Informații tehnice suplimentare	708	Short-URL	
TIP-ON BLUMOTION pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394			www.blum.com/a350	
ORGA-LINE pentru **TANDEMBOX**	554				
CABLOXX	594				


Extragere cu front înalt – lonjeron – D

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQC9RY



- se poate executa cu componente standard
- cu un singur lonjeron
- sistem de glisare ascuns cu extragere totală, asistată – cu rulare lină, pe toată durata de viață a mobilierului
- montarea frontului fără unelte
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- cu amortizare integrată **BLUMOTION** pentru închidere lină și silențioasă, combinabil cu **SERVO-DRIVE**, susținerea electrică a deschiderii
- sau cu **TIP-ON BLUMOTION**, susținere mecanică la deschidere pentru mobilier fără mânere, dar și pentru mobilierul cu elemente pentru deschidere utilizate ca accent

Spațiu necesar

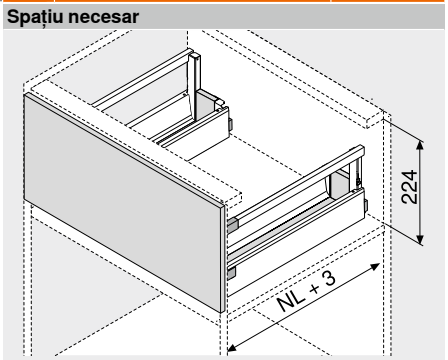

NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1  **Șine de corp stânga/dreapta**

Variantă de execuție	BLUMOTION	
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg) 30	65
450	578.4501M	
500	578.5001M	
550	578.5501M	
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

2  **Set de laterale exterioare**

Înălțimea lateralei de sertar (mm)	83.6
Lungime nominală NL (mm)	Culoare SW | R9006
450	378M4502SA
500	378M5002SA
550	378M5502SA
600	378M6002SA
650	378M6502SA

Compus din:
2a 1 x Laterale stânga/dreapta
2b 2 x Capace de acoperire, inscripționate cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat

3  **Suport spate sertar sub chiuvetă stânga/dreapta**


Culoare	Material	Nr. art.
SW | R9006	Oțel	Z30D000S.22

4  **Cuplaj de front**

Mod de fixare		Nr. art.
Presare	4 x	ZSF.36A2
INSERTA	4 x	ZSF.39A2
Șuruburi	4 x	ZSF.35A2

8  **Lonjeroane stânga/dreapta**

Material	Oțel
Lungime nominală NL (mm)	Culoare SW | R9006
450	ZRG.387RSIC
500	ZRG.437RSIC
550	ZRG.487RSIC
600	ZRG.537RSIC
650	ZRG.587RSIC

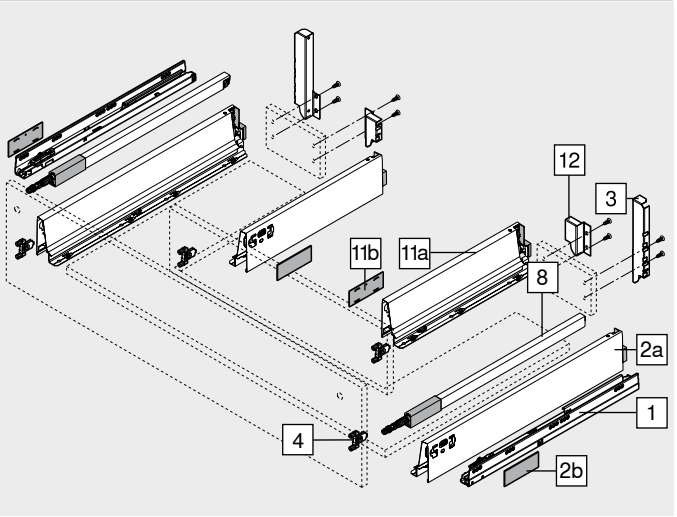

11  **Set de laterale interioare**

Înălțimea lateralei de sertar (mm)	83.6
Lungime nominală NL (mm)[1]	Culoare SW | R9006
300	378M3002SA
350	378M3502SA
400	378M4002SA
450	378M4502SA
500	378M5002SA

Compus din:
11a 1 x Laterale stânga/dreapta
11b 2 x Capace de acoperire, inscripționate cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat
[1] Recomandarea noastră pentru o utilizare eficientă a spațiilor de depozitare Lungime nominală NL laterale exterioare (nr. 2) – lungime nominală NL laterale interioare (nr. 11) = min. 150 mm

12  **Suport spate stânga/dreapta**

Culoare	Material	Nr. art.
SW | R9006	Oțel	Z30M000S.04


Culoare		Culoare	
SW	Alb mătase	R9006	RAL 9006 gri (gri aluminiu)

Extragere cu front înalt – lonjeron – D


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQC9RY

Proiectare

Spațiu necesar în corp

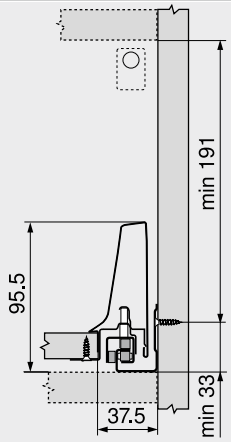


Cote de montare – front – montare cu șuruburi

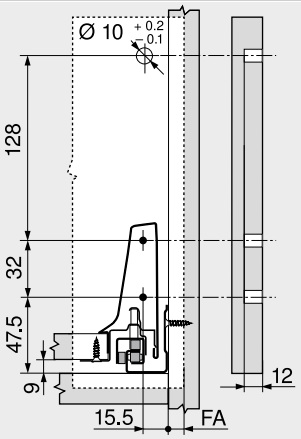


FA Acoperire front


Cote de găurire – front – montare INSERTA | prin presare

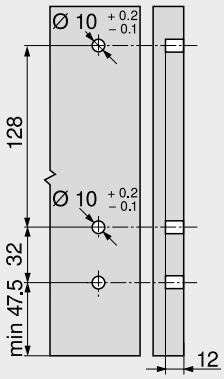


Cote de montare – spate sertar

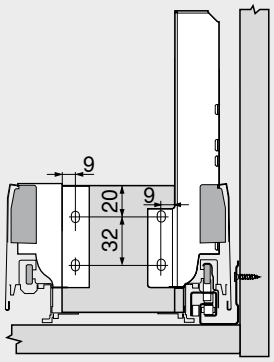

Debitare – PAL de 16 mm

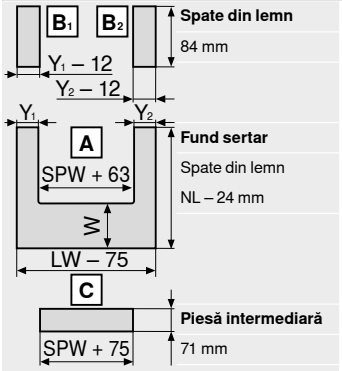

Spate din lemn	
84 mm	
Fund sertar	
Spate din lemn	
NL – 24 mm	
Piesă intermediară	
71 mm	




LW Lățime interioară corp
NL Lungime nominală
SPW Lățime interioară corp între laterale

W = NL laterală – NL laterală interioară – 10 mm

	Y min. (mm)	Y max. (mm)
BLUMOTION	48	225
TIP-ON BLUMOTION	48	225

LW Lățime interioară corp
KB Lățime corp

Cote de găurire – piesă intermediară



Indicații pagină

Prezentare generală	291	Accesorii	328	**Montare, demontare și reglare**	
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Fixarea șinelor de corp	334		
		Servicii Blum	602		
		Informații tehnice suplimentare	708	**Short-URL**	
TIP-ON BLUMOTION pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394			www.blum.com/a350	
ORGA-LINE pentru **TANDEMBOX**	554				
CABLOXX	594				

SPACE TOWER

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse **DQGRMM**



- dulapul flexibil de provizii cu extrageri interioare; în partea superioară cu polițe și sertare interioare
- acces comod din trei părți
- extragerile cu deschidere individuală permit vizualizarea completă și acces confortabil de deasupra
- forțele de acționare sunt reduse chiar și cu extragerile încărcate la maximum
- pereții înalți în spate și lateral oferă siguranța produselor depozitate
- compartimentările interioare **ORGA-LINE** asigură ordine în extrageri și acces confortabil
- se pot realiza dimensiuni diferite de dulapuri



Informații pentru comandă


Aplicație recomandată	Pagina
Sertar interior – M	298
Extragere interioară – lonjeron – C	306
Extragere interioară – lonjeron – D	310
ORGA-LINE pentru **TANDEMBOX antaro** – separator transversal	562
ORGA-LINE pentru **TANDEMBOX antaro** – traversă	563
CLIP top BLUMOTION balama 155°	84

Recomandare
Lățime corp KB (mm)
275–1200

Proiectare

Susținere pentru proiectare și comandă

Short-URL
www.blum.com/planningtools

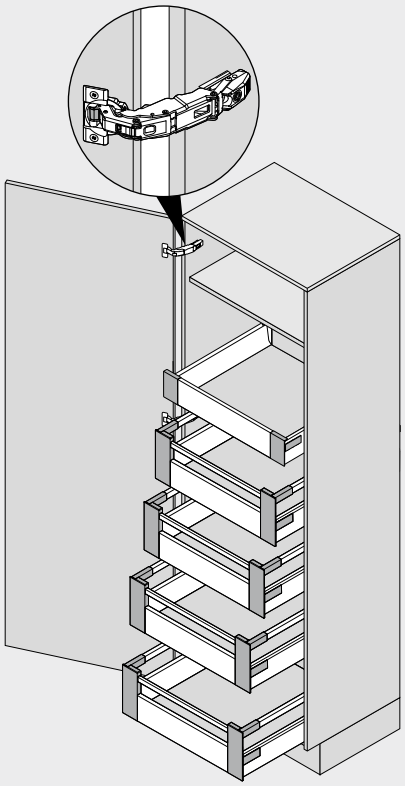

Indicații pagină

Prezentare generală	291	**BLUMOTION** pentru uși	176	**Montare, demontare și reglare**	
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Accesorii	328		
		Servicii Blum	602		
		Informații tehnice suplimentare	708	**Short-URL**	
ORGA-LINE pentru **TANDEMBOX**	554			**www.blum.com/a350**	
CLIP top BLUMOTION balama 155°	84				


SPACE TOWER

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQGRMM


Proiectare

Recomandare


Poziționare în corp

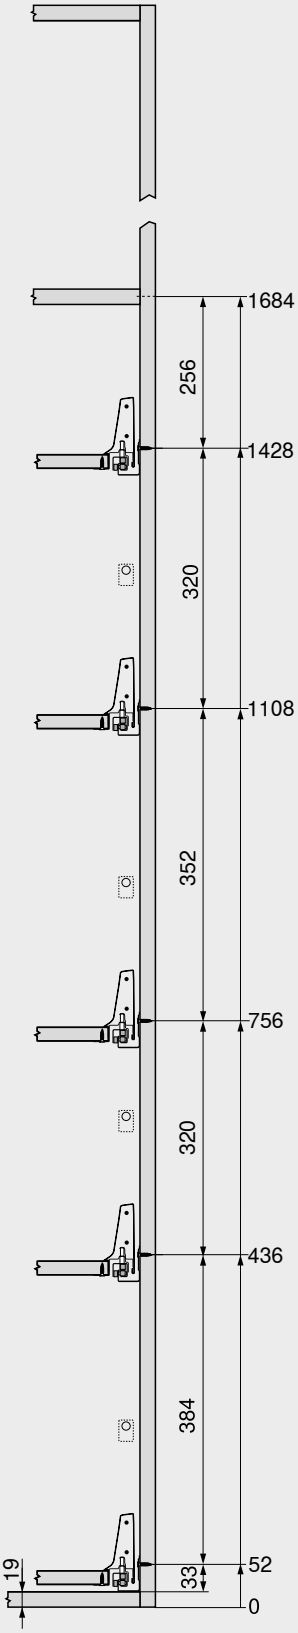

Cote de găurire – front

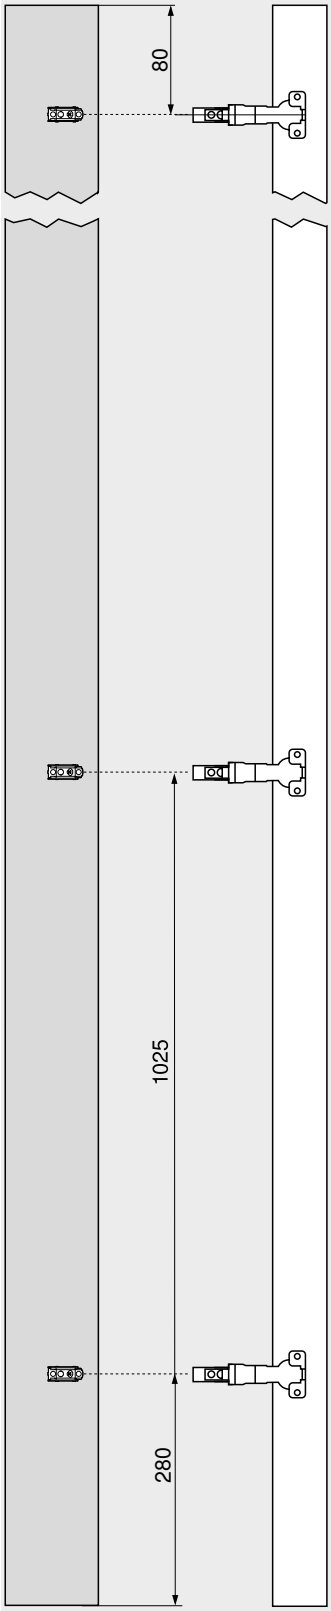

Cote de găurire – front

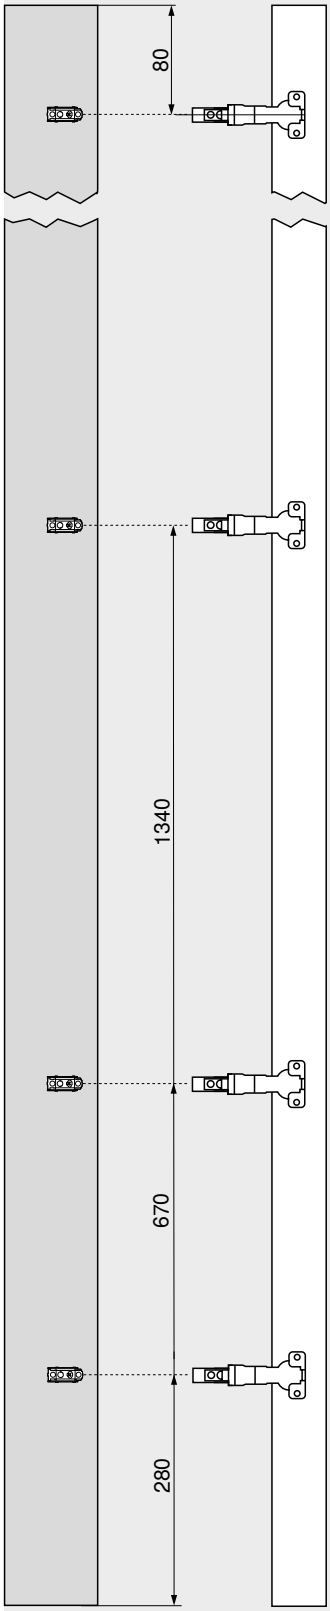

Polița de sus este practică în cazul dulapurilor înalte, oferind vizibilitate bună din față.

Sertarele interioare permit accesul și din lateral. Dacă sertarul interior este construit cu perete de spate înalt, bunurile depozitate nu pot cadea în interiorul dulapului.

O poziționare diferită pe înălțime a extragerilor în dulap asigură depozitarea optimă a bunurilor înalte.

Cu balamaua **CLIP top BLUMOTION** 155° cu pătrundere 0 a frontului, lățimea corpului KB este utilizată în mod optim.

Dacă balamaua este montată deasupra extragerii inferioare, extragerea se poate poziționa chiar pe fundul dulapului. Astfel și ultimul centimetru se transformă în spațiu de depozitare.

Indicații pagină

Număr de balamale 718


SPACE TWIN

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse **DQGV5A**



- soluție stabilă datorită șinelor de corp poziționate în diagonală
- cu amortizare integrată **BLUMOTION** pentru închidere lină și silențioasă
- încărcare dinamică ridicată de 20 kg pe dulap inferior
- lățime corp KB 165–250 mm

Spațiu necesar

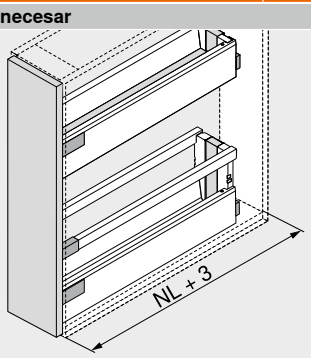

NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

Aplicație recomandată	Pagina
Sertar – M	296
Sertar – K	300
Extragere cu front înalt – lonjeron – C	304
Extragere cu front înalt – lonjeron – D	308
Extragere cu front înalt – lonjeron – D – laterală K	312

Lățime corp KB (mm)
165–250

Indicații pagină

Prezentare generală	291
TIP-ON BLUMOTION pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394
Accesorii	328
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare


Short-URL
www.blum.com/a350

SPACE TWIN

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse DQGV5A

Proiectare


Spațiu necesar în corp

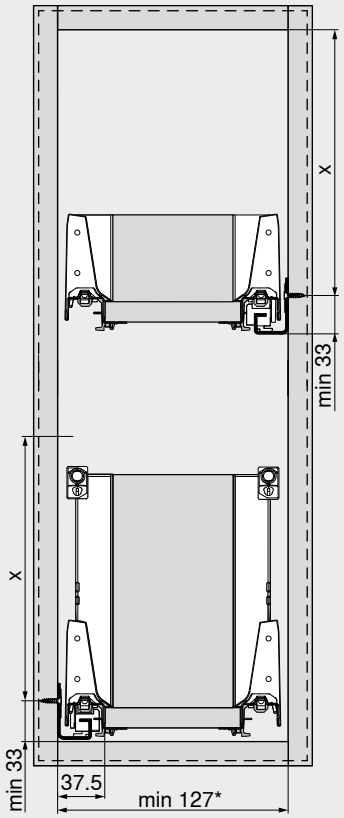

Înălțimea de montare	X (mm)
M	65.5
K	97.5
C	159
D	191

* 147 mm cu **SERVO-DRIVE**


Cote de montare – front

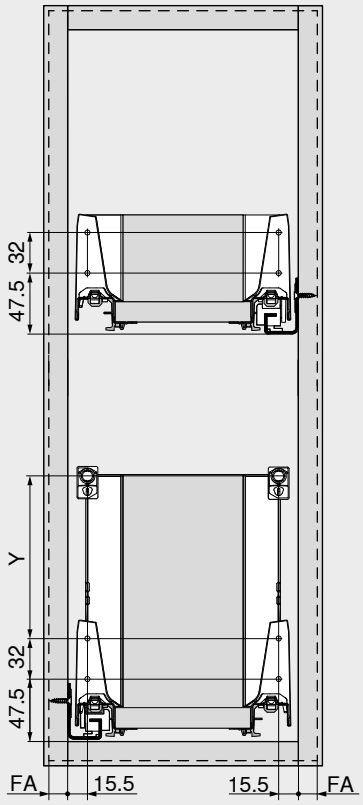

Înălțimea de montare	Înălțime laterală de sertar	Perete lateral	Y (mm)
M	M	–	–
K	K	–	32
C	M	Lonjeron	96
D	M	Lonjeron	128
D	K	Lonjeron	32 + 96

FA Acoperire front

Spate metalic

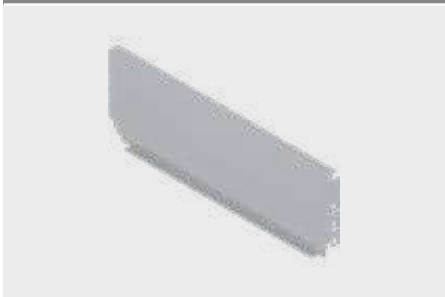


- pentru **TANDEMBOX**
- culoare: alb mătase | gri RAL 9006 (gri aluminiu)
- material: oțel

Informații pentru comandă

Înălțime spate	Nr. art.
N	☎ Z30NxxxS.6
M	☎ Z30MxxxS.6
K	☎ Z30KxxxS.6
C	☎ Z30CxxxS.6
D	☎ Z30DxxxS.6

Proiectare

Calculul lățimii

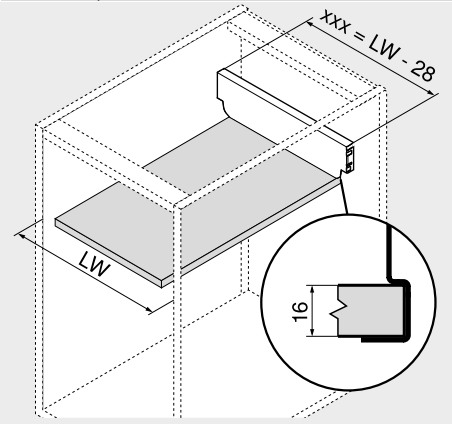


xxx Lățime spate sertar
LW Lățime interioară corp

xxx = LW – 28

Exemplu
Înălțime perete spate M
LW = 567 mm
539 mm = 567 – 28 mm
Comandă
Z30M539S.6

Debitare – PAL de 16 mm



NL Lungime nominală
LW Lățime interioară corp

Stabilizare front/fund de sertar




- pentru stabilizarea fronturilor înalte
- pentru susținerea fundurilor de sertar late
- recomandare
  înălțime front FH < 300 mm:
  lățime corp KB > 900 mm: 1 buc.
  înălțime front FH ≥ 300 mm:
  lățime corp KB < 450 mm: 1 buc.
  lățime corp KB ≥ 450 mm: 2 buc.
  lățime corp KB > 900 mm: 3 buc.

Informații pentru comandă


Mod de fixare	Culoare	Nr. art.
EXPANDO	RAL 7037 gri praf	Z96.10E1

Proiectare


Spațiu necesar în corp



Cote de găurire – front

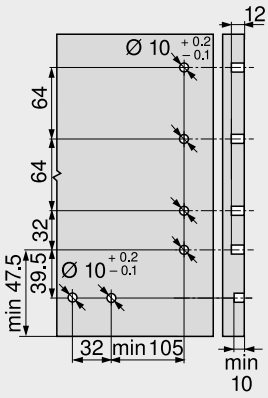

Stabilizare laterală – construită în sus

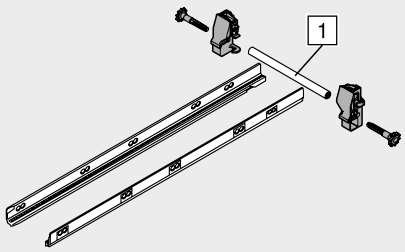

- stabilizare suplimentară pentru sertare și extrageri foarte late
- recomandare: lățime corp KB 900–1200 mm
- arbore din aluminiu potrivit pentru KB până la 1200 mm, pentru scurtat
- compatibilă cu **SERVO-DRIVE**

Informații pentru comandă


Lungime nominală NL (mm)	Nr. art.
450	ZST.450BA
500	ZST.500BA
550	ZST.550BA
600	ZST.600BA
650	ZST.650BA

Debitare

1 Lățime interioară corp LW – 86 mm


Proiectare

Spațiu necesar în corp




Înălțime M

Spațiu necesar în corp




Înălțime K

Spațiu necesar în corp



Înălțime C


Spațiu necesar în corp

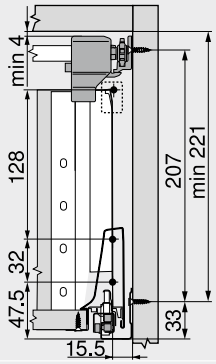

Înălțime D

Distanță între serii de găuri – stabilizare laterală

Lungime nominală NL (mm)

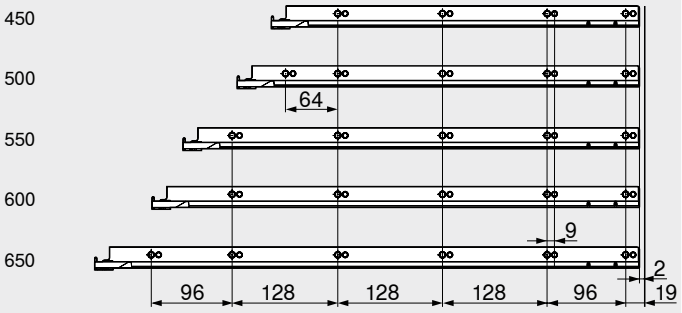

Adâncime interioară corp LT minimă = lungime nominală NL + 3 mm

Indicații pagină


Prezentare generală	291
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL

www.blum.com/a350

Suport de lonjeron flexibil

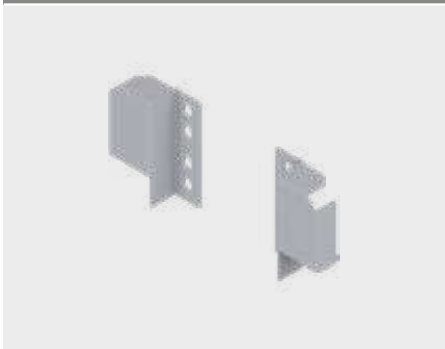


- culoare: alb mătase | gri RAL 9006 (gri aluminiu)
- material: oțel

Informații pentru comandă

Variantă de execuție	Nr. art.
Stânga | dreapta	ZRR.5200


Proiectare

Spațiu necesar în corp

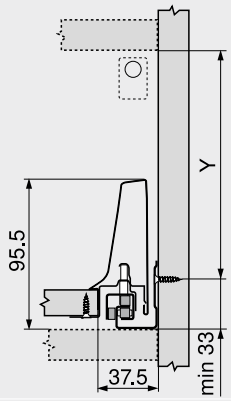


Poziționare liberă
Y = X – 4 mm
X Înălțime spate

Cote de montare – front – montare cu șuruburi

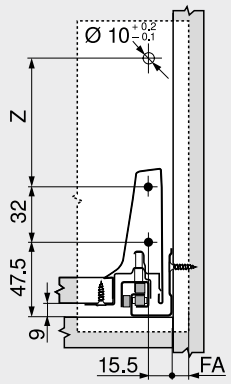


Poziționare liberă
Z = X – 71 mm
X Înălțime spate
FA Acoperire front

Cote de montare – spate sertar

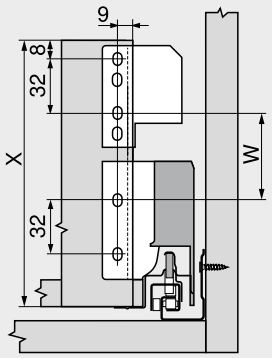


Poziționare liberă
W = X – 103 mm
X Înălțime spate

Spațiu necesar în corp

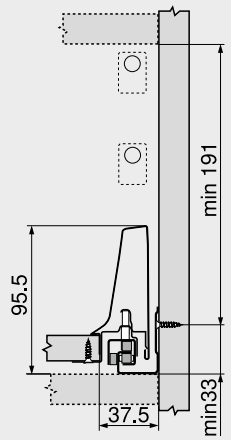


Înălțime D, lonjeron dublu (înălțime suport perete spate din lemn B)

Cote de montare – front – montare cu șuruburi

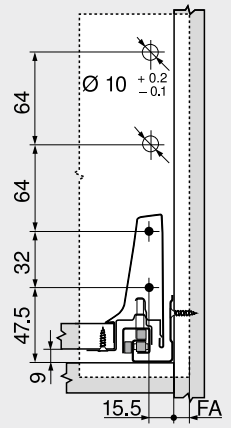

Înălțime D, lonjeron dublu (înălțime suport perete spate din lemn B)
FA Acoperire front

Spațiu necesar în corp

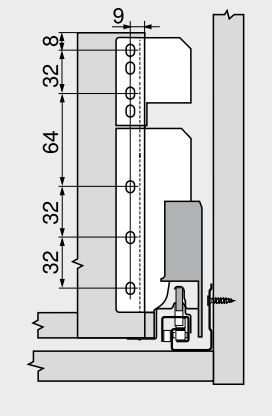

Înălțime D, lonjeron dublu (înălțime suport perete spate din lemn B)

Indicații pagină

Prezentare generală	291
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Suport de spate din lemn de înălțime B



- pentru **TANDEMBOX**
- culoare: alb mătase | gri RAL 9006 (gri aluminiu)
- material: oțel

Informații pentru comandă

Înălțime spate	Nr. art.
B	Z30B000S.04


Debitare

Spate din lemn


Înălțime	135 mm
Lățime	Lățime interioară corp LW – 87 mm

Proiectare

Spațiu necesar în corp

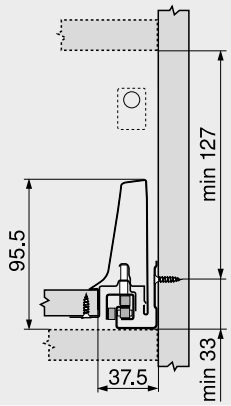


Cote de montare – front – montare cu șuruburi

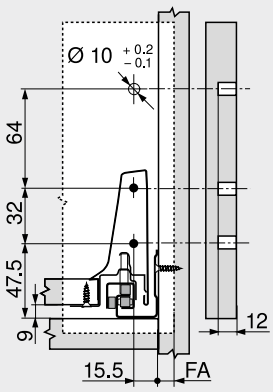

FA Acoperire front

Cote de montare – spate sertar



Indicații pagină

Prezentare generală	291
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Șurub pentru lemn – Ø 3.5 mm



- culoare: nichelat
- material: oțel

Informații pentru comandă		
Lungime X (mm)	**Diametru (mm)**	**Nr. art.**
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Euroșuruburi – Ø 6.0 mm



- diametru de găurire Ø 5 mm
- culoare: nichelat
- material: oțel

Informații pentru comandă		
Lungime X (mm)	**Diametru (mm)**	**Nr. art.**
10.0	Ø 6.0	661.1000.HG
11.5		661.1150.HG
13.0		661.1300.HG
14.5		661.1450.HG
20.0		661.2000.HG


Burghiu de centrare



- pentru pregăurire și centrarea șuruburilor pentru lemn de Ø 3.5 mm
- adâncime găurire până la 8 mm
- material: oțel, călit

Informații pentru comandă		
Denumire	**Diametru (mm)**	**Nr. art.**
Burghiu de centrare	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Burghiu de schimb		M01.ZZB3


Pastilă de amortizare cu lipire

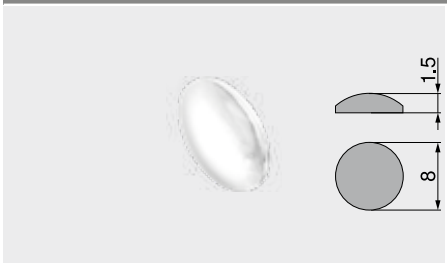

- pentru reducerea zgomotului
- culoare: natur
- material: plastic

Informații pentru comandă	
Diametru (mm)	**Nr. art.**
Ø 8.0	993.710

Pastilă de amortizare cu găurire

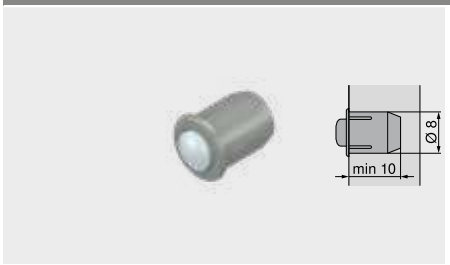

- pentru reducerea zgomotului
- din 2 părți
- culoare: gri RAL 9006 (gri aluminiu)
- material: plastic

Informații pentru comandă	
Diametru (mm)	**Nr. art.**
Ø 8.0	993.706

Șurubelniță cu vârf în cruce



- mâner portocaliu inscripționat cu Blum
- culoare: negru/portocaliu
- material: plastic/oțel

Informații pentru comandă		
Suport pentru ustensile	**Lungime totală (mm)**	**Nr. art.**
PZ 2 (cu vârf în cruce)	210	**303.756.1**


Șurubelniță cu vârf drept



- mâner portocaliu inscripționat cu Blum
- culoare: negru/portocaliu
- material: plastic/oțel


Informații pentru comandă		
Suport pentru ustensile	**Lungime totală (mm)**	**Nr. art.**
Vârf drept, dimensiune 1	200	**314.928.1**

Șină de corp – 578 – 30 kg

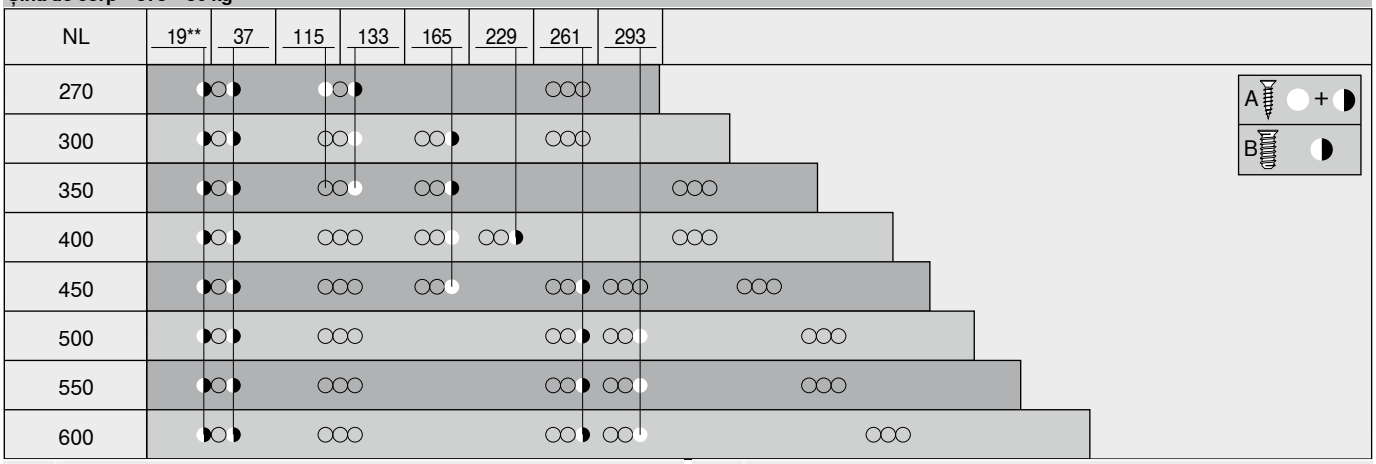

NL	Lungime nominală	**	Opțional pentru o stabilitate mai mare
A	Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm		Se poate înlocui cu șuruburi pentru lemn Ø 4 x 15 mm
B	Euroșurub Ø 6 x 14.5 mm, nr. art. 661.1450.HG		

Șină de corp – 576 – 65 kg

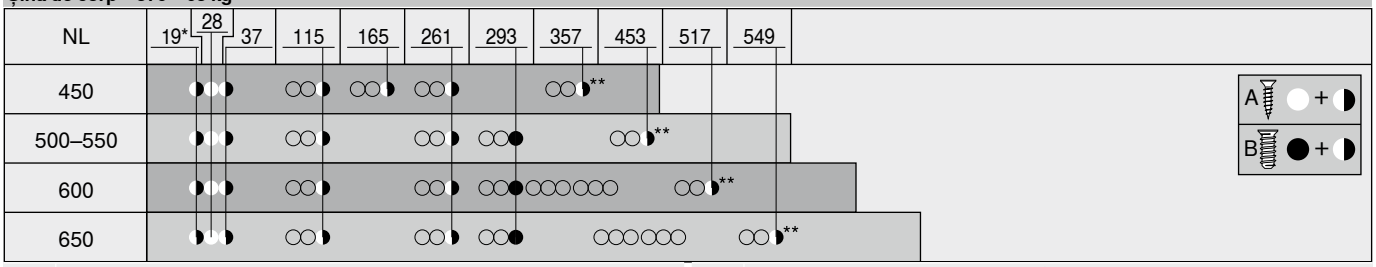

NL	Lungime nominală	*	Se poate înlocui cu șuruburi pentru lemn Ø 4 x 15 mm
A	Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm	**	Opțional pentru o stabilitate mai mare
B	Euroșurub Ø 6 x 14.5 mm, nr. art. 661.1450.HG		Se poate înlocui cu șuruburi pentru lemn Ø 4 x 15 mm

Linia versatilă – forme rotunde și mai mult de atât



TANDEMBOX plus vă oferă soluția potrivită pentru mai multe aplicații. Fie că este vorba de un sistem cu lonjeron rotund sau sertar închis, **TANDEMBOX plus** convinge prin designul simplu și programul bine definit de culori și componente.

În funcție de preferințe, sertarele și extragerile pot fi echipate cu diferitele sisteme de susținere la deschidere. **SERVO-DRIVE**, susținerea electrică la deschidere, compatibil cu **BLUMOTION**, sau **TIP-ON BLUMOTION**, susținerea mecanică la deschidere, combinată cu **BLUMOTION**.





Sistemul cu lonjeron rotund și designul simplu sunt caracteristicile liniei de program **TANDEMBOX**, care și-a dovedit calitatea și eficiența de-a lungul anilor. Se poate realiza un sertar cu pereți laterali închiși prin folosirea **BOXSIDE**-ului cu perete dublu.




TANDEMBOX convinge de mulți ani datorită confortului ridicat la utilizare și a designului minimalist. Actualizările tehnologice permanente asigură o deschidere stabilă și o glisare optimizată.



Pentru alegerea simplă a produselor și pentru a comanda articolele disponibile, vă rugăm să utilizați configuratorul de produse.

Short-URL
www.blum.com/configurator

Aplicații	kg	Spațiu necesar Înălțime (mm)	Webcode	Pagina
Corp standard				
Sertar				
 Sertar – N	30	81.5	DQCCLA	
 Sertar – M	30 65	96.5	DQCDAM	
Extragere cu front înalt				
 Extragere cu front înalt – lonjeron – B	30 65	160	DQCGTA	
 Extragere cu front înalt – lonjeron – D **BOXSIDE** este posibil	30 65	224	DQCHIM	
Corp de colț				
 **SPACE CORNER** cu **SYNCROMOTION**	65		☎	
Dulap sub chiuvetă				
Extragere cu front înalt				
 Extragere cu front înalt – lonjeron – D **BOXSIDE** este posibil	30 65	224	DQCI7Y	
Dulap pentru provizii				
 **SPACE TOWER** Lățime corp KB 275–1200 mm	30 65		DQGSBY	
Dulapuri înguste				
 **SPACE TWIN** Lățime corp KB 165–250 mm	20		DQGVUM	

Aplicații	kg	Spațiu necesar Înălțime (mm)	Webcode	Pagina
Sertar interior				
 Sertar interior – M	30 65	105	DQCFEM	
Extragere interioară				
 Extragere interioară – lonjeron – B	30 65	160	DQCIXA	
 Extragere interioară – lonjeron – D **BOXSIDE** este posibil	30 65	224	DQCJMM	

kg Capacitate de încărcare dinamică

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse

@ | ☎ **Verificarea disponibilității produsului**

Configurator de produse

Short-URL

www.blum.com/configurator

Simplu. Bun. Consacrat.



Sertarele și extragerile **METABOX** sunt compuse din doar câteva componente. Cu consacratul sistem box puteți realiza cele mai diferite aplicații în bucătărie, hol, baie sau birou – **METABOX** este potrivit chiar și pentru producția de mobilier comercial. Materialele stabile și prelucrarea corectă asigură cele mai bune valori de stabilitate – până la o încărcare dinamică maximă de 25 kg.

Tehnologia consacrată **BLUMOTION** se poate utiliza pentru **METABOX**, extragere parțială. Efectul nu depinde de forța aplicată la închidere și nici de greutatea bunurilor depozitate. Deosebit de practic și economic: până la o lățime de corp KB de 900 mm este suficientă o singură unitate **BLUMOTION**.



Înălțimea lateralei de sertar N = 54 mm



Înălțimea lateralei de sertar M = 86 mm



Înălțimea lateralei de sertar K = 118 mm



Înălțimea lateralei de sertar H = 150 mm





BLUMOTION pentru **METABOX** asigură o închidere lină și silențioasă.



Pentru alegerea simplă a produselor și pentru a comanda articolele disponibile, vă rugăm să utilizați configuratorul de produse.

Short-URL
www.blum.com/configurator

Sisteme box


Imagine simbol

Sisteme box	194
LEGRABOX	196
MERIVOBOX	250
TANDEMBOX antaro	290
TANDEMBOX plus	336

Prezentare generală


Imagine simbol


Prezentare generală – aplicații	340

Accesorii


Imagine simbol

BLUMOTION pentru **METABOX 320**	357	**POSISTOP**	355
Siguranță pentru copii	354	**METAFILE** – pentru dosare suspendate	356
Piesă de blocare	354	Șuruburi	357
Distanțieri	355	Șurubelnițe	358
Profil pentru fundul de sertar	355	**ORGA-LINE** – lonjeron	359
Siguranță contra ieșirii	355	**ORGA-LINE** – **BOXSIDE**	360

Fixarea șinelor de corp



Imagine simbol

Șină de corp – 320 – 25 kg	361

Montare, demontare și reglare


Imagine simbol

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a390

Pictograme

Articol disponibil numai la cerere

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse

Extragere parțială


Aplicații		kg	Spațiu necesar Înălțime (mm)	Webcode	Pagina
Sertar					
	Sertar – N	25	78	DQCKBY	342
	Sertar – M	25	110	DQCL1A	344
	Sertar – K	25	142	DQCLQM	346
	Sertar – H	25	174	DQCMFY	348
Extragere cu front înalt					
	Extragere cu front înalt – lonjeron – B	25	175	DQCPYM	350
	Extragere cu front înalt – lonjeron – D **BOXSIDE** este posibil	25	239	DQCQNY	352

Aplicații		kg	Spațiu necesar Înălțime (mm)	Webcode	Pagina
Sertar interior					
	Sertar interior – N	25	81	DQCN5A	342
	Sertar interior – M	25	113	DQCNUM	344
	Sertar interior – K	25	145	DQCOJY	346
	Sertar interior – H	25	177	DQCP9A	348

kg Capacitate de încărcare dinamică

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse


Sertar | sertar interior – N

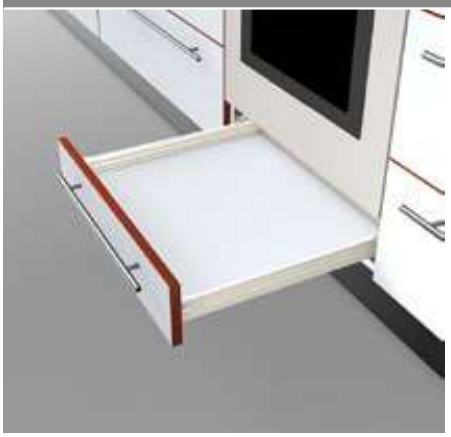

- extragere parțială
- glisieră cu role din material plastic rezistent la uzură
- capacitate de încărcare dinamică 25 kg
- tehnologie de autoînchidere **BLUMATIC**
- reglare pe două dimensiuni a frontului
- compatibil cu **BLUMOTION** pentru **METABOX 320**

Webcode		
	Sertar	DQCKBY
	Sertar interior	DQCN5A

Spațiu necesar

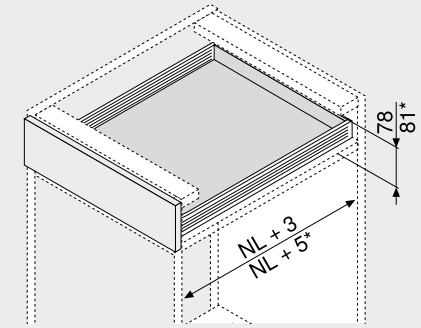

NL	Lungime nominală
*	Sertar interior

Informații pentru comandă

■ Sertar □ Sertar interior

1 ■□ Șine de corp și laterale de sertar stânga/dreapta



Înălțimea lateralei de sertar (mm)	54
Culoare[1]	R9001

Lungime nominală NL (mm)	Variantă de execuție: Versiune șuruburi	Versiune cu gheare
270	320N2700C	320N2700C15
350	320N3500C	320N3500C15
400	320N4000C	320N4000C15
450	320N4500C	320N4500C15
500	320N5000C	320N5000C15
550	320N5500C	320N5500C15

[1] Alte culori la cerere (alb sau gri)

2c ■ Cuplaj de front standard



Mod de fixare	Nr. art.
Presare [1]	ZSF.1610
Șuruburi [1]	ZSF.1510

[1] De comandat stânga și dreapta

3 □ Suport de front pentru sertar interior



Culoare	Material	Nr. art.
R9001	Plastic [1]	ZIF.3010

[1] De comandat stânga și dreapta

Accesorii


6 ■□ BLUMOTION pentru METABOX 320



Culoare[1]	Material	Nr. art.
WGR | R9001	Plastic	Z70.0320

[1] Alte culori pentru piesa de antrenare, la cerere (alb sau gri)

Culoare		Culoare	
R9001	RAL 9001 alb crem	WGR	Gri alb

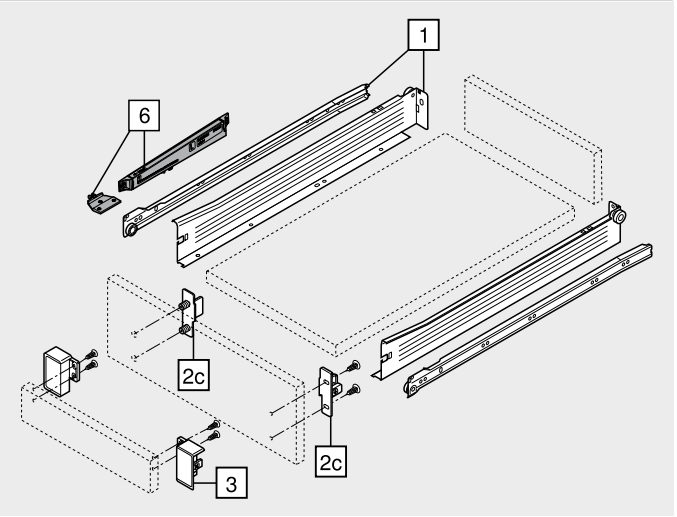


Sertar | sertar interior – N

Webcode | Sertar DQCKBY | Sertar interior DQCN5A


Proiectare

Spațiu necesar în corp




* +2 mm cu **BLUMOTION**
* +3 mm pentru sertar interior cu **BLUMOTION**

Cote de montare – front – montare cu șuruburi




Sertar | Sertar interior
FA Acoperire front
* +2 mm cu **BLUMOTION**
* +3 mm pentru sertar interior cu **BLUMOTION**

Cote de găurire – front – montare prin presare




Sertar
* +2 mm cu **BLUMOTION**
* +3 mm pentru sertar interior cu **BLUMOTION**


Cote de montare – spate sertar




Debitare – PAL de 16 mm



Spate din lemn
39 mm




Fund sertar
Sertar
NL – 2 mm
Sertar interior
NL – 18 mm




Front
Sertar interior
61 mm

LW Lățime interioară corp
NL Lungime nominală



LW Lățime interioară corp
KB Lățime corp

Fund sertar – versiune cu gheare



	X (mm)
Sertar	69
Sertar interior	53

Indicații pagină

Prezentare generală	339
Accesorii	354
BLUMOTION pentru **METABOX 320**	357
Fixarea șinelor de corp	361
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a390


Sertar | sertar interior – M

Webcode | Sertar DQCL1A | Sertar interior DQCNUM



- extragere parțială
- glisieră cu role din material plastic rezistent la uzură
- capacitate de încărcare dinamică 25 kg
- tehnologie de autoînchidere **BLUMATIC**
- reglare pe două dimensiuni a frontului
- compatibil cu **BLUMOTION** pentru **METABOX 320**

Spațiu necesar

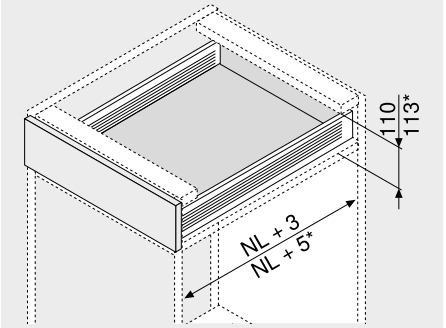


NL	Lungime nominală
*	Sertar interior

Informații pentru comandă

■ Sertar □ Sertar interior

1 ■□ Șine de corp și laterale de sertar stânga/dreapta



Înălțimea lateralei de sertar (mm)	86
Culoare[1]	R9001

Lungime nominală NL (mm)	Variantă de execuție: Versiune șuruburi	Versiune cu gheare
270	320M2700C	320M2700C15
350	320M3500C	320M3500C15
400	320M4000C	320M4000C15
450	320M4500C	320M4500C15
500	320M5000C	320M5000C15
550	320M5500C	320M5500C15

[1] Alte culori la cerere (alb sau gri)

2a ■ Cuplaj de front CLIP



Mod de fixare		Nr. art.
EXPANDO	[1]	ZSF.130E
Presare	[1]	ZSF.1300
Șuruburi	[1]	ZSF.1200

[1] De comandat stânga și dreapta

2b ■ Capace de acoperire pentru 2a[2]



Culoare	Material		Nr. art.
R9001	Plastic	[1]	ZAA.3700

[1] De comandat stânga și dreapta
[2] Capace de acoperire, neinscripționate, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat

Alternativă la 2a

2c ■ Cuplaj de front standard



Mod de fixare		Nr. art.
Presare	[1]	ZSF.1800
Șuruburi	[1]	ZSF.1700

[1] De comandat stânga și dreapta


2d ■ Capace de acoperire pentru 2c[1]



Culoare	Material		Nr. art.
R9001	Plastic	2 x	ZAA.3500


[1] Capace de acoperire, inscripționate sau neinscripționate cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat

3 □ Suport de front pentru sertar interior



Culoare	Material		Nr. art.
R9001	Plastic	[1]	ZIF.3000

[1] De comandat stânga și dreapta

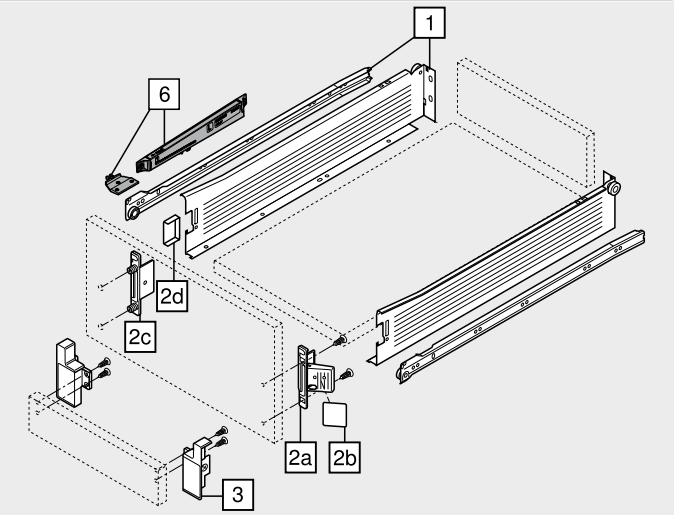

Accesorii

6 ■□ BLUMOTION pentru METABOX 320



Culoare[1]	Material	Nr. art.
WGR | R9001	Plastic	Z70.0320

[1] Alte culori pentru piesa de antrenare, la cerere (alb sau gri)


Culoare		Culoare	
R9001	RAL 9001 alb crem	WGR	Gri alb

Sertar | sertar interior – M

Webcode | Sertar DQCL1A | Sertar interior DQCNUM


Proiectare

Spațiu necesar în corp




* +2 mm cu **BLUMOTION**
* +3 mm pentru sertar interior cu **BLUMOTION**

Cote de montare – front – montare cu șuruburi




Sertar Sertar interior
FA Acoperire front
* +2 mm cu **BLUMOTION**
* +3 mm pentru sertar interior cu **BLUMOTION**

Cote de găurire – front – montare EXPANDO | prin presare




Sertar
* +2 mm cu **BLUMOTION**
* +3 mm pentru sertar interior cu **BLUMOTION**


Cote de montare – spate sertar




Debitare – PAL de 16 mm



Spate din lemn
71 mm




Fund sertar
Sertar
NL – 2 mm
Sertar interior
NL – 18 mm




Front
Sertar interior
61 mm

LW Lățime interioară corp
NL Lungime nominală



LW Lățime interioară corp
KB Lățime corp

Fund sertar – versiune cu gheare



	X (mm)
Sertar	69
Sertar interior	53

Indicații pagină

Prezentare generală	339
Accesorii	354
BLUMOTION pentru **METABOX 320**	357
Fixarea șinelor de corp	361
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a390


Sertar | sertar interior – K

Webcode | Sertar DQCLQM | Sertar interior DQCOJY



- extragere parțială
- glisieră cu role din material plastic rezistent la uzură
- capacitate de încărcare dinamică 25 kg
- tehnologie de autoînchidere **BLUMATIC**
- reglare pe două dimensiuni a frontului
- compatibil cu **BLUMOTION** pentru **METABOX 320**

Spațiu necesar

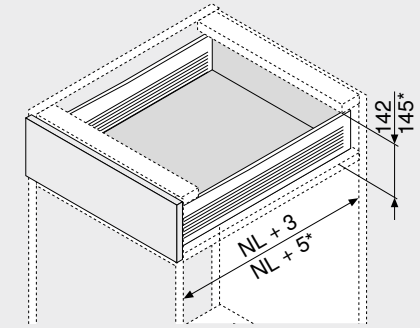


NL	Lungime nominală
*	Sertar interior

Informații pentru comandă

■ Sertar □ Sertar interior

1 ■□ Șine de corp și laterale de sertar stânga/dreapta



Înălțimea lateralei de sertar (mm)	118
Culoare[1]	R9001

Lungime nominală NL (mm)	Variantă de execuție: Versiune șuruburi	Versiune cu gheare
350	320K3500C	320K3500C15
400	320K4000C	320K4000C15
450	320K4500C	320K4500C15
500	320K5000C	320K5000C15
550	320K5500C	320K5500C15

[1] Alte culori la cerere (alb sau gri)

2a ■ Cuplaj de front CLIP



Mod de fixare		Nr. art.
EXPANDO	[1]	ZSF.130E
Presare	[1]	ZSF.1300
Șuruburi	[1]	ZSF.1200

[1] De comandat stânga și dreapta

2b ■ Capace de acoperire pentru 2a[2]



Culoare	Material		Nr. art.
R9001	Plastic	[1]	ZAA.3700

[1] De comandat stânga și dreapta
[2] Capace de acoperire, neinscripționate, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat

Alternativă la 2a

2c ■ Cuplaj de front standard



Mod de fixare		Nr. art.
Presare	[1]	ZSF.1800
Șuruburi	[1]	ZSF.1700

[1] De comandat stânga și dreapta

2d ■ Capace de acoperire pentru 2c[1]



Culoare	Material		Nr. art.
R9001	Plastic	2 x	ZAA.3500


[1] Capace de acoperire, inscripționate sau neinscripționate cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat

3 □ Suport de front pentru sertar interior



Culoare	Material		Nr. art.
R9001	Plastic	[1]	ZIF.3030

[1] De comandat stânga și dreapta

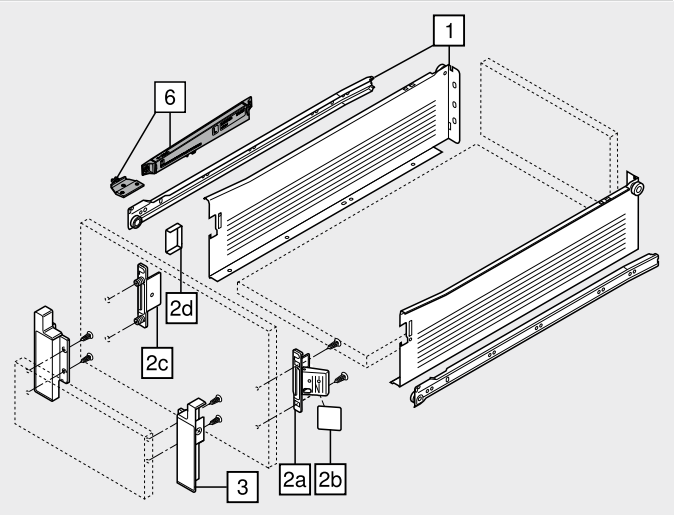

Accesorii

6 ■□ BLUMOTION pentru METABOX 320



Culoare[1]	Material	Nr. art.
WGR | R9001	Plastic	Z70.0320

[1] Alte culori pentru piesa de antrenare, la cerere (alb sau gri)


Culoare		Culoare	
R9001	RAL 9001 alb crem	WGR	Gri alb

Sertar | sertar interior – K

Webcode | Sertar DQCLQM | Sertar interior DQCOJY


Proiectare

Spațiu necesar în corp

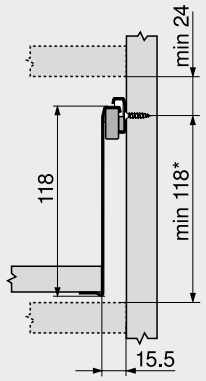


* +2 mm cu **BLUMOTION**
* +3 mm pentru sertar interior cu **BLUMOTION**

Cote de montare – front – montare cu șuruburi




Sertar Sertar interior
FA Acoperire front
* +2 mm cu **BLUMOTION**
* +3 mm pentru sertar interior cu **BLUMOTION**

Cote de găurire – front – montare EXPANDO | prin presare




Sertar
* +2 mm cu **BLUMOTION**
* +3 mm pentru sertar interior cu **BLUMOTION**


Cote de montare – spate sertar




Debitare – PAL de 16 mm



Spate din lemn
103 mm




Fund sertar
Sertar
NL – 2 mm
Sertar interior
NL – 18 mm




Front
Sertar interior
93 mm

LW Lățime interioară corp
NL Lungime nominală



LW Lățime interioară corp
KB Lățime corp

Fund sertar – versiune cu gheare



	X (mm)
Sertar	69
Sertar interior	53

Indicații pagină

Prezentare generală	339
Accesorii	354
BLUMOTION pentru **METABOX 320**	357
Fixarea șinelor de corp	361
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a390


Sertar | sertar interior – H

Webcode Sertar DQCMFY
Sertar interior DQCP9A



- extragere parțială
- glisieră cu role din material plastic rezistent la uzură
- capacitate de încărcare dinamică 25 kg
- tehnologie de autoînchidere **BLUMATIC**
- reglare pe două dimensiuni a frontului
- compatibil cu **BLUMOTION** pentru **METABOX 320**

Spațiu necesar

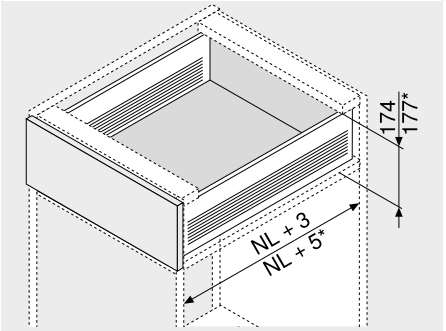


NL	Lungime nominală
*	Sertar interior

Informații pentru comandă

■ Sertar □ Sertar interior

1 ■□ Șine de corp și laterale de sertar stânga/dreapta



Înălțimea lateralei de sertar (mm)	150
Culoare[1]	R9001

Lungime nominală NL (mm)	Variantă de execuție: Versiune șuruburi	Versiune cu gheare
350	320H3500C	320H3500C15
400	320H4000C	320H4000C15
450	320H4500C	320H4500C15
500	320H5000C	320H5000C15
550	320H5500C	320H5500C15

[1] Alte culori la cerere (alb sau gri)

2a ■ Cuplaj de front CLIP



Mod de fixare		Nr. art.
EXPANDO	[1]	ZSF.130E
Presare	[1]	ZSF.1300
Șuruburi	[1]	ZSF.1200

[1] De comandat stânga și dreapta

2b ■ Capace de acoperire pentru 2a[2]



Culoare	Material		Nr. art.
R9001	Plastic	[1]	ZAA.3700

[1] De comandat stânga și dreapta
[2] Capace de acoperire, neinscripționate, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat

Alternativă la 2a

2c ■ Cuplaj de front standard



Mod de fixare		Nr. art.
Presare	[1]	ZSF.1800
Șuruburi	[1]	ZSF.1700

[1] De comandat stânga și dreapta

2d ■ Capace de acoperire pentru 2c[1]



Culoare	Material		Nr. art.
R9001	Plastic	2 x	ZAA.3500


[1] Capace de acoperire, inscripționate sau neinscripționate cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat

3 □ Suport de front pentru sertar interior



Culoare	Material		Nr. art.
R9001	Plastic	[1]	ZIF.3050

[1] De comandat stânga și dreapta

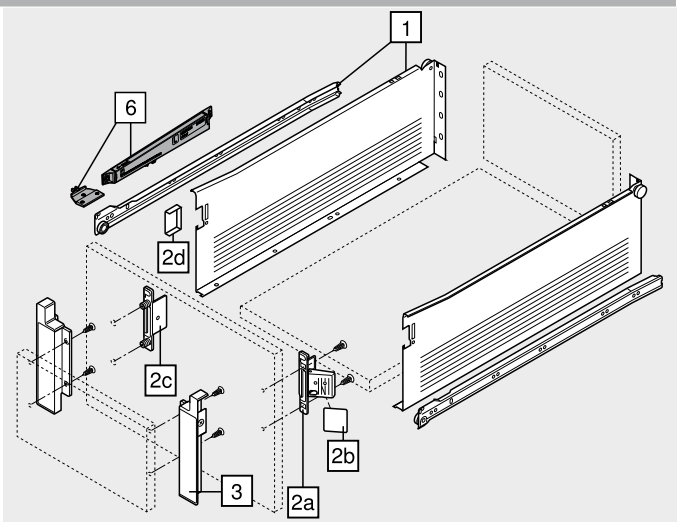

Accesorii

6 ■□ BLUMOTION pentru METABOX 320



Culoare[1]	Material	Nr. art.
WGR | R9001	Plastic	Z70.0320

[1] Alte culori pentru piesa de antrenare, la cerere (alb sau gri)


Culoare		Culoare	
R9001	RAL 9001 alb crem	WGR	Gri alb

Sertar | sertar interior – H

Webcode | Sertar DQCMFY | Sertar interior DQCP9A


Proiectare

Spațiu necesar în corp

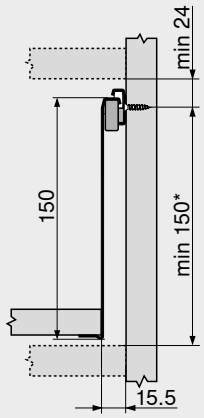


* +2 mm cu **BLUMOTION**
* +3 mm pentru sertar interior cu **BLUMOTION**

Cote de montare – front – montare cu șuruburi

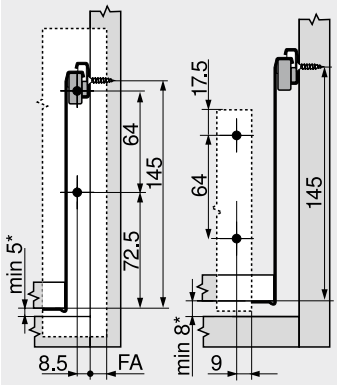


Sertar | Sertar interior
FA Acoperire front
* +2 mm cu **BLUMOTION**
* +3 mm pentru sertar interior cu **BLUMOTION**

Cote de găurire – front – montare EXPANDO | prin presare




Sertar
* +2 mm cu **BLUMOTION**
* +3 mm pentru sertar interior cu **BLUMOTION**


Cote de montare – spate sertar



Debitare – PAL de 16 mm

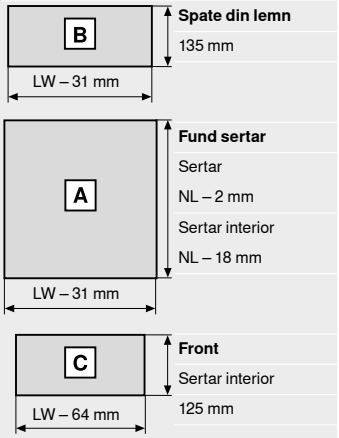


LW Lățime interioară corp
NL Lungime nominală



LW Lățime interioară corp
KB Lățime corp

Fund sertar – versiune cu gheare



	X (mm)
Sertar	69
Sertar interior	53

Indicații pagină

Prezentare generală	339
Accesorii	354
BLUMOTION pentru **METABOX 320**	357
Fixarea șinelor de corp	361
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a390


Extragere cu front înalt – lonjeron – B

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQCPYM



- cu un singur lonjeron
- extragere parțială
- glisieră cu role din material plastic rezistent la uzură
- capacitate de încărcare dinamică 25 kg
- tehnologie de autoînchidere **BLUMATIC**
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- compatibil cu **BLUMOTION** pentru **METABOX 320**

Spațiu necesar

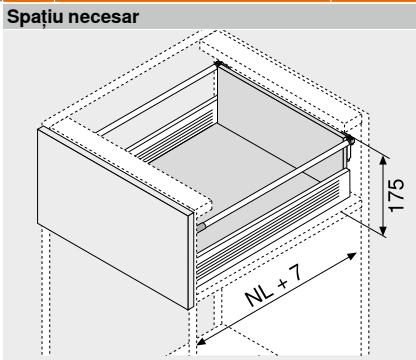

NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1 Șine de corp și laterale de sertar stânga/dreapta



Înălțimea lateralei de sertar (mm)	86
Culoare[1]	R9001

Lungime nominală NL (mm)	Variantă de execuție: Versiune șuruburi	Versiune cu gheare
350	320M3500C	320M3500C15
400	320M4000C	320M4000C15
450	320M4500C	320M4500C15
500	320M5000C	320M5000C15
550	320M5500C	320M5500C15

[1] Alte culori la cerere (alb sau gri)

2a Cuplaj de front CLIP



Mod de fixare		Nr. art.
EXPANDO	[1]	ZSF.130E
Presare	[1]	ZSF.1300
Șuruburi	[1]	ZSF.1200

[1] De comandat stânga și dreapta

2b Capace de acoperire pentru 2a[2]



Culoare	Material		Nr. art.
R9001	Plastic	[1]	ZAA.3700

[1] De comandat stânga și dreapta
[2] Capace de acoperire, neinscripționate, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat

Alternativă la 2a

2c Cuplaj de front standard



Mod de fixare		Nr. art.
Presare	[1]	ZSF.1800
Șuruburi	[1]	ZSF.1700

[1] De comandat stânga și dreapta

2d Capace de acoperire pentru 2c[1]



Culoare	Material		Nr. art.
R9001	Plastic	2 x	ZAA.3500


[1] Capace de acoperire, inscripționate sau neinscripționate cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat

4 Lonjeron longitudinal cu suport spate din lemn stânga/dreapta



Material	Aluminiu

Lungime nominală NL (mm)	Culoare: R9001
350	ZRE.321S.ID
400	ZRE.371S.ID
450	ZRE.421S.ID
500	ZRE.471S.ID
550	ZRE.521S.ID

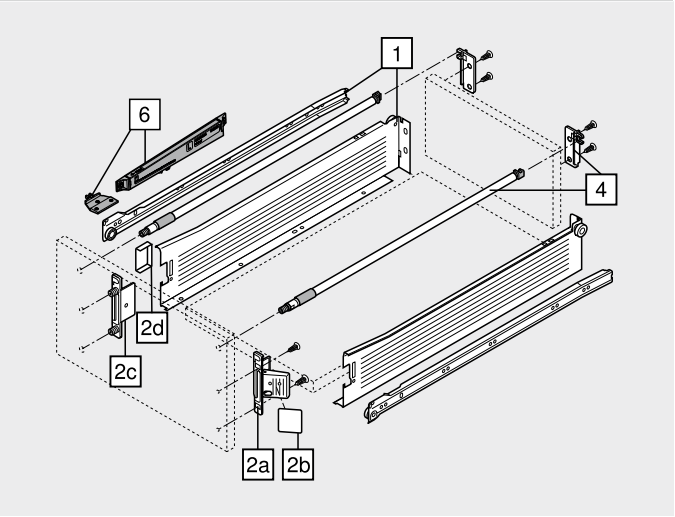

Accesorii

6 BLUMOTION pentru METABOX 320



Culoare[1]	Material	Nr. art.
WGR | R9001	Plastic	Z70.0320

[1] Alte culori pentru piesa de antrenare, la cerere (alb sau gri)


Culoare		Culoare	
R9001	RAL 9001 alb crem	WGR	Gri alb

Extragere cu front înalt – lonjeron – B

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQCPYM


Proiectare

Spațiu necesar în corp

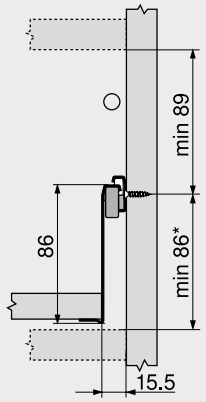


* +2 mm cu **BLUMOTION**

Cote de montare – front – montare cu șuruburi

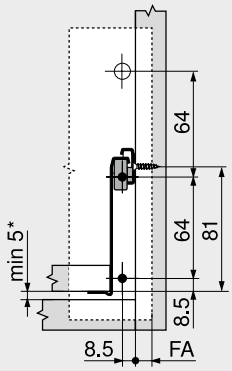


FA Acoperire front
* +2 mm cu **BLUMOTION**

Cote de găurire – front – montare EXPANDO | prin presare

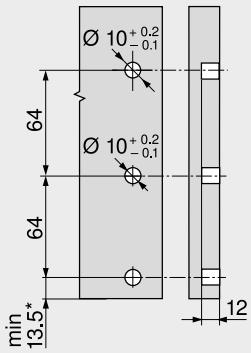


* +2 mm cu **BLUMOTION**

Cote de montare – spate sertar




Debitare – PAL de 16 mm



Spate din lemn
127 mm


Fund sertar
NL – 2 mm



LW Lățime interioară corp
NL Lungime nominală

LW Lățime interioară corp
KB Lățime corp

Fund sertar – versiune cu gheare



	X (mm)
Extragere cu front înalt	69

Indicații pagină

Prezentare generală	339
Accesorii	354
BLUMOTION pentru **METABOX 320**	357
Accesorii – **ORGA-LINE** – lonjeron	359
Fixarea șinelor de corp	361
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a390


Extragere cu front înalt – lonjeron – D

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse **DQCQNY**



- cu un singur lonjeron
- **BOXSIDE** cu perete simplu, posibil
- extragere parțială
- glisieră cu role din material plastic rezistent la uzură
- capacitate de încărcare dinamică 25 kg
- tehnologie de autoînchidere **BLUMATIC**
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- compatibil cu **BLUMOTION** pentru **METABOX 320**

Spațiu necesar

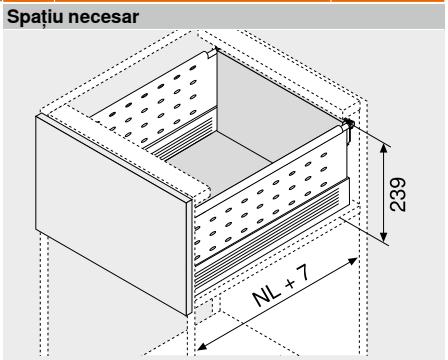

NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1 Șine de corp și laterale de sertar stânga/dreapta



Înălțimea lateralei de sertar (mm)	86
Culoare[1]	R9001

Lungime nominală NL (mm)	Variantă de execuție: Versiune șuruburi	Versiune cu gheare
350	320M3500C	320M3500C15
400	320M4000C	320M4000C15
450	320M4500C	320M4500C15
500	320M5000C	320M5000C15
550	320M5500C	320M5500C15

[1] Alte culori la cerere (alb sau gri)

2a Cuplaj de front CLIP



Mod de fixare		Nr. art.
EXPANDO	[1]	ZSF.130E
Presare	[1]	ZSF.1300
Șuruburi	[1]	ZSF.1200

[1] De comandat stânga și dreapta

2b Capace de acoperire pentru 2a[2]



Culoare	Material		Nr. art.
R9001	Plastic	[1]	ZAA.3700

[1] De comandat stânga și dreapta
[2] Capace de acoperire, neinscripționate, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat

Alternativă la 2a

2c Cuplaj de front standard



Mod de fixare		Nr. art.
Presare	[1]	ZSF.1800
Șuruburi	[1]	ZSF.1700

[1] De comandat stânga și dreapta

2d Capace de acoperire pentru 2c[1]



Culoare	Material		Nr. art.
R9001	Plastic	2 x	ZAA.3500


[1] Capace de acoperire, inscripționate sau neinscripționate cu logo-ul Blum, comenzi peste 1000 buc. imprimate personalizat

4 Lonjeron longitudinal cu suport spate din lemn stânga/dreapta



Material	Aluminiu

Lungime nominală NL (mm)	Culoare: R9001
350	ZRE.321S.ID
400	ZRE.371S.ID
450	ZRE.421S.ID
500	ZRE.471S.ID
550	ZRE.521S.ID

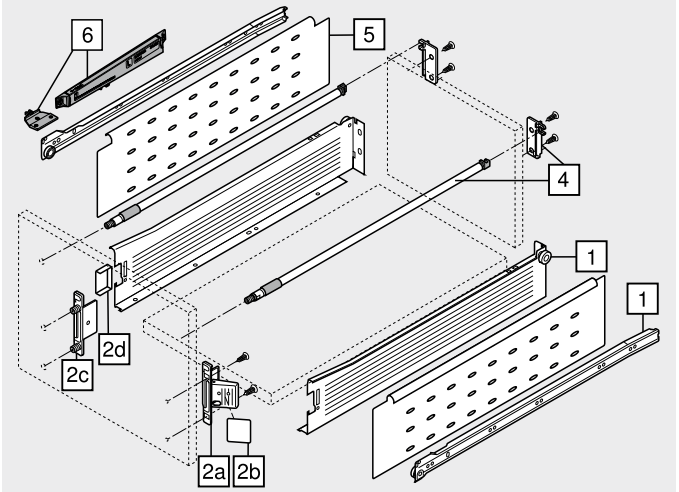

Accesorii

5 BOXSIDE cu perete simplu



Material	Oțel

Lungime nominală NL (mm)		Culoare: R9001
400	2 x	Z36H367SE01
450	2 x	Z36H417SE01
500	2 x	Z36H467SE01
550	2 x	Z36H517SE01

6 BLUMOTION pentru METABOX 320



Culoare[1]	Material	Nr. art.
WGR | R9001	Plastic	Z70.0320

[1] Alte culori pentru piesa de antrenare, la cerere (alb sau gri)


Culoare		Culoare	
R9001	RAL 9001 alb crem	WGR	Gri alb

Extragere cu front înalt – lonjeron – D

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQCQNY


Proiectare

Spațiu necesar în corp

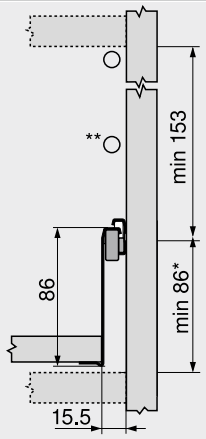


* +2 mm cu **BLUMOTION**
** Cu lonjeron dublu

Cote de montare – front – montare cu șuruburi

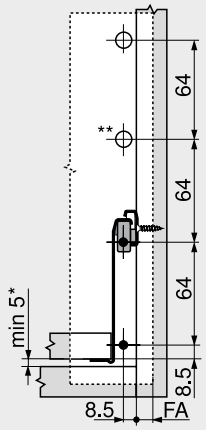


FA Acoperire front
* +2 mm cu **BLUMOTION**
** Cu lonjeron dublu

Cote de găurire – front – montare EXPANDO | prin presare

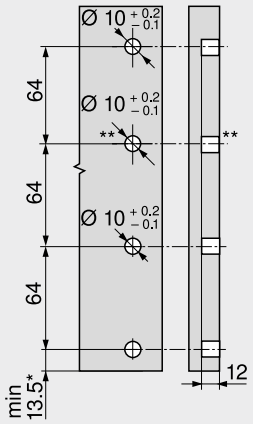


* +2 mm cu **BLUMOTION**
** Cu lonjeron dublu

Cote de montare – spate sertar

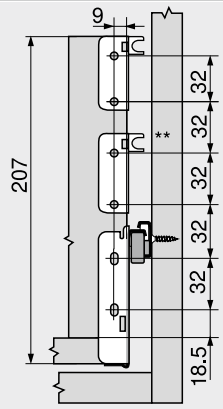


** Cu lonjeron dublu

Debitare – PAL de 16 mm




LW Lățime interioară corp
NL Lungime nominală



LW Lățime interioară corp
KB Lățime corp

Fund sertar – versiune cu gheare




	X (mm)
Extragere cu front înalt	69

Indicații pagină

Prezentare generală	339	Informații tehnice suplimentare	708	**Montare, demontare și reglare**	
Accesorii	354				
BLUMOTION pentru **METABOX 320**	357			Short-URL	
Accesorii – **ORGA-LINE** – lonjeron	359			www.blum.com/a390	
Accesorii – **ORGA-LINE** – **BOXSIDE**	360				
Fixarea șinelor de corp	361				
Servicii Blum	602				

Siguranță pentru copii




- pentru asigurarea sertarelor împotriva deschiderii de către copii
- culoare: natur
- material: plastic

Informații pentru comandă


	Denumire	Nr. art.
	Siguranță pentru copii 320	295.5501
	Siguranță contra ieșirii 320	320M0009.01

Proiectare

Cote de montare – corp – 320



Cote de montare – front – 320

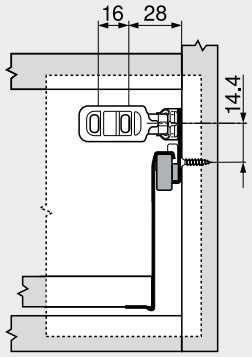

Piesă de blocare




- pentru blocarea centralizată
- cu sisteme de blocare corespunzătoare (sisteme de tije)
- atunci când un sertar este deschis, celelalte sertare sunt blocate (barieră la deschidere)
- culoare: RAL 9001 alb crem
- material: plastic


Informații pentru comandă

	Denumire	Nr. art.
	Piesă de blocare	295.5300

Proiectare

320	A	B
N	56	48.5
M	88	80.5
K	120	112.5
H	152	144.5






Montare

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a390

Distanțieri

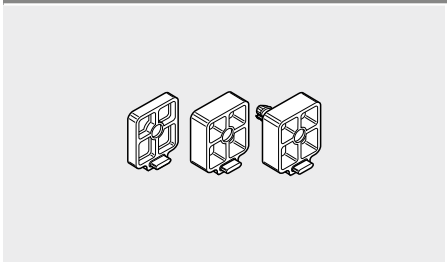

- pentru sertare interioare cu extragere parțială (320)
- pentru a poziționa sertarul dincolo de pătrunderea ușii
- posibilitate de pătrundere a frontului până la 24 mm
- montare cu șuruburi, opțional montare cu diblu
- culoare: RAL 9001 alb crem
- material: plastic

Informații pentru comandă

Mod de fixare	Pătrundere ușă FE (mm)	Nr. art.
Șuruburi	4.0	320M0048
	8.0	320M0088
Diblu Ø 5 mm		320M0188

Proiectare

Balama	Pătrundere ușă FE (mm)	Fixare (mm)	Mod de fixare	Distanțieri		
				320M0048	320M0088	320M0188
Balama 170°	8	Ø 4 x 20	Șuruburi		1 x	
			Diblu Ø 5 mm			1 x
100° | 107° | 110°	12	Ø 4 x 25	Șuruburi	1 x	1 x	
			Diblu Ø 5 mm	1 x		1 x
Balama pentru ușă profilată	16	Ø 4 x 30	Șuruburi		2 x	
			Diblu Ø 5 mm		1 x	1 x
Distanțare maximă	24	Ø 4 x 40	Șuruburi		3 x	
			Diblu Ø 5 mm		2 x	1 x

Profil pentru fundul de sertar



- pentru versiunea de montare cu șuruburi
- de scurtat, 1200 mm
- pentru fund sertar de 16 mm

Informații pentru comandă

Culoare	Material	Nr. art.
RAL 9001 alb crem	Plastic	ZSD.1200S

Debitare

Profil pentru fundul de sertar

Sertar | extragere cu front înalt	Lungime nominală NL – 2 mm – grosime perete spate RD
Sertar interior | extragere interioară	Lungime nominală NL – 2 mm – grosime perete spate RD – grosime front FD

Fund sertar

Lățime = lățime interioară corp LW – 34 mm

Sertar | extragere cu front înalt	Lungime = lungime nominală NL – 2 mm
Sertar interior | extragere interioară	Lungime = lungime nominală NL – 2 mm – grosime front FD

Siguranță contra ieșirii 320



- pentru asigurarea extragerilor împotriva scoaterii accidentale, recomandată în special la extrageri cu aparatură electrocasnică și sertare pentru tacâmuri
- pentru sertare cu deschidere parțială

Informații pentru comandă

Culoare	Material	Nr. art.
Natur	Plastic	320M0009.01

POSISTOP 320



- pentru blocarea sistemului de glisare
- pentru detensionarea frontului
- pentru sertare cu deschidere parțială
- pentru reglarea rostului frontului de 1.5 sau 3 mm
- simetric, utilizabil stânga sau dreapta

Informații pentru comandă

Rost front FS (mm)	Culoare	Material	Nr. art.
1.5	Natur	Plastic	298.3210.01
3.0			298.3230.01

METAFILE – pentru dosare suspendate




- pentru reglarea înclinării frontului, extragere cu front înalt, înălțime B cu lonjeron
- lățime de corp KB 275–600 mm

Informații pentru comandă


Culoare	Material	Nr. art.
RAL 9001 alb crem	Plastic/oțel	ZRM.5500

Proiectare

Spațiu necesar în corp

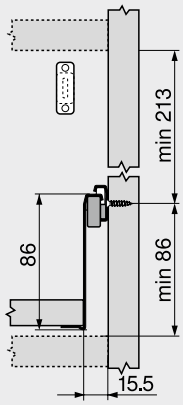


Cote de montare – front – montare cu șuruburi

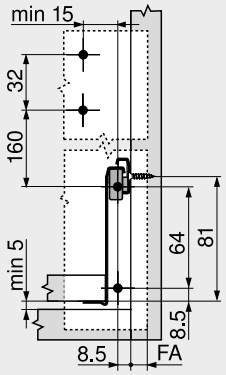


FA Acoperire front


Cote de găurire – front – montare EXPANDO | prin presare



Cote de montare – spate sertar

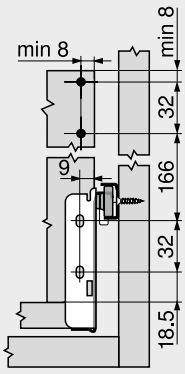


Debitare – DIN-A4 transversal



Lățime interioară corp LW min.	376 mm

1 Lungime nominală NL – 28 mm
2 Lungime nominală NL – 53 mm

Debitare – DIN-A4 longitudinal



Lungime nominală NL min.	500 mm

1 Lungime nominală NL – 28 mm
2 305 mm
3 Lungime nominală NL – 406 mm
4 Lățime interioară corp LW – 82 mm
5 Lățime interioară corp LW – 59 mm

Indicații pagină

Prezentare generală	339	Informații tehnice suplimentare	708
Extragere cu front înalt – lonjeron – B	350		
Servicii Blum	602		

BLUMOTION pentru METABOX 320



- pentru lățimi de corp KB de până la 900 mm, este necesară o singură unitate **BLUMOTION**
- culoare: **BLUMOTION**: gri alb; piesă de antrenare: RAL 9001 alb crem
- alte culori pentru piesa de antrenare, la cerere (alb sau gri)
- material: plastic

Informații pentru comandă		
Variantă de execuție	**Capacitate de încărcare dinamică (kg)**	**Nr. art.**
Extragere parțială	25	Z70.0320

Șurub pentru lemn – Ø 3.5 mm



- culoare: nichelat
- material: oțel

Informații pentru comandă		
Lungime X (mm)	**Diametru (mm)**	**Nr. art.**
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Euroșuruburi – Ø 6.0 mm



- diametru de găurire Ø 5 mm
- culoare: nichelat
- material: oțel

Informații pentru comandă		
Lungime X (mm)	**Diametru (mm)**	**Nr. art.**
10.0	Ø 6.0	661.1000.HG
11.5		661.1150.HG
13.0		661.1300.HG
14.5		661.1450.HG
20.0		661.2000.HG

Euroșuruburi speciale – Ø 6.0 mm



- diametru de găurire Ø 5 mm
- culoare: nichelat
- material: oțel

Informații pentru comandă		
Lungime X (mm)	**Diametru (mm)**	**Nr. art.**
11.5	Ø 6.0	662.1150.HG
13.0		662.1300.HG
14.5		662.1450.HG


Burghiu de centrare



- pentru pregăurire și centrarea șuruburilor pentru lemn de Ø 3.5 mm
- adâncime găurire până la 8 mm
- material: oțel, călit

Informații pentru comandă		
Denumire	**Diametru (mm)**	**Nr. art.**
Burghiu de centrare	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Burghiu de schimb		M01.ZZB3


Pastilă de amortizare cu lipire

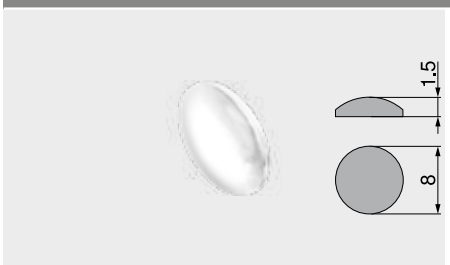

- pentru reducerea zgomotului
- culoare: natur
- material: plastic

Informații pentru comandă	
Diametru (mm)	**Nr. art.**
Ø 8.0	993.710

Pastilă de amortizare cu găurire

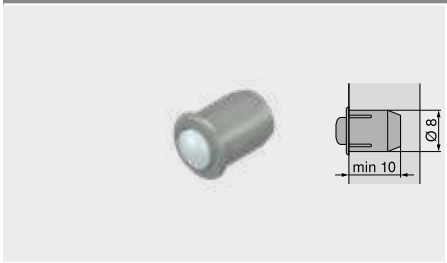

- pentru reducerea zgomotului
- din 2 părți
- culoare: gri RAL 9006 (gri aluminiu)
- material: plastic

Informații pentru comandă

Diametru (mm)	Nr. art.
Ø 8.0	993.706

Șurubelniță cu vârf în cruce



- mâner portocaliu inscripționat cu Blum
- culoare: negru/portocaliu
- material: plastic/oțel

Informații pentru comandă

Suport pentru ustensile	Lungime totală (mm)	Nr. art.
PZ 2 (cu vârf în cruce)	210	303.756.1

Șurubelniță cu vârf drept



- mâner portocaliu inscripționat cu Blum
- culoare: negru/portocaliu
- material: plastic/oțel

Informații pentru comandă

Suport pentru ustensile	Lungime totală (mm)	Nr. art.
Vârf drept, dimensiune 1	200	314.928.1

Bară traversă



- de scurtat, 1104 mm
- potrivită pentru lățime corp KB 1200 mm

Informații pentru comandă

Culoare	Material	Nr. art.
RAL 9001 alb crem	Aluminiu	ZRG.1104U

Debitare
Lățime interioară corp LW – 58 mm

Suport traversă



- suport traversă pentru două traverse
- îmbinare prin introducerea și împingerea traversei în suport
- fixare cu șurub pe lonjeron

Informații pentru comandă

Culoare	Material	Nr. art.
RAL 9001 alb crem	Plastic	ZRU.00Z0

Separator longitudinal




- element de compartimentare
- fixare prin clipsare pe traversă

Informații pentru comandă

Culoare	Material	Nr. art.
RAL 9001 alb crem	Plastic	ZRU.00F0

Bară traversă

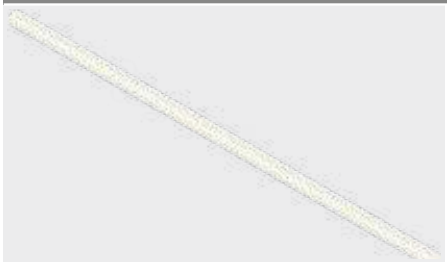

- de scurtat, 1104 mm
- potrivită pentru lățime corp KB 1200 mm

Informații pentru comandă		
Culoare	**Material**	**Nr. art.**
RAL 9001 alb crem	Aluminiu	ZRG.1104U
Debitare		
Lățime interioară corp LW – 65 mm		

Conector cu arc



- de introdus în capetele traversei
- pentru prinderea traversei prin clipsare de **BOXSIDE**

Informații pentru comandă		
Culoare	**Material**	**Nr. art.**
RAL 9001 alb crem	Plastic/oțel	ZRU.10B1E


Separator longitudinal



- element de compartimentare
- fixare prin clipsare pe traversă

Informații pentru comandă		
Culoare	**Material**	**Nr. art.**
RAL 9001 alb crem	Plastic	ZRU.00F0

Șină de corp – 320 – 25 kg

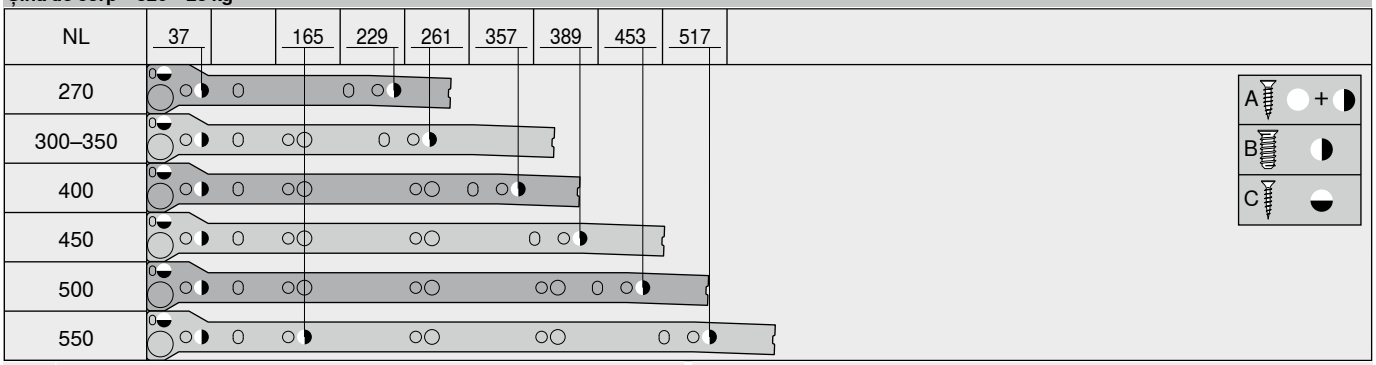

NL	Lungime nominală
A	Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm
B	Euroșurub Ø 6 x 14.5 mm, nr. art. 661.1450.HG
C	Șurub pentru lemn Ø 3.5 x 15 mm, nr. art. 609.1500

Mai multă libertate de design datorită susținerii electrice la deschidere



Împreună cu **BLUMOTION**, pentru închidere lină și silențioasă, am obținut un confort ridicat și o nouă libertate de utilizare și mișcare.

O apăsare scurtă a frontului fără mâner sau o tragere ușoară de mâner sunt suficiente pentru ca sertarele și extragerile cu front înalt să se deschidă, ca de la sine, datorită susținerii electrice. Indiferent de zona unde atingeți frontului, extragerile se vor deschide și se va obține un confort ridicat la utilizare în orice încăpere a locuinței. Astfel se obține o libertate mai mare de utilizare și mișcare și un confort ridicat la deschidere pentru fiecare spațiu din locuință.

Atât de ușoară poate fi deschiderea și închiderea



Cu mâna, piciorul, genunchiul sau șoldul: atât de ușoară poate fi deschiderea. Închiderea lină și silențioasă este garantată de **BLUMOTION**.

Tehnologie performantă, simplu de integrat



Utilizare
- extragerile **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** nu suferă modificări constructive



Montare | Prelucrare
- montare fără unelte a unității de antrenare
- șabloane Blum pentru găurire
- nu există o legătură fixă cu unitatea de antrenare



Cablare
- cablare simplă
- pentru alimentarea cu curent este de ajuns un singur transformator pentru întreaga bucătărie

Sisteme box


Imagine simbol

Sisteme box 194
LEGRABOX 196
MERIVOBOX 250
TANDEMBOX antaro 290
TANDEMBOX plus 336

TIP-ON BLUMOTION pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** 394
TIP-ON pentru **LEGRABOX** 404

Aplicații


Imagine simbol

Corp standard 364
SPACE TOWER 370
Dulap sub chiuvetă 376
Corp cu o singură extragere – profil portant orizontal 380
Corp cu o singură extragere – reazem în vinclu cu fixare sus 384

SERVO-DRIVE uno pentru soluții cu găleți de gunoi așezate 388
SERVO-DRIVE uno pentru soluții cu găleți de gunoi suspendate – **TANDEMBOX** 390

Accesorii


Imagine simbol

Suport de cablu 392
Cablu de sincronizare 392
Stabilizare front/fund de sertar 393

Montare, demontare și reglare


Imagine simbol

Montare, demontare și reglare
Short-URL
www.blum.com/a380


Directiva pentru mașini 711
Informații detaliate cu privire la directiva referitoare la mașini
Short-URL
www.blum.com/s025

Pictograme

Articol disponibil numai la cerere


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse

Corp standard

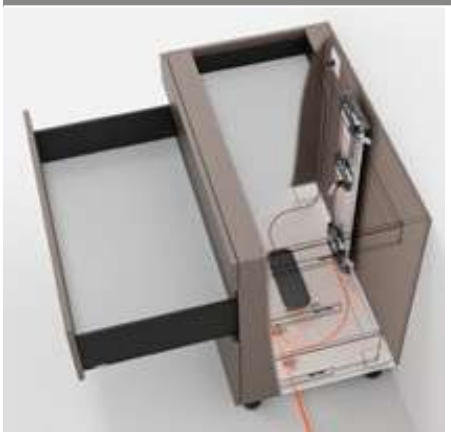

- susținere electrică la deschidere compatibilă cu **BLUMOTION** – pentru închidere lină și silențioasă
- cu profil portant vertical
- nu există o legătură fixă între unitatea de antrenare și sertar
- sertarele/extragerile nu suferă modificări constructive
- montare fără unelte a unității de antrenare
- cablare simplă
- adâncime de montare redusă

Cablare

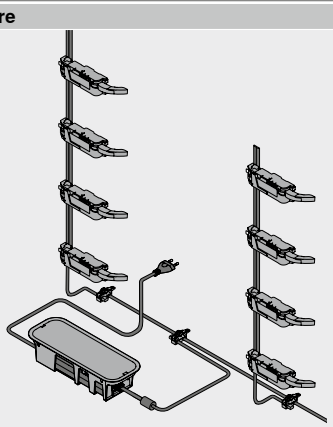

Informații pentru comandă

1 Distanțier cu arc Blum

Diametru (mm)	Culoare	Nr. art.
Ø 5.0	TGR	993.0530
Ø 8.0		993.0830.01

Înălțime front FH (mm)	Distanțier cu arc Blum (buc.) Șină de corp (kg) 40 | 30	70 | 65
Până la 300	2	4
De la 301	4	4

2 Profil portant

Lungime (mm)[1]	Material	Cablu	Nr. art.
650	Aluminiu	Cu cablu	Z10T650AA
700			Z10T700AA
710			Z10T710AA
750			Z10T750AA
800			Z10T800AA
1170		Fără cablu	Z10T1170A

Compus din:
2 1 x Profil portant
Debitare **2** Înălțime interioară corp LH – 10 mm
[1] Pentru debitare la dimensiune

3a Suport de profil portant sus/jos – construcție cu traversă orizontală

Culoare	Material	Nr. art.
TGR	Plastic	Z10D01E0.01

Compus din:
3a 1 x Suport de profil portant sus/jos

Alternativă la 3a

3b Suport de profil portant jos/spate – construcție cu traversă verticală

Culoare	Material	Nr. art.
TGR	Plastic	Z10D01EA.01

Compus din:
3b 1 x Suport de profil portant jos/spate
– 1 x Capac de acoperire profil portant

9 Unitate de antrenare


Culoare	Material	Nr. art.
TGR	Plastic	Z10A3000.04

Compus din:
9 1 x Unitate de antrenare
Incl. prelungirea pârghiei premontată

10 Fixare prelungitor[1]

Sisteme box	Spate sertar	Culoare	Nr. art.
LEGRABOX	Spate metalic	SZ	Z10A3006

Compus din:
10 1 x Fixare prelungitor
[1] Necesar la o înălțime M și la o lățime interioară a corpului LW de 267–286 mm

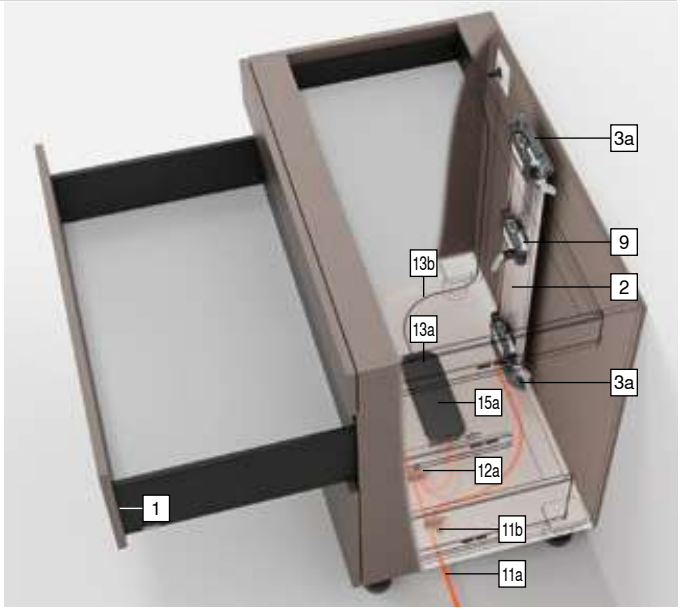

10 Piesă de ghidare pentru pârghie[1]

Sisteme box	Spate sertar	Culoare	Nr. art.
TANDEMBOX	Spate din lemn	TGR	Z10A3H00

Compus din:
10 1 x Piesă de ghidare pentru pârghie
[1] Necesar la o înălțime M și la o lățime interioară a corpului LW de 242–316 mm

11 Set cablul de repartizare SERVO-DRIVE[2]

Culoare	Lungime (m)[1]	Nr. art.
SZ	8	Z10K800AE

Compus din:
11a 1 x Cablul de repartizare **SERVO-DRIVE**
11b 5 x Protecție pentru capăt de cablu
[1] Pentru debitare la dimensiune
[2] Utilizabil drept cablu de repartizare, cablu de legătură pe profilul portant, cablu de comunicație

12 Set nod de legătură

Culoare	Material	Nr. art.
SZ	Plastic	Z10V100E.01

Compus din:
12a 1 x Nod de legătură
11b 2 x Protecție pentru capăt de cablu

Corp standard

Informații pentru comandă

13 Transformator și cablu de rețea SERVO-DRIVE[4]

Culoare				SZ
Ștecher de rețea	Priză[1]	Pachet de limbi[2]	Limbă[3]	Nr. art.
E	Europa	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
		E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
		I	EN	Z10NE04EI
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
		I	EN	Z10NE04BI
H	IN			Z10NE04HI
I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
K	AU	I	EN	Z10NE04KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
R	KR			Z10NE04RH
S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
	JP	J	JA	Z10NE04UJ
Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Compus din:
13a 1 x Transformator **SERVO-DRIVE**
Cablu de ieșire – lungime 2 m
Incl. instrucțiuni de utilizare, instrucțiuni de montare
13b 1 x Cablu de rețea
Lungime 21.5–1.8 m, inclusiv ștecăr
[1] Nume de priză conform ISO 3166
[2] Pachet de limbi – instrucțiuni de utilizare
[3] Prescurtare limbi conform ISO 639
[4] Sunt necesare două sau mai multe unități de antrenare

15a Suport de sursă de alimentare – montare pe podea[1]

Culoare	Material	Nr. art.
TGR	Plastic	Z10NG000

Compus din:
15a 1 x Suport de sursă de alimentare – montare pe podea
Incl. capac
[1] Pentru transformator **SERVO-DRIVE**

Alternativă la 15a

15b Suport de sursă de alimentare – montare pe perete[1]

Culoare	Material	Nr. art.
WGR	Plastic	Z10NG120

Compus din:
15b 1 x Suport de sursă de alimentare – montare pe perete
[1] Pentru transformator **SERVO-DRIVE**

Accesorii

– Suport de cablu[1]

Culoare	Material	Nr. art.
WS	Plastic	Z10K0009

Compus din:
– 1 x Suport de cablu
[1] De exemplu, pentru fixarea cablului de repartizare **SERVO-DRIVE**

– Stabilizare front/fund de sertar

Culoare	Material	Nr. art.
R7037	Plastic	Z96.10E1

Compus din:
– 1 x Stabilizare front/fund de sertar

– Cablu de sincronizare[1]

Lungime (mm)	Culoare	Nr. art.
80	WS	Z10K008S
500		Z10K050S
1200		Z10K120S
1600		Z10K160S

Compus din:
– 1 x Cablu de sincronizare
[1] Face legătura între două unități de antrenare care trebuie să se declanșeze simultan

Culoare		Culoare	
R7037	RAL 7037 gri praf	WGR	Gri alb
SZ	Negru	WS	Alb
TGR	Gri închis		


Indicații pagină

Prezentare generală	363	Accesorii	392	**Montare, demontare și reglare**	
LEGRABOX	196	Servicii Blum	602		
MERIVOBOX	250	Directiva pentru mașini	711		
TANDEMBOX antaro	290	Informații tehnice suplimentare	708	**Short-URL**	
TANDEMBOX plus	394			**www.blum.com/a380**	
Proiectare – construcție cu traversă orizontală	366				
Proiectare – construcție cu traversă verticală	368				


Corp standard

Proiectare – construcție cu traversă orizontală

Corp

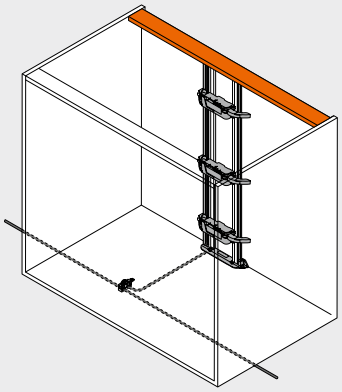

Poziție – unitate de antrenare

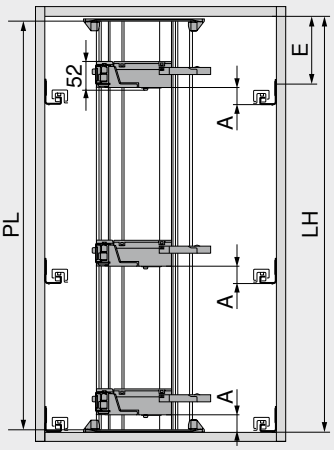

PL = LH – 10 mm
Rotunjiți în jos la următoarea zecimală

A	Distanță de la marginea inferioară a șinei de corp până la marginea inferioară a unității de antrenare
E	Distanță între marginea inferioară a capacului superior al corpului și pozițiile de fixare ale șinelor corpului
LH	Înălțime interioară corp
PL	Lungime profil portant


Poziție – unitate de antrenare


Sisteme box	Spate sertar	Înălțime spate	Lățime interioară corp LW (mm)							
			242–266		267–286		287–316		≥ 317	
			A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
LEGRABOX	Spate din lemn	N	–	–	45	61	45	61	45	61
		M | K | C | F	–	–	45	69	45	69	45	69
	Spate metalic	N	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	45	69	45	69	45	69
MERIVOBOX	Spate din lemn	N	–	–	28	32	28	32	28	32
		M | K | E	–	–	45	54	45	54	45	54
	Spate metalic	N	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	–	–	45	54	45	54	45	54
TANDEMBOX	Spate din lemn	N	35	56	35	56	35	56	28	49
		M | K | B | C | D	35	64	35	64	35	64	35	64
	Spate metalic	N	–	–	–	–	28	49	28	49
		M | K | B | C | D	–	–	35	64	35	64	35	64

A	Distanță de la marginea inferioară a șinei de corp până la marginea inferioară a unității de antrenare	–	Nu este posibil
E	Distanță între marginea inferioară a capacului superior al corpului și pozițiile de fixare ale șinelor corpului		


Capac inferior – schemă de găurire

Cablare pe jos

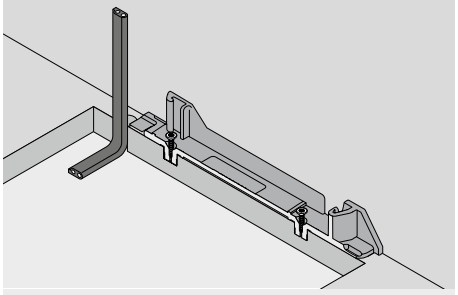





BT Adâncime de găurire



Schemă alternativă de găurire – **MINIPRESS top** | **MINIPRESS**
BT Adâncime de găurire


Cablare prin spate

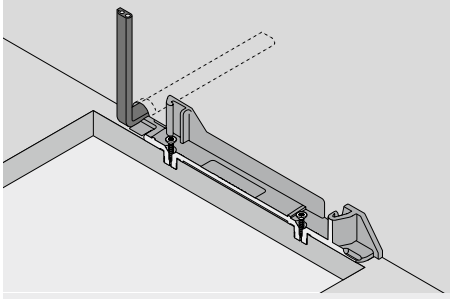



BT Adâncime de găurire

Prelucrare front – poziție – distanțier cu arc Blum

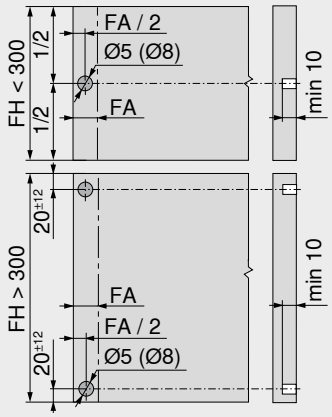

Distanțierul cu arc Blum asigură cursa de 2 mm necesară pentru declanșare

Înălțime front FH (mm)	Distanțier cu arc Blum (buc.) Șină de corp (kg)	
	40 | 30	70 | 65
Până la 300	2	4
De la 301	4	4


Pentru o declanșare optimă, la o înălțime a frontului FH > 300 mm, utilizați piesa de stabilizare a frontului

FA	Acoperire front
FH	Înălțime front

Corp standard

Proiectare – construcție cu traversă orizontală

Cote de găurire – capac inferior | traversă

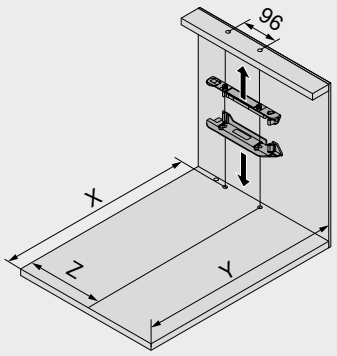


Spate sertar	X (mm)	Y (mm)
Spate din lemn	NL + 19	NL + 33
Spate metalic	NL + 2	NL + 16


NL	Lungime nominală
X	Cotă de găurire
Y	Spațiu minim necesar
Z	Cotă de găurire


Sisteme box	Spate sertar	Înălțime spate	Lățime interioară corp LW (mm)								
			242–266			267–286				287–316		
			Z (mm)	Prelungitor pârghie	Piesă de ghidare pentru pârghie	Z (mm)	Prelungitor pârghie	Piesă de ghidare pentru pârghie	Fixare prelungitor	Z (mm)	Prelungitor pârghie	Piesă de ghidare pentru pârghie
LEGRABOX	Spate din lemn	N	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
		M | K | C | F	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
	Spate metalic	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	–	184	✖	–	●	184	●	–
MERIVOBOX	Spate din lemn	N	–	–	–	174	✖	–	–	174	●	–
		M | K | E	–	–	–	174	✖	–	–	174	●	–
	Spate metalic	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	–	–	–	174	●	–	–	174	●	–
TANDEMBOX	Spate din lemn	N	179	✖	●	179	●	●	–	179	●	●
		M | K | B | C | D	179	✖	●	179	●	●	–	179	●	●
	Spate metalic	N	–	–	–	–	–	–	–	190	✖	–
		M | K | B | C | D	–	–	–	179	✖	–	–	179	●	–

Sisteme box	Spate sertar	Înălțime spate	Lățime interioară corp LW (mm)					
			317–386			≥ 387		
			Z (mm)	Prelungitor pârghie	Piesă de ghidare pentru pârghie	Z (mm)	Prelungitor pârghie	Piesă de ghidare pentru pârghie
LEGRABOX	Spate din lemn	N	184	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | C | F	184	●	–	LW / 2	●	–
	Spate metalic	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	184	●	–	LW / 2	●	–
MERIVOBOX	Spate din lemn	N	174	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | E	174	●	–	LW / 2	●	–
	Spate metalic	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	174	●	–	LW / 2	●	–
TANDEMBOX	Spate din lemn	N	179	●	○	LW / 2	●	○
		M | K | B | C | D	179	●	○	LW / 2	●	○
	Spate metalic	N	190	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | B | C | D	179	●	–	LW / 2	●	–


LW	Lățime interioară corp	○	Nu este necesar
Z	Cotă de găurire	–	Nu este posibil
●	Necesar	✖	Înlăturare


Prelungitor pârghie



Fixare prelungitor


Piesă de ghidare pentru pârghie

Spațiul necesar și distanța de siguranță – suport de sursă de alimentare



Montare pe podea



Montare pe perete

Atenție

Respectați o distanță de siguranță de 30 mm de la marginea inferioară a șinei (montare pe podea), respectiv cantul frontal (montare pe perete) și de la marginile laterale ale suportului de sursă de alimentare față de elementele învecinate!

Asigurați circulația aerului; în caz contrar, este posibil ca transformatorul pentru **SERVO-DRIVE** să se supraîncălzească!


Indicații pagină

Prezentare generală	363	Proiectare – construcție cu traversă verticală	368	**Montare, demontare și reglare**	
LEGRABOX	196	Accesorii	392		
MERIVOBOX	250	Servicii Blum	602		
TANDEMBOX antaro	290	Directiva pentru mașini	711	Short-URL	
TANDEMBOX plus	394	Informații tehnice suplimentare	708	www.blum.com/a380	
Informații pentru comandă	364				


Corp standard

Proiectare – construcție cu traversă verticală

Corp

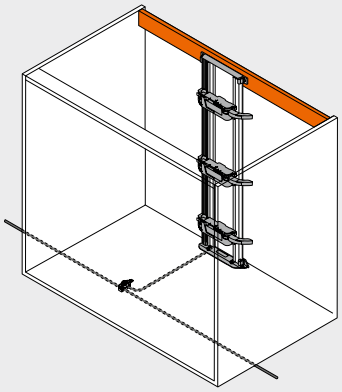

Poziție – unitate de antrenare

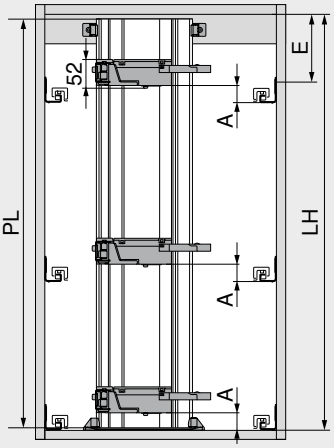

PL = LH – 10 mm
Rotunjiți în jos la următoarea zecimală

A	Distanță de la marginea inferioară a șinei de corp până la marginea inferioară a unității de antrenare
E	Distanță între marginea inferioară a capacului superior al corpului și pozițiile de fixare ale șinelor corpului
LH	Înălțime interioară corp
PL	Lungime profil portant


Poziție – unitate de antrenare


Sisteme box	Spate sertar	Înălțime spate	Lățime interioară corp LW (mm)							
			242–266		267–286		287–316		≥ 317	
			A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
LEGRABOX	Spate din lemn	N	–	–	45	61	45	61	45	61
		M | K | C | F	–	–	45	69	45	69	45	69
	Spate metalic	N	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	45	69	45	69	45	69
MERIVOBOX	Spate din lemn	N	–	–	28	32	28	32	28	32
		M | K | E	–	–	45	54	45	54	45	54
	Spate metalic	N	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	–	–	45	54	45	54	45	54
TANDEMBOX	Spate din lemn	N	35	56	35	56	35	56	28	49
		M | K | B | C | D	35	64	35	64	35	64	35	64
	Spate metalic	N	–	–	–	–	28	49	28	49
		M | K | B | C | D	–	–	35	64	35	64	35	64

A	Distanță de la marginea inferioară a șinei de corp până la marginea inferioară a unității de antrenare	–	Nu este posibil
E	Distanță între marginea inferioară a capacului superior al corpului și pozițiile de fixare ale șinelor corpului		


Capac inferior – schemă de găurire

Cablare pe jos

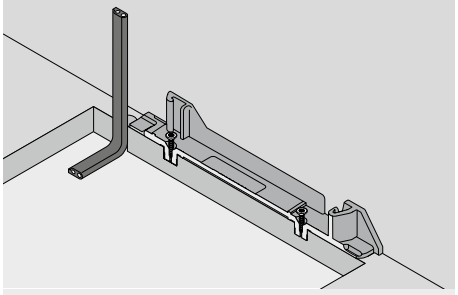





BT Adâncime de găurire



Schemă alternativă de găurire – **MINIPRESS top** | **MINIPRESS**
BT Adâncime de găurire


Cablare prin spate

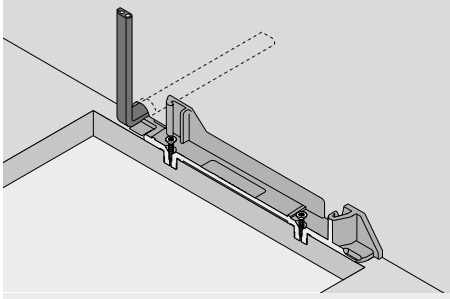



BT Adâncime de găurire

Prelucrare front – poziție – distanțier cu arc Blum

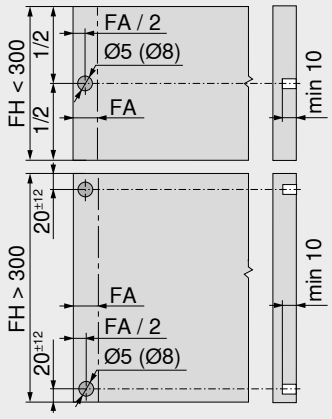

Distanțierul cu arc Blum asigură cursa de 2 mm necesară pentru declanșare

Înălțime front FH (mm)	Distanțier cu arc Blum (buc.) Șină de corp (kg)	
	40 | 30	70 | 65
Până la 300	2	4
De la 301	4	4


Pentru o declanșare optimă, la o înălțime a frontului FH > 300 mm, utilizați piesa de stabilizare a frontului

FA	Acoperire front
FH	Înălțime front

Corp standard

Proiectare – construcție cu traversă verticală

Cote de găurire – capac inferior | traversă

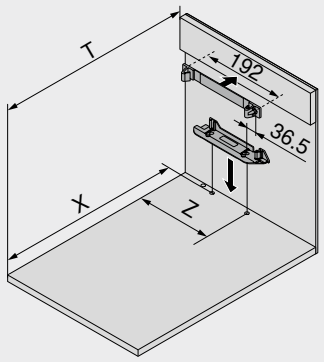


Spate sertar	X (mm)	T (mm)
Spate din lemn	NL + 19	NL + 34
Spate metalic	NL + 2	NL + 17


NL	Lungime nominală
X	Cotă de găurire
T	Poziție – margine traversă
Z	Cotă de găurire


Sisteme box	Spate sertar	Înălțime spate	Lățime interioară corp LW (mm)								
			242–266			267–286				287–316		
			Z (mm)	Prelungitor pârghie	Piesă de ghidare pentru pârghie	Z (mm)	Prelungitor pârghie	Piesă de ghidare pentru pârghie	Fixare prelungitor	Z (mm)	Prelungitor pârghie	Piesă de ghidare pentru pârghie
LEGRABOX	Spate din lemn	N	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
		M | K | C | F	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
	Spate metalic	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	–	184	✕	–	●	184	●	–
MERIVOBOX	Spate din lemn	N	–	–	–	174	✕	–	–	174	●	–
		M | K | E	–	–	–	174	✕	–	–	174	●	–
	Spate metalic	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	–	–	–	174	●	–	–	174	●	–
TANDEMBOX	Spate din lemn	N	179	✕	●	179	●	●	–	179	●	●
		M | K | B | C | D	179	✕	●	179	●	●	–	179	●	●
	Spate metalic	N	–	–	–	–	–	–	–	190	✕	–
		M | K | B | C | D	–	–	–	179	✕	–	–	179	●	–

Sisteme box	Spate sertar	Înălțime spate	Lățime interioară corp LW (mm)					
			317–386			≥ 387		
			Z (mm)	Prelungitor pârghie	Piesă de ghidare pentru pârghie	Z (mm)	Prelungitor pârghie	Piesă de ghidare pentru pârghie
LEGRABOX	Spate din lemn	N	184	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | C | F	184	●	–	LW / 2	●	–
	Spate metalic	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	184	●	–	LW / 2	●	–
MERIVOBOX	Spate din lemn	N	174	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | E	174	●	–	LW / 2	●	–
	Spate metalic	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	174	●	–	LW / 2	●	–
TANDEMBOX	Spate din lemn	N	179	●	○	LW / 2	●	○
		M | K | B | C | D	179	●	○	LW / 2	●	○
	Spate metalic	N	190	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | B | C | D	179	●	–	LW / 2	●	–


LW	Lățime interioară corp	○	Nu este necesar
Z	Cotă de găurire	–	Nu este posibil
●	Necesar	✕	Înlăturare


Prelungitor pârghie



Fixare prelungitor


Piesă de ghidare pentru pârghie

Spațiul necesar și distanța de siguranță – suport de sursă de alimentare



Montare pe podea



Montare pe perete

Atenție

Respectați o distanță de siguranță de 30 mm de la marginea inferioară a șinei (montare pe podea), respectiv cantul frontal (montare pe perete) și de la marginile laterale ale suportului de sursă de alimentare față de elementele învecinate!

Asigurați circulația aerului; în caz contrar, este posibil ca transformatorul pentru **SERVO-DRIVE** să se supraîncălzească!

Indicații pagină


Prezentare generală	363	Proiectare – construcție cu traversă orizontală	366	**Montare, demontare și reglare**	
LEGRABOX	196	Accesorii	392		
MERIVOBOX	250	Servicii Blum	602		
TANDEMBOX antaro	290	Directiva pentru mașini	711	Short-URL	
TANDEMBOX plus	394	Informații tehnice suplimentare	708	www.blum.com/a380	
Informații pentru comandă	364				

SPACE TOWER



- susținere electrică la deschidere compatibilă cu **BLUMOTION** – pentru închidere lină și silențioasă
- cu profil portant vertical
- nu există o legătură fixă între unitatea de antrenare și sertar
- sertarele/extragerile nu suferă modificări constructive
- montare fără unelte a unității de antrenare
- cablare simplă
- adâncime de montare redusă
- la extragerile încadrate, **SERVO-DRIVE** pentru **MERIVOBOX** acționează doar prin tragere

Cablare

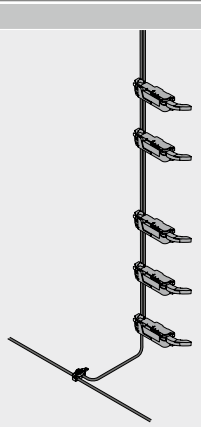

Informații pentru comandă

2 Profil portant

Lungime (mm)[1]	Material	Cablu	Nr. art.
650	Aluminiu	Cu cablu	Z10T650AA
700			Z10T700AA
710			Z10T710AA
750			Z10T750AA
800			Z10T800AA
1170		Fără cablu	Z10T1170A

Compus din:
2 1 x Profil portant
Debitare 2 Înălțime interioară corp LH – 10 mm
[1] Pentru debitare la dimensiune

3a Suport de profil portant sus/jos – construcție cu traversă orizontală

Culoare	Material	Nr. art.
TGR	Plastic	Z10D01E0.01

Compus din:
3a 1 x Suport de profil portant sus/jos

Alternativă la 3a

3b Suport de profil portant jos/spate – construcție cu traversă verticală

Culoare	Material	Nr. art.
TGR	Plastic	Z10D01EA.01

Compus din:
3b 1 x Suport de profil portant jos/spate
– 1 x Capac de acoperire profil portant

9 Unitate de antrenare

Culoare	Material	Nr. art.
TGR	Plastic	Z10A3000.04

Compus din:
9 1 x Unitate de antrenare
Incl. prelungirea pârghiei premontată

10 Fixare prelungitor[1]


Sisteme box	Spate sertar	Culoare	Nr. art.
LEGRABOX	Spate metalic	SZ	Z10A3006

Compus din:
10 1 x Fixare prelungitor
[1] Necesar la o înălțime M și la o lățime interioară a corpului LW de 267–286 mm

10 Piesă de ghidare pentru pârghie[1]

Sisteme box	Spate sertar	Culoare	Nr. art.
TANDEMBOX	Spate din lemn	TGR	Z10A3H00

Compus din:
10 1 x Piesă de ghidare pentru pârghie
[1] Necesar la o înălțime M și la o lățime interioară a corpului LW de 242–316 mm

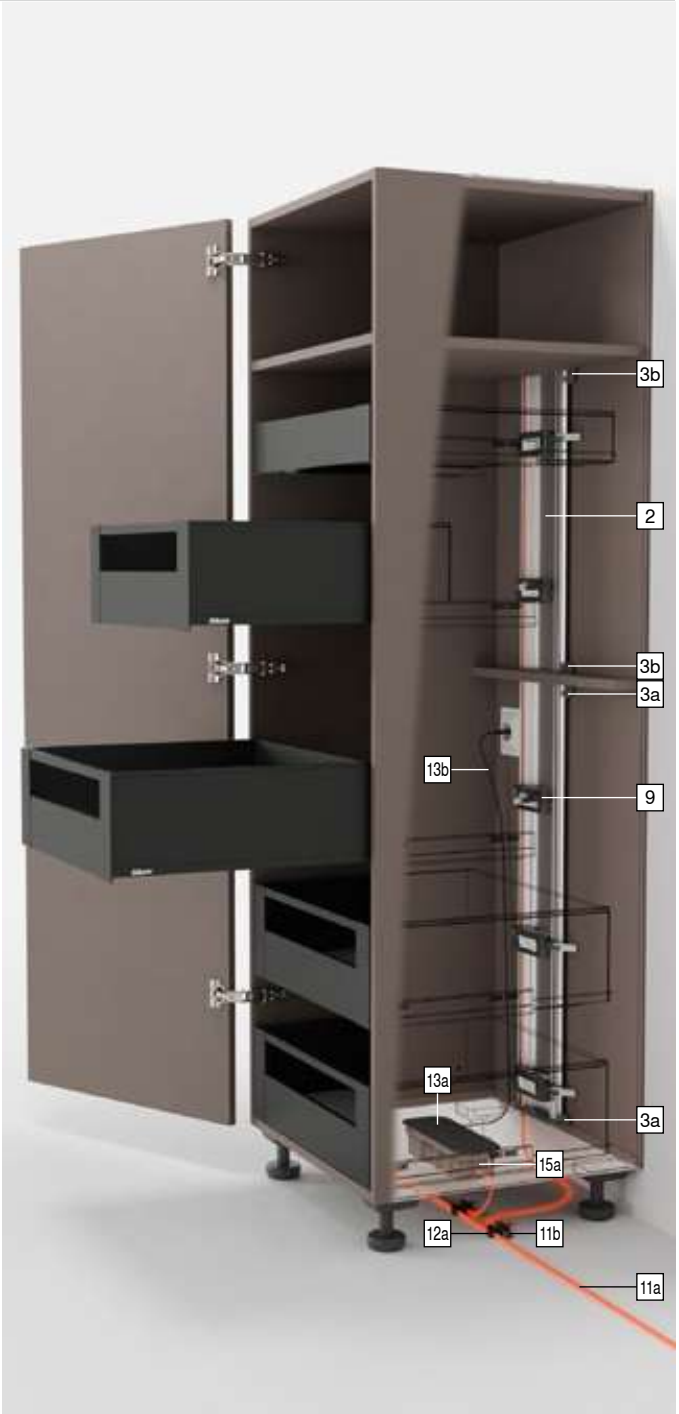

SPACE TOWER

Informații pentru comandă

11 **Set cablul de repartizare SERVO-DRIVE[2]**

	Culoare	Lungime (m)[1]	Nr. art.
	SZ	8	Z10K800AE

Compus din:
11a 1 x Cablul de repartizare **SERVO-DRIVE**
11b 5 x Protecție pentru capăt de cablu
[1] Pentru debitare la dimensiune
[2] Utilizabil drept cablu de repartizare, cablu de legătură pe profilul portant, cablu de comunicație

12 **Set nod de legătură**

	Culoare	Material	Nr. art.
	SZ	Plastic	Z10V100E.01

Compus din:
12a 1 x Nod de legătură
11b 2 x Protecție pentru capăt de cablu

13 **Transformator și cablu de rețea SERVO-DRIVE[4]**

	Culoare			SZ	
	Ștecher de rețea	Priză[1]	Pachet de limbi[2]	Limbă[3]	Nr. art.
	E	Europa	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
			B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
			C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
			D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
			E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
			F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
			I	EN	Z10NE04EI
	B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
			I	EN	Z10NE04BI
	H	IN			Z10NE04HI
	I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
	K	AU	I	EN	Z10NE04KI
	N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
	R	KR			Z10NE04RH
	S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
	T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
	U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
		JP	J	JA	Z10NE04UJ
	Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Compus din:
13a 1 x Transformator **SERVO-DRIVE**
Cablu de ieșire – lungime 2 m
Incl. instrucțiuni de utilizare, instrucțiuni de montare
13b 1 x Cablu de rețea
Lungime 21.5–1.8 m, inclusiv ștecăr
[1] Nume de priză conform ISO 3166
[2] Pachet de limbi – instrucțiuni de utilizare
[3] Prescurtare limbi conform ISO 639
[4] Sunt necesare două sau mai multe unități de antrenare

15a **Suport de sursă de alimentare – montare pe podea[1]**

	Culoare	Material	Nr. art.
	TGR	Plastic	Z10NG000

Compus din:
15a 1 x Suport de sursă de alimentare – montare pe podea
Incl. capac
[1] Pentru transformator **SERVO-DRIVE**

Alternativă la 15a

15b **Suport de sursă de alimentare – montare pe perete[1]**

	Culoare	Material	Nr. art.
	WGR	Plastic	Z10NG120

Compus din:
15b 1 x Suport de sursă de alimentare – montare pe perete
[1] Pentru transformator **SERVO-DRIVE**

Accesorii

– **Suport de cablu[1]**

	Culoare	Material	Nr. art.
	WS	Plastic	Z10K0009

Compus din:
– 1 x Suport de cablu
[1] De exemplu, pentru fixarea cablului de repartizare **SERVO-DRIVE**

Culoare		Culoare	
SZ	Negru	WGR	Gri alb
TGR	Gri închis	WS	Alb

3


Indicații pagină

Prezentare generală	363	Accesorii	392	**Montare, demontare și reglare**	
LEGRABOX	196	Servicii Blum	602		
MERIVOBOX	250	Directiva pentru mașini	711		
TANDEMBOX antaro	290	Informații tehnice suplimentare	708	Short-URL	
TANDEMBOX plus	394			www.blum.com/a380	
Proiectare – profil portant sus	372				
Proiectare – profil portant jos	374				


SPACE TOWER

Proiectare – profil portant sus

Corp

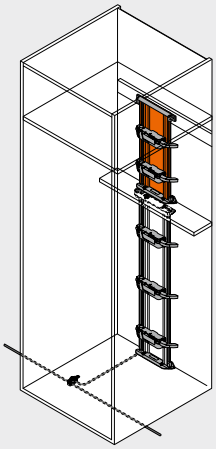

Poziție – unitate de antrenare

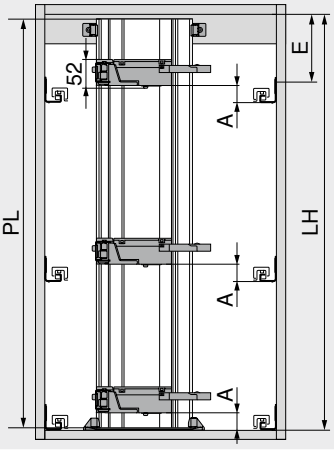

PL = LH – 10 mm
Rotunjiți în jos la următoarea zecimală

A	Distanță de la marginea inferioară a șinei de corp până la marginea inferioară a unității de antrenare
E	Distanță între marginea inferioară a capacului superior al corpului și pozițiile de fixare ale șinelor corpului
LH	Înălțime interioară corp
PL	Lungime profil portant


Poziție – unitate de antrenare


Sisteme box	Spate sertar	Înălțime spate	Lățime interioară corp LW (mm)							
			242–266		267–286		287–316		≥ 317	
			A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
LEGRABOX	Spate din lemn	N	–	–	45	61	45	61	45	61
		M | K | C | F	–	–	45	69	45	69	45	69
	Spate metalic	N	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	45	69	45	69	45	69
MERIVOBOX	Spate din lemn	N	–	–	28	32	28	32	28	32
		M | K | E	–	–	45	54	45	54	45	54
	Spate metalic	N	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	–	–	45	54	45	54	45	54
TANDEMBOX	Spate din lemn	N	35	56	35	56	35	56	28	49
		M | K | B | C | D	35	64	35	64	35	64	35	64
	Spate metalic	N	–	–	–	–	28	49	28	49
		M | K | B | C | D	–	–	35	64	35	64	35	64

A	Distanță de la marginea inferioară a șinei de corp până la marginea inferioară a unității de antrenare	–	Nu este posibil
E	Distanță între marginea inferioară a capacului superior al corpului și pozițiile de fixare ale șinelor corpului		


Capac inferior – schemă de găurire

Cablare pe jos

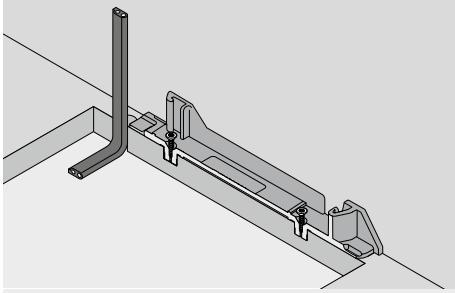





BT Adâncime de găurire



Schemă alternativă de găurire – **MINIPRESS top** | **MINIPRESS**
BT Adâncime de găurire

Cablare prin spate

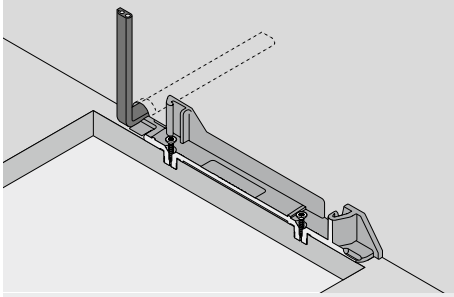




BT Adâncime de găurire

SPACE TOWER

Proiectare – profil portant sus

Cote de găurire – capac inferior | traversă

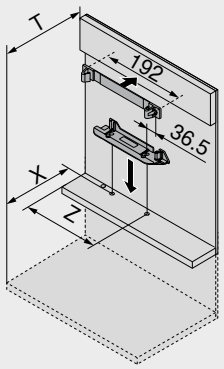


Spate sertar	X (mm)	T (mm)
Spate din lemn	NL + 19	NL + 34
Spate metalic	NL + 2	NL + 17


NL	Lungime nominală
X	Cotă de găurire
T	Poziție – margine traversă
Z	Cotă de găurire


Sisteme box	Spate sertar	Înălțime spate	Lățime interioară corp LW (mm)								
			242–266			267–286				287–316		
			Z (mm)	Prelungitor pârghie	Piesă de ghidare pentru pârghie	Z (mm)	Prelungitor pârghie	Piesă de ghidare pentru pârghie	Fixare prelungitor	Z (mm)	Prelungitor pârghie	Piesă de ghidare pentru pârghie
LEGRABOX	Spate din lemn	N	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
		M | K | C | F	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
	Spate metalic	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	–	184	✖	–	●	184	●	–
MERIVOBOX	Spate din lemn	N	–	–	–	174	✖	–	–	174	●	–
		M | K | E	–	–	–	174	✖	–	–	174	●	–
	Spate metalic	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	–	–	–	174	●	–	–	174	●	–
TANDEMBOX	Spate din lemn	N	179	✖	●	179	●	●	–	179	●	●
		M | K | B | C | D	179	✖	●	179	●	●	–	179	●	●
	Spate metalic	N	–	–	–	–	–	–	–	190	✖	–
		M | K | B | C | D	–	–	–	179	✖	–	–	179	●	–

Sisteme box	Spate sertar	Înălțime spate	Lățime interioară corp LW (mm)					
			317–386			≥ 387		
			Z (mm)	Prelungitor pârghie	Piesă de ghidare pentru pârghie	Z (mm)	Prelungitor pârghie	Piesă de ghidare pentru pârghie
LEGRABOX	Spate din lemn	N	184	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | C | F	184	●	–	LW / 2	●	–
	Spate metalic	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	184	●	–	LW / 2	●	–
MERIVOBOX	Spate din lemn	N	174	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | E	174	●	–	LW / 2	●	–
	Spate metalic	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	174	●	–	LW / 2	●	–
TANDEMBOX	Spate din lemn	N	179	●	○	LW / 2	●	○
		M | K | B | C | D	179	●	○	LW / 2	●	○
	Spate metalic	N	190	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | B | C | D	179	●	–	LW / 2	●	–


LW	Lățime interioară corp	○	Nu este necesar
Z	Cotă de găurire	–	Nu este posibil
●	Necesar	✖	Înlăturare


Prelungitor pârghie



Fixare prelungitor


Piesă de ghidare pentru pârghie

Spațiul necesar și distanța de siguranță – suport de sursă de alimentare



Montare pe podea



Montare pe perete

Atenție

Respectați o distanță de siguranță de 30 mm de la marginea inferioară a șinei (montare pe podea), respectiv cantul frontal (montare pe perete) și de la marginile laterale ale suportului de sursă de alimentare față de elementele învecinate!

Asigurați circulația aerului; în caz contrar, este posibil ca transformatorul pentru **SERVO-DRIVE** să se supraîncălzească!


Indicații pagină

Prezentare generală	363	Proiectare – profil portant jos	374	**Montare, demontare și reglare**	
LEGRABOX	196	Accesorii	392		
MERIVOBOX	250	Servicii Blum	602		
TANDEMBOX antaro	290	Directiva pentru mașini	711	Short-URL	
TANDEMBOX plus	394	Informații tehnice suplimentare	708	www.blum.com/a380	
Informații pentru comandă	370				


SPACE TOWER

Proiectare – profil portant jos

Corp

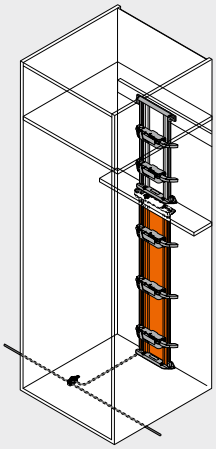

Poziție – unitate de antrenare

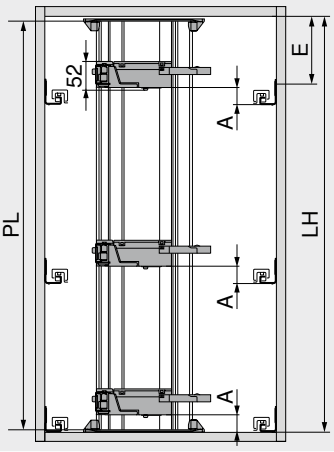

PL = LH – 10 mm
Rotunjiți în jos la următoarea zecimală

A	Distanță de la marginea inferioară a șinei de corp până la marginea inferioară a unității de antrenare
E	Distanță între marginea inferioară a capacului superior al corpului și pozițiile de fixare ale șinelor corpului
LH	Înălțime interioară corp
PL	Lungime profil portant


Poziție – unitate de antrenare


Sisteme box	Spate sertar	Înălțime spate	Lățime interioară corp LW (mm)							
			242–266		267–286		287–316		≥ 317	
			A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
LEGRABOX	Spate din lemn	N	–	–	45	61	45	61	45	61
		M | K | C | F	–	–	45	69	45	69	45	69
	Spate metalic	N	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	45	69	45	69	45	69
MERIVOBOX	Spate din lemn	N	–	–	28	32	28	32	28	32
		M | K | E	–	–	45	54	45	54	45	54
	Spate metalic	N	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	–	–	45	54	45	54	45	54
TANDEMBOX	Spate din lemn	N	35	56	35	56	35	56	28	49
		M | K | B | C | D	35	64	35	64	35	64	35	64
	Spate metalic	N	–	–	–	–	28	49	28	49
		M | K | B | C | D	–	–	35	64	35	64	35	64

A	Distanță de la marginea inferioară a șinei de corp până la marginea inferioară a unității de antrenare	–	Nu este posibil
E	Distanță între marginea inferioară a capacului superior al corpului și pozițiile de fixare ale șinelor corpului		


Capac inferior – schemă de găurire

Cablare pe jos

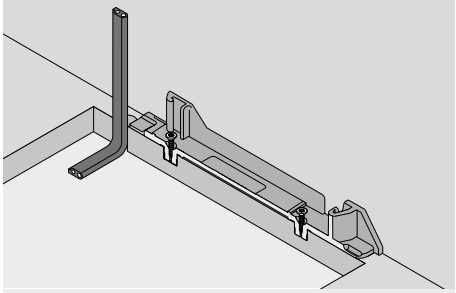





BT Adâncime de găurire



Schemă alternativă de găurire – **MINIPRESS top** | **MINIPRESS**
BT Adâncime de găurire

Cablare prin spate

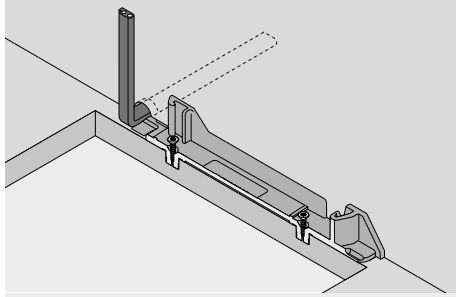




BT Adâncime de găurire

SPACE TOWER

Proiectare – profil portant jos

Cote de găurire – capac inferior | traversă

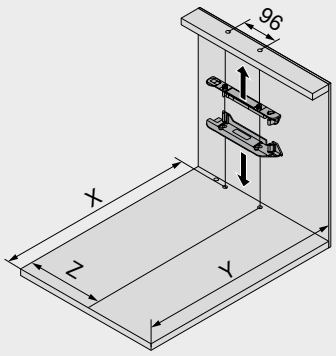


Spate sertar	X (mm)	Y (mm)
Spate din lemn	NL + 19	NL + 33
Spate metalic	NL + 2	NL + 16


NL	Lungime nominală
X	Cotă de găurire
Y	Spațiu minim necesar
Z	Cotă de găurire


Sisteme box	Spate sertar	Înălțime spate	Lățime interioară corp LW (mm)								
			242–266			267–286				287–316		
			Z (mm)	Prelungitor pârghie	Piesă de ghidare pentru pârghie	Z (mm)	Prelungitor pârghie	Piesă de ghidare pentru pârghie	Fixare prelungitor	Z (mm)	Prelungitor pârghie	Piesă de ghidare pentru pârghie
LEGRABOX	Spate din lemn	N	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
		M | K | C | F	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
	Spate metalic	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	–	184	✖	–	●	184	●	–
MERIVOBOX	Spate din lemn	N	–	–	–	174	✖	–	–	174	●	–
		M | K | E	–	–	–	174	✖	–	–	174	●	–
	Spate metalic	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	–	–	–	174	●	–	–	174	●	–
TANDEMBOX	Spate din lemn	N	179	✖	●	179	●	●	–	179	●	●
		M | K | B | C | D	179	✖	●	179	●	●	–	179	●	●
	Spate metalic	N	–	–	–	–	–	–	–	190	✖	–
		M | K | B | C | D	–	–	–	179	✖	–	–	179	●	–

Sisteme box	Spate sertar	Înălțime spate	Lățime interioară corp LW (mm)					
			317–386			≥ 387		
			Z (mm)	Prelungitor pârghie	Piesă de ghidare pentru pârghie	Z (mm)	Prelungitor pârghie	Piesă de ghidare pentru pârghie
LEGRABOX	Spate din lemn	N	184	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | C | F	184	●	–	LW / 2	●	–
	Spate metalic	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	184	●	–	LW / 2	●	–
MERIVOBOX	Spate din lemn	N	174	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | E	174	●	–	LW / 2	●	–
	Spate metalic	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	174	●	–	LW / 2	●	–
TANDEMBOX	Spate din lemn	N	179	●	○	LW / 2	●	○
		M | K | B | C | D	179	●	○	LW / 2	●	○
	Spate metalic	N	190	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | B | C | D	179	●	–	LW / 2	●	–


LW	Lățime interioară corp	○	Nu este necesar
Z	Cotă de găurire	–	Nu este posibil
●	Necesar	✖	Înlăturare


Prelungitor pârghie



Fixare prelungitor


Piesă de ghidare pentru pârghie

Spațiul necesar și distanța de siguranță – suport de sursă de alimentare



Montare pe podea



Montare pe perete

Atenție

Respectați o distanță de siguranță de 30 mm de la marginea inferioară a șinei (montare pe podea), respectiv cantul frontal (montare pe perete) și de la marginile laterale ale suportului de sursă de alimentare față de elementele învecinate!

Asigurați circulația aerului; în caz contrar, este posibil ca transformatorul pentru **SERVO-DRIVE** să se supraîncălzească!

Indicații pagină


Prezentare generală	363	Proiectare – profil portant sus	372	**Montare, demontare și reglare**	
LEGRABOX	196	Accesorii	392		
MERIVOBOX	250	Servicii Blum	602		
TANDEMBOX antaro	290	Directiva pentru mașini	711	Short-URL	
TANDEMBOX plus	394	Informații tehnice suplimentare	708	www.blum.com/a380	
Informații pentru comandă	370				

Dulap sub chiuvetă



- susținere electrică la deschidere compatibilă cu **BLUMOTION** – pentru închidere lină și silențioasă
- cu reazem în vinclu
- nu există o legătură fixă între unitatea de antrenare și sertar
- sertarele/extragerile nu suferă modificări constructive
- montare rapidă a componentelor premontate

Cablare

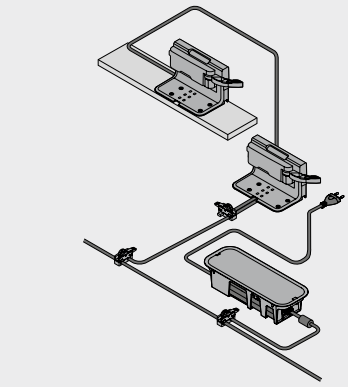

Informații pentru comandă

1 Distanțier cu arc Blum

	Diametru (mm)	Culoare	Nr. art.
	Ø 5.0	TGR	993.0530
	Ø 8.0		993.0830.01

	Distanțier cu arc Blum (buc.)	
	Șină de corp (kg)	
Înălțime front FH (mm)	40 | 30	70 | 65
Până la 300	2	4
De la 301	4	4

5 Reazem în vinclu simplu

	Culoare	Material	Nr. art.
	TGR	Plastic	Z10D0311

Compus din:
5 1 x Reazem în vinclu simplu

9 Unitate de antrenare

	Culoare	Material	Nr. art.
	TGR	Plastic	Z10A3000.04

Compus din:
9 1 x Unitate de antrenare
Incl. prelungirea pârghiei premontată

9a Protecție contra picăturilor de apă

	Culoare	Material	Nr. art.
	TGR	Plastic	Z10D0316

Compus din:
9a 1 x Protecție contra picăturilor de apă

11 Set cablul de repartizare SERVO-DRIVE[2]


	Culoare	Lungime (m)[1]	Nr. art.
	SZ	8	Z10K800AE

Compus din:
11a 1 x Cablul de repartizare **SERVO-DRIVE**
11b 5 x Protecție pentru capăt de cablu
[1] Pentru debitare la dimensiune
[2] Utilizabil drept cablu de repartizare, cablu de legătură pe profilul portant, cablu de comunicație

12 Set nod de legătură

	Culoare	Material	Nr. art.
	SZ	Plastic	Z10V100E.01

Compus din:
12a 1 x Nod de legătură
11b 2 x Protecție pentru capăt de cablu

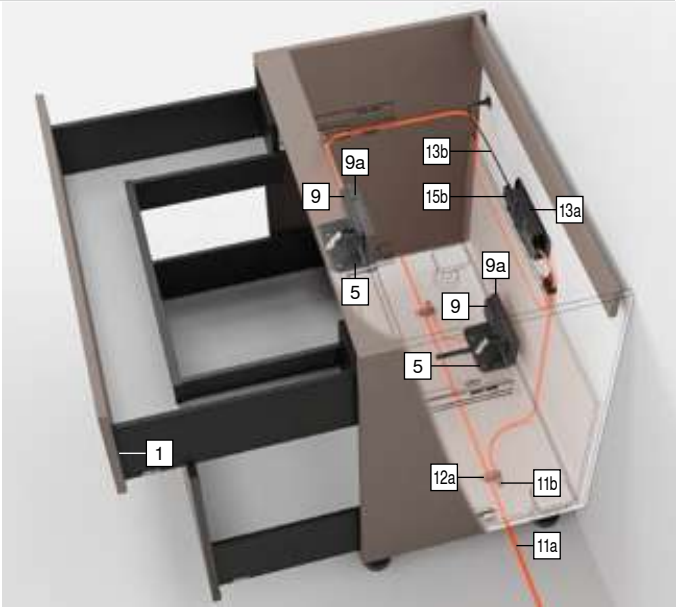

Dulap sub chiuvetă

Informații pentru comandă

13 Transformator și cablu de rețea SERVO-DRIVE[4]

Culoare				SZ
Ștecher de rețea	Priză[1]	Pachet de limbi[2]	Limbă[3]	Nr. art.
	E	Europa	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
			B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
			C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
			D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
			E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
			F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
			I	EN	Z10NE04EI
	B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
			I	EN	Z10NE04BI
	H	IN			Z10NE04HI
	I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
	K	AU	I	EN	Z10NE04KI
	N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
	R	KR			Z10NE04RH
	S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
	T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
	U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
		JP	J	JA	Z10NE04UJ
	Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Compus din:
13a 1 x Transformator **SERVO-DRIVE**
Cablu de ieșire – lungime 2 m
Incl. instrucțiuni de utilizare, instrucțiuni de montare
13b 1 x Cablu de rețea
Lungime 21.5–1.8 m, inclusiv ștecăr

[1] Nume de priză conform ISO 3166
[2] Pachet de limbi – instrucțiuni de utilizare
[3] Prescurtare limbi conform ISO 639
[4] Sunt necesare două sau mai multe unități de antrenare

15a Suport de sursă de alimentare – montare pe podea[1]

Culoare	Material	Nr. art.
 TGR	Plastic	Z10NG000

Compus din:
15a 1 x Suport de sursă de alimentare – montare pe podea
Incl. capac

[1] Pentru transformator **SERVO-DRIVE**

Alternativă la 15a

15b Suport de sursă de alimentare – montare pe perete[1]

Culoare	Material	Nr. art.
 WGR	Plastic	Z10NG120

Compus din:
15b 1 x Suport de sursă de alimentare – montare pe perete

[1] Pentru transformator **SERVO-DRIVE**

Accesorii

– Suport de cablu[1]

Culoare	Material	Nr. art.
 WS	Plastic	Z10K0009

Compus din:
– 1 x Suport de cablu

[1] De exemplu, pentru fixarea cablului de repartizare **SERVO-DRIVE**

– Stabilizare front/fund de sertar

Culoare	Material	Nr. art.
 R7037	Plastic	Z96.10E1

Compus din:
– 1 x Stabilizare front/fund de sertar

Culoare		Culoare	
R7037	RAL 7037 gri praf	WGR	Gri alb
SZ	Negru	WS	Alb
TGR	Gri închis		


Indicații pagină

Prezentare generală	363	Servicii Blum	602	**Montare, demontare și reglare**	
LEGRABOX	196	Directiva pentru mașini	711		
MERIVOBOX	250	Informații tehnice suplimentare	708		
TANDEMBOX antaro	290			Short-URL	
TANDEMBOX plus	394			www.blum.com/a380	
Proiectare	378				
Accesorii	392				


Dulap sub chiuvetă


Proiectare

Corp

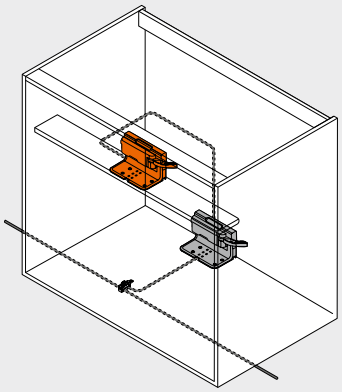

Traversă – reazem în vinclu simplu





Piesă intermediară
LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX


A	Distanță de la marginea inferioară a șinei de corp până la marginea inferioară a unității de antrenare
X	Cotă de găurire
*	Măsurată de la marginea din față a corpului

W	Distanță cant frontal fund de sertar, inclusiv piesă intermediară W = NL laterale exterioare – NL laterale interioare **LEGRABOX**: min. 150 mm **MERIVOBOX**: min. 150 mm **TANDEMBOX**: min. 100 mm
NL	Lungime nominală

Sisteme box	Spate sertar	Înălțime spate	A (mm)
LEGRABOX	Piesă intermediară	N | M | K | C | F	45
MERIVOBOX	Piesă intermediară	N	28
		M | K | E	45
TANDEMBOX	Piesă intermediară	N	28
		M | K | B | C | D	35

A Distanță de la marginea inferioară a șinei de corp până la marginea inferioară a unității de antrenare

Traversă – reazem în vinclu simplu

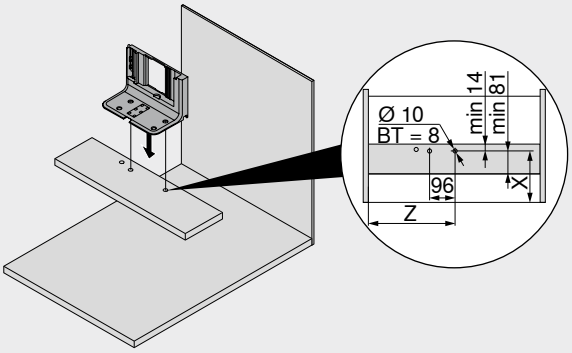



Sisteme box	Spate sertar	Înălțime spate	Lățime interioară corp LW (mm) ≥ 387 Lungime nominală NL exterior (mm) 450–650	
			X (mm)	Z (mm)
LEGRABOX	Piesă intermediară	N | M | K | C | F	W + 27	LW / 2
MERIVOBOX	Piesă intermediară	N | M | K | E	W + 27	LW / 2
TANDEMBOX	Piesă intermediară	N | M | K | B | C | D	W + 27	LW / 2

BT	Adâncime de găurire
LW	Lățime interioară corp
W	Distanță între marginea din față a fundului sertarului și piesa intermediară
X	Cotă de găurire
Z	Cotă de găurire


Capac inferior – schemă de găurire

Cablare pe jos

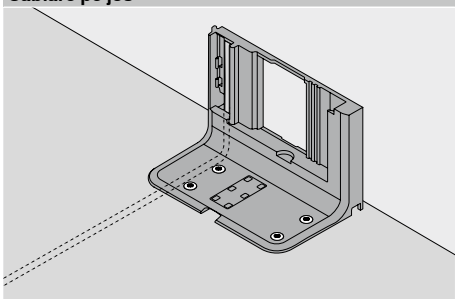




BT Adâncime de găurire



Schemă alternativă de găurire – **MINIPRESS top | MINIPRESS**
BT Adâncime de găurire

Prelucrare front – poziție – distanțier cu arc Blum

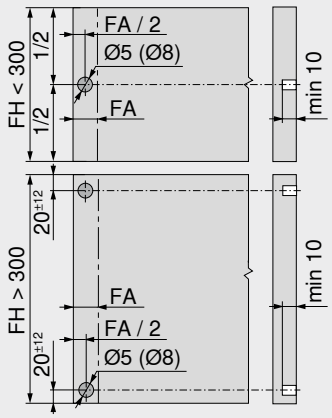

Distanțierul cu arc Blum asigură cursa de 2 mm necesară pentru declanșare

Înălțime front FH (mm)	Distanțier cu arc Blum (buc.) Șină de corp (kg) 40 | 30	70 | 65
Până la 300	2	4
De la 301	4	4


Pentru o declanșare optimă, la o înălțime a frontului FH > 300 mm, utilizați piesa de stabilizare a frontului

FA	Acoperire front
FH	Înălțime front


Dulap sub chiuvetă

Proiectare

Corp

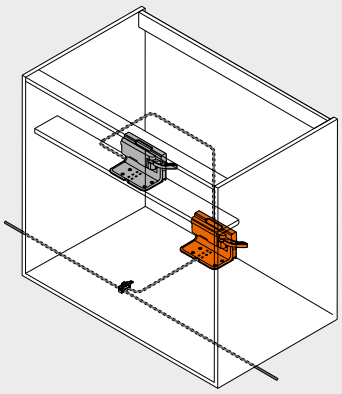


Capac inferior – reazem în vinclu simplu



Spate din lemn

LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**

A	Distanță de la marginea inferioară a șinei de corp până la marginea inferioară a unității de antrenare
X	Cotă de găurire
*	Măsurată de la marginea din față a corpului



Spate metalic


LEGRABOX | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**

A	Distanță de la marginea inferioară a șinei de corp până la marginea inferioară a unității de antrenare
X	Cotă de găurire
*	Măsurată de la marginea din față a corpului

Sisteme box	Spate sertar	Înălțime spate	Lățime interioară corp LW (mm) ≥ 387 A (mm)
LEGRABOX	Spate din lemn	N | M | K | C | F	45
	Spate metalic	M | K | C | F	45
MERIVOBOX	Spate din lemn	N	28
		M | K | E	45
	Spate metalic	M | K | E	45
TANDEMBOX	Spate din lemn	N	28
		M | K | B | C | D	35
	Spate metalic	N	28
		M | K | B | C | D	35

A	Distanță de la marginea inferioară a șinei de corp până la marginea inferioară a unității de antrenare
–	Nu este posibil


Capac inferior – reazem în vinclu simplu

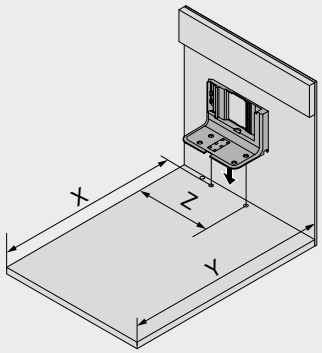


Spate sertar	Sisteme box	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
Spate din lemn	**LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	NL + 19	NL + 35	LW / 2
	MERIVOBOX – șină de corp cu extragere suplimentară	NL – 31	NL + 3	LW / 2
Spate metalic	**LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	NL + 2	NL + 18	LW / 2
	MERIVOBOX – șină de corp cu extragere suplimentară	NL – 48	NL + 3	LW / 2

LW	Lățime interioară corp
NL	Lungime nominală
X	Cotă de găurire
Y	Spațiu minim necesar
Z	Cotă de găurire

Spațiul necesar și distanța de siguranță – suport de sursă de alimentare



Montare pe podea



Montare pe perete

Atenție

Respectați o distanță de siguranță de 30 mm de la marginea inferioară a șinei (montare pe podea), respectiv cantul frontal (montare pe perete) și de la marginile laterale ale suportului de sursă de alimentare față de elementele învecinate!

Asigurați circulația aerului; în caz contrar, este posibil ca transformatorul pentru **SERVO-DRIVE** să se supraîncălzească!

Indicații pagină


Prezentare generală	363	Accesorii	392	**Montare, demontare și reglare**	
LEGRABOX	196	Servicii Blum	602		
MERIVOBOX	250	Directiva pentru mașini	711		
TANDEMBOX antaro	290	Informații tehnice suplimentare	708	Short-URL	
TANDEMBOX plus	394			www.blum.com/a380	
Informații pentru comandă	376				

Corp cu o singură extragere – profil portant orizontal



- susținere electrică la deschidere compatibilă cu **BLUMOTION** – pentru închidere lină și silențioasă
- cu profil portant orizontal
- nu există o legătură fixă între unitatea de antrenare și sertar
- sertarele/extragerile nu suferă modificări constructive
- montare rapidă a componentelor premontate

Cablare



Informații pentru comandă

1 Distanțier cu arc Blum

	Diametru (mm)	Culoare	Nr. art.
	Ø 5.0	TGR	993.0530
	Ø 8.0		993.0830.01

	Distanțier cu arc Blum (buc.)	
	Șină de corp (kg)	
Înălțime front FH (mm)	40 | 30	70 | 65
Până la 300	2	4
De la 301	4	4

6 Profil portant orizontal[2]

	Lungime (mm)[1]	Material	Nr. art.
	1143	Aluminiu	Z10T1143B

Compus din:
6 1 x Profil portant orizontal
Debitare **6** Lățime interioară corp LW – 19 mm
[1] Pentru debitare la dimensiune
[2] Pentru lățime corp KB 275–1200 mm

7 Suport profil portant orizontal[1]

	Culoare	Material	Nr. art.
	TGR	Plastic	Z10D5210

Compus din:
7a 1 x Suport de profil portant stânga/dreapta
7b 1 x Adaptor de profil portant pentru unitate de antrenare
[1] Se pot utiliza șuruburi pentru lemn și euroșuruburi

9 Unitate de antrenare

	Culoare	Material	Nr. art.
	TGR	Plastic	Z10A3000.04

Compus din:
9 1 x Unitate de antrenare
Incl. prelungirea pârghiei premontată

10 Fixare prelungitor[1]


	Sisteme box	Spate sertar	Culoare	Nr. art.
	LEGRABOX	Spate metalic	SZ	Z10A3006

Compus din:
10 1 x Fixare prelungitor
[1] Necesar la o înălțime M și la o lățime interioară a corpului LW de 267–286 mm

10 Piesă de ghidare pentru pârghie[1]

	Sisteme box	Spate sertar	Culoare	Nr. art.
	TANDEMBOX	Spate din lemn	TGR	Z10A3H00

Compus din:
10 1 x Piesă de ghidare pentru pârghie
[1] Necesar la o înălțime M și la o lățime interioară a corpului LW de 242–316 mm

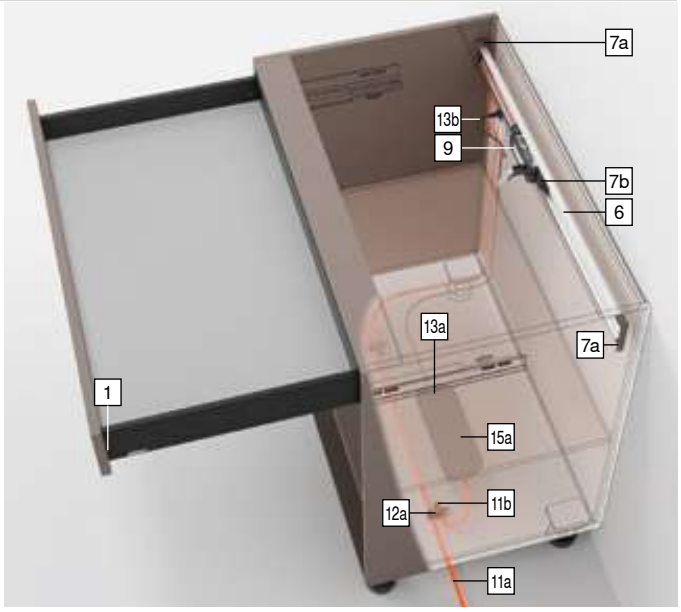

11 Set cablul de repartizare SERVO-DRIVE[2]

	Culoare	Lungime (m)[1]	Nr. art.
	SZ	8	Z10K800AE

Compus din:
11a 1 x Cablul de repartizare **SERVO-DRIVE**
11b 5 x Protecție pentru capăt de cablu
[1] Pentru debitare la dimensiune
[2] Utilizabil drept cablu de repartizare, cablu de legătură pe profilul portant, cablu de comunicație

12 Set nod de legătură

	Culoare	Material	Nr. art.
	SZ	Plastic	Z10V100E.01

Compus din:
12a 1 x Nod de legătură
11b 2 x Protecție pentru capăt de cablu

Corp cu o singură extragere – profil portant orizontal

Informații pentru comandă

13 Transformator și cablu de rețea SERVO-DRIVE[4]

Culoare: SZ

Ștecher de rețea	Piață[1]	Pachet de limbi[2]	Limbă[3]	Nr. art.
E	Europa	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
		E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
		I	EN	Z10NE04EI
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
		I	EN	Z10NE04BI
H	IN			Z10NE04HI
I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
K	AU	I	EN	Z10NE04KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
R	KR			Z10NE04RH
S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
	JP	J	JA	Z10NE04UJ
Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Compus din:
13a 1 x Transformator **SERVO-DRIVE**
Cablu de ieșire – lungime 2 m
Incl. instrucțiuni de utilizare, instrucțiuni de montare
13b 1 x Cablu de rețea
Lungime 21.5–1.8 m, inclusiv ștecăr

[1] Nume de piață conform ISO 3166
[2] Pachet de limbi – instrucțiuni de utilizare
[3] Prescurtare limbi conform ISO 639
[4] Sunt necesare două sau mai multe unități de antrenare

15a Suport de sursă de alimentare – montare pe podea[1]

Culoare	Material	Nr. art.
TGR	Plastic	Z10NG000

Compus din:
15a 1 x Suport de sursă de alimentare – montare pe podea
Incl. capac

[1] Pentru transformator **SERVO-DRIVE**

Alternativă la 15a

15b Suport de sursă de alimentare – montare pe perete[1]

Culoare	Material	Nr. art.
WGR	Plastic	Z10NG120

Compus din:
15b 1 x Suport de sursă de alimentare – montare pe perete

[1] Pentru transformator **SERVO-DRIVE**

Accesorii

– Suport de cablu[1]

Culoare	Material	Nr. art.
WS	Plastic	Z10K0009

Compus din:
– 1 x Suport de cablu

[1] De exemplu, pentru fixarea cablului de repartizare **SERVO-DRIVE**

– Stabilizare front/fund de sertar

Culoare	Material	Nr. art.
R7037	Plastic	Z96.10E1

Compus din:
– 1 x Stabilizare front/fund de sertar

Culoare		Culoare	
R7037	RAL 7037 gri praf	WGR	Gri alb
SZ	Negru	WS	Alb
TGR	Gri închis		


Indicații pagină

Prezentare generală	363	Servicii Blum	602	**Montare, demontare și reglare**	
LEGRABOX	196	Directiva pentru mașini	711		
MERIVOBOX	250	Informații tehnice suplimentare	708		
TANDEMBOX antaro	290			Short-URL	
TANDEMBOX plus	394			www.blum.com/a380	
Proiectare	382				
Accesorii	392				


Corp cu o singură extragere – profil portant orizontal

Proiectare

Corp

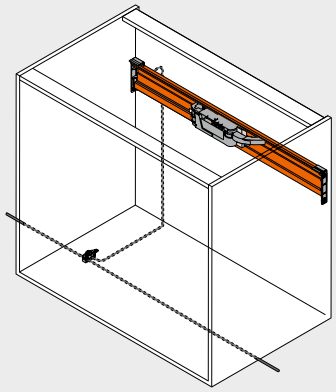

Poziție – unitate de antrenare

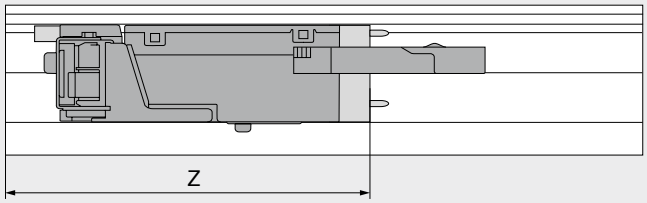


Z Cotă de găurire

Poziție – unitate de antrenare


Sisteme box	Spate sertar	Înălțime spate	Lățime interioară corp LW (mm)								
			242–266			267–286				287–316		
			Z (mm)	Prelungitor pârghie	Piesă de ghidare pentru pârghie	Z (mm)	Prelungitor pârghie	Piesă de ghidare pentru pârghie	Fixare prelungitor	Z (mm)	Prelungitor pârghie	Piesă de ghidare pentru pârghie
LEGRABOX	Spate din lemn	N	–	–	–	–	–	–	–	193	✖	–
		M | K | C | F	–	–	–	182	●	–	○	182	●	–
	Spate metalic	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	–	182	●	–	○	182	●	–
MERIVOBOX	Spate din lemn	N	–	–	–	177	✖	–	–	177	●	–
		M | K | E	–	–	–	177	✖	–	–	177	●	–
	Spate metalic	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	–	–	–	177	●	–	–	177	●	–
TANDEMBOX	Spate din lemn	N	–	–	–	–	–	–	–	193	✖	○
		M | K | B | C | D	182	✖	●	182	✖	●	○	182	●	●
	Spate metalic	N	–	–	–	193	✖	○	○	193	●	○
		M | K | B | C | D	–	–	–	182	✖	○	○	182	●	○

Sisteme box	Spate sertar	Înălțime spate	Lățime interioară corp LW (mm)					
			317–386			≥ 387		
			Z (mm)	Prelungitor pârghie	Piesă de ghidare pentru pârghie	Z (mm)	Prelungitor pârghie	Piesă de ghidare pentru pârghie
LEGRABOX	Spate din lemn	N	193	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | C | F	182	●	–	LW / 2	●	–
	Spate metalic	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	182	●	–	LW / 2	●	–
MERIVOBOX	Spate din lemn	N	177	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | E	177	●	–	LW / 2	●	–
	Spate metalic	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	177	●	–	LW / 2	●	–
TANDEMBOX	Spate din lemn	N	193	●	○	LW / 2	●	○
		M | K | B | C | D	182	●	○	LW / 2	●	○
	Spate metalic	N	193	●	○	LW / 2	●	○
		M | K | B | C | D	182	●	○	LW / 2	●	○


LW Lățime interioară corp
Z Cotă de găurire
● Necesar
○ Nu este necesar
– Nu este posibil
✖ Înlăturare



Prelungitor pârghie




Fixare prelungitor



Piesă de ghidare pentru pârghie

Prelucrare front – poziție – distanțier cu arc Blum

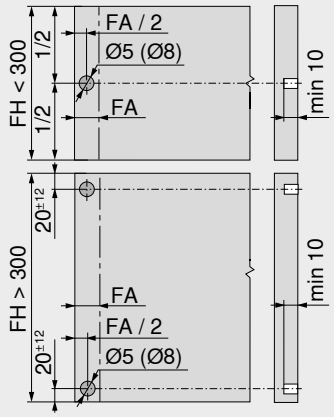

Distanțierul cu arc Blum asigură cursa de 2 mm necesară pentru declanșare

Înălțime front FH (mm)	Distanțier cu arc Blum (buc.) Șină de corp (kg)	
	40 | 30	70 | 65
Până la 300	2	4
De la 301	4	4


Pentru o declanșare optimă, la o înălțime a frontului FH > 300 mm, utilizați piesa de stabilizare a frontului

FA Acoperire front
FH Înălțime front


Corp cu o singură extragere – profil portant orizontal

Proiectare

Cote de găurire

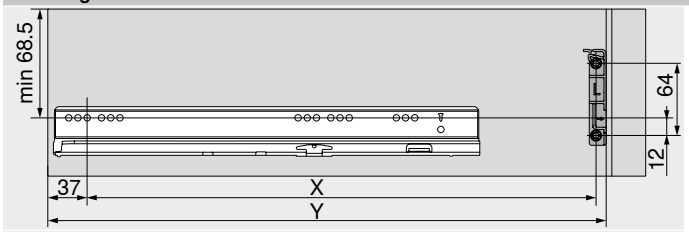


LEGRABOX

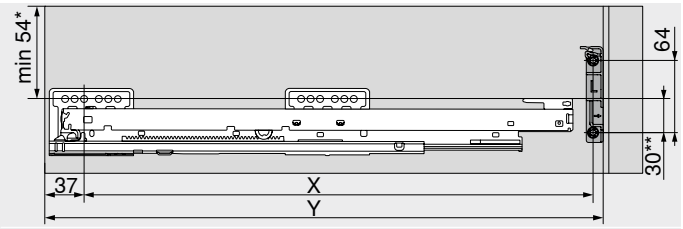

MERIVOBOX

* 32 mm la înălțime spate N

** 45 mm la înălțime spate N

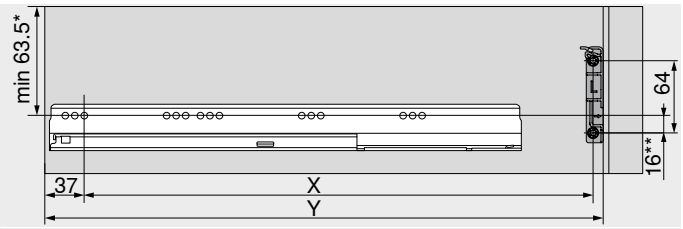

TANDEMBOX

* 55 mm la înălțime spate N

** 24 mm la înălțime spate N


Spate sertar	X (mm)	Y (mm)
Spate din lemn	NL – 9	NL + 37
Spate metalic	NL – 26	NL + 20

NL Lungime nominală


X Cotă de găurire

Y Spațiu minim necesar

Spațiul necesar și distanța de siguranță – suport de sursă de alimentare



Montare pe podea



Montare pe perete

Atenție


Respectați o distanță de siguranță de 30 mm de la marginea inferioară a șinei (montare pe podea), respectiv cantul frontal (montare pe perete) și de la marginile laterale ale suportului de sursă de alimentare față de elementele învecinate!

Asigurați circulația aerului; în caz contrar, este posibil ca transformatorul pentru **SERVO-DRIVE** să se supraîncălzească!

Indicații pagină


Prezentare generală	363	Accesorii	392	**Montare, demontare și reglare**	
LEGRABOX	196	Servicii Blum	602		
MERIVOBOX	250	Directiva pentru mașini	711		
TANDEMBOX antaro	290	Informații tehnice suplimentare	708	Short-URL	
TANDEMBOX plus	394			www.blum.com/a380	
Informații pentru comandă	380				

Corp cu o singură extragere – reazem în vinclu cu fixare sus

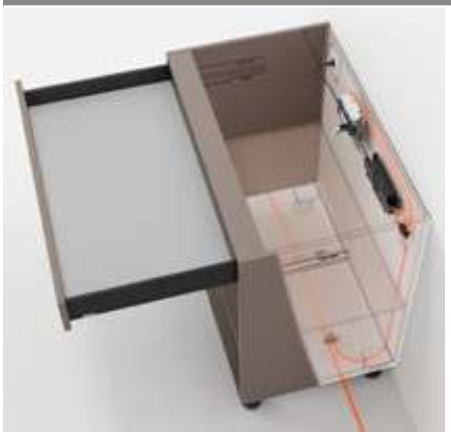

- susținere electrică la deschidere compatibilă cu **BLUMOTION** – pentru închidere lină și silențioasă
- cu reazem în vinclu cu fixare sus
- nu există o legătură fixă între unitatea de antrenare și sertar
- sertarele/extragerile nu suferă modificări constructive
- montare rapidă a componentelor premontate

Cablare

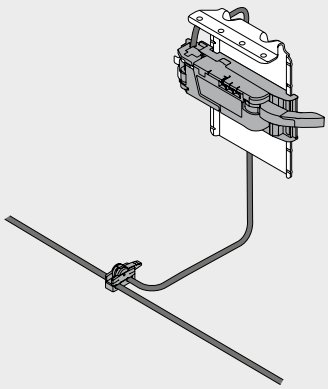

Informații pentru comandă

1 Distanțier cu arc Blum

	Diametru (mm)	Culoare	Nr. art.
	Ø 5.0	TGR	993.0530
	Ø 8.0		993.0830.01

	Distanțier cu arc Blum (buc.)	
	Șină de corp (kg)	
Înălțime front FH (mm)	40 | 30	70 | 65
Până la 300	2	4
De la 301	4	4

8 Reazem în vinclu cu fixare sus

Culoare	Material	Nr. art.
TGR	Oțel	Z10D6252

Compus din:
8 1 x Reazem în vinclu cu fixare sus
Incl. adaptor pentru unitate de antrenare premontat

9 Unitate de antrenare

	Culoare	Material	Nr. art.
	TGR	Plastic	Z10A3000.04

Compus din:
9 1 x Unitate de antrenare
Incl. prelungirea pârghiei premontată

10 Fixare prelungitor[1]

	Sisteme box	Spate sertar	Culoare	Nr. art.
	LEGRABOX	Spate metalic	SZ	Z10A3006

Compus din:
10 1 x Fixare prelungitor
[1] Necesar la o înălțime M și la o lățime interioară a corpului LW de 267–286 mm

10 Piesă de ghidare pentru pârghie[1]

	Sisteme box	Spate sertar	Culoare	Nr. art.
	TANDEMBOX	Spate din lemn	TGR	Z10A3H00

Compus din:
10 1 x Piesă de ghidare pentru pârghie
[1] Necesar la o înălțime M și la o lățime interioară a corpului LW de 242–316 mm

11 Set cablul de repartizare SERVO-DRIVE[2]


	Culoare	Lungime (m)[1]	Nr. art.
	SZ	8	Z10K800AE

Compus din:
11a 1 x Cablul de repartizare **SERVO-DRIVE**
11b 5 x Protecție pentru capăt de cablu
[1] Pentru debitare la dimensiune
[2] Utilizabil drept cablu de repartizare, cablu de legătură pe profilul portant, cablu de comunicație

12 Set nod de legătură

	Culoare	Material	Nr. art.
	SZ	Plastic	Z10V100E.01

Compus din:
12a 1 x Nod de legătură
11b 2 x Protecție pentru capăt de cablu

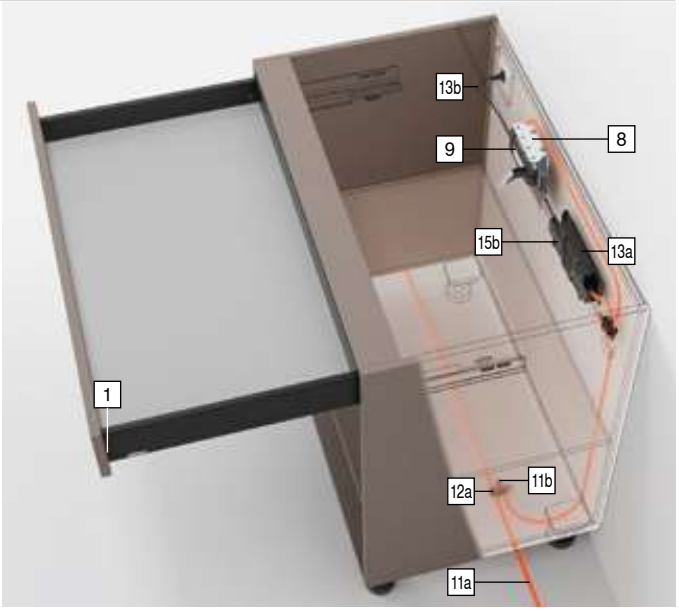

Corp cu o singură extragere – reazem în vinclu cu fixare sus

Informații pentru comandă

13 Transformator și cablu de rețea SERVO-DRIVE[4]

	Culoare			SZ	
	Ștecher de rețea	Piață[1]	Pachet de limbi[2]	Limbă[3]	Nr. art.
	E	Europa	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
			B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
			C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
			D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
			E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
			F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
			I	EN	Z10NE04EI
	B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
			I	EN	Z10NE04BI
	H	IN			Z10NE04HI
	I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
	K	AU	I	EN	Z10NE04KI
	N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
	R	KR			Z10NE04RH
	S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
	T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
	U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
		JP	J	JA	Z10NE04UJ
	Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Compus din:

13a 1 x Transformator **SERVO-DRIVE**
Cablu de ieșire – lungime 2 m
Incl. instrucțiuni de utilizare, instrucțiuni de montare

13b 1 x Cablu de rețea
Lungime 21.5–1.8 m, inclusiv ștecăr

[1] Nume de piață conform ISO 3166
[2] Pachet de limbi – instrucțiuni de utilizare
[3] Prescurtare limbi conform ISO 639
[4] Sunt necesare două sau mai multe unități de antrenare

15a Suport de sursă de alimentare – montare pe podea[1]

	Culoare	Material	Nr. art.
	TGR	Plastic	Z10NG000

Compus din:

15a 1 x Suport de sursă de alimentare – montare pe podea
Incl. capac

[1] Pentru transformator **SERVO-DRIVE**

Alternativă la 15a

15b Suport de sursă de alimentare – montare pe perete[1]

	Culoare	Material	Nr. art.
	WGR	Plastic	Z10NG120

Compus din:

15b 1 x Suport de sursă de alimentare – montare pe perete

[1] Pentru transformator **SERVO-DRIVE**

Accesorii

– Suport de cablu[1]

	Culoare	Material	Nr. art.
	WS	Plastic	Z10K0009

Compus din:

– 1 x Suport de cablu

[1] De exemplu, pentru fixarea cablului de repartizare **SERVO-DRIVE**

– Stabilizare front/fund de sertar

	Culoare	Material	Nr. art.
	R7037	Plastic	Z96.10E1

Compus din:

– 1 x Stabilizare front/fund de sertar

Culoare		Culoare	
R7037	RAL 7037 gri praf	WGR	Gri alb
SZ	Negru	WS	Alb
TGR	Gri închis		


Indicații pagină

Prezentare generală	363	Servicii Blum	602	**Montare, demontare și reglare**	
LEGRABOX	196	Directiva pentru mașini	711		
MERIVOBOX	250	Informații tehnice suplimentare	708		
TANDEMBOX antaro	290			Short-URL	
TANDEMBOX plus	394			www.blum.com/a380	
Proiectare	386				
Accesorii	392				


Corp cu o singură extragere – reazem în vinclu cu fixare sus

Proiectare

Corp

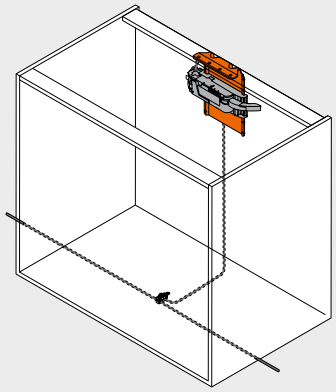

Poziție – unitate de antrenare

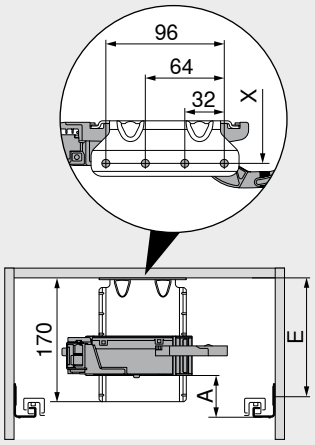

A	Distanță de la marginea inferioară a șinei de corp până la marginea inferioară a unității de antrenare
E	Distanță între marginea inferioară a capacului superior al corpului și pozițiile de fixare ale șinelor corpului
X	Cotă de găurire


Din motive de rezistență a prinderii, traversa trebuie îmbinată cu blatul de lucru

Poziție – unitate de antrenare

Sisteme box	Spate sertar	Înălțime spate	Lățime interioară corp LW (mm)											
			242–266			267–286			287–316			≥ 317		
			A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)
LEGRABOX	Spate din lemn	N	–	–	–	–	–	–	45	84	174	45	84	174
		M | K | C | F	–	–	–	45	84	174	45	84	174	45	84	174
	Spate metalic	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	–	45	84	174	45	84	174	45	84	174
MERIVOBOX	Spate din lemn	N	–	–	–	28	50	139	28	50	139	28	50	139
		M | K | E	–	–	–	45	67	157	45	67	157	45	67	157
	Spate metalic	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	–	–	–	45	67	157	45	67	157	45	67	157
TANDEMBOX	Spate din lemn	N	35	79	180	35	79	180	35	79	180	28	79	180
		M | K | B | C | D	35	79	180	35	79	180	35	79	180	35	79	180
	Spate metalic	N	–	–	–	–	–	–	28	79	180	28	79	180
		M | K | B | C | D	–	–	–	35	79	180	35	79	180	35	79	180

A	Distanță de la marginea inferioară a șinei de corp până la marginea inferioară a unității de antrenare	–	Nu este posibil
E	Distanță între marginea inferioară a capacului superior al corpului și pozițiile de fixare ale șinelor corpului		

Prelucrare front – poziție – distanțier cu arc Blum

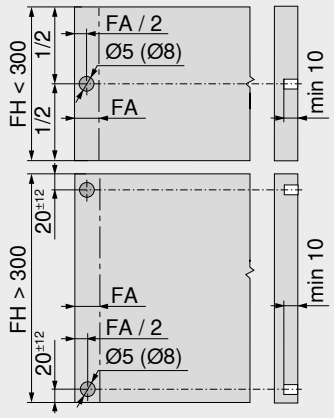

Distanțierul cu arc Blum asigură cursa de 2 mm necesară pentru declanșare

	Distanțier cu arc Blum (buc.)	
Înălțime front FH	Șină de corp (kg)	
(mm)	40 | 30	70 | 65
Până la 300	2	4
De la 301	4	4


Pentru o declanșare optimă, la o înălțime a frontului FH > 300 mm, utilizați piesa de stabilizare a frontului

FA	Acoperire front
FH	Înălțime front

Corp cu o singură extragere – reazem în vinclu cu fixare sus

Proiectare

Cote de găurire

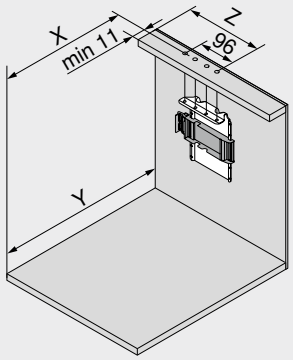


Spate sertar	X (mm)	Y (mm)
Spate din lemn	NL – 1	NL + 34
Spate metalic	NL – 18	NL + 17


NL	Lungime nominală
X	Cotă de găurire
Y	Spațiu minim necesar
Z	Cotă de găurire


Sisteme box	Spate sertar	Înălțime spate	Lățime interioară corp LW (mm)								
			242–266			267–286				287–316		
			Z (mm)	Prelungitor pârghie	Piesă de ghidare pentru pârghie	Z (mm)	Prelungitor pârghie	Piesă de ghidare pentru pârghie	Fixare prelungitor	Z (mm)	Prelungitor pârghie	Piesă de ghidare pentru pârghie
LEGRABOX	Spate din lemn	N	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
		M | K | C | F	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
	Spate metalic	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	–	–	–	184	✖	–	●	184	●	–
MERIVOBOX	Spate din lemn	N	–	–	–	174	✖	–	–	174	●	–
		M | K | E	–	–	–	174	✖	–	–	174	●	–
	Spate metalic	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	–	–	–	174	●	–	–	174	●	–
TANDEMBOX	Spate din lemn	N	179	✖	●	179	●	●	–	179	●	●
		M | K | B | C | D	179	✖	●	179	●	●	–	179	●	●
	Spate metalic	N	–	–	–	–	–	–	–	190	✖	–
		M | K | B | C | D	–	–	–	179	✖	–	–	179	●	–

Sisteme box	Spate sertar	Înălțime spate	Lățime interioară corp LW (mm)					
			317–386			≥ 387		
			Z (mm)	Prelungitor pârghie	Piesă de ghidare pentru pârghie	Z (mm)	Prelungitor pârghie	Piesă de ghidare pentru pârghie
LEGRABOX	Spate din lemn	N	184	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | C | F	184	●	–	LW / 2	●	–
	Spate metalic	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | C | F	184	●	–	LW / 2	●	–
MERIVOBOX	Spate din lemn	N	174	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | E	174	●	–	LW / 2	●	–
	Spate metalic	N	–	–	–	–	–	–
		M | K | E	174	●	–	LW / 2	●	–
TANDEMBOX	Spate din lemn	N	179	●	○	LW / 2	●	○
		M | K | B | C | D	179	●	○	LW / 2	●	○
	Spate metalic	N	190	●	–	LW / 2	●	–
		M | K | B | C | D	179	●	–	LW / 2	●	–


LW	Lățime interioară corp	○	Nu este necesar
Z	Cotă de găurire	–	Nu este posibil
●	Necesar	✖	Înlăturare


Prelungitor pârghie



Fixare prelungitor


Piesă de ghidare pentru pârghie

Spațiul necesar și distanța de siguranță – suport de sursă de alimentare



Montare pe podea



Montare pe perete

Atenție

Respectați o distanță de siguranță de 30 mm de la marginea inferioară a șinei (montare pe podea), respectiv cantul frontal (montare pe perete) și de la marginile laterale ale suportului de sursă de alimentare față de elementele învecinate!

Asigurați circulația aerului; în caz contrar, este posibil ca transformatorul pentru **SERVO-DRIVE** să se supraîncălzească!

Indicații pagină

Prezentare generală	363	Accesorii	392	**Montare, demontare și reglare**	
LEGRABOX	196	Servicii Blum	602		
MERIVOBOX	250	Directiva pentru mașini	711		
TANDEMBOX antaro	290	Informații tehnice suplimentare	708	Short-URL	
TANDEMBOX plus	394			www.blum.com/a380	
Informații pentru comandă	384				

SERVO-DRIVE uno pentru soluții cu găleți de gunoi așezate

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse DQE61A



- susținere electrică la deschidere compatibilă cu **BLUMOTION** – pentru închidere lină și silențioasă
- adecvat pentru aplicații personalizate
- destinat soluțiilor cu găleți așezate pentru gunoi
- ideal și în cazul instalării ulterioare
- nu există o legătură fixă între unitatea de antrenare și sertar
- sertarele/extragerile nu suferă modificări constructive
- montare rapidă și simplă a componentelor premontate

Set SERVO-DRIVE uno



Informații pentru comandă


18	Set SERVO-DRIVE uno[1]				
	Culoare			TGR	
	Ștecăr[2]	Piață[3]	Pachet de limbi[4]	Limbă[5]	Nr. art.
	E	Europa	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10UB00EA
			B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10UB00EB
			C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10UB00EC
			D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10UB00ED
			E	CS | HU | PL | SK	Z10UB00EE
			F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10UB00EF
	B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10UB00BA
			I	EN	Z10UB00BI
	K	AU	I	EN	Z10UB00KI
	N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10UB00NH
	U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10UB00UG
		JP	J	JA	Z10UB00UJ

Compus din:

1	2 x	Distanțier cu arc Blum
5	1 x	Reazem în vinclu simplu
9	1 x	Unitate de antrenare
9a	1 x	Protecție contra picăturilor de apă
18a	1 x	Protecție la transport
18c	1 x	Transformator pentru alimentare **SERVO-DRIVE** Incl. instrucțiuni de utilizare, instrucțiuni de montare
18d	1 x	Ajutor la montare
–	7 x	Șuruburi pentru distanțierele cu arc Blum și reazemul în vinclu

[1] Set premontat
Alte configurații la cerere
[2] Pentru lista detaliată a piețelor vezi capitolul informații
[3] Nume de piață conform ISO 3166
[4] Pachet de limbi – instrucțiuni de utilizare
[5] Prescurtare limbi conform ISO 639

Culoare	
TGR	Gri închis

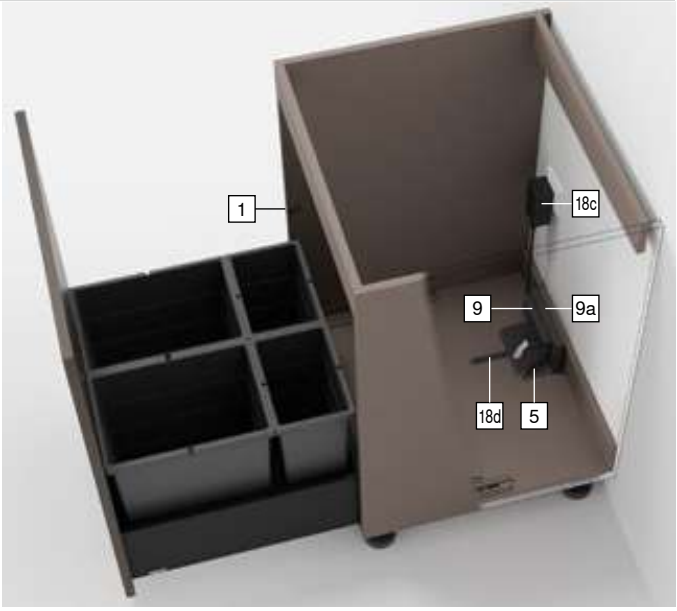


SERVO-DRIVE uno pentru soluții cu găleți de gunoi așezate


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQE61A

Proiectare

Corp

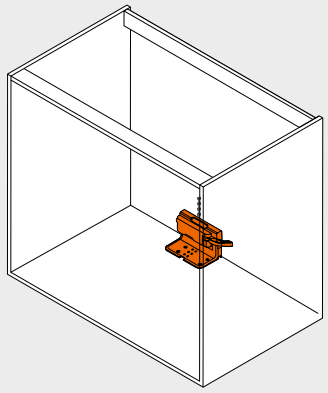


Poziție – unitate de antrenare



Sisteme box	Lățime interioară corp LW (mm) ≥ 387	
	A min. (mm)	A max. (mm)
LEGRABOX	45	47
MERIVOBOX	28	45
TANDEMBOX	28	43

A Distanță de la marginea inferioară a șinei de corp până la marginea inferioară a unității de antrenare


Cote de găurire – capac inferior

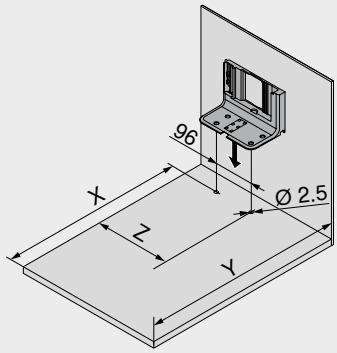

Spate sertar	Sisteme box	Lățime interioară corp LW (mm) ≥ 387		
		X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
Spate din lemn	**LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	NL – 45	NL + 35	LW / 2
	MERIVOBOX – șină de corp cu extragere suplimentară	NL – 95	NL + 3	LW / 2
Spate metalic	**LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	NL – 62	NL + 18	LW / 2
	MERIVOBOX – șină de corp cu extragere suplimentară	NL – 112	NL + 3	LW / 2

NL Lungime nominală
X Cotă de găurire
Y Spațiu minim necesar
Z Cotă de găurire

Poziție – distanțier cu arc Blum

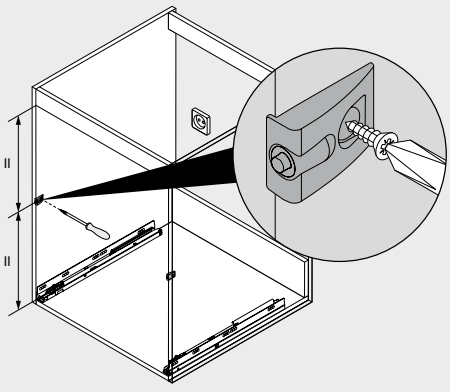

Distanțierul cu arc Blum asigură cursa de 2 mm necesară pentru declanșare

Indicații pagină

Prezentare generală	363	Servicii Blum	602	**Montare, demontare și reglare**	
LEGRABOX	196	Directiva pentru mașini	711		
MERIVOBOX	250	Informații tehnice suplimentare	708		
TANDEMBOX antaro	290			Short-URL	
TANDEMBOX plus	394			www.blum.com/a380	
SERVO-DRIVE uno – listă piețe	732				


SERVO-DRIVE uno pentru soluții cu găleți de gunoi suspendate – TANDEMBOX

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse **DQE6QM**



- susținere electrică la deschidere compatibilă cu **BLUMOTION** – pentru închidere lină și silențioasă
- adecvat pentru aplicații personalizate
- destinat soluțiilor pentru găleți de gunoi suspendate
- ideal și în cazul instalării ulterioare
- nu există o legătură fixă între unitatea de antrenare și sertar
- sertarele/extragerile nu suferă modificări constructive
- montare rapidă și simplă a componentelor premontate

Set SERVO-DRIVE uno

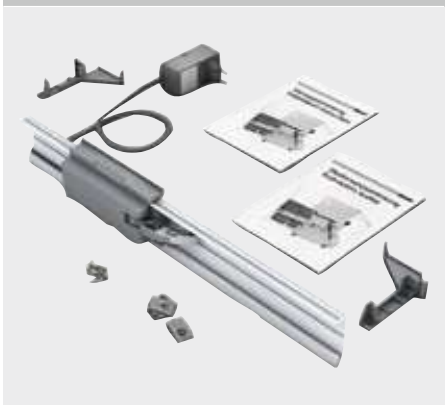


Informații pentru comandă

18	Set SERVO-DRIVE uno[1]					
	Culoare			TGR		
	Lățime corp KB (mm)	**Ștecăr[2]**	**Piață[3]**	**Pachet de limbi[4]**	**Limbă[5]**	**Nr. art.**
	450	E	Europa	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10UT45EA
		K	AU	I	EN	Z10UT45KI
		U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10UT45UG
	500	E	Europa	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10UT50EA
		B	GB	I	EN	Z10UT50BI
	600	E	Europa	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10UT60EA
				B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10UT60EB
				E	CS | HU | PL | SK	Z10UT60EE
		B	GB	I	EN	Z10UT60BI
		K	AU	I	EN	Z10UT60KI
		U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10UT60UG
	850	E	Europa	B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10UT85EB
	900			A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10UT90EA

Compus din:

1	2 x	Distanțier cu arc Blum
6	1 x	Profil portant orizontal
7b	1 x	Adaptor de profil portant pentru unitate de antrenare
9	1 x	Unitate de antrenare
9a	1 x	Protecție contra picăturilor de apă
18c	1 x	Transformator pentru alimentare **SERVO-DRIVE** Incl. instrucțiuni de utilizare, instrucțiuni de montare
18e	1 x	Suport de profil portant stânga/dreapta

[1] Set premontat
Alte configurații la cerere
[2] Pentru lista detaliată a piețelor vezi capitolul informații
[3] Nume de piață conform ISO 3166
[4] Pachet de limbi – instrucțiuni de utilizare
[5] Prescurtare limbi conform ISO 639

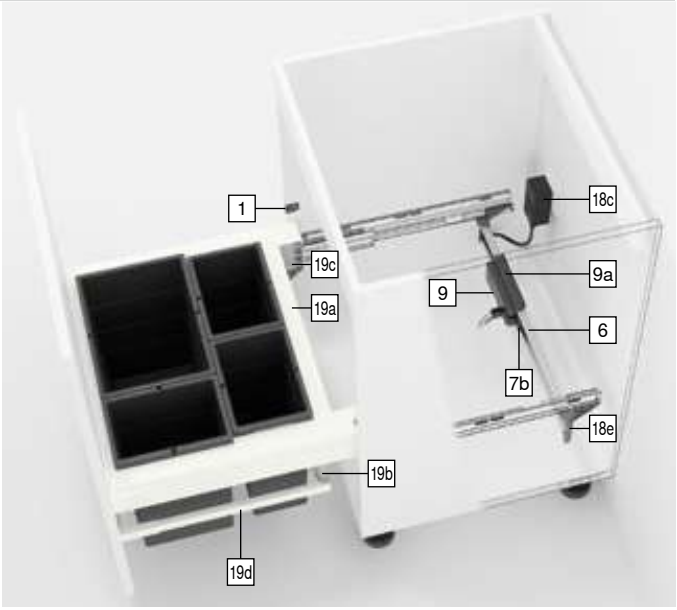

19	Set special pentru peretele de spate	
	**Culoare**	R9006
	Lungime nominală NL (mm)	500

Lățime corp KB	**Grosime perete lateral corp SWD (mm)**	
(mm)	**15/16**	**18/19**
450	Z30M389S0W	Z30M383S0W
500	Z30M439S0W	Z30M433S0W
550	Z30M489S0W	Z30M483S0W
600	Z30M539S0W	Z30M533S0W
800		Z30M733S0W
900	Z30M839S0W	Z30M833S0W

Compus din:

19a	1 x	Spate metalic înălțime M
19b	1 x	Spate metalic pentru extragerea pentru gunoi
19c	1 x	Piesă de prindere, stânga/dreapta
19d	1 x	Lonjeron dreptunghiular stânga/dreapta


Culoare		**Culoare**	
R9006	RAL 9006 gri (gri aluminiu)	TGR	Gri închis

SERVO-DRIVE uno pentru soluții cu găleți de gunoi suspendate – TANDEMBOX


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQE6QM

Proiectare

Corp

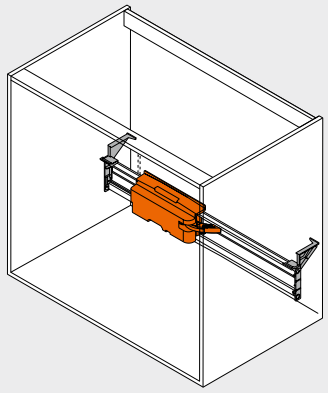


Poziție – suport de profil portant

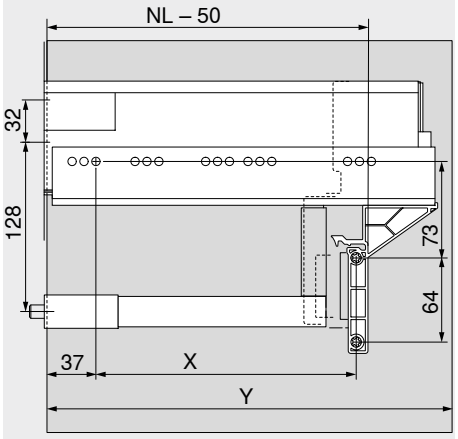

Sisteme box	Lățime corp KB (mm) 450–900	
	X (mm)	Y (mm)
TANDEMBOX	NL – 96	NL + 3

NL	Lungime nominală
X	Cotă de găurire
Y	Spațiu minim necesar

Poziție – distanțier cu arc Blum

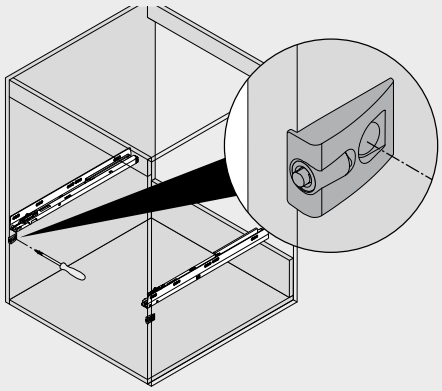

Distanțierul cu arc Blum asigură cursa de 2 mm necesară pentru declanșare
În cazul utilizării unei șine **TANDEMBOX** de 65 kg, se vor monta 4 distanțieri cu arc Blum

Indicații pagină

Prezentare generală	363	Directiva pentru mașini	711	**Montare, demontare și reglare**	
MERIVOBOX	250	Informații tehnice suplimentare	708		
TANDEMBOX antaro	290				
TANDEMBOX plus	394			Short-URL	
SERVO-DRIVE uno – listă piețe	732			www.blum.com/a380	
Servicii Blum	602				

Suport de cablu



- de exemplu, pentru fixarea cablului de repartizare

Informații pentru comandă		
Culoare	**Material**	**Nr. art.**
Alb	Plastic	Z10K0009

Cablu de sincronizare



- face legătura între două unități de antrenare care trebuie să se declanșeze simultan

Informații pentru comandă		
Lungime (mm)	**Culoare**	**Nr. art.**
80	Alb	Z10K008S
500		Z10K050S
1200		Z10K120S
1600		Z10K160S

Stabilizare front/fund de sertar




- pentru stabilizarea fronturilor înalte
- pentru susținerea fundurilor de sertar late

Informații pentru comandă


Mod de fixare	Culoare	Nr. art.
EXPANDO	RAL 7037 gri praf	Z96.10E1

Proiectare

Spațiu necesar în corp




Cote de găurire – front



LEGRABOX

X = 14 mm + FA


FA	Acoperire front
*	Min. 72 mm



MERIVOBOX


X = 20.5 mm + FA

FA	Acoperire front
*	Min. 105 mm

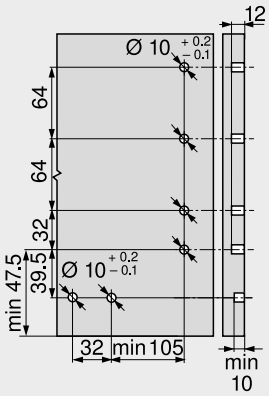

TANDEMBOX antaro

Două funcții – o combinație fascinantă

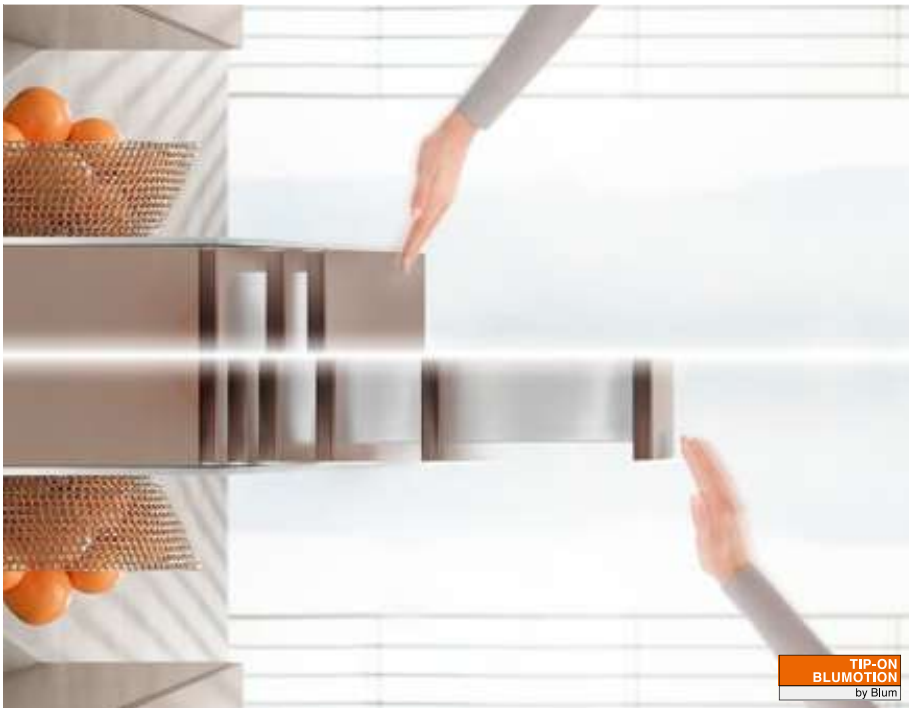

TIP-ON BLUMOTION combină avantajele susținerii mecanice a deschiderii **TIP-ON** cu amortizarea **BLUMOTION** pentru o închidere silențioasă și lină – complet mecanică.

Datorită domeniului mare de declanșare, **TIP-ON BLUMOTION** asigură o ușurință în utilizarea sertarelor și extragerilor fără mânere. Pentru o funcționare optimă și un domeniu de declanșare mai mare vă recomandăm utilizarea generală a unei sincronizări.








Deschidere prin atingere, glisare ușoară și închidere lină silențioasă – cu tehnologia **TIP-ON BLUMOTION** mișcarea devine o experiență armonioasă.



Mișcarea este susținută exclusiv mecanic.



Rostul redus al frontului
TIP-ON BLUMOTION se poate realiza cu un rost de front de 2.5 mm.

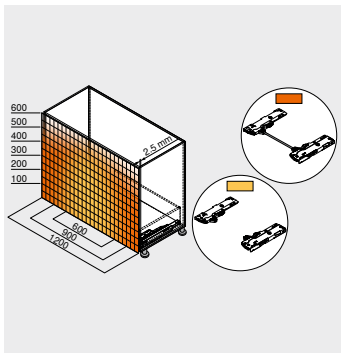

Domeniu mare de declanșare
Pentru o funcționare optimă și un domeniu de declanșare mai mare vă recomandăm utilizarea generală a unei sincronizări.



Setări pe patru dimensiuni
Reglajele pe patru dimensiuni asigură un rost exact. Reglarea pe adâncime este integrată și se realizează fără unelte cu ajutorul unei roți dințate de reglare.




Montare simplă, fără unelte
Unitatea **TIP-ON BLUMOTION** se montează fără unelte, precum și toate celelalte componente.

Sisteme box


Imagine simbol

Sisteme box	194
LEGRABOX	196
MERIVOBOX	250
TANDEMBOX antaro	290
TANDEMBOX plus	336
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362
TIP-ON pentru **LEGRABOX**	404

Aplicații	kg	Pagina
Aplicații		
 **TIP-ON BLUMOTION** pentru **LEGRABOX**	40 70	396
 Imagine simbol **TIP-ON BLUMOTION** pentru **MERIVOBOX**	40 70	398
 Imagine simbol **TIP-ON BLUMOTION** pentru **TANDEMBOX**	30 65	400


kg Capacitate de încărcare dinamică

Accesorii


Imagine simbol

LEGRABOX	
Accesorii	244
MERIVOBOX	
Accesorii	285
TANDEMBOX	
Accesorii	328
Suport arbore de sincronizare **TIP-ON BLUMOTION**	402
Vinclu de susținere pentru fund sertar	402
Stabilizare front/fund de sertar	403

Fixarea șinelor de corp



Imagine simbol

LEGRABOX	
Șină de corp – 750 – 40 kg	248
Șină de corp – 753 – 70 kg	248
MERIVOBOX	
Șină de corp – 450 – 40 kg	289
Șină de corp – 453 – 70 kg	289
TANDEMBOX	
Șină de corp – 578 – 30 kg	334
Șină de corp – 576 – 65 kg	334

Montare, demontare și reglare


Imagine simbol

LEGRABOX

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a320

MERIVOBOX

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a356


Imagine simbol

TANDEMBOX

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a370

Pictograme

Articol disponibil numai la cerere

TIP-ON BLUMOTION pentru LEGRABOX



- susținere mecanică la deschidere **TIP-ON** combinat cu **BLUMOTION** – pentru o închidere lină și silențioasă
- reglare pe patru dimensiuni a frontului
- domeniu mare de declanșare
- glisare lină sincronizată
- sincronizare de la o lățime interioară a corpului de LW 245 mm

Informații pentru comandă

1 Șine de corp stânga/dreapta



Variantă de execuție	BLUMOTION S	
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg) 40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

6.1 Set TIP-ON BLUMOTION



Lungime nominală NL (mm)	Unitate	Șină de corp (kg)	Greutate (kg)[1]	Nr. art.
270–300	S0	40	≤ 10	T60L7040
	S1		> 10–20	T60L7140
350–600	L1		≤ 20[2]	T60L7340
	L3		15–40[2]	T60L7540
450–650	L5	70	35–70[3]	T60L7570

Compus din:
- **6a** 1 x Unitate **TIP-ON BLUMOTION** stânga/dreapta
- **6b** 1 x Piesă de antrenare **TIP-ON BLUMOTION** stânga/dreapta
- **6e** 2 x Adaptor sincronizare **TIP-ON BLUMOTION** Lățime interioară corp LW ≥ 294 mm

[1] Intervale recomandate de greutate (greutate totală a extragerii) pentru o funcție de deschidere și închidere optimă
[2] Compatibil doar cu șină de corp 40 kg
[3] Recomandare: combinați doar cu șina de corp de 70 kg

6.2 Set TIP-ON BLUMOTION pentru extragere sub chiuvetă



Lungime nominală NL (mm)	Unitate	Șină de corp (kg)	Greutate (kg)[1]	Nr. art.
350–600	L1	40	≤ 20[2]	T60L9340
	L3		15–40[2]	T60L9540

Compus din:
- **6c** 1 x Unitate **TIP-ON BLUMOTION** stânga/dreapta
- **6d** 1 x Piesă de antrenare **TIP-ON BLUMOTION** stânga/dreapta
- **6e** 2 x Adaptor sincronizare **TIP-ON BLUMOTION** Lățime interioară corp LW ≥ 314 mm

[1] Intervale recomandate de greutate (greutate totală a extragerii) pentru o funcție de deschidere și închidere optimă
[2] Compatibil doar cu șină de corp 40 kg


Lățime interioară corp LW ≥ 294 mm

6f Arbore pentru sincronizarea TIP-ON BLUMOTION[1]

Variantă de execuție	Culoare	Nr. art.
Rotundă	Gri	T60.1125W

Debitare **6.1** Lățime interioară corp LW – 247 mm
6.2 Lățime interioară corp LW – 267 mm

[1] În combinație cu 6e 2 x T60.000D
Pentru debitare la dimensiune
Potrivit până la o lățime interioară corp LW de 1372 mm
Pentru o funcționare optimă și un domeniu de declanșare mai mare vă recomandăm utilizarea generală a unei sincronizări

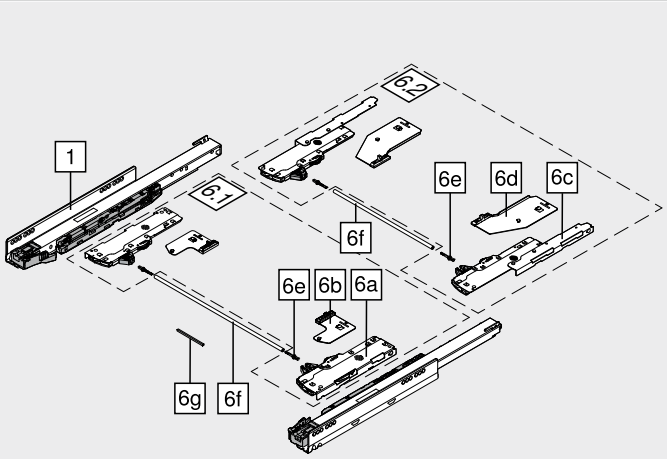

Lățime interioară corp LW 245–293 mm

6g TIP-ON BLUMOTION-sincronizare[1]



Variantă de execuție	Culoare	Nr. art.
Pătrată	RAL 7035 gri deschis	T60.300D

Debitare **6.1** Lățime interioară corp LW – 221 mm

[1] Pentru debitare la dimensiune

Accesorii

6e Adaptor sincronizare TIP-ON BLUMOTION[1]



Variantă de execuție	Culoare		Nr. art.
Simetrică	RAL 7035 gri deschis	2 x	T60.000D

[1] Lățime interioară corp LW ≥ 294 mm

– Șablon rost front pentru LEGRABOX | MOVENTO[1]



Rost front FS (mm)	Culoare	Nr. art.
2.5	Portocaliu	65.5631


[1] Recomandăm utilizarea șablonului de rosturi de front

TIP-ON BLUMOTION pentru LEGRABOX

Proiectare


Spațiu necesar în corp

Sertar | extragere cu front înalt

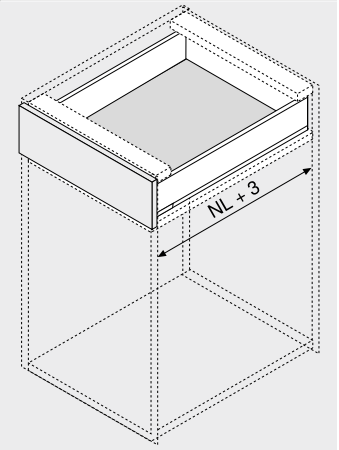


NL Lungime nominală

Sertar interior | extragere interioară

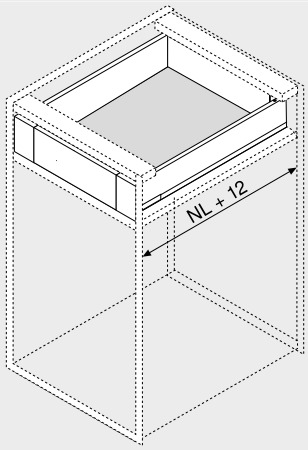

NL Lungime nominală

Sertar | extragere cu front înalt

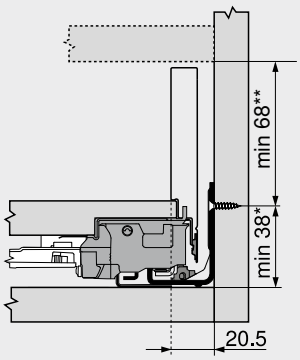


Înălțime M

* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului

** Incl. 2 mm reglare înclinare

Sertar interior | extragere interioară

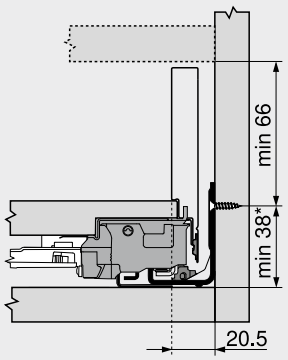


Înălțime M


* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului

Setul de zăvor (ZI7.0M07) nu se poate utiliza în combinație cu **TIP-ON BLUMOTION**

Poziție șurub – sertar interior | extragere interioară




Varianta 1




Varianta 2

Picior plintă pe mijlocul corpului

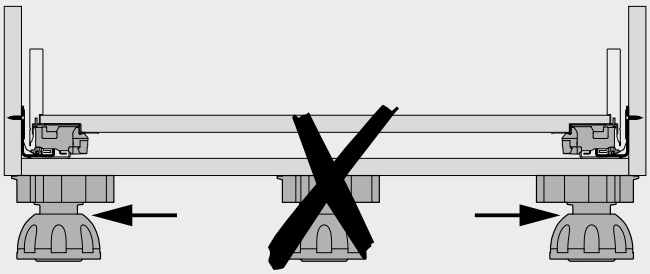

Domeniu de declanșare

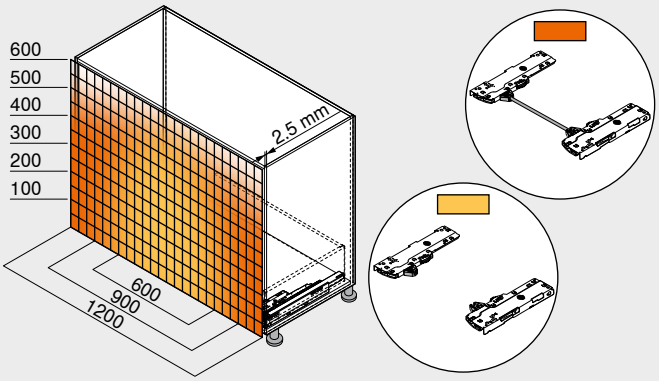

Domeniu de declanșare	
Cu sincronizare	
Fără sincronizare	
Rost front FS min. (mm)	2.5

Cu stabilizare front/fund de sertar

Pentru o funcționare optimă și un domeniu de declanșare mai mare vă recomandăm utilizarea generală a unei sincronizări

Exemplu pentru 750 – 40 kg | 753 – 70 kg, înălțime C, lungime nominală NL 500 mm

Indicații pagină

Prezentare generală	395
LEGRABOX	196
TIP-ON pentru **LEGRABOX**	404
CABLOXX	594
Accesorii	244
Fixarea șinelor de corp	248
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL

www.blum.com/a320

TIP-ON BLUMOTION pentru MERIVOBOX



- susținere mecanică la deschidere **TIP-ON** combinat cu **BLUMOTION** – pentru o închidere lină și silențioasă
- reglare pe patru dimensiuni a frontului
- domeniu mare de declanșare
- glisare lină sincronizată
- sincronizare de la o lățime interioară a corpului de LW 243 mm

Informații pentru comandă

1 Șine de corp stânga/dreapta



Variantă de execuție	BLUMOTION	
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg)	
	40	70
270	450.2701B	
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

6 Set TIP-ON BLUMOTION




Lungime nominală NL (mm)	Unitate	Șină de corp (kg)	Greutate (kg)[1]	Nr. art.
270–300	S0	40	≤ 10	T60H4040
	S1		> 10–20	T60H4140
350–600	L1		≤ 20[2]	T60H4340
	L3		15–40[2]	T60H4540
450–600	L5	70	35–70[3]	T60H4570

Compus din:


6a 1 x Unitate **TIP-ON BLUMOTION** stânga/dreapta
6b 2 x Zăvor simetric **TIP-ON BLUMOTION**
6e 2 x Adaptor sincronizare **TIP-ON BLUMOTION**
Lățime interioară corp LW ≥ 297 mm

[1] Intervale recomandate de greutate (greutate totală a extragerii) pentru o funcție de deschidere și închidere optimă
[2] Compatibil doar cu șină de corp 40 kg
[3] Recomandare: combinați doar cu șina de corp de 70 kg

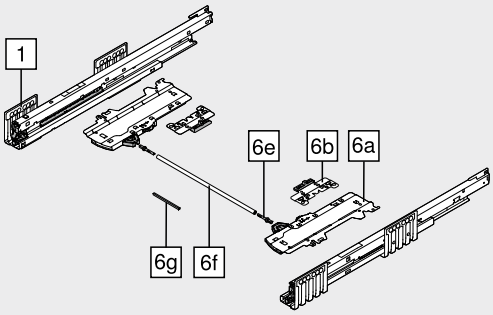

Lățime interioară corp LW ≥ 297 mm

6f Arbore pentru sincronizarea TIP-ON BLUMOTION[1]



Variantă de execuție	Culoare	Nr. art.
Rotundă	Gri	T60.1125W

Debitare **6f** Lățime interioară corp LW – 250 mm

[1] În combinație cu 6e 2 x T60.000D
Pentru debitare la dimensiune
Potrivit până la o lățime interioară corp LW de 1375 mm
Pentru o funcționare optimă și un domeniu de declanșare mai mare vă recomandăm utilizarea generală a unei sincronizări

Lățime interioară corp LW 243–296 mm

6g TIP-ON BLUMOTION-sincronizare[1]



Variantă de execuție	Culoare	Nr. art.
Pătrată	RAL 7035 gri deschis	T60.300D

Debitare **6g** Lățime interioară corp LW – 224 mm

[1] Pentru debitare la dimensiune

Accesorii

6e Adaptor sincronizare TIP-ON BLUMOTION[1]



Variantă de execuție	Culoare		Nr. art.
Simetrică	RAL 7035 gri deschis	2 x	T60.000D

[1] Lățime interioară corp LW ≥ 297 mm

– Șablon rost front pentru MERIVOBOX | TANDEMBOX




Rost front FS (mm)	Culoare	Nr. art.
2.5	Portocaliu	65.5627

TIP-ON BLUMOTION pentru MERIVOBOX

Proiectare


Spațiu necesar în corp

Sertar | extragere cu front înalt

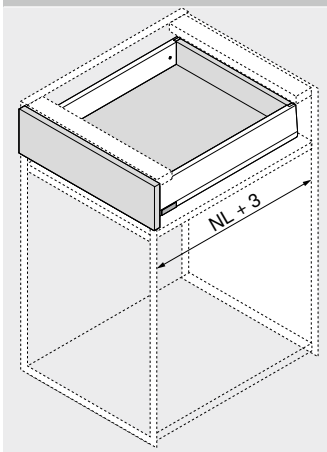


NL Lungime nominală

Sertar interior | extragere interioară

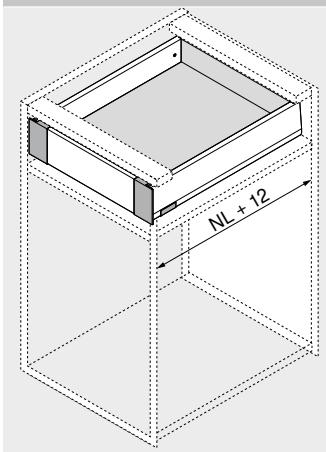

NL Lungime nominală

Sertar | extragere cu front înalt




Înălțime M

* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului

** Incl. 2 mm reglare înclinare

Sertar interior | extragere interioară




Înălțime M


* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului

Setul de zăvor (ZI7.0M07) nu se poate utiliza în combinație cu **TIP-ON BLUMOTION**

Poziție șurub – sertar interior | extragere interioară




Varianta 1




Varianta 2

Picior plintă pe mijlocul corpului

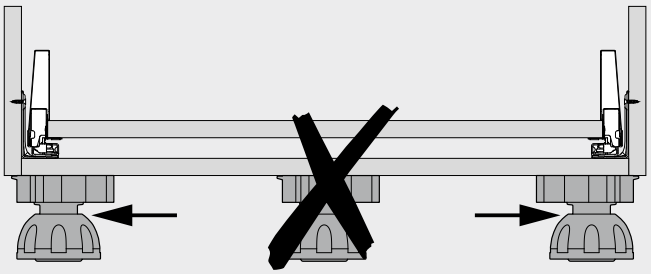

Domeniu de declanșare

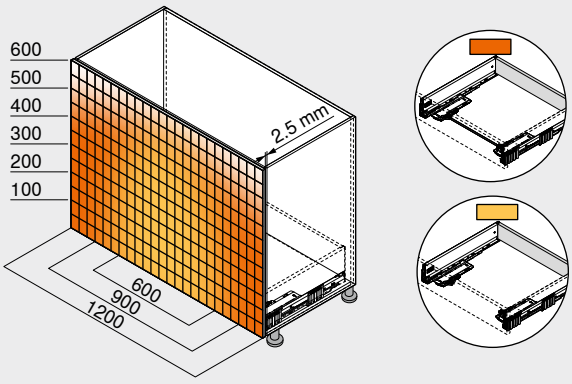

Domeniu de declanșare	
Cu sincronizare	
Fără sincronizare	
Rost front FS min. (mm)	2.5

Pentru o funcționare optimă și un domeniu de declanșare mai mare vă recomandăm utilizarea generală a unei sincronizări

Exemplu pentru 450 – 40 kg | 453 – 70 kg, înălțime E, lungime nominală NL 500 mm

Indicații pagină

Prezentare generală	395
MERIVOBOX	250
CABLOXX	594
Accesorii	285
Fixarea șinelor de corp	289
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL

www.blum.com/a356

TIP-ON BLUMOTION pentru TANDEMBOX



- susținere mecanică la deschidere **TIP-ON** combinat cu **BLUMOTION** – pentru o închidere lină și silențioasă
- reglare pe patru dimensiuni a frontului
- domeniu mare de declanșare
- glisare lină sincronizată
- sincronizare de la o lățime interioară a corpului de LW 238 mm

Informații pentru comandă

1 Șine de corp stânga/dreapta



Variantă de execuție	TIP-ON BLUMOTION	
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg) 30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

6 Set TIP-ON BLUMOTION



Lungime nominală NL (mm)	Unitate	Șină de corp (kg)	Greutate (kg)[1]	Nr. art.
270–300	S0	30	≤ 10	T60B3030
	S1		> 10–20	T60B3130
350–600	L1		≤ 20[2]	T60B3330
	L3		15–30[2]	T60B3530
450–650	L5	65	> 30–65[3]	T60B3560

Compus din:
- **6a** 1 x Unitate **TIP-ON BLUMOTION** stânga/dreapta
- **6b** 1 x Piesă de antrenare **TIP-ON BLUMOTION** stânga/dreapta
- **6e** 2 x Adaptor sincronizare **TIP-ON BLUMOTION**

[1] Intervale recomandate de greutate (greutate totală a extragerii) pentru o funcție de deschidere și închidere optimă
[2] Compatibil doar cu șină de corp 30 kg
[3] Recomandare: combinați doar cu șina de corp de 65 kg

Lățime interioară corp LW ≥ 287 mm

6f Arbore pentru sincronizarea TIP-ON BLUMOTION[1]

Variantă de execuție	Culoare	Nr. art.
Rotundă	Gri	T60.1125W

Debitare **6f** Lățime interioară corp LW – 240 mm

[1] În combinație cu 6e 2 x T60.000D
Pentru debitare la dimensiune
Potrivit până la o lățime interioară corp LW de 1365 mm
Pentru o funcționare optimă și un domeniu de declanșare mai mare vă recomandăm utilizarea generală a unei sincronizări

Lățime interioară corp LW 238–286 mm


6g TIP-ON BLUMOTION-sincronizare[1]



Variantă de execuție	Culoare	Nr. art.
Pătrată	RAL 7035 gri deschis	T60.300D

Debitare **6g** Lățime interioară corp LW – 214 mm

[1] Pentru debitare la dimensiune

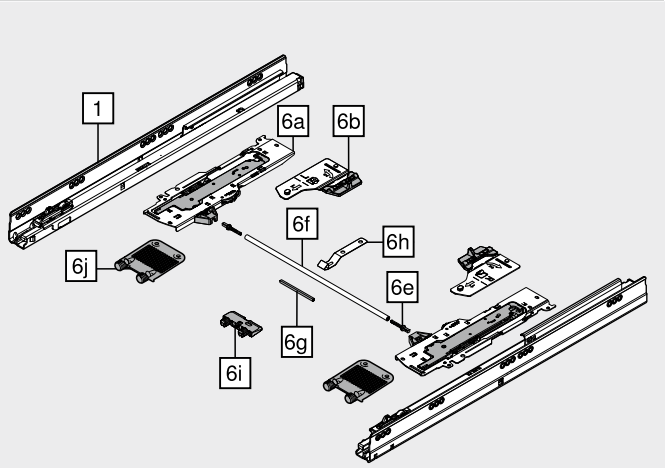

Accesorii

6e Adaptor sincronizare TIP-ON BLUMOTION[1]



Variantă de execuție	Culoare		Nr. art.
Simetrică	RAL 7035 gri deschis	2 x	T60.000D

[1] Lățime interioară corp LW ≥ 287 mm

6h Suport arbore de sincronizare TIP-ON BLUMOTION[1]



Lățime corp KB (mm)	Material	Nr. art.
≥ 750	Oțel	T60B000H

[1] Pentru extrageri montate la baza corpului sau a traverselor
Împiedică atârnarea arborelui de sincronizare **TIP-ON BLUMOTION**

6i Vinclu de susținere pentru fund sertar[1]



Lățime corp KB (mm)	Culoare	Nr. art.
≥ 750	RAL 7037 gri praf	Z96.2011

[1] Pentru extrageri montate la baza corpului sau a traverselor
Pentru susținerea fundului extragerii

6j Stabilizare front/fund de sertar



Material	Culoare		Nr. art.
Plastic	RAL 7037 gri praf	2 x	Z96.10E1

– Șablon rost front pentru MERIVOBOX | TANDEMBOX




Rost front FS (mm)	Culoare	Nr. art.
2.5	Portocaliu	65.5627

TIP-ON BLUMOTION pentru TANDEMBOX

Proiectare

Spațiu necesar în corp


Sertar | extragere cu front înalt

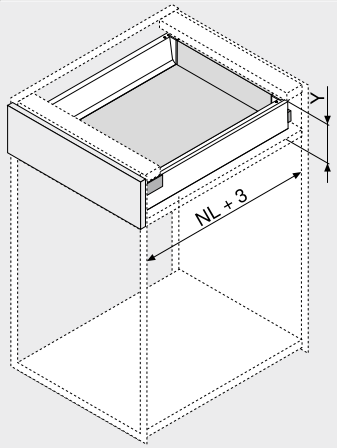

Înălțime spate	Y (mm)
N	85.5
M	101.5
K	133.5
B	161
C	195
D	227

NL Lungime nominală


Sertar interior | extragere interioară

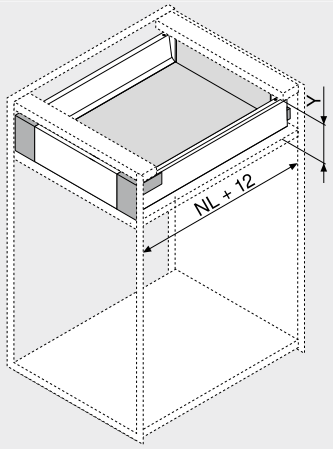

Înălțime spate	Y (mm)
M	109
K	139.5
B	161
C	195
D	227

NL Lungime nominală


Sertar | extragere cu front înalt

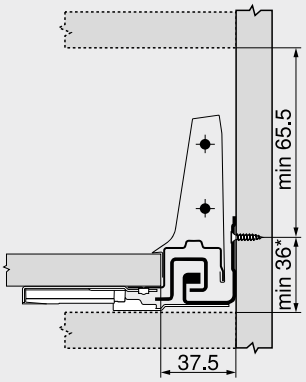


Înălțime M

* La 36–39 mm și o lățime a corpului de KB ≥ 750 mm este necesar un suport de sincronizare **TIP-ON BLUMOTION** și un vinclu de susținere în partea inferioară pentru a împiedica o coliziune a arborelui de sincronizare cu partea inferioară a corpului sau a traversei
Recomandăm un test de îmbinare


Sertar interior | extragere interioară

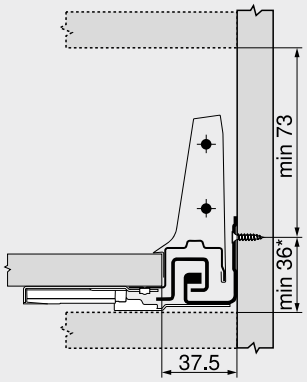

Poziție șurub – sertar interior | extragere interioară




Varianta 1




Varianta 2

Picior plintă pe mijlocul corpului

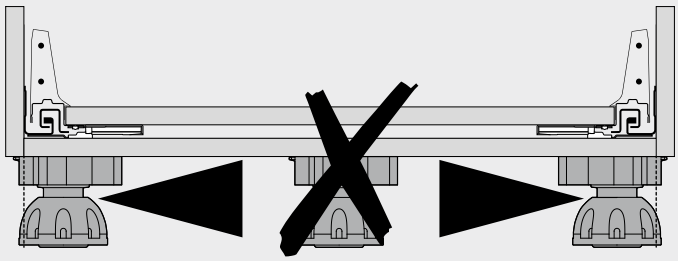

Domeniu de declanșare

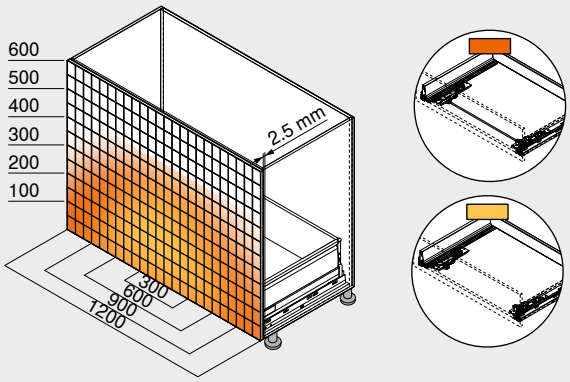

Domeniu de declanșare	
Cu sincronizare	
Fără sincronizare	
Rost front FS min. (mm)	2.5

Cu stabilizare front/fund de sertar

Pentru o funcționare optimă și un domeniu de declanșare mai mare vă recomandăm utilizarea generală a unei sincronizări
Exemplu pentru 578 – 30 kg | 576 – 65 kg, înălțime D, lungime nominală NL 500 mm

Indicații pagină

Prezentare generală	395	Servicii Blum	602	**Montare, demontare și reglare**	
TANDEMBOX antaro	290	Informații tehnice suplimentare	708		
TANDEMBOX plus	394				
CABLOXX	594				
Accesorii	328				
Suport arbore de sincronizare **TIP-ON BLUMOTION**	402				
Vinclu de susținere pentru fund sertar	402				
Stabilizare front/fund de sertar	403				
Fixarea șinelor de corp	334				

Short-URL
www.blum.com/a370

Suport arbore de sincronizare TIP-ON BLUMOTION




- împiedică atârnarea arborelui de sincronizare **TIP-ON BLUMOTION**
- pentru **TANDEMBOX**
- pentru extrageri montate la baza corpului sau a traverselor
- necesar de la o lățime de corp de KB ≥ 750 mm

Informații pentru comandă


Culoare	Material	Nr. art.
Natur	Oțel	T60B000H

Proiectare


Cote de găurire – fund sertar



Lungime nominală NL (mm)	Unitate TIP-ON BLUMOTION
270–300	S0 | S1



Lungime nominală NL (mm)	Unitate TIP-ON BLUMOTION
350–650	L1 | L3 | L5



Dulap sub chiuvetă

Lungime nominală NL (mm)	Unitate TIP-ON BLUMOTION
350–650	L1 | L3 | L5

Vinclu de susținere pentru fund sertar




- pentru susținerea fundului extragerii
- pentru **TANDEMBOX**
- pentru extrageri montate la baza corpului sau a traverselor
- necesar de la o lățime de corp de KB ≥ 750 mm

Informații pentru comandă


Culoare	Material	Nr. art.
RAL 7037 gri praf	Plastic	Z96.2011

Proiectare

Spațiu necesar în corp



Cote de găurire – front



FA Acoperire front

Stabilizare front/fund de sertar




- pentru stabilizarea fronturilor înalte
- pentru susținerea fundurilor de sertar late
- pentru **TANDEMBOX**
- necesar:
  înălțime front FH > 300 mm:
  lățime corp KB ≥ 750 mm: 2 buc.
- recomandare
  înălțime front FH > 300 mm:
  lățime corp KB < 750 mm: 1 buc.

Informații pentru comandă


Mod de fixare	Culoare	Nr. art.
EXPANDO	RAL 7037 gri praf	Z96.10E1

Proiectare

Spațiu necesar în corp




Cote de găurire – front



FA Acoperire front
necesar:
înălțime front FH > 300 mm:
lățime corp KB ≥ 750 mm: 2 buc.

Cote de găurire – front



FA Acoperire front
recomandare
înălțime front FH > 300 mm:
lățime corp KB < 750 mm: 1 buc.

Deschidere simplă – prin apăsare




Deschidere sigură
În designul modern al mobilierului, fronturile fără mânere joacă un rol tot mai important. Cu **TIP-ON** pentru **LEGRABOX** – susținerea mecanică a deschiderii de la Blum – sertarele și extragerile fără mânere se pot deschide foarte ușor prin simpla atingere. Pentru închidere este suficient să se apese ușor pe front.

O multitudine de aplicații
Șina de corp **TIP-ON** poate fi utilizată pentru toate aplicațiile obișnuite.



Funcția **TIP-ON** este integrată pe șina corpului. Pentru o prelucrare simplificată și o utilizare confortabilă.

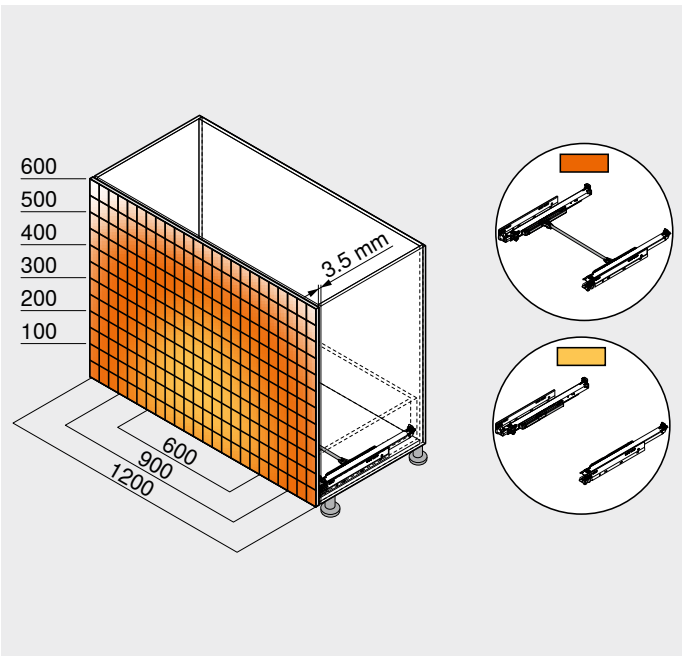

Sincronizarea opțională garantează o deschidere și o închidere sigură chiar și la fronturi late.

Sisteme box


Imagine simbol

Sisteme box	194
LEGRABOX	196
SERVO-DRIVE pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362
TIP-ON BLUMOTION pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394

Aplicații	kg	Pagina
Aplicații		
TIP-ON pentru **LEGRABOX**	40 70	406


Imagine simbol


kg Capacitate de încărcare dinamică

Accesorii


Imagine simbol

Spate metalic	244
Stabilizare front/fund de sertar	244
Stabilizare front/fund de sertar pentru fronturi subțiri	245
Stabilizare laterală	245
Vinclu de susținere	246
Șuruburi	246
Burghiu de centrare	246
Șurubelnițe	247

Fixarea șinelor de corp



Imagine simbol

Șină de corp – 750 – 40 kg	248
Șină de corp – 753 – 70 kg	248

Montare, demontare și reglare


Imagine simbol

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a330

Pictograme

Articol disponibil numai la cerere

TIP-ON pentru LEGRABOX



- funcție **TIP-ON** integrată pentru fronturi fără mânere
- pentru mărirea domeniului de declanșare se poate utiliza începând de la o lățime de corp KB ≥ 400 mm o sincronizare
  se recomandă începând cu lățimea de corp KB ≥ 600 mm
- glisare lină sincronizată
- reglare confortabilă, fără unelte, și fără a fi nevoie să se scoată sertarul din corp


Informații pentru comandă

1 **Șine de corp stânga/dreapta**



Variantă de execuție | **TIP-ON**

Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg) 40	70
270	750.2701T	
300	750.3001T	
350	750.3501T	
400	750.4001T	
450	750.4501T	753.4501T
500	750.5001T	753.5001T
550	750.5501T	753.5501T
600	750.6001T	753.6001T
650		753.6501T

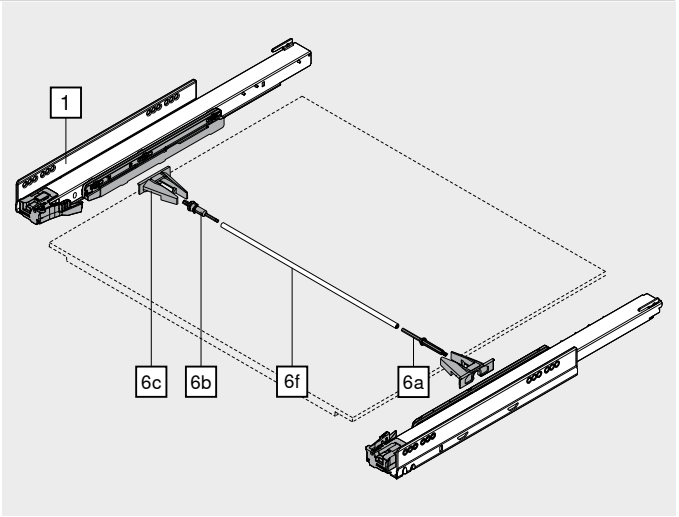

Accesorii

6 **Set de pinioane pentru sincronizarea TIP-ON**



Variantă de execuție	Culoare	Nr. art.
Rotundă	RAL 7037 gri praf	T57.7400.01

Compus din:

6a 1 x Cuplaj
6b 1 x Cuplaj pentru suprasarcină
6c 2 x Suport

6f **Arbore pentru sincronizarea TIP-ON**[1]

Variantă de execuție	Material	Nr. art.
Rotundă	Aluminiu	ZST.1160W

Debitare **6f** Lățime interioară corp LW – 229 mm


[1] Pentru debitare la dimensiune
Potrivit până la o lățime interioară corp LW de 1389 mm
Pentru o funcționare optimă și un domeniu de declanșare mai mare vă recomandăm utilizarea generală a unei sincronizări

TIP-ON pentru LEGRABOX

Proiectare


Spațiu necesar în corp

Sertar | extragere cu front înalt

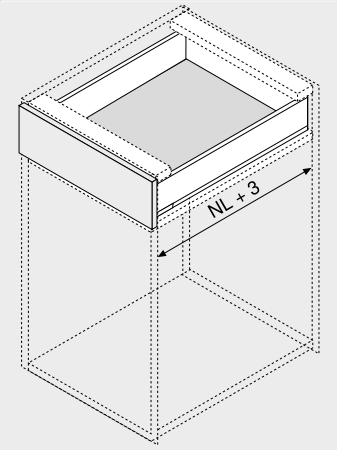


NL Lungime nominală

Sertar interior | extragere interioară

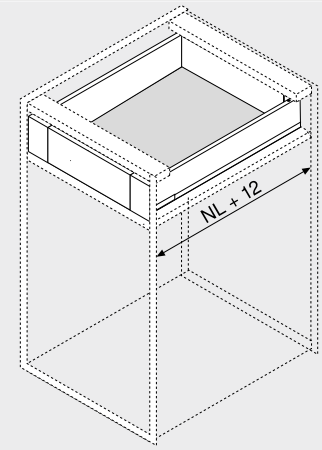


NL Lungime nominală

Sertar | extragere cu front înalt

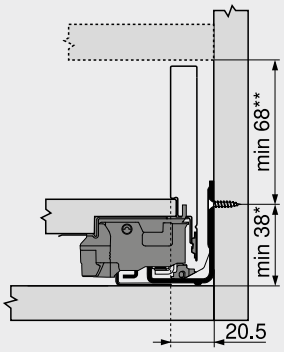


Înălțime M
* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului
** Incl. 2 mm reglare înclinare

Sertar interior | extragere interioară

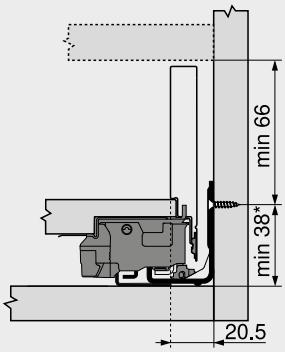


Înălțime M
* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului

Poziție șurub – sertar interior | extragere interioară




Varianta 1



Varianta 2

Domeniu de declanșare

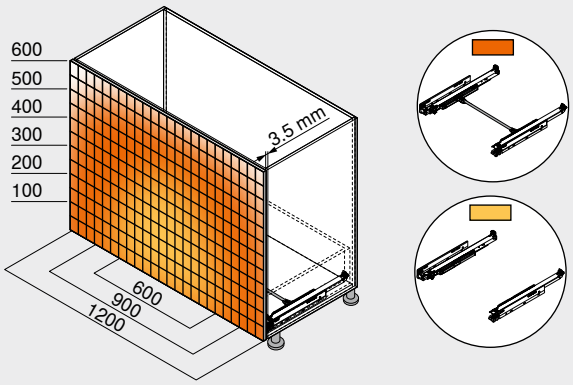

Prin utilizarea opțională a mecanismului de sincronizare, se garantează o deschidere sigură chiar și în cazul fronturilor late

În acest caz, vă recomandăm suplimentar utilizarea piesei de stabilizare a frontului

Recomandare: Rost front FS 3.5 mm

Indicații pagină

Prezentare generală	405
LEGRABOX	196
TIP-ON BLUMOTION pentru **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394
CABLOXX	594
Accesorii	244
Fixarea șinelor de corp	248
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a330



Sistemele noastre de glisare din oțel de calitate pentru ideile dumneavoastră de deign din lemn. Avem soluția potrivită pentru orice cerință: sistemul de glisare rafinat **MOVENTO** și sistemul de glisare versatil **TANDEM**. Pentru și mai mult confort vă stau la dispoziție diverse tehnologii de mișcare.

- **BLUMOTION** – închidere lină și silențioasă datorită amortizării
- **SERVO-DRIVE** – susținere electrică la deschidere, compatibil cu **BLUMOTION**
- **TIP-ON BLUMOTION** – susținere mecanică la deschidere combinată cu **BLUMOTION**
- **TIP-ON** – susținere mecanică la deschidere, închidere prin apăsare ușoară
- program complex pentru posibilități multiple
- stabilitate ridicată și valori foarte bune la deformarea șinei în plan vertical
- calitate pe toată durata de viață a mobilierului

MOVENTO



Cel mai rafinat dintre sistemele de glisare

MOVENTO oferă o glisare sincronizată lină, o reglare pe patru dimensiuni a frontului și o capacitate de încărcare dinamică de 40 sau 70 kg cu stabilitate ridicată și valori foarte bune la deformare a șinei în plan vertical.

TANDEM



Cel mai versatil dintre sistemele de glisare

TANDEM oferă un confort de utilizare ridicat în toate încăperile locuinței. Programul complex al sistemului de glisare **TANDEM** are pregătită soluția potrivită pentru fiecare piesă de mobilier.

MOVENTO


Imagine simbol

MOVENTO	410
Prezentare generală	411
Accesorii	420
Fixarea șinei	428

TANDEM


Imagine simbol

TANDEM	430
Prezentare generală	431
Accesorii	452
Fixarea șinei	460

SERVO-DRIVE pentru MOVENTO | TANDEM


Imagine simbol

SERVO-DRIVE pentru **MOVENTO** | **TANDEM**	462
Prezentare generală	463
Accesorii	500

TIP-ON BLUMOTION pentru MOVENTO


Imagine simbol

TIP-ON BLUMOTION pentru **MOVENTO**	502
Prezentare generală	503
Accesorii	420
Fixarea șinei	428

TIP-ON pentru MOVENTO | TANDEM


Imagine simbol

TIP-ON pentru **MOVENTO** | **TANDEM**	506
Prezentare generală	507
Accesorii	420
Fixarea șinei – **MOVENTO**	428
Fixarea șinei – **TANDEM**	528

Cel mai rafinat dintre sistemele de glisare



Cu sistemul nostru rafinat de glisare **MOVENTO** vă oferim o glisare lină sincronizată, o reglare pe patru dimensiuni a frontului și o capacitate de încărcare dinamică de 40 și 70 kg cu stabilitate ridicată și o rezistență foarte bună la deformare în plan vertical.



Glisare lină sincronizată
O particularitate a sistemului de glisare **MOVENTO** este glisarea lină sincronizată. Componentele șinei cu role cilindrice din material plastic cu forțe de frecare reduse rulează uniform și aproape fără zgomot – pentru deschidere și închidere lină și fără efort.



Mod confortabil de reglare pe patru dimensiuni
Cu **MOVENTO** puteți regla nu numai înălțimea și înclinarea, ci puteți regla frontul și în lateral și chiar pe în adâncime. Nu este nevoie de prelucrarea sertarului pentru a obține rapid, simplu și fără unelte o imagine de rosturi precisă.



Capacitate de încărcare și stabilitate
MOVENTO este stabil și are o mare capacitate de încărcare. Datorită rezistenței bune la deformare sistemul de glisare este adecvat și pentru aplicații în apropierea podelei. Acest lucru face ca extragerea totală cu clasele de încărcare dinamică de 40 și 70 kg să fie prima opțiune.



Posibilități pentru fronturi fără mâner
MOVENTO poate fi realizat cu toate cele 4 tehnologii de mișcare de la Blum. Dumneavoastră decideți care se potrivește cel mai bine preferințelor dumneavoastră.



Opritor pentru poliță
Opritorul pentru poliță pentru **MOVENTO** se blochează sigur și pe ambele părți atunci când polița extractibilă este extrasă complet și o menține stabilă. Datorită sincronizării deblocarea opritorului pentru poliță se poate efectua simplu cu o singură mână.

Sisteme de glisare


Imagine simbol

Sisteme de glisare **TANDEM** 408 430
SERVO-DRIVE pentru **MOVENTO** | **TANDEM** 462
TIP-ON BLUMOTION pentru **MOVENTO** 502
TIP-ON pentru **MOVENTO** | **TANDEM** 506

Aplicații	kg	BLUMOTION by Blum	SERVO-DRIVE by Blum	TIP-ON BLUMOTION by Blum	TIP-ON by Blum	Webcode	Pagina
Tehnică de atașare prin cuplare							
 Imagine simbol **MOVENTO** cu **BLUMOTION** – 760H | 766H	40 60 70	●	○	○	–	DQCZ3Y	412
 Imagine simbol **MOVENTO** cu **BLUMOTION** – 760H – montare pe fund corp – poliță extractibilă cu împrejmuire	40	●	○	○	–	DQGX9A	414
Dulap pentru provizii							
 Imagine simbol **SPACE TOWER** Lățime corp KB 275–1200 mm	40 60 70	●	○	○	–		416
Dulapuri înguste							
 Imagine simbol **SPACE TWIN** Lățime corp KB 180–250 mm	20	●	○	○	–	DQE1TC	418


kg Capacitate de încărcare dinamică ● Soluție integrată ○ Opțional – Nu este posibil

Accesorii


Imagine simbol

Opritor pentru poliță 420
Set mecanism de stabilizare laterală 422
Reglare în adâncime 422
Lonjeron longitudinal cu suport spate 423
Suport fixare pentru sertar/poliță 423
Suport de colț pentru împrejmuire 424
Bară lonjeron pentru suport de colț pentru împrejmuire 424
Blocare extragere 425
Șuruburi 426
Burghiu de centrare 426
Pastile de amortizare 426
Șurubelnițe 427

Fixarea șinei



Imagine simbol

Șine de glisare – 760H – 40 kg 428
Șine de glisare – 766H – 60 | 70 kg 428
Șine de glisare – 760H – 40 kg – montare pe fund corp 428
Asamblarea corpului 429

Montare, demontare și reglare


Imagine simbol

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a410

Pictograme

Articol disponibil numai la cerere

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse


MOVENTO cu BLUMOTION – 760H | 766H

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQCZ3Y



- extragere totală cu sistem de glisare ascuns
- cu amortizare integrată **BLUMOTION S** pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu **SERVO-DRIVE**, susținere electrică la deschidere sau **TIP-ON BLUMOTION**, susținere mecanică la deschidere
- glisare lină sincronizată
- reglare în lateral, în înălțime și de înclinare a frontului, toate fără unelte
- accesoriu opțional pentru reglarea în adâncime, fără unelte
- compensare abateri în lateral și în adâncime

Spațiu necesar



NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1 Șine de glisare stânga/dreapta

Variantă de execuție	BLUMOTION S		
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg)		
	40	60	70
250[1]	760H2500S		
270	760H2700S		
300	760H3000S		
320	760H3200S		
350	760H3500S		
380	760H3800S		
400	760H4000S		
420	760H4200S		
450	760H4500S		766H4500S
480	760H4800S		
500	760H5000S		766H5000S
520	760H5200S		766H5200S
550	760H5500S		766H5500S
580			766H5800S
600	760H6000S		766H6000S
650			766H6500S
700		766H7000S	
750		766H7500S	


[1] Nu este compatibil cu **TIP-ON BLUMOTION**

3 Cuplaj

Culoare	Material	Nr. art.
Portocaliu	Plastic/oțel [1]	T51.7601

[1] De comandat stânga și dreapta

Sertar

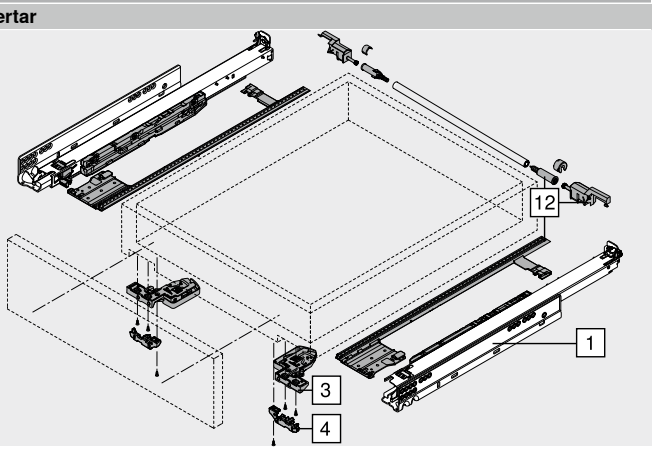

Accesorii

4 Reglare în adâncime stânga/dreapta[1]

Culoare	Material	Nr. art.
RAL 7037 gri praf	Plastic	298.7600

[1] Numai pentru soluții cu extrageri interioare
Distanțier cu arc Blum integrat
Adecvat pentru cuplajul T51.7601

12 Set mecanism de stabilizare laterală[2]

Lungime nominală NL (mm)[1]	Culoare	Nr. art.
Până în 400	RAL 7037 gri praf	ZS7M400MU
Până în 600		ZS7M600MU
Până în 750		ZS7M750MU


[1] Pentru debitare la dimensiune
[2] Adecvat până la lățime corp 1400 mm
Recomandăm o stabilizare laterală în cazul extragerilor late cu lungimi nominale mici

MOVENTO cu BLUMOTION – 760H | 766H

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQCZ3Y


Proiectare

Spațiu necesar în corp

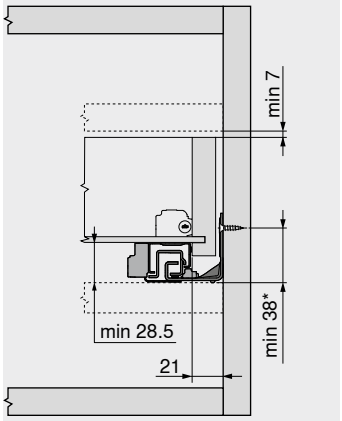


* +1 mm la montarea glisierei înainte de asamblarea corpului

Sertar | sertar interior

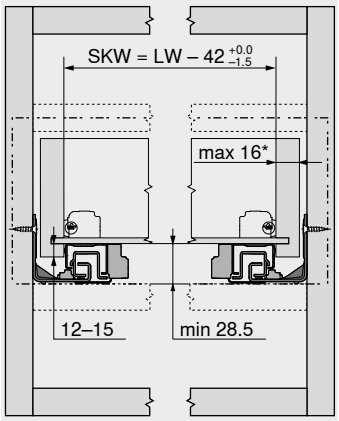


SKW Lățime interioară sertar
LW Lățime interioară corp
* La o grosime de 16 mm a peretelui lateral al sertarului și totodată o folosire în totalitate a toleranței lățimii interioare a sertarului SKW, reglarea în lateral este limitată

Sertar

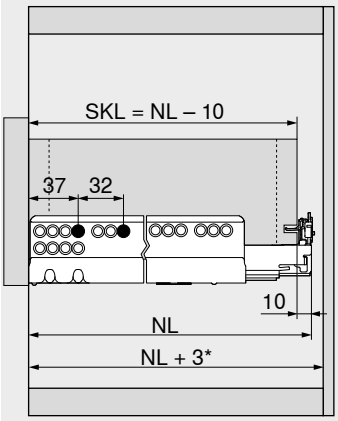


SKL Lungime sertar
NL Lungime nominală
* Suplimentar +12 mm cu mecanismul de stabilizare laterală

Sertar interior

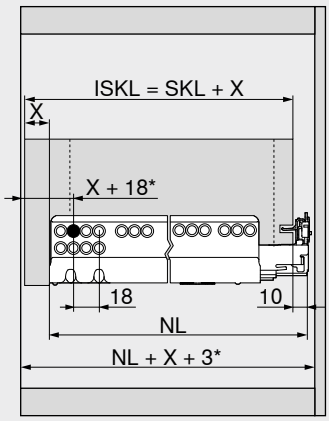


ISKL Lungime sertar interior
SKL Lungime sertar
NL Lungime nominală
X Grosime front
* Suplimentar +3 mm cu componenta pentru reglare în adâncime
* Suplimentar +12 mm cu mecanismul de stabilizare laterală

Prelucrare sertar



Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02



* 125 mm cu **TIP-ON BLUMOTION**

Indicații pagină

Prezentare generală	411	Servicii Blum	602	**Montare, demontare și reglare**	
SERVO-DRIVE pentru **MOVENTO** | **TANDEM**	462	Informații tehnice suplimentare	708		
TIP-ON BLUMOTION pentru **MOVENTO**	502			Short-URL	
TIP-ON pentru **MOVENTO** | **TANDEM**	506			www.blum.com/a410	
CABLOXX	594				
Accesorii	420				
Fixarea șinei	428				


MOVENTO cu BLUMOTION – 760H – montare pe fund corp – poliță extractibilă cu împrejmuire

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQGX9A



- extragere totală cu sistem de glisare ascuns
- cu amortizare integrată **BLUMOTION S** pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu **SERVO-DRIVE**, susținere electrică la deschidere sau **TIP-ON BLUMOTION**, susținere mecanică la deschidere
- glisare lină sincronizată
- reglare în lateral, în înălțime și de înclinare a frontului, toate fără unelte
- accesoriu opțional pentru reglarea în adâncime, fără unelte
- compensare abateri în lateral și în adâncime
- pentru montare pe capacul inferior | între funduri intermediare
- potrivit și pentru sertare
- nu este compatibilă cu opritorul pentru poliță

Spațiu necesar



NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1 Șine de glisare cu montare pe fund corp stânga/dreapta



Variantă de execuție: BLUMOTION S

Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg) 40
350	760H3500SU
400	760H4000SU
450	760H4500SU
500	760H5000SU

3 Cuplaj



Culoare	Material		Nr. art.
Portocaliu	Plastic/oțel	[1]	T51.7601

[1] De comandat stânga și dreapta

Accesorii

4 Suport fixare pentru sertar/poliță



Culoare	Material		Nr. art.
Natur	Plastic	2 x	T51.7000.01


12 Set mecanism de stabilizare laterală[2]



Lungime nominală NL (mm)[1]	Culoare	Nr. art.
Până în 400	RAL 7037 gri praf	ZS7M400MU
Până în 600		ZS7M600MU
Până în 750		ZS7M750MU

[1] Pentru debitare la dimensiune
[2] Adecvat până la lățime corp 1400 mm
Recomandăm o stabilizare laterală în cazul extragerilor late cu lungimi nominale mici

Montare pe fund corp

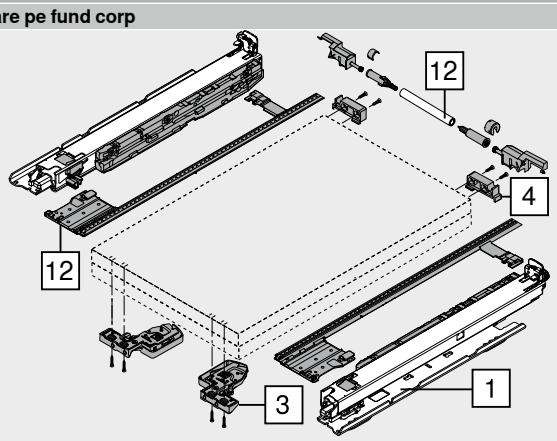


MOVENTO cu BLUMOTION – 760H – montare pe fund corp – poliță extractibilă cu împrejmuire


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQGX9A

Proiectare

Spațiu necesar în corp

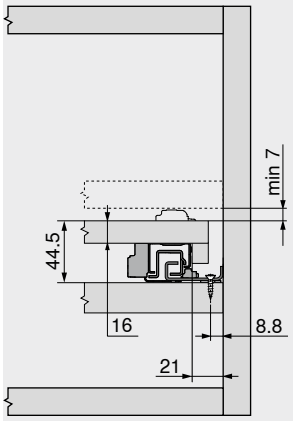


Poliță extractibilă cu împrejmuire

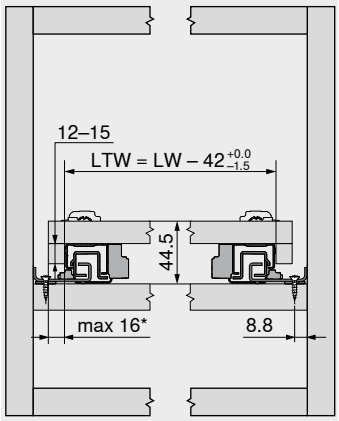


LTW	Lățime interioară tablar
LW	Lățime interioară corp
*	Reglare laterală limitată la 16 mm Grosime perete lateral extragere și concomitent utilizare integrală a toleranțelor pentru lățimea interioară a mesei extractibile LTW

Poliță extractibilă cu împrejmuire

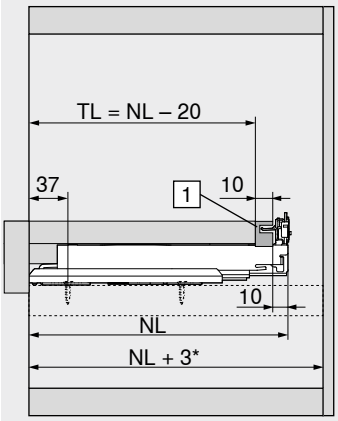


TL	Lungime poliță extractibilă
NL	Lungime nominală
1	Suport fixare șină în spate
*	Suplimentar +12 mm cu mecanismul de stabilizare laterală

Poliță extractibilă interioară

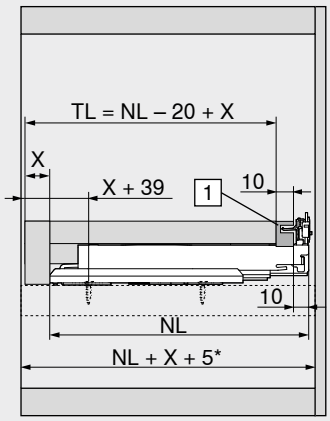


TL	Lungime poliță extractibilă
NL	Lungime nominală
X	Grosime piesă frontală poliță extractibilă
1	Suport fixare șină în spate
*	Suplimentar +12 mm cu mecanismul de stabilizare laterală

Prelucrare poliță extractibilă



Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02



Suport fixare șină în spate

Indicații pagină

Prezentare generală	411
SERVO-DRIVE pentru **MOVENTO** | **TANDEM**	462
TIP-ON BLUMOTION pentru **MOVENTO**	502
Accesorii	420
Fixarea șinei	428
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a410

SPACE TOWER



- dulapul flexibil de provizii cu extrageri interioare; în partea superioară cu polițe și sertare interioare
- acces comod din trei părți
- extragerile cu deschidere individuală permit vizualizarea completă și acces confortabil de deasupra
- forțele de acționare sunt reduse chiar și cu extragerile încărcate la maximum
- pereții înalți în spate și lateral oferă siguranța produselor depozitate
- se pot realiza dimensiuni diferite de dulapuri



Informații pentru comandă


Aplicație recomandată	Pagina
MOVENTO cu **BLUMOTION** – 760H | 766H	412
CLIP top BLUMOTION balama 155°	84

Recomandare
Lățime corp KB (mm)
275–1200

Proiectare

Susținere pentru proiectare și comandă

Short-URL
www.blum.com/planningtools

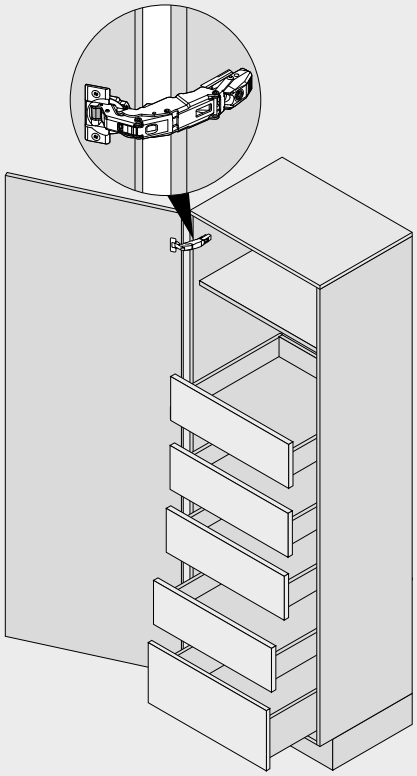

Indicații pagină


Prezentare generală	411	Accesorii	420	**Montare, demontare și reglare**	
SERVO-DRIVE pentru **MOVENTO** | **TANDEM**	462	Servicii Blum	602		
		Informații tehnice suplimentare	708	**Short-URL**	
TIP-ON BLUMOTION pentru **MOVENTO**	502			**www.blum.com/a410**	
CLIP top BLUMOTION balama 155°	84				
BLUMOTION pentru uși	176				

SPACE TOWER


Proiectare

Recomandare


Poziționare în corp

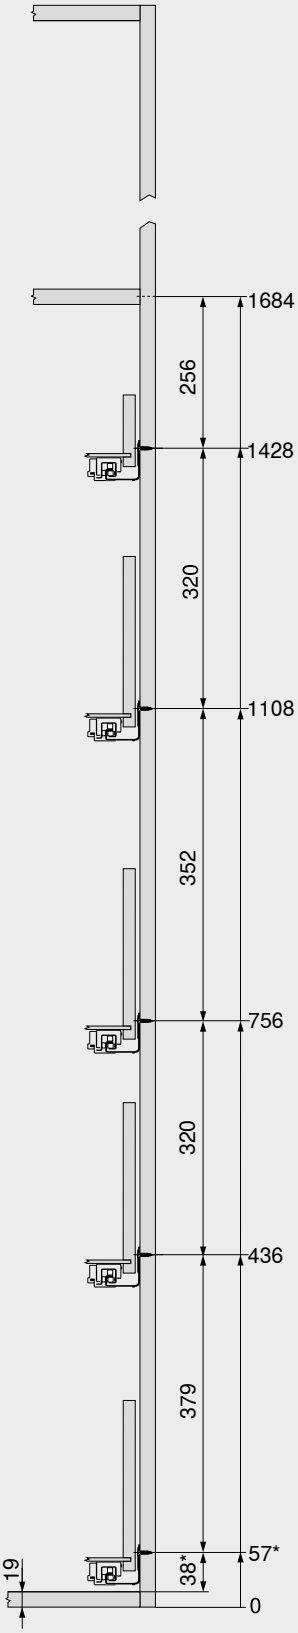

Cote de găurire – front

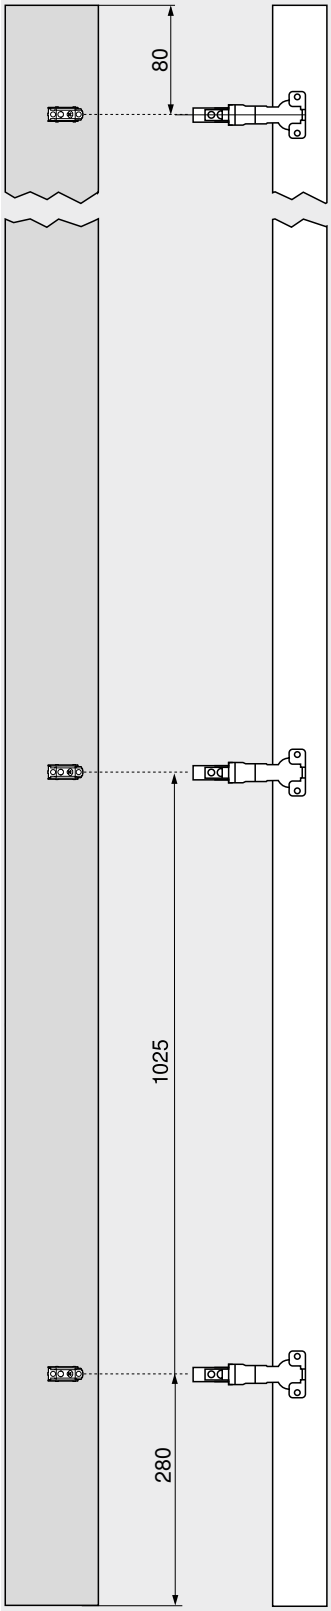

Cote de găurire – front

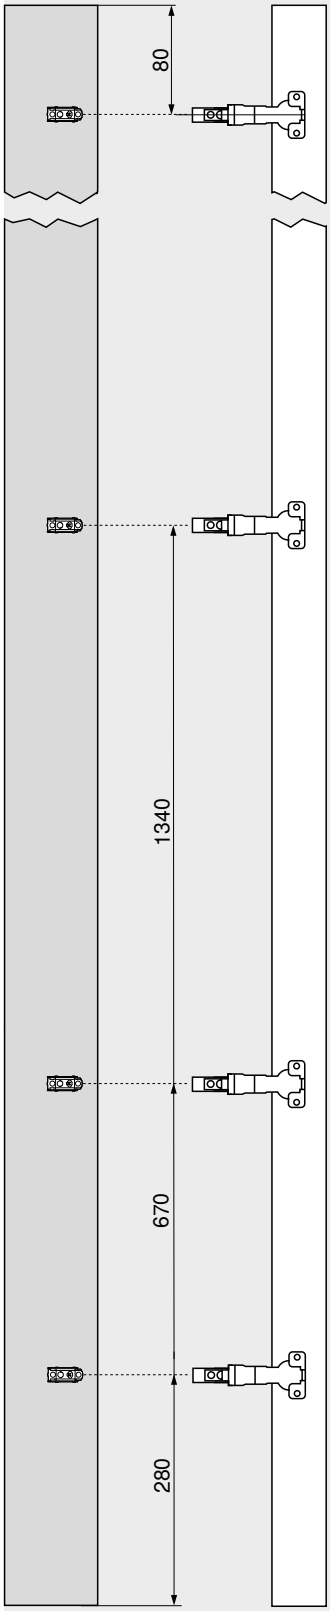

Polița de sus este practică în cazul dulapurilor înalte, oferind vizibilitate bună din față.

Sertarele interioare permit accesul și din lateral. Dacă sertarul interior este construit cu perete de spate înalt, bunurile depozitate nu pot cadea în interiorul dulapului.

O poziționare diferită pe înălțime a extragerilor în dulap asigură depozitarea optimă a bunurilor înalte.

Cu balamaua **CLIP top BLUMOTION** 155° cu pătrundere 0 a frontului, lățimea corpului KB este utilizată în mod optim.

Dacă balamaua este montată deasupra extragerii inferioare, extragerea se poate poziționa chiar pe fundul dulapului. Astfel și ultimul centimetru se transformă în spațiu de depozitare.

* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului

Indicații pagină

Număr de balamale 718


SPACE TWIN

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse DQE1TC



- soluție stabilă datorită șinelor de corp poziționate în diagonală
- cu amortizare integrată **BLUMOTION S** pentru închidere lină și silențioasă
- încărcare dinamică ridicată de 20 kg pe dulap inferior
- lățime corp KB 180–250 mm

Spațiu necesar

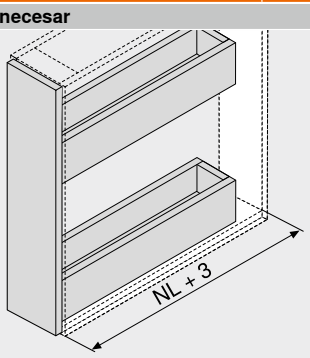

NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

Aplicație recomandată	Pagina
MOVENTO cu **BLUMOTION** – 760H | 766H	412

Lățime corp KB (mm)
180–250

Indicații pagină

Prezentare generală	411
Accesorii	420
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare


Short-URL
www.blum.com/a410

SPACE TWIN

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse DQE1TC


Proiectare

Spațiu necesar în corp

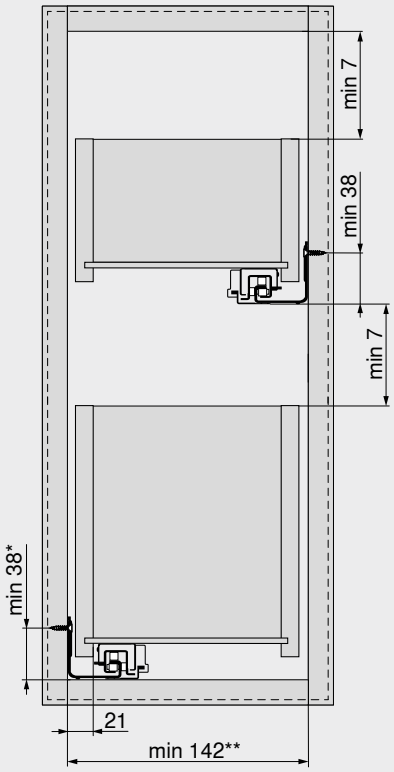


* +1 mm la montarea glisierei înainte de asamblarea corpului
** 212 mm cu **TIP-ON BLUMOTION**

Sertar | sertar interior

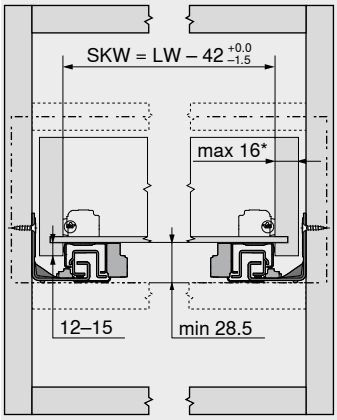

SKW Lățime interioară sertar
LW Lățime interioară corp
* La o grosime de 16 mm a peretelui lateral al sertarului și totodată o folosire în totalitate a toleranței lățimii interioare a sertarului SKW, reglarea în lateral este limitată

Sertar

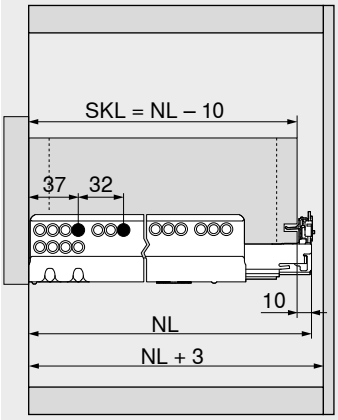


SKL Lungime sertar
NL Lungime nominală

Opritor pentru poliță



- incompatibil cu glisiere pentru montare pe fundul corpului
- este compatibil cu **BLUMOTION**, **TIP-ON BLUMOTION** și **TIP-ON**
- blocare pe ambele părți
- fixare sigură
- deblocarea opritorului este posibilă cu ajutorul sincronizării și doar cu o singură mână prin ridicarea pârghiei
- montare simplă – feroneria are rol și de șablon
- glisierele se montează în pozițiile standard
- lățimea maximă a corpului KB de 1200 mm

Spațiu necesar



NL Lungime nominală


Informații pentru comandă

12		Opritor pentru poliță[1]		
		Șine de glisare	**Culoare**	**Nr. art.**
		760H | 766H	Gri orion mat	**295H5700**

Compus din:

12a	2 x	Unitate de blocare Fixare posibilă doar cu șuruburi pentru lemn
12b	2 x	Element de blocare Fixare posibilă cu șuruburi pentru lemn și cu euroșuruburi
–	1 x	Instrucțiuni de montare

[1] La montarea opritorului pentru poliță aveți grijă ca reglarea înclinării să rămână la valoarea setată la fabricație!
Recomandăm o stabilizare laterală în cazul extragerilor late cu lungimi nominale mici.
Aceasta îmbunătățește poziționarea unității de blocare.

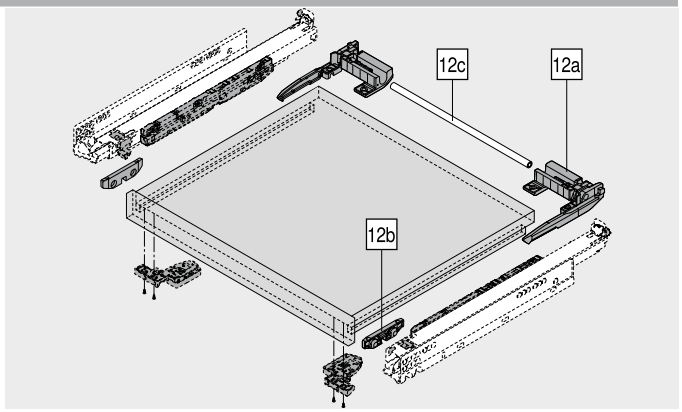

12c		Arbore de sincronizare[2]		
		Variantă de execuție	**Lungime (mm)[1]**	**Nr. art.**
		Rotundă	1089	**ZST.1089W**
			1160	**ZST.1160W**

Debitare 12c Lățime interioară corp LW – 87 mm ±1 mm

[1] Pentru debitare la dimensiune

[2] Deblocarea opritorului este posibilă cu ajutorul sincronizării și doar cu o singură mână prin ridicarea pârghiei


Accesorii


–		Șurub pentru lemn		
		Diametru (mm)	**Lungime (mm)**	**Nr. art.**
		Ø 3.5	15.0	**609.1500**


–		Euroșuruburi		
		Diametru (mm)	**Lungime (mm)**	**Nr. art.**
		Ø 6.0	14.5	**661.1450.HG**


Proiectare

Prelucrare poliță extractibilă









NL	Lungime nominală
LW	Lățime interioară corp
TB	Lățimea poliței
TL	Lungime poliță extractibilă
TBL	Lungime bază poliță
TSBL	Lungime nișă laterală a poliței
X	Grosime piesă frontală poliță extractibilă
Y	Grosime poliță

Fund poliță simplu	
Șine de glisare	**A (mm)**
760H | 766H	12–15


Fund poliță dublu	
Șine de glisare	**A (mm)**
760H | 766H	12–15

Opritor pentru poliță

Proiectare


MOVENTO – 760H | 766H

Spațiu necesar în corp

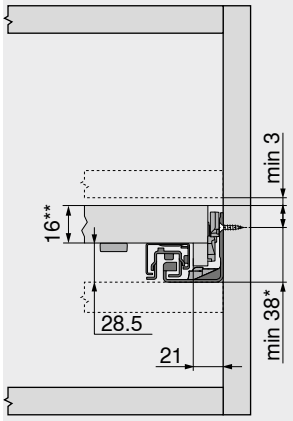


*	+1 mm la montarea glisierei înainte de asamblarea corpului
**	Min. 25 mm la montarea axului

Poliță extractibilă cu împrejmuire

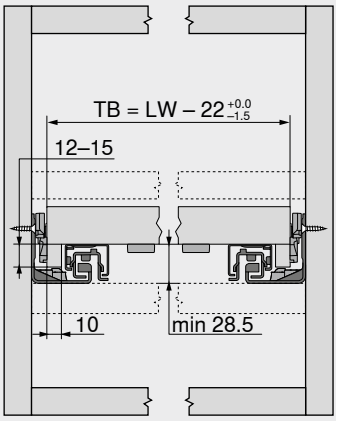


TB	Lățimea poliței
LW	Lățime interioară corp
Reglare în lateral limitată	

Poliță extractibilă cu împrejmuire

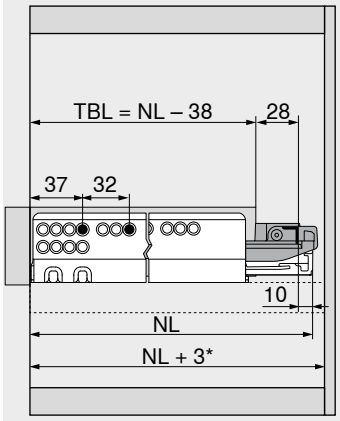

TBL	Lungime bază poliță
NL	Lungime nominală
*	Suplimentar +12 mm cu mecanismul de stabilizare laterală

Poliță extractibilă interioară

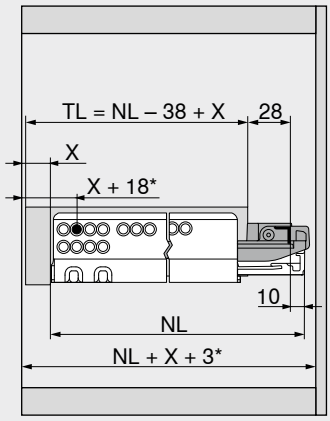

TL	Lungime poliță extractibilă
NL	Lungime nominală
X	Grosime piesă frontală poliță extractibilă
*	Suplimentar +3 mm cu reglare pe adâncime sau suplimentar +4 mm cu **TIP-ON**

Indicații pagină

Prezentare generală	411
TIP-ON BLUMOTION pentru **MOVENTO**	502
TIP-ON pentru **MOVENTO** | **TANDEM**	506
Fixarea șinei	428
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708


Opritor pentru poliță

Short-URL
www.blum.com/i010

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a410

Set mecanism de stabilizare laterală

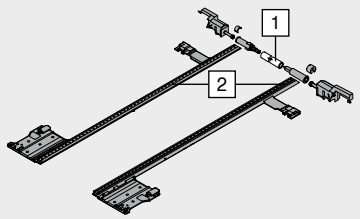

- pentru debitare la dimensiune
- adecvat până la lățime corp 1400 mm
- compatibil cu toate tehnologiile de mișcare **MOVENTO**
- recomandăm o stabilizare laterală în cazul extragerilor late cu lungimi nominale mici
- culoare: RAL 7037 gri praf
- material: plastic

Informații pentru comandă


Lungime nominală NL (mm)	Nr. art.
Până în 400	ZS7M400MU
Până în 600	ZS7M600MU
Până în 750	ZS7M750MU

Debitare

1	Lățime interioară corp LW – 315 mm
2	Lungime nominală NL + 10 mm


Proiectare

Spațiu necesar în corp

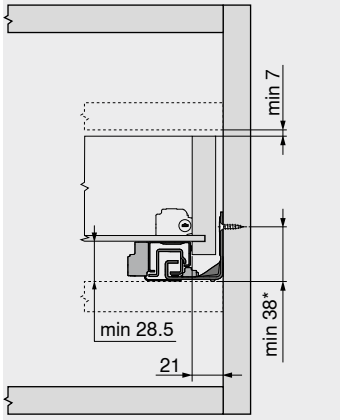


*	+1 mm la montarea glisierei înainte de asamblarea corpului

Sertar

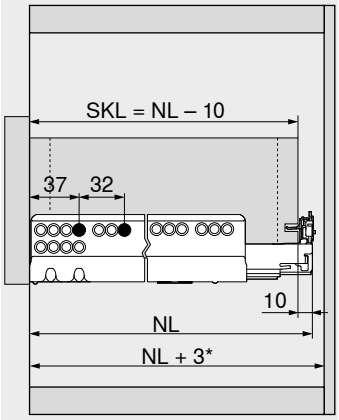

SKL	Lungime sertar
NL	Lungime nominală
*	Suplimentar +12 mm cu mecanismul de stabilizare laterală


Spațiu necesar în corp

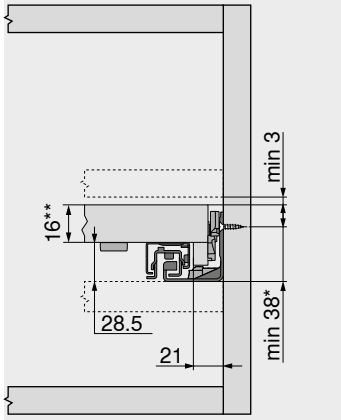

Opritor pentru poliță

*	+1 mm la montarea glisierei înainte de asamblarea corpului
**	Min. 25 mm la montarea axului

Poliță extractibilă cu împrejmuire

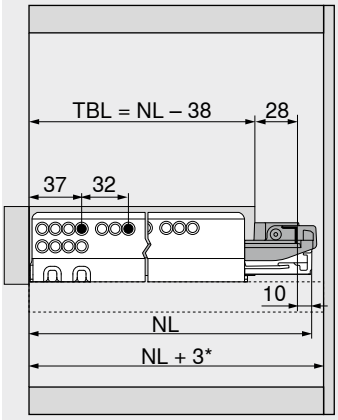

Opritor pentru poliță

TBL	Lungime bază poliță
NL	Lungime nominală
*	Suplimentar +12 mm cu mecanismul de stabilizare laterală

Reglare în adâncime



- numai pentru soluții cu extrageri interioare
- distanțier cu arc Blum integrat
- adecvat pentru cuplajul T51.7601
- stânga | dreapta
- culoare: RAL 7037 gri praf
- material: plastic

Informații pentru comandă

Culoare	Material	Nr. art.
RAL 7037 gri praf	Plastic	298.7600

Montare

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a410

Lonjeron longitudinal cu suport spate




- culoare: aspect oțel inoxidabil eloxat
- material: aluminiu

Informații pentru comandă

Lungime nominală NL (mm)	Nr. art.
400	ZRE.363A.ID
450	ZRE.413A.ID
480	ZRE.443A.ID
500	ZRE.463A.ID
520	ZRE.483A.ID
550	ZRE.513A.ID
580	ZRE.543A.ID
600	ZRE.563A.ID
650	ZRE.613A.ID


Proiectare

Spațiu necesar în corp

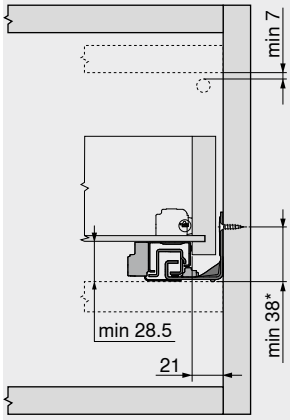

* +1 mm la montarea glisierei înainte de asamblarea corpului

Cote de montare – spate sertar

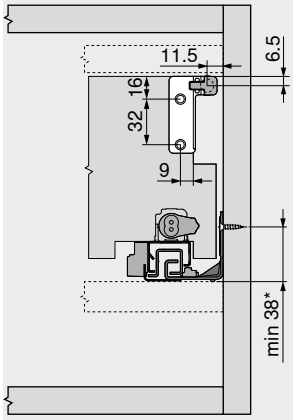

* +1 mm la montarea glisierei înainte de asamblarea corpului

Montare

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a410

Suport fixare pentru sertar/poliță



- compatibil cu **MOVENTO** | **TANDEM**
- nu este necesar la utilizarea opritorului de poliță

Informații pentru comandă


Culoare	Material	Nr. art.
Natur	Plastic	T51.7000.01

Montare

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a410

Suport de colț pentru împrejmuire




- culoare: RAL 7037 gri praf
- material: plastic

Informații pentru comandă

Variantă de execuție	Nr. art.
Dublu	ZTU.00Z0
Triplu	ZTU.00D0


Proiectare

Spațiu necesar în corp
Cu împrejmuire dublă




* +1 mm la montarea glisierei înainte de asamblarea corpului

Spațiu necesar în corp
Cu împrejmuire triplă

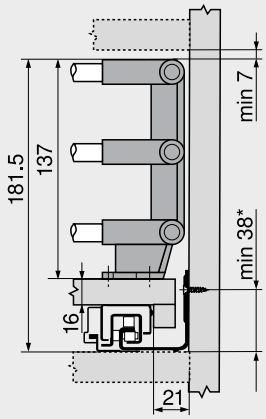


* +1 mm la montarea glisierei înainte de asamblarea corpului

Cote de montare – suport de colț pentru împrejmuire



Bară lonjeron pentru suport de colț pentru împrejmuire



- de scurtat, 1094 mm
- potrivită pentru lățime corp KB 1200 mm

Informații pentru comandă

Culoare	Material	Nr. art.
Aspect oțel inoxidabil anodizat	Aluminiu	ZRG.1094U
Debitare		
Lățime corp KB – 106 mm		
Lungime nominală NL – 64 mm		

Blocare extragere




- blocare extragere


Informații pentru comandă


Culoare	Material	Nr. art.
Alb	Plastic	295.5600

Proiectare

Poliță extractibilă cu împrejmuire

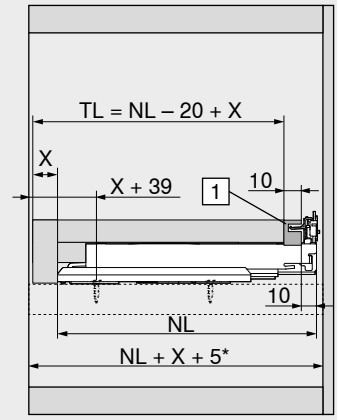

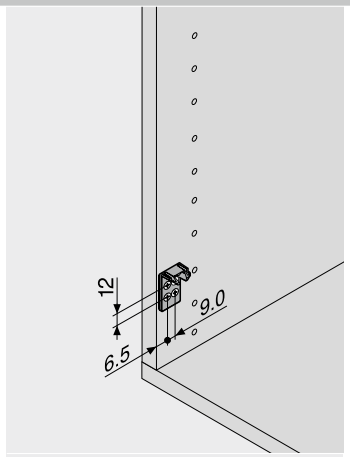

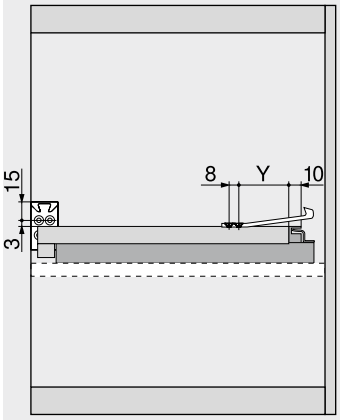

TL	Lungime poliță extractibilă
NL	Lungime nominală
X	Grosime piesă frontală poliță extractibilă
1	Suport fixare șină în spate

Lungime nominală NL (mm)	Y (mm) 760H	766H
250	77	–
270	72	–
300	72	–
320	72	–
350	72	–
380	72	–
400	72	–
420	72	–
450	72	72
480	72	–
500	72	72
520	72	72
550	72	72
580	–	72
600	72	72
650	–	72
700	–	72
750	–	72

Șurub pentru lemn – Ø 3.5 mm



- culoare: nichelat
- material: oțel

Informații pentru comandă		
Lungime X (mm)	**Diametru (mm)**	**Nr. art.**
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Euroșuruburi – Ø 6.0 mm



- diametru de găurire Ø 5 mm
- culoare: nichelat
- material: oțel

Informații pentru comandă		
Lungime X (mm)	**Diametru (mm)**	**Nr. art.**
10.0	Ø 6.0	661.1000.HG
11.5		661.1150.HG
13.0		661.1300.HG
14.5		661.1450.HG
20.0		661.2000.HG


Burghiu de centrare



- pentru pregăurire și centrarea șuruburilor pentru lemn de Ø 3.5 mm
- adâncime găurire până la 8 mm
- material: oțel, călit

Informații pentru comandă		
Denumire	**Diametru (mm)**	**Nr. art.**
Burghiu de centrare	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Burghiu de schimb		M01.ZZB3


Pastilă de amortizare cu lipire

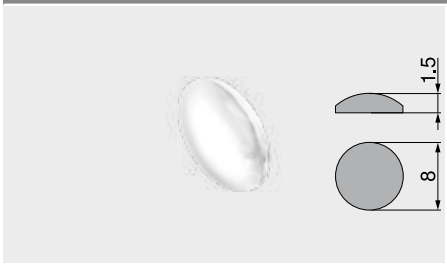

- pentru reducerea zgomotului
- culoare: natur
- material: plastic

Informații pentru comandă	
Diametru (mm)	**Nr. art.**
Ø 8.0	993.710

Pastilă de amortizare cu găurire

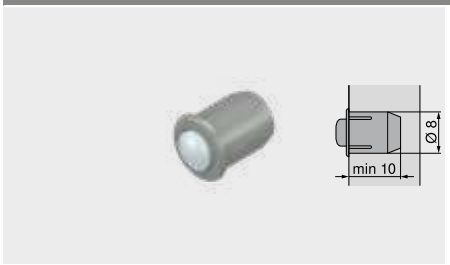

- pentru reducerea zgomotului
- din 2 părți
- culoare: gri RAL 9006 (gri aluminiu)
- material: plastic

Informații pentru comandă	
Diametru (mm)	**Nr. art.**
Ø 8.0	993.706

Șurubelniță cu vârf în cruce



- mâner portocaliu inscripționat cu Blum
- culoare: negru/portocaliu
- material: plastic/oțel

Informații pentru comandă		
Suport pentru ustensile	**Lungime totală (mm)**	**Nr. art.**
PZ 2 (cu vârf în cruce)	210	**303.756.1**


Șurubelniță cu vârf drept



- mâner portocaliu inscripționat cu Blum
- culoare: negru/portocaliu
- material: plastic/oțel

Informații pentru comandă		
Suport pentru ustensile	**Lungime totală (mm)**	**Nr. art.**
Vârf drept, dimensiune 1	200	**314.928.1**

Șine de glisare – 760H – 40 kg

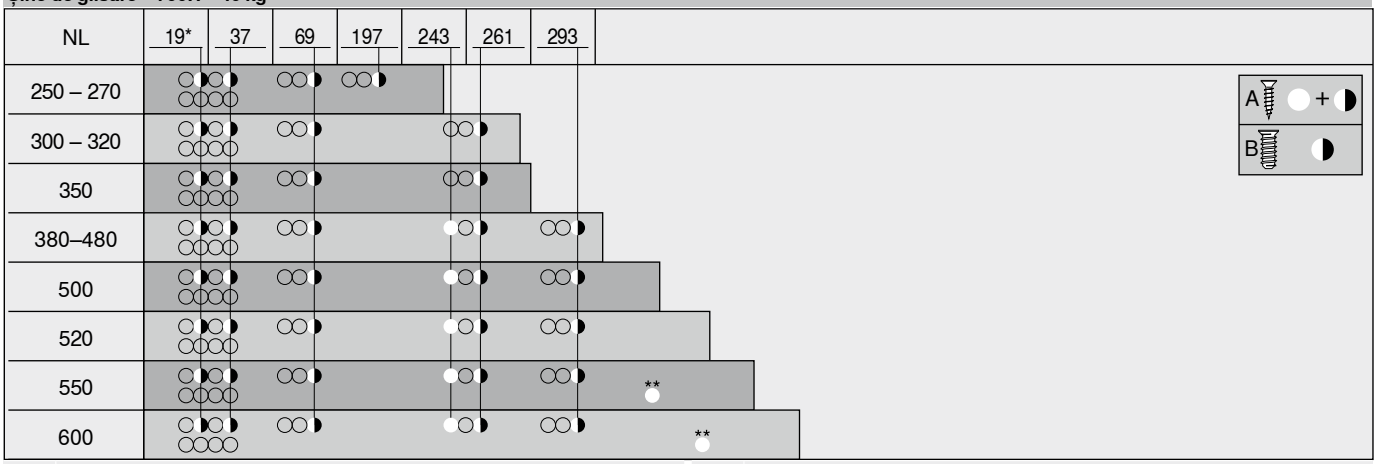


NL	Lungime nominală	*	Se poate înlocui cu șuruburi pentru lemn Ø 3.5 x 15 mm
A	Șurub pentru lemn Ø 3.5 x 15 mm, nr. art. 609.1500	**	Opțional pentru o stabilitate mai mare
B	Euroșurub Ø 6 x 14.5 mm, nr. art. 661.1450.HG		

Șine de glisare – 766H – 60 | 70 kg




NL	Lungime nominală	*	Se poate înlocui cu șuruburi pentru lemn Ø 3.5 x 15 mm
A	Șurub pentru lemn Ø 3.5 x 15 mm, nr. art. 609.1500	**	Opțional pentru o stabilitate mai mare
B	Euroșurub Ø 6 x 14.5 mm, nr. art. 661.1450.HG		


Șine de glisare – 760H – 40 kg – montare pe fund corp

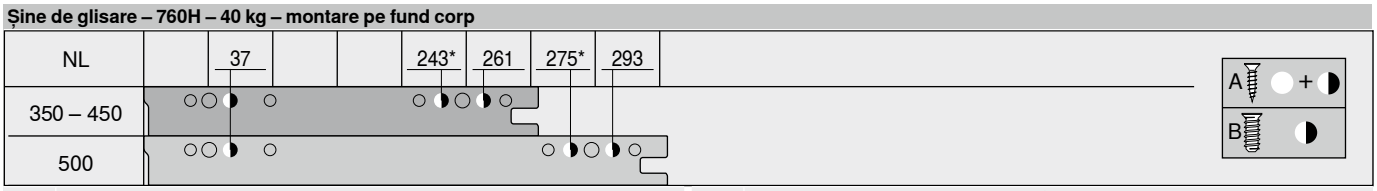

NL	Lungime nominală	*	Se poate înlocui cu șuruburi pentru lemn Ø 4 x 15 mm
A	Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm		
B	Euroșurub Ø 6 x 14.5 mm, nr. art. 661.1450.HG		

Asamblarea corpului

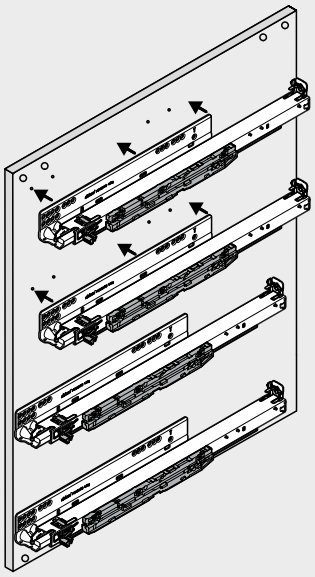

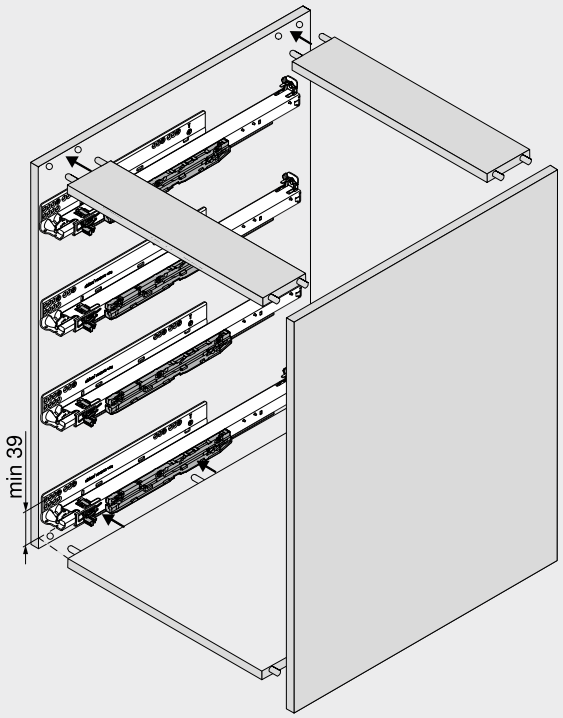

În cazul în care glisierele vor fi montate înainte de asamblarea corpului, cota de fixare cu șuruburi trebuie mărită cu min. 1 mm, adică de la 38 mm la min. 39 mm, datorită toleranțelor glisierei și corpului!

Cel mai versatil dintre sistemele de glisare



Sistemul nostru versatil de glisare **TANDEM** vă permite flexibilitate deosebită la configurare. Alegeți dintr-o gamă largă de lungimi nominale, diverse tipuri de sertare și tehnologii de mișcare opționale pentru o deschidere și închidere lină și silențioasă.



Glisare lină – TANDEM
Rulare ușoară, tranziții amortizate ale șinelor și cărucior de role cilindrice cu rezistență mare la uzură. Aceasta înseamnă calitate, una care convinge de ani și ani pe tot globul.



TANDEM TIP-ON integrat
TANDEM este disponibil cu susținere la deschidere integrată – mai mult confort pentru clienții dumneavoastră, mai puțin efort pentru dumneavoastră. Pentru montare aveți nevoie doar de glisări și de arborele de sincronizare dintr-o singură piesă.



Stabilitate
Cu **TANDEM** se pot realiza extrageri foarte largi, înalte și adânci în apropiere de podea. Glisarea este stabilă și are o rezistență la deformare în plan vertical foarte bună – chiar și la o încărcare maximă a sertarului.



Opritor pentru poliță
Atunci când polița extractibilă este complet extrasă, opritorul pentru poliță **TANDEM** se blochează sigur și pe ambele părți. Datorită sincronizării deblocarea opritorului pentru poliță se poate efectua simplu cu o singură mână.

Sisteme de glisare


Imagine simbol

Sisteme de glisare 408
MOVENTO 410
SERVO-DRIVE pentru **MOVENTO** | **TANDEM** 462
TIP-ON pentru **MOVENTO** | **TANDEM** 506

Prezentare generală


Imagine simbol


Prezentare generală – șine de glisare 432

Accesorii


Imagine simbol

Opritor pentru poliță 452
Set mecanism de stabilizare laterală 455
Lonjeron longitudinal cu suport spate 456
Element reglare front sertar 456
POSISTOP 457
Șuruburi 457
Burghiu de centrare 457
Pastile de amortizare 457
Șurubelnițe 458

Fixarea șinei



Imagine simbol

Șine de glisare – 560H – 30 kg 460
Șine de glisare – 550H – 30 kg 460
Șine de glisare – 561H – 30 kg 460
Șine de glisare – 551H – 30 kg 460
Șine de glisare – 560F – 30 kg 461
Șine de glisare – 550F – 30 kg 461
Șine de glisare – 561F – 30 kg 461
Șine de glisare – 551F – 30 kg 461

Montare, demontare și reglare


Imagine simbol

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a420

Pictograme

Articol disponibil numai la cerere

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse

TANDEM 11–16 mm

Aplicații		kg	BLUMOTION by Blum	SERVO-DRIVE by Blum	TIP-ON BLUMOTION by Blum	TIP-ON by Blum	Webcode	Pagina
TANDEM – tehnică de atașare prin cuplare								
	Extragere totală **TANDEM** cu **BLUMOTION** – 560H	30	●	○	–	–	DQD1XA	434
	Extragere parțială **TANDEM** cu **BLUMOTION** – 550H	30	●	○	–	–	DQD3BY	436
TANDEM – tehnică de atașare prin introducere								
	Extragere totală **TANDEM** cu **BLUMOTION** – 561H	30	●	○	–	–	DQD4QM	438
	Extragere parțială **TANDEM** cu **BLUMOTION** – 551H	30	●	○	–	–	DQD65A	440

kg Capacitate de încărcare dinamică ● Soluție integrată ○ Opțional – Nu este posibil

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse

TANDEM 17–19 mm

Aplicații	kg	BLUMOTION by Blum	SERVO-DRIVE by Blum	TIP-ON BLUMOTION by Blum	TIP-ON by Blum	Webcode	Pagina
TANDEM 19 mm – tehnică de atașare prin cuplare							
 Extragere totală **TANDEM** cu **BLUMOTION** – 560F	30	●	○	–	–	DQHL6M	442
 Extragere parțială **TANDEM** cu **BLUMOTION** – 550F	30	●	○	–	–	DQHMLA	444
TANDEM 19 mm – tehnică de atașare prin introducere							
 Extragere totală **TANDEM** cu **BLUMOTION** – 561F	30	●	○	–	–	DQHNZY	446
 Extragere parțială **TANDEM** cu **BLUMOTION** – 551F	30	●	○	–	–	DQHPEM	448

TANDEM 11–16 mm | TANDEM 17–19 mm

Aplicații	kg	BLUMOTION by Blum	SERVO-DRIVE by Blum	TIP-ON BLUMOTION by Blum	TIP-ON by Blum	Webcode	Pagina
Dulap pentru provizii							
 **SPACE TOWER**	30	●	○	–	–		
Lățime corp KB 275–1200 mm							450

kg Capacitate de încărcare dinamică ● Soluție integrată ○ Opțional – Nu este posibil

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse


Extragere totală TANDEM cu BLUMOTION – 560H

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQD1XA



- glisieră pentru sertare din lemn cu laterală cu grosime de **11–16 mm**
- extragere totală ascunsă **TANDEM** cu amortizare integrată **BLUMOTION** pentru închidere lină și silențioasă
- compatibilă cu **SERVO-DRIVE** – susținerea electrică la deschidere
- forța de frecare redusă a rolelor cilindrice din material plastic asigură o rulare extrem de ușoară
- reglare fără unelte pe înălțime prin cuplaj
- reglaj pentru înclinarea frontului fără unelte, integrat în șina de glisare
- compensare abateri în lateral și în adâncime

Spațiu necesar



NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1 Șine de glisare stânga/dreapta

Lungime nominală NL (mm)	Variantă de execuție: BLUMOTION Capacitate de încărcare dinamică (kg): 30
250	560H2500B
270	560H2700B
300	560H3000B
320	560H3200B
350	560H3500B
380	560H3800B
400	560H4000B
420	560H4200B
450	560H4500B
480	560H4800B
500	560H5000B
520	560H5200B
550	560H5500B
600	560H6000B

3 Cuplaj

Culoare	Material	Nr. art.
Portocaliu	Plastic/zinc [1]	T51.1700.04

[1] De comandat stânga și dreapta

Accesorii

4 Element reglare front sertar

Culoare	Material	Nr. art.
Natur	Plastic 2 x	295.1000

5 POSISTOP[1]

Culoare	Material	Nr. art.
RAL 7037 gri praf	Plastic 2 x	298.5500


[1] Opritor de adâncime

12 Set mecanism de stabilizare laterală – extragere totală[2]


Lungime nominală NL (mm)[1]	Culoare	Nr. art.
Până în 410	RAL 7037 gri praf	ZST.410TV
Până în 600		ZST.600TV
Până în 750		ZST.750TV

[1] Pentru debitare la dimensiune
[2] Adecvat până la lățime corp 1400 mm
Recomandăm o stabilizare laterală în cazul extragerilor late cu lungimi nominale mici

Sertar

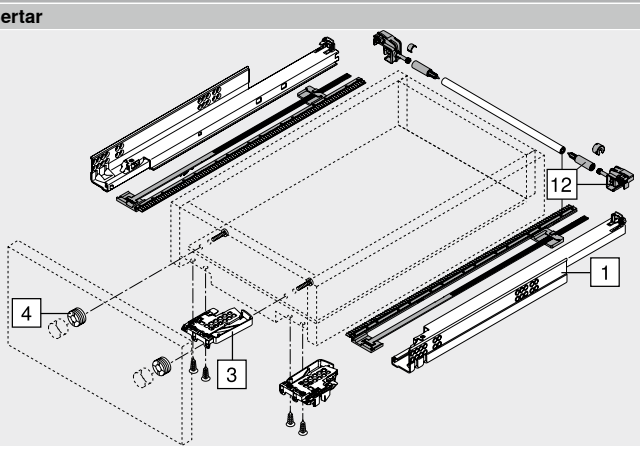

Sertar interior

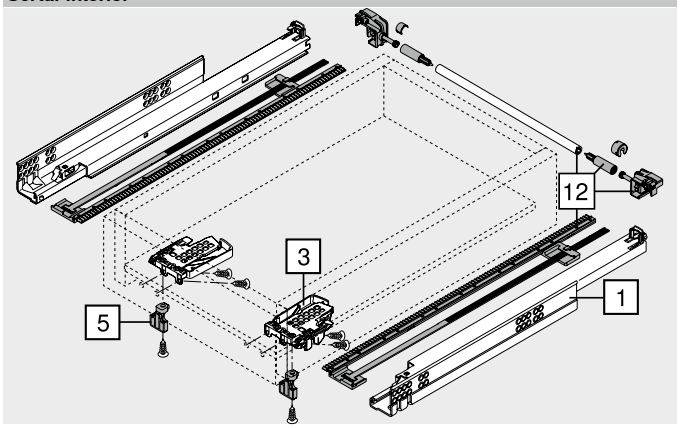


Extragere totală TANDEM cu BLUMOTION – 560H

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQD1XA


Proiectare

Spațiu necesar în corp

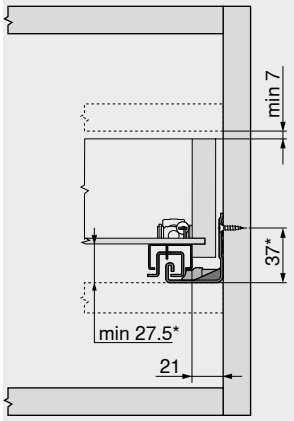


* +3 mm, cu mecanism de stabilizare laterală

Sertar | sertar interior

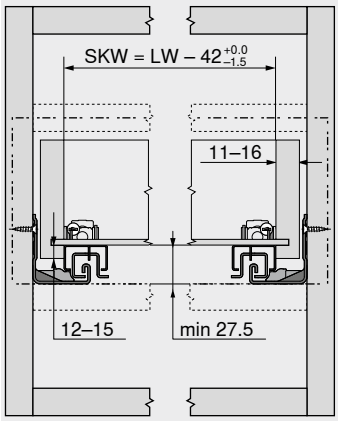


SKW Lățime interioară sertar
LW Lățime interioară corp

Sertar

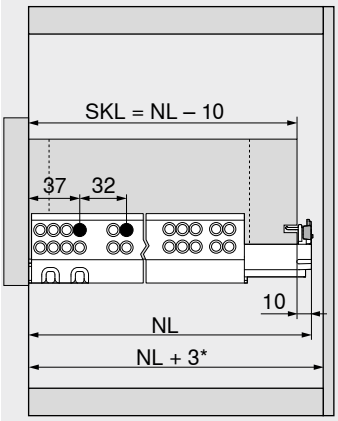


SKL Lungime sertar
NL Lungime nominală
* Suplimentar +12 mm cu mecanismul de stabilizare laterală

Sertar interior

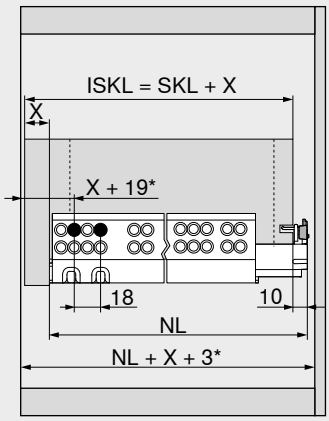


ISKL Lungime sertar interior
SKL Lungime sertar
NL Lungime nominală
X Grosime front
* Suplimentar +2 mm, cu **POSISTOP**

Prelucrare sertar



Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02



Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02

Indicații pagină

Prezentare generală	431
SERVO-DRIVE pentru **MOVENTO** | **TANDEM**	462
TIP-ON pentru **MOVENTO** | **TANDEM**	506
CABLOXX	594
Accesorii	452
Fixarea șinei	460
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a420


Extragere parțială TANDEM cu BLUMOTION – 550H

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQD3BY



- glisieră pentru sertare din lemn cu laterală cu grosime de **11–16 mm**
- extragere parțială ascunsă **TANDEM** cu limitare amortizată la deschidere și amortizare integrată **BLUMOTION** pentru închidere lină și silențioasă
- compatibilă cu **SERVO-DRIVE** – susținerea electrică la deschidere
- forța de frecare redusă a rolelor cilindrice din material plastic asigură o rulare extrem de ușoară
- reglare fără unelte pe înălțime prin cuplaj
- compensare abateri în lateral și în adâncime

Spațiu necesar



NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1		Șine de glisare stânga/dreapta		
		Variantă de execuție	BLUMOTION	
Lungime nominală NL (mm)		Capacitate de încărcare dinamică (kg)		
		30		
270		550H2700B		
300		550H3000B		
350		550H3500B		
400		550H4000B		
450		550H4500B		
500		550H5000B		
550		550H5500B		
600		550H6000B		
650		550H6500B		

3		Cuplaj		
		Culoare	Material	Nr. art.
		Portocaliu	Plastic/zinc [1]	T51.1700.04

[1] De comandat stânga și dreapta

Accesorii

4		Element reglare front sertar		
		Culoare	Material	Nr. art.
		Natur	Plastic 2 x	295.1000


5		POSISTOP[1]		
		Culoare	Material	Nr. art.
		RAL 7037 gri praf	Plastic 2 x	298.5500

[1] Opritor de adâncime


12		Set mecanism de stabilizare laterală – extragere parțială[2]		
		Lungime nominală NL (mm)[1]	Culoare	Nr. art.
		Până în 410	RAL 7037 gri praf	ZST.410TT
		Până în 650		ZST.650TT

[1] Pentru debitare la dimensiune
[2] Adecvat până la lățime corp 1400 mm
Recomandăm o stabilizare laterală în cazul extragerilor late cu lungimi nominale mici

Sertar

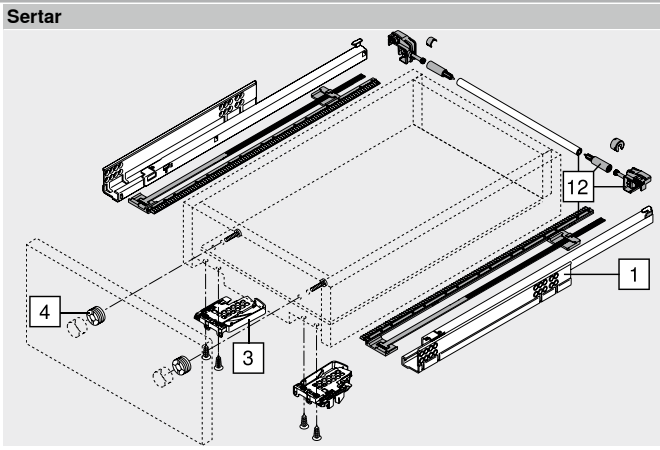

Sertar interior

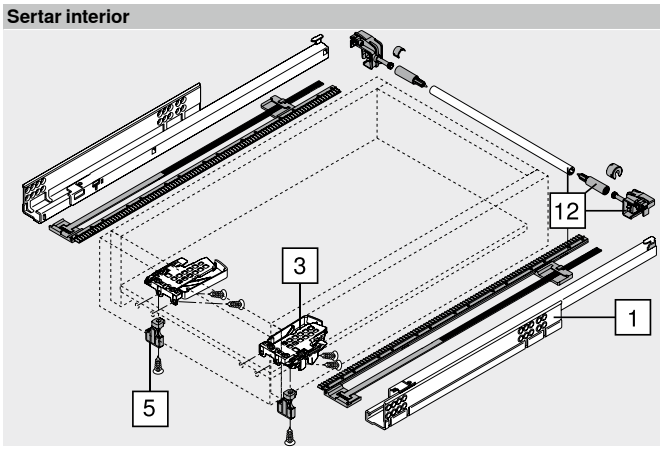


Extragere parțială TANDEM cu BLUMOTION – 550H

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQD3BY


Proiectare

Spațiu necesar în corp

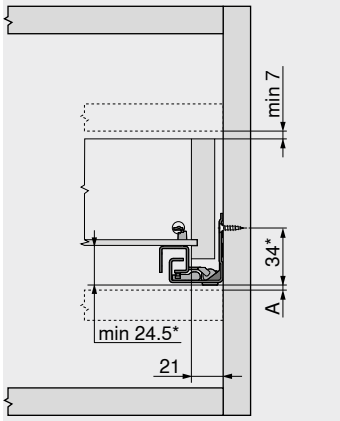


A	3 mm distanță pentru interschimbabilitate cu extragere totală
*	+3 mm, cu mecanism de stabilizare laterală

Sertar | sertar interior

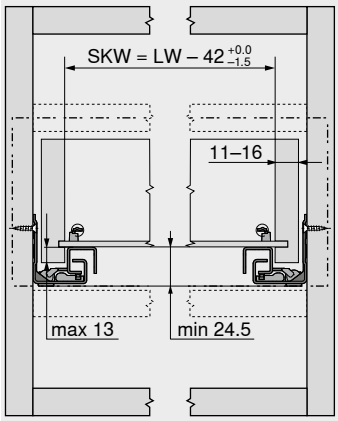


SKW	Lățime interioară sertar
LW	Lățime interioară corp

Sertar

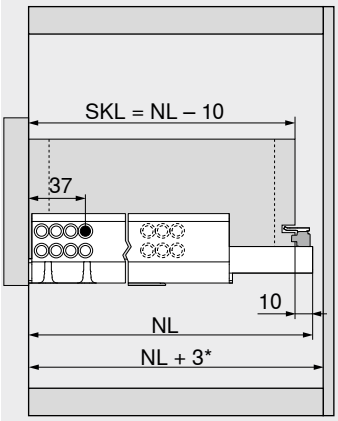


SKL	Lungime sertar
NL	Lungime nominală
*	Suplimentar +12 mm cu mecanismul de stabilizare laterală

Sertar interior

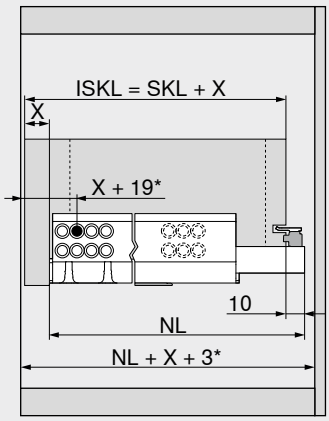


ISKL	Lungime sertar interior
SKL	Lungime sertar
NL	Lungime nominală
X	Grosime front
*	Suplimentar +2 mm, cu **POSISTOP**

Prelucrare sertar



Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02



Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02

Indicații pagină

Prezentare generală	431
SERVO-DRIVE pentru **MOVENTO** | **TANDEM**	462
TIP-ON pentru **MOVENTO** | **TANDEM**	506
CABLOXX	594
Accesorii	452
Fixarea șinei	460
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a420


Extragere totală TANDEM cu BLUMOTION – 561H

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQD4QM



- glisieră pentru sertare din lemn cu laterală cu grosime de **11–16 mm**
- extragere totală ascunsă **TANDEM** cu amortizare integrată **BLUMOTION** pentru închidere lină și silențioasă
- compatibilă cu **SERVO-DRIVE** – susținerea electrică la deschidere
- forța de frecare redusă a rolelor cilindrice din material plastic asigură o rulare extrem de ușoară
- protecție împotriva ridicării accidentale de pe șină a sertarului și reglare pe înălțime, integrate în sistemul de glisare
- reglaj pentru înclinarea frontului fără unelte, integrat în șina de glisare

Spațiu necesar



NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1 

Șine de glisare stânga/dreapta

Variantă de execuție: BLUMOTION

Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg) 30
260	561H2601B
285	561H2851B
310	561H3101B
335	561H3351B
360	561H3601B
385	561H3851B
410	561H4101B
435	561H4351B
460	561H4601B
485	561H4851B
510	561H5101B
535	561H5351B
560	561H5601B

Accesorii

4 

Element reglare front sertar

Culoare	Material		Nr. art.
Natur	Plastic	2 x	295.1000


12 

Set mecanism de stabilizare laterală – extragere totală[2]


Lungime nominală NL (mm)[1]	Culoare	Nr. art.
Până în 410	RAL 7037 gri praf	ZST.410TV
Până în 600		ZST.600TV

[1] Pentru debitare la dimensiune
[2] Adecvat până la lățime corp 1400 mm
Recomandăm o stabilizare laterală în cazul extragerilor late cu lungimi nominale mici

Sertar

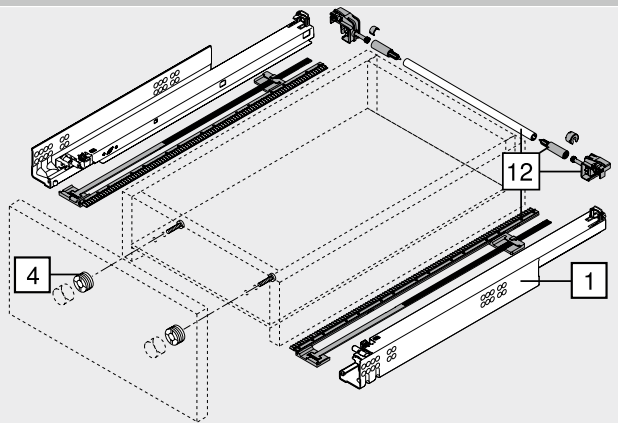

Sertar interior

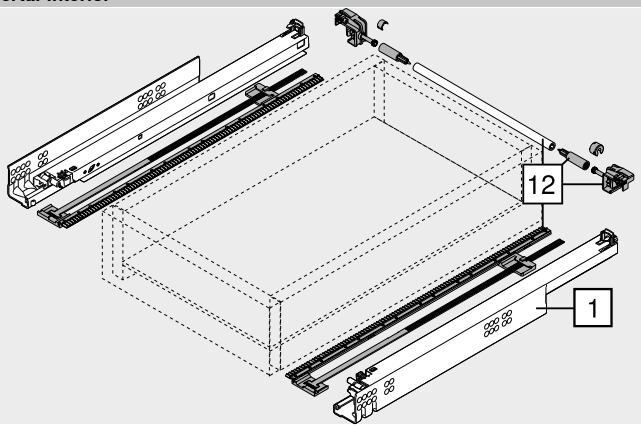


Extragere totală TANDEM cu BLUMOTION – 561H

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQD4QM


Proiectare

Spațiu necesar în corp

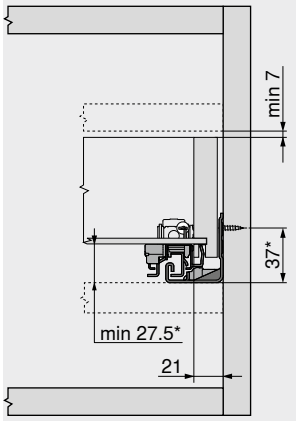


* +3 mm, cu mecanism de stabilizare laterală

Sertar | sertar interior

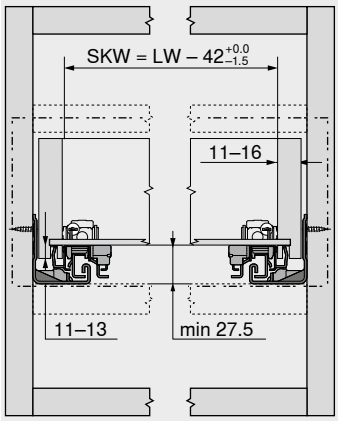


SKW Lățime interioară sertar
LW Lățime interioară corp

Sertar

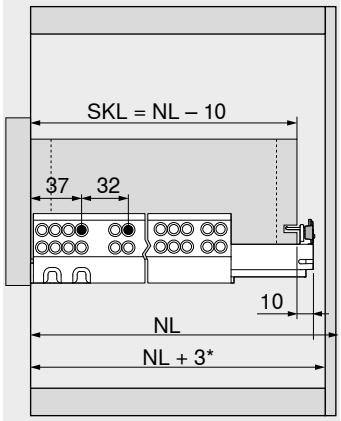


SKL Lungime sertar
NL Lungime nominală
* Suplimentar +12 mm cu mecanismul de stabilizare laterală


Sertar interior

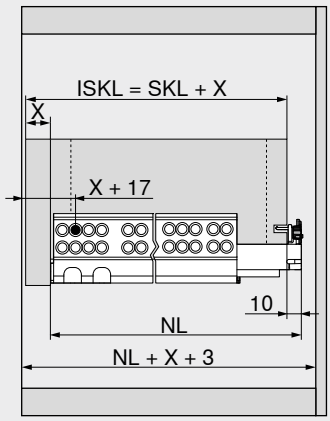


ISKL Lungime sertar interior
SKL Lungime sertar
NL Lungime nominală
X Grosime front

Prelucrare sertar





Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02



Lungime nominală	Gheară	Siguranță antiridicare
NL (mm)	X2 (mm)	X3 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	242
335	245	257
360	275	287
385	285	297
410	300	344
435	310	354
460	335	379
485	350	394
510	360	436
535	375	451
560	405	481

Indicații pagină

Prezentare generală	431
SERVO-DRIVE pentru **MOVENTO** | **TANDEM**	462
TIP-ON pentru **MOVENTO** | **TANDEM**	506
CABLOXX	594
Accesorii	452
Fixarea șinei	460
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a420


Extragere parțială TANDEM cu BLUMOTION – 551H

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQD65A



- glisieră pentru sertare din lemn cu laterală cu grosime de **11–16 mm**
- extragere parțială ascunsă **TANDEM** cu limitare amortizată la deschidere și amortizare integrată **BLUMOTION** pentru închidere lină și silențioasă
- compatibilă cu **SERVO-DRIVE** – susținerea electrică la deschidere
- forța de frecare redusă a rolelor cilindrice din material plastic asigură o rulare extrem de ușoară
- protecție împotriva ridicării accidentale de pe șină a sertarului și reglare pe înălțime, integrate în sistemul de glisare

Spațiu necesar



NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1	Șine de glisare stânga/dreapta		
	Variantă de execuție	BLUMOTION	
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg)		
	30		
260	☎ 551H2601B		
285	☎ 551H2851B		
310	☎ 551H3101B		
335	☎ 551H3351B		
360	☎ 551H3601B		
385	☎ 551H3851B		
410	☎ 551H4101B		
435	☎ 551H4351B		
460	☎ 551H4601B		
485	☎ 551H4851B		
510	☎ 551H5101B		
535	☎ 551H5351B		
560	☎ 551H5601B		


Accesorii

4	Element reglare front sertar		
	Culoare	Material	Nr. art.
	Natur	Plastic 2 x	295.1000


12	Set mecanism de stabilizare laterală – extragere parțială[2]		
	Lungime nominală NL (mm)[1]	Culoare	Nr. art.
	Până în 410	RAL 7037 gri praf	ZST.410TT
	Până în 650		ZST.650TT

[1] Pentru debitare la dimensiune
[2] Adecvat până la lățime corp 1400 mm
Recomandăm o stabilizare laterală în cazul extragerilor late cu lungimi nominale mici

Sertar

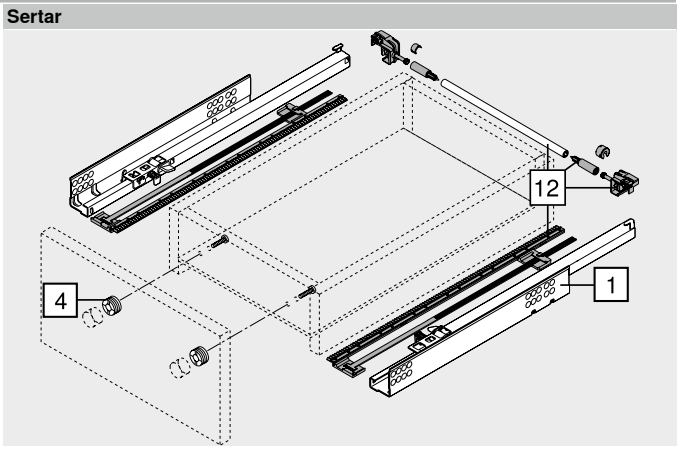

Sertar interior

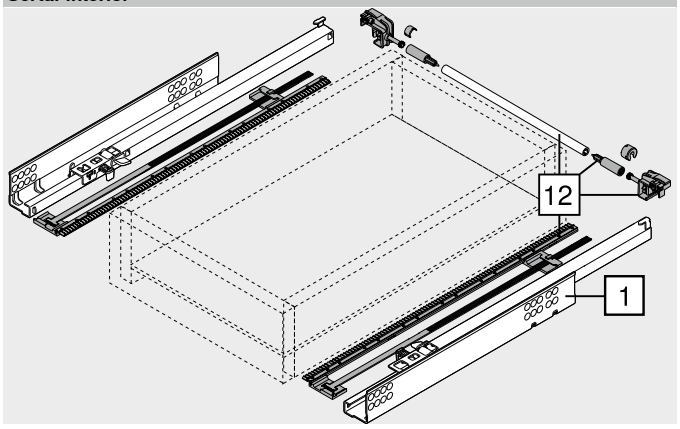


Extragere parțială TANDEM cu BLUMOTION – 551H

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQD65A


Proiectare

Spațiu necesar în corp

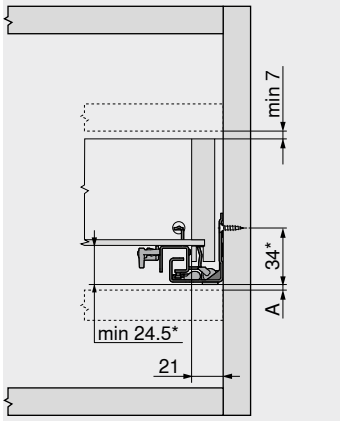


A	3 mm distanță pentru interschimbabilitate cu extragere totală
*	+3 mm, cu mecanism de stabilizare laterală

Sertar | sertar interior

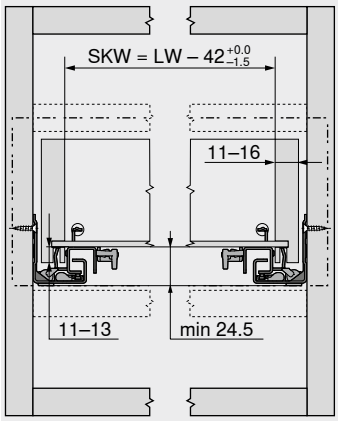


SKW	Lățime interioară sertar
LW	Lățime interioară corp

Sertar

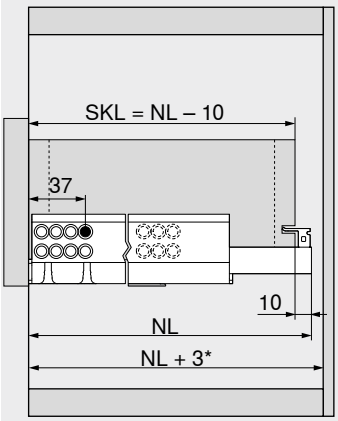


SKL	Lungime sertar
NL	Lungime nominală
*	Suplimentar +12 mm cu mecanismul de stabilizare laterală


Sertar interior

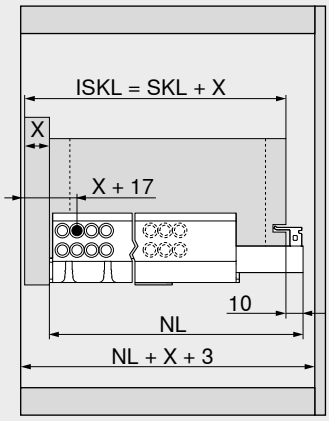


ISKL	Lungime sertar interior
SKL	Lungime sertar
NL	Lungime nominală
X	Grosime front

Prelucrare sertar





Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02



Lungime nominală	Gheară	Siguranță antiridicare
NL (mm)	X2 (mm)	X1 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	210
335	245	225
360	275	255
385	285	265
410	300	280
435	310	290
460	335	315
485	350	330
510	360	340
535	375	355
560	405	385

Indicații pagină

Prezentare generală	431
SERVO-DRIVE pentru **MOVENTO** | **TANDEM**	462
TIP-ON pentru **MOVENTO** | **TANDEM**	506
CABLOXX	594
Accesorii	452
Fixarea șinei	460
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a420


Extragere totală TANDEM cu BLUMOTION – 560F

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQHL6M



- glisieră pentru sertare din lemn cu laterală cu grosime de **17–19 mm**
- extragere totală ascunsă **TANDEM** cu amortizare integrată **BLUMOTION** pentru închidere lină și silențioasă
- compatibilă cu **SERVO-DRIVE** – susținerea electrică la deschidere
- forța de frecare redusă a rolelor cilindrice din material plastic asigură o rulare extrem de ușoară
- reglare fără unelte pe înălțime prin cuplaj
- reglaj pentru înclinarea frontului fără unelte, integrat în șina de glisare
- compensare abateri în lateral și în adâncime

Spațiu necesar



NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1 Șine de glisare stânga/dreapta



Variantă de execuție	BLUMOTION
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg) 30
250	560F2500B
270	560F2700B
300	560F3000B
350	560F3500B
400	560F4000B
450	560F4500B
500	560F5000B
550	560F5500B
600	560F6000B

3 Cuplaj



Culoare	Material		Nr. art.
Portocaliu	Plastic/zinc	[1]	T51.1700.04

[1] De comandat stânga și dreapta

Accesorii

4 Element reglare front sertar



Culoare	Material		Nr. art.
Natur	Plastic	2 x	295.1000


5 POSISTOP[1]




Culoare	Material		Nr. art.
RAL 7037 gri praf	Plastic	2 x	298.5500

[1] Opritor de adâncime

Sertar

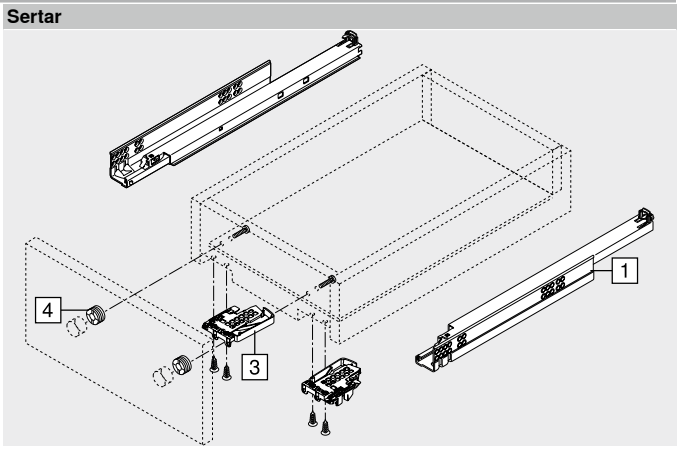

Sertar interior

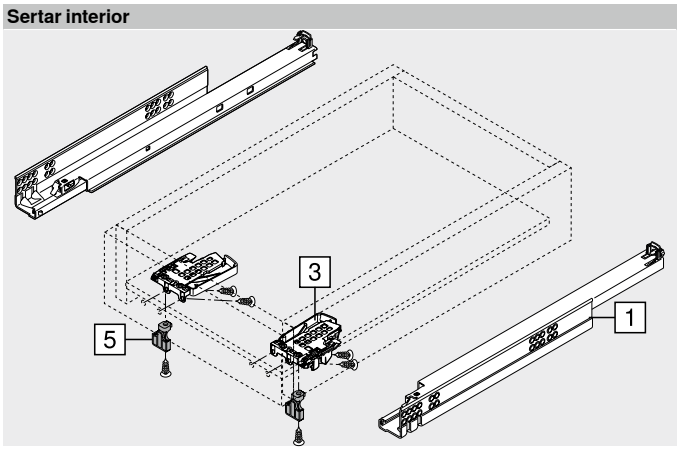


Extragere totală TANDEM cu BLUMOTION – 560F


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQHL6M

Proiectare

Spațiu necesar în corp

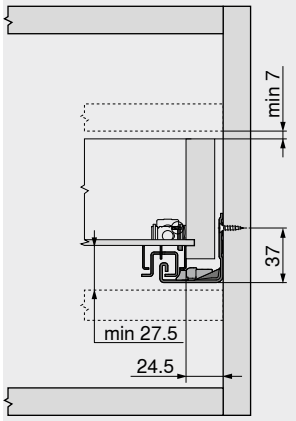


Sertar | sertar interior

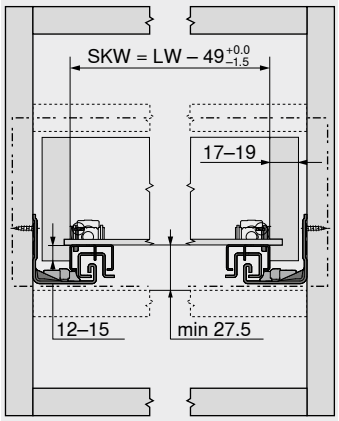


SKW	Lățime interioară sertar
LW	Lățime interioară corp

Sertar

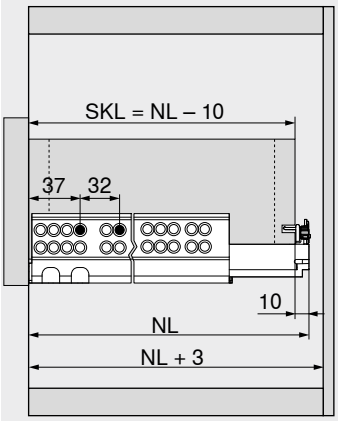


SKL	Lungime sertar
NL	Lungime nominală

Sertar interior

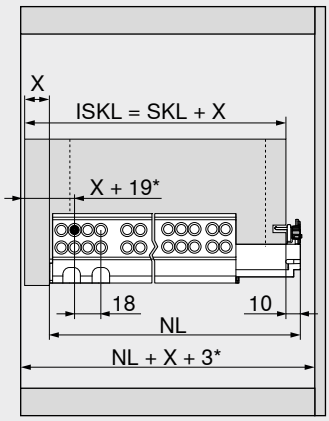


ISKL	Lungime sertar interior
SKL	Lungime sertar
NL	Lungime nominală
X	Grosime front
*	Suplimentar +2 mm, cu **POSISTOP**

Prelucrare sertar



Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02



Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02

4

Indicații pagină

Prezentare generală	431	**TANDEM 19 mm**	
SERVO-DRIVE pentru **MOVENTO** | **TANDEM**	462		
TIP-ON pentru **MOVENTO** | **TANDEM**	506	Short-URL www.blum.com/i011	
CABLOXX	594	**Montare, demontare și reglare**	
Accesorii	452		
Fixarea șinei	461		
Servicii Blum	602	Short-URL www.blum.com/a420	
Informații tehnice suplimentare	708		


Extragere parțială TANDEM cu BLUMOTION – 550F

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQHMLA



- glisieră pentru sertare din lemn cu laterală cu grosime de **17–19 mm**
- extragere parțială ascunsă **TANDEM** cu limitare amortizată la deschidere și amortizare integrată **BLUMOTION** pentru închidere lină și silențioasă
- compatibilă cu **SERVO-DRIVE** – susținerea electrică la deschidere
- forța de frecare redusă a rolelor cilindrice din material plastic asigură o rulare extrem de ușoară
- reglare fără unelte pe înălțime prin cuplaj
- compensare abateri în lateral și în adâncime

Spațiu necesar



NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1 Șine de glisare stânga/dreapta

Variantă de execuție	BLUMOTION
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg) 30
270	☎ 550F2700B
300	☎ 550F3000B
350	☎ 550F3500B
400	☎ 550F4000B
450	☎ 550F4500B
500	☎ 550F5000B
550	☎ 550F5500B
600	☎ 550F6000B
650	☎ 550F6500B

3 Cuplaj

Culoare	Material		Nr. art.
Portocaliu	Plastic/zinc	[1]	T51.1700.04

[1] De comandat stânga și dreapta

Accesorii

4 Element reglare front sertar


Culoare	Material		Nr. art.
Natur	Plastic	2 x	295.1000

5 POSISTOP[1]


Culoare	Material		Nr. art.
RAL 7037 gri praf	Plastic	2 x	298.5500

[1] Opritor de adâncime

Sertar

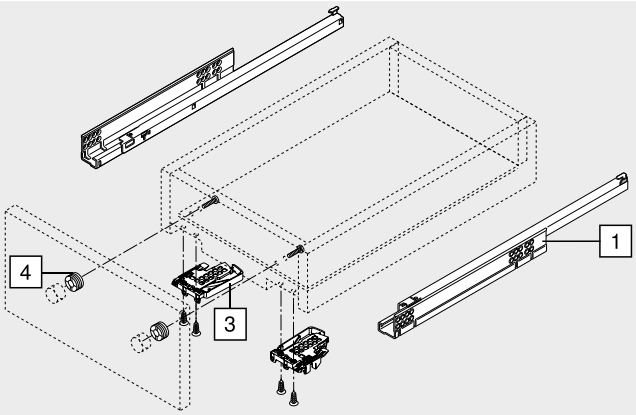

Sertar interior

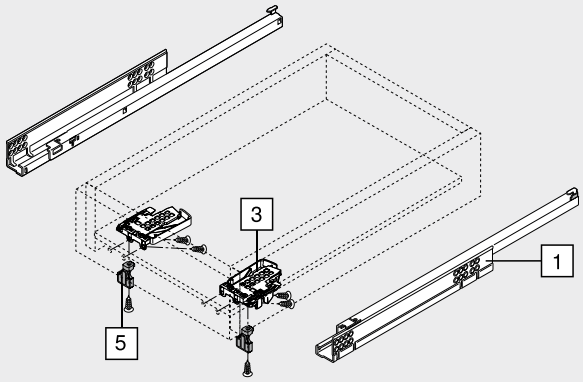


Extragere parțială TANDEM cu BLUMOTION – 550F

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQHMLA


Proiectare

Spațiu necesar în corp

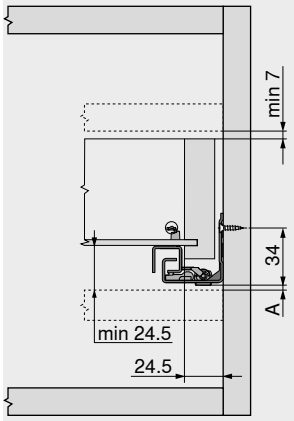


A	3 mm distanță pentru interschimbabilitate cu extragere totală

Sertar | sertar interior

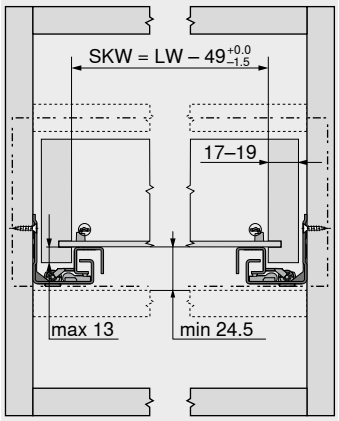


SKW	Lățime interioară sertar
LW	Lățime interioară corp

Sertar

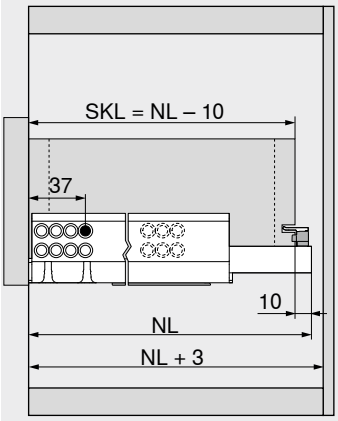


SKL	Lungime sertar
NL	Lungime nominală

Sertar interior

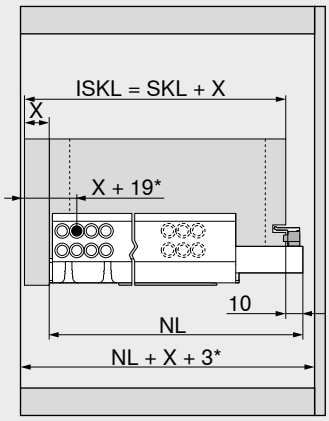


ISKL	Lungime sertar interior
SKL	Lungime sertar
NL	Lungime nominală
X	Grosime front
*	Suplimentar +2 mm, cu **POSISTOP**

Prelucrare sertar



Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02



Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02

4

Indicații pagină

Prezentare generală	431	**TANDEM 19 mm**	
SERVO-DRIVE pentru **MOVENTO** | **TANDEM**	462		
TIP-ON pentru **MOVENTO** | **TANDEM**	506	Short-URL	
		www.blum.com/i011	
CABLOXX	594	**Montare, demontare și reglare**	
Accesorii	452		
Fixarea șinei	461		
Servicii Blum	602	Short-URL	
Informații tehnice suplimentare	708	www.blum.com/a420	


Extragere totală TANDEM cu BLUMOTION – 561F

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQHNZY



- glisieră pentru sertare din lemn cu laterală cu grosime de **17–19 mm**
- extragere totală ascunsă **TANDEM** cu amortizare integrată **BLUMOTION** pentru închidere lină și silențioasă
- compatibilă cu **SERVO-DRIVE** – susținerea electrică la deschidere
- forța de frecare redusă a rolelor cilindrice din material plastic asigură o rulare extrem de ușoară
- protecție împotriva ridicării accidentale de pe șină a sertarului și reglare pe înălțime, integrate în sistemul de glisare
- reglaj pentru înclinarea frontului fără unelte, integrat în șina de glisare

Spațiu necesar



NL Lungime nominală


Informații pentru comandă

1	Șine de glisare stânga/dreapta		
	Variantă de execuție	BLUMOTION	
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg)		
	30		
260	☎ 561F2601B		
310	☎ 561F3101B		
360	☎ 561F3601B		
410	☎ 561F4101B		
460	☎ 561F4601B		
510	☎ 561F5101B		
560	☎ 561F5601B		


Accesorii

4	Element reglare front sertar			
	Culoare	Material		Nr. art.
	Natur	Plastic	2 x	295.1000

Sertar

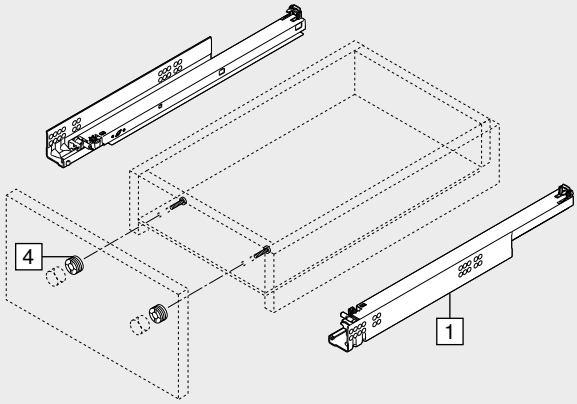

Sertar interior

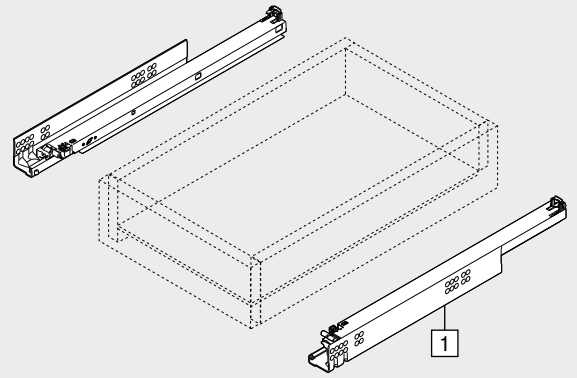


Extragere totală TANDEM cu BLUMOTION – 561F


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQHNZY

Proiectare

Spațiu necesar în corp

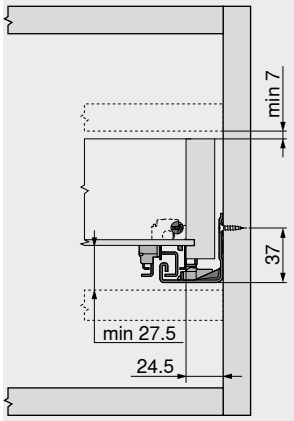


Sertar | sertar interior

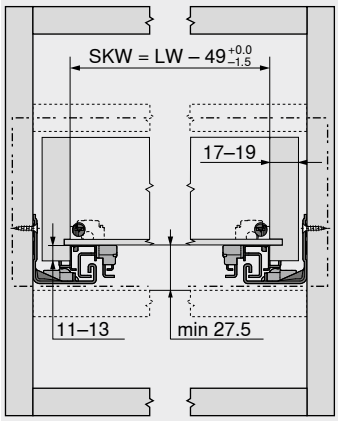


SKW	Lățime interioară sertar
LW	Lățime interioară corp

Sertar

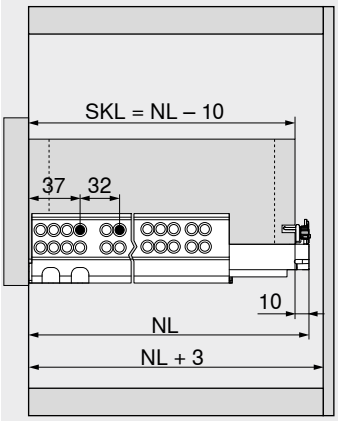


SKL	Lungime sertar
NL	Lungime nominală


Sertar interior

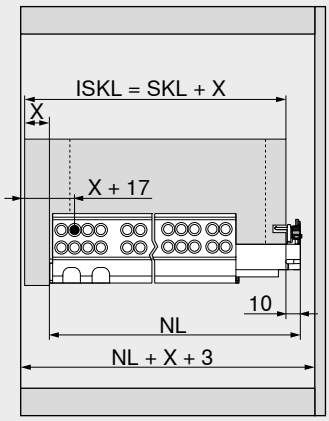


ISKL	Lungime sertar interior
SKL	Lungime sertar
NL	Lungime nominală
X	Grosime front

Prelucrare sertar





Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02



Lungime nominală	Gheară	Siguranță antiridicare
NL (mm)	X2 (mm)	X3 (mm)
260	205	185
310	230	242
360	275	287
410	300	344
460	335	379
510	360	436
560	405	481

Indicații pagină

Prezentare generală	431	**TANDEM 19 mm**
SERVO-DRIVE pentru **MOVENTO** | **TANDEM**	462	
TIP-ON pentru **MOVENTO** | **TANDEM**	506	Short-URL www.blum.com/i011
CABLOXX	594	**Montare, demontare și reglare**
Accesorii	452	
Fixarea șinei	461	
Servicii Blum	602	Short-URL
Informații tehnice suplimentare	708	www.blum.com/a420


Extragere parțială TANDEM cu BLUMOTION – 551F

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQHPEM



- glisieră pentru sertare din lemn cu laterală cu grosime de **17–19 mm**
- extragere parțială ascunsă **TANDEM** cu limitare amortizată la deschidere și amortizare integrată **BLUMOTION** pentru închidere lină și silențioasă
- compatibilă cu **SERVO-DRIVE** – susținerea electrică la deschidere
- forța de frecare redusă a rolelor cilindrice din material plastic asigură o rulare extrem de ușoară
- protecție împotriva ridicării accidentale de pe șină a sertarului și reglare pe înălțime, integrate în sistemul de glisare

Spațiu necesar



NL Lungime nominală


Informații pentru comandă

1		Șine de glisare stânga/dreapta		
		Variantă de execuție	BLUMOTION	
Lungime nominală NL (mm)		Capacitate de încărcare dinamică (kg)		
		30		
260	☎	551F2601B		
310	☎	551F3101B		
360	☎	551F3601B		
410	☎	551F4101B		
460	☎	551F4601B		
510	☎	551F5101B		
560	☎	551F5601B		


Accesorii

4	Element reglare front sertar			
	Culoare	Material		Nr. art.
	Natur	Plastic	2 x	295.1000

Sertar

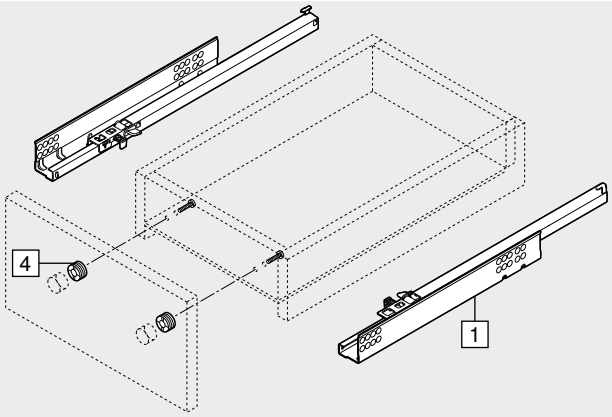

Sertar interior

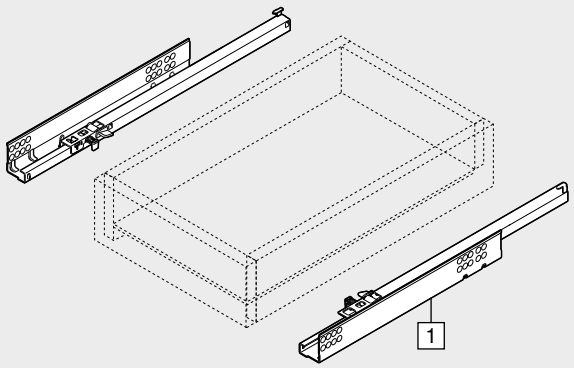


Extragere parțială TANDEM cu BLUMOTION – 551F

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQHPEM


Proiectare

Spațiu necesar în corp

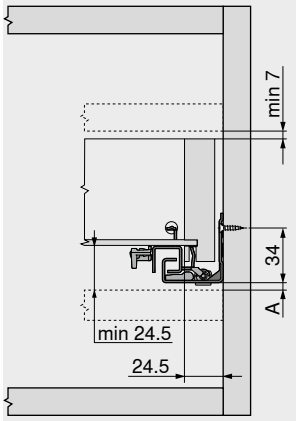


A	3 mm distanță pentru interschimbabilitate cu extragere totală

Sertar | sertar interior

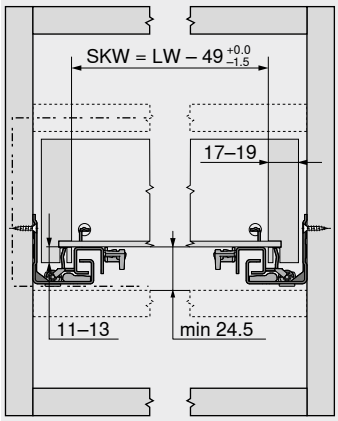


SKW	Lățime interioară sertar
LW	Lățime interioară corp

Sertar

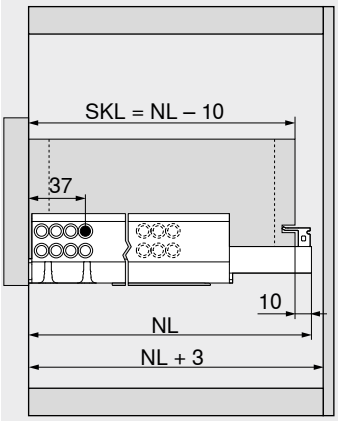


SKL	Lungime sertar
NL	Lungime nominală


Sertar interior

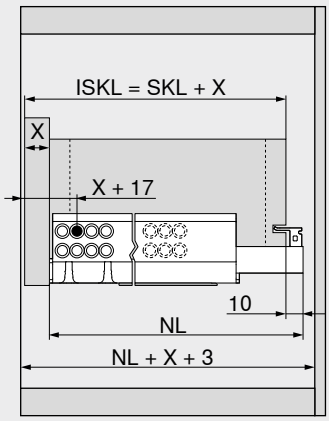


ISKL	Lungime sertar interior
SKL	Lungime sertar
NL	Lungime nominală
X	Grosime front

Prelucrare sertar





Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02



Lungime nominală	Gheară	Siguranță antiridicare
NL (mm)	X2 (mm)	X1 (mm)
260	205	185
310	230	210
360	275	255
410	300	280
460	335	315
510	360	340
560	405	385

Indicații pagină

Prezentare generală	431	**TANDEM 19 mm**	
SERVO-DRIVE pentru **MOVENTO** | **TANDEM**	462		
TIP-ON pentru **MOVENTO** | **TANDEM**	506	Short-URL	
		www.blum.com/i011	
CABLOXX	594	**Montare, demontare și reglare**	
Accesorii	452		
Fixarea șinei	461		
Servicii Blum	602	Short-URL	
Informații tehnice suplimentare	708	www.blum.com/a420	

SPACE TOWER



- dulapul flexibil de provizii cu extrageri interioare; în partea superioară cu polițe și sertare interioare
- acces comod din trei părți
- extragerile cu deschidere individuală permit vizualizarea completă și acces confortabil de deasupra
- forțele de acționare sunt reduse chiar și cu extragerile încărcate la maximum
- pereții înalți în spate și lateral oferă siguranța produselor depozitate
- se pot realiza dimensiuni diferite de dulapuri



Informații pentru comandă


Aplicație recomandată	Pagina
Extragere totală **TANDEM** cu **BLUMOTION** – 560H	434
Extragere parțială **TANDEM** cu **BLUMOTION** – 550H	436
Extragere totală **TANDEM** cu **BLUMOTION** – 561H	438
Extragere parțială **TANDEM** cu **BLUMOTION** – 551H	440
Extragere totală **TANDEM** cu **BLUMOTION** – 560F	442
Extragere parțială **TANDEM** cu **BLUMOTION** – 550F	444
Extragere totală **TANDEM** cu **BLUMOTION** – 561F	446
Extragere parțială **TANDEM** cu **BLUMOTION** – 551F	448
CLIP top BLUMOTION balama 155°	84

Recomandare
Lățime corp KB (mm)
275–1200

Proiectare

Susținere pentru proiectare și comandă

Short-URL
www.blum.com/planningtools

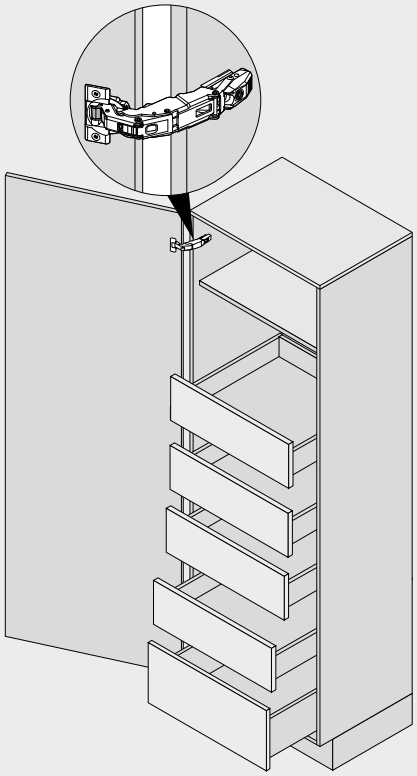

Indicații pagină


Prezentare generală	431	Informații tehnice suplimentare	708	**Montare, demontare și reglare**	
SERVO-DRIVE pentru **MOVENTO** | **TANDEM**	462				
CLIP top BLUMOTION balama 155°	84			**Short-URL**	
BLUMOTION pentru uși	176			**www.blum.com/a420**	
Accesorii	452				
Servicii Blum	602				

SPACE TOWER


Proiectare

Recomandare


Poziționare în corp

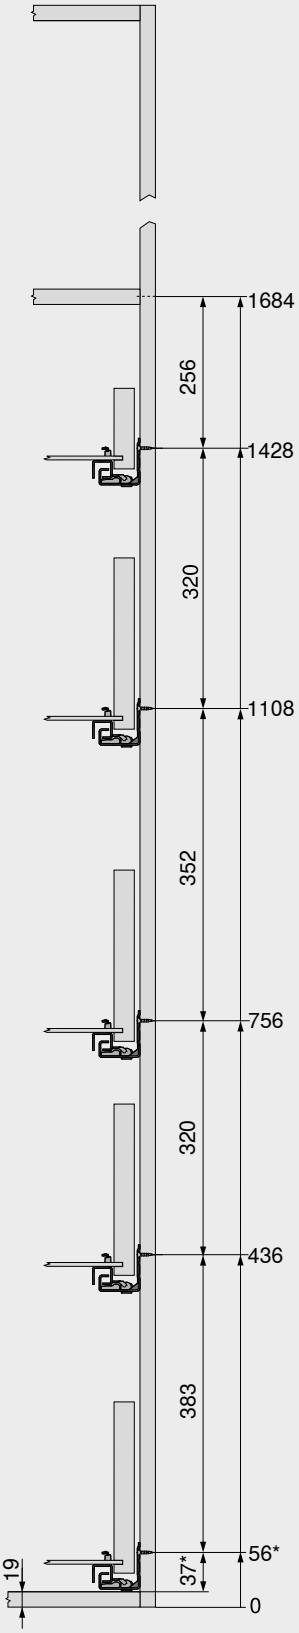

Cote de găurire – front

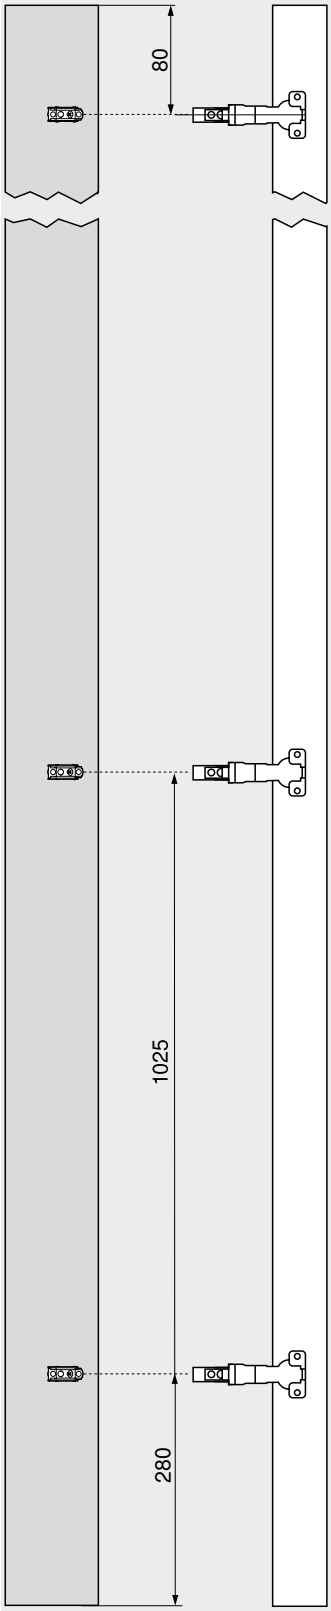

Cote de găurire – front

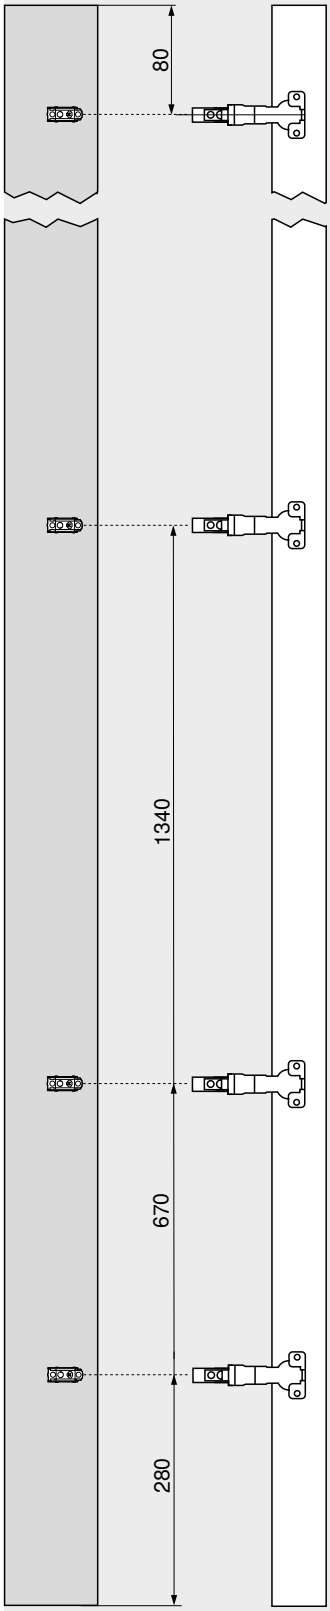

Polița de sus este practică în cazul dulapurilor înalte, oferind vizibilitate bună din față.

Sertarele interioare permit accesul și din lateral. Dacă sertarul interior este construit cu perete de spate înalt, bunurile depozitate nu pot cadea în interiorul dulapului.

O poziționare diferită pe înălțime a extragerilor în dulap asigură depozitarea optimă a bunurilor înalte.

Cu balamaua **CLIP top BLUMOTION** 155° cu pătrundere 0 a frontului, lățimea corpului KB este utilizată în mod optim.

Dacă balamaua este montată deasupra extragerii inferioare, extragerea se poate poziționa chiar pe fundul dulapului. Astfel și ultimul centimetru se transformă în spațiu de depozitare.

* +1 mm dacă glisiera se montează înainte de asamblarea corpului

Indicații pagină


Număr de balamale 718

Opritor pentru poliță



- compatibil cu **extragere totală TANDEM**
- incompatibil cu **extragere parțială TANDEM**
- compatibil cu **BLUMOTION** și **TIP-ON**
- blocare pe ambele părți
- fixare sigură
- deblocarea opritorului este posibilă cu ajutorul sincronizării și doar cu o singură mână prin ridicarea pârghiei
- montare simplă – feroneria are rol și de șablon
- glisierele se montează în pozițiile standard
- lățimea maximă a corpului KB de 1200 mm

Spațiu necesar



NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

12 Opritor pentru poliță[1]

Șine de glisare	Culoare	Nr. art.
560H | 561H	Gri orion mat	295H5700
560F | 561F		295F5700

Compus din:

12a	2 x	Unitate de blocare Fixare posibilă doar cu șuruburi pentru lemn
12b	2 x	Element de blocare Fixare posibilă cu șuruburi pentru lemn și cu euroșuruburi
–	1 x	Instrucțiuni de montare

[1] La montarea opritorului pentru poliță aveți grijă ca reglarea înclinării să rămână la valoarea setată la fabricație!
Recomandăm o stabilizare laterală în cazul extragerilor late cu lungimi nominale mici.
Aceasta îmbunătățește poziționarea unității de blocare în combinație cu 560H | 561H.

12c Arbore de sincronizare[2]

Variantă de execuție	Lungime (mm)[1]	Nr. art.
Rotundă	1089	ZST.1089W
	1160	ZST.1160W

Debitare
12c 560H | 561H: Lățime interioară corp LW – 87 mm ±1 mm
12c 560F | 561F: Lățime interioară corp LW – 94 mm ±1 mm

[1] Pentru debitare la dimensiune
[2] Deblocarea opritorului este posibilă cu ajutorul sincronizării și doar cu o singură mână prin ridicarea pârghiei

Accesorii


– Șurub pentru lemn

Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 3.5	15.0	609.1500


– Euroșuruburi

Diametru (mm)	Lungime (mm)	Nr. art.
Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

Tehnică de atașare prin cuplare – 560H | 560F

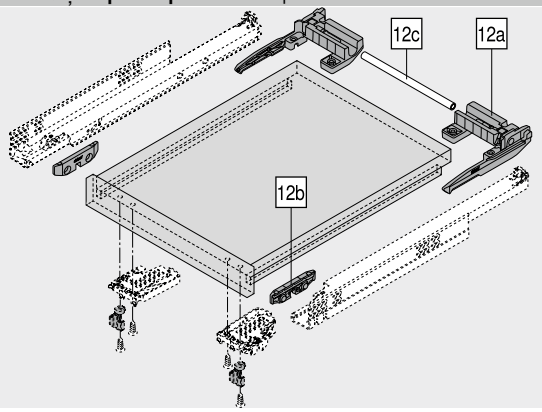



Tehnică de atașare prin introducere – 561H | 561F

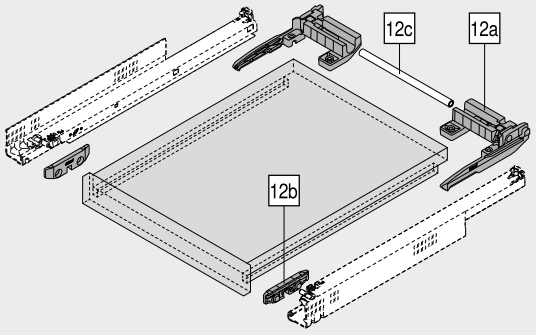



Proiectare

Prelucrare poliță extractibilă









NL	Lungime nominală
LW	Lățime interioară corp
TB	Lățimea poliței
TL	Lungime poliță extractibilă
TBL	Lungime bază poliță
TSBL	Lungime nișă laterală a poliței
X	Grosime piesă frontală poliță extractibilă
Y	Grosime poliță
*	29 mm cu **TANDEM 19 mm**

Fund poliță simplu

Șine de glisare	A (mm)
560H | 560F	12–15
561H | 561F	11–13

Fund poliță dublu


Șine de glisare	A (mm)
560H | 560F	12–15
561H | 561F	11–13

Opritor pentru poliță

Proiectare


TANDEM – 560H

Spațiu necesar în corp

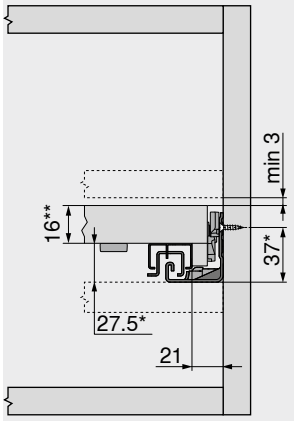


* +3 mm cu stabilizare laterală sau +1 mm cu **TIP-ON**
** Min. 25 mm la montarea axului

Poliță extractibilă cu împrejmuire

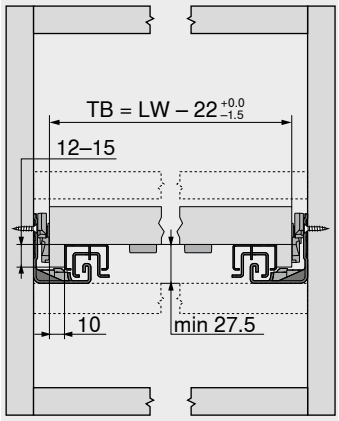


TB Lățimea poliței
LW Lățime interioară corp

Poliță extractibilă cu împrejmuire

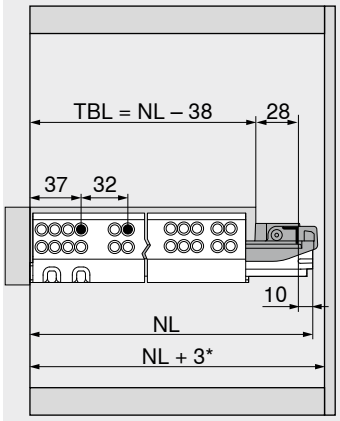

TBL Lungime bază poliță
NL Lungime nominală
* Suplimentar +12 mm cu mecanismul de stabilizare laterală


Poliță extractibilă interioară

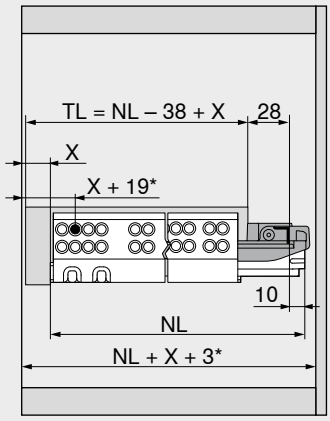

TL Lungime poliță extractibilă
NL Lungime nominală
X Grosime piesă frontală poliță extractibilă
* Suplimentar +2 mm cu **POSISTOP** sau suplimentar +4 mm cu **TIP-ON**


TANDEM – 561H

Spațiu necesar în corp

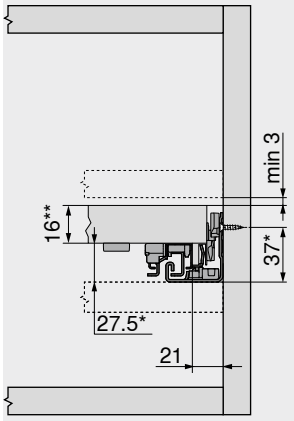


* +3 mm cu stabilizare laterală sau +1 mm cu **TIP-ON**
** Min. 25 mm la montarea axului

Poliță extractibilă cu împrejmuire

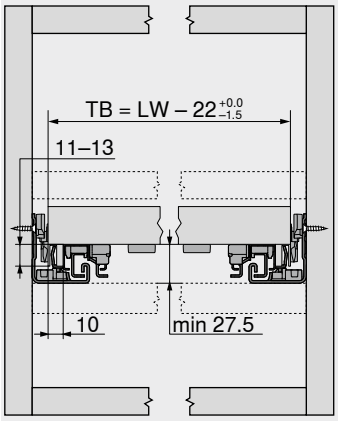


TB Lățimea poliței
LW Lățime interioară corp

Poliță extractibilă cu împrejmuire

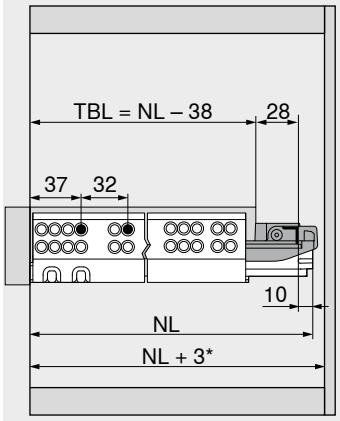

TBL Lungime bază poliță
NL Lungime nominală
* Suplimentar +12 mm cu mecanismul de stabilizare laterală

Poliță extractibilă interioară

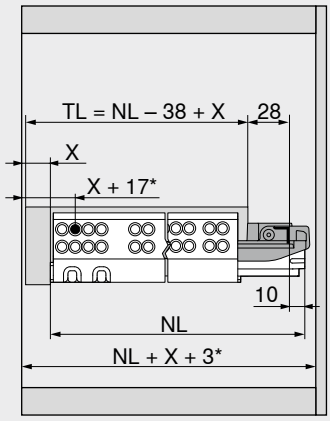

TL Lungime poliță extractibilă
NL Lungime nominală
X Grosime piesă frontală poliță extractibilă
* Suplimentar +4 mm, cu **TIP-ON**

Indicații pagină

Prezentare generală	431
TIP-ON pentru **MOVENTO** | **TANDEM**	506
Fixarea șinei	460
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Opritor pentru poliță

Short-URL
www.blum.com/i010





Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a420





Opritor pentru poliță

Proiectare

TANDEM – 560F

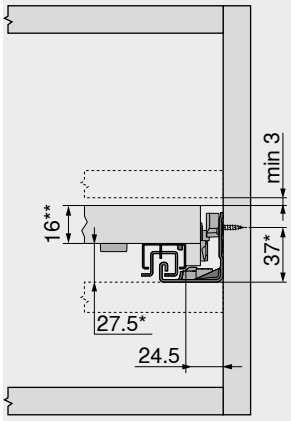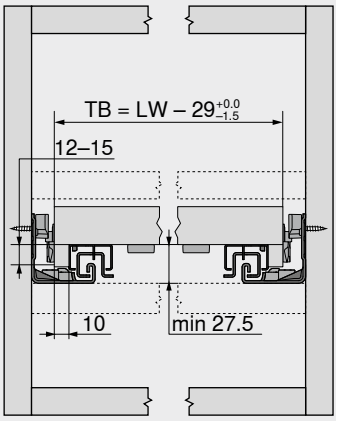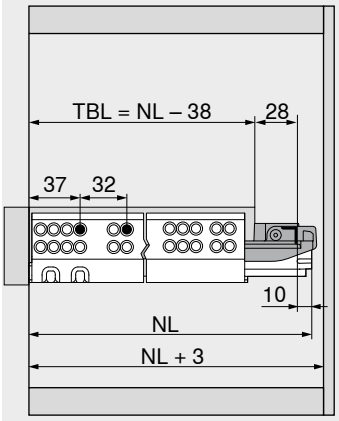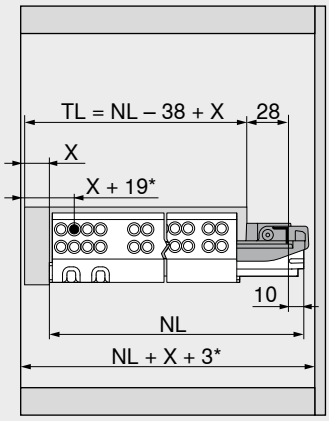Spațiu necesar în corp	Poliță extractibilă cu împrejmuire	Poliță extractibilă cu împrejmuire	Poliță extractibilă interioară
			
* +1 mm cu **TIP-ON** ** Min. 25 mm la montarea axului	TB Lățimea poliței LW Lățime interioară corp	TBL Lungime bază poliță NL Lungime nominală	TL Lungime poliță extractibilă NL Lungime nominală X Grosime piesă frontală poliță extractibilă * Suplimentar +2 mm cu **POSISTOP** sau suplimentar +4 mm cu **TIP-ON**

TANDEM – 561F

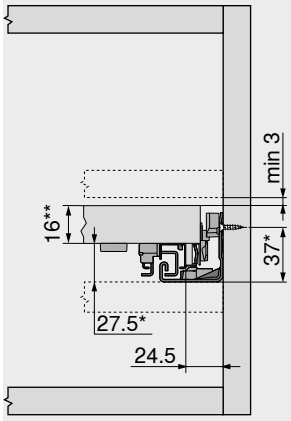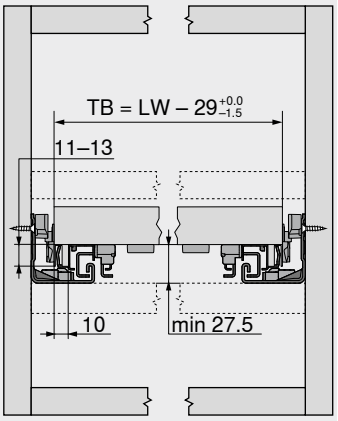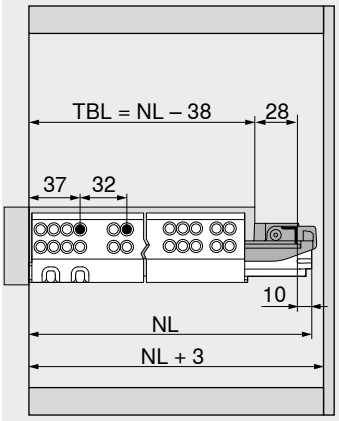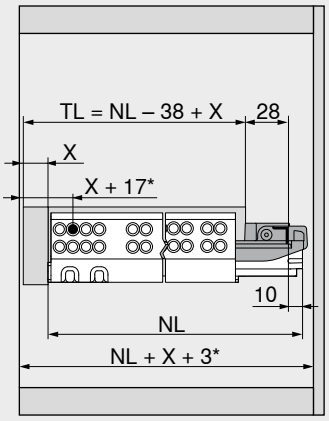Spațiu necesar în corp	Poliță extractibilă cu împrejmuire	Poliță extractibilă cu împrejmuire	Poliță extractibilă interioară
			
* +1 mm cu **TIP-ON** ** Min. 25 mm la montarea axului	TB Lățimea poliței LW Lățime interioară corp	TBL Lungime bază poliță NL Lungime nominală	TL Lungime poliță extractibilă NL Lungime nominală X Grosime piesă frontală poliță extractibilă * Suplimentar +4 mm, cu **TIP-ON**

Indicații pagină

Prezentare generală	431
TIP-ON pentru **MOVENTO** | **TANDEM**	506
Fixarea șinei	461
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708


Opritor pentru poliță

Short-URL
www.blum.com/i010

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a420

Set mecanism de stabilizare laterală – extragere totală



- pentru debitare la dimensiune
- adecvat până la lățime corp 1400 mm
- adecvat pentru:
  extragere totală **TANDEM BLUMOTION** – 560H | 561H
- recomandăm o stabilizare laterală în cazul extragerilor late cu lungimi nominale mici
- incompatibil cu **TIP-ON**
- culoare: RAL 7037 gri praf
- material: plastic

Informații pentru comandă


Lungime nominală NL (mm)	Nr. art.
Până în 410	ZST.410TV
Până în 600	ZST.600TV
Până în 750	ZST.750TV

Debitare

1	Lățime interioară corp LW – 254 mm
2	Lungime nominală NL + 12 mm


Proiectare

Spațiu necesar în corp

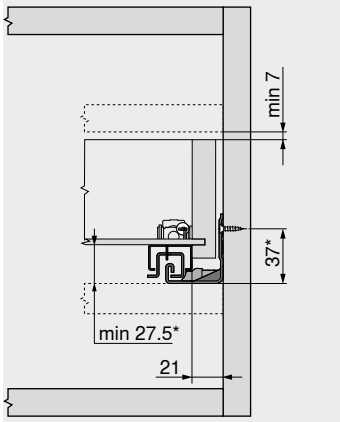


*	+3 mm, cu mecanism de stabilizare laterală

Sertar

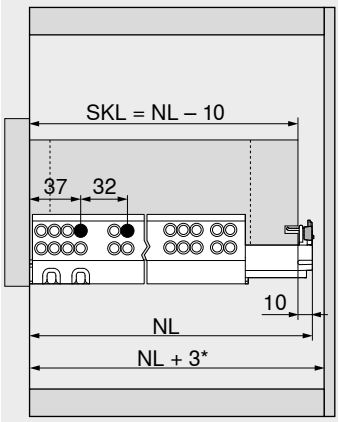

SKL	Lungime sertar
NL	Lungime nominală
*	Suplimentar +12 mm cu mecanismul de stabilizare laterală


Spațiu necesar în corp

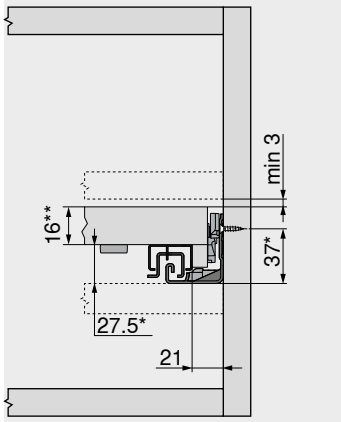

Opritor pentru poliță

*	+3 mm, cu mecanism de stabilizare laterală
**	Min. 25 mm la montarea axului


Poliță extractibilă cu împrejmuire

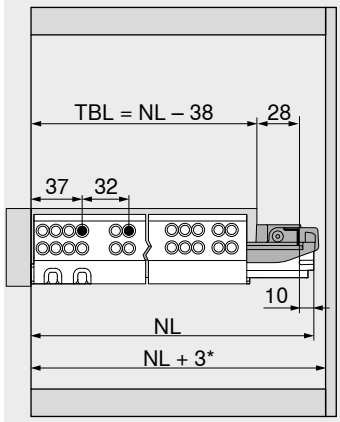

Opritor pentru poliță

TBL	Lungime bază poliță
NL	Lungime nominală
*	Suplimentar +12 mm cu mecanismul de stabilizare laterală

Set mecanism de stabilizare laterală – extragere parțială



- pentru debitare la dimensiune
- adecvat până la lățime corp 1400 mm
- adecvat pentru:
  extragere parțială **TANDEM BLUMOTION** – 550H | 551H
- recomandăm o stabilizare laterală în cazul extragerilor late cu lungimi nominale mici
- incompatibil cu **TIP-ON**
- culoare: RAL 7037 gri praf
- material: plastic

Informații pentru comandă


Lungime nominală NL (mm)	Nr. art.
Până în 410	ZST.410TT
Până în 650	ZST.650TT

Debitare

1	Lățime interioară corp LW – 222 mm
2	Lungime nominală NL + 12 mm


Proiectare

Spațiu necesar în corp

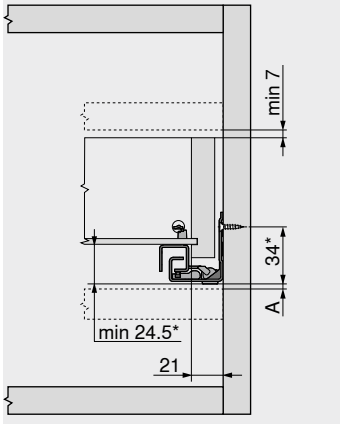

A	3 mm distanță pentru interschimbabilitate cu extragere totală
*	+3 mm, cu mecanism de stabilizare laterală

Sertar

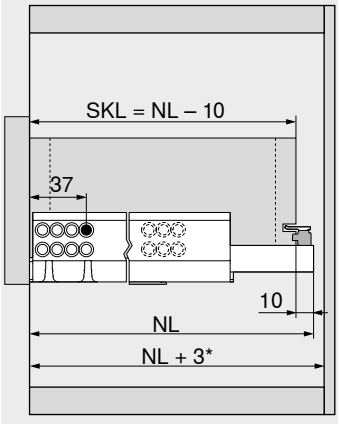

SKL	Lungime sertar
NL	Lungime nominală
*	Suplimentar +12 mm cu mecanismul de stabilizare laterală

Lonjeron longitudinal cu suport spate




- culoare: aspect oțel inoxidabil eloxat
- material: aluminiu

Informații pentru comandă

Lungime nominală NL (mm)	Nr. art.
400	ZRE.363A.ID
450	ZRE.413A.ID
480	ZRE.443A.ID
500	ZRE.463A.ID
520	ZRE.483A.ID
550	ZRE.513A.ID
580	ZRE.543A.ID
600	ZRE.563A.ID
650	ZRE.613A.ID


Proiectare

Spațiu necesar în corp

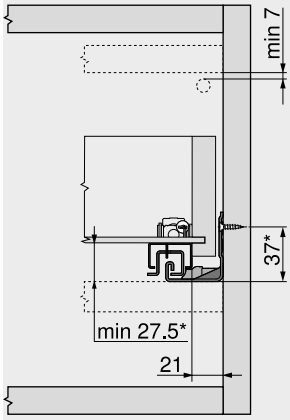


560H | 561H | 550H | 551H
* +1 mm cu **TIP-ON**

Cote de montare – spate sertar

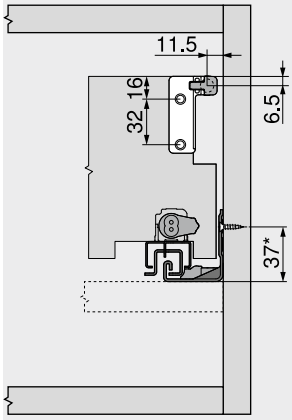


560H | 561H | 550H | 551H
* +1 mm cu **TIP-ON**

Spațiu necesar în corp

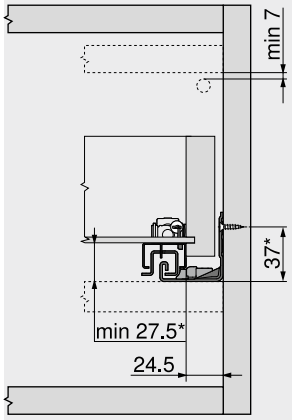

560F | 561F | 550F | 551F
* +1 mm cu **TIP-ON**

Cote de montare – spate sertar

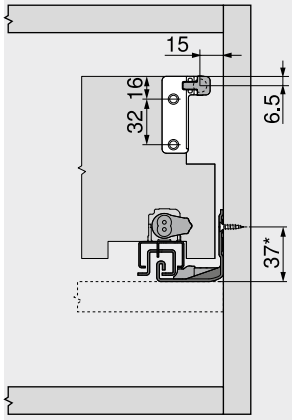

560F | 561F | 550F | 551F
* +1 mm cu **TIP-ON**

Element reglare front sertar




- cu piuliță din oțel premontată
- pentru sertare cu 4 laturi + front
- reglare pe două dimensiuni a frontului (±2 mm)

Informații pentru comandă

Culoare	Material	Nr. art.
Natur	Plastic	295.1000

Proiectare



Matriță pentru presare – MZM.0095 – **MINIPRESS**

Montare

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a420

POSISTOP



- adecvat pentru:
  extragere totală **TANDEM BLUMOTION** – 560H | 560F
  extragere parțială **TANDEM BLUMOTION** – 550H | 550F
- numai pentru soluții cu extrageri interioare


Informații pentru comandă

Culoare	Material	Nr. art.
RAL 7037 gri praf	Plastic	298.5500

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a420

Șurub pentru lemn – Ø 3.5 mm




- culoare: nichelat
- material: oțel

Informații pentru comandă

Lungime X (mm)	Diametru (mm)	Nr. art.
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Euroșuruburi – Ø 6.0 mm



- diametru de găurire Ø 5 mm
- culoare: nichelat
- material: oțel

Informații pentru comandă

Lungime X (mm)	Diametru (mm)	Nr. art.
10.0	Ø 6.0	661.1000.HG
11.5		661.1150.HG
13.0		661.1300.HG
14.5		661.1450.HG
20.0		661.2000.HG

Burghiu de centrare




- pentru pregăurire și centrarea șuruburilor pentru lemn de Ø 3.5 mm
- adâncime găurire până la 8 mm
- material: oțel, călit

Informații pentru comandă

Denumire	Diametru (mm)	Nr. art.
Burghiu de centrare	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Burghiu de schimb		M01.ZZB3

Pastilă de amortizare cu lipire




- pentru reducerea zgomotului
- culoare: natur
- material: plastic

Informații pentru comandă

Diametru (mm)	Nr. art.
Ø 8.0	993.710

Pastilă de amortizare cu găurire



- pentru reducerea zgomotului
- din 2 părți
- culoare: gri RAL 9006 (gri aluminiu)
- material: plastic

Informații pentru comandă

Diametru (mm)	Nr. art.
Ø 8.0	993.706

Șurubelniță cu vârf în cruce



- mâner portocaliu inscripționat cu Blum
- culoare: negru/portocaliu
- material: plastic/oțel

Informații pentru comandă		
Suport pentru ustensile	**Lungime totală (mm)**	**Nr. art.**
PZ 2 (cu vârf în cruce)	210	**303.756.1**


Șurubelniță cu vârf drept



- mâner portocaliu inscripționat cu Blum
- culoare: negru/portocaliu
- material: plastic/oțel


Informații pentru comandă		
Suport pentru ustensile	**Lungime totală (mm)**	**Nr. art.**
Vârf drept, dimensiune 1	200	**314.928.1**

Șine de glisare – 560H – 30 kg

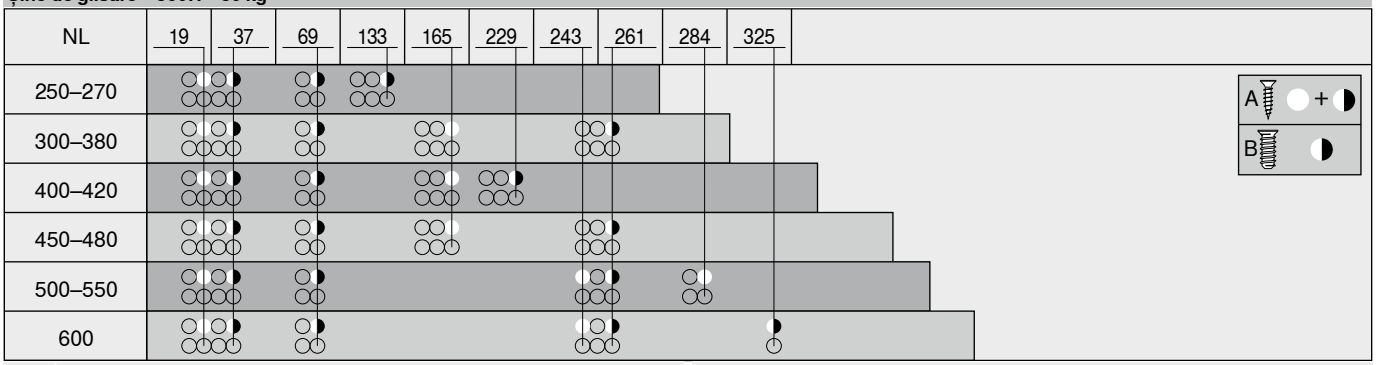

NL	Lungime nominală
A	Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm
B	Euroșurub Ø 6 x 14.5 mm, nr. art. 661.1450.HG


Șine de glisare – 550H – 30 kg

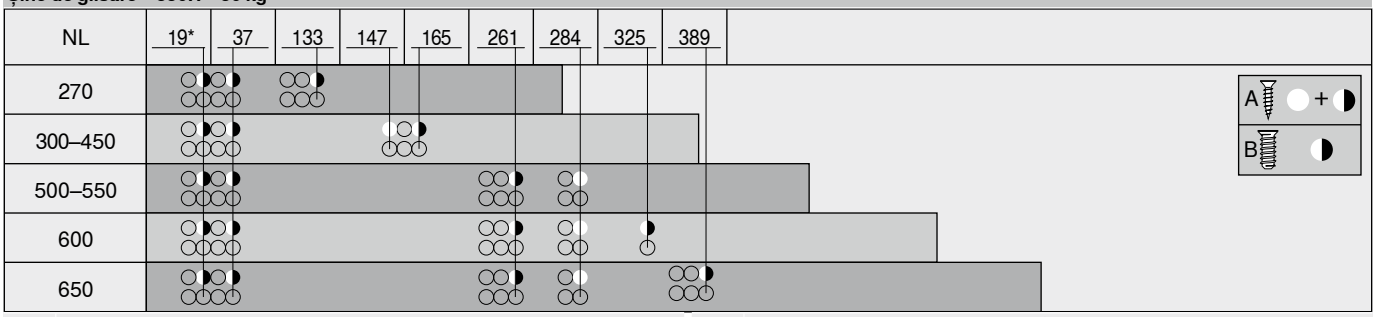

NL	Lungime nominală
A	Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm
B	Euroșurub Ø 6 x 14.5 mm, nr. art. 661.1450.HG


* Se poate înlocui cu șuruburi pentru lemn Ø 4 x 15 mm

Șine de glisare – 561H – 30 kg

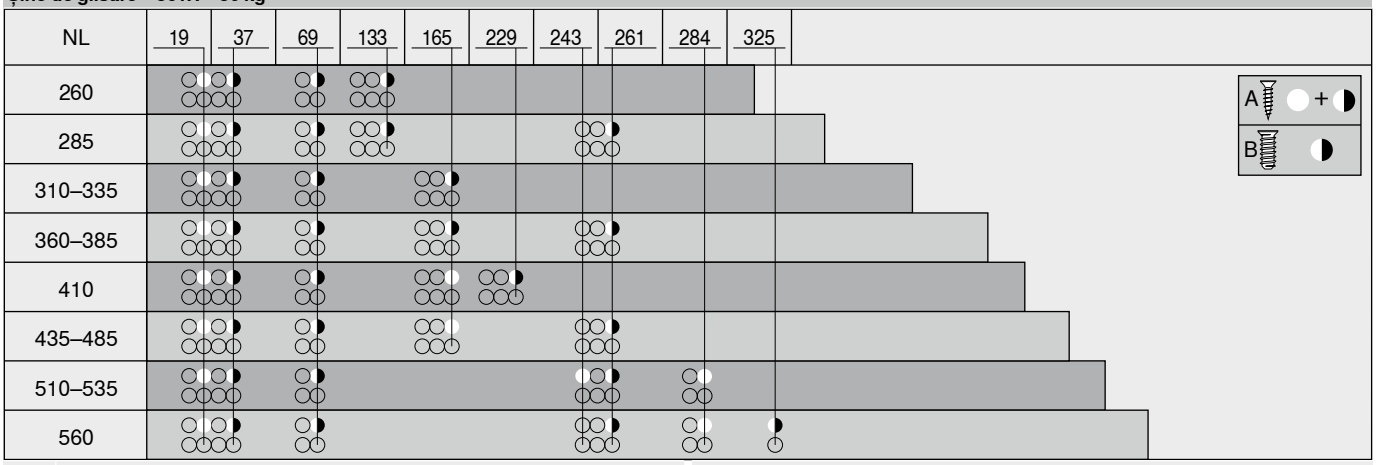

NL	Lungime nominală
A	Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm
B	Euroșurub Ø 6 x 14.5 mm, nr. art. 661.1450.HG


Șine de glisare 551H – 30 kg

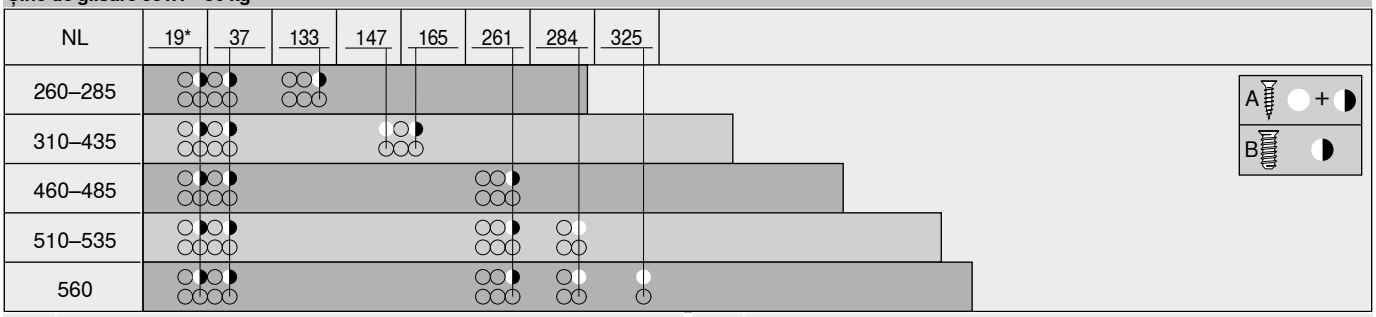

NL	Lungime nominală
A	Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm
B	Euroșurub Ø 6 x 14.5 mm, nr. art. 661.1450.HG


* Se poate înlocui cu șuruburi pentru lemn Ø 4 x 15 mm

Șine de glisare – 560F – 30 kg

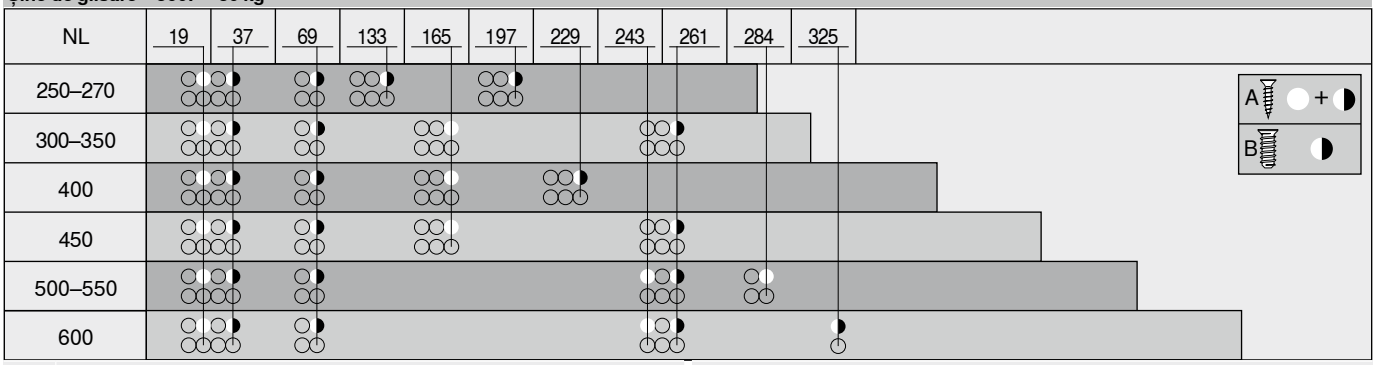


NL	Lungime nominală
A	Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm
B	Euroșurub Ø 6 x 14.5 mm, nr. art. 661.1450.HG

Șine de glisare – 550F – 30 kg

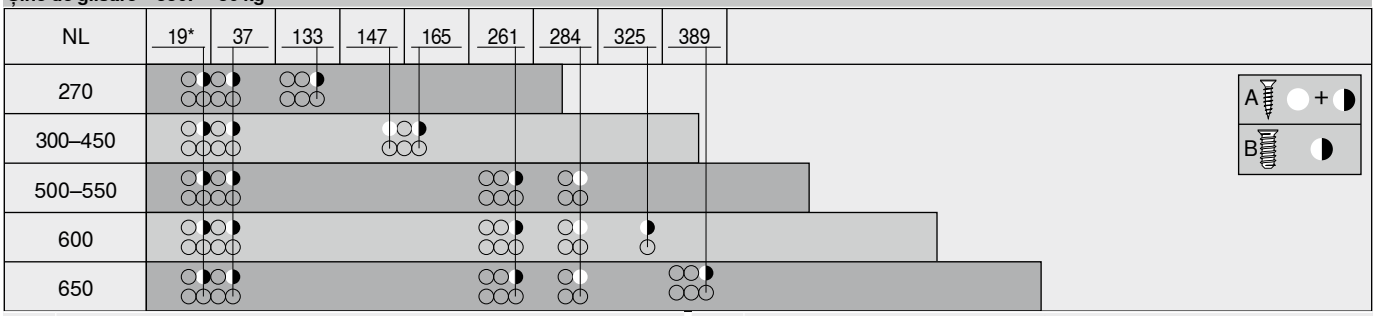


NL	Lungime nominală
A	Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm
B	Euroșurub Ø 6 x 14.5 mm, nr. art. 661.1450.HG
*	Se poate înlocui cu șuruburi pentru lemn Ø 4 x 15 mm

Șine de glisare – 561F – 30 kg

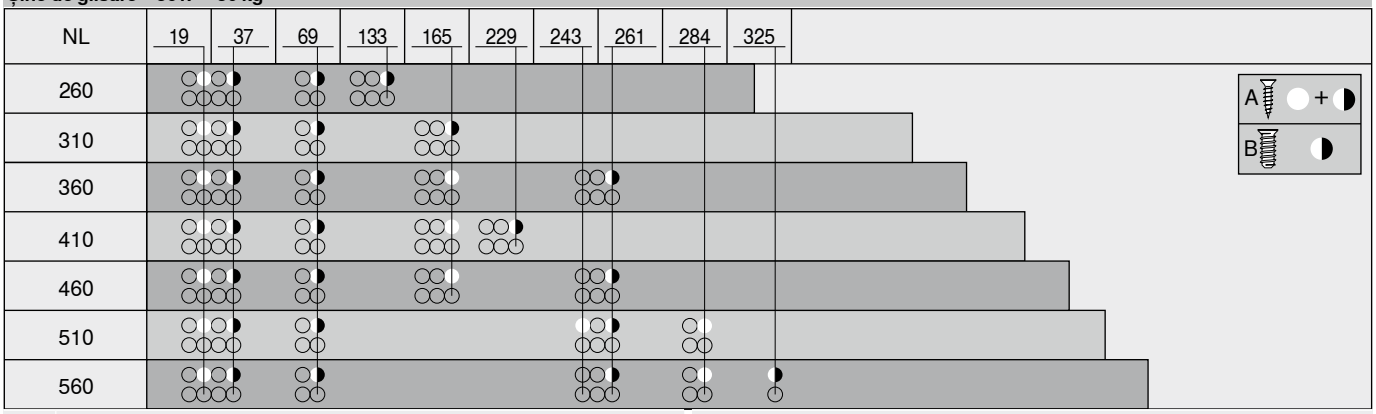

NL	Lungime nominală
A	Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm
B	Euroșurub Ø 6 x 14.5 mm, nr. art. 661.1450.HG

Șine de glisare 551F – 30 kg

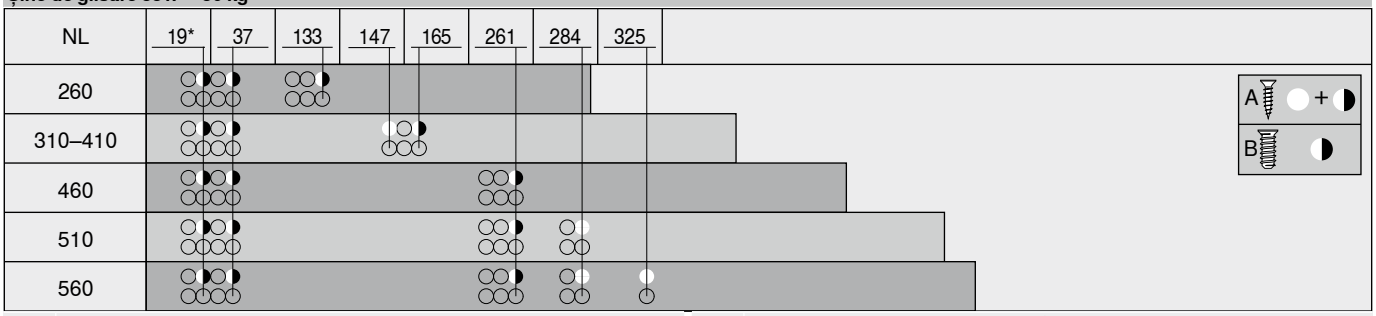

NL	Lungime nominală
A	Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm
B	Euroșurub Ø 6 x 14.5 mm, nr. art. 661.1450.HG
*	Se poate înlocui cu șuruburi pentru lemn Ø 4 x 15 mm

Confort ridicat la deschidere pentru fiecare spațiu din locuință



SERVO-DRIVE, susținerea electrică la deschidere, există acum și pentru sertare și extrageri din lemn. Astfel, clienții dumneavoastră vor fi uimiți de fascinantul confort la deschidere în toate încăperile din locuință. **BLUMOTION**, care asigură o închidere lină și silențioasă, întregește calitatea ridicată a mișcării.

O scurtă atingere a frontului fără mâner sau o tragere ușoară de mâner este suficientă pentru ca sertarele și extragerile să se deschidă ca de la sine. Indiferent de zona unde atingeți frontului, extragerile se vor deschide și se va obține un confort ridicat la utilizare în orice încăpere a locuinței. Indiferent că sunt sertare grele sau ușoare, late sau înguste, susținerea la deschidere acționează întotdeauna la fel.

Atât de ușoară poate fi deschiderea și închiderea



O scurtă atingere a frontului este suficientă pentru ca sertarele să se deschidă ca de la sine. Închiderea lină și silențioasă este garantată de **BLUMOTION**.

Tehnologie performantă, simplu de integrat



Utilizare
- extragerile **MOVENTO** | **TANDEM** nu suferă modificări constructive



Montare | Prelucrare
- montare fără unelte a unității de antrenare
- șabloane Blum pentru găurire
- nu există o legătură fixă cu unitatea de antrenare



Cablare
- cablare simplă
- pentru alimentarea cu curent este de ajuns un singur transformator pentru întreaga bucătărie

Sisteme de glisare


Imagine simbol

Sisteme de glisare 408
MOVENTO 410
TANDEM 430

Aplicații


Imagine simbol

Corp standard 464
SPACE TOWER 470
Dulap sub chiuvetă 476
Două sertare cu front comun 480
Corp cu adâncimi de sertar diferite | sertar interior 484
Corp cu un singur sertar 490
Corp cu fronturi încadrate 494
SERVO-DRIVE uno pentru soluții cu găleți de gunoi așezate 498

Accesorii


Imagine simbol

Suport de cablu 500
Cablu de sincronizare 500

Montare, demontare și reglare


Imagine simbol

Montare, demontare și reglare
Short-URL
www.blum.com/a450

Directiva pentru mașini 711
Informații detaliate cu privire la directiva referitoare la mașini
Short-URL
www.blum.com/s025

Pictograme

Articol disponibil numai la cerere


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse

Corp standard



- susținere electrică la deschidere compatibilă cu **BLUMOTION** – pentru închidere lină și silențioasă
- cu profil portant vertical
- nu există o legătură fixă între unitatea de antrenare și sertar
- sertarele/extragerile nu suferă modificări constructive
- montare fără unelte a unității de antrenare
- cablare simplă
- adâncime de montare redusă

Cablare

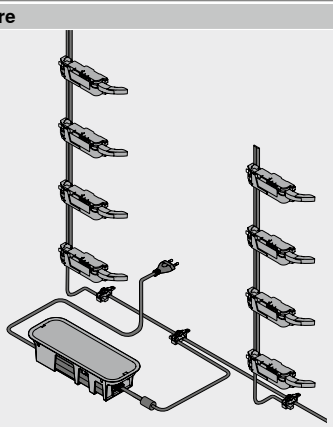

Informații pentru comandă

1a Distanțier cu arc Blum

Diametru (mm)	Culoare	Nr. art.
Ø 5.0	TGR	993.0530
Ø 8.0		993.0830.01

Înălțime front FH (mm)	Distanțier cu arc Blum (buc.)
Până la 300	2
De la 301	4

2 Profil portant

Lungime (mm)[1]	Material	Cablu	Nr. art.
650	Aluminiu	Cu cablu	Z10T650AA
700			Z10T700AA
710			Z10T710AA
750			Z10T750AA
800			Z10T800AA
1170		Fără cablu	Z10T1170A

Compus din:
2 1 x Profil portant
Debitare **2** Înălțime interioară corp LH – 10 mm
[1] Pentru debitare la dimensiune

3a Suport de profil portant sus/jos – construcție cu traversă orizontală

Culoare	Material	Nr. art.
TGR	Plastic	Z10D01E0.01

Compus din:
3a 1 x Suport de profil portant sus/jos

Alternativă la 3a

3b Suport de profil portant jos/spate – construcție cu traversă verticală

Culoare	Material	Nr. art.
TGR	Plastic	Z10D01EA.01

Compus din:
3b 1 x Suport de profil portant jos/spate
– 1 x Capac de acoperire profil portant

9 Unitate de antrenare


Culoare	Material	Nr. art.
TGR	Plastic	Z10A3000.04

Compus din:
9 1 x Unitate de antrenare
Incl. prelungirea pârghiei premontată

11 Set cablul de repartizare SERVO-DRIVE[2]

Culoare	Lungime (m)[1]	Nr. art.
SZ	8	Z10K800AE

Compus din:
11a 1 x Cablul de repartizare **SERVO-DRIVE**
11b 5 x Protecție pentru capăt de cablu
[1] Pentru debitare la dimensiune
[2] Utilizabil drept cablu de repartizare, cablu de legătură pe profilul portant, cablu de comunicație

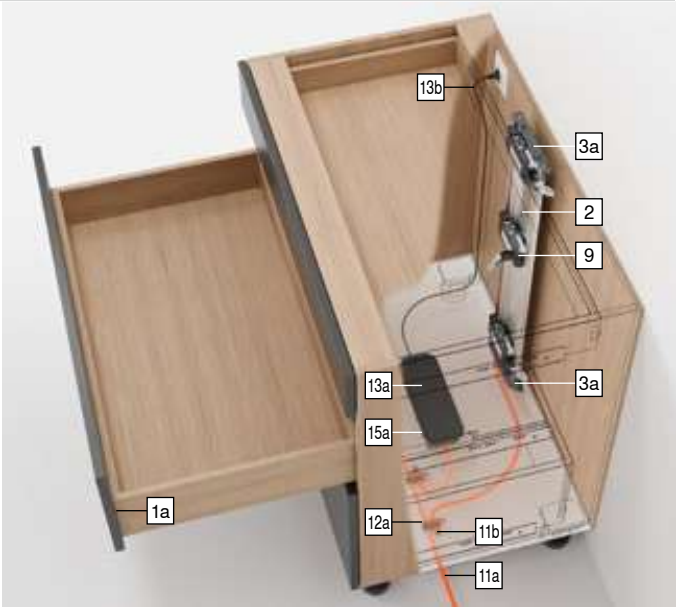

12 Set nod de legătură

Culoare	Material	Nr. art.
SZ	Plastic	Z10V100E.01

Compus din:
12a 1 x Nod de legătură
11b 2 x Protecție pentru capăt de cablu

Corp standard

Informații pentru comandă

13 Transformator și cablu de rețea SERVO-DRIVE[4]

	Culoare			SZ	
	Ștecher de rețea	Piață[1]	Pachet de limbi[2]	Limbă[3]	Nr. art.
	E	Europa	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
			B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
			C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
			D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
			E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
			F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
			I	EN	Z10NE04EI
	B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
			I	EN	Z10NE04BI
	H	IN			Z10NE04HI
	I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
	K	AU	I	EN	Z10NE04KI
	N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
	R	KR			Z10NE04RH
	S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
	T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
	U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
		JP	J	JA	Z10NE04UJ
	Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Compus din:

13a 1 x Transformator **SERVO-DRIVE**
Cablu de ieșire – lungime 2 m
Incl. instrucțiuni de utilizare, instrucțiuni de montare

13b 1 x Cablu de rețea
Lungime 21.5–1.8 m, inclusiv ștecăr

[1] Nume de piață conform ISO 3166
[2] Pachet de limbi – instrucțiuni de utilizare
[3] Prescurtare limbi conform ISO 639
[4] Sunt necesare două sau mai multe unități de antrenare

15a Suport de sursă de alimentare – montare pe podea[1]

Culoare	Material	Nr. art.
 TGR	Plastic	Z10NG000

Compus din:

15a 1 x Suport de sursă de alimentare – montare pe podea
Incl. capac

[1] Pentru transformator **SERVO-DRIVE**

Alternativă la 15a

15b Suport de sursă de alimentare – montare pe perete[1]

Culoare	Material	Nr. art.
 WGR	Plastic	Z10NG120

Compus din:

15b 1 x Suport de sursă de alimentare – montare pe perete

[1] Pentru transformator **SERVO-DRIVE**

Accesorii

– Suport de cablu[1]

Culoare	Material	Nr. art.
 WS	Plastic	Z10K0009

Compus din:

– 1 x Suport de cablu

[1] De exemplu, pentru fixarea cablului de repartizare **SERVO-DRIVE**

– Cablu de sincronizare[1]

Lungime (mm)	Culoare	Nr. art.
 80	WS	Z10K008S
500		Z10K050S
1200		Z10K120S
1600		Z10K160S

Compus din:

– 1 x Cablu de sincronizare

[1] Face legătura între două unități de antrenare care trebuie să se declanșeze simultan

Culoare		Culoare	
SZ	Negru	WGR	Gri alb
TGR	Gri închis	WS	Alb


Indicații pagină

Prezentare generală	463	Directiva pentru mașini	711	**Montare, demontare și reglare**	
MOVENTO	410	Informații tehnice suplimentare	708		
TANDEM	430				
Proiectare – construcție cu traversă orizontală	466			Short-URL	
Proiectare – construcție cu traversă verticală	468			www.blum.com/a450	
Accesorii	500				
Servicii Blum	602				


Corp standard

Proiectare – construcție cu traversă orizontală

Corp

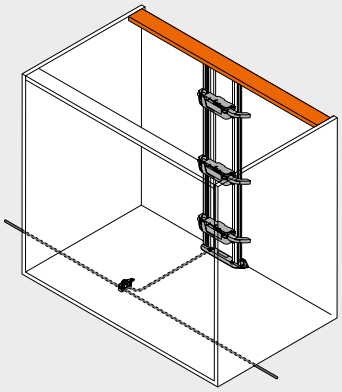

Poziție – unitate de antrenare

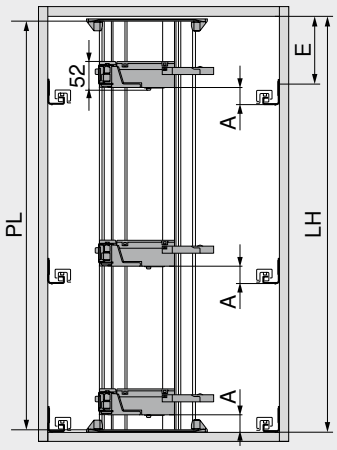

PL = LH – 10 mm
Rotunjiți în jos la următoarea zecimală

A	Distanță de la marginea inferioară a șinei de corp până la marginea inferioară a unității de antrenare
E	Distanță de la capacul superior până la poziția de înșurubare a glisierei
LH	Înălțime interioară corp
PL	Lungime profil portant


Poziție – unitate de antrenare


Sisteme de glisare	Înălțime sertar SKH (mm)	Lățime interioară corp LW (mm)					
		224–234		235–428		≥ 429	
		A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
MOVENTO	≥ 79	–	–	60	74	35	49
TANDEM	≥ 79	55	71	55	71	35	51

A	Distanță de la marginea inferioară a șinei de corp până la marginea inferioară a unității de antrenare	–	Nu este posibil
E	Distanță de la capacul superior până la poziția de înșurubare a glisierei		


Capac inferior – schemă de găurire

Cablare pe jos

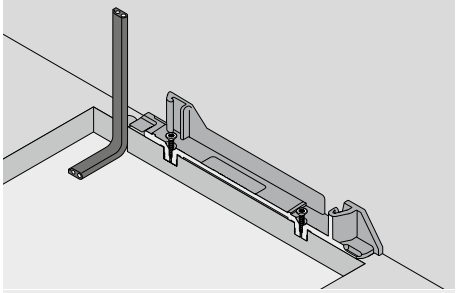




BT	Adâncime de găurire




Schemă alternativă de găurire – **MINIPRESS top** | **MINIPRESS**

BT	Adâncime de găurire


Cablare prin spate

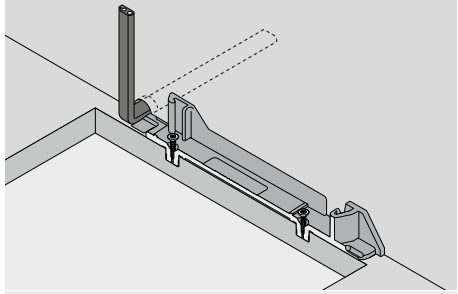



BT	Adâncime de găurire

Prelucrare front – poziție – distanțier cu arc Blum

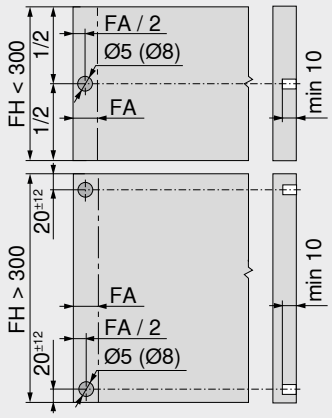

Distanțierul cu arc Blum asigură cursa de 2 mm necesară pentru declanșare


Înălțime front FH (mm)	Distanțier cu arc Blum (buc.)
Până la 300	2
De la 301	4

FA	Acoperire front
FH	Înălțime front

Corp standard

Proiectare – construcție cu traversă orizontală

Cote de găurire – capac inferior | traversă

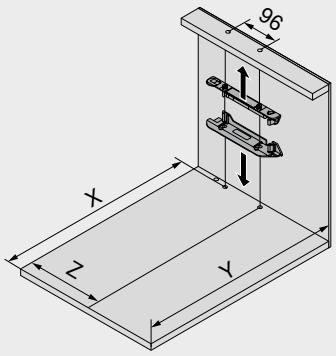


Înălțime sertar SKH (mm)	X (mm)	Y (mm)
≥ 79	NL + 16	NL + 30

NL	Lungime nominală
X	Cotă de găurire
Y	Spațiu minim necesar
Z	Cotă de găurire


Sisteme de glisare	Înălțime sertar SKH (mm)	Lățime interioară corp LW (mm)							
		224–234		235–388		389–428		≥ 429	
		Z (mm)	Prelungitor pârghie	Z (mm)	Prelungitor pârghie	Z (mm)	Prelungitor pârghie	Z (mm)	Prelungitor pârghie
MOVENTO	≥ 79	–	–	164	●	164	●	LW / 2	●
TANDEM	≥ 79	164	–	164	●	LW / 2	●	LW / 2	●

LW	Lățime interioară corp	●	Necesar
Z	Cotă de găurire	–	Nu este posibil




Prelungitor pârghie

Spațiul necesar și distanța de siguranță – suport de sursă de alimentare



Montare pe podea



Montare pe perete

Atenție

Respectați o distanță de siguranță de 30 mm de la marginea inferioară a șinei (montare pe podea), respectiv cantul frontal (montare pe perete) și de la marginile laterale ale suportului de sursă de alimentare față de elementele învecinate!

Asigurați circulația aerului; în caz contrar, este posibil ca transformatorul pentru **SERVO-DRIVE** să se supraîncălzească!


Indicații pagină

Prezentare generală	463	Servicii Blum	602	**Montare, demontare și reglare**	
MOVENTO	410	Directiva pentru mașini	711		
TANDEM	430	Informații tehnice suplimentare	708		
Informații pentru comandă	464			Short-URL	
Proiectare – construcție cu traversă verticală	468			www.blum.com/a450	
Accesorii	500				


Corp standard

Proiectare – construcție cu traversă verticală

Corp

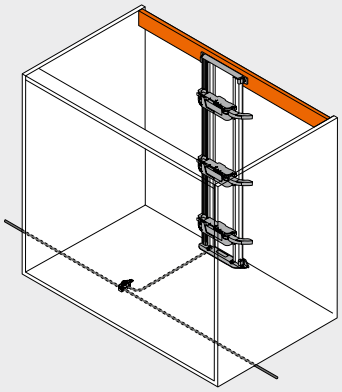

Poziție – unitate de antrenare

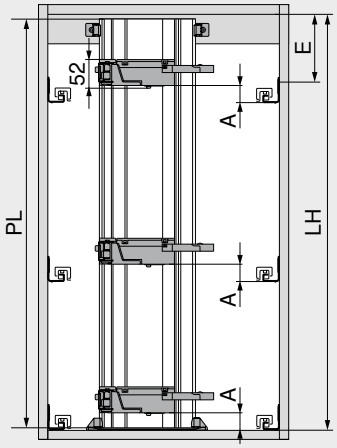

PL = LH – 10 mm
Rotunjiți în jos la următoarea zecimală

A	Distanță de la marginea inferioară a șinei de corp până la marginea inferioară a unității de antrenare
E	Distanță de la capacul superior până la poziția de înșurubare a glisierei
LH	Înălțime interioară corp
PL	Lungime profil portant


Poziție – unitate de antrenare


Sisteme de glisare	Înălțime sertar SKH (mm)	Lățime interioară corp LW (mm)					
		224–234		235–428		≥ 429	
		A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
MOVENTO	≥ 79	–	–	60	84	35	54
TANDEM	≥ 79	55	81	55	81	35	61

A	Distanță de la marginea inferioară a șinei de corp până la marginea inferioară a unității de antrenare	–	Nu este posibil
E	Distanță de la capacul superior până la poziția de înșurubare a glisierei		


Capac inferior – schemă de găurire

Cablare pe jos

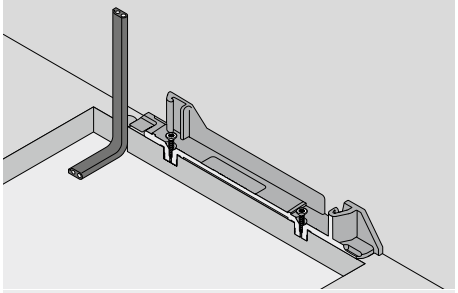





BT Adâncime de găurire



Schemă alternativă de găurire – **MINIPRESS top** | **MINIPRESS**
BT Adâncime de găurire


Cablare prin spate

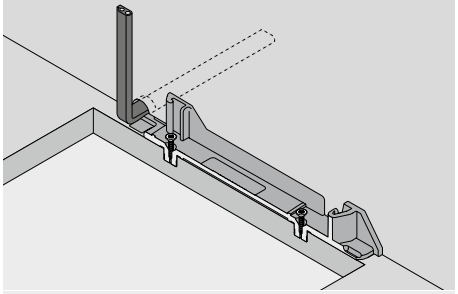



BT Adâncime de găurire

Prelucrare front – poziție – distanțier cu arc Blum

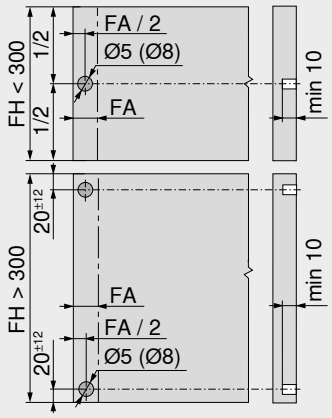

Distanțierul cu arc Blum asigură cursa de 2 mm necesară pentru declanșare


Înălțime front FH (mm)	Distanțier cu arc Blum (buc.)
Până la 300	2
De la 301	4

FA	Acoperire front
FH	Înălțime front

Corp standard

Proiectare – construcție cu traversă verticală

Cote de găurire – capac inferior | traversă

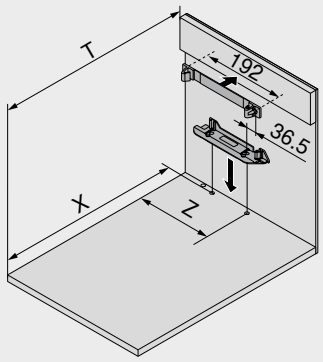


Înălțime sertar SKH (mm)	X (mm)	T (mm)
≥ 79	NL + 16	NL + 31

NL	Lungime nominală
X	Cotă de găurire
T	Poziție – margine traversă
Z	Cotă de găurire


Sisteme de glisare	Înălțime sertar SKH (mm)	Lățime interioară corp LW (mm)							
		224–234		235–388		389–428		≥ 429	
		Z (mm)	Prelungitor pârghie	Z (mm)	Prelungitor pârghie	Z (mm)	Prelungitor pârghie	Z (mm)	Prelungitor pârghie
MOVENTO	≥ 79	–	–	164	●	164	●	LW / 2	●
TANDEM	≥ 79	164	–	164	●	LW / 2	●	LW / 2	●

LW	Lățime interioară corp	●	Necesar
Z	Cotă de găurire	–	Nu este posibil




Prelungitor pârghie

Spațiul necesar și distanța de siguranță – suport de sursă de alimentare



Montare pe podea



Montare pe perete

Atenție

Respectați o distanță de siguranță de 30 mm de la marginea inferioară a șinei (montare pe podea), respectiv cantul frontal (montare pe perete) și de la marginile laterale ale suportului de sursă de alimentare față de elementele învecinate!

Asigurați circulația aerului; în caz contrar, este posibil ca transformatorul pentru **SERVO-DRIVE** să se supraîncălzească!

Indicații pagină


Prezentare generală	463	Servicii Blum	602	**Montare, demontare și reglare**	
MOVENTO	410	Directiva pentru mașini	711		
TANDEM	430	Informații tehnice suplimentare	708		
Informații pentru comandă	464			Short-URL	
Proiectare – construcție cu traversă orizontală	466			www.blum.com/a450	
Accesorii	500				

SPACE TOWER



- susținere electrică la deschidere compatibilă cu **BLUMOTION** – pentru închidere lină și silențioasă
- cu profil portant vertical
- nu există o legătură fixă între unitatea de antrenare și sertar
- sertarele/extragerile nu suferă modificări constructive
- montare fără unelte a unității de antrenare
- cablare simplă
- adâncime de montare redusă

Cablare

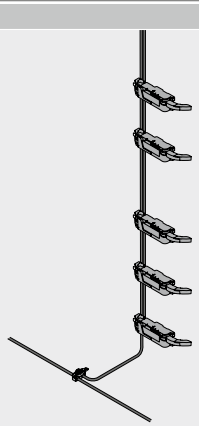

Informații pentru comandă

2 Profil portant

Lungime (mm)[1]	Material	Cablu	Nr. art.
650	Aluminiu	Cu cablu	Z10T650AA
700			Z10T700AA
710			Z10T710AA
750			Z10T750AA
800			Z10T800AA
1170		Fără cablu	Z10T1170A

Compus din:
2 1 x Profil portant
Debitare **2** Înălțime interioară corp LH – 10 mm
[1] Pentru debitare la dimensiune

3a Suport de profil portant sus/jos – construcție cu traversă orizontală

Culoare	Material	Nr. art.
TGR	Plastic	Z10D01E0.01

Compus din:
3a 1 x Suport de profil portant sus/jos

Alternativă la 3a

3b Suport de profil portant jos/spate – construcție cu traversă verticală

Culoare	Material	Nr. art.
TGR	Plastic	Z10D01EA.01

Compus din:
3b 1 x Suport de profil portant jos/spate
– 1 x Capac de acoperire profil portant

9 Unitate de antrenare

Culoare	Material	Nr. art.
TGR	Plastic	Z10A3000.04

Compus din:
9 1 x Unitate de antrenare
Incl. prelungirea pârghiei premontată

11 Set cablul de repartizare SERVO-DRIVE[2]

Culoare	Lungime (m)[1]	Nr. art.
SZ	8	Z10K800AE

Compus din:
11a 1 x Cablul de repartizare **SERVO-DRIVE**
11b 5 x Protecție pentru capăt de cablu
[1] Pentru debitare la dimensiune
[2] Utilizabil drept cablu de repartizare, cablu de legătură pe profilul portant, cablu de comunicație

12 Set nod de legătură

Culoare	Material	Nr. art.
SZ	Plastic	Z10V100E.01

Compus din:
12a 1 x Nod de legătură
11b 2 x Protecție pentru capăt de cablu



SPACE TOWER

Informații pentru comandă

13 Transformator și cablu de rețea SERVO-DRIVE[4]

Culoare				SZ
Ștecher de rețea	Piață[1]	Pachet de limbi[2]	Limbă[3]	Nr. art.
E	Europa	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
		E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
		I	EN	Z10NE04EI
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
		I	EN	Z10NE04BI
H	IN			Z10NE04HI
I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
K	AU	I	EN	Z10NE04KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
R	KR			Z10NE04RH
S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
	JP	J	JA	Z10NE04UJ
Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Compus din:

13a 1 x Transformator **SERVO-DRIVE**
Cablu de ieșire – lungime 2 m
Incl. instrucțiuni de utilizare, instrucțiuni de montare

13b 1 x Cablu de rețea
Lungime 21.5–1.8 m, inclusiv ștecăr

[1] Nume de piață conform ISO 3166
[2] Pachet de limbi – instrucțiuni de utilizare
[3] Prescurtare limbi conform ISO 639
[4] Sunt necesare două sau mai multe unități de antrenare

15a Suport de sursă de alimentare – montare pe podea[1]

Culoare	Material	Nr. art.
TGR	Plastic	Z10NG000

Compus din:

15a 1 x Suport de sursă de alimentare – montare pe podea
Incl. capac

[1] Pentru transformator **SERVO-DRIVE**

Alternativă la 15a

15b Suport de sursă de alimentare – montare pe perete[1]

Culoare	Material	Nr. art.
WGR	Plastic	Z10NG120

Compus din:

15b 1 x Suport de sursă de alimentare – montare pe perete

[1] Pentru transformator **SERVO-DRIVE**

Accesorii

– Suport de cablu[1]

Culoare	Material	Nr. art.
WS	Plastic	Z10K0009

Compus din:

– 1 x Suport de cablu

[1] De exemplu, pentru fixarea cablului de repartizare **SERVO-DRIVE**

Culoare		Culoare	
SZ	Negru	WGR	Gri alb
TGR	Gri închis	WS	Alb


Indicații pagină

Prezentare generală	463	Directiva pentru mașini	711	**Montare, demontare și reglare**	
MOVENTO	410	Informații tehnice suplimentare	708		
TANDEM	430				
Proiectare – profil portant sus	472			Short-URL	
Proiectare – profil portant jos	474			www.blum.com/a450	
Accesorii	500				
Servicii Blum	602				


SPACE TOWER

Proiectare – profil portant sus

Corp

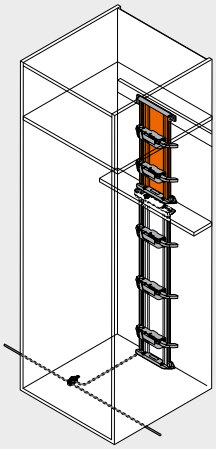

Poziție – unitate de antrenare

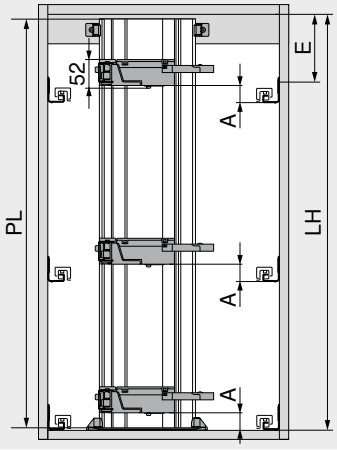

PL = LH – 10 mm
Rotunjiți în jos la următoarea zecimală

A	Distanță de la marginea inferioară a șinei de corp până la marginea inferioară a unității de antrenare
E	Distanță între marginea inferioară a capacului superior al corpului și pozițiile de fixare ale șinelor corpului
LH	Înălțime interioară corp
PL	Lungime profil portant


Poziție – unitate de antrenare


Sisteme de glisare	Înălțime sertar SKH (mm)	Lățime interioară corp LW (mm)					
		224–234		235–428		≥ 429	
		A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
MOVENTO	≥ 79	–	–	60	74	35	49
TANDEM	≥ 79	55	71	55	71	35	51

A	Distanță de la marginea inferioară a șinei de corp până la marginea inferioară a unității de antrenare	–	Nu este posibil
E	Distanță de la capacul superior până la poziția de înșurubare a glisierei		


Capac inferior – schemă de găurire

Cablare pe jos

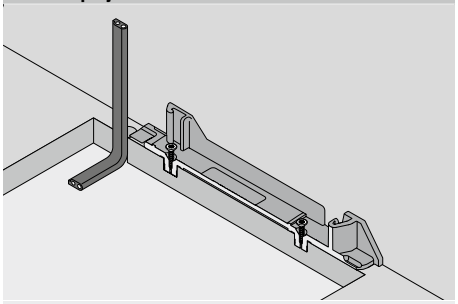





BT Adâncime de găurire



Schemă alternativă de găurire – **MINIPRESS top** | **MINIPRESS**
BT Adâncime de găurire

Cablare prin spate

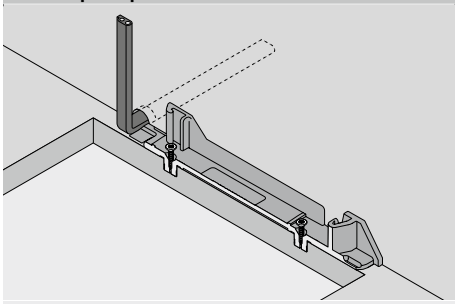




BT Adâncime de găurire

SPACE TOWER

Proiectare – profil portant sus

Cote de găurire – capac inferior | traversă

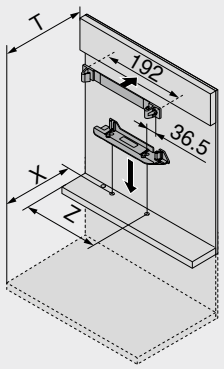


Înălțime sertar SKH (mm)	X (mm)	T (mm)
≥ 79	NL + 16	NL + 31

NL	Lungime nominală
X	Cotă de găurire
T	Poziție – margine traversă
Z	Cotă de găurire


Sisteme de glisare	Înălțime sertar SKH (mm)	Lățime interioară corp LW (mm)							
		224–234		235–388		389–428		≥ 429	
		Z (mm)	Prelungitor pârghie	Z (mm)	Prelungitor pârghie	Z (mm)	Prelungitor pârghie	Z (mm)	Prelungitor pârghie
MOVENTO	≥ 79	–	–	164	●	164	●	LW / 2	●
TANDEM	≥ 79	164	–	164	●	LW / 2	●	LW / 2	●

LW	Lățime interioară corp	●	Necesar
Z	Cotă de găurire	–	Nu este posibil




Prelungitor pârghie

Spațiul necesar și distanța de siguranță – suport de sursă de alimentare



Montare pe podea



Montare pe perete

Atenție

Respectați o distanță de siguranță de 30 mm de la marginea inferioară a șinei (montare pe podea), respectiv cantul frontal (montare pe perete) și de la marginile laterale ale suportului de sursă de alimentare față de elementele învecinate!

Asigurați circulația aerului; în caz contrar, este posibil ca transformatorul pentru **SERVO-DRIVE** să se supraîncălzească!


Indicații pagină

Prezentare generală	463	Servicii Blum	602	**Montare, demontare și reglare**	
MOVENTO	410	Directiva pentru mașini	711		
TANDEM	430	Informații tehnice suplimentare	708		
Informații pentru comandă	470			Short-URL	
Proiectare – profil portant jos	474			www.blum.com/a450	
Accesorii	500				


SPACE TOWER

Proiectare – profil portant jos

Corp

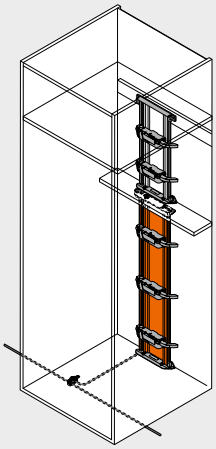

Poziție – unitate de antrenare

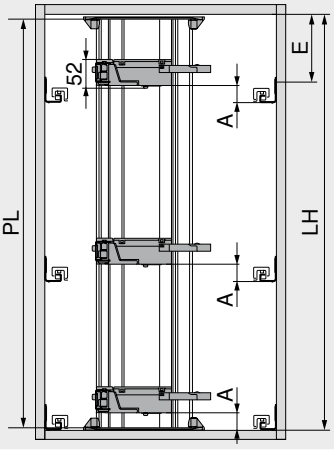

PL = LH – 10 mm
Rotunjiți în jos la următoarea zecimală

A	Distanță de la marginea inferioară a șinei de corp până la marginea inferioară a unității de antrenare
E	Distanță între marginea inferioară a capacului superior al corpului și pozițiile de fixare ale șinelor corpului
LH	Înălțime interioară corp
PL	Lungime profil portant


Poziție – unitate de antrenare


Sisteme de glisare	Înălțime sertar SKH (mm)	Lățime interioară corp LW (mm)					
		224–234		235–428		≥ 429	
		A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
MOVENTO	≥ 79	–	–	60	74	35	49
TANDEM	≥ 79	55	71	55	71	35	51

A	Distanță de la marginea inferioară a șinei de corp până la marginea inferioară a unității de antrenare	–	Nu este posibil
E	Distanță de la capacul superior până la poziția de înșurubare a glisierei		


Capac inferior – schemă de găurire

Cablare pe jos

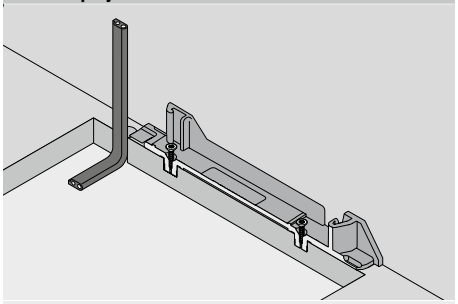





BT Adâncime de găurire



Schemă alternativă de găurire – **MINIPRESS top** | **MINIPRESS**
BT Adâncime de găurire

Cablare prin spate

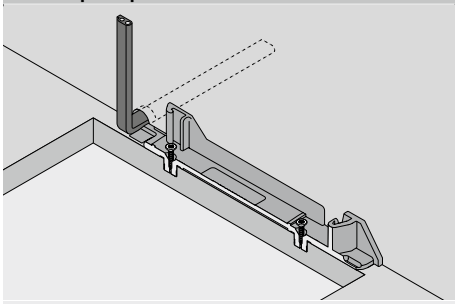




BT Adâncime de găurire

SPACE TOWER

Proiectare – profil portant jos

Cote de găurire – capac inferior | traversă

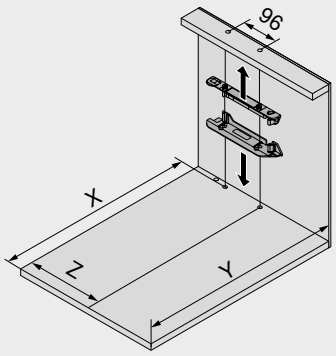


Înălțime sertar SKH (mm)	X (mm)	Y (mm)
≥ 79	NL + 16	NL + 30

NL	Lungime nominală
X	Cotă de găurire
Y	Spațiu minim necesar
Z	Cotă de găurire


Sisteme de glisare	Înălțime sertar SKH (mm)	Lățime interioară corp LW (mm)							
		224–234		235–388		389–428		≥ 429	
		Z (mm)	Prelungitor pârghie	Z (mm)	Prelungitor pârghie	Z (mm)	Prelungitor pârghie	Z (mm)	Prelungitor pârghie
MOVENTO	≥ 79	–	–	164	●	164	●	LW / 2	●
TANDEM	≥ 79	164	–	164	●	LW / 2	●	LW / 2	●

LW	Lățime interioară corp	●	Necesar
Z	Cotă de găurire	–	Nu este posibil




Prelungitor pârghie

Spațiul necesar și distanța de siguranță – suport de sursă de alimentare



Montare pe podea



Montare pe perete

Atenție

Respectați o distanță de siguranță de 30 mm de la marginea inferioară a șinei (montare pe podea), respectiv cantul frontal (montare pe perete) și de la marginile laterale ale suportului de sursă de alimentare față de elementele învecinate!

Asigurați circulația aerului; în caz contrar, este posibil ca transformatorul pentru **SERVO-DRIVE** să se supraîncălzească!

Indicații pagină


Prezentare generală	463	Servicii Blum	602	**Montare, demontare și reglare**	
MOVENTO	410	Directiva pentru mașini	711		
TANDEM	430	Informații tehnice suplimentare	708		
Informații pentru comandă	470			Short-URL	
Proiectare – profil portant sus	472			www.blum.com/a450	
Accesorii	500				

Dulap sub chiuvetă



- susținere electrică la deschidere compatibilă cu **BLUMOTION** – pentru închidere lină și silențioasă
- cu reazem în vinclu
- nu există o legătură fixă între unitatea de antrenare și sertar
- sertarele/extragerile nu suferă modificări constructive
- montare rapidă a componentelor premontate

Cablare

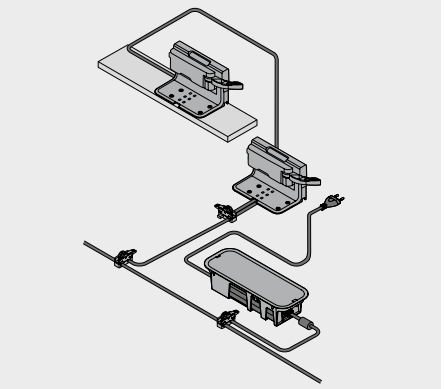

Informații pentru comandă

1a Distanțier cu arc Blum

	Diametru (mm)	Culoare	Nr. art.
	Ø 5.0	TGR	993.0530
	Ø 8.0		993.0830.01

Înălțime front FH (mm)	Distanțier cu arc Blum (buc.)
Până la 300	2
De la 301	4

5 Reazem în vinclu simplu

	Culoare	Material	Nr. art.
	TGR	Plastic	Z10D0311

Compus din:
5 1 x Reazem în vinclu simplu

9 Unitate de antrenare

	Culoare	Material	Nr. art.
	TGR	Plastic	Z10A3000.04

Compus din:
9 1 x Unitate de antrenare
Incl. prelungirea pârghiei premontată

9a Protecție contra picăturilor de apă

	Culoare	Material	Nr. art.
	TGR	Plastic	Z10D0316

Compus din:
9a 1 x Protecție contra picăturilor de apă

11 Set cablul de repartizare SERVO-DRIVE[2]


	Culoare	Lungime (m)[1]	Nr. art.
	SZ	8	Z10K800AE

Compus din:
11a 1 x Cablul de repartizare **SERVO-DRIVE**
11b 5 x Protecție pentru capăt de cablu
[1] Pentru debitare la dimensiune
[2] Utilizabil drept cablu de repartizare, cablu de legătură pe profilul portant, cablu de comunicație

12 Set nod de legătură

	Culoare	Material	Nr. art.
	SZ	Plastic	Z10V100E.01

Compus din:
12a 1 x Nod de legătură
11b 2 x Protecție pentru capăt de cablu

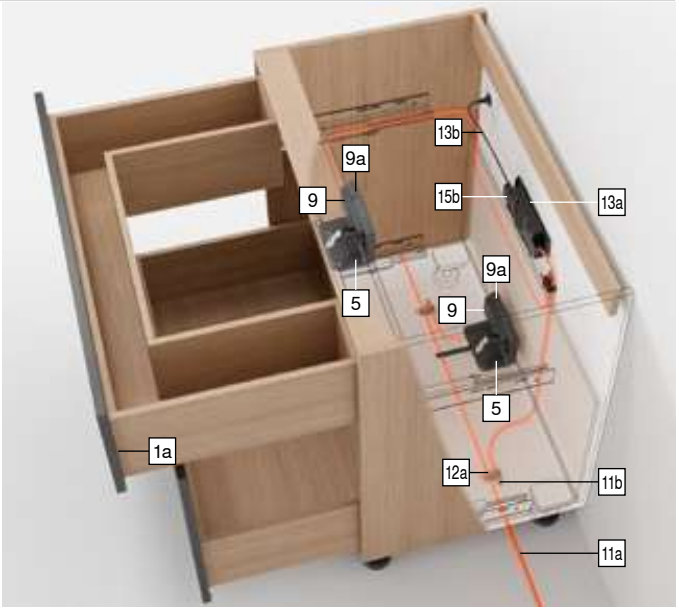

Dulap sub chiuvetă

Informații pentru comandă

13 Transformator și cablu de rețea SERVO-DRIVE[4]

Culoare				SZ
Ștecher de rețea	Piață[1]	Pachet de limbi[2]	Limbă[3]	Nr. art.
E	Europa	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
		E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
		I	EN	Z10NE04EI
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
		I	EN	Z10NE04BI
H	IN			Z10NE04HI
I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
K	AU	I	EN	Z10NE04KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
R	KR			Z10NE04RH
S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
	JP	J	JA	Z10NE04UJ
Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Compus din:

13a 1 x Transformator **SERVO-DRIVE**
Cablu de ieșire – lungime 2 m
Incl. instrucțiuni de utilizare, instrucțiuni de montare

13b 1 x Cablu de rețea
Lungime 21.5–1.8 m, inclusiv ștecăr

[1] Nume de piață conform ISO 3166
[2] Pachet de limbi – instrucțiuni de utilizare
[3] Prescurtare limbi conform ISO 639
[4] Sunt necesare două sau mai multe unități de antrenare

15a Suport de sursă de alimentare – montare pe podea[1]

Culoare	Material	Nr. art.
TGR	Plastic	Z10NG000

Compus din:

15a 1 x Suport de sursă de alimentare – montare pe podea
Incl. capac

[1] Pentru transformator **SERVO-DRIVE**

Alternativă la 15a

15b Suport de sursă de alimentare – montare pe perete[1]

Culoare	Material	Nr. art.
WGR	Plastic	Z10NG120

Compus din:

15b 1 x Suport de sursă de alimentare – montare pe perete

[1] Pentru transformator **SERVO-DRIVE**

Accesorii

– Suport de cablu[1]

Culoare	Material	Nr. art.
WS	Plastic	Z10K0009

Compus din:

– 1 x Suport de cablu

[1] De exemplu, pentru fixarea cablului de repartizare **SERVO-DRIVE**

Culoare		Culoare	
SZ	Negru	WGR	Gri alb
TGR	Gri închis	WS	Alb


Indicații pagină

Prezentare generală	463	Informații tehnice suplimentare	708	**Montare, demontare și reglare**	
MOVENTO	410				
TANDEM	430			Short-URL	
Proiectare	478			www.blum.com/a450	
Accesorii	500				
Servicii Blum	602				
Directiva pentru mașini	711				


Dulap sub chiuvetă

Proiectare

Corp

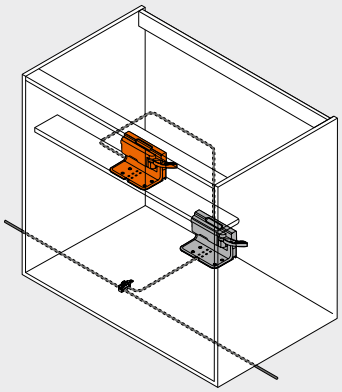


Traversă – reazem în vinclu simplu



Piesă intermediară

A	Distanță de la marginea inferioară a șinei de corp până la marginea inferioară a unității de antrenare
X	Cotă de găurire
*	Măsurată de la marginea din față a corpului




W	Distanță cant frontal fund de sertar, inclusiv piesă intermediară Min. 100 mm

Sisteme de glisare	Înălțime sertar SKH (mm)	A (mm)
MOVENTO	≥ 79	35
TANDEM	≥ 79	35

A Distanță de la marginea inferioară a șinei de corp până la marginea inferioară a unității de antrenare

Traversă – reazem în vinclu simplu

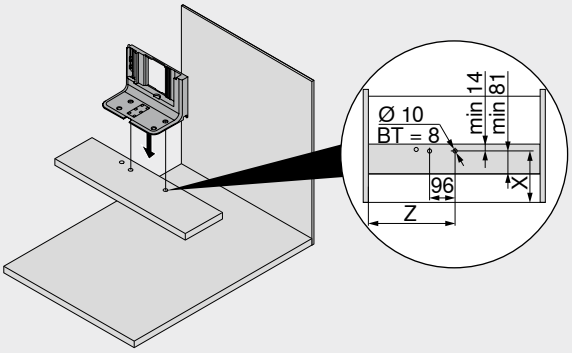



Sisteme de glisare	Înălțime sertar SKH (mm)	Lățime interioară corp LW (mm) ≥ 429	
		X (mm)	Z (mm)
MOVENTO	≥ 79	W + 24	LW / 2
TANDEM	≥ 79	W + 24	LW / 2

BT	Adâncime de găurire
LW	Lățime interioară corp
W	Distanță între marginea din față a fundului sertarului și piesa intermediară
X	Cotă de găurire
Z	Cotă de găurire


Capac inferior – schemă de găurire

Cablare pe jos

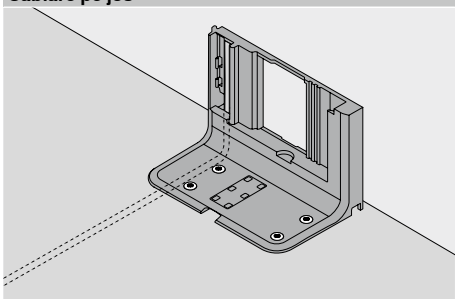




BT Adâncime de găurire



Schemă alternativă de găurire – **MINIPRESS top** | **MINIPRESS**

BT Adâncime de găurire

Prelucrare front – poziție – distanțier cu arc Blum

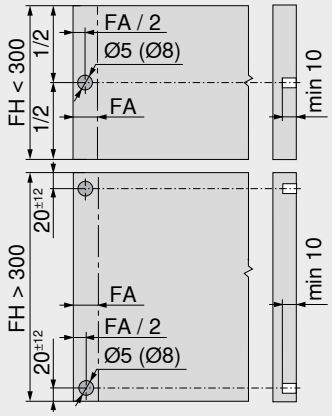

Distanțierul cu arc Blum asigură cursa de 2 mm necesară pentru declanșare


Înălțime front FH (mm)	Distanțier cu arc Blum (buc.)
Până la 300	2
De la 301	4

FA	Acoperire front
FH	Înălțime front


Dulap sub chiuvetă

Proiectare

Corp

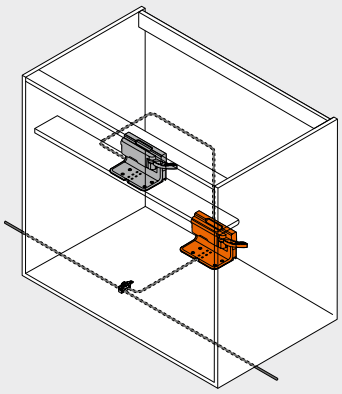

Capac inferior – reazem în vinclu simplu




A	Distanță de la marginea inferioară a șinei de corp până la marginea inferioară a unității de antrenare
X	Cotă de găurire
*	Măsurată de la marginea din față a corpului

Sisteme de glisare	Înălțime sertar SKH (mm)	Lățime interioară corp LW (mm)
		≥ 429
		A (mm)
MOVENTO	≥ 79	35
TANDEM	≥ 79	35

A	Distanță de la marginea inferioară a șinei de corp până la marginea inferioară a unității de antrenare
LW	Lățime interioară corp


Capac inferior – reazem în vinclu simplu

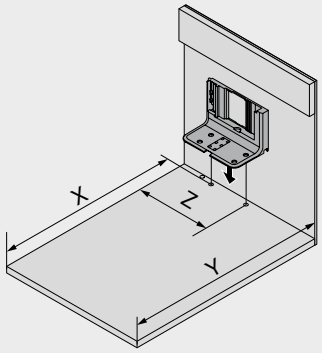


Înălțime sertar SKH (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
≥ 79	NL + 16	NL + 30	LW / 2

LW	Lățime interioară corp
NL	Lungime nominală
X	Cotă de găurire
Y	Spațiu minim necesar
Z	Cotă de găurire

Spațiul necesar și distanța de siguranță – suport de sursă de alimentare



Montare pe podea



Montare pe perete

Atenție

Respectați o distanță de siguranță de 30 mm de la marginea inferioară a șinei (montare pe podea), respectiv cantul frontal (montare pe perete) și de la marginile laterale ale suportului de sursă de alimentare față de elementele învecinate!

Asigurați circulația aerului; în caz contrar, este posibil ca transformatorul pentru **SERVO-DRIVE** să se supraîncălzească!

Indicații pagină


Prezentare generală	463	Directiva pentru mașini	711	**Montare, demontare și reglare**	
MOVENTO	410	Informații tehnice suplimentare	708		
TANDEM	430				
Informații pentru comandă	476			Short-URL	
Accesorii	500			www.blum.com/a450	
Servicii Blum	602				

Două sertare cu front comun



- susținere electrică la deschidere compatibilă cu **BLUMOTION** – pentru închidere lină și silențioasă
- declanșare sincronizată a două sertare și | sau aplicații late
- cu reazem în vinclu
- nu există o legătură fixă între unitatea de antrenare și sertar
- sertarele/extragerile nu suferă modificări constructive
- montare rapidă a componentelor premontate

Cablare



Informații pentru comandă

1a Distanțier cu arc Blum

	Diametru (mm)	Culoare	Nr. art.
	Ø 5.0	TGR	993.0530
	Ø 8.0		993.0830.01

Înălțime front FH (mm)	Distanțier cu arc Blum (buc.)
Până la 300	2
De la 301	4

5 Reazem în vinclu simplu

	Culoare	Material	Nr. art.
	TGR	Plastic	Z10D0311

Compus din:
5 1 x Reazem în vinclu simplu

9 Unitate de antrenare

	Culoare	Material	Nr. art.
	TGR	Plastic	Z10A3000.04

Compus din:
9 1 x Unitate de antrenare
Incl. prelungirea pârghiei premontată

11 Set cablul de repartizare SERVO-DRIVE[2]


	Culoare	Lungime (m)[1]	Nr. art.
	SZ	8	Z10K800AE

Compus din:
11a 1 x Cablul de repartizare **SERVO-DRIVE**
11b 5 x Protecție pentru capăt de cablu
[1] Pentru debitare la dimensiune
[2] Utilizabil drept cablu de repartizare, cablu de legătură pe profilul portant, cablu de comunicație

12 Set nod de legătură

	Culoare	Material	Nr. art.
	SZ	Plastic	Z10V100E.01

Compus din:
12a 1 x Nod de legătură
11b 2 x Protecție pentru capăt de cablu

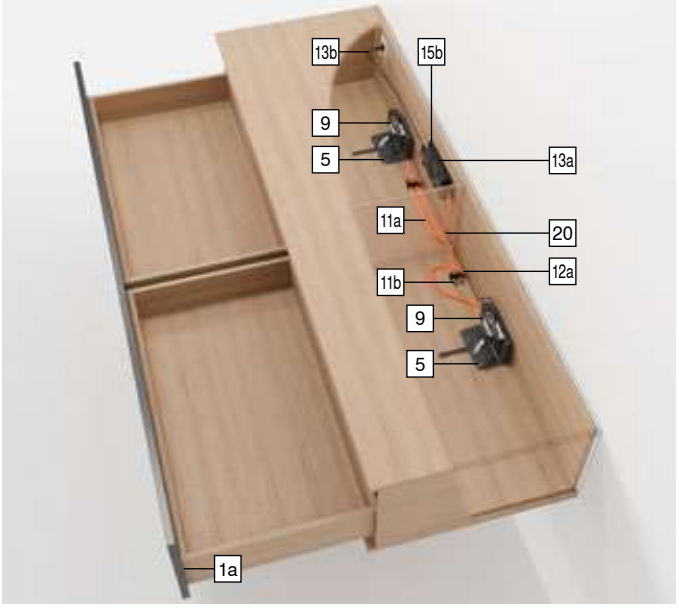

Două sertare cu front comun

Informații pentru comandă

13 Transformator și cablu de rețea SERVO-DRIVE[4]

Culoare				SZ
	Ștecher de rețea	Piață[1]	Pachet de limbi[2]	Limbă[3]	Nr. art.
	E	Europa	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
			B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
			C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
			D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
			E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
			F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
			I	EN	Z10NE04EI
	B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
			I	EN	Z10NE04BI
	H	IN			Z10NE04HI
	I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
	K	AU	I	EN	Z10NE04KI
	N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
	R	KR			Z10NE04RH
	S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
	T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
	U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
		JP	J	JA	Z10NE04UJ
	Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Compus din:
13a 1 x Transformator **SERVO-DRIVE**
Cablu de ieșire – lungime 2 m
Incl. instrucțiuni de utilizare, instrucțiuni de montare
13b 1 x Cablu de rețea
Lungime 21.5–1.8 m, inclusiv ștecăr
[1] Nume de piață conform ISO 3166
[2] Pachet de limbi – instrucțiuni de utilizare
[3] Prescurtare limbi conform ISO 639
[4] Sunt necesare două sau mai multe unități de antrenare

15a Suport de sursă de alimentare – montare pe podea[1]

Culoare	Material	Nr. art.
 TGR	Plastic	Z10NG000

Compus din:
15a 1 x Suport de sursă de alimentare – montare pe podea
Incl. capac
[1] Pentru transformator **SERVO-DRIVE**

Alternativă la 15a

15b Suport de sursă de alimentare – montare pe perete[1]

Culoare	Material	Nr. art.
 WGR	Plastic	Z10NG120

Compus din:
15b 1 x Suport de sursă de alimentare – montare pe perete
[1] Pentru transformator **SERVO-DRIVE**

20 Cablu de sincronizare[1]

Lungime (mm)	Culoare	Nr. art.
 80	WS	Z10K008S
500		Z10K050S
1200		Z10K120S
1600		Z10K160S

Compus din:
20 1 x Cablu de sincronizare
[1] Face legătura între două unități de antrenare care trebuie să se declanșeze simultan

Accesorii

– Suport de cablu[1]

Culoare	Material	Nr. art.
 WS	Plastic	Z10K0009

Compus din:
– 1 x Suport de cablu
[1] De exemplu, pentru fixarea cablului de repartizare **SERVO-DRIVE**

Culoare		Culoare	
SZ	Negru	WGR	Gri alb
TGR	Gri închis	WS	Alb


Indicații pagină

Prezentare generală	463	Informații tehnice suplimentare	708	**Montare, demontare și reglare**	
MOVENTO	410				
TANDEM	430				
Proiectare	482			Short-URL	
Accesorii	500			www.blum.com/a450	
Servicii Blum	602				
Directiva pentru mașini	711				


Două sertare cu front comun

Proiectare

Corp



Capac inferior – reazem în vinclu simplu




A	Distanță de la marginea inferioară a șinei de corp până la marginea inferioară a unității de antrenare
X	Cotă de găurire
*	Măsurată de la marginea din față a corpului

Sisteme de glisare	Înălțime sertar SKH (mm)	Lățime interioară corp LW (mm)
		≥ 429
		A (mm)
MOVENTO	≥ 79	35
TANDEM	≥ 79	35

A Distanță de la marginea inferioară a șinei de corp până la marginea inferioară a unității de antrenare

Capac inferior – reazem în vinclu simplu

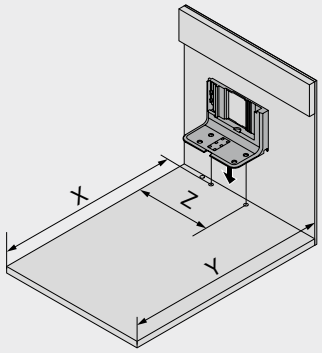



Înălțime sertar SKH (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
≥ 79	NL + 16	NL + 30	LW / 2

LW	Lățime interioară corp
NL	Lungime nominală
X	Cotă de găurire
Y	Spațiu minim necesar
Z	Cotă de găurire


Capac inferior – schemă de găurire

Cablare pe jos

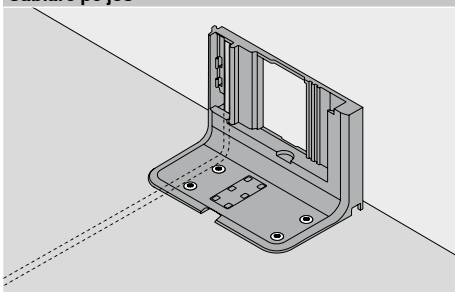




BT Adâncime de găurire




Schemă alternativă de găurire – **MINIPRESS top** | **MINIPRESS**

BT Adâncime de găurire


Cablare prin spate

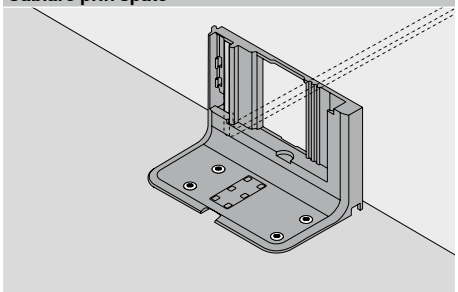



BT Adâncime de găurire

Prelucrare front – poziție – distanțier cu arc Blum

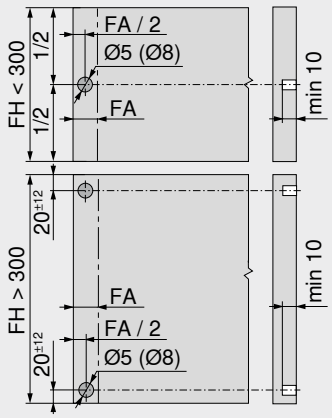

Distanțierul cu arc Blum asigură cursa de 2 mm necesară pentru declanșare


Înălțime front FH (mm)	Distanțier cu arc Blum (buc.)
Până la 300	2
De la 301	4

FA	Acoperire front
FH	Înălțime front


Două sertare cu front comun

Proiectare

Spațiul necesar și distanța de siguranță – suport de sursă de alimentare



Montare pe podea



Montare pe perete

Atenție

Respectați o distanță de siguranță de 30 mm de la marginea inferioară a șinei (montare pe podea), respectiv cantul frontal (montare pe perete) și de la marginile laterale ale suportului de sursă de alimentare față de elementele învecinate!

Asigurați circulația aerului; în caz contrar, este posibil ca transformatorul pentru **SERVO-DRIVE** să se supraîncălzească!

4

Indicații pagină


Prezentare generală	463	Directiva pentru mașini	711	**Montare, demontare și reglare**	
MOVENTO	410	Informații tehnice suplimentare	708		
TANDEM	430				
Informații pentru comandă	480			Short-URL	
Accesorii	500			www.blum.com/a450	
Servicii Blum	602				

Corp cu adâncimi de sertar diferite | sertar interior



- susținere electrică la deschidere compatibilă cu **BLUMOTION** – pentru închidere lină și silențioasă
- cu reazem în vinclu și profil portant orizontal
- nu există o legătură fixă între unitatea de antrenare și sertar
- sertarele/extragerile nu suferă modificări constructive
- montare rapidă a componentelor premontate

Cablare

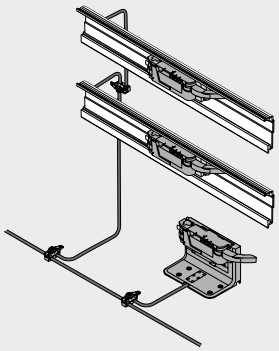

Informații pentru comandă

1a Distanțier cu arc Blum

	Diametru (mm)	Culoare	Nr. art.
	Ø 5.0	TGR	993.0530
	Ø 8.0		993.0830.01

Înălțime front FH (mm)	Distanțier cu arc Blum (buc.)
Până la 300	2
De la 301	4

1b Distanțier cu arc Blum

	Sisteme de glisare	Diametru (mm)	Culoare	Nr. art.
	TANDEM	Ø 10.0	TGR [1]	993.2000

[1] Distanțier cu arc Blum, reglabil, pentru sertare interioare și sertare cu fronturi încadrate echipate cu **TANDEM**

1b Reglare în adâncime stânga/dreapta[1]

	Sisteme de glisare	Culoare	Nr. art.
	**MOVENTO**	R7037	298.7600

[1] Numai pentru soluții cu extrageri interioare
Distanțier cu arc Blum integrat
Adecvat pentru cuplajul T51.7601

5 Reazem în vinclu simplu

	Culoare	Material	Nr. art.
	TGR	Plastic	Z10D0311

Compus din:
5 1 x Reazem în vinclu simplu

6 Profil portant orizontal[2]

	Lungime (mm)[1]	Material	Nr. art.
	1143	Aluminiu	Z10T1143B

Compus din:
6 1 x Profil portant orizontal

Debitare 6 Lățime interioară corp LW – 19 mm

[1] Pentru debitare la dimensiune
[2] Pentru lățime corp KB 275–1200 mm

7 Suport profil portant orizontal[1]


	Culoare	Material	Nr. art.
	TGR	Plastic	Z10D5210

Compus din:
7a 1 x Suport de profil portant stânga/dreapta
7b 1 x Adaptor de profil portant pentru unitate de antrenare
[1] Se pot utiliza șuruburi pentru lemn și euroșuruburi

9 Unitate de antrenare

	Culoare	Material	Nr. art.
	TGR	Plastic	Z10A3000.04

Compus din:
9 1 x Unitate de antrenare
Incl. prelungirea pârghiei premontată

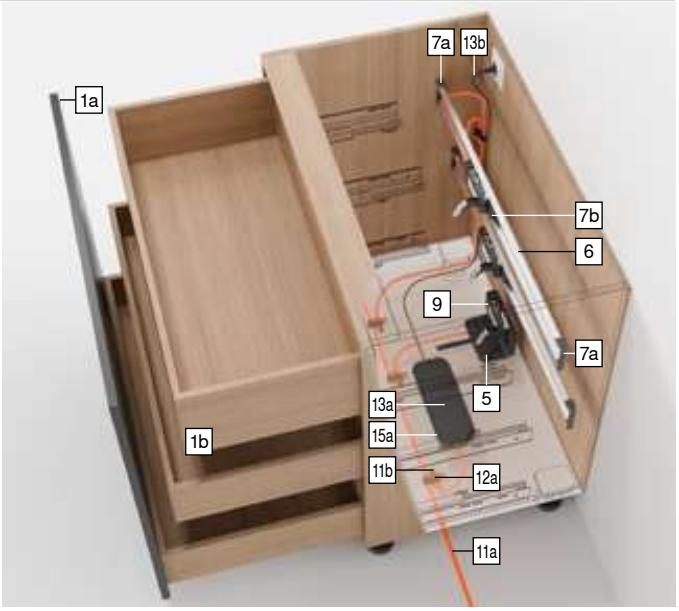

11 Set cablul de repartizare SERVO-DRIVE[2]

	Culoare	Lungime (m)[1]	Nr. art.
	SZ	8	Z10K800AE

Compus din:
11a 1 x Cablul de repartizare **SERVO-DRIVE**
11b 5 x Protecție pentru capăt de cablu
[1] Pentru debitare la dimensiune
[2] Utilizabil drept cablu de repartizare, cablu de legătură pe profilul portant, cablu de comunicație

12 Set nod de legătură

	Culoare	Material	Nr. art.
	SZ	Plastic	Z10V100E.01

Compus din:
12a 1 x Nod de legătură
11b 2 x Protecție pentru capăt de cablu

Corp cu adâncimi de sertar diferite | sertar interior

Informații pentru comandă

13 Transformator și cablu de rețea SERVO-DRIVE[4]

Culoare: SZ

	Ștecher de rețea	Piață[1]	Pachet de limbi[2]	Limbă[3]	Nr. art.
	E	Europa	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
			B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
			C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
			D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
			E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
			F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
			I	EN	Z10NE04EI
	B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
			I	EN	Z10NE04BI
	H	IN			Z10NE04HI
	I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
	K	AU	I	EN	Z10NE04KI
	N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
	R	KR			Z10NE04RH
	S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
	T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
	U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
		JP	J	JA	Z10NE04UJ
	Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Compus din:

13a 1 x Transformator **SERVO-DRIVE**
Cablu de ieșire – lungime 2 m
Incl. instrucțiuni de utilizare, instrucțiuni de montare

13b 1 x Cablu de rețea
Lungime 21.5–1.8 m, inclusiv ștecăr

[1] Nume de piață conform ISO 3166
[2] Pachet de limbi – instrucțiuni de utilizare
[3] Prescurtare limbi conform ISO 639
[4] Sunt necesare două sau mai multe unități de antrenare

15a Suport de sursă de alimentare – montare pe podea[1]

	Culoare	Material	Nr. art.
	TGR	Plastic	Z10NG000

Compus din:

15a 1 x Suport de sursă de alimentare – montare pe podea
Incl. capac

[1] Pentru transformator **SERVO-DRIVE**

Alternativă la 15a

15b Suport de sursă de alimentare – montare pe perete[1]

	Culoare	Material	Nr. art.
	WGR	Plastic	Z10NG120

Compus din:

15b 1 x Suport de sursă de alimentare – montare pe perete

[1] Pentru transformator **SERVO-DRIVE**

Accesorii

– Suport de cablu[1]

	Culoare	Material	Nr. art.
	WS	Plastic	Z10K0009

Compus din:

– 1 x Suport de cablu

[1] De exemplu, pentru fixarea cablului de repartizare **SERVO-DRIVE**

Culoare		Culoare	
R7037	RAL 7037 gri praf	WGR	Gri alb
SZ	Negru	WS	Alb
TGR	Gri închis		

4


Indicații pagină

Prezentare generală	463	Directiva pentru mașini	711	**Montare, demontare și reglare**	
MOVENTO	410	Informații tehnice suplimentare	708		
TANDEM	430				
Proiectare – profil portant orizontal	486			Short-URL	
Proiectare – reazem în vinclu simplu	488			www.blum.com/a450	
Accesorii	500				
Servicii Blum	602				


Corp cu adâncimi de sertar diferite | sertar interior

Proiectare – profil portant orizontal

Corp

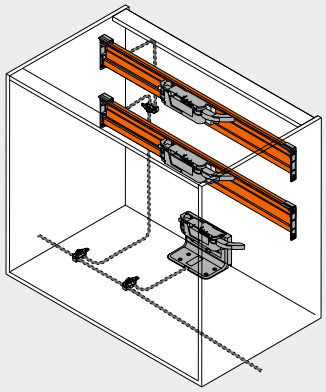

Poziție – unitate de antrenare

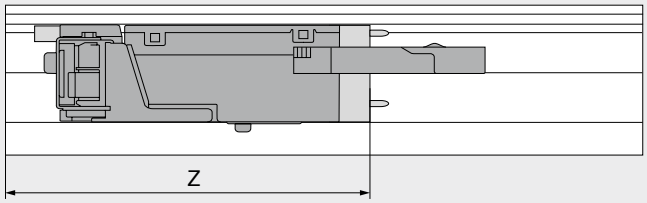


Z Cotă de găurire

Poziție – unitate de antrenare


Sisteme de glisare	Înălțime sertar SKH (mm)	Lățime interioară corp LW (mm)							
		224–234		235–388		389–428		≥ 429	
		Z (mm)	Prelungitor pârghie	Z (mm)	Prelungitor pârghie	Z (mm)	Prelungitor pârghie	Z (mm)	Prelungitor pârghie
MOVENTO	≥ 79	167	–	167	●	167	●	LW / 2	●
TANDEM	≥ 79	167	–	167	●	LW / 2	●	LW / 2	●

LW Lățime interioară corp
Z Cotă de găurire
● Necesar
– Nu este posibil



Prelungitor pârghie

Prelucrare front – poziție – distanțier cu arc Blum

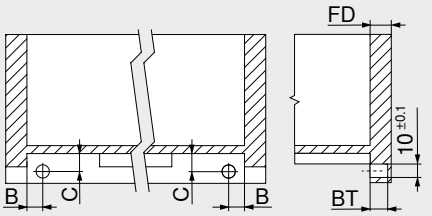

TANDEM
Sertar interior
Distanțierul cu arc Blum asigură cursa de 2 mm necesară pentru declanșare


Șine de glisare	Tip extragere	B (mm)	C (mm)
56xH | 56xF	Extragere totală	16.5 ±1	12.0 ±1
55xH | 55xF	Extragere parțială	18.5 ±0.5	13.5 ±0.5

Grosime front FD (mm)	Adâncime de găurire BT (mm)	Domeniu reglare (mm)
13.0	10.0	+1.75 / –0.25
De la 14.5	11.5	±1.75


Corp cu adâncimi de sertar diferite | sertar interior

Proiectare – profil portant orizontal

Cote de găurire

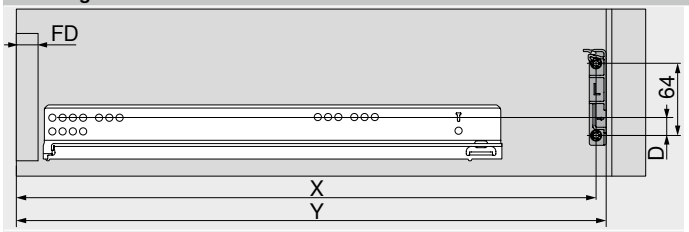

MOVENTO

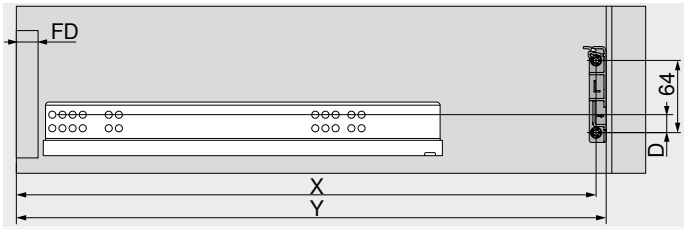

TANDEM

Înălțime sertar SKH (mm)	X (mm)	Y (mm)
≥ 79	NL + FD + 26	NL + FD + 36

FD	Grosime front
NL	Lungime nominală
X	Cotă de găurire
Y	Spațiu minim necesar

Sisteme de glisare	Înălțime sertar SKH (mm)	Lățime interioară corp LW (mm)	
		224–428	≥ 429
		D (mm)	D (mm)
MOVENTO	≥ 79	–5	19
TANDEM	≥ 79	–5	19

D	Distanța de la poziția de fixare a șinei de corp până la poziția de fixare a suportului de profil portant

4


Indicații pagină

Prezentare generală	463	Servicii Blum	602	**Montare, demontare și reglare**	
MOVENTO	410	Directiva pentru mașini	711		
TANDEM	430	Informații tehnice suplimentare	708		
Informații pentru comandă	484			Short-URL	
Proiectare – reazem în vinclu simplu	488			www.blum.com/a450	
Accesorii	500				


Corp cu adâncimi de sertar diferite | sertar interior

Proiectare – reazem în vinclu simplu

Corp

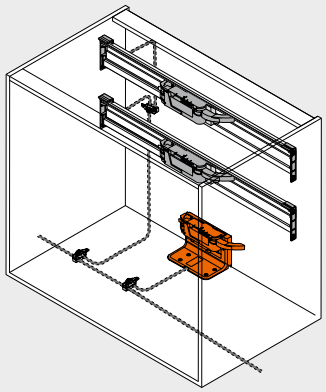

Capac inferior – reazem în vinclu simplu




A	Distanță de la marginea inferioară a șinei de corp până la marginea inferioară a unității de antrenare
X	Cotă de găurire
*	Măsurată de la marginea din față a corpului

Sisteme de glisare	Înălțime sertar SKH (mm)	Lățime interioară corp LW (mm)
		≥ 429
		A (mm)
MOVENTO	≥ 79	35
TANDEM	≥ 79	35

A Distanță de la marginea inferioară a șinei de corp până la marginea inferioară a unității de antrenare

Capac inferior – reazem în vinclu simplu

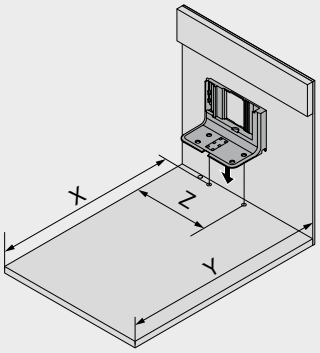



Înălțime sertar SKH (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
≥ 79	NL + 16	NL + 30	LW / 2

LW	Lățime interioară corp
NL	Lungime nominală
X	Cotă de găurire
Y	Spațiu minim necesar
Z	Cotă de găurire


Capac inferior – schemă de găurire

Cablare pe jos

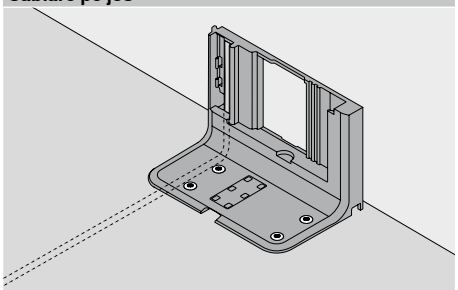




BT Adâncime de găurire




Schemă alternativă de găurire – **MINIPRESS top** | **MINIPRESS**

BT Adâncime de găurire

Cablare prin spate

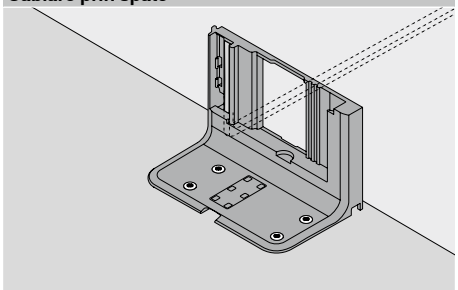




BT Adâncime de găurire


Corp cu adâncimi de sertar diferite | sertar interior

Proiectare

Spațiul necesar și distanța de siguranță – suport de sursă de alimentare



Montare pe podea



Montare pe perete

Atenție

Respectați o distanță de siguranță de 30 mm de la marginea inferioară a șinei (montare pe podea), respectiv cantul frontal (montare pe perete) și de la marginile laterale ale suportului de sursă de alimentare față de elementele învecinate!

Asigurați circulația aerului; în caz contrar, este posibil ca transformatorul pentru **SERVO-DRIVE** să se supraîncălzească!

4

Indicații pagină


Prezentare generală	463	Servicii Blum	602	**Montare, demontare și reglare**	
MOVENTO	410	Directiva pentru mașini	711		
TANDEM	430	Informații tehnice suplimentare	708		
Informații pentru comandă	484			Short-URL	
Proiectare – profil portant orizontal	486			www.blum.com/a450	
Accesorii	500				

Corp cu un singur sertar



- susținere electrică la deschidere compatibilă cu **BLUMOTION** – pentru închidere lină și silențioasă
- cu reazem în vinclu cu fixare sus
- nu există o legătură fixă între unitatea de antrenare și sertar
- sertarele/extragerile nu suferă modificări constructive
- montare rapidă a componentelor premontate

Cablare

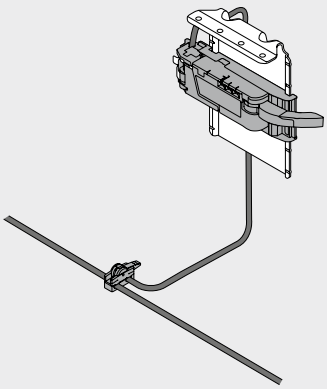

Informații pentru comandă

1a	Distanțier cu arc Blum		
	Diametru (mm)	**Culoare**	**Nr. art.**
	Ø 5.0	TGR	993.0530
	Ø 8.0		993.0830.01

Înălțime front FH (mm)	Distanțier cu arc Blum (buc.)
Până la 300	2
De la 301	4

8	Reazem în vinclu cu fixare sus		
	Culoare	**Material**	**Nr. art.**
	TGR	Oțel	Z10D6252

Compus din:
8 1 x Reazem în vinclu cu fixare sus
Incl. adaptor pentru unitate de antrenare premontat

9	Unitate de antrenare		
	Culoare	**Material**	**Nr. art.**
	TGR	Plastic	Z10A3000.04


Compus din:
9 1 x Unitate de antrenare
Incl. prelungirea pârghiei premontată

11	Set cablul de repartizare SERVO-DRIVE[2]		
	Culoare	**Lungime (m)[1]**	**Nr. art.**
	SZ	8	Z10K800AE

Compus din:
11a 1 x Cablul de repartizare **SERVO-DRIVE**
11b 5 x Protecție pentru capăt de cablu
[1] Pentru debitare la dimensiune
[2] Utilizabil drept cablu de repartizare, cablu de legătură pe profilul portant, cablu de comunicație

12	Set nod de legătură		
	Culoare	**Material**	**Nr. art.**
	SZ	Plastic	Z10V100E.01

Compus din:
12a 1 x Nod de legătură
11b 2 x Protecție pentru capăt de cablu

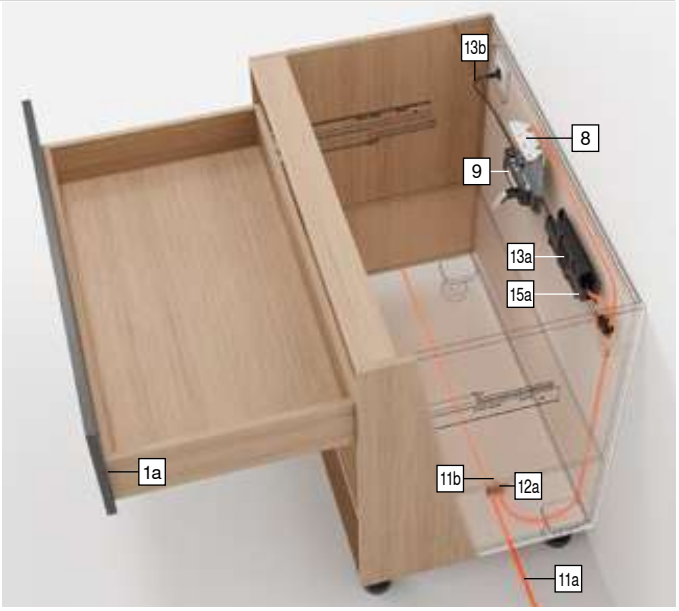

Corp cu un singur sertar

Informații pentru comandă

13 Transformator și cablu de rețea SERVO-DRIVE[4]

Culoare: SZ

Ștecher de rețea	Piață[1]	Pachet de limbi[2]	Limbă[3]	Nr. art.
E	Europa	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
		E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
		I	EN	Z10NE04EI
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
		I	EN	Z10NE04BI
H	IN			Z10NE04HI
I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
K	AU	I	EN	Z10NE04KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
R	KR			Z10NE04RH
S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
	JP	J	JA	Z10NE04UJ
Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Compus din:

13a 1 x Transformator **SERVO-DRIVE**
Cablu de ieșire – lungime 2 m
Incl. instrucțiuni de utilizare, instrucțiuni de montare

13b 1 x Cablu de rețea
Lungime 21.5–1.8 m, inclusiv ștecăr

[1] Nume de piață conform ISO 3166
[2] Pachet de limbi – instrucțiuni de utilizare
[3] Prescurtare limbi conform ISO 639
[4] Sunt necesare două sau mai multe unități de antrenare

15a Suport de sursă de alimentare – montare pe podea[1]

Culoare	Material	Nr. art.
TGR	Plastic	Z10NG000

Compus din:

15a 1 x Suport de sursă de alimentare – montare pe podea
Incl. capac

[1] Pentru transformator **SERVO-DRIVE**

Alternativă la 15a

15b Suport de sursă de alimentare – montare pe perete[1]

Culoare	Material	Nr. art.
WGR	Plastic	Z10NG120

Compus din:

15b 1 x Suport de sursă de alimentare – montare pe perete

[1] Pentru transformator **SERVO-DRIVE**

Accesorii

– Suport de cablu[1]

Culoare	Material	Nr. art.
WS	Plastic	Z10K0009

Compus din:

– 1 x Suport de cablu

[1] De exemplu, pentru fixarea cablului de repartizare **SERVO-DRIVE**

Culoare		Culoare	
SZ	Negru	WGR	Gri alb
TGR	Gri închis	WS	Alb


Indicații pagină

Prezentare generală	463	Informații tehnice suplimentare	708	**Montare, demontare și reglare**	
MOVENTO	410				
TANDEM	430			Short-URL	
Proiectare	492			www.blum.com/a450	
Accesorii	500				
Servicii Blum	602				
Directiva pentru mașini	711				


Corp cu un singur sertar

Proiectare

Corp

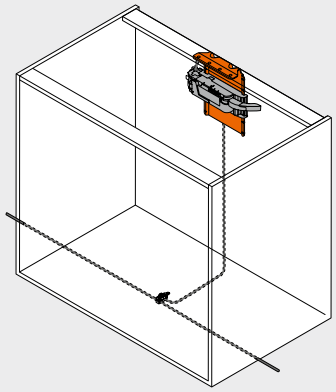

Poziție – unitate de antrenare

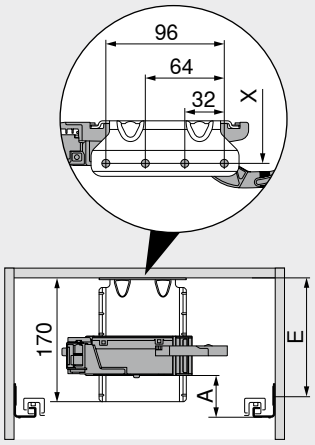

A	Distanță de la marginea inferioară a șinei de corp până la marginea inferioară a unității de antrenare
E	Distanță de la capacul superior până la poziția de înșurubare a glisierei
X	Cotă de găurire


Din motive de rezistență a prinderii, traversa trebuie îmbinată cu blatul de lucru

Poziție – unitate de antrenare

Sisteme de glisare	Înălțime sertar SKH (mm)	Lățime interioară corp LW (mm)								
		224–234			235–428			≥ 429		
		A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)
MOVENTO	≥ 79	–	–	–	60	100	190	35	75	165
TANDEM	≥ 79	55	96	187	55	96	187	35	75	167

A	Distanță de la marginea inferioară a șinei de corp până la marginea inferioară a unității de antrenare	–	Nu este posibil
E	Distanță de la capacul superior până la poziția de înșurubare a glisierei		

Prelucrare front – poziție – distanțier cu arc Blum

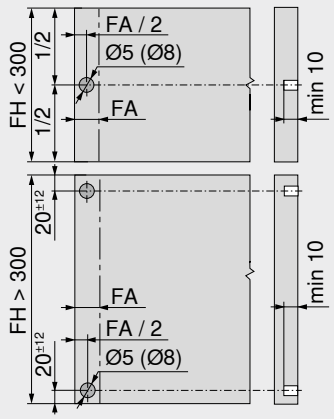

Distanțierul cu arc Blum asigură cursa de 2 mm necesară pentru declanșare


Înălțime front FH (mm)	Distanțier cu arc Blum (buc.)
Până la 300	2
De la 301	4

FA	Acoperire front
FH	Înălțime front

Corp cu un singur sertar

Proiectare

Cote de găurire

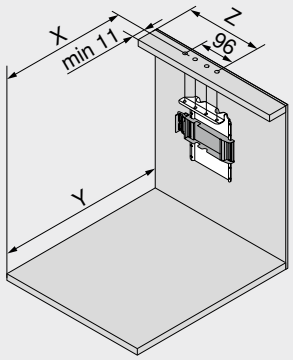


Înălțime sertar SKH (mm)	X (mm)	Y (mm)
≥ 79	NL – 5	NL + 30

NL	Lungime nominală
X	Cotă de găurire
Y	Spațiu minim necesar


Sisteme de glisare	Înălțime sertar SKH (mm)	Lățime interioară corp LW (mm)							
		224–234		235–388		389–428		≥ 429	
		Z (mm)	Prelungitor pârghie	Z (mm)	Prelungitor pârghie	Z (mm)	Prelungitor pârghie	Z (mm)	Prelungitor pârghie
MOVENTO	≥ 79	–	–	164	●	164	●	LW / 2	●
TANDEM	≥ 79	164	–	164	●	LW / 2	●	LW / 2	●

LW	Lățime interioară corp	●	Necesar
Z	Cotă de găurire	–	Nu este posibil




Prelungitor pârghie

Spațiul necesar și distanța de siguranță – suport de sursă de alimentare



Montare pe podea



Montare pe perete

Atenție

Respectați o distanță de siguranță de 30 mm de la marginea inferioară a șinei (montare pe podea), respectiv cantul frontal (montare pe perete) și de la marginile laterale ale suportului de sursă de alimentare față de elementele învecinate!

Asigurați circulația aerului; în caz contrar, este posibil ca transformatorul pentru **SERVO-DRIVE** să se supraîncălzească!

Indicații pagină


Prezentare generală	463	Directiva pentru mașini	711	**Montare, demontare și reglare**	
MOVENTO	410	Informații tehnice suplimentare	708		
TANDEM	430				
Informații pentru comandă	490			Short-URL	
Accesorii	500			www.blum.com/a450	
Servicii Blum	602				

Corp cu fronturi încadrate



- susținere electrică la deschidere compatibilă cu **BLUMOTION** – pentru închidere lină și silențioasă
- cu profil portant vertical
- nu există o legătură fixă între unitatea de antrenare și sertar
- sertarele/extragerile nu suferă modificări constructive
- montare fără unelte a unității de antrenare
- cablare simplă

Cablare

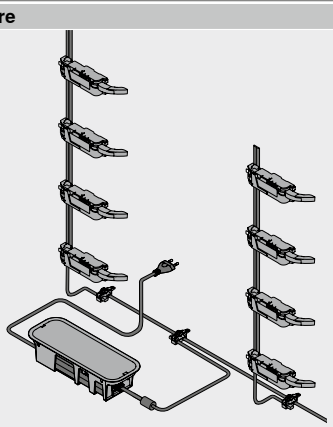

Informații pentru comandă

1b	Distanțier cu arc Blum			
	Sisteme de glisare	Diametru (mm)	Culoare	Nr. art.
	TANDEM	Ø 10.0	TGR [1]	993.2000

[1] Distanțier cu arc Blum, reglabil, pentru sertare interioare și sertare cu fronturi încadrate echipate cu **TANDEM**

1b	Reglare în adâncime stânga/dreapta[1]		
	Sisteme de glisare	Culoare	Nr. art.
	MOVENTO	R7037	298.7600

[1] Numai pentru soluții cu extrageri interioare
Distanțier cu arc Blum integrat
Adecvat pentru cuplajul T51.7601

2	Profil portant			
	Lungime (mm)[1]	Material	Cablu	Nr. art.
	650	Aluminiu	Cu cablu	Z10T650AA
	700			Z10T700AA
	710			Z10T710AA
	750			Z10T750AA
	800			Z10T800AA
	1170		Fără cablu	Z10T1170A

Compus din:
2 1 x Profil portant
Debitare **2** Înălțime interioară corp LH – 10 mm
[1] Pentru debitare la dimensiune

3a	Suport de profil portant sus/jos – construcție cu traversă orizontală		
	Culoare	Material	Nr. art.
	TGR	Plastic	Z10D01E0.01

Compus din:
3a 1 x Suport de profil portant sus/jos


Alternativă la 3a

3b	Suport de profil portant jos/spate – construcție cu traversă verticală		
	Culoare	Material	Nr. art.
	TGR	Plastic	Z10D01EA.01

Compus din:
3b 1 x Suport de profil portant jos/spate
– 1 x Capac de acoperire profil portant

9	Unitate de antrenare		
	Culoare	Material	Nr. art.
	TGR	Plastic	Z10A3000.04

Compus din:
9 1 x Unitate de antrenare
Incl. prelungirea pârghiei premontată

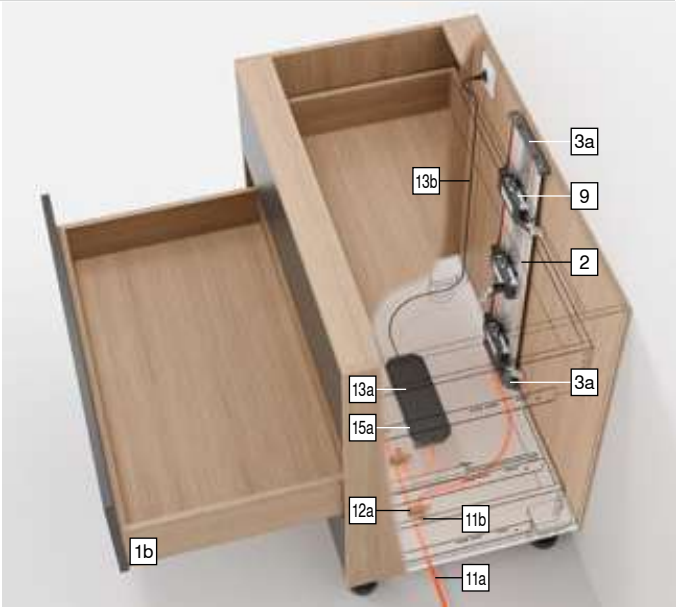

11	Set cablul de repartizare SERVO-DRIVE[2]		
	Culoare	Lungime (m)[1]	Nr. art.
	SZ	8	Z10K800AE

Compus din:
11a 1 x Cablul de repartizare **SERVO-DRIVE**
11b 5 x Protecție pentru capăt de cablu
[1] Pentru debitare la dimensiune
[2] Utilizabil drept cablu de repartizare, cablu de legătură pe profilul portant, cablu de comunicație

12	Set nod de legătură		
	Culoare	Material	Nr. art.
	SZ	Plastic	Z10V100E.01

Compus din:
12a 1 x Nod de legătură
11b 2 x Protecție pentru capăt de cablu

Corp cu fronturi încadrate

Informații pentru comandă

13 Transformator și cablu de rețea SERVO-DRIVE[4]

Culoare: SZ

Ștecher de rețea	Piață[1]	Pachet de limbi[2]	Limbă[3]	Nr. art.
E	Europa	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
		E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
		I	EN	Z10NE04EI
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
		I	EN	Z10NE04BI
H	IN			Z10NE04HI
I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
K	AU	I	EN	Z10NE04KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
R	KR			Z10NE04RH
S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
	JP	J	JA	Z10NE04UJ
Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Compus din:

13a 1 x Transformator **SERVO-DRIVE**
Cablu de ieșire – lungime 2 m
Incl. instrucțiuni de utilizare, instrucțiuni de montare

13b 1 x Cablu de rețea
Lungime 21.5–1.8 m, inclusiv ștecăr

[1] Nume de piață conform ISO 3166
[2] Pachet de limbi – instrucțiuni de utilizare
[3] Prescurtare limbi conform ISO 639
[4] Sunt necesare două sau mai multe unități de antrenare

15a Suport de sursă de alimentare – montare pe podea[1]

Culoare	Material	Nr. art.
TGR	Plastic	Z10NG000

Compus din:

15a 1 x Suport de sursă de alimentare – montare pe podea
Incl. capac

[1] Pentru transformator **SERVO-DRIVE**

Alternativă la 15a

15b Suport de sursă de alimentare – montare pe perete[1]

Culoare	Material	Nr. art.
WGR	Plastic	Z10NG120

Compus din:

15b 1 x Suport de sursă de alimentare – montare pe perete

[1] Pentru transformator **SERVO-DRIVE**

Accesorii

– Suport de cablu[1]

Culoare	Material	Nr. art.
WS	Plastic	Z10K0009

Compus din:

– 1 x Suport de cablu

[1] De exemplu, pentru fixarea cablului de repartizare **SERVO-DRIVE**

Culoare		Culoare	
R7037	RAL 7037 gri praf	WGR	Gri alb
SZ	Negru	WS	Alb
TGR	Gri închis		


Indicații pagină

Prezentare generală	463	Informații tehnice suplimentare	708	**Montare, demontare și reglare**	
MOVENTO	410				
TANDEM	430			Short-URL	
Proiectare	496			www.blum.com/a450	
Accesorii	500				
Servicii Blum	602				
Directiva pentru mașini	711				


Corp cu fronturi încadrate

Proiectare

Corp

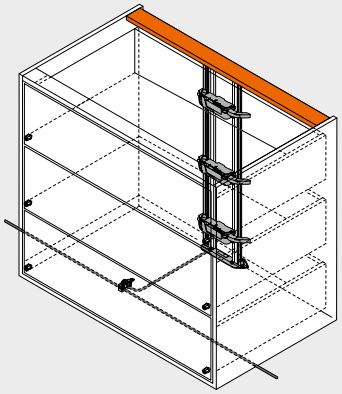

Poziție – unitate de antrenare

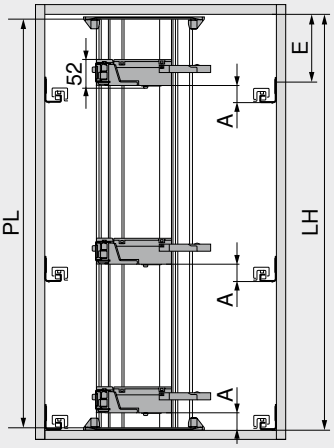

PL = LH – 10 mm
Rotunjiți în jos la următoarea zecimală
LH Înălțime interioară corp
PL Lungime profil portant


Poziție – unitate de antrenare

Sisteme de glisare	Înălțime sertar SKH (mm)	Lățime interioară corp LW (mm)					
		224–234		235–428		≥ 429	
		A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
MOVENTO	≥ 79	–	–	60	74	35	49
TANDEM	≥ 79	55	71	55	71	35	51


A Distanță de la marginea inferioară a șinei de corp până la marginea inferioară a unității de antrenare – Nu este posibil
E Distanță de la capacul superior până la poziția de înșurubare a glisierei

Capac inferior – schemă de găurire

Cablare pe jos

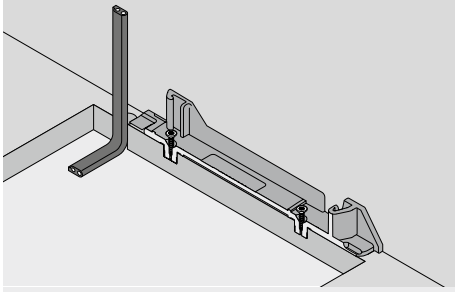


BT Adâncime de găurire




Schemă alternativă de găurire – **MINIPRESS top** | **MINIPRESS**
BT Adâncime de găurire

Cablare prin spate

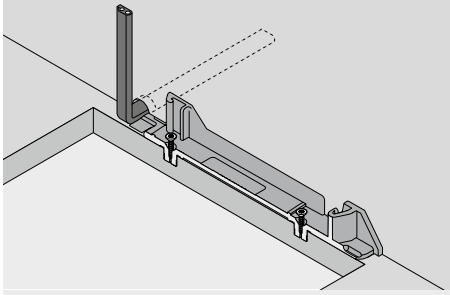

BT Adâncime de găurire

Prelucrare front – poziție – distanțier cu arc Blum

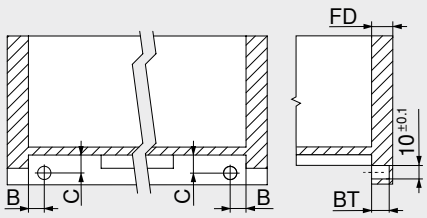

TANDEM
Sertar interior
Distanțierul cu arc Blum asigură cursa de 2 mm necesară pentru declanșare


Șine de glisare	Tip extragere	B (mm)	C (mm)
56xH | 56xF	Extragere totală	16.5 ±1	12.0 ±1
55xH | 55xF	Extragere parțială	18.5 ±0.5	13.5 ±0.5

Grosime front FD (mm)	Adâncime de găurire BT (mm)	Domeniu reglare (mm)
13.0	10.0	+1.75 / –0.25
De la 14.5	11.5	±1.75

Corp cu fronturi încadrate

Proiectare


Cote de găurire – capac inferior | traversă

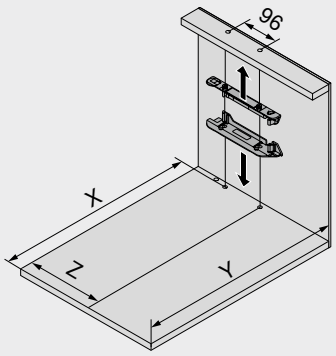

Înălțime sertar SKH (mm)		X (mm)	Y (mm)
≥ 79		NL + FD + 18	NL + FD + 34
FD	Grosime front		
NL	Lungime nominală		
X	Cotă de găurire		
Y	Spațiu minim necesar		


Sisteme de glisare	Înălțime sertar SKH (mm)	Lățime interioară corp LW (mm)							
		224–234		235–388		389–428		≥ 429	
		Z (mm)	Prelungitor pârghie	Z (mm)	Prelungitor pârghie	Z (mm)	Prelungitor pârghie	Z (mm)	Prelungitor pârghie
MOVENTO	≥ 79	–	–	164	●	164	●	LW / 2	●
TANDEM	≥ 79	164	–	164	●	LW / 2	●	LW / 2	●

LW	Lățime interioară corp	●	Necesar
Z	Cotă de găurire	–	Nu este posibil




Prelungitor pârghie

Spațiul necesar și distanța de siguranță – suport de sursă de alimentare



Montare pe podea



Montare pe perete

Atenție

Respectați o distanță de siguranță de 30 mm de la marginea inferioară a șinei (montare pe podea), respectiv cantul frontal (montare pe perete) și de la marginile laterale ale suportului de sursă de alimentare față de elementele învecinate!

Asigurați circulația aerului; în caz contrar, este posibil ca transformatorul pentru **SERVO-DRIVE** să se supraîncălzească!

Indicații pagină

Prezentare generală	463	Directiva pentru mașini	711	**Montare, demontare și reglare**	
MOVENTO	410	Informații tehnice suplimentare	708		
TANDEM	430				
Informații pentru comandă	494			Short-URL	
Accesorii	500			www.blum.com/a450	
Servicii Blum	602				

SERVO-DRIVE uno pentru soluții cu găleți de gunoi așezate

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse DQE7FY



- susținere electrică la deschidere compatibilă cu **BLUMOTION** – pentru închidere lină și silențioasă
- adecvat pentru aplicații personalizate
- destinat soluțiilor cu găleți așezate pentru gunoi
- ideal și în cazul instalării ulterioare
- nu există o legătură fixă între unitatea de antrenare și sertar
- sertarele/extragerile nu suferă modificări constructive
- montare rapidă și simplă a componentelor premontate

Set SERVO-DRIVE uno



Informații pentru comandă

18	Set SERVO-DRIVE uno[1]				
	Culoare			TGR	
	Ștecăr[2]	Piață[3]	Pachet de limbi[4]	Limbă[5]	Nr. art.
	E	Europa	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10UB00EA
			B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10UB00EB
			C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10UB00EC
			D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10UB00ED
			E	CS | HU | PL | SK	Z10UB00EE
			F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10UB00EF
	B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10UB00BA
			I	EN	Z10UB00BI
	K	AU	I	EN	Z10UB00KI
	N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10UB00NH
	U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10UB00UG
		JP	J	JA	Z10UB00UJ


Compus din:

1	2 x	Distanțier cu arc Blum
5	1 x	Reazem în vinclu simplu
9	1 x	Unitate de antrenare
9a	1 x	Protecție contra picăturilor de apă
18a	1 x	Protecție la transport
18c	1 x	Transformator pentru alimentare **SERVO-DRIVE** Incl. instrucțiuni de utilizare, instrucțiuni de montare
18d	1 x	Ajutor la montare
–	7 x	Șuruburi pentru distanțierele cu arc Blum și reazemul în vinclu

[1] Set premontat
Alte configurații la cerere
[2] Pentru lista detaliată a piețelor vezi capitolul informații
[3] Nume de piață conform ISO 3166
[4] Pachet de limbi – instrucțiuni de utilizare
[5] Prescurtare limbi conform ISO 639

Culoare

TGR	Gri închis

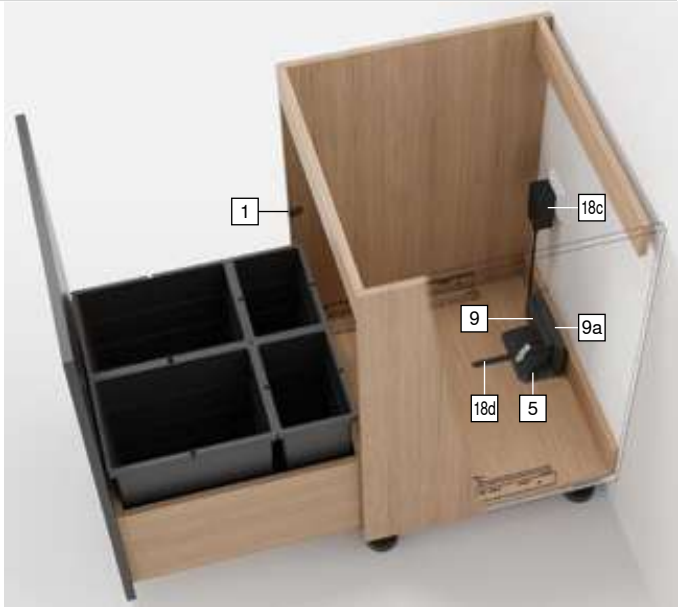


SERVO-DRIVE uno pentru soluții cu găleți de gunoi așezate


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQE7FY

Proiectare

Corp

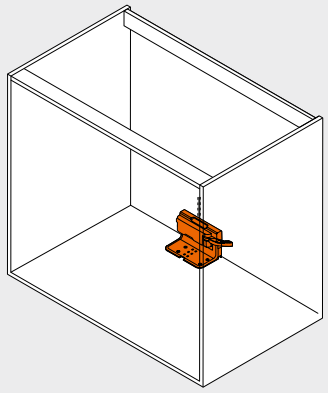


Poziție – unitate de antrenare



Sisteme de glisare	Lățime interioară corp LW (mm)
	≥ 429
	A (mm)
MOVENTO	35
TANDEM	35

A Distanță de la marginea inferioară a șinei de corp până la marginea inferioară a unității de antrenare


Cote de găurire – capac inferior

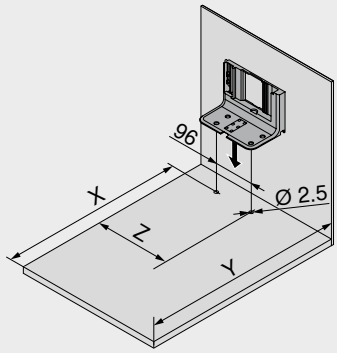

Sisteme de glisare	Lățime interioară corp LW (mm)		
	≥ 429		
	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
MOVENTO	NL – 48	NL + 30	LW / 2
TANDEM	NL – 48	NL + 30	LW / 2

NL Lungime nominală
X Cotă de găurire
Y Spațiu minim necesar
Z Cotă de găurire

Poziție – distanțier cu arc Blum

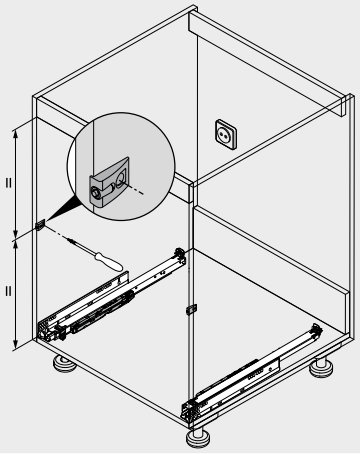

Distanțierul cu arc Blum asigură cursa de 2 mm necesară pentru declanșare

Indicații pagină

Prezentare generală	463	Informații tehnice suplimentare	708	**Montare, demontare și reglare**	
MOVENTO	410				
TANDEM	430				
SERVO-DRIVE uno – listă piețe	732			Short-URL	
Servicii Blum	602			www.blum.com/a450	
Directiva pentru mașini	711				

Suport de cablu



- de exemplu, pentru fixarea cablului de repartizare

Informații pentru comandă		
Culoare	**Material**	**Nr. art.**
Alb	Plastic	Z10K0009

Cablu de sincronizare



- face legătura între două unități de antrenare care trebuie să se declanșeze simultan

Informații pentru comandă		
Lungime (mm)	**Culoare**	**Nr. art.**
80	Alb	Z10K008S
500		Z10K050S
1200		Z10K120S
1600		Z10K160S

Două funcții – o combinație fascinantă



TIP-ON BLUMOTION pentru **MOVENTO** combină avantajele susținerii mecanice la deschidere **TIP-ON** cu amortizarea **BLUMOTION** pentru o închidere silențioasă și lină – complet mecanică.

Datorită domeniului mare de declanșare, **TIP-ON BLUMOTION** asigură o ușurință în utilizarea sertarelor și extragerilor fără mânere. Pentru o funcționare optimă și un domeniu de declanșare mai mare vă recomandăm utilizarea generală a unei sincronizări.








Deschidere prin atingere, glisare ușoară și închidere lină silențioasă – cu tehnologia **TIP-ON BLUMOTION** mișcarea devine o experiență armonioasă.



Mișcarea este susținută exclusiv mecanic.



Rostul redus al frontului
TIP-ON BLUMOTION se poate realiza cu un rost de front de 2.5 mm.

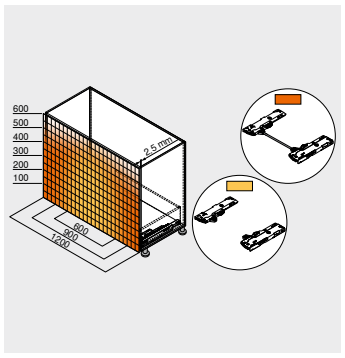

Domeniu mare de declanșare
Pentru o funcționare optimă și un domeniu de declanșare mai mare vă recomandăm utilizarea generală a unei sincronizări.



Setări pe patru dimensiuni
Reglajele pe patru dimensiuni asigură un rost exact. Reglarea pe adâncime este integrată și se realizează fără unelte cu ajutorul unei roți dințate de reglare.



Montare simplă, fără unelte
Unitatea **TIP-ON BLUMOTION** se montează fără unelte, precum și toate celelalte componente.

Sisteme de glisare


Imagine simbol

Sisteme de glisare	408
MOVENTO	410
SERVO-DRIVE pentru **MOVENTO** | **TANDEM**	462
TIP-ON pentru **MOVENTO** | **TANDEM**	506

Aplicații	kg	Webcode	Pagina
Tehnică de atașare prin cuplare			
MOVENTO cu **TIP-ON BLUMOTION** – 760H | 766H	40 60 70	DQD0IM	504


kg Capacitate de încărcare dinamică

Accesorii


Imagine simbol

Opritor pentru poliță	420	Bară lonjeron pentru suport de colț pentru împrejmuire	424
Set mecanism de stabilizare laterală	422	Blocare extragere	425
Reglare în adâncime	422	Șuruburi	426
Lonjeron longitudinal cu suport spate	423	Burghiu de centrare	426
Suport fixare pentru sertar/poliță	423	Pastile de amortizare	426
Suport de colț pentru împrejmuire	424	Șurubelnițe	427

Fixarea șinei



Imagine simbol

Șine de glisare – 760H – 40 kg	428
Șine de glisare – 766H – 60 | 70 kg	428

Montare, demontare și reglare


Imagine simbol

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a460

Pictograme

Articol disponibil numai la cerere

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse


MOVENTO cu TIP-ON BLUMOTION – 760H | 766H

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQD0IM



- extragere totală cu sistem de glisare ascuns
- cu amortizare integrată **BLUMOTION S** pentru o închidere lină și silențioasă, se poate combina cu **SERVO-DRIVE**, susținere electrică la deschidere sau **TIP-ON BLUMOTION**, susținere mecanică la deschidere
- glisare lină sincronizată
- reglare în lateral, în înălțime și de înclinare a frontului, toate fără unelte
- reglare în adâncime fără unelte, piesă integrată
- compensare abateri în lateral și în adâncime
- compatibil cu mecanismul de stabilizare laterală pentru **MOVENTO**
- sincronizarea de la o lățime interioară a corpului de LW 265 mm

Spațiu necesar



NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1 Șine de glisare stânga/dreapta

Variantă de execuție	BLUMOTION S		
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg)		
	40	60	70
270	760H2700S		
300	760H3000S		
320	760H3200S		
350	760H3500S		
380	760H3800S		
400	760H4000S		
420	760H4200S		
450	760H4500S		766H4500S
480	760H4800S		
500	760H5000S		766H5000S
520	760H5200S		766H5200S
550	760H5500S		766H5500S
580			766H5800S
600	760H6000S		766H6000S
650			766H6500S
700		766H7000S	
750		766H7500S	

3 Cuplaj

Culoare	Material		Nr. art.
Portocaliu	Plastic/oțel	1	T51.7601

1 De comandat stânga și dreapta

6 Set TIP-ON BLUMOTION

Lungime nominală NL (mm)	Unitate	Șine de glisare (kg)	Greutate (kg)[1]	Nr. art.
270–320	S0	40	≤ 10	T60L7040
	S1		> 10–20	T60L7140
350–600	L1		≤ 20[2]	T60L7340
	L3		15–40[2]	T60L7540
450–750	L5	60 | 70	35–70[3]	T60L7570

Compus din:
6a 1 x Unitate **TIP-ON BLUMOTION** stânga/dreapta
6b 1 x Piesă de antrenare **TIP-ON BLUMOTION** stânga/dreapta
6e 2 x Adaptor sincronizare **TIP-ON BLUMOTION**
Lățime interioară corp LW ≥ 314 mm

1 Intervale recomandate de greutate (greutate totală a extragerii) pentru o funcție de deschidere și închidere optimă
2 Compatibil doar cu șină de corp 40 kg
3 Recomandare: combinați doar cu glisiera de 60 | 70 kg


6f Arbore pentru sincronizarea TIP-ON BLUMOTION[1]

Variantă de execuție	Culoare	Nr. art.
Rotundă	Gri	T60.1125W

Debitare **6f** Lățime interioară corp LW – 267 mm

1 În combinație cu 6e 2 x T60.000D
Pentru debitare la dimensiune
Potrivit până la o lățime interioară corp LW de 1392 mm
Pentru o funcționare optimă și un domeniu de declanșare mai mare vă recomandăm utilizarea generală a unei sincronizări

Sertar

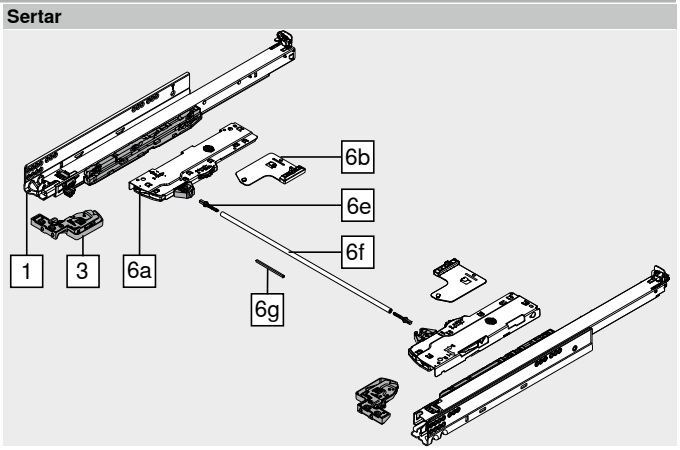

Lățime interioară corp LW 265–313 mm

6g TIP-ON BLUMOTION-sincronizare[1]

Variantă de execuție	Culoare	Nr. art.
Pătrată	RAL 7035 gri deschis	T60.300D

Debitare **6g** Lățime interioară corp LW – 241 mm

1 Pentru debitare la dimensiune

Accesorii

Lățime interioară corp LW ≥ 314 mm

6e Adaptor sincronizare TIP-ON BLUMOTION

Variantă de execuție	Culoare		Nr. art.
Simetrică	RAL 7035 gri deschis	2 x	T60.000D

– Șablon rost front pentru LEGRABOX | MOVENTO[1]

Rost front FS (mm)	Culoare	Nr. art.
2.5	Portocaliu	65.5631


1 Recomandăm utilizarea șablonului de rosturi de front

MOVENTO cu TIP-ON BLUMOTION – 760H | 766H

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQD0IM


Proiectare

Spațiu necesar în corp

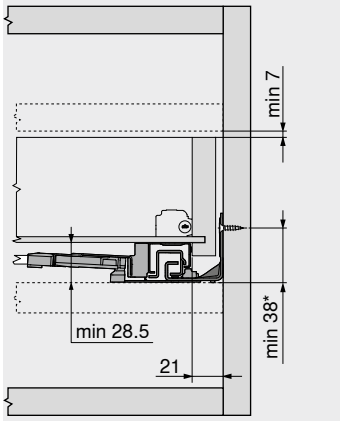


* +1 mm la montarea glisierei înainte de asamblarea corpului

Sertar | sertar interior

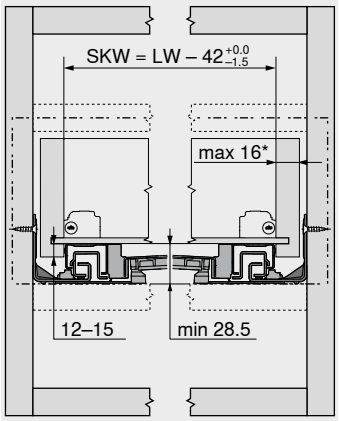


SKW Lățime interioară sertar
LW Lățime interioară corp
* La o grosime de 16 mm a peretelui lateral al sertarului și totodată o folosire în totalitate a toleranței lățimii interioare a sertarului SKW, reglarea în lateral este limitată

Sertar

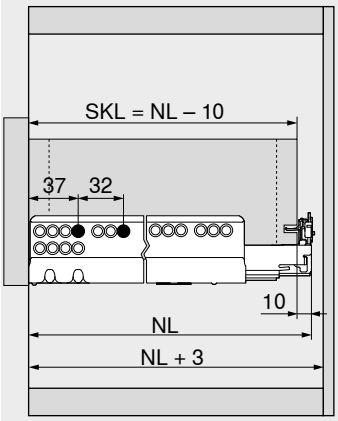


SKL Lungime sertar
NL Lungime nominală


Sertar interior

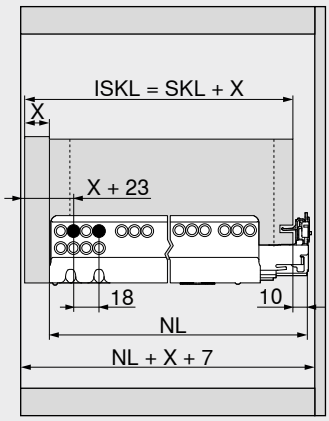

ISKL Lungime sertar interior
SKL Lungime sertar
NL Lungime nominală
X Grosime front


Prelucrare sertar





Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02

Domeniu de declanșare

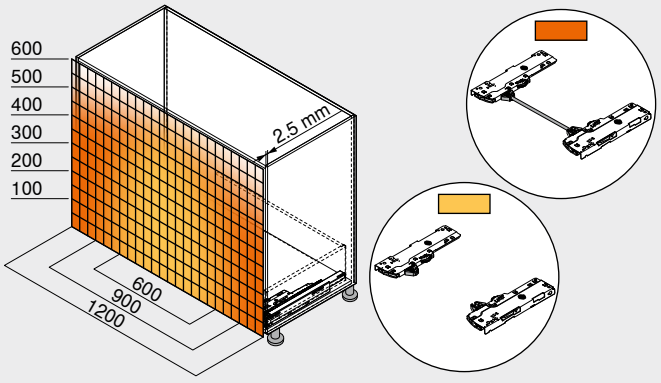

Exemplu pentru 760H – 40 kg, lungime nominală NL 500 mm, sertar cu patru laturi + front, cu sau fără mecanism de sincronizare
Pentru o funcționare optimă și un domeniu de declanșare mai mare vă recomandăm utilizarea generală a unei sincronizări

Indicații pagină

Prezentare generală	503
MOVENTO	410
TIP-ON pentru **MOVENTO** | **TANDEM**	506
CABLOXX	594
Accesorii	420
Fixarea șinei	428
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a460

Deschidere simplă – prin apăsare




Deschidere sigură
În designul modern al mobilierului, fronturile fără mânere joacă un rol tot mai important. Cu **TIP-ON** – asistența mecanică la deschidere de la Blum – sertarele și extragerile fără mâner se pot deschide foarte ușor prin simpla apăsare. Pentru închidere este suficient să se apese ușor pe front.

O multitudine de aplicații
Sistemul de deschidere **TIP-ON** poate fi utilizat pentru toate aplicațiile obișnuite: de la corpul standard la soluții speciale, de ex. **SPACE STEP**.



Funcția **TIP-ON** este integrată în glisare. Pentru o prelucrare simplificată și o utilizare confortabilă.

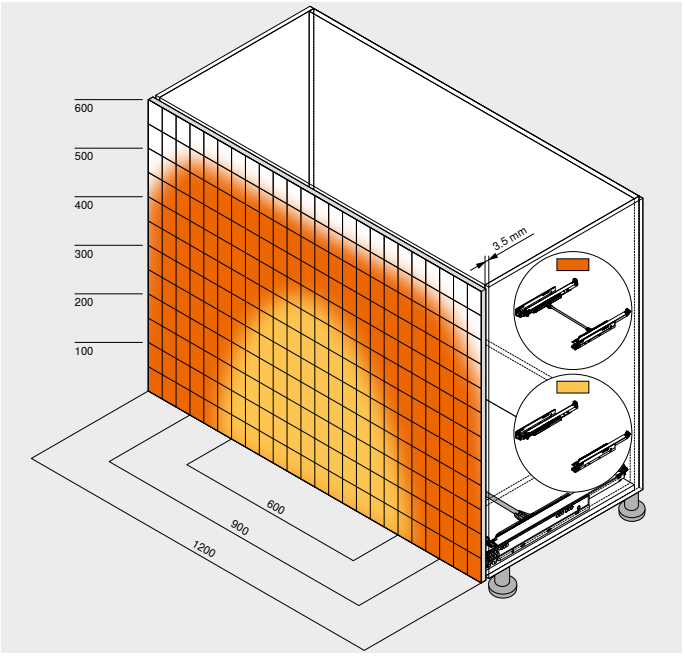

Sincronizarea opțională garantează o deschidere și o închidere sigură chiar și la fronturi late.

Sisteme de glisare


Imagine simbol

Sisteme de glisare 408
MOVENTO 410
TANDEM 430
SERVO-DRIVE pentru **MOVENTO** | **TANDEM** 462
TIP-ON BLUMOTION pentru **MOVENTO** 502

Prezentare generală


Imagine simbol


Prezentare generală – șine de glisare 508

Accesorii


Imagine simbol

Opritor pentru poliță 420
Set mecanism de stabilizare laterală 422
Reglare în adâncime 422
Lonjeron longitudinal cu suport spate 423
Suport fixare pentru sertar/poliță 423
Suport de colț pentru împrejmuire 424
Bară lonjeron pentru suport de colț pentru împrejmuire 424
Blocare extragere 425
Șuruburi 426
Burghiu de centrare 426
Pastile de amortizare 426
Șurubelnițe 427

Fixarea șinei



Imagine simbol

Șine de glisare – 760H – 40 kg 428
Șine de glisare – 766H – 60 | 70 kg 428
Șine de glisare – 560H – 30 kg 528
Șine de glisare – 550H – 30 kg 528
Șine de glisare – 561H – 30 kg 529
Șine de glisare – 551H – 30 kg 529
Șine de glisare – 560F – 30 kg 530
Șine de glisare – 550F – 30 kg 530
Șine de glisare – 561F – 30 kg 530
Șine de glisare – 551F – 30 kg 530

Montare, demontare și reglare


Imagine simbol

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a430

Pictograme

Articol disponibil numai la cerere

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse

MOVENTO

Aplicații	kg	BLUMOTION by Blum	SERVO-DRIVE by Blum	TIP-ON BLUMOTION by Blum	TIP-ON by Blum	Webcode	Pagina
MOVENTO – tehnică de atașare prin cuplare							
 **MOVENTO** cu **TIP-ON** – 760H | 766H	40 60 70	–	–	–	●	DQCZTA	510

kg Capacitate de încărcare dinamică ● Soluție integrată ○ Opțional – Nu este posibil

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse

TANDEM 11–16 mm

Aplicații		kg	BLUMOTION by Blum	SERVO-DRIVE by Blum	TIP-ON BLUMOTION by Blum	TIP-ON by Blum	Webcode	Pagina
TANDEM – tehnică de atașare prin cuplare								
	Extragere totală **TANDEM** cu **TIP-ON** – 560H	30	–	–	–	●	DQEEHC	512
	Extragere parțială **TANDEM** cu **TIP-ON** – 550H	30	–	–	–	●	DQD41C	514
TANDEM – tehnică de atașare prin introducere								
	Extragere totală **TANDEM** cu **TIP-ON** – 561H	30	–	–	–	●	DQEGLC	516
	Extragere parțială **TANDEM** cu **TIP-ON** – 551H	30	–	–	–	●	DQD6UP	518

TANDEM 17–19 mm

Aplicații		kg	BLUMOTION by Blum	SERVO-DRIVE by Blum	TIP-ON BLUMOTION by Blum	TIP-ON by Blum	Webcode	Pagina
TANDEM 19 mm – tehnică de atașare prin cuplare								
	Extragere totală **TANDEM** cu **TIP-ON** – 560F	30	–	–	–	●	DQEF6P	520
	Extragere parțială **TANDEM** cu **TIP-ON** – 550F	30	–	–	–	●	DQHNAP	522
TANDEM 19 mm – tehnică de atașare prin introducere								
	Extragere totală **TANDEM** cu **TIP-ON** – 561F	30	–	–	–	●	DQEHAP	524
	Extragere parțială **TANDEM** cu **TIP-ON** – 551F	30	–	–	–	●	DQHQ4Z	526

kg Capacitate de încărcare dinamică ● Soluție integrată o Opțional – Nu este posibil

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse


MOVENTO cu TIP-ON – 760H | 766H

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQCZTA



- glisieră ascunsă cu extragere totală, cu **TIP-ON** integrat – asistența mecanică la deschidere
- glisare lină sincronizată
- reglare în lateral, în înălțime și de înclinare a frontului, toate fără unelte
- reglare în adâncime fără unelte, piesă integrată
- compensare abateri în lateral și în adâncime
- compatibil cu mecanismul de stabilizare laterală pentru **MOVENTO**
- sincronizare **TIP-ON** opțională pentru declanșarea sigură și în cazul fronturilor late

Spațiu necesar



NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1 Șine de glisare stânga/dreapta

Variantă de execuție	TIP-ON[1]		
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg)		
	40	60	70
250	760H2500T		
270	760H2700T		
300	760H3000T		
320	760H3200T		
350	760H3500T		
380	760H3800T		
400	760H4000T		
420	760H4200T		
450	760H4500T		766H4500T
480	760H4800T		
500	760H5000T		766H5000T
520	760H5200T		766H5200T
550	760H5500T		766H5500T
580			766H5800T
600	760H6000T		766H6000T
650			766H6500T
700		766H7000T	
750		766H7500T	

[1] Distanța de aruncare poate varia în funcție de încărcare și de reglaje!

3 Cuplaj

Culoare	Material	Nr. art.
Portocaliu	Plastic/oțel [1]	T51.7601

[1] De comandat stânga și dreapta

Accesorii

6 Set de pinioane pentru sincronizarea TIP-ON

Variantă de execuție	Culoare	Nr. art.
Rotundă	RAL 7037 gri praf	T57.7400.01

Compus din:
- **6a** 1 x Cuplaj
- **6b** 1 x Cuplaj pentru suprasarcină
- **6c** 2 x Suport

6f Arbore pentru sincronizarea TIP-ON[1]

Variantă de execuție	Material	Nr. art.
Rotundă	Aluminiu	ZST.1160W

Debitare **6f** Lățime interioară corp LW – 249 mm


[1] Pentru debitare la dimensiune
Potrivit până la o lățime interioară corp LW de 1409 mm
Pentru o funcționare optimă și un domeniu de declanșare mai mare vă recomandăm utilizarea generală a unei sincronizări

12 Set mecanism de stabilizare laterală[2]

Lungime nominală NL (mm)[1]	Culoare	Nr. art.
Până în 400	RAL 7037 gri praf	ZS7M400MU
Până în 600		ZS7M600MU
Până în 750		ZS7M750MU

[1] Pentru debitare la dimensiune
[2] Adecvat până la lățime corp 1400 mm
Recomandăm o stabilizare laterală în cazul extragerilor late cu lungimi nominale mici

Sertar

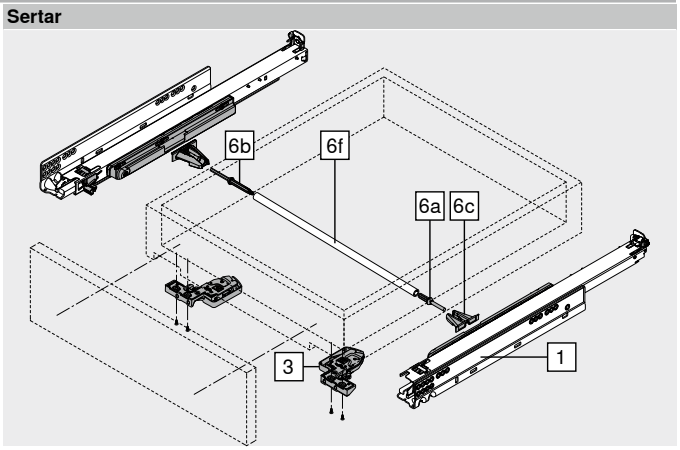


MOVENTO cu TIP-ON – 760H | 766H

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQCZTA


Proiectare

Spațiu necesar în corp

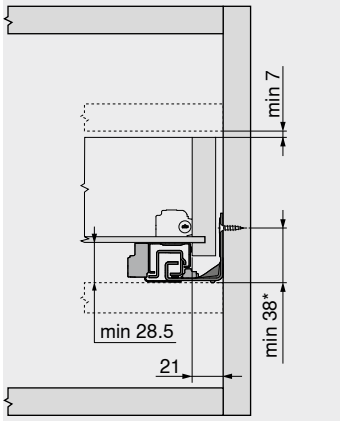


* +1 mm la montarea glisierei înainte de asamblarea corpului

Sertar | sertar interior

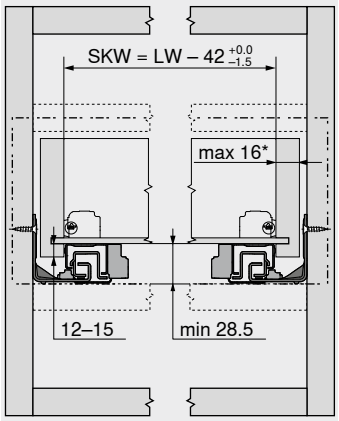


SKW Lățime interioară sertar
LW Lățime interioară corp
* La o grosime de 16 mm a peretelui lateral al sertarului și totodată o folosire în totalitate a toleranței lățimii interioare a sertarului SKW, reglarea în lateral este limitată

Sertar

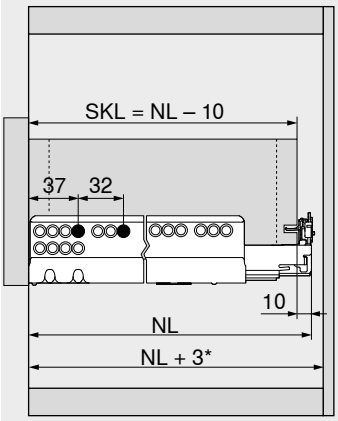


SKL Lungime sertar
NL Lungime nominală
* Suplimentar +12 mm cu mecanismul de stabilizare laterală


Sertar interior

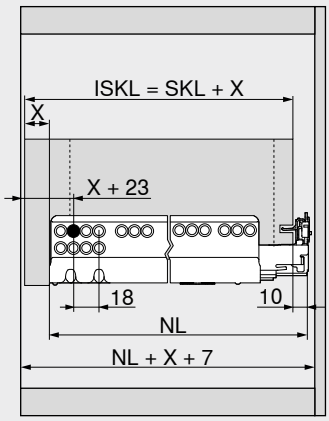

ISKL Lungime sertar interior
SKL Lungime sertar
NL Lungime nominală
X Grosime front


Prelucrare sertar





Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02

Domeniu de declanșare

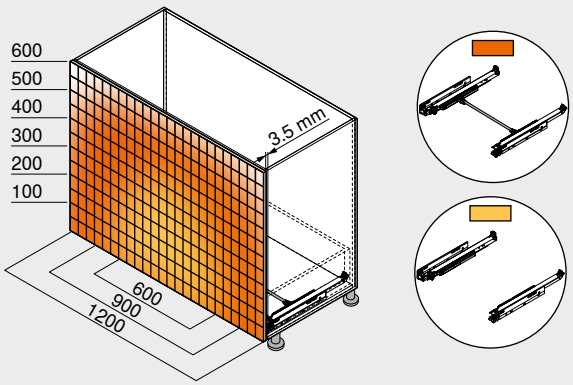

Exemplu pentru 760H – 40 kg, lungime nominală NL 500 mm, sertar cu patru laturi + front, cu sau fără mecanism de sincronizare

Indicații pagină

Prezentare generală	507
MOVENTO	410
TIP-ON BLUMOTION pentru **MOVENTO**	502
CABLOXX	594
Accesorii	420
Fixarea șinei	428
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a430


Extragere totală TANDEM cu TIP-ON – 560H

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse **DQEEHC**



- glisieră pentru sertare din lemn cu laterală cu grosime de **11–16 mm**
- extragere totală, ascunsă **TANDEM** cu limitare amortizată la deschidere și **TIP-ON**, sprijinul mecanic al deschiderii, integrat
- forța de frecare redusă a rolelor cilindrice din material plastic asigură o rulare extrem de ușoară
- reglare fără unelte pe înălțime prin cuplaj
- reglaj pentru înclinarea frontului fără unelte, integrat în șina de glisare
- compensare abateri în lateral și în adâncime
- recomandare: sincronizare **TIP-ON** opțională pentru declanșarea sigură și în cazul fronturilor late

Spațiu necesar



NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1 Șine de glisare stânga/dreapta



Variantă de execuție	TIP-ON
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg) 30
250	560H2500T
270	560H2700T
300	560H3000T
320	560H3200T
350	560H3500T
380	560H3800T
400	560H4000T
420	560H4200T
450	560H4500T
480	560H4800T
500	560H5000T
520	560H5200T
550	560H5500T
600	560H6000T

3 Cuplaj



Culoare	Material	Nr. art.
Portocaliu	Plastic/zinc [1]	T51.1700.04

[1] De comandat stânga și dreapta

Accesorii

4 Element reglare front sertar



Culoare	Material	Nr. art.
Natur	Plastic 2 x	295.1000


6f Arbore pentru sincronizarea TIP-ON[1]

Variantă de execuție	Culoare	Nr. art.
Profil	Gri	T57.1140S


Debitare **6f** Lățime interioară corp LW – 31 mm

[1] Pentru debitare la dimensiune
Potrivit până la o lățime interioară corp LW de 1171 mm
Pentru o funcționare optimă și un domeniu de declanșare mai mare vă recomandăm utilizarea generală a unei sincronizări

Sertar

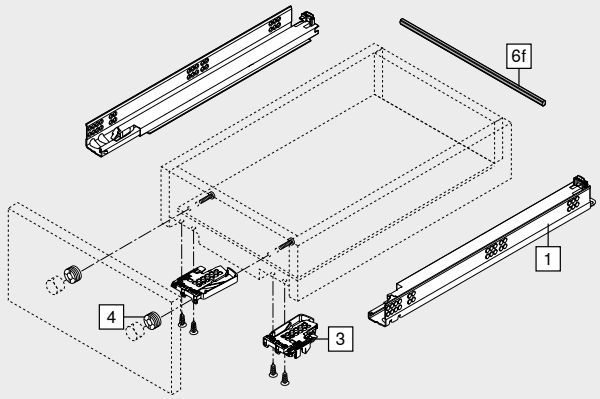

Sertar interior

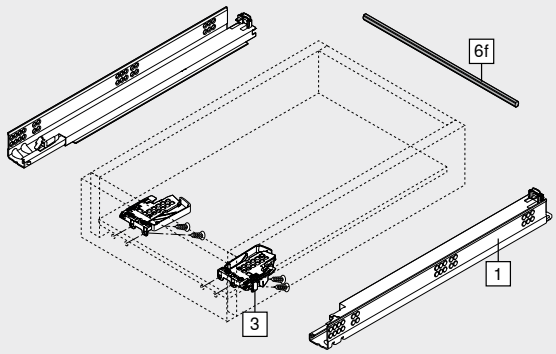


Extragere totală TANDEM cu TIP-ON – 560H


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQEEHC

Proiectare

Spațiu necesar în corp

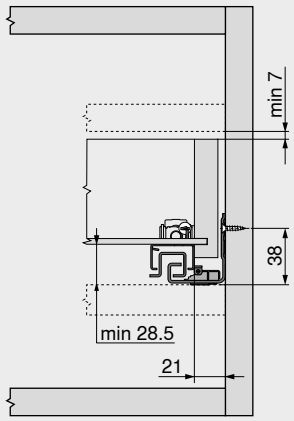


Sertar | sertar interior

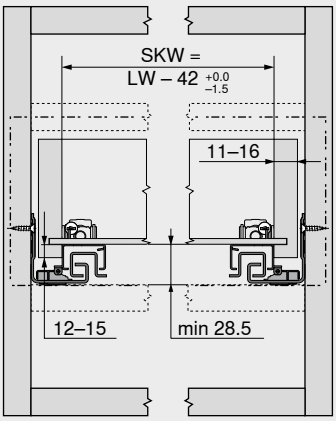


SKW	Lățime interioară sertar
LW	Lățime interioară corp

Sertar

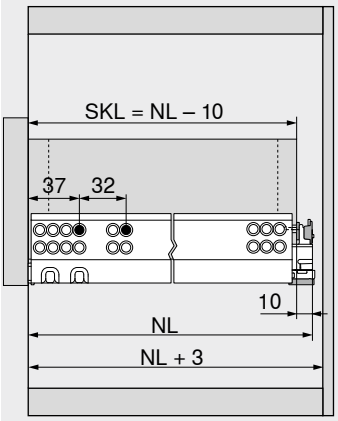


SKL	Lungime sertar
NL	Lungime nominală

Sertar interior

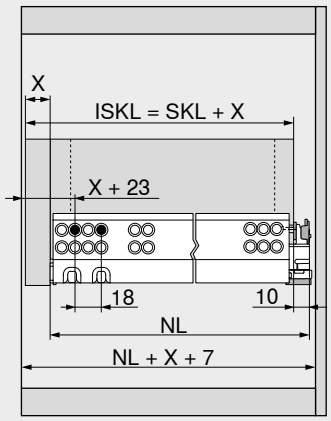


ISKL	Lungime sertar interior
SKL	Lungime sertar
NL	Lungime nominală
X	Grosime front

Prelucrare sertar




Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02



Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02

Domeniu de declanșare

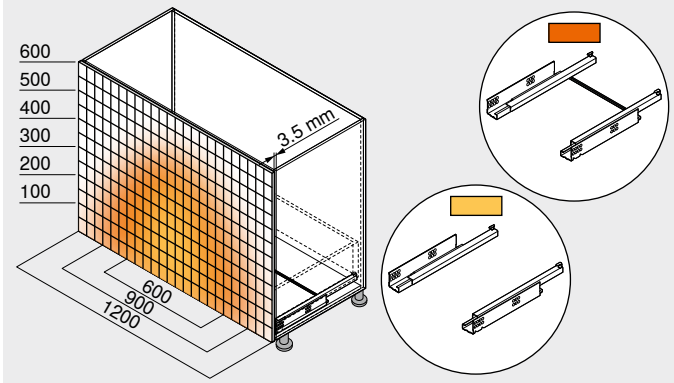

Exemplu pentru 560H – 30 kg, lungime nominală NL 500 mm, sertar cu patru laturi + front, cu mecanism de sincronizare

Indicații pagină

Prezentare generală	507
TANDEM	430
CABLOXX	594
Accesorii	452
Fixarea șinei	528
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a420


Extragere parțială TANDEM cu TIP-ON – 550H

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQD41C



- glisieră pentru sertare din lemn cu laterală cu grosime de **11–16 mm**
- extragere parțială, ascunsă **TANDEM** cu limitare amortizată la deschidere și **TIP-ON**, sprijinul mecanic al deschiderii, integrat
- forța de frecare redusă a rolelor cilindrice din material plastic asigură o rulare extrem de ușoară
- reglare fără unelte pe înălțime prin cuplaj
- compensare abateri în lateral și în adâncime
- recomandare: arbore de sincronizare **TIP-ON** opțional pentru declanșare sigură și pentru fronturi late

Spațiu necesar



NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1 Șine de glisare stânga/dreapta

Variantă de execuție	TIP-ON
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg) 30
270	550H2700T
300	550H3000T
350	550H3500T
400	550H4000T
450	550H4500T
500	550H5000T
550	550H5500T
600	550H6000T
650	550H6500T

3 Cuplaj

Culoare	Material		Nr. art.
Portocaliu	Plastic/zinc	[1]	T51.1700.04

[1] De comandat stânga și dreapta

Accesorii

4 Element reglare front sertar

Culoare	Material		Nr. art.
Natur	Plastic	2 x	295.1000


6f Arbore pentru sincronizarea TIP-ON[1]

Variantă de execuție	Culoare	Nr. art.
Profil	Gri	T57.1140S


Debitare **6f** Lățime interioară corp LW – 31 mm

[1] Pentru debitare la dimensiune
Potrivit până la o lățime interioară corp LW de 1171 mm
Pentru o funcționare optimă și un domeniu de declanșare mai mare vă recomandăm utilizarea generală a unei sincronizări

Sertar

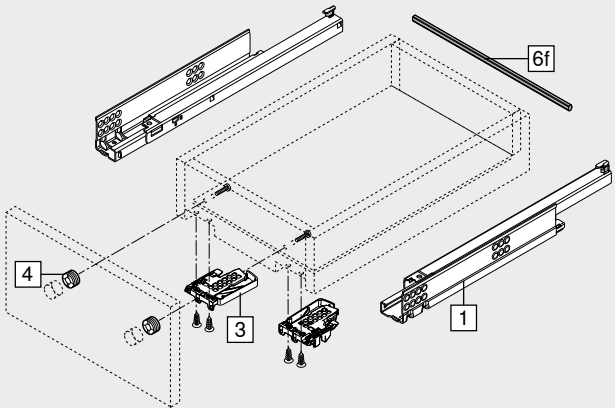

Sertar interior

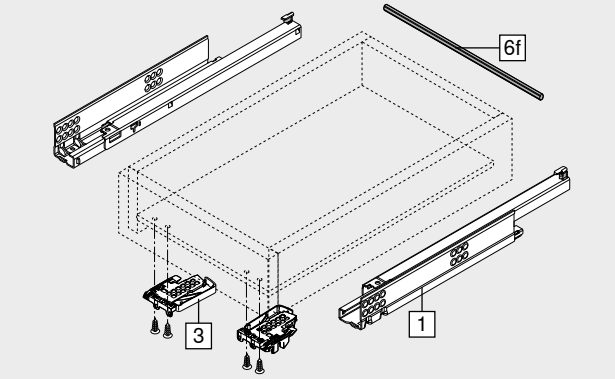


Extragere parțială TANDEM cu TIP-ON – 550H

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQD41C


Proiectare

Spațiu necesar în corp

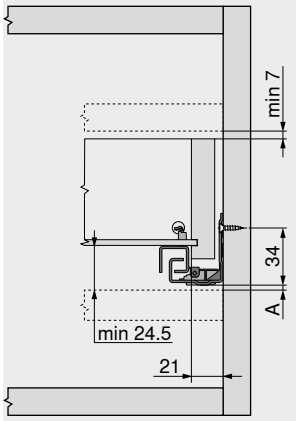


A	3 mm distanță pentru interschimbabilitate cu extragere totală

Sertar | sertar interior

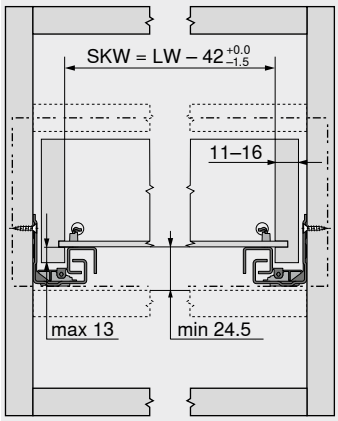


SKW	Lățime interioară sertar
LW	Lățime interioară corp

Sertar

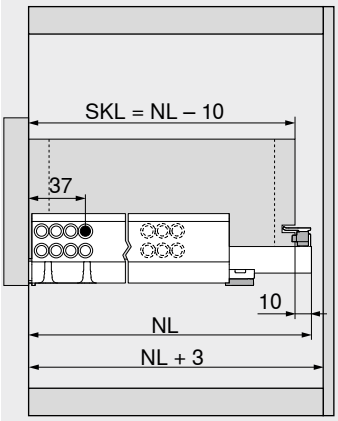


SKL	Lungime sertar
NL	Lungime nominală

Sertar interior

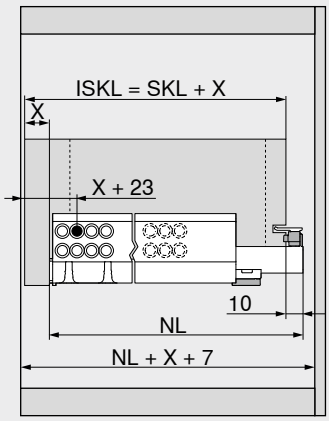


ISKL	Lungime sertar interior
SKL	Lungime sertar
NL	Lungime nominală
X	Grosime front

Prelucrare sertar




Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02



Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02

Domeniu de declanșare

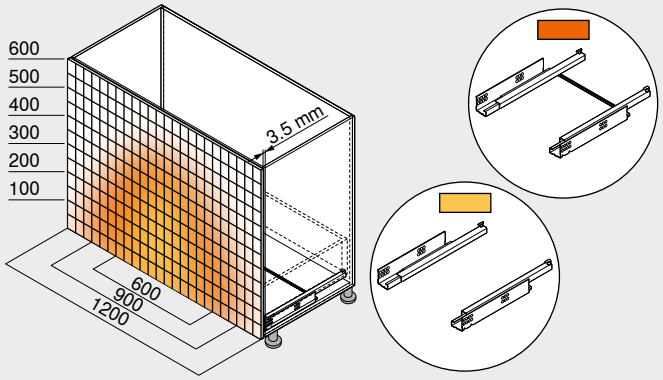

Exemplu pentru 550H – 30 kg, lungime nominală NL 500 mm, sertar cu patru laturi + front, cu mecanism de sincronizare

Indicații pagină

Prezentare generală	507
TANDEM	430
Accesorii	452
Fixarea șinei	528
CABLOXX	594
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a420


Extragere totală TANDEM cu TIP-ON – 561H

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQEGLC



- glisieră pentru sertare din lemn cu laterală cu grosime de **11–16 mm**
- extragere totală, ascunsă **TANDEM** cu limitare amortizată la deschidere și **TIP-ON**, sprijinul mecanic al deschiderii, integrat
- forța de frecare redusă a rolelor cilindrice din material plastic asigură o rulare extrem de ușoară
- protecție împotriva ridicării accidentale de pe șină a sertarului și reglare pe înălțime, integrate în sistemul de glisare
- reglaj pentru înclinarea frontului fără unelte, integrat în șina de glisare
- recomandare: sincronizare **TIP-ON** opțională pentru declanșarea sigură și în cazul fronturilor late

Spațiu necesar



NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1 Șine de glisare stânga/dreapta

Variantă de execuție	TIP-ON		
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg)		
	30		
260	☎ 561H2601T		
285	☎ 561H2851T		
310	☎ 561H3101T		
335	☎ 561H3351T		
360	☎ 561H3601T		
385	☎ 561H3851T		
410	☎ 561H4101T		
435	☎ 561H4351T		
460	☎ 561H4601T		
485	☎ 561H4851T		
510	☎ 561H5101T		
535	☎ 561H5351T		
560	☎ 561H5601T		

Accesorii

4 Element reglare front sertar

Culoare	Material		Nr. art.
Natur	Plastic	2 x	295.1000


6f Arbore pentru sincronizarea TIP-ON[1]

Variantă de execuție	Culoare	Nr. art.
Profil	Gri	T57.1140S


Debitare **6f** Lățime interioară corp LW – 31 mm

[1] Pentru debitare la dimensiune
Potrivit până la o lățime interioară corp LW de 1171 mm
Pentru o funcționare optimă și un domeniu de declanșare mai mare vă recomandăm utilizarea generală a unei sincronizări

Sertar

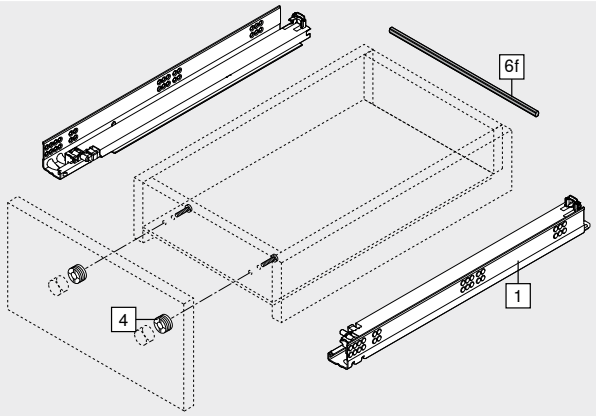

Sertar interior

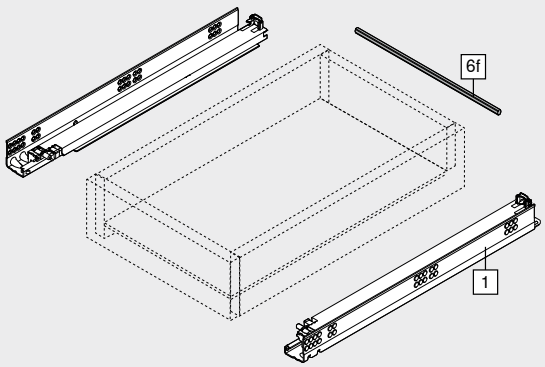


Extragere totală TANDEM cu TIP-ON – 561H


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQEGLC

Proiectare

Spațiu necesar în corp

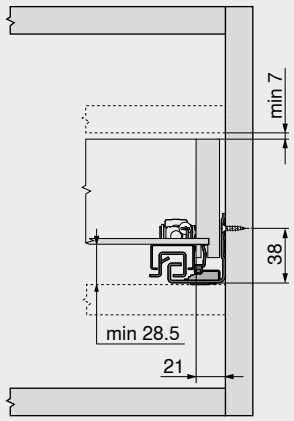


Sertar | sertar interior

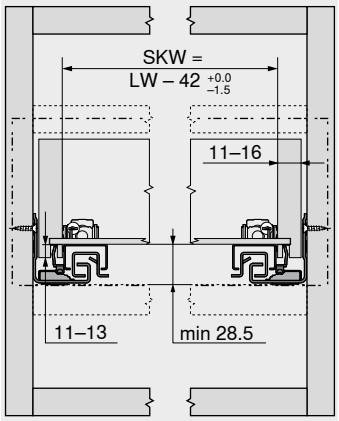


SKW Lățime interioară sertar
LW Lățime interioară corp

Sertar

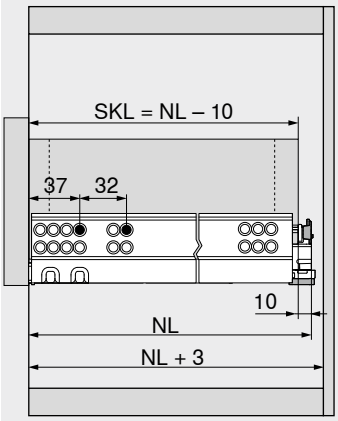


SKL Lungime sertar
NL Lungime nominală


Sertar interior

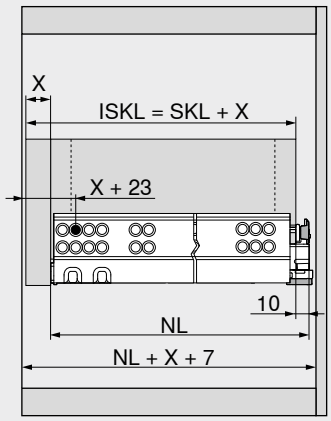


ISKL Lungime sertar interior
SKL Lungime sertar
NL Lungime nominală
X Grosime front

Prelucrare sertar






Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02



Lungime nominală	Gheară	Siguranță antiridicare
NL (mm)	X2 (mm)	X3 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	242
335	245	257
360	275	287
385	285	297
410	300	344
435	310	354
460	335	379
485	350	394
510	360	436
535	375	451
560	405	481

Domeniu de declanșare

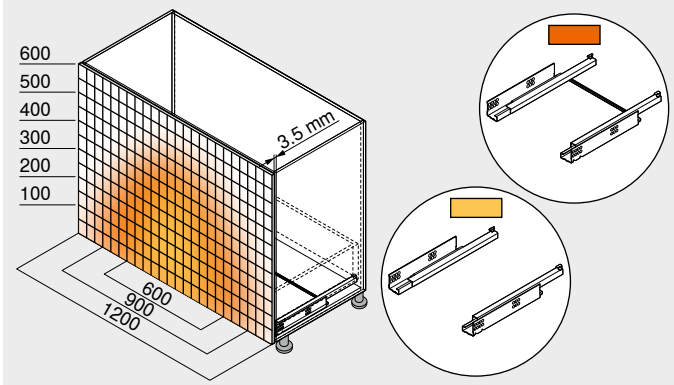

Exemplu pentru 560H – 30 kg, lungime nominală NL 500 mm, sertar cu patru laturi + front, cu mecanism de sincronizare

Indicații pagină

Prezentare generală	507
TANDEM	430
CABLOXX	594
Accesorii	452
Fixarea șinei	528
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a420


Extragere parțială TANDEM cu TIP-ON – 551H

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQD6UP



- glisieră pentru sertare din lemn cu laterală cu grosime de **11–16 mm**
- extragere parțială, ascunsă **TANDEM** cu limitare amortizată la deschidere și **TIP-ON**, sprijinul mecanic al deschiderii, integrat
- forța de frecare redusă a rolelor cilindrice din material plastic asigură o rulare extrem de ușoară
- protecție împotriva ridicării accidentale de pe șină a sertarului și reglare pe înălțime, integrate în sistemul de glisare
- recomandare: arbore de sincronizare **TIP-ON** opțional pentru declanșare sigură și pentru fronturi late

Spațiu necesar



NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1 Șine de glisare stânga/dreapta

Variantă de execuție	TIP-ON
Lungime nominală NL (mm)	**Capacitate de încărcare dinamică (kg) 30**
250	☎ 551H2601T
285	☎ 551H2851T
310	☎ 551H3101T
335	☎ 551H3351T
360	☎ 551H3601T
385	☎ 551H3851T
410	☎ 551H4101T
435	☎ 551H4351T
460	☎ 551H4601T
485	☎ 551H4851T
510	☎ 551H5101T
535	☎ 551H5351T
560	☎ 551H5601T

Accesorii

4 Element reglare front sertar

Culoare	Material		Nr. art.
Natur	Plastic	2 x	295.1000


6f Arbore pentru sincronizarea TIP-ON[1]

Variantă de execuție	Culoare	Nr. art.
Profil	Gri	T57.1140S


Debitare 6f Lățime interioară corp LW – 31 mm

[1] Pentru debitare la dimensiune
Potrivit până la o lățime interioară corp LW de 1171 mm
Pentru o funcționare optimă și un domeniu de declanșare mai mare vă recomandăm utilizarea generală a unei sincronizări

Sertar

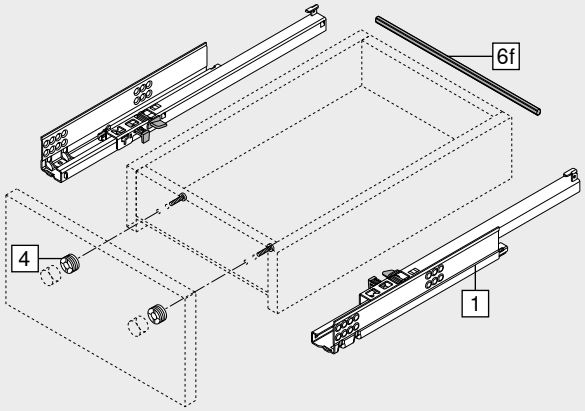

Sertar interior

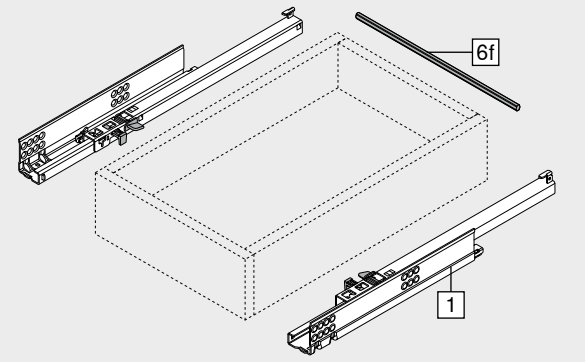


Extragere parțială TANDEM cu TIP-ON – 551H

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQD6UP


Proiectare

Spațiu necesar în corp

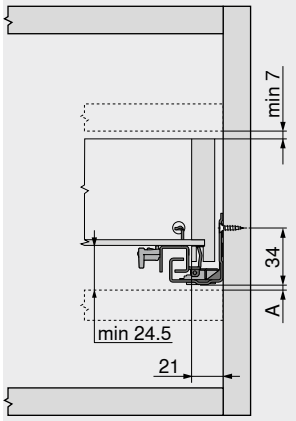


A	3 mm distanță pentru interschimbabilitate cu extragere totală

Sertar | sertar interior

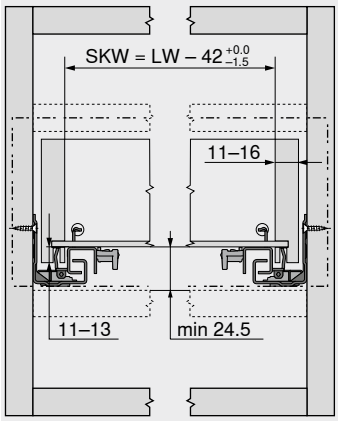


SKW	Lățime interioară sertar
LW	Lățime interioară corp

Sertar

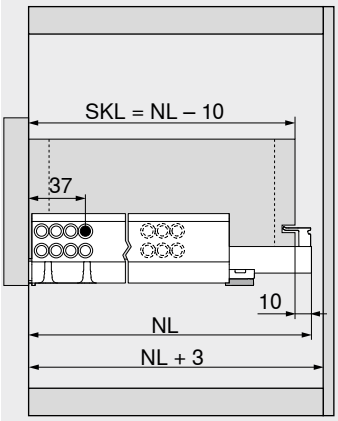


SKL	Lungime sertar
NL	Lungime nominală


Sertar interior

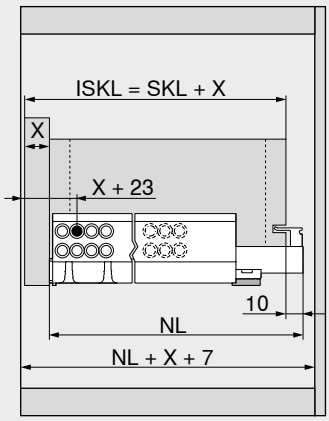


ISKL	Lungime sertar interior
SKL	Lungime sertar
NL	Lungime nominală
X	Grosime front

Prelucrare sertar






Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02



Lungime nominală	Gheară	Siguranță antiridicare
NL (mm)	X2 (mm)	X1 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	210
335	245	225
360	275	255
385	285	265
410	300	280
435	310	290
460	335	315
485	350	330
510	360	340
535	375	355
560	405	385

Domeniu de declanșare

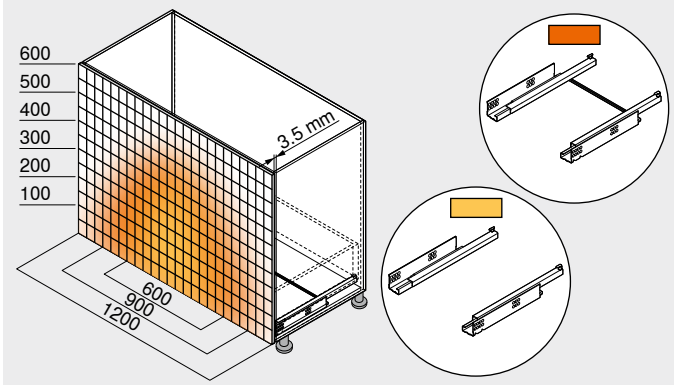

Exemplu pentru 550H – 30 kg, lungime nominală NL 500 mm, sertar cu patru laturi + front, cu mecanism de sincronizare

Indicații pagină

Prezentare generală	507
TANDEM	430
CABLOXX	594
Accesorii	452
Fixarea șinei	528
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a420


Extragere totală TANDEM cu TIP-ON – 560F

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQEF6P



- glisieră pentru sertare din lemn cu laterală cu grosime de **17–19 mm**
- extragere totală, ascunsă **TANDEM** cu limitare amortizată la deschidere și **TIP-ON**, sprijinul mecanic al deschiderii, integrat
- forța de frecare redusă a rolelor cilindrice din material plastic asigură o rulare extrem de ușoară
- reglare fără unelte pe înălțime prin cuplaj
- reglaj pentru înclinarea frontului fără unelte, integrat în șina de glisare
- compensare abateri în lateral și în adâncime
- recomandare: sincronizare **TIP-ON** opțională pentru declanșarea sigură și în cazul fronturilor late

Spațiu necesar



NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1 Șine de glisare stânga/dreapta



Variantă de execuție	TIP-ON
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg) 30
250	560F2500T
270	560F2700T
300	560F3000T
350	560F3500T
400	560F4000T
450	560F4500T
500	560F5000T
550	560F5500T
600	560F6000T

3 Cuplaj



Culoare	Material		Nr. art.
Portocaliu	Plastic/zinc	[1]	T51.1700.04

[1] De comandat stânga și dreapta

Accesorii

4 Element reglare front sertar



Culoare	Material		Nr. art.
Natur	Plastic	2 x	295.1000


6f Arbore pentru sincronizarea TIP-ON[1]

Variantă de execuție	Culoare	Nr. art.
Profil	Gri	T57.1140S


Debitare **6f** Lățime interioară corp LW – 39 mm

[1] Pentru debitare la dimensiune
Potrivit până la o lățime interioară corp LW de 1179 mm
Pentru o funcționare optimă și un domeniu de declanșare mai mare vă recomandăm utilizarea generală a unei sincronizări

Sertar

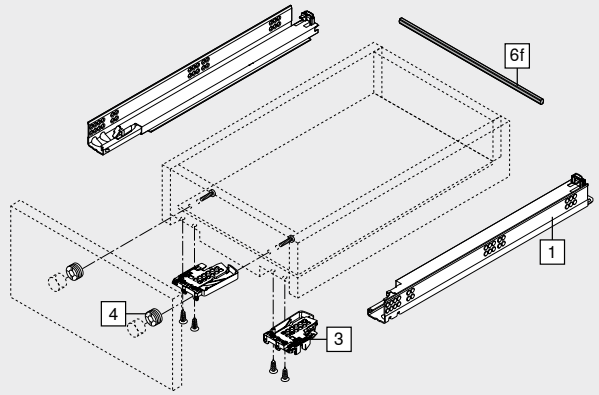

Sertar interior

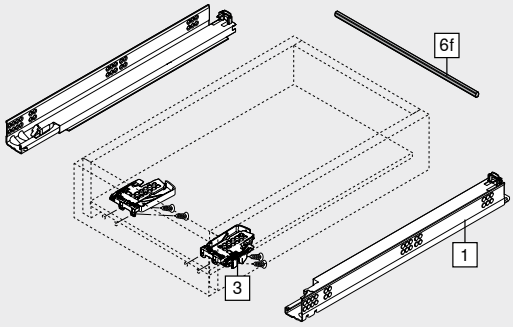


Extragere totală TANDEM cu TIP-ON – 560F


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQEF6P

Proiectare

Spațiu necesar în corp

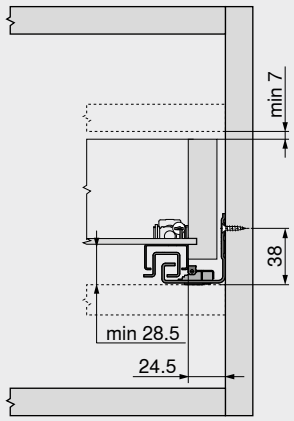


Sertar | sertar interior

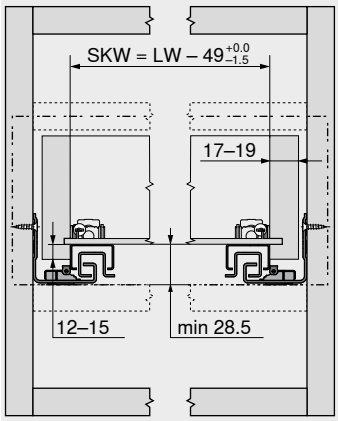


SKW Lățime interioară sertar
LW Lățime interioară corp

Sertar

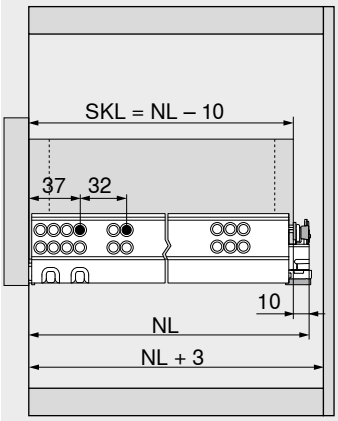


SKL Lungime sertar
NL Lungime nominală

Sertar interior

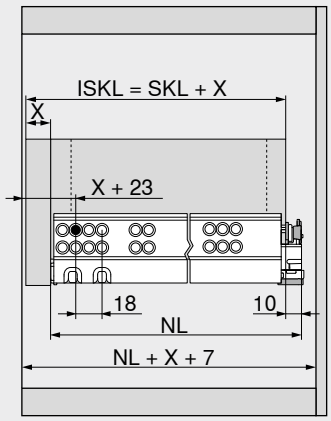


ISKL Lungime sertar interior
SKL Lungime sertar
NL Lungime nominală
X Grosime front

Prelucrare sertar




Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02



Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02

Domeniu de declanșare

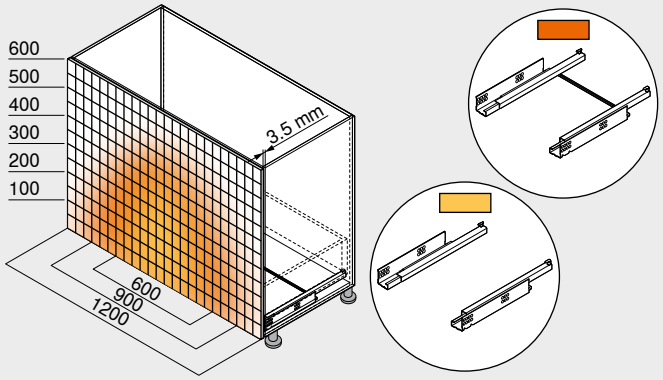

Exemplu pentru 560F – 30 kg, lungime nominală NL 500 mm, sertar cu patru laturi + front, cu mecanism de sincronizare

Indicații pagină

Prezentare generală	507
TANDEM	430
CABLOXX	594
Accesorii	452
Fixarea șinei	530
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

TANDEM 19 mm

Short-URL
www.blum.com/i011

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a420


Extragere parțială TANDEM cu TIP-ON – 550F

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQHNAP



- glisieră pentru sertare din lemn cu laterală cu grosime de **17–19 mm**
- extragere parțială, ascunsă **TANDEM** cu limitare amortizată la deschidere și **TIP-ON**, sprijinul mecanic al deschiderii, integrat
- forța de frecare redusă a rolelor cilindrice din material plastic asigură o rulare extrem de ușoară
- reglare fără unelte pe înălțime prin cuplaj
- compensare abateri în lateral și în adâncime
- recomandare: arbore de sincronizare **TIP-ON** opțional pentru declanșare sigură și pentru fronturi late

Spațiu necesar



NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1	Șine de glisare stânga/dreapta		
	Variantă de execuție	TIP-ON	
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg)		
	30		
270	☎ 550F2700T		
300	☎ 550F3000T		
350	☎ 550F3500T		
400	☎ 550F4000T		
450	☎ 550F4500T		
500	☎ 550F5000T		
550	☎ 550F5500T		
600	☎ 550F6000T		
650	☎ 550F6500T		

3	Cuplaj		
	Culoare	Material	Nr. art.
	Portocaliu	Plastic/zinc [1]	T51.1700.04

[1] De comandat stânga și dreapta

Accesorii


4	Element reglare front sertar		
	Culoare	Material	Nr. art.
	Natur	Plastic 2 x	295.1000

6f	Arbore pentru sincronizarea TIP-ON[1]		
	Variantă de execuție	Culoare	Nr. art.
	Profil	Gri	T57.1140S


Debitare **6f** Lățime interioară corp LW – 39 mm

[1] Pentru debitare la dimensiune
Potrivit până la o lățime interioară corp LW de 1179 mm
Pentru o funcționare optimă și un domeniu de declanșare mai mare vă recomandăm utilizarea generală a unei sincronizări

Sertar

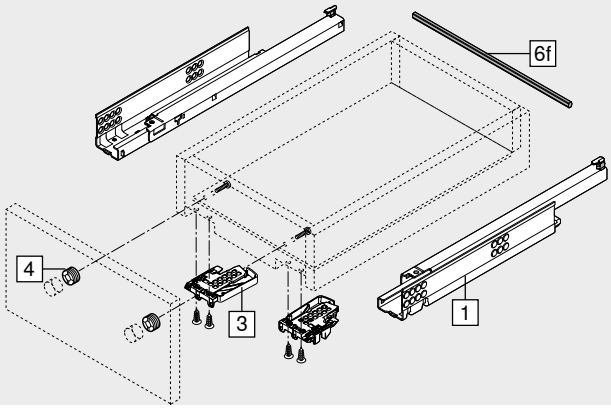

Sertar interior

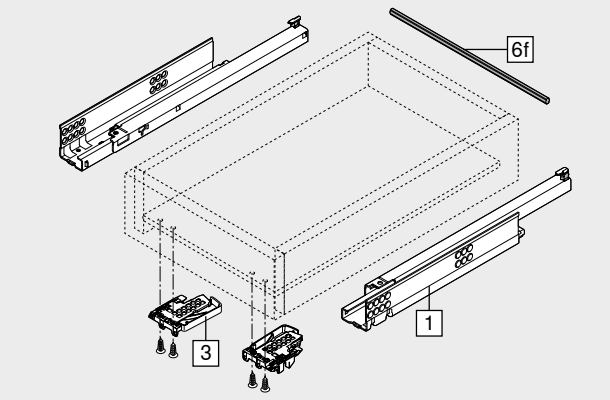


Extragere parțială TANDEM cu TIP-ON – 550F

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQHNAP


Proiectare

Spațiu necesar în corp

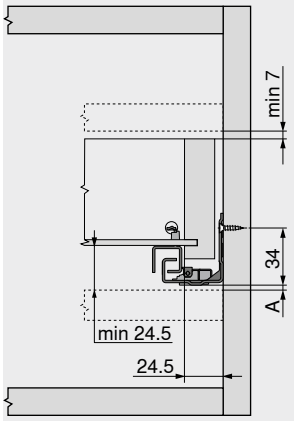


A	3 mm distanță pentru interschimbabilitate cu extragere totală

Sertar | sertar interior

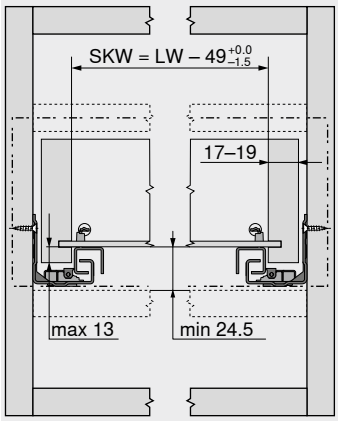


SKW	Lățime interioară sertar
LW	Lățime interioară corp

Sertar

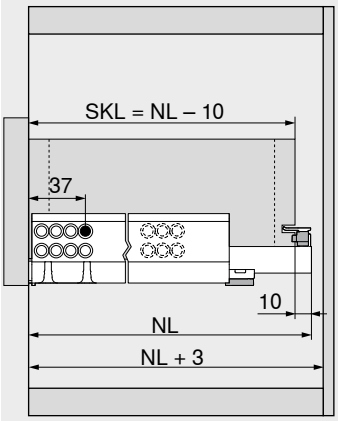


SKL	Lungime sertar
NL	Lungime nominală

Sertar interior

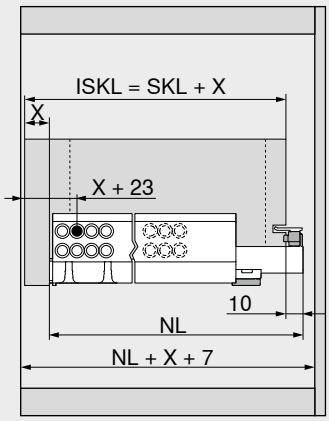


ISKL	Lungime sertar interior
SKL	Lungime sertar
NL	Lungime nominală
X	Grosime front

Prelucrare sertar




Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02



Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02

Domeniu de declanșare

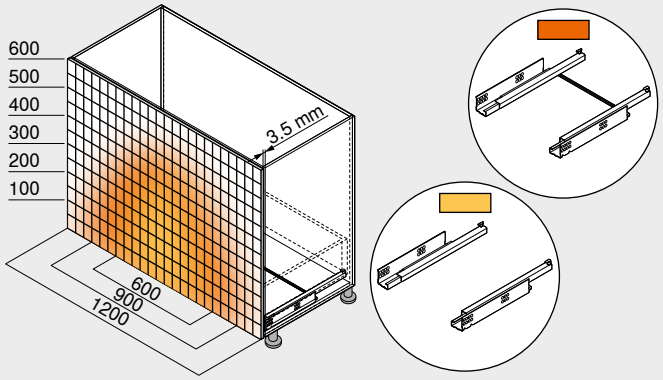

Exemplu pentru 550F – 30 kg, lungime nominală NL 500 mm, sertar cu patru laturi + front, cu mecanism de sincronizare

Indicații pagină

Prezentare generală	507
TANDEM	430
Accesorii	452
Fixarea șinei	530
CABLOXX	594
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

TANDEM 19 mm

Short-URL
www.blum.com/i011

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a420


Extragere totală TANDEM cu TIP-ON – 561F

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse **DQEHAP**



- glisieră pentru sertare din lemn cu laterală cu grosime de **17–19 mm**
- extragere totală, ascunsă **TANDEM** cu limitare amortizată la deschidere și **TIP-ON**, sprijinul mecanic al deschiderii, integrat
- forța de frecare redusă a rolelor cilindrice din material plastic asigură o rulare extrem de ușoară
- protecție împotriva ridicării accidentale de pe șină a sertarului și reglare pe înălțime, integrate în sistemul de glisare
- reglaj pentru înclinarea frontului fără unelte, integrat în șina de glisare
- recomandare: sincronizare **TIP-ON** opțională pentru declanșarea sigură și în cazul fronturilor late

Spațiu necesar



NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1 Șine de glisare stânga/dreapta



Variantă de execuție	TIP-ON
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg) 30
260	561F2601T
310	561F3101T
360	561F3601T
410	561F4101T
460	561F4601T
510	561F5101T
560	561F5601T

Accesorii

4 Element reglare front sertar



Culoare	Material		Nr. art.
Natur	Plastic	2 x	295.1000


6f Arbore pentru sincronizarea TIP-ON[1]

Variantă de execuție	Culoare	Nr. art.
Profil	Gri	T57.1140S


Debitare **6f** Lățime interioară corp LW – 39 mm

[1] Pentru debitare la dimensiune
Potrivit până la o lățime interioară corp LW de 1179 mm
Pentru o funcționare optimă și un domeniu de declanșare mai mare vă recomandăm utilizarea generală a unei sincronizări

Sertar

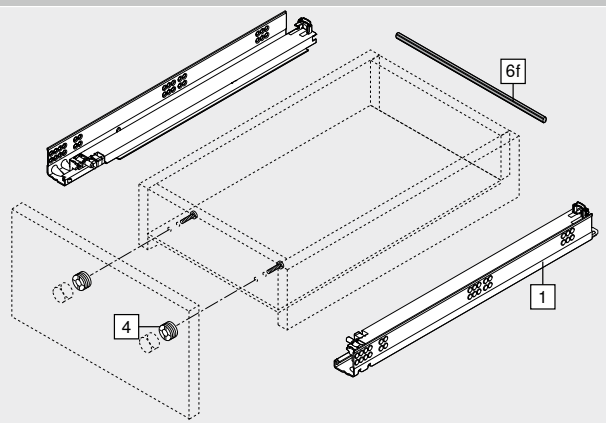

Sertar interior

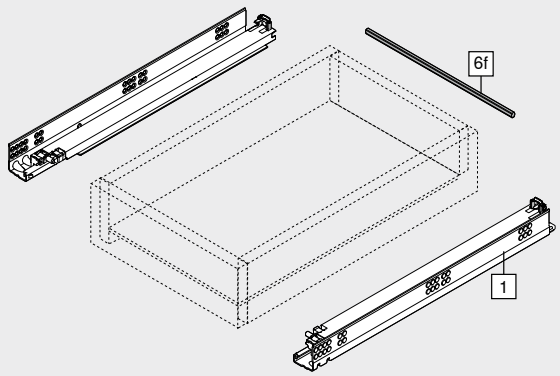


Extragere totală TANDEM cu TIP-ON – 561F


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQEHAP

Proiectare

Spațiu necesar în corp

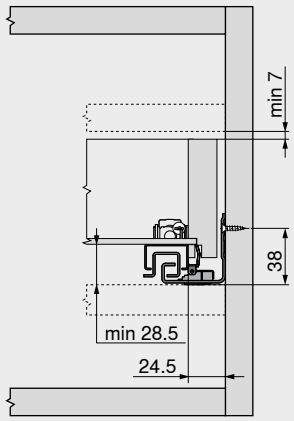


Sertar | sertar interior

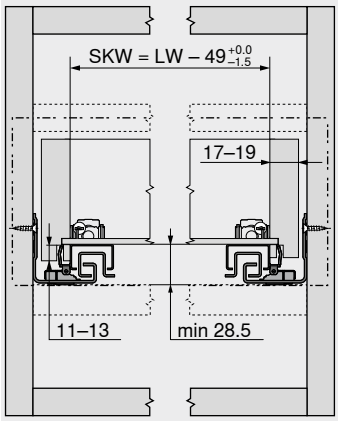


SKW	Lățime interioară sertar
LW	Lățime interioară corp

Sertar

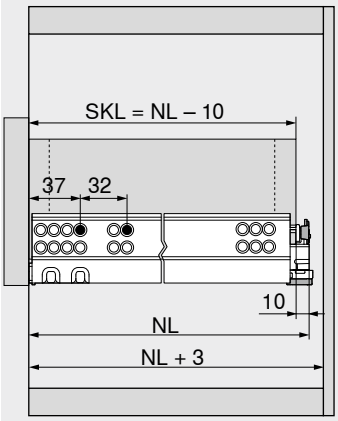


SKL	Lungime sertar
NL	Lungime nominală


Sertar interior

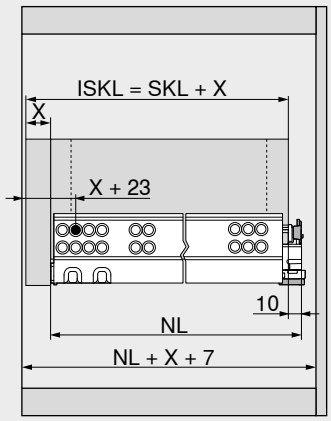


ISKL	Lungime sertar interior
SKL	Lungime sertar
NL	Lungime nominală
X	Grosime front

Prelucrare sertar






Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02



Lungime nominală	Gheară	Siguranță antiridicare
NL (mm)	X2 (mm)	X3 (mm)
260	205	185
310	230	242
360	275	287
410	300	344
460	335	379
510	360	436
560	405	481

Domeniu de declanșare

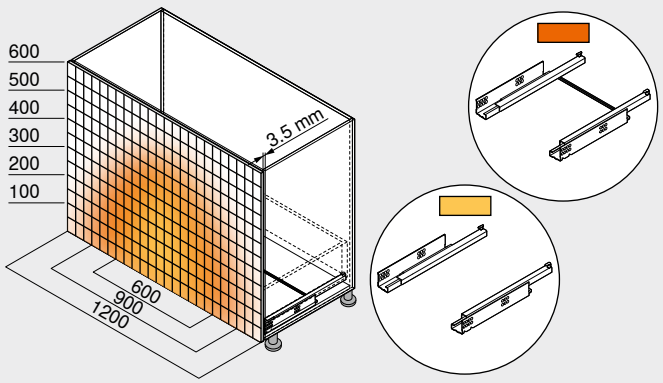

Exemplu pentru 560F – 30 kg, lungime nominală NL 500 mm, sertar cu patru laturi + front, cu mecanism de sincronizare

Indicații pagină

Prezentare generală	507
TANDEM	430
CABLOXX	594
Accesorii	452
Fixarea șinei	530
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

TANDEM 19 mm

Short-URL
www.blum.com/i011

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a420


Extragere parțială TANDEM cu TIP-ON – 551F

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQHQ4Z



- glisieră pentru sertare din lemn cu laterală cu grosime de **17–19 mm**
- extragere parțială, ascunsă **TANDEM** cu limitare amortizată la deschidere și **TIP-ON**, sprijinul mecanic al deschiderii, integrat
- forța de frecare redusă a rolelor cilindrice din material plastic asigură o rulare extrem de ușoară
- protecție împotriva ridicării accidentale de pe șină a sertarului și reglare pe înălțime, integrate în sistemul de glisare
- recomandare: arbore de sincronizare **TIP-ON** opțional pentru declanșare sigură și pentru fronturi late

Spațiu necesar



NL Lungime nominală

Informații pentru comandă

1 Șine de glisare stânga/dreapta

Variantă de execuție	TIP-ON
Lungime nominală NL (mm)	Capacitate de încărcare dinamică (kg) 30
260	551F2601T
310	551F3101T
360	551F3601T
410	551F4101T
460	551F4601T
510	551F5101T
560	551F5601T

Accesorii

4 Element reglare front sertar

Culoare	Material		Nr. art.
Natur	Plastic	2 x	295.1000


6f Arbore pentru sincronizarea TIP-ON[1]

Variantă de execuție	Culoare	Nr. art.
Profil	Gri	T57.1140S


Debitare **6f** Lățime interioară corp LW – 39 mm

[1] Pentru debitare la dimensiune
Potrivit până la o lățime interioară corp LW de 1179 mm
Pentru o funcționare optimă și un domeniu de declanșare mai mare vă recomandăm utilizarea generală a unei sincronizări

Sertar

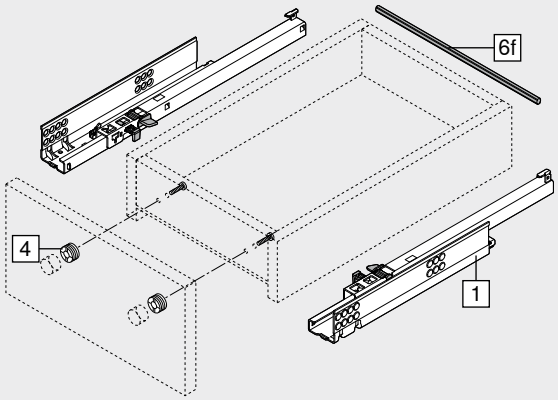

Sertar interior

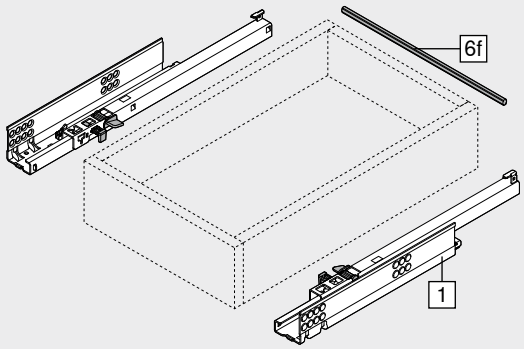


Extragere parțială TANDEM cu TIP-ON – 551F

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQHQ4Z


Proiectare

Spațiu necesar în corp

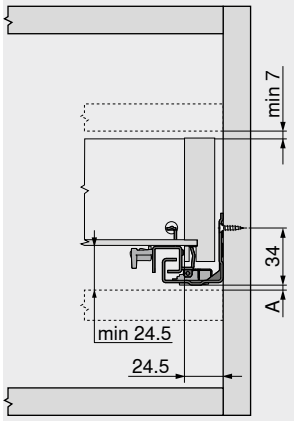


A	3 mm distanță pentru interschimbabilitate cu extragere totală

Sertar | sertar interior

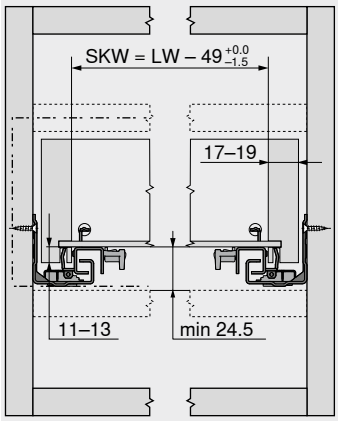


SKW	Lățime interioară sertar
LW	Lățime interioară corp

Sertar

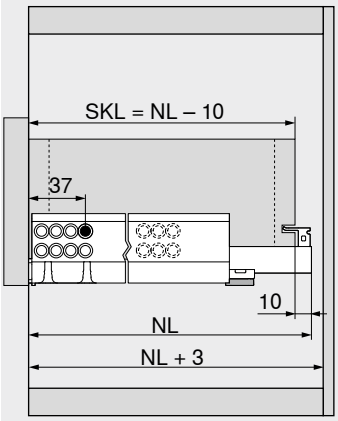


SKL	Lungime sertar
NL	Lungime nominală


Sertar interior

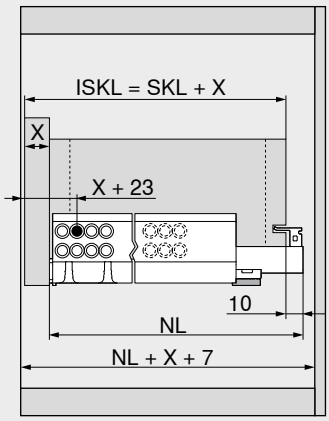


ISKL	Lungime sertar interior
SKL	Lungime sertar
NL	Lungime nominală
X	Grosime front

Prelucrare sertar






Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02



Lungime nominală	Gheară	Siguranță antiridicare
NL (mm)	X2 (mm)	X1 (mm)
260	205	185
310	230	210
360	275	255
410	300	280
460	335	315
510	360	340
560	405	385

Domeniu de declanșare

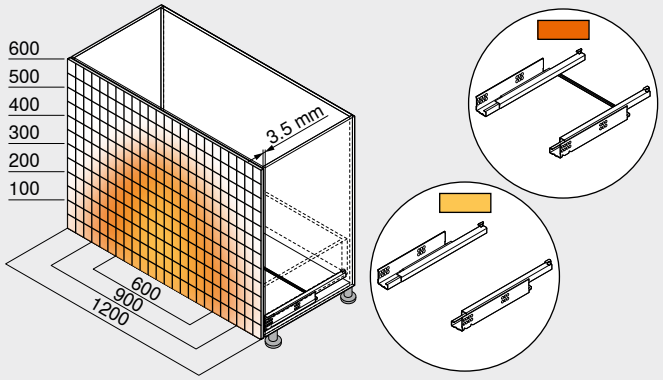

Exemplu pentru 550F – 30 kg, lungime nominală NL 500 mm, sertar cu patru laturi + front, cu mecanism de sincronizare

Indicații pagină

Prezentare generală	507
TANDEM	430
CABLOXX	594
Accesorii	452
Fixarea șinei	530
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708


TANDEM 19 mm

Short-URL
www.blum.com/i011

Montare, demontare și reglare


Short-URL
www.blum.com/a420

Șine de glisare – 560H – 30 kg

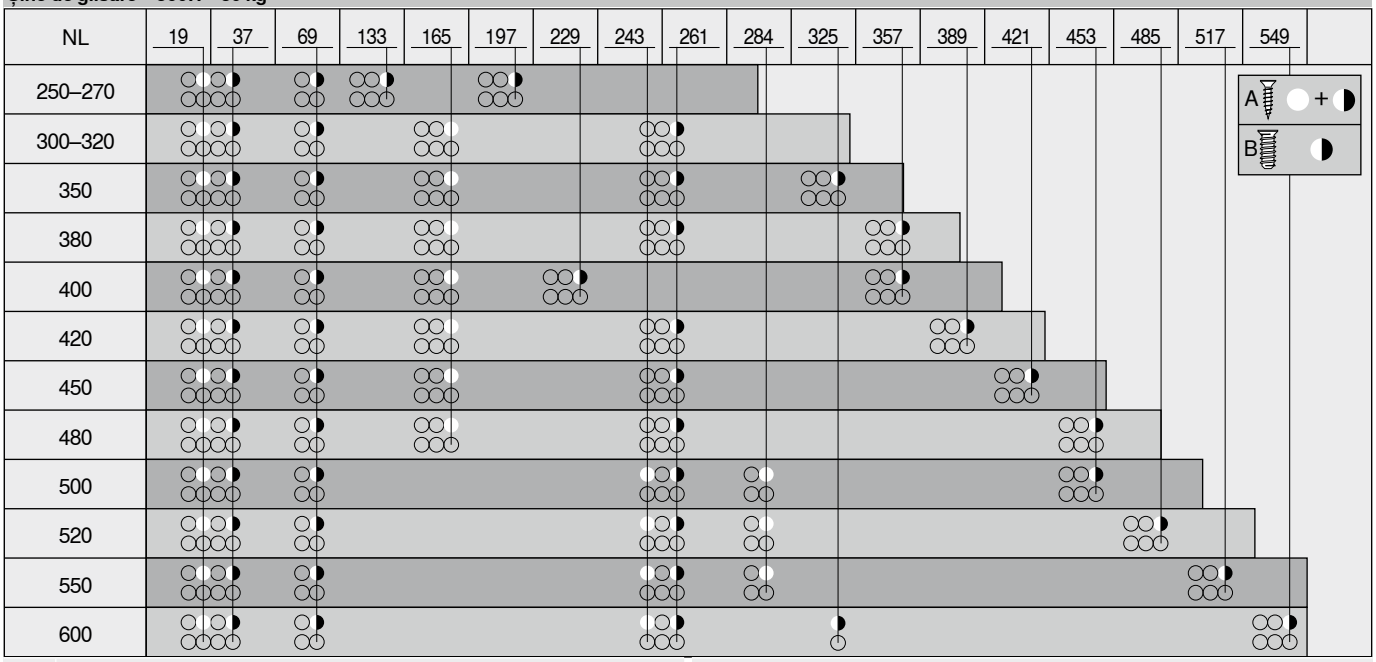

NL	Lungime nominală
A	Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm
B	Euroșurub Ø 6 x 14.5 mm, nr. art. 661.1450.HG


Șine de glisare – 550H – 30 kg

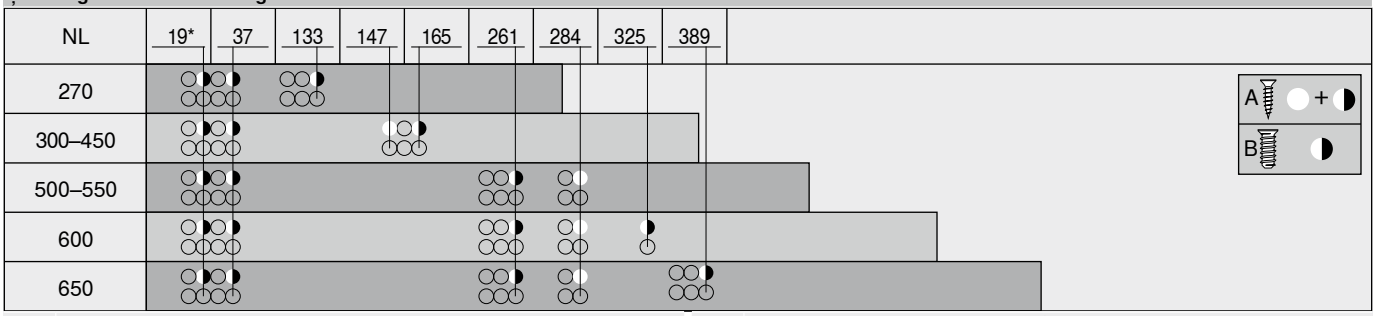

NL	Lungime nominală
A	Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm
B	Euroșurub Ø 6 x 14.5 mm, nr. art. 661.1450.HG


* Se poate înlocui cu șuruburi pentru lemn Ø 4 x 15 mm

Șine de glisare – 561H – 30 kg

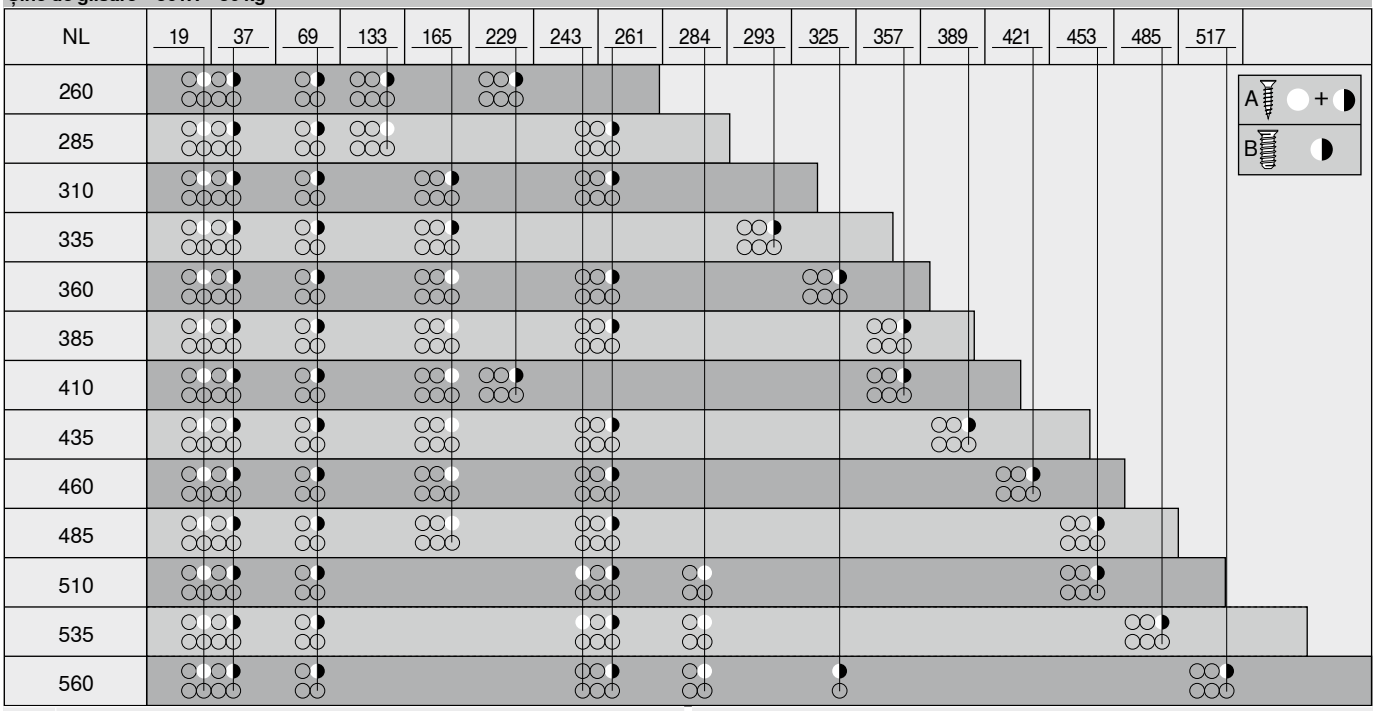


NL	Lungime nominală
A	Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm
B	Euroșurub Ø 6 x 14.5 mm, nr. art. 661.1450.HG

Șine de glisare 551H – 30 kg

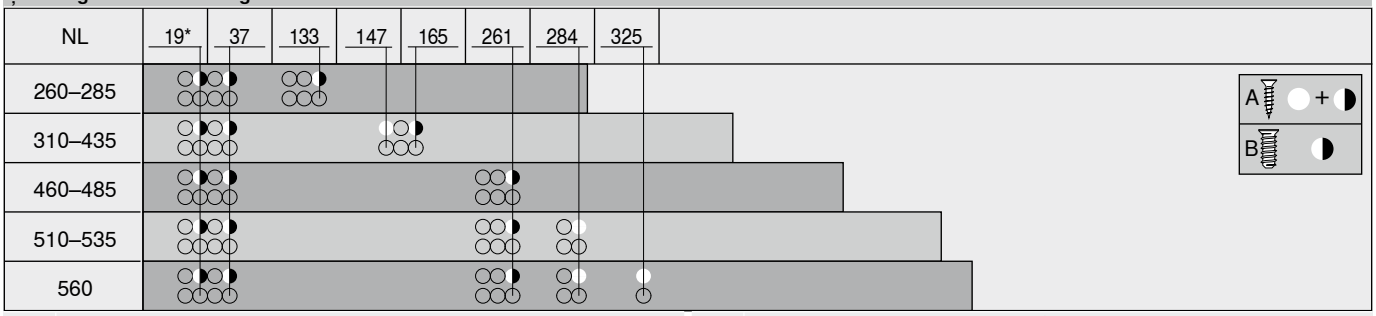


NL	Lungime nominală
A	Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm
B	Euroșurub Ø 6 x 14.5 mm, nr. art. 661.1450.HG
*	Se poate înlocui cu șuruburi pentru lemn Ø 4 x 15 mm

Șine de glisare – 560F – 30 kg

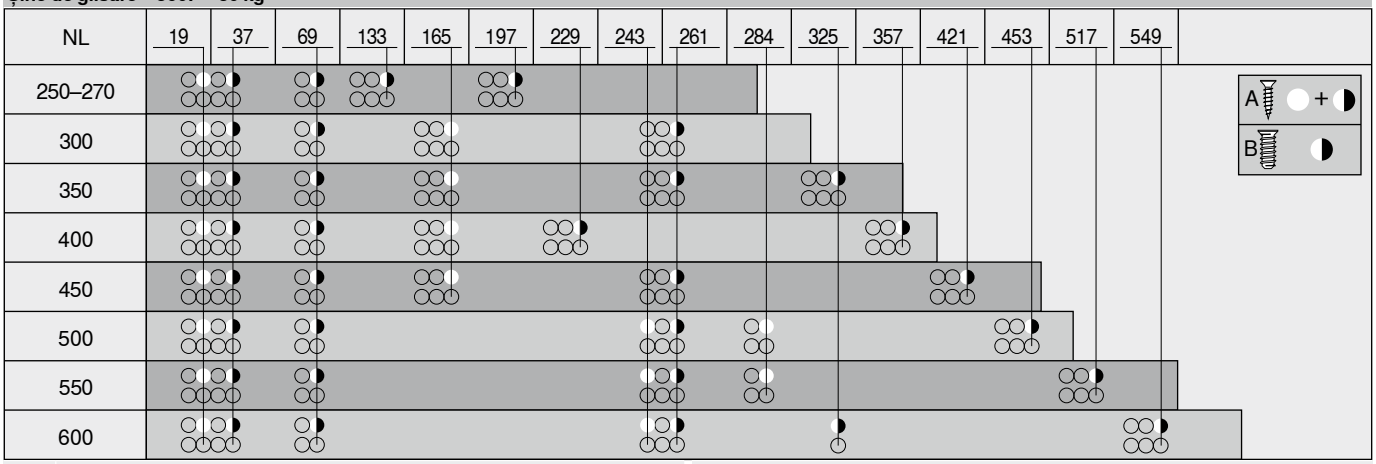

NL Lungime nominală
A Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm
B Euroșurub Ø 6 x 14.5 mm, nr. art. 661.1450.HG


Șine de glisare – 550F – 30 kg

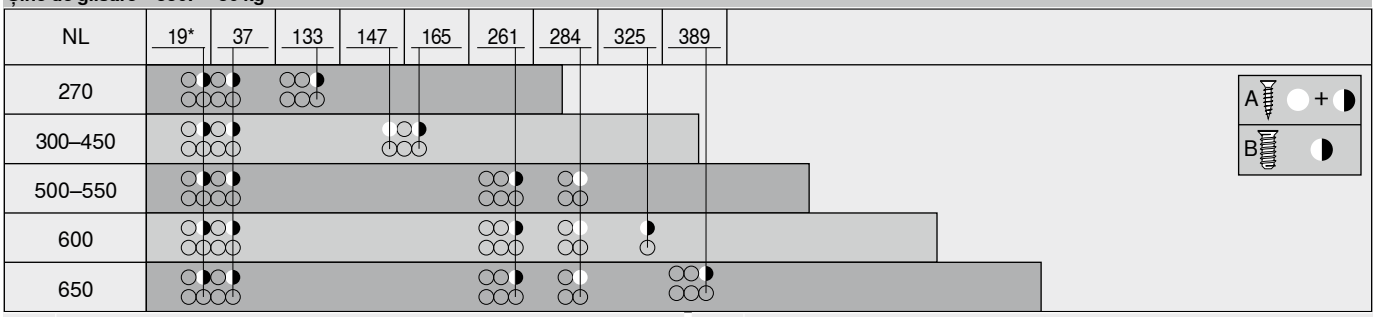

NL Lungime nominală
A Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm
B Euroșurub Ø 6 x 14.5 mm, nr. art. 661.1450.HG


* Se poate înlocui cu șuruburi pentru lemn Ø 4 x 15 mm

Șine de glisare – 561F – 30 kg

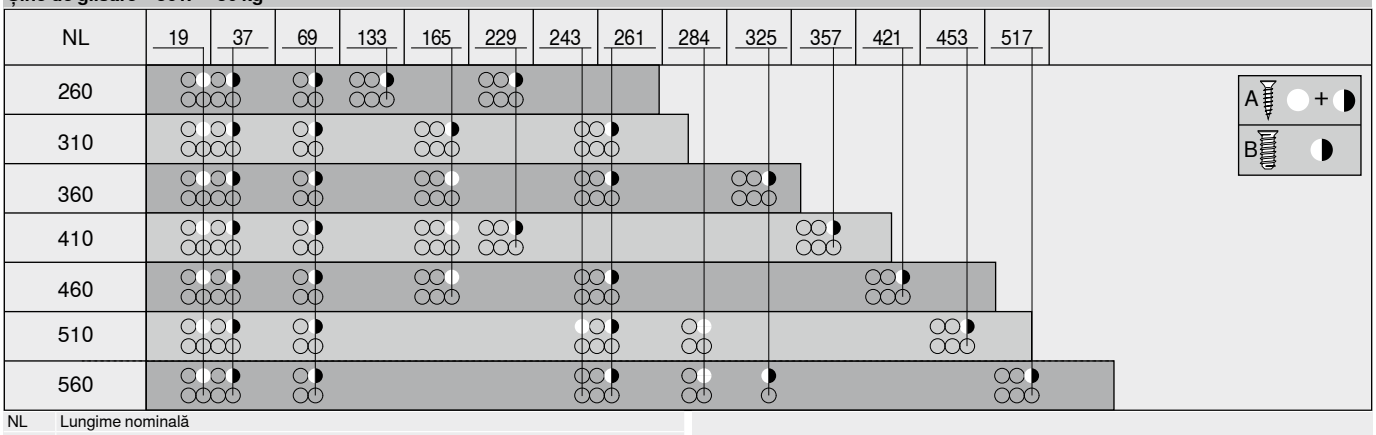

NL Lungime nominală
A Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm
B Euroșurub Ø 6 x 14.5 mm, nr. art. 661.1450.HG

Șine de glisare 551F – 30 kg

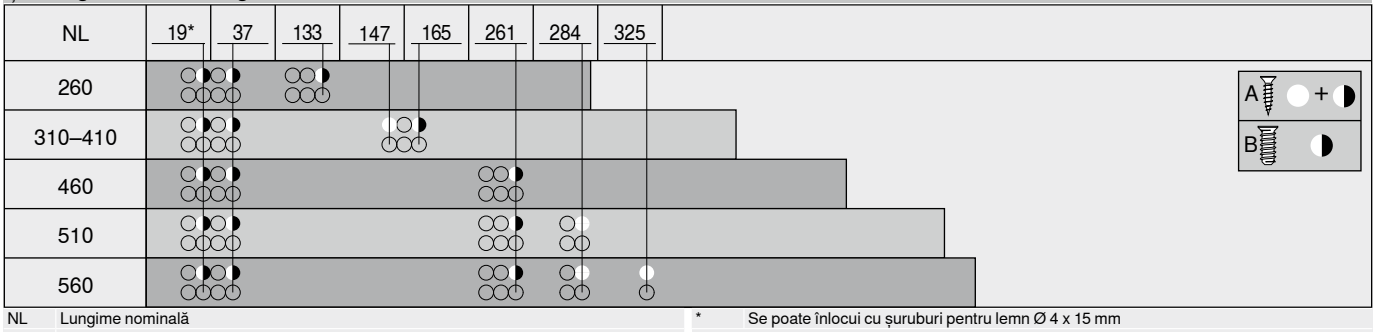

NL Lungime nominală
A Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm
B Euroșurub Ø 6 x 14.5 mm, nr. art. 661.1450.HG

* Se poate înlocui cu șuruburi pentru lemn Ø 4 x 15 mm



Sistemele Pocket vă deschid perspective complet noi în legătură cu folosirea multifuncțională a spațiului: cu **REVEGO**, sistemul unic de uși glisante, cu tehnologie complet integrată, deschideți spre folosință întregi spații din spațiul de locuit pentru ca mai târziu să le ascundeți din nou. Indiferent dacă e vorba despre aplicația cu o ușă sau cu ușă dublă, fronturile cu deschidere completă dispar în propriul corp îngust, așa-numitul Pocket.

- deschidere și închidere ușoară fără mâner datorită tehnologiei integrate de mișcare **TIP-ON**
- posibilități de reglare pe trei dimensiuni, precise și ușor accesibile
- demontare simplă a feroneriei chiar și în mobilierul încorporat datorită interfeței de service integrate
- fronturile aplicate total maschează complet sistemul Pocket
- **REVEGO uno** și **REVEGO duo** pot fi combinate personalizat
- **REVEGO** se poate folosi în toate spațiile de locuit
- adecvat pentru soluții cu construcție interioară sau ca o aplicație de trecere

REVEGO



Proiectare simplă
Lățimile fixe ale spațiului pentru sistemul Pocket permit o proiectare simplă. Indiferent dacă este vorba de aplicația cu o ușă sau cu ușă dublă, **REVEGO** permite posibilități de configurare libere în ceea ce privește sistemul Pocket și se integrează simplu în amenajarea bucătăriei sau în configurația liniei de mobilier.



Prelucrare practică
Datorită modului constructiv unic al sistemului Pocket, cu feronerie complet integrată, **REVEGO** conține deja toate componentele necesare. Puteți preasambla confortabil sistemele Pocket în atelier sau fabrică și le puteți transporta ambalate cu grijă către clientul final. Acest lucru ușurează montarea la fața locului și crește, în plus, eficiența.



Construcție simplă
REVEGO reprezintă, de asemenea, asamblarea rapidă și ușoară: configurați, aliniați și fixați sistemul Pocket prefabricat, apoi montați fronturile și șinele mecanismului de glisare, reglați scurt – gata!

Aplicații		Număr fronturi	Lățime de montaj EB (mm)	Adâncime interioară de corp în configurație LWA (mm)	Lățime front FB (mm)	Webcode	Pagina
Ușă simplă							
 Imagine simbol	**REVEGO uno**	1	450–900	350–800	442–898	DQIU7Y	534
 Imagine simbol	**REVEGO uno + uno**	2	900–1800	700–1600	442–898	DQDN1C	535
Ușă dublă							
 Imagine simbol	**REVEGO duo**	2	900–1500	750–1350	442–748	DQITIM	536
 Imagine simbol	**REVEGO duo + duo**	4	1800–3000	1500–2700	442–748	DQIVMM	537
Configurație cu ușă simplă și ușă dublă							
 Imagine simbol	**REVEGO uno + duo**	3	1350–2400	1100–2150	442–898 | 442–748	DQIUXA	538
Proiectare							
 Imagine simbol	**Configurator de produse** Short-URL www.blum.com/s050						
Montare, demontare și reglare							
 Imagine simbol	**Montare, demontare și reglare** Short-URL www.blum.com/a550						
REVEGO AR: o experiență aproape reală							
 Imagine simbol	Aplicația AR de la Blum face acest lucru posibil. Cu ajutorul dispozitivului dumneavoastră iPhone sau iPad puteți să plasați un **REVEGO** în spațiul dumneavoastră. Descărcați pur și simplu aplicația din Appstore și începeți.						
	REVEGO AR Short-URL www.blum.com/s060						

Pictograme

- Articol disponibil numai la cerere
- Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse

REVEGO uno

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse **DQIU7Y**



- sistem de uși glisante pentru o singură individuală
- poziție posibilă de instalare ușă simplă dreapta sau stânga
- proiectare ușoară prin lățimi Pocket fixe de 100 mm
- confort mare de operare mulțumită susținerii mecanice la deschidere **TIP-ON**
- poate fi proiectat cu și fără construcție de plintă și ca dulap montat pe blatul de lucru
- flexibil, indiferent de situația de montaj, datorită lungimilor nominale diverse
- posibilități de reglare pe trei dimensiuni, precise și ușor accesibile

Spațiu necesar

Cote de montare

Lățime de montaj EB (mm)	Înălțimea de montare EH (mm)	Adâncime de montare ET (mm)
450–900	1155–3012	De la 573

Adâncime interioară în configurație

Adâncime interioară de corp în configurație LWA (mm)	Înălțime interioară în configurație LHA (mm)	Adâncime interioară corp în configurație LTA (mm)
Până în 800	Până la 2999	De la 518

Dimensiuni Pocket

Lățime Pocket POB (mm)	Înălțime Pocket POH (mm)	Adâncime Pocket POT (mm)
100	1142–2999	De la 553

Dimensiuni front

Lățime front FB (mm)	Înălțime front FH (mm)	Grosime front FD (mm)
442–898	1130–2980	18–26

Greutate front FG (kg)

Până la 35 per front

Comandă | Proiectare | producție

Configuratorul de produse vă ajută să selectați feroneriile potrivite pentru viitorul dumneavoastră proiect **REVEGO**.

Cu fiecare configurație de produs primiți, pe lângă lista de piese verificată, desene de execuție, liste de debitare pentru piese din lemn și feronerii, date CAD 3D pentru software-ul dumneavoastră de proiectare, precum și programe CAM, inclusiv informații de găurire pentru prelucrarea directă pe mașina dumneavoastră CNC.

Introduceți **Webcode** în configuratorul de produse, clic pe **Short-URL** sau scanați **codul QR**.


Configurator de produse

Short-URL
www.blum.com/s051

Informații suplimentare pot fi găsite, de asemenea, în broșura noastră de produse **REVEGO – Sisteme Pocket pentru noi concepte de spații**.

Informații pentru comandă | Proiectare

Short-URL
www.blum.com/p005

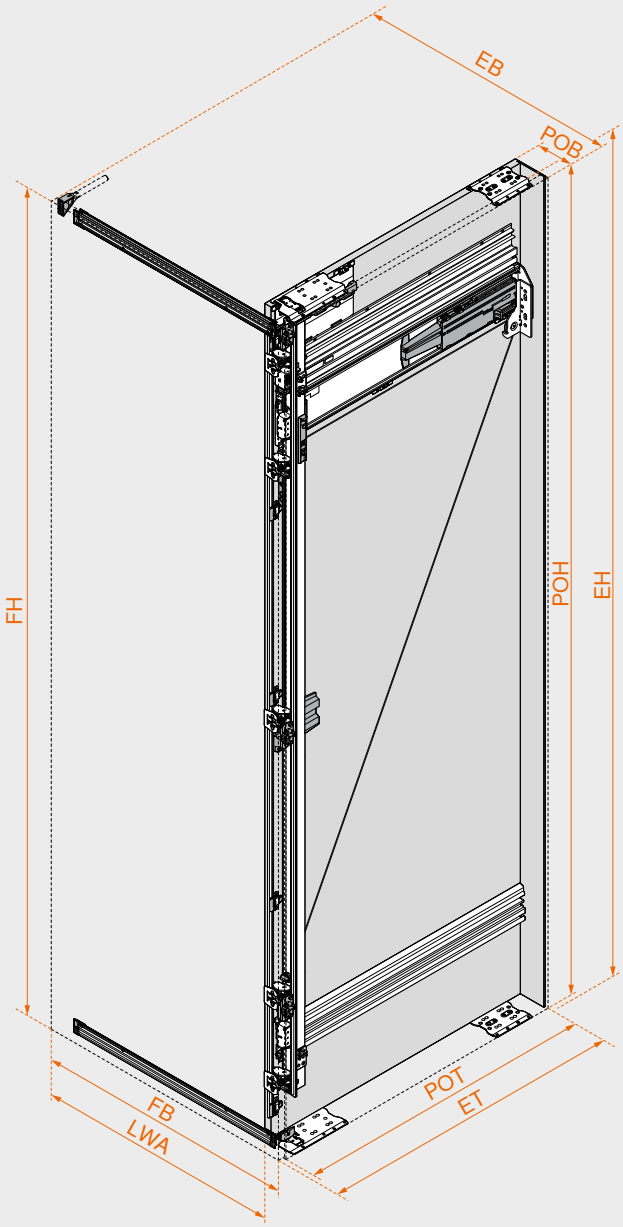

Indicații pagină

Prezentare generală	533
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a550

REVEGO uno + uno



- sistem de uși glisante pentru două uși simple combinate
- poziție posibilă de instalare ușă simplă dreapta și stânga
- proiectare ușoară prin lățimi Pocket fixe POB de 100 mm
- confort mare de operare mulțumită susținerii mecanice la deschidere **TIP-ON**
- poate fi proiectat cu și fără construcție de plintă și ca dulap montat pe blatul de lucru
- posibilități de reglare pe trei dimensiuni, precise și ușor accesibile
- flexibil, indiferent de situația de montaj, datorită lungimilor nominale diverse

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse **DQDN1C**

Spațiu necesar

Cote de montare

Lățime de montaj EB (mm)	Înălțimea de montare EH (mm)	Adâncime de montare ET (mm)
900–1800	1155–3012	De la 573

Adâncime interioară în configurație

Adâncime interioară de corp în configurație LWA (mm)	Înălțime interioară în configurație LHA (mm)	Adâncime interioară corp în configurație LTA (mm)
Până în 1600	Până la 2999	De la 518

Dimensiuni Pocket

Lățime Pocket POB (mm)	Înălțime Pocket POH (mm)	Adâncime Pocket POT (mm)
100	1142–2999	De la 553

Dimensiuni front

Lățime front FB (mm)	Înălțime front FH (mm)	Grosime front FD (mm)
442–898	1130–2980	18–26

Greutate front FG (kg)

Până la 35 per front

Comandă | Proiectare | producție

Configuratorul de produse vă ajută să selectați feroneriile potrivite pentru viitorul dumneavoastră proiect **REVEGO**.

Cu fiecare configurație de produs primiți, pe lângă lista de piese verificată, desene de execuție, liste de debitare pentru piese din lemn și feronerii, date CAD 3D pentru software-ul dumneavoastră de proiectare, precum și programe CAM, inclusiv informații de găurire pentru prelucrarea directă pe mașina dumneavoastră CNC.

Introduceți **Webcode** în configuratorul de produse, clic pe **Short-URL** sau scanați **codul QR**.


Configurator de produse

Short-URL
www.blum.com/s052

Informații suplimentare pot fi găsite, de asemenea, în broșura noastră de produse **REVEGO – Sisteme Pocket pentru noi concepte de spații**.

Informații pentru comandă | Proiectare

Short-URL
www.blum.com/p005

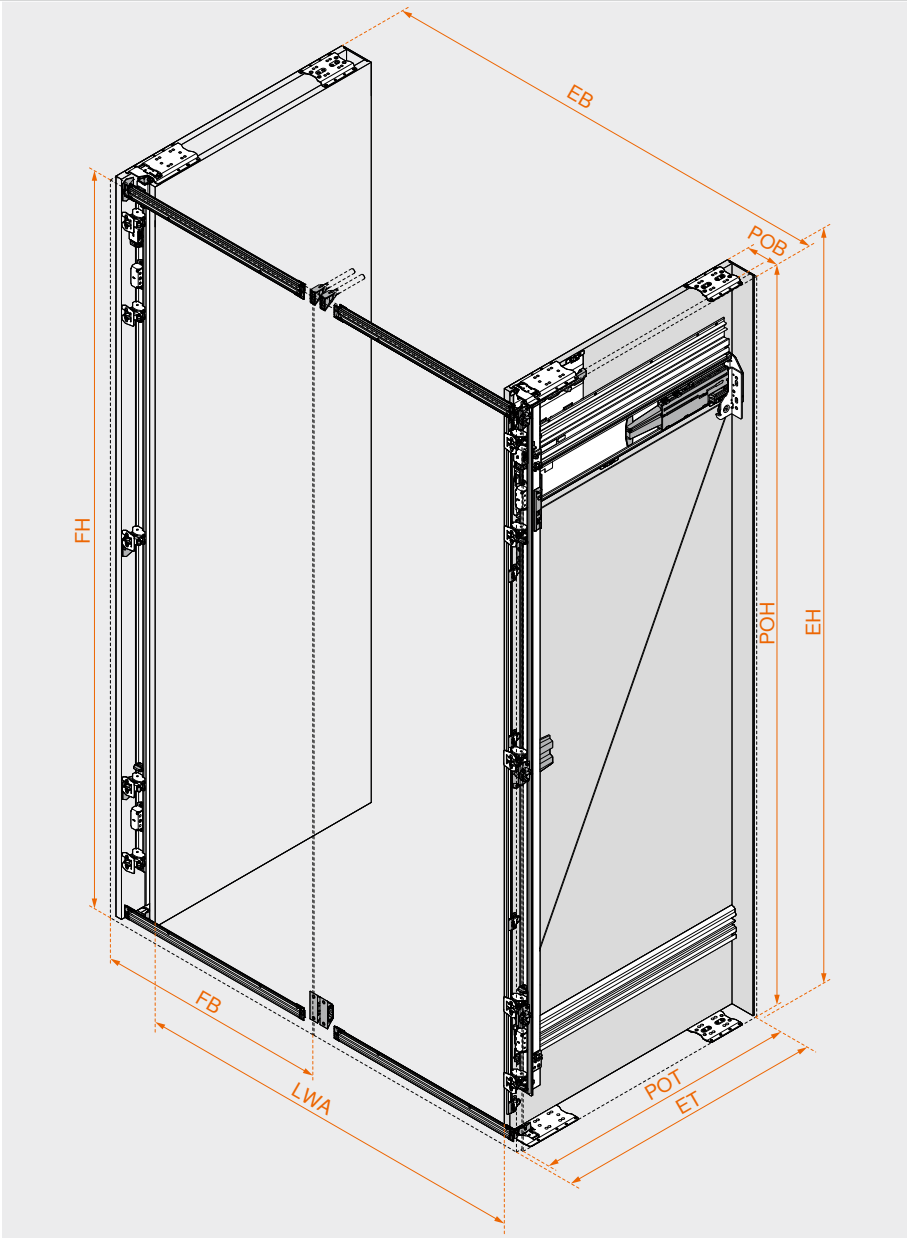

Indicații pagină

Prezentare generală	533
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a550

REVEGO duo

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse **DQITIM**



- sistem de uși glisante pentru o ușă dublă
- poziție posibilă de instalare ușă dublă dreapta sau stânga
- proiectare ușoară prin lățimi Pocket fixe de 150 mm
- confort mare de operare mulțumită susținerii mecanice la deschidere **TIP-ON**
- poate fi proiectat cu și fără construcție de plintă și ca dulap montat pe blatul de lucru
- flexibil, indiferent de situația de montaj, datorită lungimilor nominale diverse
- posibilități de reglare pe trei dimensiuni, precise și ușor accesibile

Spațiu necesar

Cote de montare

Lățime de montaj EB (mm)	Înălțimea de montare EH (mm)	Adâncime de montare ET (mm)
900–1500	1155–3012	De la 573

Adâncime interioară în configurație

Adâncime interioară de corp în configurație LWA (mm)	Înălțime interioară în configurație LHA (mm)	Adâncime interioară corp în configurație LTA (mm)
Până în 1350	Până în 2884	De la 483

Dimensiuni Pocket

Lățime Pocket POB (mm)	Înălțime Pocket POH (mm)	Adâncime Pocket POT (mm)
150	1142–2999	De la 553

Dimensiuni front

Lățime front FB (mm)	Înălțime front FH (mm)	Grosime front FD (mm)
442–748	1130–2980	18–26

Greutate front FG (kg)

Până la 35 per front

Comandă | Proiectare | producție

Configuratorul de produse vă ajută să selectați feroneriile potrivite pentru viitorul dumneavoastră proiect **REVEGO**.

Cu fiecare configurație de produs primiți, pe lângă lista de piese verificată, desene de execuție, liste de debitare pentru piese din lemn și feronerii, date CAD 3D pentru software-ul dumneavoastră de proiectare, precum și programe CAM, inclusiv informații de găurire pentru prelucrarea directă pe mașina dumneavoastră CNC.

Introduceți **Webcode** în configuratorul de produse, clic pe **Short-URL** sau scanați **codul QR**.


Configurator de produse

Short-URL
www.blum.com/s053

Informații suplimentare pot fi găsite, de asemenea, în broșura noastră de produse **REVEGO – Sisteme Pocket pentru noi concepte de spații**.

Informații pentru comandă | Proiectare

Short-URL
www.blum.com/p005

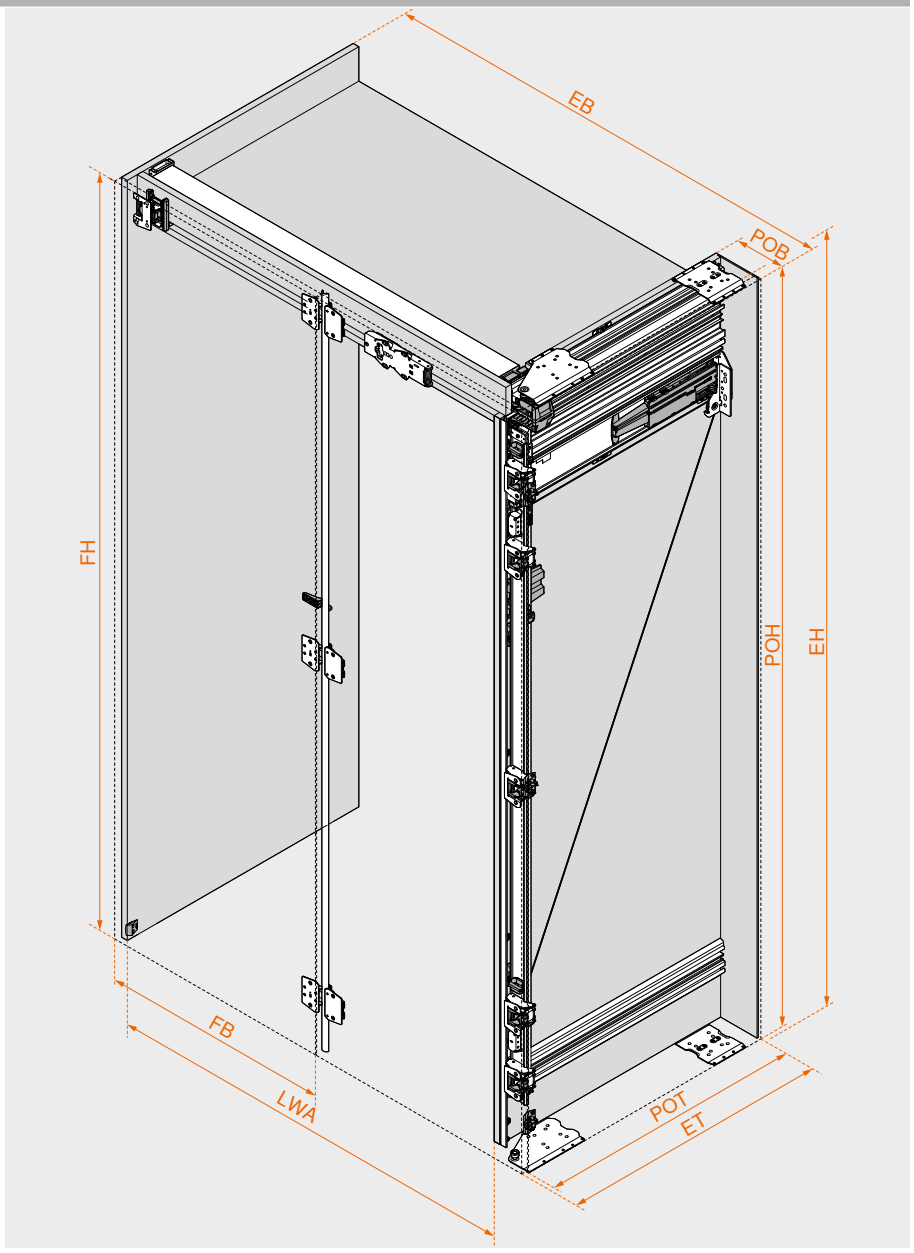

Indicații pagină

Prezentare generală	533
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a550

REVEGO duo + duo



- sistem de uși glisante pentru două uși duble combinate
- poziție posibilă de instalare ușă dublă dreapta și stânga
- proiectare ușoară prin lățimi Pocket fixe POB de 150 mm
- confort mare de operare mulțumită susținerii mecanice la deschidere **TIP-ON**
- poate fi proiectat cu și fără construcție de plintă și ca dulap montat pe blatul de lucru
- flexibil, indiferent de situația de montaj, datorită lungimilor nominale diverse
- posibilități de reglare pe trei dimensiuni, precise și ușor accesibile

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse **DQIVMM**

Spațiu necesar

Cote de montare

Lățime de montaj EB (mm)	Înălțimea de montare EH (mm)	Adâncime de montare ET (mm)
1800–3000	1155–3012	De la 573

Adâncime interioară în configurație

Adâncime interioară de corp în configurație LWA (mm)	Înălțime interioară în configurație LHA (mm)	Adâncime interioară corp în configurație LTA (mm)
Până în 2700	Până în 2884	De la 483

Dimensiuni Pocket

Lățime Pocket POB (mm)	Înălțime Pocket POH (mm)	Adâncime Pocket POT (mm)
150	1142–2999	De la 553

Dimensiuni front

Lățime front FB (mm)	Înălțime front FH (mm)	Grosime front FD (mm)
442–748	1130–2980	18–26

Greutate front FG (kg)

Până la 35 per front

Comandă | Proiectare | producție

Configuratorul de produse vă ajută să selectați feroneriile potrivite pentru viitorul dumneavoastră proiect **REVEGO**.

Cu fiecare configurație de produs primiți, pe lângă lista de piese verificată, desene de execuție, liste de debitare pentru piese din lemn și feronerii, date CAD 3D pentru software-ul dumneavoastră de proiectare, precum și programe CAM, inclusiv informații de găurire pentru prelucrarea directă pe mașina dumneavoastră CNC.

Introduceți **Webcode** în configuratorul de produse, clic pe **Short-URL** sau scanați **codul QR**.


Configurator de produse

Short-URL
www.blum.com/s054

Informații suplimentare pot fi găsite, de asemenea, în broșura noastră de produse **REVEGO – Sisteme Pocket pentru noi concepte de spații**.

Informații pentru comandă | Proiectare

Short-URL
www.blum.com/p005

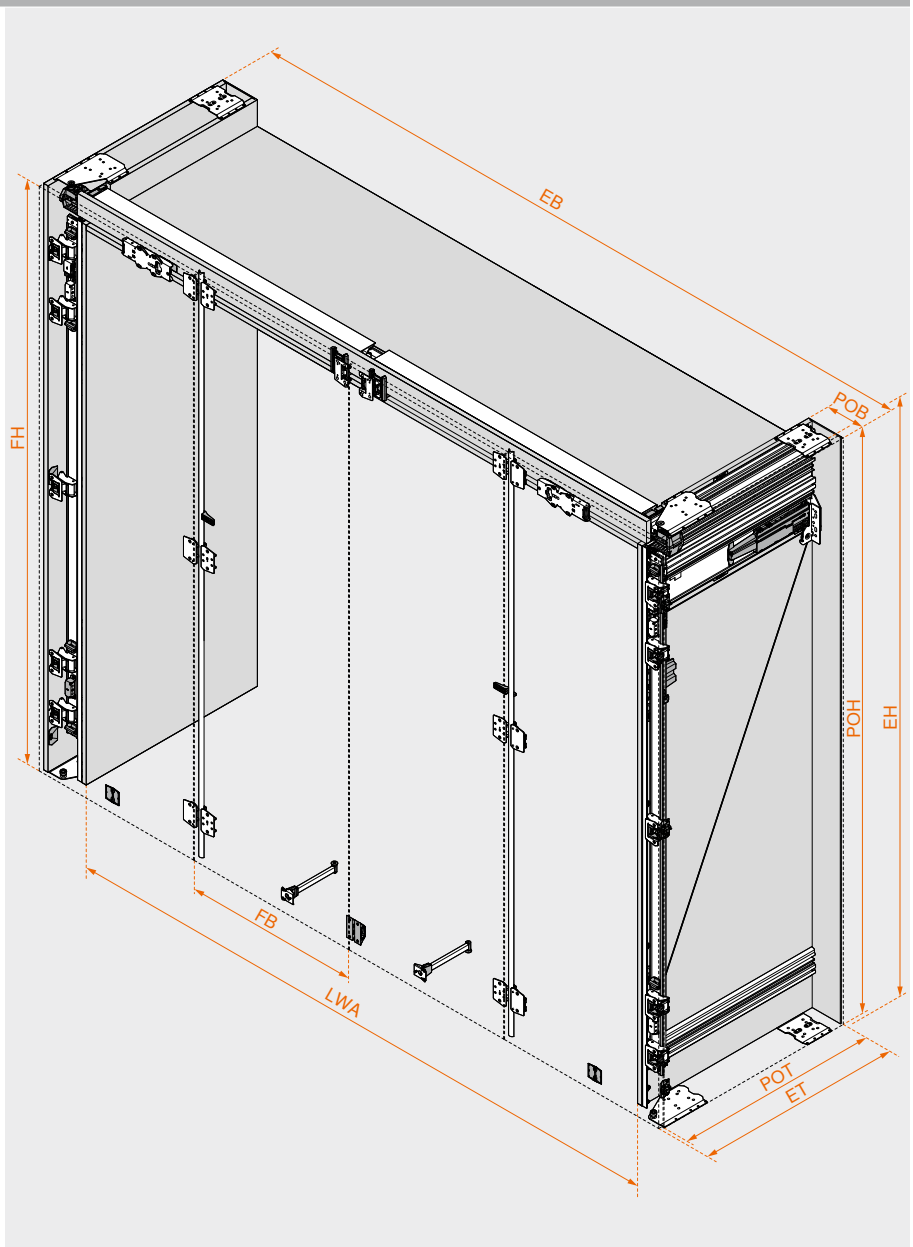

Indicații pagină

Prezentare generală	533
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a550

REVEGO uno + duo



- sistem de uși glisante pentru o ușă simplă și una dublă combinate
- poziție de montare posibilă ușă simplă pe dreapta sau pe stânga și ușă dublă pe dreapta sau pe stânga
- proiectare ușoară prin lățimi Pocket fixe POB de 100 și 150 mm
- confort mare de operare mulțumită susținerii mecanice la deschidere **TIP-ON**
- poate fi proiectat cu și fără construcție de plintă și ca dulap montat pe blatul de lucru
- flexibil, indiferent de situația de montaj, datorită lungimilor nominale diverse
- posibilități de reglare pe trei dimensiuni, precise și ușor accesibile

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse DQIUXA

Spațiu necesar

Cote de montare

Lățime de montaj EB (mm)	Înălțimea de montare EH (mm)	Adâncime de montare ET (mm)
1350–2400	1155–3012	De la 573

Adâncime interioară în configurație

Adâncime interioară de corp în configurație LWA (mm)	Înălțime interioară în configurație LHA (mm)	Adâncime interioară corp în configurație LTA (mm)
Până în 2150	Până în 2884	De la 483

Dimensiuni Pocket

Lățime Pocket POB (mm)	Înălțime Pocket POH (mm)	Adâncime Pocket POT (mm)
100 | 150	1142–2999	De la 553

Dimensiuni front

Lățime front FB (mm)	Înălțime front FH (mm)	Grosime front FD (mm)
442–898 | 442–748	1130–2980	18–26

Greutate front FG (kg)

Până la 35 per front

Comandă | Proiectare | producție

Configuratorul de produse vă ajută să selectați feroneriile potrivite pentru viitorul dumneavoastră proiect **REVEGO**.

Cu fiecare configurație de produs primiți, pe lângă lista de piese verificată, desene de execuție, liste de debitare pentru piese din lemn și feronerii, date CAD 3D pentru software-ul dumneavoastră de proiectare, precum și programe CAM, inclusiv informații de găurire pentru prelucrarea directă pe mașina dumneavoastră CNC.

Introduceți **Webcode** în configuratorul de produse, clic pe **Short-URL** sau scanați **codul QR**.


Configurator de produse

Short-URL
www.blum.com/s055

Informații suplimentare pot fi găsite, de asemenea, în broșura noastră de produse **REVEGO – Sisteme Pocket pentru noi concepte de spații**.

Informații pentru comandă | Proiectare

Short-URL
www.blum.com/p005

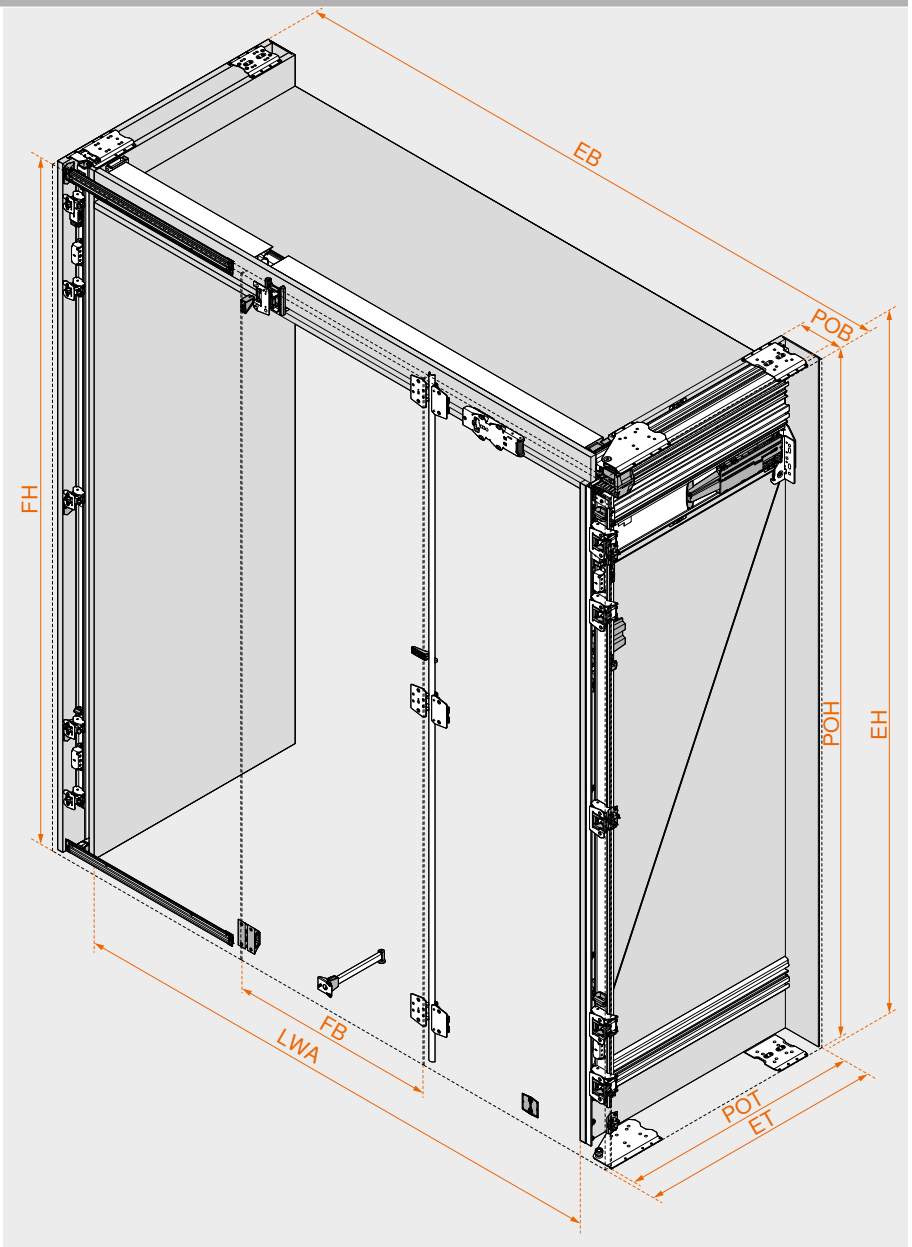

Indicații pagină

Prezentare generală	533
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a550



Sistemele practice de compartimentare interioară de la Blum organizează toate sertarele și extragerile.

Oale și tigăi, articole pentru baie și toaletă, toate sunt depozitate acolo unde sunt folosite și la îndemână.

Spațiul de depozitare este utilizat în mod optim și organizat în funcție de necesitățile individuale.

AMBIA-LINE pentru LEGRABOX | MERIVOBOX



Ramele elegante se pot utiliza în diferite moduri și aduc o ordine perfectă în fiecare încăpere a locuinței.

AMBIA-LINE ajutoare pentru bucătărie



Ajutoarele practice reunesc designul și funcționalitatea practică.

ORGA-LINE pentru TANDEMBOX



ORGA-LINE creează în fiecare sertar și în fiecare extragere o ordine care impresionează.

ORGA-LINE ajutoare pentru bucătărie



Cu suportul pentru condimente, dispozitivele de tăiat folie și toate celelalte ajutoare, totul se află la îndemână, acolo unde este folosit. După gătit, ajutoarele se așază repede la loc.

AMBIA-LINE pentru LEGRABOX | MERIVOBOX


Imagine simbol

AMBIA-LINE pentru **LEGRABOX | MERIVOBOX** 542
Prezentare generală 543

AMBIA-LINE ajutoare pentru bucătărie


Imagine simbol

AMBIA-LINE ajutoare pentru bucătărie 552
Informații pentru comandă 553

ORGA-LINE pentru TANDEMBOX


Imagine simbol

ORGA-LINE pentru **TANDEMBOX** 554
Prezentare generală 555

ORGA-LINE ajutoare pentru bucătărie


Imagine simbol

ORGA-LINE ajutoare pentru bucătărie 566
Informații pentru comandă 567

Ordinea în forma sa cea mai frumoasă



Sistemul de compartimentare interioară asigură ordinea în toate încăperile locuinței cu designul său elegant.

Ramele elegante se pot utiliza oriunde este nevoie de ele și sunt disponibile în materiale de calitate ridicată, ca oțelul vopsit sau design de lemn, la alegere.

Ajutoarele de bucătărie, ca de exemplu suportul de mirodenii si suportul de farfurii, completează programul compact.

Sertar



Design de oțel



Design de lemn



Rama de sertar **AMBIA-LINE** poate fi completată cu dispozitivul de tăiat folie și suportul de cuțite.

Extragere cu front înalt



Design de oțel



Design de lemn



Suportul de farfurii și de condimente de la Blum se potrivesc perfect cu **AMBIA-LINE** design de oțel și de lemn.

Sertar


Imagine simbol

Design de oțel – ramă	544
Design de lemn – ramă	545
Recomandare – sertar | sertar interior	546

Extragere cu front înalt


Imagine simbol

Design de oțel – ramă	547
Design de oțel – sticle	548
Design de oțel – traversă	549
Design de lemn – ramă	550
Recomandare – extragere cu front înalt | extragere interioară	551

Montare, demontare și reglare


Imagine simbol

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a510

Pictograme

Articol disponibil numai la cerere

Design de oțel – ramă



- practice pentru utilizarea în bucătărie și în alte încăperi ale locuinței
- design elegant
- pentru sertare și sertare interioare **LEGRABOX**, înălțime M și K
- pentru sertare și sertare interioare **MERIVOBOX**, înălțime M și K
- poate fi poziționat după cum doriți și fixat sigur datorită părții magnetice
- organizator tacâmuri cu suprafață Softtouch
- dispozitivele de tăiat folie și suportul de cuțite pot fi introduse opțional
- înălțime ramă 51 mm
- material: oțel, vopsit în câmp electrostatic



Informații pentru comandă

A Organizator tacâmuri

Lungime nominală NL (mm)	Lățime (mm)	Culoare	Nr. art.
450	300	SW-M/OG-M | IG-M | OG-M | CS-M	ZC7S450BS3
500			ZC7S500BS3
550			ZC7S550BS3
600			ZC7S600BS3
650		SW-M/OG-M | OG-M | CS-M	ZC7S650BS3

B1 Ramă sertar – 242 mm[1]

Lungime nominală NL (mm)	Lățime (mm)	Culoare	Nr. art.
270–400	242	SW-M | IG-M | OG-M | CS-M	ZC7S300RSU

[1] Incl. magnet pentru fixarea pe laterala sertarului sau pe peretele de spate din oțel

B2 Profil adaptor – fixare pe peretele de spate din lemn[1]

Înălțime	Lățime (mm)	Culoare	Nr. art.
M	242	SW-M | IG-M | OG-M | CS-M	ZC7A0U0M
K			ZC7A0U0K

[1] Recomandare
De la lungimi nominale NL 350 mm

C Ramă sertar – 100 mm

Lungime nominală NL (mm)	Lățime (mm)	Culoare	Nr. art.
450	100	SW-M | IG-M | OG-M | CS-M	ZC7S450RS1
500			ZC7S500RS1
550			ZC7S550RS1
600			ZC7S600RS1
650		SW-M | OG-M | CS-M	ZC7S650RS1

D Ramă sertar – 200 mm

Lungime nominală NL (mm)	Lățime (mm)	Culoare	Nr. art.
450	200	SW-M | IG-M | OG-M | CS-M	ZC7S450RS2
500			ZC7S500RS2
550			ZC7S550RS2
600			ZC7S600RS2
650		SW-M | OG-M | CS-M	ZC7S650RS2

Accesorii

Z1 Separator transversal

Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Culoare	Nr. art.
100	50	SW-M | IG-M | OG-M | CS-M	ZC7Q010SS
200			ZC7Q020SS
242			ZC7Q0U0SS

Recomandare – combinație culori componente

Nr.	Denumire	Culoare				
		SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	INGL
A	Organizator tacâmuri	SW-M/ OG-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
B1	Ramă sertar – 242 mm	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
B2	Profil adaptor – fixare pe peretele de spate din lemn	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
C	Ramă sertar – 100 mm	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
D	Ramă sertar – 200 mm	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
Z1	Separator transversal	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M

Culoare		Culoare	
SW-M	Alb mătase mat	CS-M	Negru carbon mat
IG-M	Gri indium mat	INGL	Oțel inoxidabil antiamprentă
OG-M	Gri orion mat		

Indicații pagină

Prezentare generală	543	Informații tehnice suplimentare	708	**Montare, demontare și reglare**	
Design de lemn – ramă	545				
Recomandare – sertar | sertar interior	546			Short-URL	
AMBIA-LINE ajutoare pentru bucătărie	552			www.blum.com/a510	

Design de lemn – ramă



- practice pentru utilizarea în bucătărie și în alte încăperi ale locuinței
- design elegant
- pentru sertare și sertare interioare **LEGRABOX**, înălțime M și K
- pentru sertare și sertare interioare **MERIVOBOX**, înălțime M și K
- poziționare la alegere și depozitare sigură
- dispozitivele de tăiat folie și suportul de cuțite pot fi introduse opțional
- înălțime ramă 51 mm
- material: decor de lemn/oțel



Informații pentru comandă

A Organizator tacâmuri

	Lungime nominală NL (mm)	Lățime (mm)	Culoare	Nr. art.
	450	300	E01S | E02G | N01C	ZC7S450BH3
	500			ZC7S500BH3
	550			ZC7S550BH3
	600			ZC7S600BH3
	650			ZC7S650BH3

B Ramă sertar – 242 mm

	Lungime nominală NL (mm)	Lățime (mm)	Culoare	Nr. art.
	270–400	242	E01S | E02G | N01C	ZC7S300RHU

C Ramă sertar – 100 mm

	Lungime nominală NL (mm)	Lățime (mm)	Culoare	Nr. art.
	450	100	E01S | E02G | N01C	ZC7S450RH1
	500			ZC7S500RH1
	550			ZC7S550RH1
	600			ZC7S600RH1
	650			ZC7S650RH1

D Ramă sertar – 200 mm

	Lungime nominală NL (mm)	Lățime (mm)	Culoare	Nr. art.
	450	200	E01S | E02G | N01C	ZC7S450RH2
	500			ZC7S500RH2
	550			ZC7S550RH2
	600			ZC7S600RH2
	650			ZC7S650RH2

Accesorii

Z1 Separator transversal cu arc

	Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Culoare	Nr. art.
	100	50	EC01 | EC02 | NU01	ZC7Q010SH
	200			ZC7Q020SH
	242			ZC7Q0U0SH

Recomandare – combinație culori componente

Nr.	Denumire	Culoare			
		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
A	Organizator tacâmuri	E01S	E02G	N01C	N01C
B	Ramă sertar – 242 mm	E01S	E02G	N01C	N01C
C	Ramă sertar – 100 mm	E01S	E02G	N01C	N01C
D	Ramă sertar – 200 mm	E01S	E02G	N01C	N01C
Z1	Separator transversal cu arc	EC01	EC02	NU01	NU01

Culoare		Culoare	
SW-M	Alb mătase mat	E02G	Stejar Nebraska/OG-M
OG-M	Gri orion mat	EC02	Stejar Nebraska
CS-M	Negru carbon mat	N01C	Nuc Tennessee/CS-M
INGL	Oțel inoxidabil antiamprentă	NU01	Nuc Tennessee
E01S	Stejar Bardolino/SW-M		
EC01	Stejar Bardolino		

Indicații pagină

Prezentare generală	543	Informații tehnice suplimentare	708	**Montare, demontare și reglare**	
Design de oțel – ramă	544				
Recomandare – sertar | sertar interior	546			Short-URL	
AMBIA-LINE ajutoare pentru bucătărie	552			www.blum.com/a510	

Recomandare – sertar | sertar interior



Organizator tacâmuri și ramă sertar

Lățime corp	Lungime nominală NL (mm)				
KB (mm)	450	500	550	600	650
400	1 x Organizator tacâmuri				
450					
500					
550	1 x Organizator tacâmuri				
600	1 x Ramă sertar – 100 mm				
800	2 x Organizator tacâmuri				
900	2 x Organizator tacâmuri 1 x Ramă sertar – 100 mm				
1000	2 x Organizator tacâmuri 2 x Ramă sertar – 100 mm				
1100	2 x Organizator tacâmuri 1 x Ramă sertar – 100 mm				
1200	1 x Ramă sertar – 200 mm				



Ramă sertar – lungime nominală NL 270–400 mm

Lățime corp	Lungime nominală NL (mm)			
KB (mm)	270	300	350	400
275	–	–		
300				
350		1 x Ramă sertar – 242 mm		
400	1 x Ramă sertar – 242 mm			
450				
500				
550				
600		2 x Ramă sertar – 242 mm		
800	2 x Ramă sertar – 242 mm			
900	3 x Ramă sertar – 242 mm			
1000				
1200	4 x Ramă sertar – 242 mm			



Ramă sertar – lungime nominală NL 450–650 mm

Lățime corp	Lungime nominală NL (mm)				
KB (mm)	450	500	550	600	650
275	1 x Ramă sertar – 100 mm				
300	1 x Ramă sertar – 200 mm				
350					
400					
450	1 x Ramă sertar – 100 mm 1 x Ramă sertar – 200 mm				
500					
550					
600	2 x Ramă sertar – 100 mm 1 x Ramă sertar – 200 mm				
800	2 x Ramă sertar – 100 mm 2 x Ramă sertar – 200 mm				
900					
1000					
1100	2 x Ramă sertar – 100 mm				
1200	3 x Ramă sertar – 200 mm				

Indicații pagină

Prezentare generală	543
Design de oțel – ramă	544
Design de lemn – ramă	545
AMBIA-LINE ajutoare pentru bucătărie	552
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a510

Design de oțel – ramă



- practice pentru utilizarea în bucătărie și în alte încăperi ale locuinței
- design elegant
- pentru extrageri interioare și extrageri cu front înalt **LEGRABOX** înălțime C și F
- pentru extrageri interioare și extrageri cu front înalt **MERIVOBOX** înălțime E
- poate fi poziționat după cum doriți și fixat sigur datorită părții magnetice
- suportul de farfurii și suportul de condimente sunt disponibile opțional
- înălțime ramă 110 mm
- material: oțel, vopsit în câmp electrostatic



Informații pentru comandă

B1 Ramă extragere cu front înalt[1]

	Lungime nominală NL (mm)	Lățime (mm)	Culoare	Nr. art.
	270–650	242	SW-M | IG-M | OG-M | CS-M	ZC7F300RSU
	400–650	218		ZC7F400RSP

[1] Incl. magnet pentru fixarea pe laterala sertarului sau pe peretele de spate din oțel

B2 Profil adaptor – fixare pe peretele de spate din lemn[1]

	Înălțime	Lățime (mm)	Culoare	Nr. art.
	C | E	242	SW-M | IG-M | OG-M | CS-M	ZC7A0U0C
	F[2]		SW-M | OG-M | CS-M	ZC7A0U0F
	C | E	218	SW-M | IG-M | OG-M | CS-M	ZC7A0P0C
	F[2]		SW-M | OG-M | CS-M	ZC7A0P0F

[1] Recomandare
De la lungimi nominale NL 350 mm
[2] Înălțimea F disponibilă numai pentru **LEGRABOX**

Accesorii

Z1 Separator transversal

	Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Culoare	Nr. art.
	242	110	SW-M | IG-M | OG-M | CS-M	ZC7Q0U0FS
	218			ZC7Q0P0FS

Recomandare – combinație culori componente

Nr.	Denumire	Culoare				
		SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	INGL
B1	Ramă extragere cu front înalt	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
B2	Profil adaptor – fixare pe peretele de spate din lemn	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
Z1	Separator transversal	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M

Culoare	
SW-M	Alb mătase mat
IG-M	Gri indium mat
OG-M	Gri orion mat
CS-M	Negru carbon mat
INGL	Oțel inoxidabil antiamprentă

6

Indicații pagină

Prezentare generală	543	Recomandare – extragere cu front înalt | extragere interioară	551	**Montare, demontare și reglare**	
Design de oțel – sticle	548	**AMBIA-LINE** ajutoare pentru bucătărie	552		
Design de oțel – traversă	549	Informații tehnice suplimentare	708	Short-URL	
Design de lemn – ramă	550			www.blum.com/a510	

Design de oțel – sticle



- practice pentru utilizarea în bucătărie
- design elegant
- potrivit pentru extrageri de front **LEGRABOX** de înălțimea C și F
- potrivit pentru extrageri de front **MERIVOBOX** de înălțimea E
- poziționare la alegere și depozitare sigură
- înălțime de montare 140 mm (ramă de sertar cu set pentru sticle)
- material: oțel, vopsit în câmp electrostatic

Informații pentru comandă

C Ramă sertar – 100 mm

Lungime nominală NL (mm)	Lățime (mm)	Culoare	Nr. art.
450	100	SW-M | IG-M | OG-M | CS-M	ZC7S450RS1
500			ZC7S500RS1
550			ZC7S550RS1
600			ZC7S600RS1
650		SW-M | OG-M | CS-M	ZC7S650RS1

D Ramă sertar – 200 mm

Lungime nominală NL (mm)	Lățime (mm)	Culoare	Nr. art.
450	200	SW-M | IG-M | OG-M | CS-M	ZC7S450RS2
500			ZC7S500RS2
550			ZC7S550RS2
600			ZC7S600RS2
650		SW-M | OG-M | CS-M	ZC7S650RS2

E Set pentru sticle[1]

Lungime nominală NL (mm)	Lățime (mm)	Culoare	Nr. art.
400–650	100	SW-M | IG-M | OG-M | CS-M[2]	ZC7B0100S
	200		ZC7B0200S

Compus din:
- 2 x Adaptor
- 3 x Separator transversal

[1] Nu poate fi folosit la extrageri interioare! Comandați separat rama

[2] Lungimea nominală NL 650 mm în IG-M nu este disponibilă

Recomandare – combinație culori componente

Nr.	Denumire	Culoare				
		SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	INGL
C	Ramă sertar – 100 mm	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
D	Ramă sertar – 200 mm	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
E	Set pentru sticle	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M

Culoare	
SW-M	Alb mătase mat
IG-M	Gri indium mat
OG-M	Gri orion mat
CS-M	Negru carbon mat
INGL	Oțel inoxidabil antiamprentă

Indicații pagină

Prezentare generală	543	Recomandare – extragere cu front înalt | extragere interioară	551	**Montare, demontare și reglare**	
Design de oțel – ramă	547				
Design de oțel – traversă	549	**AMBIA-LINE** ajutoare pentru bucătărie	552		
Design de lemn – ramă	550	Informații tehnice suplimentare	708	Short-URL	
				www.blum.com/a510	

Design de oțel – traversă



- practice pentru utilizarea în bucătărie
- cu traversă pentru debitare la dimensiune
- pentru extrageri interioare și extrageri cu front înalt **LEGRABOX** înălțime C și F
- pentru extrageri interioare și extrageri cu front înalt **MERIVOBOX** înălțime E
- poziționare la alegere și depozitare sigură

Informații pentru comandă

LEGRABOX

A1	Traversă			
	Lungime (mm)[1]	Culoare	Material	Nr. art.
	1080	SW-M | OG-M | CS-M	Aluminiu	ZR7.1080U

Debitare A1 Lățime interioară corp LW – 90 mm

[1] Pentru debitare la dimensiune

A3	Conector pentru traversă[1]		
	Laterală	Culoare	Nr. art.
	LEGRABOX pure	SW-M | OG-M | CS-M	ZC7U10E0
	LEGRABOX free		ZC7U11E0

[1] De comandat 2 x per traversă

B	Separator longitudinal		
	Lungime (mm)	Culoare	Nr. art.
	84	SW-M | OG-M | CS-M	ZC7U10F0

MERIVOBOX

A1	Traversă			
	Lungime (mm)[1]	Culoare	Material	Nr. art.
	1059	SW-M | IG-M | OG-M	Aluminiu	ZR4.1059U

Debitare A1 Lățime interioară corp LW – 111 mm

[1] Pentru debitare la dimensiune

A3	Conector pentru traversă[1]		
	Perete lateral	Culoare	Nr. art.
	Lonjeron | **BOXCAP**	SW-M | IG-M | OG-M	ZC4U10E0
	BOXCOVER		ZC4U11E0

[1] De comandat 2 x per traversă

B	Separator longitudinal		
	Lungime (mm)	Culoare	Nr. art.
	84	SW-M | IG-M | OG-M	ZC4U10F0

Recomandare – combinație culori componente

Nr.	Denumire	Culoare				
		SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	INGL
A1	Traversă	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
A3	Conector pentru traversă	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
B	Separator longitudinal	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M

Culoare	
SW-M	Alb mătase mat
IG-M	Gri indium mat
OG-M	Gri orion mat

Culoare	
CS-M	Negru carbon mat
INGL	Oțel inoxidabil antiamprentă

Indicații pagină

Prezentare generală	543	Design de oțel – sticle	548	**Montare, demontare și reglare**	
AMBIA-LINE ajutoare pentru bucătărie	552	Design de lemn – ramă	550		
Recomandare – extragere cu front înalt | extragere interioară	551	Informații tehnice suplimentare	708	Short-URL	
Design de oțel – ramă	547			www.blum.com/a510	

Design de lemn – ramă



- practice pentru utilizarea în bucătărie și în alte încăperi ale locuinței
- design elegant
- pentru extrageri interioare și extrageri cu front înalt **LEGRABOX** înălțime C și F
- pentru extrageri interioare și extrageri cu front înalt **MERIVOBOX** înălțime E
- poziționare la alegere și depozitare sigură
- suportul de farfurii și suportul de condimente sunt disponibile opțional
- înălțime ramă 110 mm
- material: decor de lemn/oțel



Informații pentru comandă

B	Ramă extragere cu front înalt			
	Lungime nominală NL (mm)	Lățime (mm)	Culoare	Nr. art.
	270–650	242	E01S | E02G | N01C	ZC7F300RHU
	400–650	218		ZC7F400RHP

Accesorii

Z1	Separator transversal cu arc			
	Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Culoare	Nr. art.
	242	100	EC01 | EC02 | NU01	ZC7Q0U0FH
	218			ZC7Q0P0FH

Recomandare – combinație culori componente

Nr.	Denumire	Culoare			
		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
B	Ramă extragere cu front înalt	E01S	E02G	N01C	N01C
Z1	Separator transversal cu arc	EC01	EC02	NU01	NU01

Culoare		Culoare	
SW-M	Alb mătase mat	E02G	Stejar Nebraska/OG-M
OG-M	Gri orion mat	EC02	Stejar Nebraska
CS-M	Negru carbon mat	N01C	Nuc Tennessee/CS-M
INGL	Oțel inoxidabil antiamprentă	NU01	Nuc Tennessee
E01S	Stejar Bardolino/SW-M		
EC01	Stejar Bardolino		

Indicații pagină

Prezentare generală	543	Recomandare – extragere cu front înalt | extragere interioară	551	**Montare, demontare și reglare**	
Design de oțel – ramă	547	**AMBIA-LINE** ajutoare pentru bucătărie	552		
Design de oțel – sticle	548	Informații tehnice suplimentare	708	Short-URL	
Design de oțel – traversă	549			www.blum.com/a510	

Recomandare – extragere cu front înalt | extragere interioară





Ramă extragere cu front înalt – lungime nominală NL 270–400 mm

Lățime corp	Lungime nominală NL (mm)				
KB (mm)	270	300	350	400	
275	–				
300					
350					
400	1 x Ramă extragere cu front înalt – 242 mm				
450					
500					
550					
600					
800	2 x Ramă extragere cu front înalt – 242 mm				
900					
1000	3 x Ramă extragere cu front înalt – 242 mm				
1200					

Ramă extragere cu front înalt – lungime nominală NL 450–650 mm

Lățime corp	Lungime nominală NL (mm)				
KB (mm)	450	500	550	600	650
275	–				
300	1 x Ramă extragere cu front înalt – 218 mm				
350					
400					
450					
500					
550					
600					
800	2 x Ramă extragere cu front înalt – 218 mm				
900					
1000	3 x Ramă extragere cu front înalt – 218 mm				
1200					

Indicații pagină

Prezentare generală	543
Design de oțel – ramă	547
Design de oțel – sticle	548
Design de oțel – traversă	549
Design de lemn – ramă	550
AMBIA-LINE ajutoare pentru bucătărie	552
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a510

Ajutoare mici, efect mare



Ajutoarele **AMBIA-LINE** pentru bucătărie îmbină designul elegant cu funcționalitatea perfectă. Suporturile pentru cuțite, farfurii și condimente, dar și dispozitivele de tăiat folie de plastic sau de aluminiu, asigură o ordine desăvârșită. Ustensilele de bucătărie sunt depozitate ordonat și întotdeauna la îndemână.



Dispozitiv de tăiat folie
Acest dispozitiv permite extragerea fără cute și tăierea ușoară a foliilor de plastic și de aluminiu.



Suport de cuțite
Suportul de cuțite asigură depozitarea sigură și organizată a maximum nouă cuțite, aflate astfel la îndemână.



Suportul de farfurii Blum
Suportul Blum pentru farfurii depozitează în siguranță și fără risc de alunecare până la 12 farfurii, pe care le puteți transporta ușor.



Suport de condimente
Recipientele pentru mirodenii de diferite mărimi sunt depozitate în suportul pentru mirodenii în mod organizat și asigurate împotriva răsturnării.

Dispozitiv de tăiat folie pentru folie de plastic și de aluminiu



- bară pentru extragerea foliei fără cute
- protecție la alunecare datorită prinderii opționale de fundul sertarului
- ușor de mutat
- pentru sertare și sertare interioare **LEGRABOX**, înălțime M și K
- pentru sertare și sertare interioare **MERIVOBOX**, înălțime M și K
- în combinație cu rama de sertar **AMBIA-LINE** cu o lățime de 200 mm

Informații pentru comandă

Variantă de execuție	Culoare	Material	Nr. art.
●	Gri orion	Plastic/oțel	ZC7C0000
–	mat	inoxidabil	ZC7C0001

Variantă de execuție

●	Cu folie alimentară și de aluminiu
–	Fără folie alimentară și de aluminiu

Dimensiuni

Lungime (mm)	409
Lățime (mm)	187

Indicații pagină

Montare, demontare și reglare

Short-URL

www.blum.com/a520

Suport de cuțite



- loc sigur pentru patru cuțite mari și cinci cuțite mici
- inclusiv suport mânere pentru cuțite lungi
- protecție împotriva alunecării prin fixare de fundul sertarului
- pentru sertare și sertare interioare **LEGRABOX**, înălțime M și K
- pentru sertare și sertare interioare **MERIVOBOX**, înălțime M și K
- în combinație cu rama de sertar **AMBIA-LINE** cu o lățime de 200 mm

Informații pentru comandă

Culoare	Material	Nr. art.
Gri orion mat	Plastic/oțel inoxidabil	ZC7M0200

Dimensiuni

Lungime (mm)	409
Lățime (mm)	187

Indicații pagină

Montare, demontare și reglare

Short-URL

www.blum.com/a520

Suportul de farfurii Blum



- depozitare sigură de până la 12 farfurii
- reglabill în funcție de dimensiunile farfuriilor
- ușor de mutat
- pentru extrageri interioare și extrageri cu front înalt **LEGRABOX** înălțime C și F
- pentru extrageri interioare și extrageri cu front înalt **MERIVOBOX** înălțime E

Informații pentru comandă

Culoare	Material	Nr. art.
Gri orion mat	Plastic/oțel inoxidabil	ZC7T0350

Dimensiuni

Diametru farfurie (mm)	186–322
Înălțime de depozitare a farfuriilor (mm)	146
Înălțime totală (mm)	170

Indicații pagină

Montare, demontare și reglare

Short-URL

www.blum.com/a520

Suport de condimente



- depozitare ordonată a recipientelor cu mirodenii de diferite dimensiuni
- pentru extrageri interioare și extrageri cu front înalt **LEGRABOX** înălțime C și F
- pentru extrageri interioare și extrageri cu front înalt **MERIVOBOX** înălțime E
- în combinație cu rama pentru extragere cu front înalt **AMBIA-LINE** cu o lățime de 218 mm

Informații pentru comandă

Culoare	Material	Nr. art.
Gri orion mat	Plastic/oțel inoxidabil	ZC7G0P0I

Dimensiuni

Lungime (mm)	356
Lățime (mm)	205

Indicații pagină

Montare, demontare și reglare

Short-URL

www.blum.com/a520

Cuprindeți dintr-o privire tot ce vă trebuie



ORGA-LINE pentru **TANDEMBOX** este un sistem de compartimentare interioară de calitate superioară, cu un design în concordanță cu cel al sertarelor și extragerilor.

Fie că sunt tacâmuri, sticle sau cratițe – toate bunurile pot fi depozitate în mod flexibil și practic. Toate sistemele de compartimentare se pot regla în funcție de bunurile depozitate. **ORGA-LINE** aduce ordine și vizibilitate în sertare și extrageri.

În plus, ajutoarele noastre practice **ORGA-LINE** simplifică activitățile în bucătărie și asigură ordine perfectă.

Sertar



Seturi de casete



Seturi de compartimente



Seturi combinate



Seturile **ORGA-LINE** pentru sertare pot fi completate cu dispozitivele de tăiat folie și suportul de cuțite.

Extragere cu front înalt



TANDEMBOX antaro



TANDEMBOX plus



Seturile **ORGA-LINE** pentru extrageri pot fi completate cu suportul de farfurii și suportul pentru condimente.

Sertar


Imagine simbol

Seturi de casete 556
Seturi de compartimente 557
Seturi combinate 558
Seturi individuale 560

Extragere cu front înalt


Imagine simbol

ORGA-LINE pentru **TANDEMBOX antaro** – separator transversal 562
ORGA-LINE pentru **TANDEMBOX antaro** – traversă 563
ORGA-LINE pentru **TANDEMBOX plus** – separator transversal ☎
ORGA-LINE pentru **TANDEMBOX plus** – traversă ☎
Recomandare – extragere cu front înalt | extragere interioară 564

Montare, demontare și reglare


Imagine simbol

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a530

Pictograme

☎ Articol disponibil numai la cerere


65°C Lavabil până la 65°C în mașina de spălat vase

Seturi de casete



- practice pentru utilizarea în bucătărie
- ideal pentru tacâmuri
- pentru sertare și sertare interioare **TANDEMBOX antaro**, înălțime M și K
- casete detașabile – se pot spăla în mașina de spălat vase
- dispozitivele de tăiat folie și suportul de cuțite pot fi introduse opțional
- recomandare: lățime corp KB 275–1200 mm

Spațiu necesar

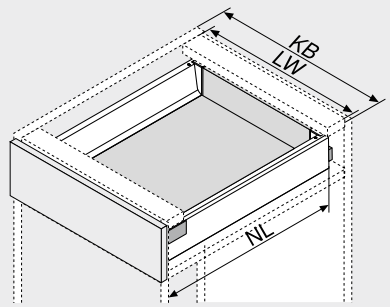

NL	Lungime nominală
KB	Lățime corp
LW	Lățime interioară corp

Informații pentru comandă

KB (mm) 275–299



Imagine simbol – NL 500 mm

NL (mm)	Nr. art.
450	ZSI.450BI1N
500	ZSI.500BI1N
550	ZSI.550BI1N

KB (mm) 300–399



Imagine simbol – NL 500 mm

NL (mm)	Nr. art.
450	ZSI.450BI2N
500	ZSI.500BI2N
550	ZSI.550BI2N

KB (mm) 400–549



Imagine simbol – NL 500 mm

NL (mm)	Nr. art.
450	ZSI.450BI3N
500	ZSI.500BI3
550	ZSI.550BI3

KB (mm) 550–599



Imagine simbol – NL 500 mm

NL (mm)	Nr. art.		Nr. art.
450	ZSI.450BI1N	+	ZSI.450BI3N
500	ZSI.500BI1N	+	ZSI.500BI3
550	ZSI.550BI1N	+	ZSI.550BI3

KB (mm) 600



Imagine simbol – NL 500 mm

NL (mm)	Nr. art.
450 [1]	ZSI.60VEI4
500 [1]	ZSI.60VEI6
550 [1]	ZSI.60VEI7

[1] Set cu ocupare completă

KB (mm) 601–699



Imagine simbol – NL 500 mm

NL (mm)	Nr. art.		Nr. art.
450	ZSI.450BI1N	+	ZSI.450BI3N
500	ZSI.500BI1N	+	ZSI.500BI3
550	ZSI.550BI1N	+	ZSI.550BI3

KB (mm) 700–799



Imagine simbol – NL 500 mm

NL (mm)	Nr. art.		Nr. art.
450	ZSI.450BI2N	+	ZSI.450BI3N
500	ZSI.500BI2N	+	ZSI.500BI3
550	ZSI.550BI2N	+	ZSI.550BI3

KB (mm) 800–899



Imagine simbol – NL 500 mm

NL (mm)		Nr. art.
450	2 x	ZSI.450BI3N
500	2 x	ZSI.500BI3
550	2 x	ZSI.550BI3

KB (mm) 900



Imagine simbol – NL 500 mm

NL (mm)	Nr. art.
450 [1]	ZSI.90VEI4
500 [1]	ZSI.90VEI6
550 [1]	ZSI.90VEI7

[1] Set cu ocupare completă

KB (mm) 901–999



Imagine simbol – NL 500 mm

NL (mm)	Nr. art.		Nr. art.
450	ZSI.450BI3N	+	ZSI.450KI4N
500	ZSI.500BI3	+	ZSI.500KI4
550	ZSI.550BI3	+	ZSI.550KI4


KB (mm) 1000–1099



Imagine simbol – NL 500 mm

NL (mm)		Nr. art.
450	2 x	ZSI.450KI4N
500	2 x	ZSI.500KI4
550	2 x	ZSI.550KI4

KB (mm) 1100–1199



Imagine simbol – NL 500 mm

NL (mm)		Nr. art.		Nr. art.
450	2 x	ZSI.450BI3N	+	ZSI.450FI2N
500	2 x	ZSI.500BI3	+	ZSI.500FI2N
550	2 x	ZSI.550BI3	+	ZSI.550FI2N

KB (mm) 1200



Imagine simbol – NL 500 mm

NL (mm)	Nr. art.
450 [1]	ZSI.12VEI4
500 [1]	ZSI.12VEI6
550 [1]	ZSI.12VEI7

[1] Set cu ocupare completă

SPACE CORNER



Imagine simbol – NL 650 mm

NL (mm)	Nr. art.
600	ZSI.450BI3E
650	ZSI.500BI3E

ORGA-LINE ajutoare pentru bucătărie

Plasarea în cadrul seturilor

1	1 x ZSZ.01Fx
1	1 x ZSZ.02Fx
2	1 x ZSZ.01Fx + 1 x ZSZ.02Fx
2	1 x ZSZ.02M0



ZSZ.01Fx



ZSZ.02Fx



ZSZ.02M0

x	0 = cu folie alimentară și de aluminiu 1 = fără folie alimentară și de aluminiu

Indicații pagină


Prezentare generală	555	Accesorii	561	**Montare, demontare și reglare**	
Seturi de compartimente	557	Proiectare	561		
Seturi combinate	558	Informații tehnice suplimentare	708		
Seturi individuale	560			Short-URL	
ORGA-LINE ajutoare pentru bucătărie	566			www.blum.com/a530	

Seturi de compartimente



- practice pentru utilizarea în bucătărie și în alte încăperi ale locuinței
- pentru sertare și sertare interioare **TANDEMBOX antaro**, înălțime M și K
- casete detașabile – se pot spăla în mașina de spălat vase
- dispozitivele de tăiat folie și suportul de cuțite pot fi introduse opțional
- recomandare: lățime corp KB 275–1200 mm

Spațiu necesar

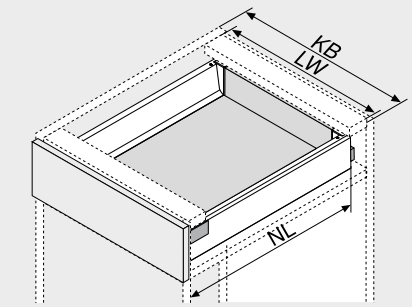

NL	Lungime nominală
KB	Lățime corp
LW	Lățime interioară corp

Informații pentru comandă

KB (mm) 275–349



Imagine simbol – NL 500 mm

NL (mm)	Nr. art.
450	ZSI.450BI1N
500	ZSI.500BI1N
550	ZSI.550BI1N

KB (mm) 350–449



Imagine simbol – NL 500 mm

NL (mm)	Nr. art.
450	ZSI.450KI2N
500	ZSI.500KI2N
550	ZSI.550KI2N

KB (mm) 450–599



Imagine simbol – NL 500 mm

NL (mm)	Nr. art.
450	ZSI.450FI2N
500	ZSI.500FI2N
550	ZSI.550FI2N

KB (mm) 600



Imagine simbol – NL 500 mm

NL (mm)	Nr. art.
450 [1]	ZSI.60VUI4
500 [1]	ZSI.60VUI6
550 [1]	ZSI.60VUI7

[1] Set cu ocupare completă

KB (mm) 601–699



Imagine simbol – NL 500 mm

NL (mm)	Nr. art.		Nr. art.
450	ZSI.450BI1N	+	ZSI.450KI3N
500	ZSI.500BI1N	+	ZSI.500KI3N
550	ZSI.550BI1N	+	ZSI.550KI3N

KB (mm) 700–799



Imagine simbol – NL 500 mm

NL (mm)	Nr. art.		Nr. art.
450	ZSI.450KI2N	+	ZSI.450KI3N
500	ZSI.500KI2N	+	ZSI.500KI3N
550	ZSI.550KI2N	+	ZSI.550KI3N

KB (mm) 800–899



Imagine simbol – NL 500 mm

NL (mm)		Nr. art.
450	2 x	ZSI.450KI3N
500	2 x	ZSI.500KI3N
550	2 x	ZSI.550KI3N

KB (mm) 900



Imagine simbol – NL 500 mm

NL (mm)	Nr. art.
450 [1]	ZSI.90VUI4
500 [1]	ZSI.90VUI6
550 [1]	ZSI.90VUI7

[1] Set cu ocupare completă

KB (mm) 901–999



Imagine simbol – NL 500 mm

NL (mm)		Nr. art.
450	2 x	ZSI.450KI3N
500	2 x	ZSI.500KI3N
550	2 x	ZSI.550KI3N


KB (mm) 1000–1099



Imagine simbol – NL 500 mm

NL (mm)		Nr. art.		Nr. art.
450	2 x	ZSI.450KI2N	+	ZSI.450FI3
500	2 x	ZSI.500KI2N	+	ZSI.500FI3
550	2 x	ZSI.550KI2N	+	ZSI.550FI3

KB (mm) 1100–1199



Imagine simbol – NL 500 mm

NL (mm)		Nr. art.		Nr. art.
450	2 x	ZSI.450KI3N	+	ZSI.450FI2N
500	2 x	ZSI.500KI3N	+	ZSI.500FI2N
550	2 x	ZSI.550KI3N	+	ZSI.550FI2N

KB (mm) 1200



Imagine simbol – NL 500 mm

NL (mm)	Nr. art.
450 [1]	ZSI.12VUI4
500 [1]	ZSI.12VUI6
550 [1]	ZSI.12VUI7

[1] Set cu ocupare completă

SPACE CORNER



Imagine simbol – NL 650 mm

NL (mm)	Nr. art.
600	ZSI.450FI3
650	ZSI.500FI3

ORGA-LINE ajutoare pentru bucătărie

Plasarea în cadrul seturilor

1	1 x ZSZ.01Fx
1	1 x ZSZ.02Fx
2	1 x ZSZ.01Fx + 1 x ZSZ.02Fx
2	1 x ZSZ.02M0



ZSZ.01Fx | ZSZ.02Fx | ZSZ.02M0

x
0 = cu folie alimentară și de aluminiu
1 = fără folie alimentară și de aluminiu

Indicații pagină


Prezentare generală	555	Accesorii	561	**Montare, demontare și reglare**	
Seturi de casete	556	Proiectare	561		
Seturi combinate	558	Informații tehnice suplimentare	708		
Seturi individuale	560			Short-URL	
ORGA-LINE ajutoare pentru bucătărie	566			www.blum.com/a530	

Seturi combinate



- practice pentru utilizarea în bucătărie și în alte încăperi ale locuinței
- pentru sertare și sertare interioare **TANDEMBOX antaro**, înălțime M și K
- casete detașabile – se pot spăla în mașina de spălat vase
- dispozitivele de tăiat folie și suportul de cuțite pot fi introduse opțional
- recomandare: lățime corp KB 275–1200 mm

Spațiu necesar

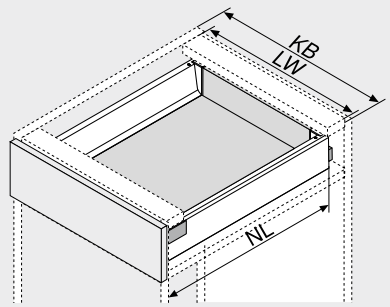

NL	Lungime nominală
KB	Lățime corp
LW	Lățime interioară corp

Informații pentru comandă

KB (mm)	275–349
Imagine simbol – NL 500 mm	
NL (mm)	Nr. art.
450	ZSI.450BI1N
500	ZSI.500BI1N
550	ZSI.550BI1N

KB (mm)	350–449
Imagine simbol – NL 500 mm	
NL (mm)	Nr. art.
450	ZSI.450KI2N
500	ZSI.500KI2N
550	ZSI.550KI2N

KB (mm)	450–600
Imagine simbol – NL 500 mm	
NL (mm)	Nr. art.
450	ZSI.450MI3
500	ZSI.500MI3
550	ZSI.550MI3

KB (mm)	601–649		
Imagine simbol – NL 500 mm			
NL (mm)	Nr. art.		Nr. art.
450	ZSI.450BI1N	+	ZSI.450MI3
500	ZSI.500BI1N	+	ZSI.500MI3
550	ZSI.550BI1N	+	ZSI.550MI3

KB (mm)	650–750		
Imagine simbol – NL 500 mm			
NL (mm)	Nr. art.		Nr. art.
450	ZSI.450KI2N	+	ZSI.450MI3
500	ZSI.500KI2N	+	ZSI.500MI3
550	ZSI.550KI2N	+	ZSI.550MI3

KB (mm)	751–899		
Imagine simbol – NL 500 mm			
NL (mm)	Nr. art.		Nr. art.
450	ZSI.450KI3N	+	ZSI.450BI3N
500	ZSI.500KI3N	+	ZSI.500BI3
550	ZSI.550KI3N	+	ZSI.550BI3

KB (mm)	900–1200		
Imagine simbol – NL 500 mm			
NL (mm)	Nr. art.		Nr. art.
450	ZSI.450KI3N	+	ZSI.450KI4N
500	ZSI.500KI3N	+	ZSI.500KI4
550	ZSI.550KI3N	+	ZSI.550KI4

SPACE CORNER



Imagine simbol – NL 650 mm

NL (mm)	Nr. art.
600	ZSI.450FI3
650	ZSI.500FI3

ORGA-LINE ajutoare pentru bucătărie

Plasarea în cadrul seturilor	
1	1 x ZSZ.01Fx
1	1 x ZSZ.02Fx
2	1 x ZSZ.01Fx + 1 x ZSZ.02Fx
2	1 x ZSZ.02M0



ZSZ.01Fx | ZSZ.02Fx | ZSZ.02M0

x	0 = cu folie alimentară și de aluminiu 1 = fără folie alimentară și de aluminiu

Indicații pagină


Prezentare generală	555	Accesorii	561	**Montare, demontare și reglare**	
Seturi de casete	556	Proiectare	561		
Seturi de compartimente	557	Informații tehnice suplimentare	708		
Seturi individuale	560			Short-URL	
ORGA-LINE ajutoare pentru bucătărie	566			www.blum.com/a530	

Seturi individuale



- seturi flexibile cu ocupare parțială a spațiului
- practice pentru utilizarea în bucătărie și în alte încăperi ale locuinței
- pentru sertare și sertare interioare **TANDEMBOX antaro**, înălțime M și K
- casete detașabile – se pot spăla în mașina de spălat vase
- dispozitivele de tăiat folie și suportul de cuțite pot fi introduse opțional
- recomandare: lățime corp KB 275–1200 mm


Spațiu necesar

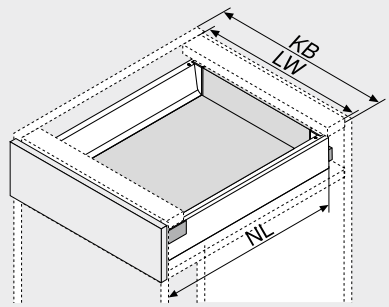

NL	Lungime nominală
KB	Lățime corp
LW	Lățime interioară corp

Informații pentru comandă

Set BI1



Imagine simbol – NL 500 mm

NL (mm)	Nr. art.
450	ZSI.450BI1N
500	ZSI.500BI1N
550	ZSI.550BI1N


Set BI2



Imagine simbol – NL 500 mm

NL (mm)	Nr. art.
450	ZSI.450BI2N
500	ZSI.500BI2N
550	ZSI.550BI2N


Set BI3



Imagine simbol – NL 500 mm

NL (mm)	Nr. art.
450	ZSI.450BI3N
500	ZSI.500BI3
550	ZSI.550BI3


Set KI2



Imagine simbol – NL 500 mm

NL (mm)	Nr. art.
450	ZSI.450KI2N
500	ZSI.500KI2N
550	ZSI.550KI2N


Set KI3



Imagine simbol – NL 500 mm

NL (mm)	Nr. art.
450	ZSI.450KI3N
500	ZSI.500KI3N
550	ZSI.550KI3N


Set KI4



Imagine simbol – NL 500 mm

NL (mm)	Nr. art.
450	ZSI.450KI4N
500	ZSI.500KI4
550	ZSI.550KI4


Set MI3



Imagine simbol – NL 500 mm

NL (mm)	Nr. art.
450	ZSI.450MI3
500	ZSI.500MI3
550	ZSI.550MI3


Set FI1



Imagine simbol – NL 500 mm

NL (mm)	Nr. art.
450	ZSI.450FI1
500	ZSI.500FI1
550	ZSI.550FI1


Set FI2



Imagine simbol – NL 500 mm

NL (mm)	Nr. art.
450	ZSI.450FI2N
500	ZSI.500FI2N
550	ZSI.550FI2N


Set FI3



Imagine simbol – NL 500 mm

NL (mm)	Nr. art.
450	ZSI.450FI3
500	ZSI.500FI3
550	ZSI.550FI3

Set BI3E SPACE CORNER



Imagine simbol – NL 650 mm

NL (mm)	Nr. art.
600	ZSI.450BI3E
650	ZSI.500BI3E

Seturi individuale

Informații pentru comandă

Accesorii

Casete



Lungime (mm)	Lățime (mm)	Nr. art.
88	88	ZSI.010SI
176		ZSI.020SI
264		ZSI.030SI
352		ZSI.040SI

Separatoare transversale flexibile



Lățime (mm)	Nr. art.
88	ZSI.010Q
176	ZSI.020Q

ORGA-LINE ajutoare pentru bucătărie

Dispozitiv de tăiat folie alimentară



Variantă de execuție	Nr. art.
Cu folie alimentară	ZSZ.01F0
Fără folie alimentară	ZSZ.01F1

Plasarea în cadrul seturilor

1 1 x ZSZ.01Fx

2 1 x ZSZ.01Fx + 1 x ZSZ.02Fx

Dispozitiv de tăiat folie de aluminiu



Variantă de execuție	Nr. art.
Cu folie de aluminiu	ZSZ.02F0
Fără folie de aluminiu	ZSZ.02F1

Plasarea în cadrul seturilor

1 1 x ZSZ.02Fx

2 1 x ZSZ.01Fx + 1 x ZSZ.02Fx

Suport de cuțite





Culoare	Nr. art.
RAL 7037 gri praf	ZSZ.02M0
Incl. reazem pentru mânere	

Plasarea în cadrul seturilor

2 1 x ZSZ.02M0

Proiectare

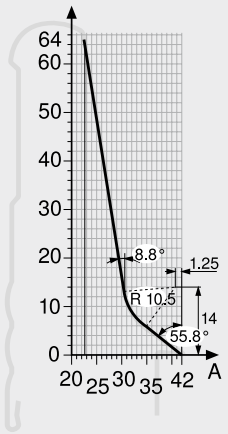

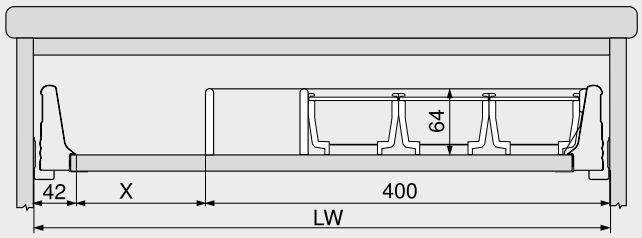

Pentru aplicații suplimentare:
de exemplu suport de cuțite din lemn

Exemplu:
Lățime corp KB 600 mm
Set combinat tacâmuri și ustensile ZSI.500KI4

X = lățime interioară corp LW – 400 mm – 42 mm

Indicații pagină

Prezentare generală	555
Seturi de casete	556
Seturi de compartimente	557
Seturi combinate	558
ORGA-LINE ajutoare pentru bucătărie	566
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare


Short-URL
www.blum.com/a530

ORGA-LINE pentru TANDEMBOX antaro – separator transversal



- sistem de compartimentare flexibil **ORGA-LINE**
- cu separator transversal de scurtat
- potrivit pentru extrageri de front **TANDEMBOX antaro** de înălțimea C și D
- recomandare: lățime corp KB 275–1200 mm

Spațiu necesar



NL	Lungime nominală
KB	Lățime corp
LW	Lățime interioară corp

Informații pentru comandă

A1 Separator transversal

Material	Aluminiu

Lățime corp KB (mm)[1]	Culoare SW | R9006
275	Z40L152A
300	Z40L177A
550	Z40L427A
600	Z40L477A
900	Z40L777A
1200	Z40L1077A

Debitare

X	Lățime interioară corp LW – 91 mm
Y	Lățime interioară corp LW – 295 mm (KB 275 mm) Lățime interioară corp LW – 320 mm (KB 300 mm)
Z	152 mm (KB 275 mm) 177 mm (KB 300 mm)

[1] Pentru debitare la dimensiune

A2 Conector pentru separator transversal – perete intermediar[1]

Culoare	Material	Nr. art.
SW | WGR	Plastic	Z40L0002

[1] De comandat 1 x pentru fiecare separator transversal; Y | Z

A3 Conector pentru separator transversal – lonjeron[1]

Înălțime	Culoare	Nr. art.
C	SW | WGR	Z40C0002Z
D		Z40D0002Z

[1] De comandat 2 x pentru fiecare separator transversal; X
De comandat 1 x pentru fiecare separator transversal; Y | Z


B Separator longitudinal

Culoare	Material	Nr. art.
SW | R9006	Oțel	Z43L100S

D Tavă pentru sticle

Material	Oțel inoxidabil

Lungime nominală NL (mm)	Lățime corp KB (mm) 275	300
450		Z48.30B0I4
500	☎ Z48.27B0I6	Z48.30B0I6
550	☎ Z48.27B0I7	Z48.30B0I7

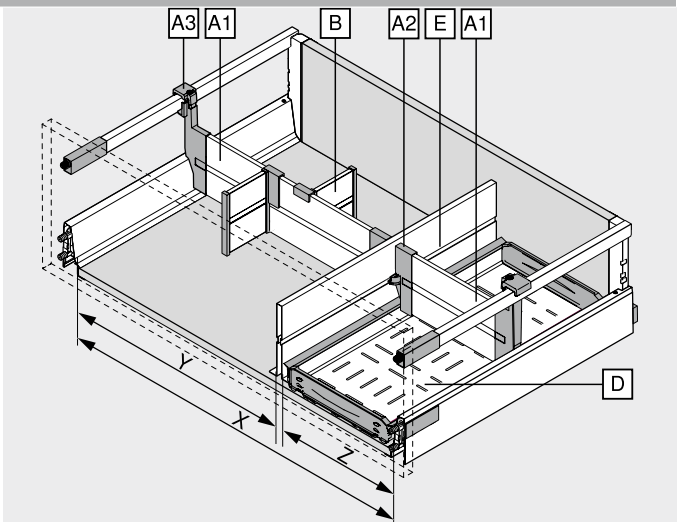

E Perete intermediar[1]

Material	Oțel

Lungime nominală NL (mm)	Culoare SW | R9006
450	Z46L420S
500	Z46L470S
550	Z46L520S

[1] Nu poate fi folosit la extrageri interioare!

Recomandare – combinație culori componente

Nr.	Denumire	Culoare SW	Culoare R9006
A1	Separator transversal	SW	R9006
A2	Conector pentru separator transversal – perete intermediar	SW	WGR
A3	Conector pentru separator transversal – lonjeron	SW	WGR
B	Separator longitudinal	SW	R9006
D	Tavă pentru sticle	INGL	INGL
E	Perete intermediar	SW	R9006

Culoare		Culoare	
SW	Alb mătase	WGR	Gri alb
R9006	RAL 9006 gri (gri aluminiu)		

Indicații pagină

Prezentare generală	555
Recomandare – extragere cu front înalt | extragere interioară	564
ORGA-LINE ajutoare pentru bucătărie	566

Montare, demontare și reglare


Short-URL
www.blum.com/a530

ORGA-LINE pentru TANDEMBOX antaro – traversă



- sistem de compartimentare flexibil **ORGA-LINE**
- cu traversă pentru debitare la dimensiune
- potrivit pentru extrageri de front **TANDEMBOX antaro** de înălțimea C și D
- recomandare: lățime corp KB 275–1200 mm

Spațiu necesar




NL	Lungime nominală
KB	Lățime corp
LW	Lățime interioară corp

Informații pentru comandă

A1	Traversă		
	Material	Aluminiu	
Lățime corp KB (mm)[1]	Culoare SW | R9006		
275	ZRG.179Q		
300	ZRG.204Q		
550	ZRG.454Q		
600	ZRG.504Q		
900	ZRG.804Q		
1200	ZRG.1104Q		
Debitare	A1 Lățime interioară corp LW – 63 mm		

[1] Pentru debitare la dimensiune

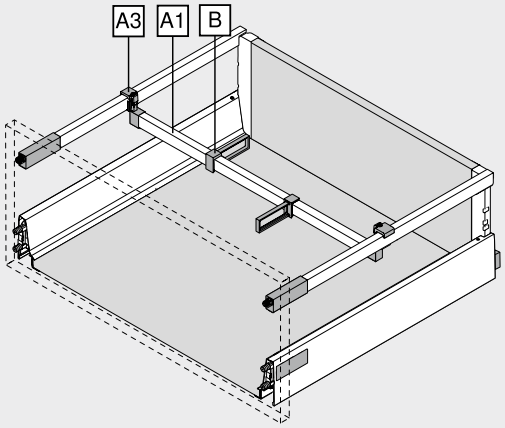

A3	Conector pentru traversă[1]		
	Culoare	Material	Nr. art.
	SW | WGR	Plastic	ZRU.01E0

[1] De comandat 2 x per traversă

B	Separator longitudinal		
	Culoare	Material	Nr. art.
	SW | WGR	Plastic	ZRU.11F0

Recomandare – combinație culori componente

Nr.	Denumire	Culoare SW	Culoare R9006
A1	Traversă	SW	R9006
A3	Conector pentru traversă	SW	WGR
B	Separator longitudinal	SW	WGR

Culoare		Culoare	
SW	Alb mătase	WGR	Gri alb
R9006	RAL 9006 gri (gri aluminiu)		

Indicații pagină

Prezentare generală	555
Recomandare – extragere cu front înalt | extragere interioară	564
ORGA-LINE ajutoare pentru bucătărie	566

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a530

Recomandare – extragere cu front înalt | extragere interioară



Utilizare – provizii

Utilizare – provizii începute

Lățime corp	Lungime nominală NL (mm)				
KB (mm)	450	500	550	–	–
275	1 x separator transversal	2 x separator transversal			
300					
400					
450	1 x separator transversal, 2 x separator longitudinal	2 x separator transversal, 3 x separator longitudinal			
500					
550					
600					
800	1 x separator transversal, 3 x separator longitudinal	2 x separator transversal, 6 x separator longitudinal			
900					
1000					
1200					

Utilizare	Lungime nominală NL (mm)	
	600	650
SPACE CORNER	1 x separator transversal, 2 x separator longitudinal	



Utilizare – farfurii

Lățime corp	Lungime nominală NL (mm)				
KB (mm)	450	500	550	–	–
De la 400	2 x suport farfurii Blum				
De la 800	4 x suport de farfurii Blum				

SPACE CORNER		
Cotă de proiectare PM (mm)	Lungime nominală NL (mm)	
	600	650
Până la 1050	2 x suport farfurii Blum	
De la 1050	3 x suport de farfurii Blum	



Utilizare – recipiente de plastic

Lățime corp	Lungime nominală NL (mm)				
KB (mm)	450	500	550	–	–
275	1 x separator transversal				
300					
400					
450	1 x separator transversal, 2 x separator longitudinal				
500					
550					
600					
800	1 x separator transversal, 3 x separator longitudinal				
900					
1000					
1200					

Utilizare	Lungime nominală NL (mm)	
	600	650
SPACE CORNER	1 x separator transversal, 2 x separator longitudinal	



Utilizare – extragere pentru gunoi | detergenți

Lățime corp	Lungime nominală NL (mm)				
KB (mm)	450	500	550	–	–
900–1200	1 x tavă pentru sticle, 2 x perete intermediar, 3 x separator transversal	1 x tavă pentru sticle, 2 x perete intermediar, 4 x separator transversal	1 x tavă pentru sticle, 2 x perete intermediar, 5 x separator transversal		



Utilizare – condimente

Lățime corp	Lungime nominală NL (mm)				
KB (mm)	450	500	550	–	–
300	2 x suport pentru condimente, 1 x separator transversal			2 x suport pentru condimente, 2 x separator transversal	
400					
450	2 x suport pentru condimente, 1 x separator transversal, 2 x separator longitudinal			2 x suport pentru condimente, 2 x separator transversal, 3 x separator longitudinal	



Utilizare – sticle

Lățime corp	Lungime nominală NL (mm)				
KB (mm)	450	500	550	–	–
275	–	1 x tavă pentru sticle, 4 x separator transversal		1 x tavă pentru sticle, 5 x separator transversal	
300	1 x tavă pentru sticle, 3 x separator transversal				

Recomandare – extragere cu front înalt | extragere interioară



Utilizare – sticle | blaturi de tăiat

Lățime corp	Lungime nominală NL (mm)				
KB (mm)	450	500	550	–	–
400	1 x tavă pentru sticle, 1 x perete intermediar, 3 x separator transversal	1 x tavă pentru sticle, 1 x perete intermediar, 4 x separator transversal	1 x tavă pentru sticle, 1 x perete intermediar, 5 x separator transversal		
450					
500					
550	1 x tavă pentru sticle, 2 x perete intermediar, 3 x separator transversal	1 x tavă pentru sticle, 2 x perete intermediar, 4 x separator transversal	1 x tavă pentru sticle, 2 x perete intermediar, 5 x separator transversal		
600					
800					
900					
1000					
1200					

Nu poate fi folosit la extrageri interioare!



Utilizare – cratițe | capace | tigăi | ustensile de gătit

Lățime corp	Lungime nominală NL (mm)				
KB (mm)	450	500	550	–	–
600	1 x separator transversal, 2 x separator longitudinal	2 x separator transversal, 3 x separator longitudinal			
800	1 x separator transversal, 3 x separator longitudinal	2 x separator transversal, 6 x separator longitudinal			
900					
1000					
1200					



Utilizare – tăvi | forme de copt

Lățime corp	Lungime nominală NL (mm)				
KB (mm)	450	500	550	–	–
300	1 x perete intermediar				
400	2 x perete intermediar				
450					
De la 500	3 x perete intermediar				

Nu poate fi folosit la extrageri interioare!

Indicații pagină

Prezentare generală	555
ORGA-LINE pentru **TANDEMBOX antaro** – separator transversal	562
ORGA-LINE pentru **TANDEMBOX antaro** – traversă	563
ORGA-LINE ajutoare pentru bucătărie	566

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a530

Ajutoare mici, efect mare



Ajutoarele practice **ORGA-LINE** simplifică mult activitățile efectuate în bucătărie și asigură ordinea. Cu suportul pentru condimente, dispozitivele de tăiat folie și toate celelalte ajutoare, totul se află la îndemână, acolo unde se întrebuințează. După gătit, ajutoarele se pun repede la loc. **ORGA-LINE**, atât practic, cât și estetic.



Dispozitiv de tăiat folie
Tragerea în afară a foliei pentru conservarea alimentelor fără producerea vreunei cute – acest lucru se realizează foarte simplu cu dispozitivul de tăiat folie. Secretul: bara Blum pentru folie.



Suport de cuțite
Fie că sunt mici sau mari – în suportul pentru cuțite încap până la 9 cuțite, care sunt păstrate astfel în siguranță.



Suportul de farfurii Blum
Suportul Blum pentru farfurii depozitează în siguranță și fără risc de alunecare până la 12 farfurii, pe care le puteți transporta ușor.



Suport de condimente
În suportul pentru condimente **ORGA-LINE** toate recipientele cu condimente sunt organizate și depozitate în siguranță.

Dispozitiv de tăiat folie alimentară



- bară specială pentru extragerea foliei fără formarea vreunei cute
- folia este depozitată ordonat
- protecție la alunecare datorită prinderii opționale de fundul sertarului
- ușor de mutat
- pentru sertare și sertare interioare **TANDEMBOX antaro**, înălțime M și K

Informații pentru comandă

Variantă de execuție	Culoare	Material	Nr. art.
●	RAL 7037 gri praf	Plastic	ZSZ.01F0
–			ZSZ.01F1

Variantă de execuție	
●	Cu folie alimentară
–	Fără folie alimentară

Dimensiuni	
Lungime (mm)	411
Lățime (mm)	88.5

Indicații pagină

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a540

Dispozitiv de tăiat folie de aluminiu



- folia este depozitată ordonat
- protecție la alunecare datorită prinderii opționale de fundul sertarului
- ușor de mutat
- pentru sertare și sertare interioare **TANDEMBOX antaro**, înălțime M și K

Informații pentru comandă

Variantă de execuție	Culoare	Material	Nr. art.
●	RAL 7037 gri praf	Plastic	ZSZ.02F0
–			ZSZ.02F1

Variantă de execuție	
●	Cu folie de aluminiu
–	Fără folie de aluminiu

Dimensiuni	
Lungime (mm)	411
Lățime (mm)	88.5

Indicații pagină

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a540

Suport de cuțite



- loc sigur pentru patru cuțite mari și cinci cuțite mici
- inclusiv suport mânere pentru cuțite lungi
- protecție împotriva alunecării prin fixare de fundul sertarului
- se poate spăla în mașina de spălat vase până la +65°C
- pentru sertare și sertare interioare **TANDEMBOX antaro**, înălțime M și K

Informații pentru comandă

Culoare	Material	Nr. art.
RAL 7037 gri praf	Plastic/oțel inoxidabil	ZSZ.02M0

Dimensiuni	
Lungime (mm)	260
Lățime (mm)	177.5

Indicații pagină

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a540

Suportul de farfurii Blum



- depozitare sigură de până la 12 farfurii
- reglabil în funcție de dimensiunile farfuriilor
- ușor de mutat
- pentru extrageri interioare și extrageri cu front înalt **TANDEMBOX antaro** înălțime C și D

Informații pentru comandă

Culoare	Material	Nr. art.
Gri orion mat	Plastic/oțel inoxidabil	ZC7T0350

Dimensiuni	
Diametru farfurie (mm)	186–322
Înălțime de depozitare a farfuriilor (mm)	146
Înălțime totală (mm)	170

Indicații pagină

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a540

Suport de condimente



- protecție la alunecare datorită prinderii opționale de fundul sertarului
- ușor de mutat
- pentru diferite dimensiuni de recipiente cu condimente
- pentru extrageri interioare și extrageri cu front înalt **TANDEMBOX antaro** înălțime C și D
- culoare: RAL 7037 gri praf
- material: plastic/oțel inoxidabi

Informații pentru comandă

Lățime corp KB (mm)	Lățime (mm)	Nr. art.
300	212	ZFZ.30G0I
400	312	ZFZ.40G0I
450	362	ZFZ.45G0I

Indicații pagină

Montare, demontare și reglare

Short-URL

www.blum.com/a540

Set de ajutoare pentru bucătărie



Set ajutoare pentru bucătărie, compus din:

- 1 x dispozitiv de tăiat folie alimentară
- 1 x dispozitiv de tăiat folie de aluminiu
- 1 x suport de cuțite
- 2 x suport farfurii Blum
- 2 x suport condimente pentru lățime corp KB 300 mm

Informații pentru comandă

Variantă de execuție	Nr. art.
Cu folie alimentară și de aluminiu	ZOU.30U1I



Fronturile se închid lin și silențios și se deschid simplu printr-o ușoară apăsare – în același timp aveți o mare libertate în alegerea unui design elegant: tehnologiile de mișcare de la Blum fac totul posibil.

Cele patru tehnologii de mișcare oferă posibilități aproape nelimitate în proiectarea mobilierului practic și elegant, atât în bucătărie, cât și în celelalte încăperi ale locuinței. Astfel, creați mobilier personalizat – cu sau fără mânere.

Deschiderea ușoară și închiderea silențioasă asigură calitatea impresionantă a mișcării produselor Blum. Tehnologiile de mișcare inovatoare de la Blum oferă utilizatorilor un confort de mișcare ridicat, în toate încăperile locuinței – pe toată durata de viață a mobilierului.

BLUMOTION



Mecanic – închidere amortizată
Datorită **BLUMOTION** mobilierul se închide lin și silențios, indiferent de impulsul dat sistemului de ridicare, de greutatea ușii sau a sertarului.

SERVO-DRIVE



Electric – deschidere și închidere amortizate
Susține deschiderea după apăsarea ușoară a frontului. Mișcarea de rulare ulterioară este complet liberă. Închiderea lină și silențioasă este garantată de **BLUMOTION**.

TIP-ON BLUMOTION



Mecanic – deschidere și închidere amortizate
Deschide extragerea prin apăsarea frontului astfel încât aceasta se poate deschide complet. Datorită funcției integrate **BLUMOTION** extragerea se închide lin și silențios, cu un ușor impuls.

TIP-ON



Mecanic – deschidere
Datorită **TIP-ON** mobilierul fără mânere se poate deschide prin apăsare ușoară. Sistemele de ridicare, ușile și extragerile se închid ușor tot prin apăsare.

Prezentare generală – aplicații


Imagine simbol


Prezentare generală – aplicații 572

SERVO-DRIVE-aplicații individuale


Imagine simbol

SERVO-DRIVE-aplicații individuale 574

Prezentare generală 575

Tehnologii de mișcare	BLUMOTION		SERVO-DRIVE		TIP-ON BLUMOTION		TIP-ON	
								
Sisteme de ridicare pentru uși								
〉 AVENTOS HKi – sistem integrat de ridicare pentru ușă pivotantă	●	13	–		–		○	13
〉 AVENTOS HF top – sistem de ridicare pentru ușă pliantă	●	21	○	21	–		–	
〉 AVENTOS HS top – sistem de ridicare pentru ușă basculantă	●	33	○	33	–		–	
〉 AVENTOS HL top – sistem de ridicare pentru ușă paralelă	●	39	○	39	–		–	
〉 AVENTOS HK top – sistem de ridicare pentru ușă pivotantă	●	45	○	45	–		○	45
〉 AVENTOS HK-S – sistem de ridicare pentru ușă pivotantă mică	●	55	–		–		○	55
〉 AVENTOS HK-XS – sistem de ridicare pentru ușă pivotantă mică	●	61	–		–		○	61
Sisteme de balamale								
〉 CLIP top BLUMOTION | CLIP top – balamale								
CLIP top BLUMOTION	●	73	–		–		–	
CLIP top	○	177	–		–		○	191
〉 MODUL – balamale								
MODUL BLUMOTION	●	163	–		–		–	
MODUL	–		–		–		–	
Sisteme box								
〉 LEGRABOX	●	197	○	363	○	395	○	405
〉 MERIVOBOX	●	251	○	363	○	395	–	
〉 TANDEMBOX antaro	●	291	○	363	○	395	–	
〉 TANDEMBOX plus	●	337	○	363	○	395	–	
〉 METABOX	○	339	–		–		–	
Sisteme de glisare								
〉 MOVENTO	●	411	○	463	○	503	●	508
〉 TANDEM								
Extragere totală TANDEM BLUMOTION	●	432	○	463	–		–	
Extragere parțială TANDEM BLUMOTION	●	432	○	463	–		–	
Extragere totală TANDEM TIP-ON	–		–		–		●	509
Extragere parțială TANDEM TIP-ON	–		–		–		●	509
Sisteme Pocket								
〉 REVEGO	–		–		–		●	541

● Soluție integrată ○ Posibil – Nu este posibil

SERVO-DRIVE-confort de mișcare realizabil și individual



Fie că este vorba despre frigidere, extrageri pentru gunoi sau sisteme de ridicare pentru dulapuri suspendate, asistența electrică la deschidere **SERVO-DRIVE** asigură deschiderea ușoară și elegantă.



SERVO-DRIVE flex pentru frigidere, congelatoare și mașini de spălat vase.



Unitatea de antrenare de la **SERVO-DRIVE flex** este potrivită pentru diferite variante de aparate.



SERVO-DRIVE uno pentru extrageri pentru coșul de gunoi.



SERVO-DRIVE uno pentru extragerea de gunoi se poate monta ușor în doar câțiva pași.



SERVO-DRIVE uno pentru **AVENTOS**



Dacă trebuie echipată electric o singură ușă, **SERVO-DRIVE uno** pentru **AVENTOS** este soluția ideală.

SERVO-DRIVE flex


Imagine simbol

SERVO-DRIVE flex pentru frigidere și congelatoare – înălțime nișă NH < 1700 mm 576
SERVO-DRIVE flex pentru frigidere și congelatoare – înălțime nișă NH ≥ 1700 mm 578
SERVO-DRIVE flex pentru combină frigorifică – înălțime nișă NH ≥ 1700 mm 580
SERVO-DRIVE flex pentru mașina de spălat vase 582

SERVO-DRIVE uno


Imagine simbol

SERVO-DRIVE pentru LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX

SERVO-DRIVE uno pentru soluții cu găleți de gunoi așezate 388
SERVO-DRIVE uno pentru soluții cu găleți de gunoi suspendate – **TANDEMBOX** 390

SERVO-DRIVE pentru MOVENTO | TANDEM

SERVO-DRIVE uno pentru soluții cu găleți de gunoi așezate 498

SERVO-DRIVE uno pentru AVENTOS


Imagine simbol

Sisteme de ridicare pentru uși

AVENTOS HF top 22
AVENTOS HS top 34
AVENTOS HL top 40
AVENTOS HK top 46

Montare, demontare și reglare


Imagine simbol

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a610

Directiva pentru mașini 711

Informații detaliate cu privire la directiva referitoare la mașini

Short-URL
www.blum.com/s025

Pictograme

Articol disponibil numai la cerere

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse

SERVO-DRIVE flex pentru frigidere și congelatoare – înălțime nișă NH < 1700 mm

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQBPDC



- pentru frigidere și congelatoare integrate standard
- înălțime nișă NH < 1700 mm
- înălțime redusă a nișei NH pentru unitatea de antrenare, de minimum 60 mm
- sistem ajustabil
- închidere automată în cazul deschiderii accidentale
- protecție la rezemare
- siguranță de declanșare
- montare și instalare simplă

Set SERVO-DRIVE flex



Informații pentru comandă

17		Set SERVO-DRIVE flex		
		Culoare	**Material**	**Nr. art.**
		TGR	Plastic	**Z10C500A.01**

Compus din:

9	1 x	Unitate de antrenare
17a	2 x	Plăcuță de montaj
17b	2 x	Piese fixare fronturi
17c	1 x	Acoperire fronturi
17d	1 x	Plăcuță de aderență
1	2 x	Distanțier cu arc Blum
12a	1 x	Nod de legătură
11b	2 x	Protecție pentru capăt de cablu
–	11 x	Șurub pentru lemn
–	1 x	Șablon de montaj

16		Transformator pentru alimentare SERVO-DRIVE[5]			
		Culoare		SZ	
	Ștecăr[1]	**Priză[2]**	**Pachet de limbi[3]**	**Limbă[4]**	**Nr. art.**
	E	Europa	A	DE | EN | FR | IT | NL	**Z10NA40EA**
			B	DA | EN | FI | NO | SV	**Z10NA40EB**
			C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	**Z10NA40EC**
			D	EN | ES | FR | IT | PT	**Z10NA40ED**
			E	CS | HU | PL | SK	**Z10NA40EE**
			F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	**Z10NA40EF**
	B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	**Z10NA40BA**
	K	AU	I	EN	**Z10NA40KI**
	N	CN	H	EN | ZH | KO	**Z10NA40NH**
	U	US | CA | JP	G	EN | ES | FR	**Z10NA40UG**

Compus din:

16	1 x	Transformator pentru alimentare **SERVO-DRIVE** Incl. cablu, 1120 mm (se poate prelungi cu cablul de repartizare **SERVO-DRIVE** până la maxim 2000 mm) Incl. instrucțiuni de utilizare, instrucțiuni de montare

[1] Pentru lista detaliată a piețelor vezi capitolul informații
[2] Nume de piață conform ISO 3166
[3] Pachet de limbi – instrucțiuni de utilizare
[4] Prescurtare limbi conform ISO 639
[5] Doar pentru o singură unitate de antrenare
Alte configurații la cerere

Y ≥ 600 mm

24		Comutator SERVO-DRIVE		
		Culoare	**Material**	**Nr. art.**
		SW | HGR | TGR	Plastic	**23P5020**

Culoare		Culoare	
HGR	Gri deschis	SZ	Negru
SW	Alb mătase	TGR	Gri închis




SERVO-DRIVE flex pentru frigidere și congelatoare – înălțime nișă NH < 1700 mm


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQBPDC

Proiectare


Plăcuță de montaj

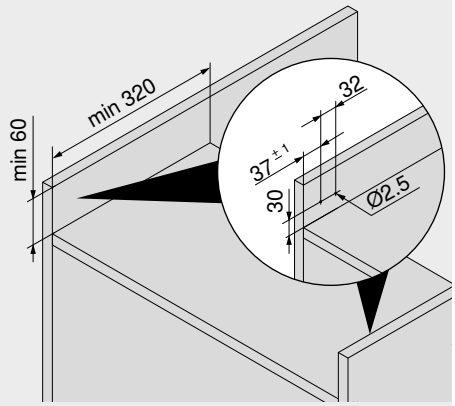

Front – unitate de antrenare




Distanțier cu arc Blum

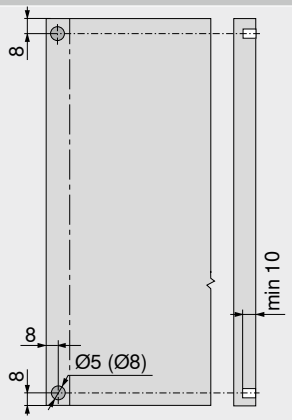


Distanțierul cu arc Blum este necesar pentru ușa frigiderului și a congelatorului


Distanțierul cu arc Blum asigură cursa de 2 mm necesară pentru declanșare

Deschidere de acces

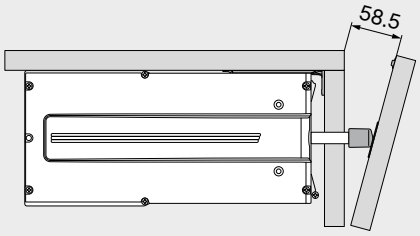


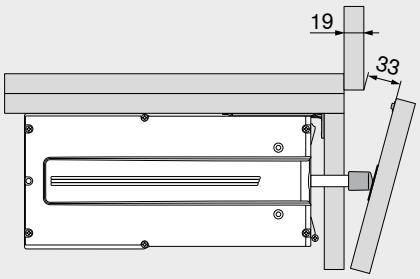

Comutator SERVO-DRIVE

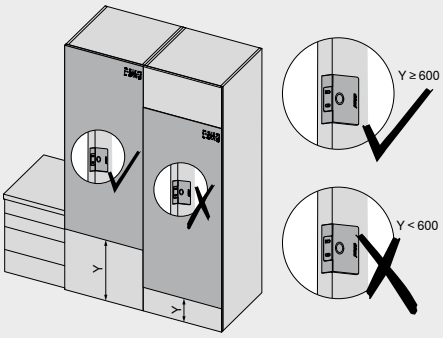

Comutator SERVO-DRIVE

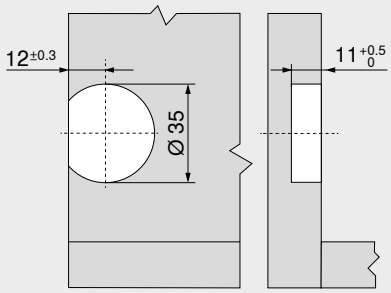

Poziționați în zona plăcii de lucru

Indicații

Incompatibil cu: frigidere și congelatoare neîncorporabile, frigidere cu agregat montat la bază (înălțime nișă NH ≥ 1700 mm); sertare de congelator

Indicații pagină

Prezentare generală	575
SERVO-DRIVE uno – listă piețe	732
Servicii Blum	602
Directiva pentru mașini	711
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a610

SERVO-DRIVE flex pentru frigidere și congelatoare – înălțime nișă NH ≥ 1700 mm

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQBQ2P



- pentru frigidere și congelatoare integrate standard
- înălțime nișă NH ≥ 1700 mm
- înălțime redusă a nișei NH pentru unitatea de antrenare, de minimum 60 mm
- sistem ajustabil
- închidere automată în cazul deschiderii accidentale
- protecție la rezemare
- siguranță de declanșare
- montare și instalare simplă

Set SERVO-DRIVE flex



Informații pentru comandă

17 Set SERVO-DRIVE flex

Culoare	Material		Nr. art.
TGR	Plastic	2 x	Z10C500A.01

Compus din:

9	1 x	Unitate de antrenare
17a	2 x	Plăcuță de montaj
17b	2 x	Piese fixare fronturi
17c	1 x	Acoperire fronturi
17d	1 x	Plăcuță de aderență
1	2 x	Distanțier cu arc Blum
12a	1 x	Nod de legătură
11b	2 x	Protecție pentru capăt de cablu
–	11 x	Șurub pentru lemn
–	1 x	Șablon de montaj

13 Transformator și cablu de rețea SERVO-DRIVE[4]

Culoare			SZ

Ștecher de rețea	Piață[1]	Pachet de limbi[2]	Limbă[3]	Nr. art.
E	Europa	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
		B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
		C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
		D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
		E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
		F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
		I	EN	Z10NE04EI
B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
		I	EN	Z10NE04BI
H	IN			Z10NE04HI
I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
K	AU	I	EN	Z10NE04KI
N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
R	KR			Z10NE04RH
S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
	JP	J	JA	Z10NE04UJ
Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Compus din:

13a	1 x	Transformator **SERVO-DRIVE** Cablu de ieșire – lungime 2 m Incl. instrucțiuni de utilizare, instrucțiuni de montare
13b	1 x	Cablu de rețea Lungime 21.5–1.8 m, inclusiv ștecăr


[1] Nume de piață conform ISO 3166
[2] Pachet de limbi – instrucțiuni de utilizare
[3] Prescurtare limbi conform ISO 639
[4] Sunt necesare două sau mai multe unități de antrenare

11a Cablul de repartizare SERVO-DRIVE

Culoare	Lungime (mm)[1]	Nr. art.
SZ	3000	Z10K300A

[1] Pentru debitare la dimensiune

Culoare		Culoare	
SZ	Negru	WGR	Gri alb
TGR	Gri închis	WS	Alb

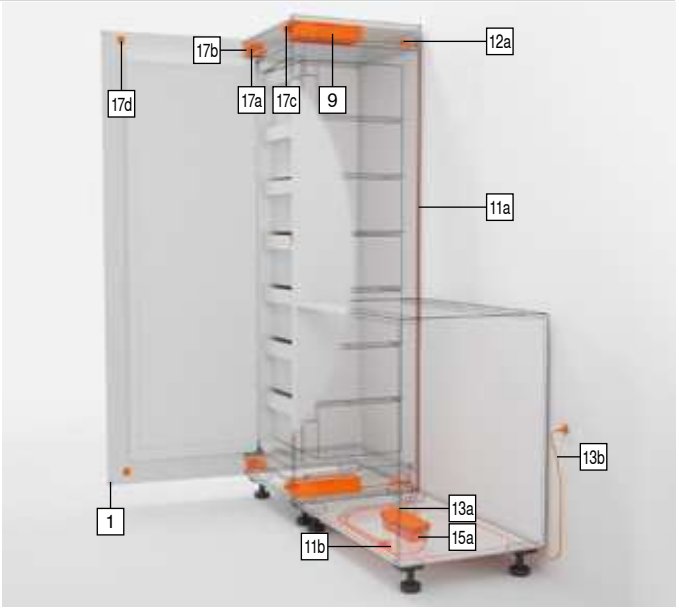

12 Set nod de legătură

Culoare	Material		Nr. art.
SZ	Plastic	3 x	Z10V100E.01

Compus din:

12a	1 x	Nod de legătură
11b	2 x	Protecție pentru capăt de cablu

15a Suport de sursă de alimentare – montare pe podea[1]

Culoare	Material	Nr. art.
TGR	Plastic	Z10NG000

Compus din:

15a	1 x	Suport de sursă de alimentare – montare pe podea Incl. capac

[1] Pentru transformator **SERVO-DRIVE**

Alternativă la 15a

15b Suport de sursă de alimentare – montare pe perete[1]

Culoare	Material	Nr. art.
WGR	Plastic	Z10NG120

Compus din:

15b	1 x	Suport de sursă de alimentare – montare pe perete

[1] Pentru transformator **SERVO-DRIVE**

Accesorii

– Suport de cablu[1]

Culoare	Material	Nr. art.
WS	Plastic	Z10K0009

Compus din:

–	1 x	Suport de cablu


[1] De exemplu, pentru fixarea cablului de repartizare **SERVO-DRIVE**

SERVO-DRIVE flex pentru frigidere și congelatoare – înălțime nișă NH ≥ 1700 mm


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse **DQBQ2P**

Proiectare


Plăcuță de montaj

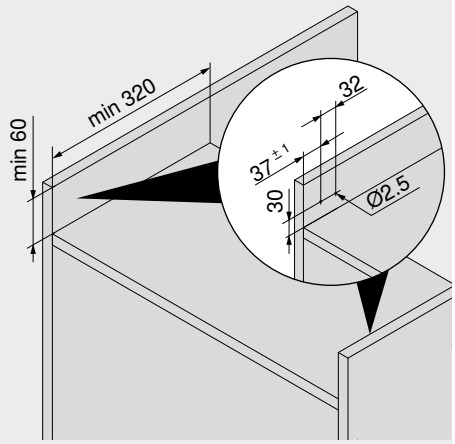

Front – unitate de antrenare




Distanțier cu arc Blum

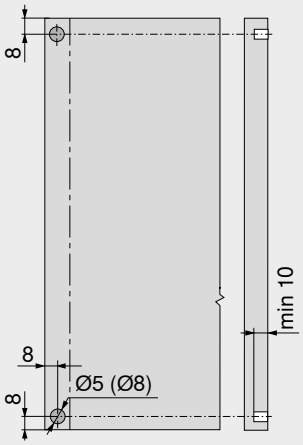


Distanțierul cu arc Blum este necesar pentru ușa frigiderului și a congelatorului


Distanțierul cu arc Blum asigură cursa de 2 mm necesară pentru declanșare

Deschidere de acces

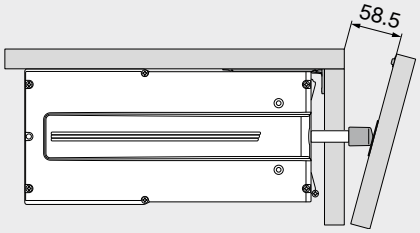


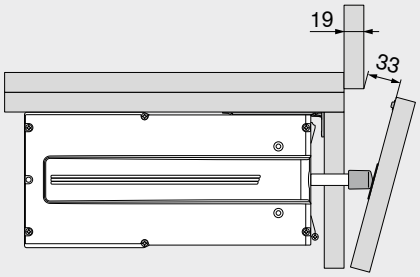

Spațiul necesar și distanța de siguranță – suport de sursă de alimentare



Montare pe podea



Montare pe perete

Atenție

Respectați o distanță de siguranță de 30 mm de la marginea inferioară a șinei (montare pe podea), respectiv cantul frontal (montare pe perete) și de la marginile laterale ale suportului de sursă de alimentare față de elementele învecinate!

Asigurați circulația aerului; în caz contrar, este posibil ca transformatorul pentru **SERVO-DRIVE** să se supraîncălzească!

Indicații

Incompatibil cu: frigidere și congelatoare neîncorporabile, frigidere cu agregat montat la bază (înălțime nișă NH ≥ 1700 mm); sertare de congelator

Indicații pagină

Prezentare generală	575
SERVO-DRIVE uno – listă piețe	732
Servicii Blum	602
Directiva pentru mașini	711
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL

www.blum.com/a610

SERVO-DRIVE flex pentru combină frigorifică – înălțime nișă NH ≥ 1700 mm

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQBNYP



- pentru toate combinele frigorifice integrate standard
- înălțime nișă NH ≥ 1700 mm
- înălțime redusă a nișei NH pentru unitatea de antrenare, de minimum 60 mm
- sistem ajustabil
- închidere automată în cazul deschiderii accidentale
- protecție la rezemare
- siguranță de declanșare
- montare și instalare simplă

Set SERVO-DRIVE flex



Informații pentru comandă

17 Set SERVO-DRIVE flex

Culoare	Material		Nr. art.
TGR	Plastic	2 x	Z10C500A.01

Compus din:

9	1 x	Unitate de antrenare
17a	2 x	Plăcuță de montaj
17b	2 x	Piese fixare fronturi
17c	1 x	Acoperire fronturi
17d	1 x	Plăcuță de aderență
1	2 x	Distanțier cu arc Blum
12a	1 x	Nod de legătură
11b	2 x	Protecție pentru capăt de cablu
–	11 x	Șurub pentru lemn
–	1 x	Șablon de montaj

13 Transformator și cablu de rețea SERVO-DRIVE[4]

Culoare	Ștecher de rețea	Priză[1]	Pachet de limbi[2]	Limbă[3]	Nr. art.
SZ	E	Europa	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04EA
			B	DA | EN | FI | NO | SV	Z10NE04EB
			C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	Z10NE04EC
			D	EN | ES | FR | IT | PT	Z10NE04ED
			E	CS | HU | PL | SK	Z10NE04EE
			F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	Z10NE04EF
			I	EN	Z10NE04EI
	B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04BA
			I	EN	Z10NE04BI
	H	IN			Z10NE04HI
	I	IL	A	DE | EN | FR | IT | NL	Z10NE04IA
	K	AU	I	EN	Z10NE04KI
	N	CN	H	EN | ZH | KO	Z10NE04NH
	R	KR			Z10NE04RH
	S	BR	K	EN | ES | PT	Z10NE04SK
	T	TW	H	EN | ZH | KO	Z10NE04TH
	U	US | CA	G	EN | ES | FR	Z10NE04UG
		JP	J	JA	Z10NE04UJ
	Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Compus din:

13a	1 x	Transformator **SERVO-DRIVE** Cablu de ieșire – lungime 2 m Incl. instrucțiuni de utilizare, instrucțiuni de montare
13b	1 x	Cablu de rețea Lungime 21.5–1.8 m, inclusiv ștecăr


[1] Nume de priză conform ISO 3166
[2] Pachet de limbi – instrucțiuni de utilizare
[3] Prescurtare limbi conform ISO 639
[4] Sunt necesare două sau mai multe unități de antrenare

11a Cablul de repartizare SERVO-DRIVE

Culoare	Lungime (mm)[1]	Nr. art.
SZ	3000	Z10K300A

[1] Pentru debitare la dimensiune

Culoare		Culoare	
HGR	Gri deschis	TGR	Gri închis
SW	Alb mătase	WGR	Gri alb
SZ	Negru	WS	Alb

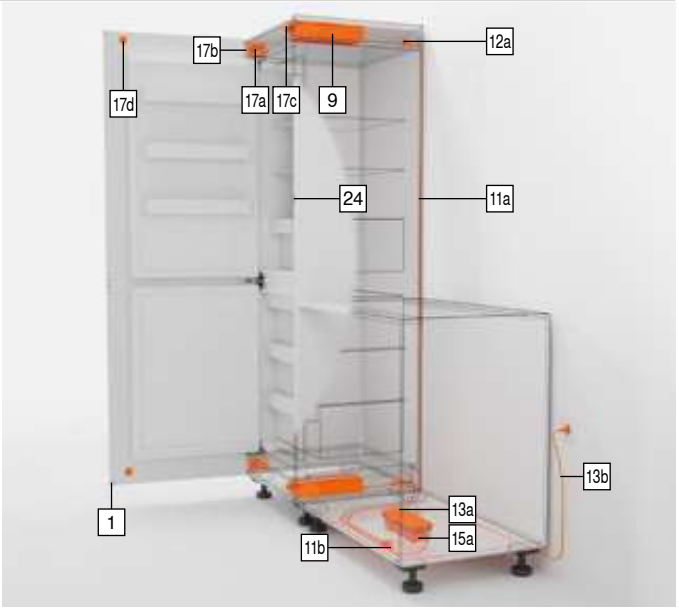

12 Set nod de legătură

Culoare	Material	Nr. art.
SZ	Plastic	Z10V100E.01

Compus din:

12a	1 x	Nod de legătură
11b	2 x	Protecție pentru capăt de cablu

15a Suport de sursă de alimentare – montare pe podea[1]

Culoare	Material	Nr. art.
TGR	Plastic	Z10NG000

Compus din:

15a	1 x	Suport de sursă de alimentare – montare pe podea Incl. capac

[1] Pentru transformator **SERVO-DRIVE**

Alternativă la 15a

15b Suport de sursă de alimentare – montare pe perete[1]

Culoare	Material	Nr. art.
WGR	Plastic	Z10NG120

Compus din:

15b	1 x	Suport de sursă de alimentare – montare pe perete

[1] Pentru transformator **SERVO-DRIVE**

24 Comutator SERVO-DRIVE

Culoare	Material	Nr. art.
SW | HGR | TGR	Plastic	23P5020

Accesorii

– Suport de cablu[1]

Culoare	Material	Nr. art.
WS	Plastic	Z10K0009


[1] De exemplu, pentru fixarea cablului de repartizare **SERVO-DRIVE**

SERVO-DRIVE flex pentru combină frigorifică – înălțime nișă NH ≥ 1700 mm


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQBNYP

Proiectare


Plăcuță de montaj

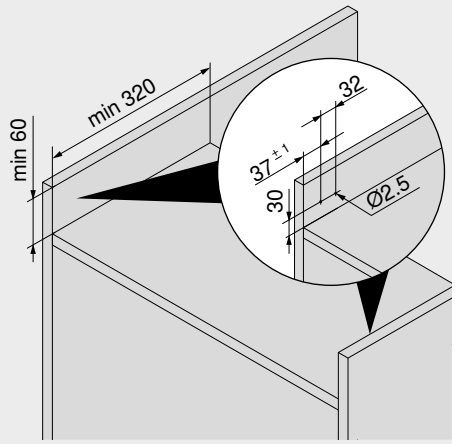

Front – unitate de antrenare




Distanțier cu arc Blum

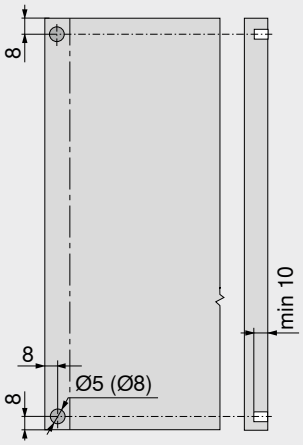


Distanțierul cu arc Blum este necesar pentru ușa frigiderului și a congelatorului


Distanțierul cu arc Blum asigură cursa de 2 mm necesară pentru declanșare

Deschidere de acces

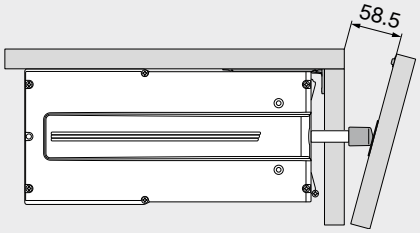

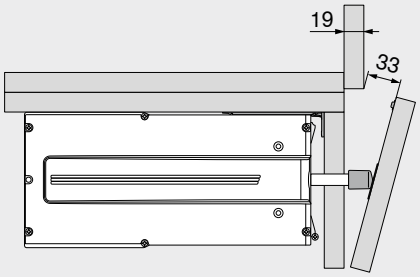


Comutator SERVO-DRIVE

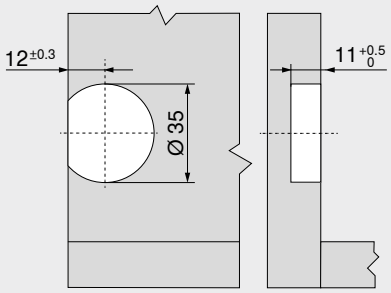


Poziționați în zona plăcii de lucru

Spațiul necesar și distanța de siguranță – suport de sursă de alimentare



Montare pe podea



Montare pe perete

Atenție

Respectați o distanță de siguranță de 30 mm de la marginea inferioară a șinei (montare pe podea), respectiv cantul frontal (montare pe perete) și de la marginile laterale ale suportului de sursă de alimentare față de elementele învecinate!

Asigurați circulația aerului; în caz contrar, este posibil ca transformatorul pentru **SERVO-DRIVE** să se supraîncălzească!

Indicații

Incompatibil cu: frigidere și congelatoare neîncorporabile, frigidere cu agregat montat la bază (înălțime nișă NH ≥ 1700 mm); sertare de congelator

Indicații pagină

Prezentare generală	575
SERVO-DRIVE uno – listă piețe	732
Servicii Blum	602
Directiva pentru mașini	711
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a610

SERVO-DRIVE flex pentru mașina de spălat vase

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQE8UM



- pentru toate mașinile de spălat vase uzuale
- înălțime redusă a nișei NH pentru unitatea de antrenare, de minimum 60 mm
- sistem ajustabil
- protecție la rezemare
- siguranță de declanșare
- montare și instalare simplă
- posibilități de reglare în funcție de tipul de aparat, de înălțimea blatului de lucru și a plintei; vezi proiectare

Set SERVO-DRIVE flex



Informații pentru comandă

17		Set SERVO-DRIVE flex		
		Culoare	**Material**	**Nr. art.**
		TGR	Plastic	**Z10C500A.01**

Compus din:

9	1 x	Unitate de antrenare
17a	2 x	Plăcuță de montaj
17b	2 x	Piese fixare fronturi
17c	1 x	Acoperire fronturi
17d	1 x	Plăcuță de aderență
1	2 x	Distanțier cu arc Blum
12a	1 x	Nod de legătură
11b	2 x	Protecție pentru capăt de cablu
–	11 x	Șurub pentru lemn
–	1 x	Șablon de montaj

17a		Plăcuță de montaj[1]		
		Culoare	**Material**	**Nr. art.**
		R7035	Plastic	**Z10C5005**

[1] Necesară în plus


16		Transformator pentru alimentare SERVO-DRIVE[5]				
		Culoare			SZ	
		Ștecăr[1]	**Piață[2]**	**Pachet de limbi[3]**	**Limbă[4]**	**Nr. art.**
		E	Europa	A	DE | EN | FR | IT | NL	**Z10NA40EA**
				B	DA | EN | FI | NO | SV	**Z10NA40EB**
				C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	**Z10NA40EC**
				D	EN | ES | FR | IT | PT	**Z10NA40ED**
				E	CS | HU | PL | SK	**Z10NA40EE**
				F	BG | ET | LT | LV | RO | RU | UK	**Z10NA40EF**
		B	GB	A	DE | EN | FR | IT | NL	**Z10NA40BA**
		K	AU	I	EN	**Z10NA40KI**
		N	CN	H	EN | ZH | KO	**Z10NA40NH**
		U	US | CA | JP	G	EN | ES | FR	**Z10NA40UG**

Compus din:

16	1 x	Transformator pentru alimentare **SERVO-DRIVE** Incl. cablu, 1120 mm (se poate prelungi cu cablul de repartizare **SERVO-DRIVE** până la maxim 2000 mm) Incl. instrucțiuni de utilizare, instrucțiuni de montare

[1] Pentru lista detaliată a piețelor vezi capitolul informații
[2] Nume de piață conform ISO 3166
[3] Pachet de limbi – instrucțiuni de utilizare
[4] Prescurtare limbi conform ISO 639
[5] Doar pentru o singură unitate de antrenare
Alte configurații la cerere

Culoare		Culoare	
R7035	RAL 7035 gri deschis	TGR	Gri închis
SZ	Negru		

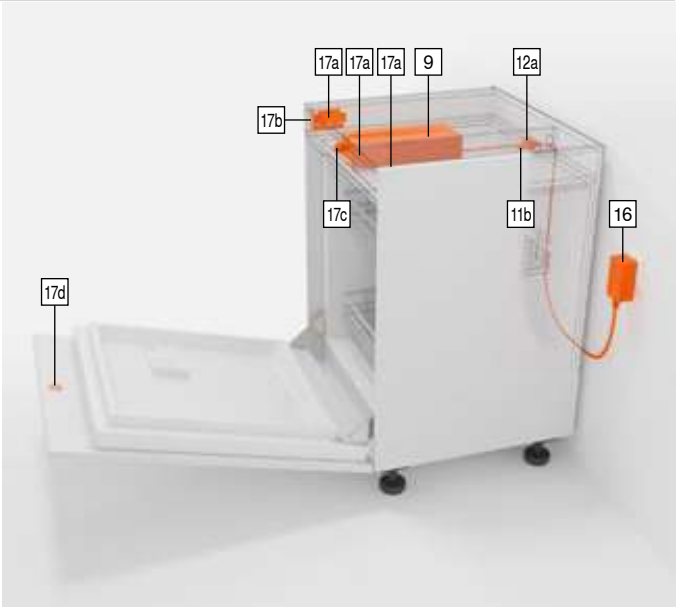


SERVO-DRIVE flex pentru mașina de spălat vase

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQE8UM


Proiectare

Plăcuță de montaj

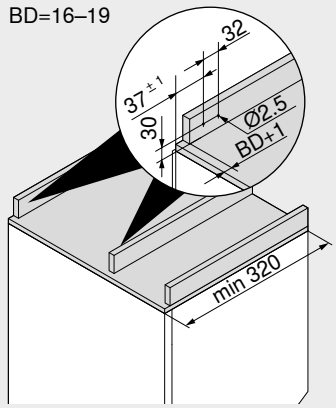


BD	Grosime front Max. 19 mm

Front – unitate de antrenare




SWD	Grosime perete lateral corp

Unitate de antrenare

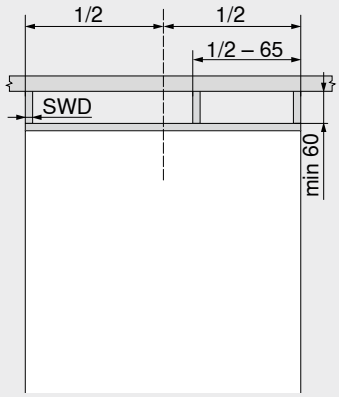

SWD	Grosime perete lateral corp

Deschidere de acces

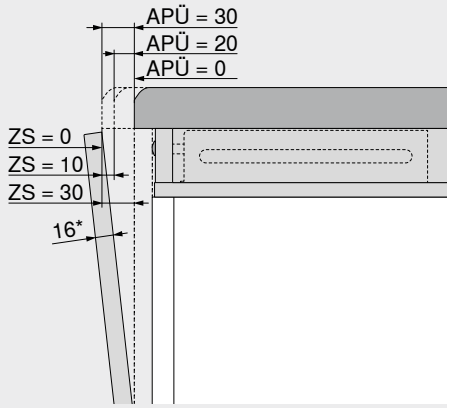

APÜ (mm)	ZS (mm)
0	30
20	10
30	0

APÜ	Ieșire în afară a blatului de lucru
ZS	Deschidere de acces
*	La fronturile mai groase se reduce spațiul de acces ZS

Indicații pagină

Prezentare generală	575
SERVO-DRIVE uno – listă piețe	732
Servicii Blum	602
Directiva pentru mașini	711
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a610



Aplicații de dulap



SPACE STEP aduce spațiu de depozitare suplimentar în zona plintei și permite atingerea nivelului de depozitare superior din dulapul suspendat sau înalt.

Sisteme de blocare



CABLOXX aduce siguranță suplimentară mobilierului de înaltă calitate și oferă libertate mare în alegerea designului.

Sisteme de fixare



Sistemul de fixare **EXPANDO T** este potrivit pentru utilizarea fronturilor subțiri din diverse materiale pentru sisteme de ridicare, uși și extrageri.

Agățători pentru corpuri suspendate | demontabili de corp



Agățătorii Blum pentru corpuri suspendate sunt foarte rezistenți și sunt foarte siguri. Această siguranță este importantă pentru mobilierul foarte încărcat. În programul Blum găsiți **demontabili de corp** pentru diverse construcții de mobilier.

Aplicații de dulap


Imagine simbol

SPACE STEP	586

Sisteme de blocare


Imagine simbol

CABLOXX	594

Sisteme de fixare


Imagine simbol

Sisteme de fixare pentru fronturi subțiri – **EXPANDO T**	596

Agățători pentru corpuri suspendate


Imagine simbol

Agățători pentru corpuri suspendate, montare cu șuruburi	598
Agățători pentru corpuri suspendate, montare prin presare	598

Demontabili de corp


Imagine simbol

Demontabil de corp cu montare cu șuruburi	599
Demontabil de corp cu montare prin presare	599
Demontabil de corp cu șurub	600
Demontabil de corp cu diblu și știft de expandare	601
Demontabil de corp cu piesă de asamblare sistem 32	601

Pictograme

Articol disponibil numai la cerere

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse

SPACE STEP

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQHKHA



- permite accesul la următorul nivel de depozitare din dulapul superior
- creează spațiu de depozitare suplimentar în extragerea de sub suprafața de pășire, **SPACE STEP**
- compatibil cu toate sistemele box și de glisare de la Blum
- este compatibil cu toate tehnologiile de mișcare Blum
- flexibilitate crescută: **SPACE STEP** se poate folosi în toate încăperile locuinței

Informații pentru comandă

1 Set SPACE STEP

Lungime nominală NL (mm)	Culoare	Nr. art.
410	Gri orion mat	Z95.4100
460		Z95.4600

Compus din:

1a	1 x	**TANDEM** 561Hxxx1B95 stânga/dreapta
1b	2 x	Profil vertical
1c	2 x	Conector de colț
1d	2 x	Picior vertical
1e	2 x	Suport spate poliță
1f	1 x	Conector pentru front (magnet și placă de prindere)
1g	4 x	Distanțier cu arc Pentru lățimi de corp KB > 900 mm, utilizați 4 distanțiere cu arc
1h	2 x	Autocolant (instrucțiuni de siguranță și declarația producătorului)
–	14 x	Șuruburi cu cap drept Ø 4 x 15 mm
–	1 x	Instrucțiuni de montare


2 Profil transversal[2]

Culoare	Material	Lungime (mm)[1]	Nr. art.
Gri orion mat	Aluminiu	1040	Z95Q1040A

Debitare 2 Lățime interioară corp LW – 130 mm

[1] Pentru debitare la dimensiune

[2] Lățime corp KB 1200 mm, utilizați 2 bucăți pentru a evita o deformare prea mare prin îndoire

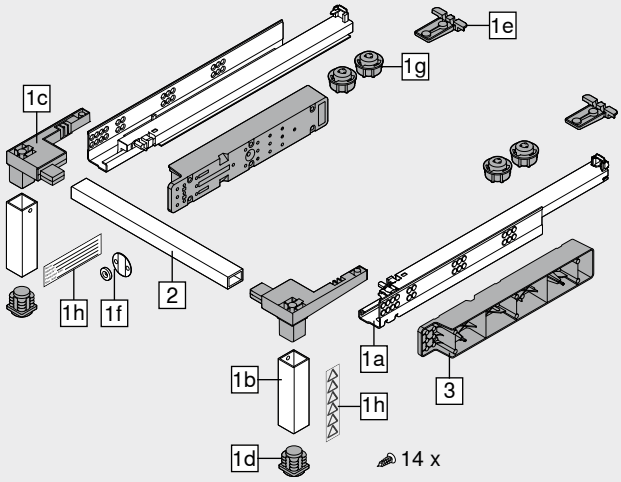

Accesorii

3 Bară distanțieră Blum[1]

Culoare	Material		Nr. art.
Gri orion mat	Plastic	2 x	Z95D4100

[1] Pentru montarea glisierelor extragerii, compatibilă cu toate sistemele box și de glisare Blum

Proiectare

Indicații



Sarcină maximă 150 kg

Dumneavoastră, producătorul, trebuie să autentificați capacitatea reală de încărcare a mobilierului pe care îl fabricați cu **SPACE STEP** în conformitate cu EN-14183 și care trebuie să fie înscrisă pe etichetă

Înălțime de corp posibilă

Înălțimea corpului posibilă pentru **SPACE STEP** este cuprinsă între 150–250 mm

Recomandare de material

Pentru suprafața de pășire a plintei este recomandat un material cu 3 straturi (3S) cu o grosime de minimum 21 mm

Recomandare pentru suprafața de pășire

Suprafața de pășire trebuie să fie antiderapantă

Acest lucru poate fi realizat prin utilizarea unui covor antiderapant, care va fi montat (lipit) direct pe suprafața de pășire sau prin utilizarea unei plăci cu suprafață antiderapantă

Pentru a putea garanta cea mai bună aderență pe **SPACE STEP**, suprafața de suport și suprafața de pășit trebuie să fie curate și uscate

Pentru lățimi de corp KB > 900 mm, utilizați 4 distanțiere cu arc

Aplicarea autocolantelor

EN-14183 prevede aplicarea vizibilă a celor două autocolante incluse

Extragere sub SPACE STEP

Este permisă numai utilizarea de glisiere cu încărcare dinamică de 30 respectiv 40 kg

Capacitatea de încărcare dinamică pentru extragerea de sub **SPACE STEP** este de 20 kg

Dulap deasupra SPACE STEP

Dacă fundul dulapului situat deasupra este încărcat cu obiecte grele se recomandă sprijinirea acestuia pentru a împiedica încovoierea

Prin această măsură se împiedică frecarea dintre suprafața de pășire a **SPACE STEP** și capacul inferior al corpului

TIP-ON BLUMOTION

La utilizarea **TIP-ON BLUMOTION**, vă recomandăm o unitate L5

SPACE STEP


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQHKHA

Proiectare

LEGRABOX


Înălțime N

Spațiu necesar în corp

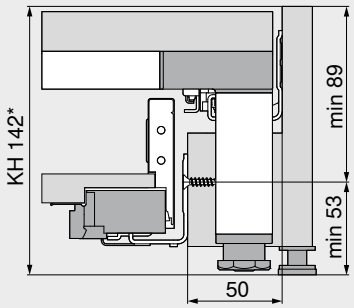


KH Înălțime corp
Lățime minimă de corp KB 400 mm
* La utilizarea barei distanțiere Blum cu înălțimea minimă a corpului KH 148 mm
Cotele de proiectare pentru grosimea minimă a suprafeței de pășire 21 mm – fără covor antialunecare

Cote de montare – front – montare cu șuruburi

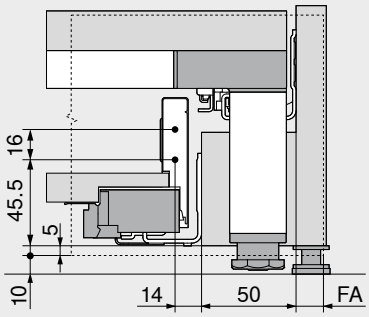


FA Acoperire front
Cotele de proiectare pentru grosimea minimă a suprafeței de pășire 21 mm – fără covor antialunecare

Cote de găurire – front – montare EXPANDO




Înălțime M

Spațiu necesar în corp




KH Înălțime corp
Cotele de proiectare pentru grosimea minimă a suprafeței de pășire 21 mm – fără covor antialunecare
Lățime minimă de corp KB 400 mm

Cote de montare – front – montare cu șuruburi




FA Acoperire front
Cotele de proiectare pentru grosimea minimă a suprafeței de pășire 21 mm – fără covor antialunecare

Cote de găurire – front – montare EXPANDO




Înălțime K

Spațiu necesar în corp




KH Înălțime corp
Cotele de proiectare pentru grosimea minimă a suprafeței de pășire 21 mm – fără covor antialunecare
Lățime minimă de corp KB 400 mm

Cote de montare – front – montare cu șuruburi



FA Acoperire front
Cotele de proiectare pentru grosimea minimă a suprafeței de pășire 21 mm – fără covor antialunecare

Cote de găurire – front – montare EXPANDO



Indicații pagină

Prezentare generală	585
LEGRABOX	196
Servicii Blum	602

SPACE STEP
Short-URL
www.blum.com/i009

Montare, demontare și reglare
Short-URL
www.blum.com/a730

SPACE STEP


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQHKHA

Proiectare

MERIVOBOX


Înălțime N

Spațiu necesar în corp

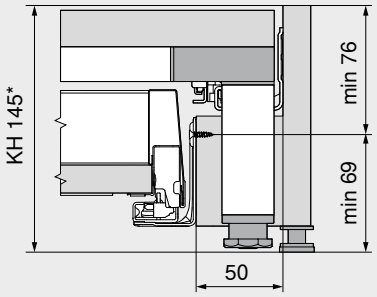


KH Înălțime corp
* La utilizarea barei distanțiere Blum cu înălțimea minimă a corpului KH 146 mm
Cotele de proiectare pentru grosimea minimă a suprafeței de păsire 21 mm – fără covor antialunecare
Lățime minimă de corp KB 400 mm

Cote de montare – front – montare cu șuruburi

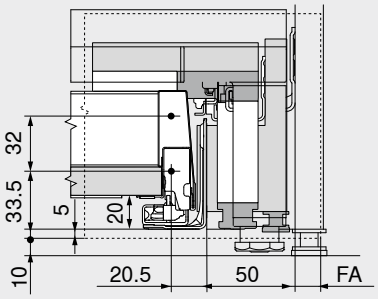


FA Acoperire front
Cotele de proiectare pentru grosimea minimă a suprafeței de păsire 21 mm – fără covor antialunecare

Cote de găurire – front – montare EXPANDO




Înălțime M

Spațiu necesar în corp




KH Înălțime corp
Cotele de proiectare pentru grosimea minimă a suprafeței de păsire 21 mm – fără covor antialunecare
Lățime minimă de corp KB 400 mm

Cote de montare – front – montare cu șuruburi

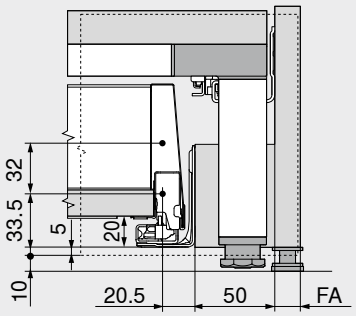


FA Acoperire front
Cotele de proiectare pentru grosimea minimă a suprafeței de păsire 21 mm – fără covor antialunecare

Cote de găurire – front – montare EXPANDO




Înălțime K

Spațiu necesar în corp




KH Înălțime corp
Cotele de proiectare pentru grosimea minimă a suprafeței de păsire 21 mm – fără covor antialunecare
Lățime minimă de corp KB 400 mm

Cote de montare – front – montare cu șuruburi



FA Acoperire front
Cotele de proiectare pentru grosimea minimă a suprafeței de păsire 21 mm – fără covor antialunecare

Cote de găurire – front – montare EXPANDO



Indicații pagină

Prezentare generală	585
MERIVOBOX	250
Servicii Blum	602

SPACE STEP
Short-URL
www.blum.com/i009

Montare, demontare și reglare
Short-URL
www.blum.com/a730

SPACE STEP


Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQHKHA

Proiectare

TANDEMBOX


Înălțime N

Spațiu necesar în corp




KH Înălțime corp
Cotele de proiectare pentru grosimea minimă a suprafeței de pășire 21 mm – fără covor antialunecare
Lățime minimă de corp KB 400 mm

Cote de montare – front – montare cu șuruburi

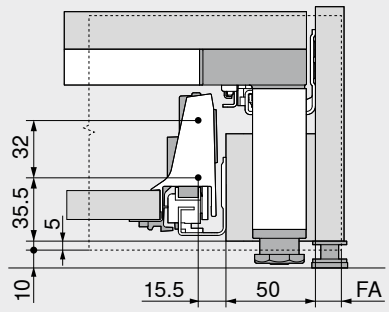


FA Acoperire front
Cotele de proiectare pentru grosimea minimă a suprafeței de pășire 21 mm – fără covor antialunecare

Cote de găurire – front – montare EXPANDO




Înălțime M

Spațiu necesar în corp




KH Înălțime corp
Cotele de proiectare pentru grosimea minimă a suprafeței de pășire 21 mm – fără covor antialunecare
Lățime minimă de corp KB 400 mm

Cote de montare – front – montare cu șuruburi




FA Acoperire front
Cotele de proiectare pentru grosimea minimă a suprafeței de pășire 21 mm – fără covor antialunecare

Cote de găurire – front – montare EXPANDO




Înălțime K

Spațiu necesar în corp




KH Înălțime corp
Cotele de proiectare pentru grosimea minimă a suprafeței de pășire 21 mm – fără covor antialunecare
Lățime minimă de corp KB 400 mm

Cote de montare – front – montare cu șuruburi



FA Acoperire front
Cotele de proiectare pentru grosimea minimă a suprafeței de pășire 21 mm – fără covor antialunecare

Cote de găurire – front – montare EXPANDO



Indicații pagină

Prezentare generală	585
TANDEMBOX antaro	290
TANDEMBOX plus	394
Servicii Blum	602

SPACE STEP
Short-URL
www.blum.com/i009

Montare, demontare și reglare
Short-URL
www.blum.com/a730

8


SPACE STEP

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQHKHA

Proiectare

MOVENTO

Spațiu necesar în corp

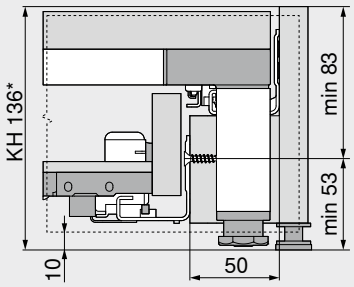

KH	Înălțime corp
*	La utilizarea barei distanțiere Blum cu înălțimea minimă a corpului KH 148 mm


Cotele de proiectare pentru grosimea minimă a suprafeței de pășire 21 mm – fără covor antialunecare

Lățime minimă de corp KB 400 mm

Lățime minimă de corp KB 450 mm cu **SERVO-DRIVE**

TANDEM

Spațiu necesar în corp

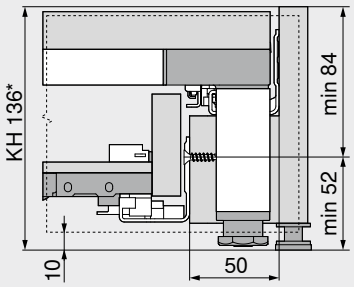


KH	Înălțime corp
*	La utilizarea barei distanțiere Blum cu înălțimea minimă a corpului KH 148 mm

Cotele de proiectare pentru grosimea minimă a suprafeței de pășire 21 mm – fără covor antialunecare


Lățime minimă de corp KB 400 mm

Lățime minimă de corp KB 450 mm cu **SERVO-DRIVE**

Spațiu necesar – retragere | front aliniat

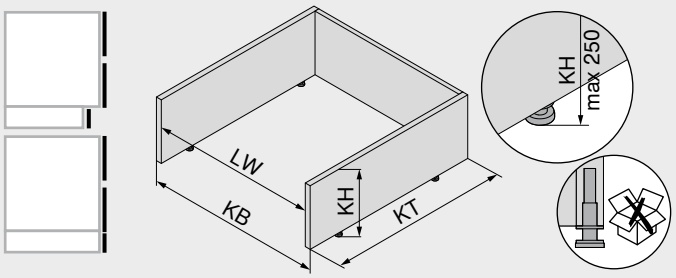


KB	Lățime corp
KH	Înălțime corp Inclusiv piciorul corpului
KT	Adâncime corp
LW	Lățime interioară corp

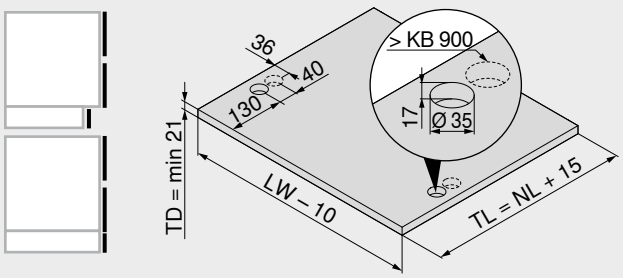


KB	Lățime corp
LW	Lățime interioară corp
NL	Lungime nominală
TD	Grosime poliță
TL	Lungime poliță extractibilă

Spațiu necesar – retragere – plintă mică

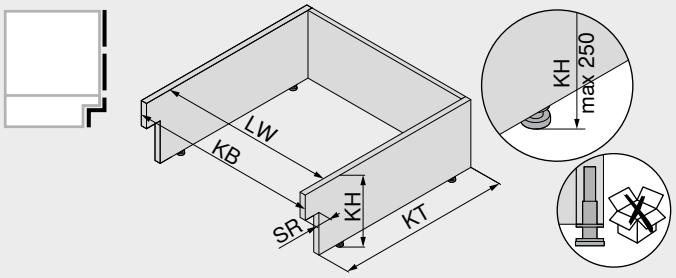

KB	Lățime corp
KH	Înălțime corp Inclusiv piciorul corpului
KT	Adâncime corp
LW	Lățime interioară corp
SR	Retragere plintă Max. 100 mm

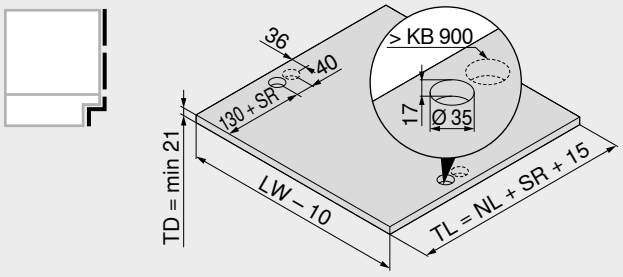

KB	Lățime corp
LW	Lățime interioară corp
NL	Lungime nominală
SR	Retragere plintă
TD	Grosime poliță
TL	Lungime poliță extractibilă

Indicații pagină

Prezentare generală	585
MOVENTO	410
TANDEM	430
Servicii Blum	602

SPACE STEP

Short-URL
www.blum.com/i009

Montare, demontare și reglare


Short-URL
www.blum.com/a730

SPACE STEP

Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse: DQHKHA


Proiectare

Exemplu – traversă pentru corpul plintei

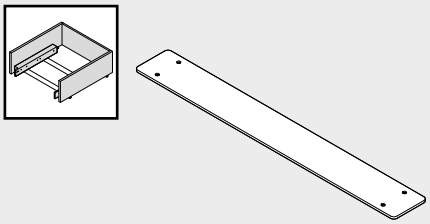

Producție proprie


Cote de montare – laterală nișă stânga/dreapta

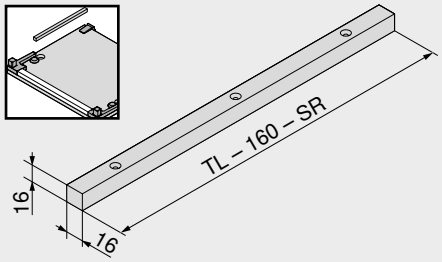

SR	Retragere plintă
TL	Lungime poliță extractibilă


Producție proprie

Debitare – profil transversal

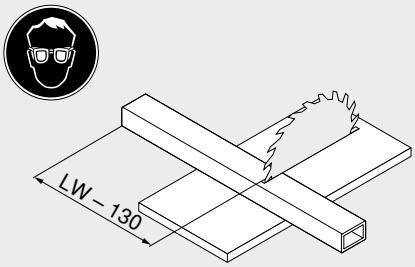


LW	Lățime interioară corp

Debitare – profil vertical

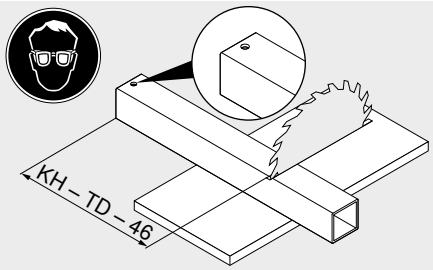

KH	Înălțime corp
TD	Grosime poliță


Cote de montare – bară distanțieră din lemn

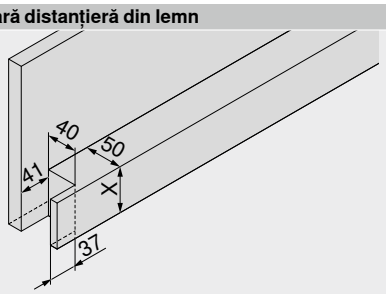

Sisteme box și sisteme de glisare	X (mm)
LEGRABOX	50
MERIVOBOX	65
TANDEMBOX	50
MOVENTO | **TANDEM**	50

Producție proprie


Cote de montare – bară distanțieră Blum

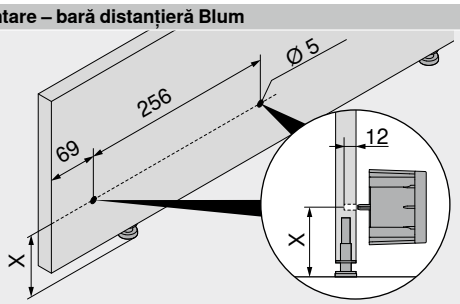


Sisteme box și sisteme de glisare	X (mm)
LEGRABOX	53
MERIVOBOX	51
TANDEMBOX	51
MOVENTO | **TANDEM**	53

Șurub pentru lemn Ø 3.5 x 60 mm sau Ø 4 x 60 mm


Indicații






Lungime nominală NL (mm)	
Sisteme box și sisteme de glisare	**SPACE STEP**
≤ 450	410
> 450	460

Șine de glisare – SPACE STEP – 561H4101B95

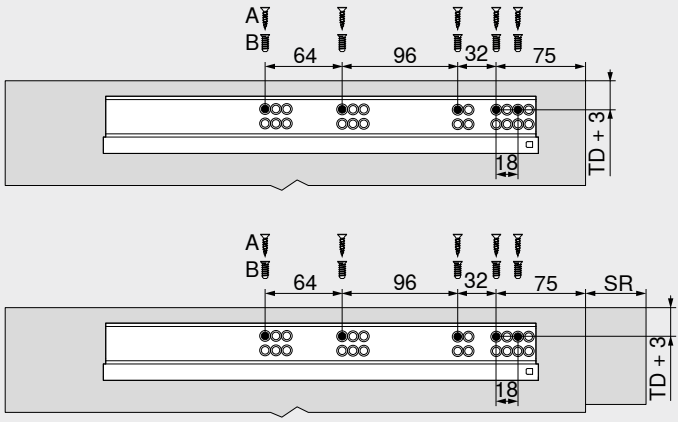


Lungime nominală NL (mm)	
Sisteme box și sisteme de glisare	SPACE STEP
≤ 450	410
TD	Grosime poliță
SR	Retragere plintă
A	Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm
B	Euroșurub Ø 6 x 14.5 mm, nr. art. 661.1450.HG

Șine de glisare – SPACE STEP – 561H4601B95

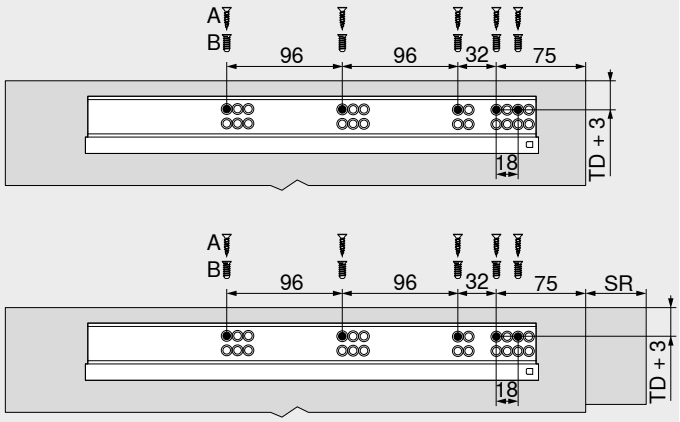


Lungime nominală NL (mm)	
Sisteme box și sisteme de glisare	SPACE STEP
> 450	460
TD	Grosime poliță
SR	Retragere plintă
A	Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm
B	Euroșurub Ø 6 x 14.5 mm, nr. art. 661.1450.HG

Șină de corp – 750 – 40 kg | 450 – 40 kg | 578 – 30 kg

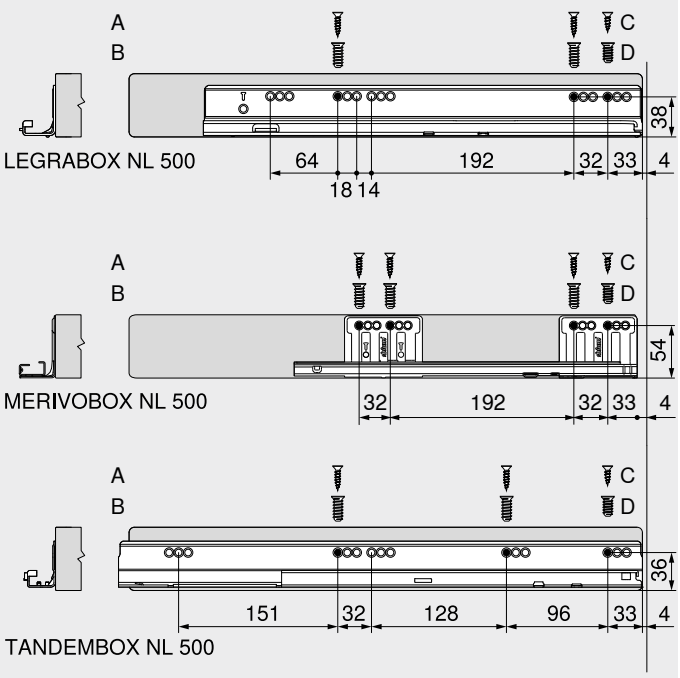

NL	Lungime nominală
A	Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm
B	Euroșurub Ø 6 x 14.5 mm, nr. art. 661.1450.HG Fixarea la bara de distanțare Blum este posibilă doar cu euroșuruburi
C	Șurub pentru lemn Ø 4 x 12 mm
D	Euroșurub Ø 6 x 11.5 mm, nr. art. 661.1150.HG Fixarea la bara de distanțare Blum este posibilă doar cu euroșuruburi

Șine de glisare – 760H – 40 kg | 560H – 30 kg

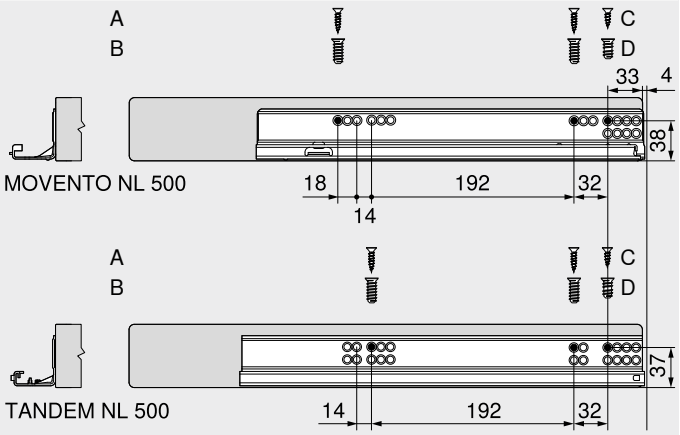

NL	Lungime nominală
A	Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm
B	Euroșurub Ø 6 x 14.5 mm, nr. art. 661.1450.HG Fixarea la bara de distanțare Blum este posibilă doar cu euroșuruburi
C	Șurub pentru lemn Ø 4 x 12 mm
D	Euroșurub Ø 6 x 11.5 mm, nr. art. 661.1150.HG Fixarea la bara de distanțare Blum este posibilă doar cu euroșuruburi

CABLOXX



- cu un program compact, **CABLOXX** oferă o siguranță suplimentară și, în același timp, o mare libertate de alegere a designului
- soluție independentă de sistem – compatibilă cu diverse sisteme box și de glisare
- flexibilitate mare – poate fi utilizată la diverse dimensiuni de dulap
- pot fi folosite până la cinci extrageri cu o singură bară de blocare
- compatibilă cu toate tehnologiile de mișcare Blum
- confort de reglare nelimitat

Proiectare și calcul separatoare

Short-URL
www.blum.com/configurator

Informații pentru comandă

1 Set bare de blocare[1]

Înălțime corp KH (mm)	Material	Nr. art.
Până în 600	Oțel	Z80S0560
Până în 800		Z80S0760
Până în 1300		Z80S1260

Compus din:
1a 1 x Tija de blocare
1b 1 x Distanțier pentru debitare la lungimea necesară
1c 1 x Piesă de închidere
1d 1 x Suport cilindru pentru încuiat
– 1 x Șablon de găurire pentru piesa de fixare a unității de blocare
– 1 x Instrucțiuni de montare
Debitare **1a** Înălțime interioară corp LH – 2 mm
[1] Pentru debitare la dimensiune
Compatibil cu toate sistemele box și de glisare de la Blum

2 Unități de blocare

Variantă de execuție	Culoare	Nr. art.
Dreapta	SZ	Z80.000V
Stânga		Z80.000V

– Seturi bare de blocare partea dreaptă – M | M | M[1]

Lungime (mm)	Material	Nr. art.
542	Oțel	Z80S0542CA

Compus din:
1a 1 x Tija de blocare
1b 3 x Distanțier, premontat
1d 1 x Unitate premontată pentru cilindru de încuiat
2 3 x Unitate de blocare partea dreapta, premontată
[1] Set bare de blocare partea dreaptă – predefinit
Potrivit pentru 3 x sertare – M
Potrivit pentru **LEGRABOX** și **TANDEMBOX** în sistem 32, înălțime interioară corp LH 544 mm

– Seturi bare de blocare partea dreaptă – C | M[1]


Lungime (mm)	Material	Nr. art.
542	Oțel	Z80S0542BA

Compus din:
1a 1 x Tija de blocare
1b 2 x Distanțier, premontat
1d 1 x Unitate premontată pentru cilindru de încuiat
2 2 x Unitate de blocare partea dreapta, premontată
[1] Set bare de blocare partea dreaptă – predefinit
Potrivit pentru 1 x sertar – M și 1 x extragere front – C
Potrivit pentru **LEGRABOX** și **TANDEMBOX** în sistem 32, înălțime interioară corp LH 544 mm

3 Set de casete de închidere

Culoare	Material	Nr. art.
SW-M | WGR | OG-M | TS-M	Plastic/zinc	Z80.000S

Compus din:
3a 1 x Casetă de închidere
3b 1 x Piesă de front, casetă de închidere
3c 1 x Capac de acoperire pentru caseta de închidere

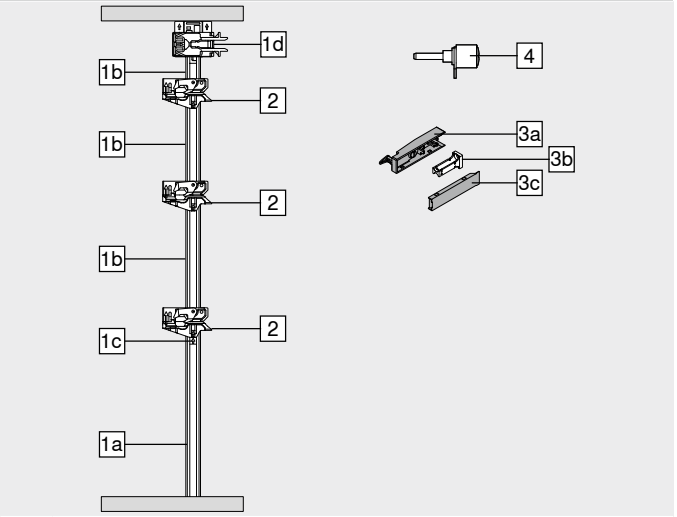

4 Cilindrul nu este inclus în pachetul livrat

Accesorii

– Set sincronizare[1]

Culoare	Material	Nr. art.
SZ	Plastic	Z80V000A

Compus din:
– 2 x Unitate prindere pentru sincronizare
– 2 x Manetă pentru sincronizare
[1] Indicat pentru lățime corp KB > 600 mm în combinație cu funcție de închidere
La utilizarea unei sincronizări sunt necesare două seturi cu tije de blocare

– Arbore de sincronizare[2]

Lungime (mm)[1]	Material	Nr. art.
1163	Aluminiu	Z80V1163W


Debitare **–** Lățime interioară corp LW – 7 mm
[1] Pentru debitare la dimensiune
[2] În combinație cu un set de sincronizare
La utilizarea unei sincronizări sunt necesare două seturi cu tije de blocare

Culoare		Culoare	
SW-M	Alb mătase mat	TS-M	Negru terra mat
WGR	Gri alb	SZ	Negru
OG-M	Gri orion mat		


CABLOXX

Proiectare


Spațiu necesar – tija de blocare și sincronizare

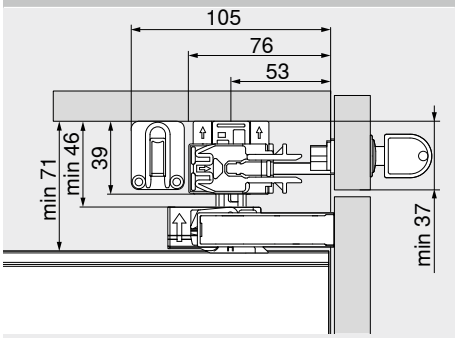


Dimensiune frezare – tija de blocare

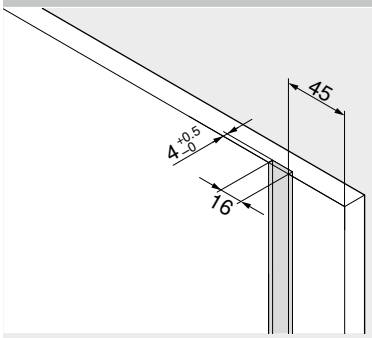

Cote de găurire – tija de blocare

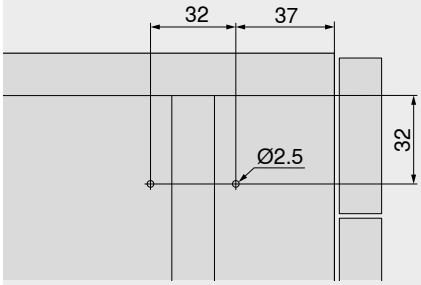


Specificații – cilindru




Cilindrul nu este inclus în pachetul livrat

Cote de găurire – cilindru

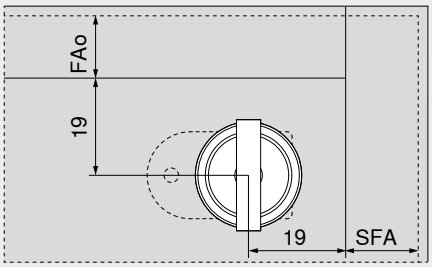


FAo Acoperire front sus
SFA Acoperire front pe laterală

Cote de găurire – unitate prindere pentru sincronizare

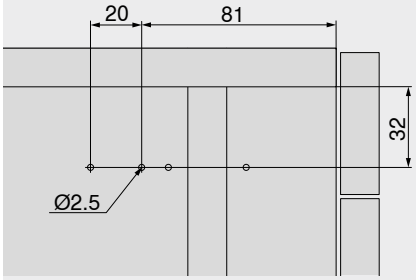

Cote de găurire – piesă de front, casetă de închidere


Sisteme box

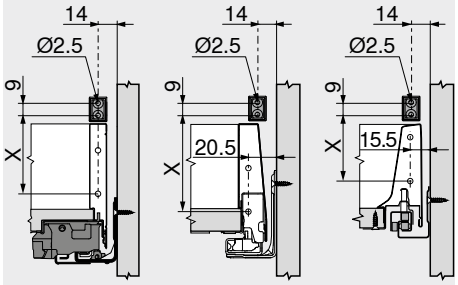

Sisteme box	X (mm)							
	Sertar			Extragere cu front înalt				
	N	M	K	B	C	D	E	F
LEGRABOX	40	59	97	–	148[1]	–	–	212[1]
MERIVOBOX	57	80	116	–	–	–	181[1]	–
TANDEMBOX antaro	57	57	87	114	146	178	–	–


Se pregăurește piesa frontală a casetei de închidere Ø 2.5 mm
[1] +4 mm cu sistem cu lonjeron transversal **AMBIA-LINE**

Sisteme de glisare



MOVENTO | TANDEM
X = SKH + 10 mm
SKH Înălțime sertar

Înălțime front FH min.

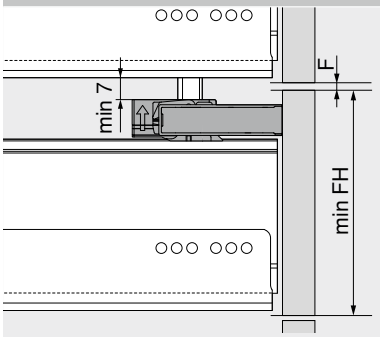

Sisteme box	Înălțime front FH min. (mm)							
	Sertar			Extragere cu front înalt				
	N	M	K	B	C	D	E	F
LEGRABOX	107	132	170	–	221[1]	–	–	285[1]
MERIVOBOX	113	136	173	–	–	–	236[1]	–
TANDEMBOX antaro	111	126	156	183	215	247	–	–

Valabil pentru glisiere cu **BLUMOTION**
[1] +4 mm cu sistem cu lonjeron transversal **AMBIA-LINE**
F Rost 2 mm

Indicații

AMBIA-LINE: la montarea lonjeronului transversal, trebuie păstrată o distanță minimă de 80 mm față de front pentru a împiedica coliziunea suportului lonjeronului transversal cu caseta de închidere.

Indicații pagină

Prezentare generală	585
LEGRABOX	196
MERIVOBOX	250
TANDEMBOX antaro	290
MOVENTO	410
TANDEM	430
Servicii Blum	602
Informații tehnice suplimentare	708

Montare, demontare și reglare

Short-URL
www.blum.com/a710

Sisteme de fixare pentru fronturi subțiri – EXPANDO T



- 3 aplicații diferite – sisteme de ridicare | sisteme de balamale | sisteme box
- fronturi subțiri de la 8 mm
- **EXPANDO T** – Sistem de fixare premontat
- diferite materiale pentru fronturi
- folosiți Configuratorul de Produse – în schițe se calculează toate dimensiunile pentru proiectul dumneavoastră

Susținere pentru proiectare și comandă

Short-URL
www.blum.com/configurator

Informații pentru comandă

Sisteme de ridicare pentru uși

AVENTOS HS top | HL top | HK top

–		Cuplaj de front[1]		
		Variantă de execuție	Mod de fixare	Nr. art.
		Fronturi subțiri	EXPANDO T	20S42T1

[1] Poziții de fixare conform indicațiilor din capitolul sisteme de ridicare

Sisteme de balamale

CLIP top BLUMOTION | CLIP top

–		Balama pentru uși subțiri[1]			
		Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
		CLIP top BLUMOTION	Cu arc	NI | ONS	71B453T
		CLIP top	Cu arc	NI	71T453T
		CLIP top	Fără arc	NI	70T453T.TL

[1] Diferitele situații de acoperire ale frontului sunt obținute prin cote adecvate de fixare

Sisteme box

LEGRABOX

–		Cuplaj de front[1]		
		Înălțime	Mod de fixare	Nr. art.
		N	EXPANDO T	ZF7N70T2
		M		ZF7M70T2
		K		ZF7K70T2
		C		ZF7C70T2

[1] Înălțimea F și pozițiile de fixare conform informațiilor din capitolul sisteme box – **LEGRABOX**

MERIVOBOX

–		Cuplaj de front[1]		
		Înălțime	Mod de fixare	Nr. art.
		N | M | K | E	EXPANDO T	ZF4.10T2

[1] Pozițiile de fixare conform informațiilor din capitolul sisteme box – **MERIVOBOX**

–		Cuplaj de front pentru partea superioară[1]		
		Înălțime	Mod de fixare	Nr. art.
		E	EXPANDO T	ZF4.50T2

[1] Pozițiile de fixare conform informațiilor din capitolul sisteme box – **MERIVOBOX**

LEGRABOX | MERIVOBOX

–		Stabilizare front/fund de sertar pentru fronturi subțiri[1]		
		Culoare	Mod de fixare	Nr. art.
		R7037	EXPANDO T	Z96.00T1

[1] Pozițiile de fixare conform informațiilor din capitolul sisteme box – **LEGRABOX** | **MERIVOBOX**
Recomandare
Lățime corp KB > 600 mm: 1 buc.
Lățime corp KB > 900 mm: 2 buc.
Înălțime front FH > 380 mm: 1 buc.

Alte produse

–		EXPANDO T – individual		
		Culoare	Mod de fixare	Nr. art.
		TGR	EXPANDO T	70T4532T

Culoare		Culoare	
NI	Nichelat	R7037	RAL 7037 gri praf
ONS	Negru onix	TGR	Gri închis

Sisteme de fixare pentru fronturi subțiri – EXPANDO T

Proiectare

Domeniul de utilizare – EXPANDO T


EXPANDO T este utilizat la fixarea feroneriilor Blum pe materiale de front subțiri în fabricarea mobilierului

În funcție de stabilitate și rezistență se pot utiliza materiale de front începând de la 8 mm grosime

Domeniul de utilizare și recomandare de prelucrare

Materiale testate de Blum	Rezistența la tracțiune transversală (N/mm²)	Cuplu minim de strângere (Nm)
Plăci aglomerate	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
HDF		2
HPL		2
Compozite minerale		2
Piatră naturală granit Nero Assoluto		3
Piatră artificială compozit de cuarț		3
Plăci ceramice		3

Adâncime de găurire | alegere șurub – EXPANDO T

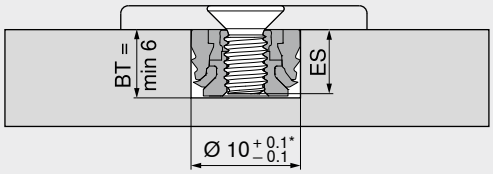

Pentru **EXPANDO T** individual se vor folosi șuruburi cu filet de M4

La un diblu individual, adâncimea de găurire trebuie să fie aleasă cât mai mică, în funcție de lungimea șurubului


BT	Adâncime de găurire
ES	Adâncime de intrare șurub

ES min. = 4 mm

ES max. = BT – 0.5 mm

* Piatră și ceramică +0.2/–0.1 mm

Montare – EXPANDO T

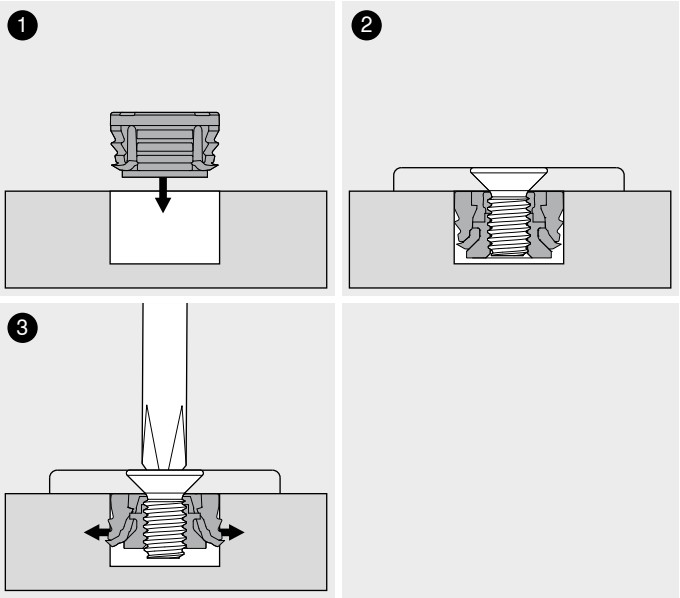

Excluderea responsabilității

Blum nu își asumă nicio răspundere în cazul utilizării **EXPANDO T** în combinație cu materialele care nu sunt listate sau în combinație cu feroneriile altor producători

Se recomandă ca montarea să fie efectuată de către producătorul specializat de mobilier

Indicații pagină

Prezentare generală 585

AVENTOS HS top – sistem de ridicare pentru ușă basculantă 32

AVENTOS HL top – sistem de ridicare pentru ușă paralelă 38

AVENTOS HK top – sistem de ridicare pentru ușă pivotantă 44

CLIP top BLUMOTION | **CLIP top** – balamale 72

LEGRABOX 196

MERIVOBOX 250

Stabilizare front/fund de sertar pentru fronturi subțiri 245

Mai multe informații cu privire la sistemul nostru nou de fixare EXPANDO T

Short-URL


www.blum.com/EXPANDO_T_3

Montare, demontare și reglare

Short-URL

www.blum.com/a720

Agățători pentru corpuri suspendate, montare cu șuruburi

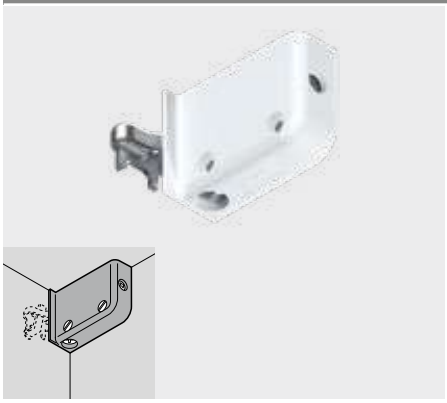

- carcasă din plastic, cu braț din oțel zincat
- reglare pe trei dimensiuni
- sarcină admisă 130 kg pe pereche, conform DIN EN 15939 (cadru de testare A)

Informații pentru comandă

	Variantă de execuție	Culoare	Nr. art.
	Dreapta	WS | BR | R9001	48N0510.02
	Stânga		48N0510.03


BR	Maro
R9001	RAL 9001 alb crem
WS	Alb

Indicații pagină


Standarde test 712

Proiectare

Spațiu necesar

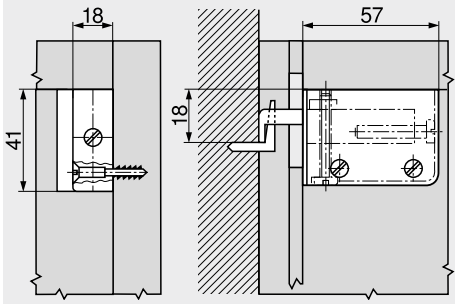


Poziție de fixare

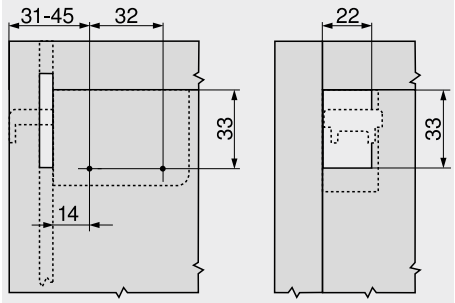

Pe laterală corp și decupaj perete spate

Agățători pentru corpuri suspendate, montare prin presare

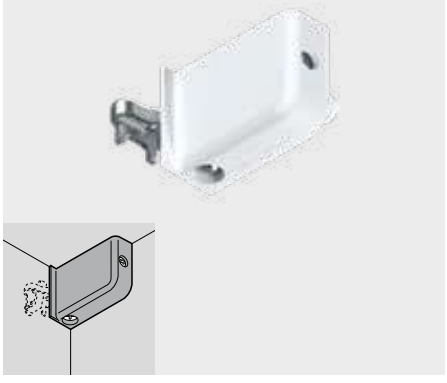

- carcasă din plastic, cu braț din oțel zincat
- reglare pe trei dimensiuni
- sarcină admisă 130 kg pe pereche, conform DIN EN 15939 (cadru de testare A)

Informații pentru comandă

	Variantă de execuție	Culoare	Nr. art.
	Dreapta	WS	48N0610.02
	Stânga		48N0610.03

WS	Alb

Accesorii

	Denumire	Nr. art.
	Matriță pentru presare – agățători pentru corpuri suspendate – 48N0610.02 | 48N0610.03 [1]	MZM.0078


[1] **MINIPRESS**

Indicații pagină


Standarde test 712

Proiectare

Spațiu necesar

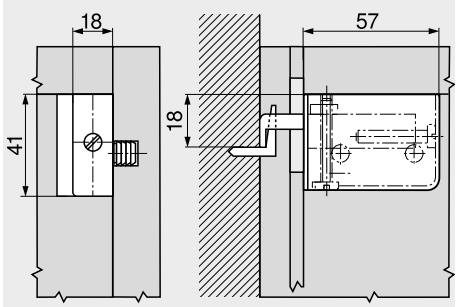


Poziție de fixare

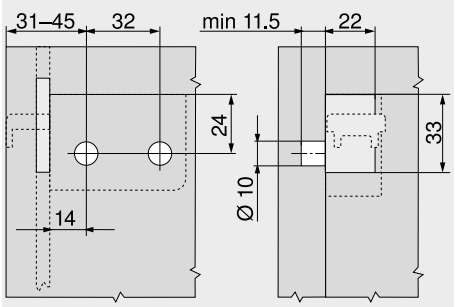

Pe laterală corp și decupaj perete spate

Demontabil de corp cu montare cu șuruburi

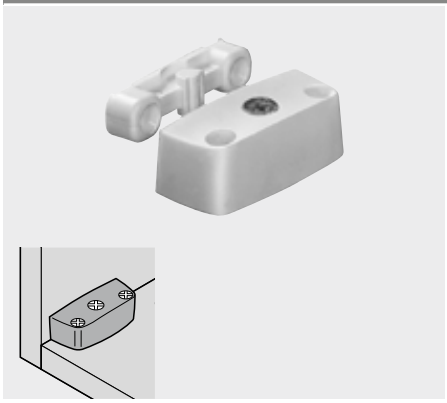

- carcasă din plastic cu excentric din zinc premontat
- piesă de asamblare din plastic


Informații pentru comandă

	Denumire	Culoare	Nr. art.
	Demontabil de corp cu montare cu șuruburi	WS	40.2000


WS Alb

Proiectare


Capac inferior/superior corp

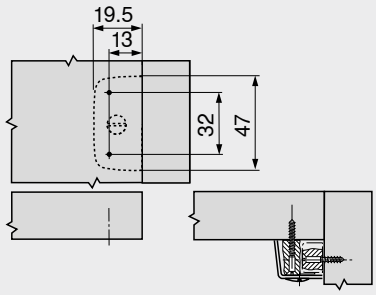

Laterală corp



Demontabil de corp cu montare prin presare

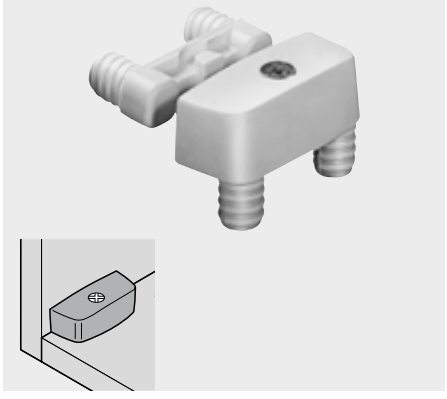

- carcasă din plastic cu excentric din zinc premontat
- piesă de asamblare din plastic


Informații pentru comandă

	Denumire	Culoare	Nr. art.
	Carcasă demontabil	WS	40.2110
	Piesă de asamblare	NA	40.2120.02


NA Natur
WS Alb

Proiectare

Prelucrare corp

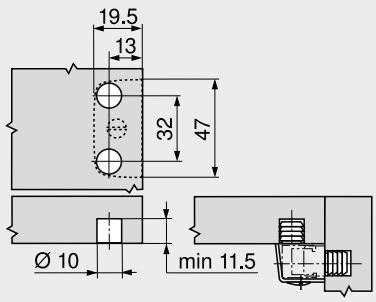

Laterală corp



Demontabil de corp cu șurub



- carcasă din plastic cu excentric din zinc premontat
- șurub de demontabil din zinc turnat sub presiune

Informații pentru comandă

	Denumire	Culoare	Nr. art.
	Demontabil de corp cu șurub	WS | BR	42.0700.01

BR Maro
WS Alb


Accesorii

	Denumire	Nr. art.
	Matriță pentru presare – piesă de asamblare–42.0700.01 [1]	MZM.0077

[1] MINIPRESS


Proiectare

Capac inferior/superior corp

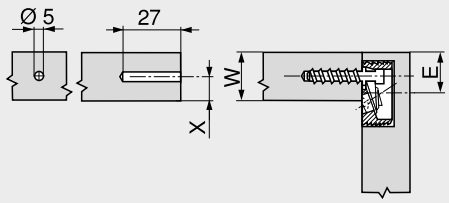


E = W – X + 8 mm
X max. = 9.5 mm

Laterală corp



Demontabil de corp cu șurub

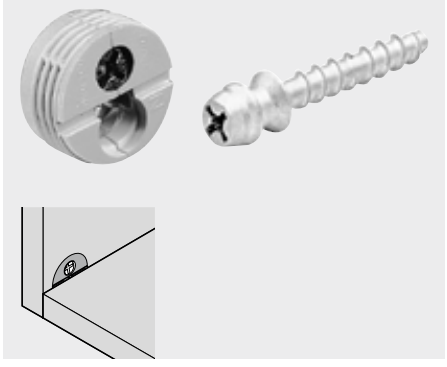

- carcasă din plastic cu excentric din zinc premontat
- șurub de demontabil din zinc turnat sub presiune

Informații pentru comandă

	Denumire	Culoare	Nr. art.
	Carcasă demontabil	WS | BR	40.0110N
	Șurub de demontabil	ZN	40.0720

BR Maro
WS Alb
ZN Zinc


Accesorii

	Denumire	Nr. art.
	Matriță pentru presare – carcasă demontabil – 40.0110N | 40.0200N [1]	MZM.0070

[1] MINIPRESS


Proiectare

Prelucrare corp

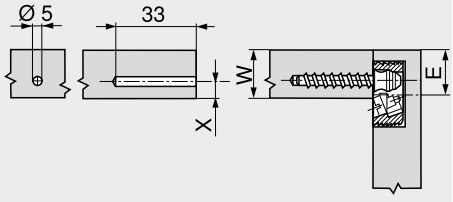


E = W – X + 5.8 mm
X max. = 8 mm

Laterală corp

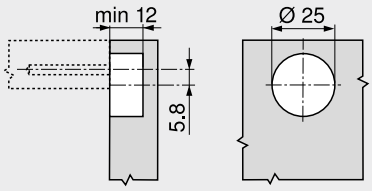

Demontabil de corp cu diblu și știft de expandare

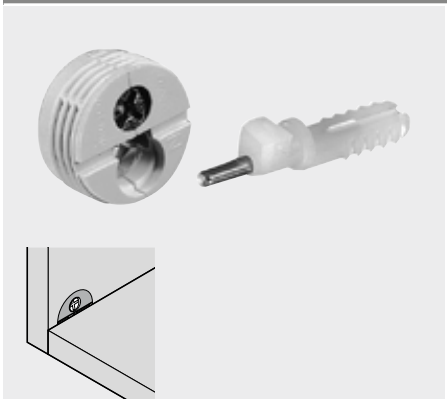

- carcasă din plastic cu excentric din zinc premontat
- diblu crestat din plastic cu știft pentru expandare din oțel

Informații pentru comandă

	Denumire	Culoare	Nr. art.
	Demontabil de corp cu diblu și știft de expandare	WS	40.0200N

WS Alb


Accesorii

	Denumire	Nr. art.
	Matriță pentru presare – carcasă demontabil – 40.0110N | 40.0200N [1]	MZM.0070

[1] MINIPRESS


Proiectare

Capac inferior/superior corp

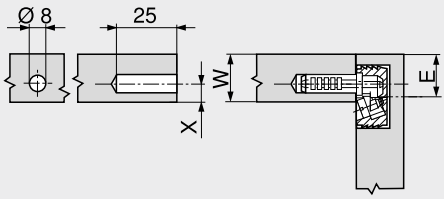


E = W – X + 7.4 mm
X max. = 9 mm

Laterală corp



Demontabil de corp cu piesă de asamblare sistem 32

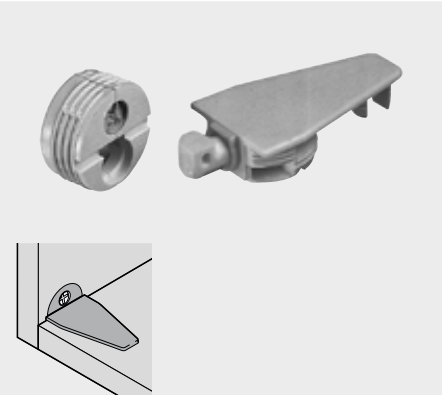

- carcasă din plastic cu excentric din zinc premontat
- piesă de asamblare din plastic

Informații pentru comandă

	Denumire	Culoare	Nr. art.
	Carcasă demontabil	WS |	40.0110N
	Piesă de asamblare	BR	40.0620

BR Maro
WS Alb


Accesorii

	Denumire	Nr. art.
	Matriță pentru presare – carcasă demontabil – 40.0110N | 40.0200N [1]	MZM.0070
	Matriță pentru presare – piesă de asamblare – 40.0620 [1]	MZM.0071

[1] MINIPRESS


Proiectare

Prelucrare corp

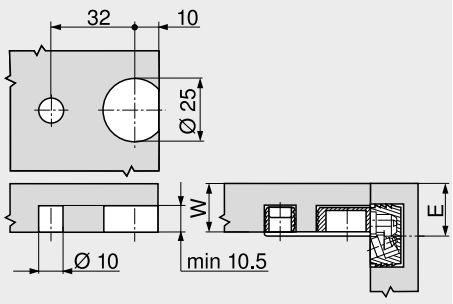

E = W + 1.5 mm

Laterală corp





Ce este determinant pentru realizarea cu succes a proiectelor dumneavoastră? Pe de o parte, este vorba de produsele noastre de înaltă calitate și, pe de altă parte, de serviciile noastre corespunzătoare. Adaptate exact nevoilor dumneavoastră, pentru fiecare etapă de-a lungul procesului de lucru.

Pentru ca dumneavoastră să lucrați mai eficient și astfel să câștigați timp. Combinația unică a acestor doi factori de succes este cea care face din soluțiile noastre un pachet global coerent. Personalizate pentru dumneavoastră, disponibile oricând și oriunde aveți nevoie de ele.

Cu serviciile noastre digitale, mașinile de prelucrare, dispozitivele de asamblare și șabloane, vă oferim multe oportunități pentru a utiliza pe deplin potențialul produselor noastre.

Servicii digitale



Cu serviciile digitale de la Blum vă putem ajuta online – oriunde și oricând. Serviciile noastre sunt orientate direct în funcție de activitățile dumneavoastră zilnice. Astfel ajungeți mai rapid și mai simplu la un rezultat optim.

Mașini de prelucrare



Gama noastră de mașini de prelucrare vă oferă soluția potrivită pentru situațiile de prelucrare ce apar zi de zi.

Dispozitive de asamblare




Dispozitivele noastre vă ajută să asamblați rapid și simplu sertarele și extragerile.

Șabloane



Șabloanele și ajutoarele de fixare vă ajută să montați și să prelucrați produsele noastre.

Servicii digitale


Imagine simbol

Servicii digitale	604
Prezentare generală	605

Mașini de prelucrare


Imagine simbol

Mașini de prelucrare	616
Prezentare generală	617
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	618

Dispozitive de asamblare


Imagine simbol

Dispozitive de asamblare	654
Prezentare generală	655

Șabloane


Imagine simbol

Șabloane	660
Prezentare generală	661
Prezentare generală – șabloane	662
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	664

Servicii digitale – susținere eficientă pentru fiecare etapă de lucru



Serviciile digitale de la Blum vă susțin online – oricând și oriunde. În funcție de nevoile dumneavoastră personale, acestea vă vor însoți în una sau mai multe etape de-a lungul întregului proces de lucru. Pentru a putea lucra mai eficient și să obțineți rezultatul dorit mai rapid. Acesta este codul dumneavoastră personal de acces la beneficiile reale ale lumii digitale.

Mediateca de marketing



Diversitate pentru nevoile dumneavoastră de marketing.

Informații tehnice produse



Informații tehnice despre produsele Blum.

Configurator de produse



Configurați, comandați feroneria și produceți soluțiile proiectate.

Configurator de corpuri



Susținere de la proiectare până la producție.

Servicii de date CAD/CAM



Acces direct la date actualizate constant.

EASY ASSEMBLY-App



Aplicația digitală pentru activitățile de montare.

Denumire	Pagina	Etape de lucru						
		Marketing	Concept | Proiectare | Ofertă	Construcție	Comandă	Producție	Livrare | Montare	Servicii post-vânzare
Aplicații								
Mediateca de marketing	606	●						
Informații tehnice produse	607		●	●				
Configurator de produse	608		●	●	●	●		
Configurator de corpuri	610		●	●	●	●		
Servicii de date CAD/CAM	612			●		●		
Interfețe	613							
EASY ASSEMBLY-App	614						●	
Servicii post-vânzare	615							●

Mediateca de marketing



Diversitate pentru nevoile dumneavoastră de marketing

Găsiți conținut profesional pentru crearea propriilor documente de marketing în mediateca noastră de marketing – gratuit și permanent. Descărcați imagini de înaltă rezoluție, videoclipuri sau broșuri și comercializați-vă produsele cu materiale promoționale atractive.

- accesați direct mai mult de 19000 de materiale de marketing Blum – în peste 40 de limbi
- descărcați gratuit broșuri, prospecte, fotografii, logo-uri, videoclipuri, instrucțiuni de montare, prezentări, fișe tehnice, certificate etc.
- activitatea dumneavoastră de comercializare și promovare a feroneriei Blum este mai eficientă – în magazinul online, în showroom sau prin consilierea directă a clienților

Etape de lucru

În cadrul căror etape de lucru sunteți sprijiniți?

Marketing | Concept \| Proiectare \| Ofertă | Construcție | Comandă | Producție | Livrare \| Montare | Servicii post-vânzare

Marketing	Vă sprijinim la punerea pe piață a produselor dumneavoastră cu feronerie Blum punându-vă la dispoziție gratuit toate materialele de marketing în peste 40 de limbi. Economisiți astfel timp și costuri ridicate pentru realizarea de documente proprii.

Funcții practice



Colecție media

Cu ajutorul colecției media puteți să salvați diferite documente pentru mai târziu și chiar să le arhivați în biblioteca personală. Astfel administrați documentele simplu și conform cerințelor dumneavoastră. Puteți să partajați aceste dosare sau și fișiere personale cu echipa dumneavoastră printr-un link și să le descărcați în diverse formate.

Indicații pagină

Prezentare generală 605

Mediateca de marketing

Short-URL
www.blum.com/s017

Informații tehnice produse



Informații tehnice despre produsele Blum

În baza de date despre produse veți găsi toate informațiile tehnice utile în legătură cu produsele Blum. Descărcați descrierile de produse, detaliile tehnice, desenele pentru produs, date CAD și multe alte informații detaliate și în continuare prelucrați-le direct.

- privire de ansamblu asupra tuturor articolelor disponibile Blum
- descrieri complexe ale produselor care includ și caracteristici tehnice
- date corecte pentru utilizare, direct de la producătorul feroneriilor
- descărcare directă a diferitelor date de produs: imagini, grafice, desene și date 3D-CAD pentru configurarea și proiectarea de soluții de feronerie Blum

Etape de lucru

În cadrul căror etape de lucru sunteți sprijiniți?

Marketing | **Concept \| Proiectare \| Ofertă** | **Construcție** | Comandă | Producție | Livrare \| Montare | Servicii post-vânzare

Concept | Proiectare | Ofertă	Informațiile tehnice ale produselor vă oferă o imagine de ansamblu asupra articolelor disponibile pe piața dumneavoastră. Caracteristicile tehnice pentru fiecare articol sunt reprezentate bine structurat. Acest aspect vă ajută la proiectarea sau configurarea mobilierului.
Construcție	Pe lângă caracteristicile tehnice pentru proiectarea produsului, baza de date de produse oferă, de asemenea, grafice de proiectare și date 3D-CAD pentru fiecare articol.

Funcții



Informații despre produse

Căutare simplă de produse prin categorii de produse sau prin căutarea liberă. Astfel, obțineți rapid toate informațiile de bază despre fiecare articol. Informații suplimentare, cum ar fi numerele de articol și identitățile, greutatea, codurile EAN și detaliile de pe ambalaj și materialul articolului sunt prezentate în formă compactă.



Caracteristici detaliate de produse

Pe lângă toate caracteristicile tehnice de produs pentru fiecare articol vă stau la dispoziție diferite imagini, grafice, desene și date 3D-CAD pentru descărcare.

Indicații pagină

Prezentare generală 605

Informații tehnice produse

Short-URL
www.blum.com/s001

Configurator de produse



Selectați și comandați feronerii, produceți într-un mod care să economisească timp

Configuratorul de produse vă oferă rapid și ușor soluțiile de feronerie potrivite pentru proiectele dumneavoastră de mobilier. Listele complete de accesorii pentru proiecte întregi le puteți transfera direct la magazinul online al distribuitorului selectat. Rezultatul complex al proiectării oferă desene de execuție pentru tipărire sau date CAD pentru prelucrarea în continuare în software-ul dumneavoastră de proiectare. Pentru transferul la **EASYSTICK** și mașini CNC aveți la dispoziție date BXF[1] și CAM.

- liste de accesorii complete pentru o comandă fără erori
- rezultat de planificare complex cu informații pentru proiectare, montare, reglaj și producție
- toate funcțiile sunt disponibile pe tabletă și telefon smart
- selectare intuitivă, asistată a produselor, până la liste de articole, fără erori, cu informații utile despre produse noi

Etape de lucru

În cadrul căror etape de lucru sunteți sprijiniți?

Marketing | **Concept \| Proiectare \| Ofertă** | **Construcție** | **Comandă** | **Producție** | **Livrare \| Montare** | **Servicii post-vânzare**

Concept | Proiectare | Ofertă	Determinați feroneria adecvată pentru proiectele dumneavoastră de mobilier: realizarea simplă și rapidă de liste de articole complete și verificate de către producător, simplifică semnificativ configurarea proiectelor și organizarea ofertelor.
Construcție	Oferiți dimensiunile exacte ale soluțiilor de produse Blum – cu toate cotele relevante. Descărcarea oferă date CAD-la pachet în 2D și 3D – adaptate exact pentru proiectele dumneavoastră (dimensiuni, calculul greutății, tipul de material, încărcare...). Multitudine de posibilități de export pentru utilizarea în continuare a datelor în programul dumneavoastră de proiectare.
Comandă	Listele de accesorii ale articolelor pot fi arhivate și organizate simplu în „Proiectele mele”, aferente proiectelor clienților. Listele de accesorii complete și verificate ale articolelor le transferați rapid și ușor direct la comercianții selectați.
Producție	Rezultatul complex al proiectării cu listele de debitare, desenele de execuție și datele CAD/CAM vă ajută la producția mobilierului. Indiferent dacă produceți manual sau folosind mașini.

Utilizare

Biblioteca mea	Proiectele mele | listele mele de comenzi	Interfață furnizori
Configurațiile utilizate des pot fi salvate ca șablon cu setările personalizate.	Salvați configurațiile și organizați-le în proiecte – astfel, aveți întotdeauna acces la rezultatele de proiectare mai târziu.	Transmitere ușoară a listelor de articole complete, verificate împotriva coliziunii către distribuitorii selectați.

[1] Fișierul BXF (Blum eXchange-Format) conține nu doar informațiile cu privire la feronerii, ci și alte informații de producție pentru piese de lemn, de exemplu cote de tăiere și poziții de găurire.

Configurator de produse

Funcții



Selectarea produsului – feroneria corectă din câteva clicuri

Odată cu selecția dirijată de produse, veți primi articolele potrivite pentru proiectul dumneavoastră de mobilier. Chiar și în situații de mobilier complex, calculatorul practice, vă va ajuta să calculați greutatea corectă a frontului pentru sisteme de ridicare și uși sau unitatea **TIP-ON BLUMOTION** optimă. Liste complete de accesorii pentru soluții precum **SPACE STEP** sau **CABLOXX** pot fi create rapid și simplu.



Rezultat de proiectare divers – pentru fiecare mod de lucru

Rezultatul divers al proiectării corespunde tuturor dorințelor – liste de accesorii verificate de Blum ale articolelor, date 2D-/3D-CAD exacte și fără erori pentru folosirea în mai departe în programe de proiectare, desene de execuție pentru producție, informații de configurare și montare, liste de debitare pentru lemn și vizualizare 3D pentru verificarea rapidă. Toate acestea le primiți după fiecare configurare individuală sau împreună pentru proiecte complete.



Transmiterea listelor cu accesorii a articolului la distribuitorii selectați

Puteți vizualiza listele noastre de articole verificate în proiecte | verificați prețul și transferați-le direct în magazinul online al distribuitorului selectat din doar câteva clicuri. Organizați proiectele în aplicația „Proiectele mele” și folosiți „Listele mele de comandă” pentru mai multe comenzi și pentru mai multe proiecte.



Biblioteci – șabloane utile pentru standardele dumneavoastră în atelier

Folosiți „Biblioteca mea” pentru a salva configurații des folosite și utilizați-le ca șablon. Șabloanele din bibliotecă pot fi încărcate cu valorile dumneavoastră standard și salvate pentru următoarea configurare. La următoarea accesare valorile dumneavoastră standard personale sunt deja completate. Trebuie să mai introduceți doar câteva valori. Astfel economisiți mult timp. O listă de comandă verificată se realizează doar cu câteva clicuri.

Indicații pagină

Prezentare generală 605

Configurator de produse

Short-URL
www.blum.com/s002

Configurator de corpuri



Susținere de la proiectare până la producție

Configurați din doar câteva clicuri corpuri cu feronerie Blum. Datorită verificării integrate la coliziune proiectați exact și fără erori. Rezultatul complex al proiectării vă ajută în mod optim în procesul dumneavoastră de lucru: la configurare, proiectare, comandă și producție.

- aplicație online complexă cu interfață de utilizare intuitivă- cu actualizări automate
- verificarea integrată împotriva coliziunii, evită erorile de proiectare și permite rezultate exacte

Etape de lucru

În cadrul căror etape de lucru sunteți sprijiniți?

Marketing | **Concept \| Proiectare \| Ofertă** | **Construcție** | **Comandă** | **Producție** | **Livrare \| Montare** | **Servicii post-vânzare**

Concept | Proiectare | Ofertă	Configurați și salvați cu ușurință online. Proiectele dumneavoastră primiți liste de accesorii verificate și complete ale articolului pentru oferta dumneavoastră către client.
Construcție	La proiectarea de corpuri și a feroneriei adecvate pentru acestea sunteți sprijiniți de configuratorul nostru de corpuri. Obțineți date CAD în cele mai uzuale formate, pe care le puteți folosi mai departe în programul dumneavoastră de proiectare. Programul dumneavoastră dispune de o interfață[1] BXF? Atunci folosiți fișierele[1] noastre BXF cu informații suplimentare pentru fabricație.
Comandă	Transmiteți listele de accesorii ale articolelor complete direct magazinului online sau serviciului clienți al distribuitorului selectat. Administrați cu ușurință proiectele și listele de comandă în „Proiectele mele” și „Biblioteca mea”.
Producție	Utilizați listele noastre de debitare, prezentarea generală a prelucrării sau desenele de execuție – digital sau analog pentru imprimare. Cu ajutorul fișierului[1] BXF transferați rezultatele dumneavoastră la **MINIPRESS** cu **EASYSTICK**.

[1] Fișierul BXF (Blum eXchange-Format) conține nu doar informațiile cu privire la feronerii, ci și alte informații de producție pentru piese de lemn, de exemplu cote de tăiere și poziții de găurire.

Configurator de corpuri

Funcții



Construcție de corp

La construcția corpului definiți înălțimea, lățimea, adâncimea precum și capacul superior, capacul inferior de corp și spatele corpului dumneavoastră. Proiectați acum și mai repede salvând dimensiunile de corp folosite frecvent ca mărimi standard. Acum puteți efectua modificări ale construcției corpului și după configurarea feroneriei.



Alegerea feroneriei

Introduceți feroneria disponibilă în țara dumneavoastră cu mouse-ul în corpul proiectat de dumneavoastră. Economisiți timp prețios la configurarea feroneriei, multiplicând feroneria cu un singur clic sau creați propriile șabloane de feronerie.



Rezultatul de proiectare

Rezultatul complex al proiectării vă susține în mod optim în procesul dumneavoastră de producție.

- proiectare, configurare, ofertă: folosiți liste de accesorii ale articolului verificate și complete pentru oferta dumneavoastră către client
- proiectare: prelucrați în continuare datele[1] CAD și BXF în programul dumneavoastră CAD
- comandă: transmiteți listele de accesorii ale articolelor complete direct magazinului online sau serviciului clienți al distribuitorului selectat
- producție: imprimați informațiile de producție necesare sau transferați datele[1] BXF la **MINIPRESS** cu **EASYSTICK**



Proiectele mele | listele mele de comenzi

În „Proiectele mele” puteți salva și organiza configurațiile individuale. Rezultatul proiectării este păstrat permanent pentru proiectele dumneavoastră de mobilier.
Cu ajutorul funcției „Listele mele de comenzi” puteți procesa în mod convenabil comenzile, transmițând listele de accesorii a articolului verificate direct către magazinul online sau serviciul pentru clienți al distribuitorilor selectați.

[1] Fișierul BXF (Blum eXchange-Format) conține nu doar informațiile cu privire la feronerii, ci și alte informații de producție pentru piese de lemn, de exemplu cote de tăiere și poziții de găurire.

Indicații pagină

Prezentare generală 605

Configurator de corpuri

Short-URL
www.blum.com/s003

Servicii de date CAD/CAM



Date actualizate CAD/CAM

Pentru a vă susține în mod optim în proiectare și producție vă oferim o mare varietate de formate CAD/CAM. Cu serviciul de date CAD/CAM aveți acces la datele utile – rapid și tot timpul.

- accesați direct datele CAD/CAM[2] actualizate, verificate de producător
- accesați direct în configuratoarele noastre și primiți desene de execuție, date[1] BXF, situații de montaj – la dimensiuni exacte și verificate la coliziune
- vă lipsesc datele potrivite?
  în acest caz, este suficient să ne solicitați, de exemplu, desene pentru opritori speciale

Etape de lucru

În cadrul căror etape de lucru sunteți sprijiniți?

Marketing | Concept \| Proiectare \| Ofertă | **Construcție** | Comandă | **Producție** | Livrare \| Montare | Servicii post-vânzare

Construcție	Veți primi date CAD în 2D și 3D în cele mai uzuale formate, precum și fișierul nostru BXF[1]. Puteți continua să le utilizați pe ambele în software-ul dumneavoastră de proiectare cu interfața BXF[1]. Datele CAD vă sunt disponibile ca geometrie individuală, compilații sau pachete.
Producție	Descărcați datele de prelucrare, de exemplu desene de execuție, sau folosiți datele[2] noastre CAM în cele mai uzuale formate pentru programul dumneavoastră CAM. Suplimentar datele[1] noastre BXF conțin informații relevante de prelucrare pentru piesele din lemn.

Conținut pentru descărcare găsiți în serviciul de date CAD/CAM

- Pachet CAD/CAM[2]
- Produs singular (3D)
- Asamblare (3D)
- Situație montaj (2D)
- Desene de producție (2D)
- Date CAM[2] pentru procesarea ulterioară pe mașina CNC
- Date BXF[1]
- Solicitare individuală a clienților pentru situații speciale sau întrebări deschise

[1] Fișierul BXF (Blum eXchange-Format) conține nu doar informațiile cu privire la feronerii, ci și alte informații de producție pentru piese de lemn, de exemplu cote de tăiere și poziții de găurire.

[2] Datele CAM disponibile pentru selecție se referă la produsele individuale respective. De aceea vă rugăm să efectuați manual poziționarea corectă pe piesele din lemn.

Indicații pagină

Prezentare generală 605

Servicii de date CAD/CAM

Short-URL
www.blum.com/s004

Interfețe



Proiectare simplă a mobilierului cu produse Blum

Puteți configura rapid și ușor aplicațiile produselor cu ajutorul configuratorului nostru de produse și corpuri. Listele de accesorii determinate și verificate în cadrul procesului pot fi transferate în mod convenabil în magazinul online al comercianților selectați.

De asemenea, lucrăm îndeaproape cu producătorii de software CAD/CAM. Partenerii noștri de software au integrat datele de feronerie Blum în software-ul lor și vă dau astfel posibilitatea de a integra foarte simplu feronerie Blum. Alții oferă interfețe facile pentru configuratoarele noastre.

Interfața cu magazinele online ale comercianților



Proiectele mele

Creați liste de accesorii complete și verificate cu ajutorul configuratoarelor noastre. Acestea pot fi organizate cu ușurință în dosare de proiecte în „Proiectele mele” și apoi transferate direct în magazinul online al comercianților selectați. Veți vedea apoi toate detaliile comenzii dvs. în magazinul online al comerciantului și puteți finaliza achiziția accesoriilor de la comerciantul dumneavoastră.

Interfață pentru software CAD/CAM



Selectarea produsului – feroneria corectă din câteva clicuri

Aveți nevoie de date despre feronerii Blum pentru software-ul dumneavoastră CAD/CAM? Configurați aplicații complete de produse cu ajutorul configuratoarelor noastre. Acest lucru înseamnă că, la finalul configurării, primiți toate datele personalizate pentru procesele dumneavoastră de producție.

- interfață[1] BXF pentru a importa rezultatele configurării în software-ul dumneavoastră și a le prelucra în continuare
- descărcarea datelor CAD/CAM sau listele de accesorii sub formă de date CSV sau XLS pentru procesarea ulterioară în software-ul dumneavoastră
- puteți utiliza, de asemenea, serviciul nostru gratuit de date CAD/CAM



Datele feroneriei Blum- integrate în software-ul dumneavoastră CAD/CAM

Împreună cu parteneri software selectați, am integrat suplimentar, biblioteca noastră de feronerii Blum direct în software. Acest lucru vă permite să transferați datele CAD/CAM pentru produse individuale sau aplicații întregi în planurile dumneavoastră de mobilier în mediul dumneavoastră software familiar.



Partener software

Găsiți informații suplimentare despre partenerii noștri actuali de software pe pagina web www.blum.com/interfaces.

[1] Fișierul BXF (Blum eXchange-Format) conține nu doar informațiile cu privire la feronerii, ci și alte informații de producție pentru piese de lemn, de exemplu cote de tăiere și poziții de găurire.

Indicații pagină

Prezentare generală 605


Partener software

Short-URL
www.blum.com/interfaces

Interfețe

Short-URL
www.blum.com/s061

EASY ASSEMBLY-App

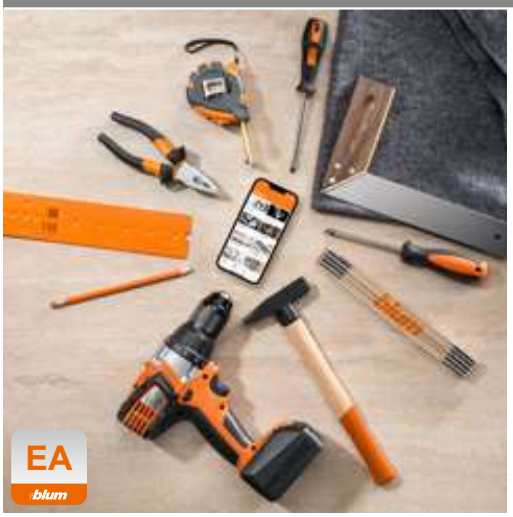

Aplicația digitală pentru activitățile de montare

Doriți să montați și să reglați corect balamale, sisteme de ridicare, extrageri sau alte feronerii Blum? Aplicația pentru montare **EASY ASSEMBLY** pentru smartphone și tablete vă ajută dacă aveți întrebări pe tema montării și reglajului feroneriilor Blum. Această unealtă digitală conține instrucțiuni și înregistrări video de montare pentru toate produsele Blum.

Etape de lucru

În cadrul căror etape de lucru sunteți sprijiniți?

Marketing | Concept \| Proiectare \| Ofertă | Construcție | Comandă | Producție | **Livrare \| Montare** | Servicii post-vânzare

Livrare | Montare	Aplicația **EASY ASSEMBLY** vă sprijină cu informații și instrucțiuni referitoare la montare și reglaj pentru produsele Blum.

Funcții



Prezentare generală a tuturor instrucțiunilor de montare

EASY ASSEMBLY conține o prezentare generală asupra instrucțiunilor de montare, ordonate pe categorii de produse. Aplicația de montare are o structură intuitivă, fiind ușor de folosit.



Aplicații interactive

Aplicația interactivă vă asistă în activitatea de montare, prezentând clar și exact pozițiile de găurire și reglarea sistemelor de feronerie Blum.

Indicații pagină

Prezentare generală 605

EASY ASSEMBLY-App

Short-URL
www.blum.com/s015

Servicii post-vânzare



Susținere personală

Aveți întrebări sau provocări care vă preocupă? Suntem aici pentru dumneavoastră și vă stăm la dispoziție, cu plăcere, și după achiziție. Serviciul nostru de suport este disponibil în lumea întreagă și în multe limbi. Răspundem la întrebările dumneavoastră personal, la telefon sau prin e-mail și chat. Nu ezitați să ne contactați- deoarece abordăm împreună provocarea dumneavoastră.

Etape de lucru

În cadrul căror etape de lucru sunteți sprijiniți?

Marketing | Concept \| Proiectare \| Ofertă | Construcție | Comandă | Producție | Livrare \| Montare | **Servicii post-vânzare**

Funcții



Accesibil, răspuns la orice întrebare

Experții noștri vă stau la dispoziție cu plăcere pentru toate întrebările- de la detalii tehnice până la proiectare și prelucrare a feroneriei Blum. Obțineți consultanță completă referitoare la produsele și serviciile noastre.



Consiliere personală continuă

Colaboratorii noștri vă sprijină la montarea și reglajul feroneriei Blum, chiar și direct în locația clientului și vă ajută la selecția ajutoarelor pentru prelucrare și serviciilor digitale adaptate cerințelor dumneavoastră. Serviciul nostru de asistență externă vă prezintă cu plăcere personal produse noi Blum- inclusiv modele de produse- și vă consiliază la implementarea ideilor personalizate de mobilier.

Indicații pagină

Prezentare generală 605

Consultanță tehnică

Short-URL
www.blum.com/s020

Prelucrare eficientă de cea mai înaltă calitate



Mașinile de găurit și montat feronerie de la Blum sunt proiectate nu doar pentru prelucrarea produselor Blum ci și pentru găurirea uzuală a altor corpuri. Acestea asigură găurirea exactă și montarea prin presare a feroneriei.

Gama bogată de mașini de prelucrare oferă soluția adecvată pentru toate cerințele. Ajustarea rapidă și utilizarea simplă asigură o prelucrare eficientă a tuturor feroneriilor Blum.



MINIPRESS top pentru EASYSTICK

- găurirea verticală și montarea feroneriilor Blum
- găurire orizontală opțională
- schimbarea capului de găurire fără unelte
- deplasare automată pe axa X/Y



MINIPRESS top

- găurirea verticală și montarea feroneriilor Blum
- schimbare fără unelte a capului de găurire și a riglei
- sistem de opritori automatizat



MINIPRESS P

- găurirea verticală și montarea feroneriilor Blum
- montare fără unelte a capetelor de găurire suplimentare
- compatibil, opțional, cu **EASYSTICK**



Aparat de fălțuit funduri de sertar

- frezare precisă a fălțurilor pentru fundul de sertar **LEGRABOX**



EASYSTICK – riglă mobilă automatizată (axa X).



Montarea fără unelte a capetelor de găurire.




Montarea de feronerie Blum (opțional).



Găurirea orizontală (facultativ; posibilă doar cu **MINIPRESS top** pentru **EASYSTICK**).

Prezentare generală – posibilități de prelucrare



Imagine simbol


Prezentare generală – posibilități de prelucrare 618

Mașină de bază


Imagine simbol

MINIPRESS top pentru **EASYSTICK** 622
MINIPRESS top 626
MINIPRESS P 630
Aparat de fălțuit funduri de sertar 634

Posibilități de prelucrare



Imagine simbol

MINIPRESS top pentru **EASYSTICK** | **MINIPRESS top** 636
MINIPRESS P 644

Accesorii



Imagine simbol

EASYSTICK 650
Matriță pentru presare 652
Burghiu 652

Pictograme

Articol disponibil numai la cerere	Găurirea orizontală
Găuri pe orizontală	Montarea de feronerie Blum

Posibilități de prelucrare

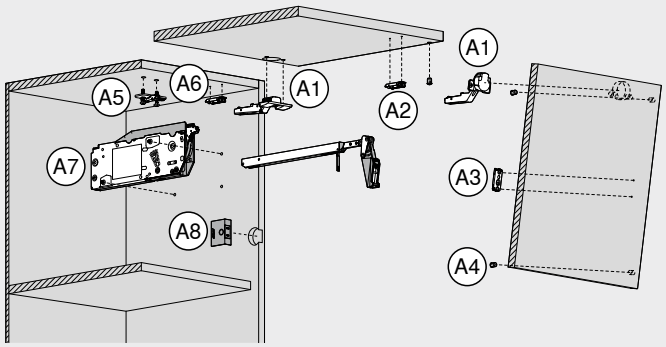


Prelucrare – sisteme de ridicare pentru uși – AVENTOS HF top | HK-XS

Prelucrare front

- A1 Balama
- A2 Plăcuță de montaj dreaptă
- A3 Plăcuță de montaj dreaptă | pârghie | cuplaj de front
- A4 Distanțier cu arc Blum

Prelucrare corp

- A5 Plăcuță de montaj în cruce
- A6 Plăcuță de montaj dreaptă
- A7 Mecanism de ridicare – fixare pe corp
- A8 Comutator **SERVO-DRIVE**

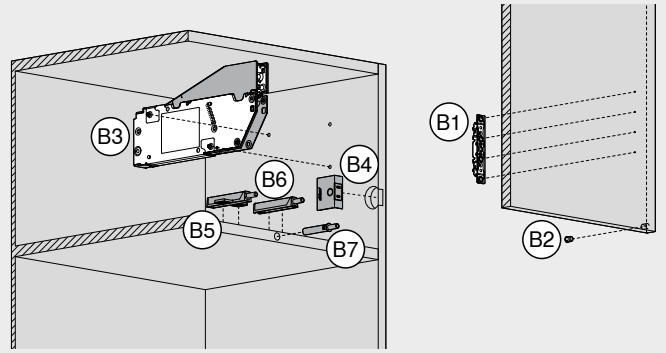


Prelucrare – sisteme de ridicare pentru uși – AVENTOS HKi | HS top | HL top | HK top | HK-S

Prelucrare front

- B1 Cuplaj de front
- B2 Distanțier cu arc Blum

Prelucrare corp

- B3 Mecanism de ridicare
- B4 Comutator **SERVO-DRIVE**
- B5 **TIP-ON** – plăcuță de adaptare în cruce
- B6 **TIP-ON** – plăcuță de adaptare dreaptă
- B7 **TIP-ON** – cu găurire în cant

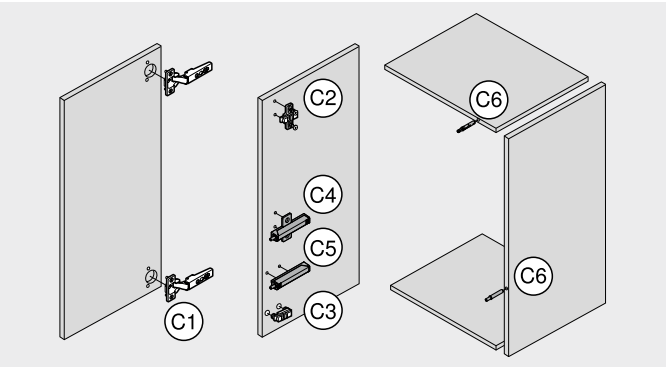


Prelucrare – sisteme de balamale

Prelucrare front

- C1 Balama

Prelucrare corp

- C2 Plăcuță de montaj în cruce
- C3 Plăcuță de montaj dreaptă
- C4 **BLUMOTION** | **TIP-ON** – plăcuță de adaptare în cruce
- C5 **BLUMOTION** | **TIP-ON** – plăcuță de adaptare dreaptă
- C6 **BLUMOTION** | **TIP-ON** – cu găurire în cant

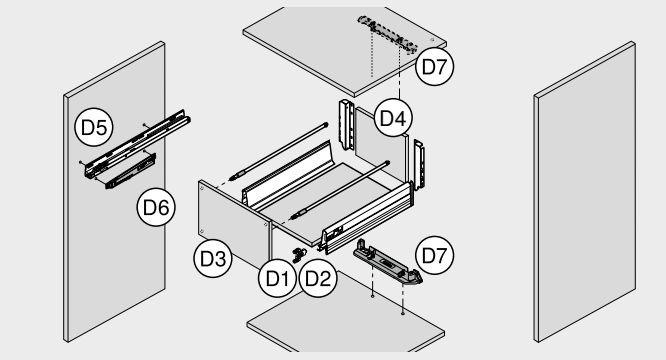

Prelucrare – sisteme box și sisteme de glisare

Prelucrare front


- D1 Cuplaje de front **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** | **METABOX**
- D2 **MOVENTO** | **TANDEM** element reglare front sertar
- D3 Distanțier cu arc Blum

Prelucrare sertar

- D4 Fund sertar | spate sertar

Prelucrare corp

- D5 Șine de corp
- D6 **BLUMOTION** pentru **METABOX**
- D7 **SERVO-DRIVE** – suport de profil portant

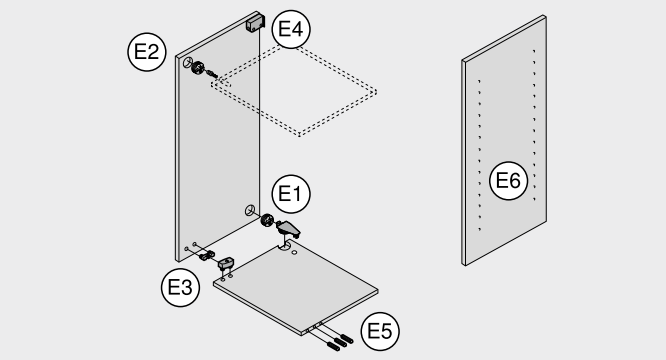

Prelucrare – alte produse

Prelucrare corp

- E1 Demontabil de corp cu piesă de asamblare sistem 32
- E2 Demontabil de corp cu șurub
- E3 Demontabil de corp cu montare prin presare
- E4 Agățători pentru corpuri suspendate

Prelucrare – corp

Prelucrare corp

- E5 Găurire orizontală pentru dibluri de lemn
- E6 Efectuare serii de găuri

Tip prelucrare	MINIPRESS top pentru EASYSTICK Vertical | orizontal		MINIPRESS top pentru EASYSTICK MINIPRESS top Vertical		MINIPRESS P	
Mașină de bază		622		626		630
Accesorii		623		627		631
Prelucrare – sisteme de ridicare pentru uși – AVENTOS HF top | HK-XS						
Prelucrare front						
A1 Balama	●		●		●	
AVENTOS HF top | HK-XS		636		636		644
A2 Plăcuță de montaj dreaptă	●		●		●	
AVENTOS HF top | HK-XS		636		636		644
A3 Plăcuță de montaj dreaptă | pârghie | cuplaj de front	●		●		○	
AVENTOS HF top | HK-XS		636		636		644
A4 Distanțier cu arc Blum	●		●		●	
AVENTOS HF top		636		636		644
Prelucrare corp						
A5 Plăcuță de montaj în cruce	●		●		●	
AVENTOS HF top | HK-XS		636		636		644
A6 Plăcuță de montaj dreaptă	●		●		●	
AVENTOS HF top | HK-XS		636		636		644
A7 Mecanism de ridicare – fixare pe corp	●		●		○	
AVENTOS HF top | HK-XS		637		637		644
A8 Comutator **SERVO-DRIVE**	●		●		●	
AVENTOS HF top		637		637		645
Prelucrare – sisteme de ridicare pentru uși – AVENTOS HKi | HS top | HL top | HK top | HK-S						
Prelucrare front						
B1 Cuplaj de front	●		●		○	
AVENTOS HKi		637		637		645
B1 Cuplaj de front	●		●		○	
AVENTOS HS top | HL top | HK top		637		637		645
B1 Cuplaj de front	●		●		○	
AVENTOS HK-S		637		637		645
B2 Distanțier cu arc Blum	●		●		●	
AVENTOS HS top | HL top | HK top		637		637		645
Prelucrare corp						
B3 Mecanism de ridicare	●		●		○	
AVENTOS HS top | HL top | HK top | HK-S		637		637		645
B4 Comutator **SERVO-DRIVE**	●		●		●	
AVENTOS HS top | HL top | HK top		637		637		645
B5 **TIP-ON** – plăcuță de adaptare în cruce	●		●		●	
AVENTOS HKi | HK top | HK-S		638		638		645
B6 **TIP-ON** – plăcuță de adaptare dreaptă	●		●		●	
AVENTOS HKi | HK top | HK-S		638		638		645
B7 **TIP-ON** – cu găurire în cant	●		–		–	
AVENTOS HKi | HK top | HK-S		638				

● Recomandat ○ Posibil – Nu este posibil


Tip prelucrare		MINIPRESS top pentru EASYSTICK Vertical | orizontal		MINIPRESS top pentru EASYSTICK MINIPRESS top Vertical		MINIPRESS P	
Mașină de bază			622		626		630
Accesorii			623		627		631
Prelucrare – sisteme de balamale							
Prelucrare front							
C1	Balama	●	638	●	638	●	646
Prelucrare corp							
C2	Plăcuță de montaj în cruce	●	638	●	638	●	646
C3	Plăcuță de montaj dreaptă	●	638	●	638	●	646
C4	**BLUMOTION** | **TIP-ON** Plăcuță de adaptare în cruce	●	639	●	639	●	646
C5	**BLUMOTION** | **TIP-ON** Plăcuță de adaptare dreaptă	●	639	●	639	●	646
C6	**BLUMOTION** | **TIP-ON** Cu găurire în cant	●	639	–		–	
Prelucrare – sisteme box și sisteme de glisare							
Prelucrare front							
D1	Cuplaje de front **LEGRABOX**	●	639	●	639	○	646
D1	**MERIVOBOX**-cuplaje de front	●	639	●	639	○	647
D1	**TANDEMBOX antaro**- | **TANDEMBOX plus**-cuplaje de front	●	639	●	639	○	647
D1	**METABOX**-cuplaje de front	●	639	●	639	○	647
D2	**MOVENTO** | **TANDEM** element reglare front sertar 295.1000	●	640	●	640	●	647
D3	Distanțier cu arc Blum	●	640	●	640	●	647
Prelucrare sertar							
D4	Fund sertar | spate sertar	●	640	●	640	○	647
Prelucrare corp							
D5	Șine de corp	●	640	●	640	○	648
D6	**BLUMOTION** pentru **METABOX**	●	640	●	640	○	648
D7	**SERVO-DRIVE** – suport de profil portant	●	640	●	640	○	648

● Recomandat ○ Posibil – Nu este posibil

Tip prelucrare	MINIPRESS top pentru EASYSTICK Vertical | orizontal		MINIPRESS top pentru EASYSTICK MINIPRESS top Vertical		MINIPRESS P	
Mașină de bază		622		626		630
Accesorii		623		627		631
Prelucrare – alte produse						
Prelucrare corp						
E1 Demontabil de corp cu piesă de asamblare sistem 32 40.0110N | 40.0620	●	641	●	641	●	648
E2 Demontabil de corp cu șurub 40.0200N | 42.0700.01	●	641	–		–	
E3 Demontabil de corp cu montare prin presare 40.2110 | 40.2120.02	●	641	●	641	●	648
E4 Agățători pentru corpuri suspendate 48N0610.02 | 48N0610.03	●	641	●	641	●	648
Prelucrare – corp						
Prelucrare corp						
E5 Găurire orizontală pentru dibluri de lemn	●	649	–		–	
E6 Efectuare serii de găuri	●	642	●	642	○	648

● Recomandat ○ Posibil – Nu este posibil

Prelucrare – sisteme Pocket

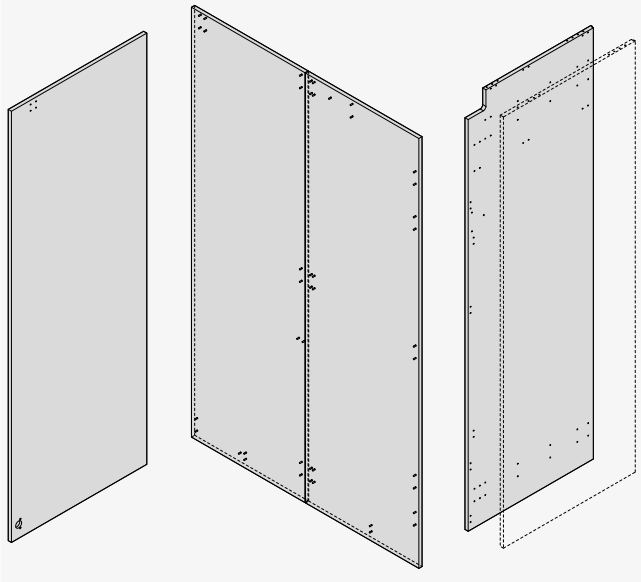

Este posibilă prelucrarea cu **MINIPRESS top** pentru **EASYSTICK**

Configurator de produse

Short-URL
www.blum.com/s050

MINIPRESS top pentru EASYSTICK


Imagine simbol

MINIPRESS top pentru EASYSTICK vertical | orizontal și vertical
Cu sistemul de poziționare **EASYSTICK**, **MINIPRESS top** devine o mașină completă pentru prelucrarea corpurilor și fronturilor. Calculatorul **EASYSTICK** vă permite să faceți setările de procesare direct pe **MINIPRESS top**. **EASYSTICK** calculează în mod automat pozițiile de găurire. Rigla și capul de găurire se deplasează automat în poziția corectă. Așezați piesa pentru găurit, găuriți și gata.

- găurirea verticală și montarea feroneriilor Blum
- găurire orizontală opțională
- schimbare rapidă a capetelor de găurire gata echipate cu burghie
- deplasare automatizată a capului de găurire (axa Y) de până la 350 mm
- riglă mobilă (axa X) pentru piese cu dimensiuni de până la 2681 mm
- reglaj simplu al dimensiunilor datorită elementelor de control ușor accesibile cu afișare exactă

Exemple de utilizare



Fixarea capului de găurit
Capul de găurire echipat cu burghie și matriță (opțional) poate fi fixat rapid și fără unelte folosind pârghia de fixare.



Procesul de lucru digitalizat: proiectare direct pe mașină
Cu **EASYSTICK**, proiectarea și prelucrarea sunt digitalizate. Fie proiectați direct pe mașină, fie preluați datele din configuratorul de corpuri sau de produse.



Prelucrare ulterioară și simplă a comenzilor dumneavoastră
Comenzile dumneavoastră de lucru pot fi accesate și prelucrate prin intermediul scanerului de coduri de bare.



Utilizare eficientă și diversă
Echipat cu **EASYSTICK**, capul de găurire (axa Y) se deplasează automat până la 350 mm. Acesta mărește aria posibilităților de prelucrare și permite efectuarea seriilor de găuri la dimensiuni mai mari pe placă.

MINIPRESS top pentru EASYSTICK



Imagine simbol

MINIPRESS top pentru EASYSTICK vertical | orizontal și vertical

- cu masă de lucru și set de unelte
- capul de găurire cu deplasare automatizată (axa Y) inclus
- calculatorul 2.0 **EASYSTICK**, adaptorul WLAN USB, capetele de găurire și alte accesorii nu fac parte din conținutul de livrare al mașinii de bază
- opțional cu unitate pentru găurire orizontală (3 axe)

Indicații

Mașinile pot fi setate pentru prelucrări cu ajutorul configuratorului de produse

Short-URL
www.blum.com/configurator

Informații pentru comandă

F1	MINIPRESS top pentru EASYSTICK – vertical | orizontal			
	Tensiune (V)	Frecvență (Hz)		Nr. art.
	3 x 400	50 | 60	[1]	M75E2000

Compus din:

F1	1 x **MINIPRESS top** pentru **EASYSTICK** – vertical | orizontal
–	1 x Set de unelte
–	1 x Masă de lucru
–	1 x Presoare (pneumatice) – stânga | dreapta
–	1 x Unitate pentru găurire orizontală (3 axe)

[1] Calculatorul **EASYSTICK** și rigla **EASYSTICK** nu fac parte din conținutul de livrare

F2	MINIPRESS top pentru EASYSTICK – vertical			
	Tensiune (V)	Frecvență (Hz)		Nr. art.
	3 x 400	50 | 60	[1]	M70E2000

Compus din:

F2	1 x **MINIPRESS top** pentru **EASYSTICK** – vertical
–	1 x Set de unelte
–	1 x Masă de lucru
–	1 x Presoare (pneumatice) – stânga | dreapta

[1] Calculatorul **EASYSTICK** și rigla **EASYSTICK** nu fac parte din conținutul de livrare

EASYSTICK

M2	Calculator 2.0 **EASYSTICK**	651	H1	Riglă **EASYSTICK**	651
M4	Cablu de rețea	651	H6	**EASYSTICK** riglă de prelungire – stânga | dreapta	651
M5	Adaptor WLAN USB	651	H12	Suport riglă prelungitoare	651

Accesorii

Cap de găurire fără mâner rabatabil pentru matriță

		Număr de axe (buc.)	Aranjamentul axului	Distanța între axe (mm)	Mandrine cu prindere rapidă[1]	Mâner rabatabil[2]	Nr. art.	Găurire	Montare (opțional)
G1		3		9.5 | 45	–	I18	MZK.2000.01	Balama	Balama
G2		2		32	■	I18	MZK.210S	Plăcuță de montaj dreaptă Cuplaje de front Agățători pentru corpuri suspendate Demontabili de corp **REVEGO**	Plăcuță de montaj dreaptă Cuplaje de front Agățători pentru corpuri suspendate Demontabili de corp
G3		2		32	■	I18	MZK.211S	Plăcuță de montaj în cruce **REVEGO**	Plăcuță de montaj în cruce
G4		8		32	■	–	MZK.220S.01	Cuplaj de front Șină de corp Mecanism de ridicare **REVEGO**	–
G5		3		32	–	–	MZK.2400.01	Serie de găuri	–
G6		9		32	–	–	MZK.2810.03	Diblu de lemn Demontabili de corp **REVEGO**	–
G7		11		32	■	–	MZK.224S.01	Cuplaj de front Șină de corp Mecanism de ridicare **REVEGO**	–

[1] În cazul capetelor de găurire cu mandrină rapidă, nu se vor putea folosi burghie mai > Ø 10 mm
[2] Mânerele rabatabile pentru montarea de feronerii se comandă separat

● Stânga ● Dreapta ■ Cu mandrină rapidă
– Nu este posibil

Indicații pagină

Prezentare generală	617	Accesorii – burghiu	652	**MINIPRESS top**	
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	618				
Posibilități de prelucrare	636			**Short-URL**	
Accesorii – **EASYSTICK**	650			**www.blum.com/i012**	
Accesorii – matriță pentru presare	652				

MINIPRESS top pentru EASYSTICK

Informații pentru comandă

Accesorii

Rigle

		Denumire	Nr. art.	Utilizare
H11		Suport riglă prelungitoare	MZV.3700	Utilizabil pentru rigle prelungitoare **MINIPRESS top** și pentru **EASYSTICK**

Generalități


		Denumire	Nr. art.	Utilizare
I1		Mandrină rapidă – stânga	MZK.2023	Burghiu ≤ 10 mm
I2		Mandrină rapidă – dreapta	MZK.2024	Burghiu ≤ 10 mm
I3		Mandrină rapidă – stânga	MZF.2000	Burghiu > 10 mm
I4		Mandrină rapidă – dreapta	MZF.2000	Burghiu > 10 mm
I10		Portburghiu pentru mandrină rapidă	MZF.1030	MZF.2000 | MZF.1010 | MZF.1020
I11		Capac pentru mandrină rapidă	MZF.1050	MZF.2000 | MZF.1010 | MZF.1020
I18		Mâner rabatabil mic	MZK.2008.02	MZK.2000.01 | MZK.210S | MZK.211S
I20		Cadru-suport pentru depozitare capete de găurire și rigle **MINIPRESS top**	MZA.2600	
I24		Aspirare – **MINIPRESS top** – Ø 125 mm – furtun și pâlnie	M75.2910	
I25		Aspirare – **MINIPRESS top** – Ø 160 mm – furtun și pâlnie	M75.2920	

Indicații pagină


Prezentare generală	617	Accesorii – burghiu	652
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	618		
Posibilități de prelucrare	636		
Accesorii – **EASYSTICK**	650		
Accesorii – matriță pentru presare	652		

MINIPRESS top pentru EASYSTICK


Posibilități de prelucrare

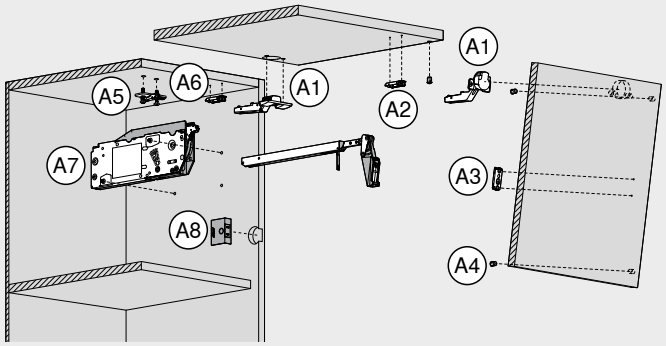


Prelucrare – sisteme de ridicare pentru uși – AVENTOS HF top | HK-XS	v | h	v
Prelucrare front		
A1 Balama	●	●
A2 Plăcuță de montaj dreaptă	●	●
A3 Plăcuță de montaj dreaptă | pârghie | cuplaj de front	●	●
A4 Distanțier cu arc Blum	●	●
Prelucrare corp		
A5 Plăcuță de montaj în cruce	●	●
A6 Plăcuță de montaj dreaptă	●	●
A7 Mecanism de ridicare – fixare pe corp	●	●
A8 Comutator **SERVO-DRIVE**	●	●

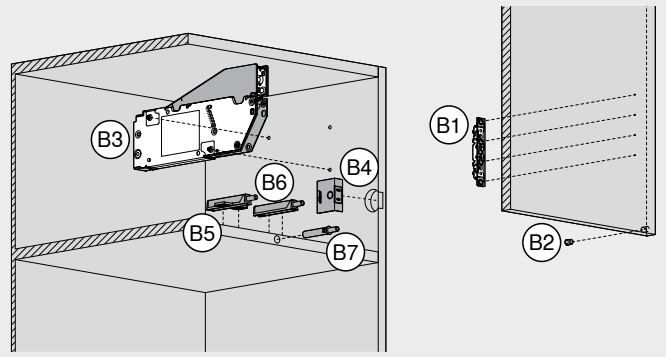


Prelucrare – sisteme de ridicare pentru uși – AVENTOS HKi | HS top | HL top | HK top | HK-S		
Prelucrare front		
B1 Cuplaj de front	●	●
B2 Distanțier cu arc Blum	●	●
Prelucrare corp		
B3 Mecanism de ridicare	●	●
B4 Comutator **SERVO-DRIVE**	●	●
B5 **TIP-ON** – plăcuță de adaptare în cruce	●	●
B6 **TIP-ON** – plăcuță de adaptare dreaptă	●	●
B7 **TIP-ON** – cu găurire în cant	●	–

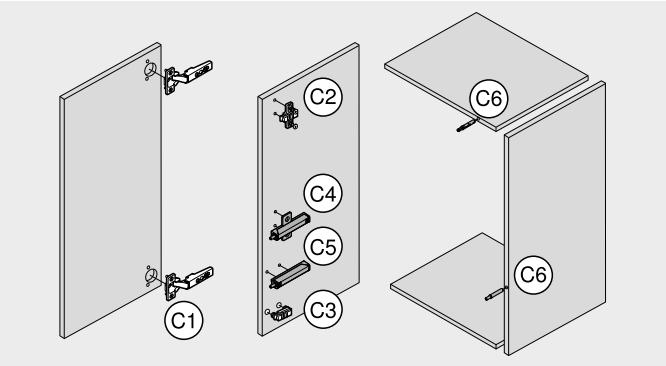

Prelucrare – sisteme de balamale		
Prelucrare front		
C1 Balama	●	●
Prelucrare corp		
C2 Plăcuță de montaj în cruce	●	●
C3 Plăcuță de montaj dreaptă	●	●
C4 **BLUMOTION** | **TIP-ON** – plăcuță de adaptare în cruce	●	●
C5 **BLUMOTION** | **TIP-ON** – plăcuță de adaptare dreaptă	●	●
C6 **BLUMOTION** | **TIP-ON** – cu găurire în cant	●	–

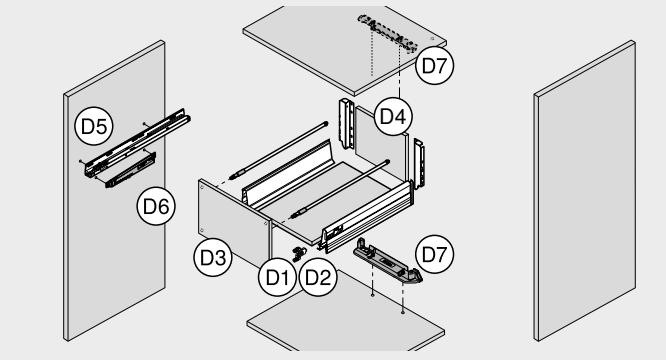

Prelucrare – sisteme box și sisteme de glisare		
Prelucrare corp		
D1 Cuplaje de front **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** | **METABOX**	●	●
D2 **MOVENTO** | **TANDEM** element reglare front sertar	●	●
D3 Distanțier cu arc Blum	●	●
Prelucrare sertar		
D4 Fund sertar | spate sertar	●	●
Prelucrare corp		
D5 Șine de corp	●	●
D6 **BLUMOTION** pentru **METABOX**	●	●
D7 **SERVO-DRIVE** – suport de profil portant	●	●

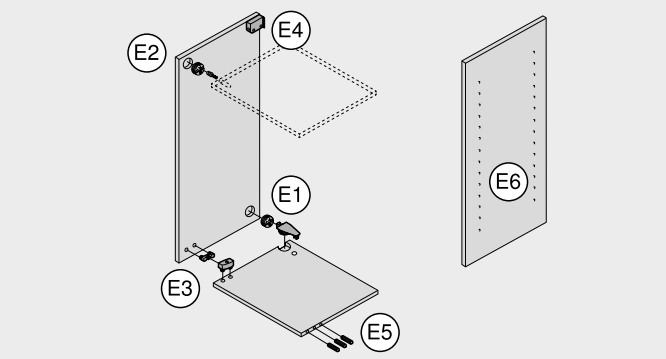

Prelucrare – alte produse		
Prelucrare corp		
E1 Demontabil de corp cu piesă de asamblare sistem 32	●	●
E2 Demontabil de corp cu șurub	●	–
E3 Demontabil de corp cu montare prin presare	●	●
E4 Agățători pentru corpuri suspendate	●	●
Prelucrare – corp		
Prelucrare corp		
E5 Găurire orizontală pentru dibluri de lemn	●	–
E6 Efectuare serii de găuri	●	●

●	Recomandat	v | h	Vertical | orizontal
○	Posibil	v	Vertical
–	Nu este posibil		

MINIPRESS top


Imagine simbol

MINIPRESS top – vertical

MINIPRESS top face ca operarea și reglarea mașininii să fie mai ușoare și mai precise. Cu **MINIPRESS top** se pot executa simplu toate operațiunile de găurire pe verticală. Montarea verticală a feroneriilor Blum este de asemenea posibilă în mod opțional. Un sistem modular complex (format din planuri de echipare | capete de găurire | rigle) asigură ajustarea mașinii **MINIPRESS top** la necesitățile individuale de prelucrare.

- găurirea verticală și montarea feroneriilor Blum
- schimbare rapidă a capetelor de găurire gata echipate cu burghie
- găsirea ușoară a pozițiilor prin schimbarea rapidă fără unelte a riglelor presetate
- reglare manuală a capului de găurire (axa Y) de până la 350 mm
- reglaj simplu al dimensiunilor datorită elementelor de control ușor accesibile cu afișare exactă

Exemple de utilizare



Fixarea capului de găurit
Capul de găurire echipat cu burghie și matriță (opțional) poate fi fixat rapid și fără unelte folosind pârghia de fixare.



Muncă de precizie garantată: afișaje exacte pe mașină
Comenzile ușor accesibile cu afișaj precis facilitează setarea tuturor dimensiunilor și crește precizia. Astfel, procesul dumneavoastră de lucru devine mai rapid și fără erori.



Găurire precisă: reglarea pe axa Y de pe capul de găurire
Toate opțiunile de găurire pot fi setate exact folosind roata de setare a capului de găurire (axa Y). Masa de lucru și rigla rămân în aceeași poziție. Ușor de manevrat și precis.



Schimbarea riglei
Rigla cu opritori presetați, marcați cu culori, poate fi montată fără unelte, în câteva mișcări.

MINIPRESS top



Imagine simbol

MINIPRESS top – vertical

- cu sistem de fixare, masă de lucru și unelte
- riglele, capetele de găurire și alte accesorii nu fac parte din conținutul de livrare al mașinii de bază și trebuie comandate separat

Indicații

Mașinile pot fi setate pentru prelucrări cu ajutorul configuratorului de produse

Short-URL
www.blum.com/configurator

Informații pentru comandă

F1		MINIPRESS top – vertical		
		Tensiune (V)	**Frecvență (Hz)**	**Nr. art.**
		3 x 400	50 | 60	**M70.2000**

Compus din:

F	1 x	**MINIPRESS top** – vertical
–	1 x	Set de unelte
–	1 x	Masă de lucru
–	1 x	Presoare (pneumatice) – stânga | dreapta
–	1 x	Suport pentru planurile de ajustare

Accesorii

Cap de găurire fără mâner rabatabil pentru matriță

		Număr de axe (buc.)	Aranjamentul axului	Distanța între axe (mm)	Mandrine cu prindere rapidă[1]	Mâner rabatabil[2]	Nr. art.	Găurire	Montare (opțional)
G1		3		9.5 | 45	–	I18	**MZK.2000.01**	Balama	Balama
G2		2		32	■	I18	**MZK.210S**	Plăcuță de montaj dreaptă Cuplaje de front Agățători pentru corpuri suspendate Demontabili de corp **REVEGO**	Plăcuță de montaj dreaptă Cuplaje de front Agățători pentru corpuri suspendate Demontabili de corp
G3		2		32	■	I18	**MZK.211S**	Plăcuță de montaj în cruce **REVEGO**	Plăcuță de montaj în cruce
G4		8		32	■	–	**MZK.220S.01**	Cuplaj de front Șină de corp Mecanism de ridicare **REVEGO**	–
G5		3		32	–	–	**MZK.2400.01**	Serie de găuri	–
G6		9		32	–	–	**MZK.2810.03**	Diblu de lemn Demontabili de corp **REVEGO**	–
G7		11		32	■	–	**MZK.224S.01**	Cuplaj de front Șină de corp Mecanism de ridicare **REVEGO**	–

[1] În cazul capetelor de găurire cu mandrină rapidă, nu se vor putea folosi burghie mai > Ø 10 mm
[2] Mânerele rabatabile pentru montarea de feronerii se comandă separat

● Stânga ● Dreapta ■ Cu mandrină rapidă
– Nu este posibil

Indicații pagină

Prezentare generală	617
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	618
Posibilități de prelucrare	636
Accesorii – matriță pentru presare	652
Accesorii – burghiu	652

MINIPRESS top

Short-URL
www.blum.com/i012

MINIPRESS top

Informații pentru comandă

Accesorii

Rigle

		Denumire	Lungime (mm)	Scala (mm)	Nr. art.	Utilizare
H3		Riglă de bază	1700	850–0–850	MZL.2000	Pentru toate variantele de prelucrare verticale
H4		Riglă de găurire – stânga | dreapta	953	0–832	MZL.2080	Pentru găurirea simplă a unor rânduri de găuri
H5		Riglă reversibilă	1250	0–850	MZL.2010	Pentru găurirea precisă la colțuri
H7		Riglă de prelungire – stânga | dreapta	1700	850–2550	MZL.2090	Prelungire pentru rigla de bază sau cea orizontală
H8		Riglă de prelungire – stânga	1700	850–2550	MZL.2090.03	Prelungire pentru rigla de bază sau cea orizontală

		Denumire	Nr. art.	Utilizare
H11		Suport riglă prelungitoare	MZV.3700	Utilizabil pentru rigle prelungitoare **MINIPRESS top** și pentru **EASYSTICK**
H15		Opritor articulat	MZS.1000	Simetric, utilizabil stânga sau dreapta
H16		Opritor articulat – pentru introdus între alți opritori – îngust – stânga	MZS.2000	
H17		Opritor articulat – pentru introdus între alți opritori – îngust – dreapta	MZS.2000	
H18		Indicator centru	MZR.1200	

Generalități


		Denumire	Nr. art.	Utilizare
I1		Mandrină rapidă – stânga	MZK.2023	Burghiu ≤ 10 mm
I2		Mandrină rapidă – dreapta	MZK.2024	Burghiu ≤ 10 mm
I3		Mandrină rapidă – stânga	MZF.2000	Burghiu > 10 mm
I4		Mandrină rapidă – dreapta	MZF.2000	Burghiu > 10 mm
I10		Portburghiu pentru mandrină rapidă	MZF.1030	MZF.2000 | MZF.1010 | MZF.1020
I11		Capac pentru mandrină rapidă	MZF.1050	MZF.2000 | MZF.1010 | MZF.1020
I18		Mâner rabatabil mic	MZK.2008.02	MZK.2000.01 | MZK.210S | MZK.211S
I20		Cadru-suport pentru depozitare capete de găurire și rigle **MINIPRESS top**	MZA.2600	
I24		Aspirare – **MINIPRESS top** – Ø 125 mm – furtun și pâlnie	M75.2910	
I25		Aspirare – **MINIPRESS top** – Ø 160 mm – furtun și pâlnie	M75.2920	

Indicații pagină


Prezentare generală	617
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	618
Posibilități de prelucrare	636
Accesorii – matriță pentru presare	652
Accesorii – burghiu	652

MINIPRESS top


Posibilități de prelucrare

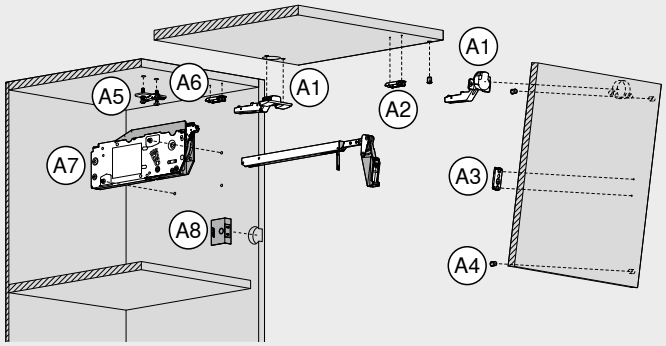


Prelucrare – sisteme de ridicare pentru uși – AVENTOS HF top | HK-XS	
Prelucrare front	
A1 Balama	●
A2 Plăcuță de montaj dreaptă	●
A3 Plăcuță de montaj dreaptă | pârghie | cuplaj de front	●
A4 Distanțier cu arc Blum	●
Prelucrare corp	
A5 Plăcuță de montaj în cruce	●
A6 Plăcuță de montaj dreaptă	●
A7 Mecanism de ridicare – fixare pe corp	●
A8 Comutator **SERVO-DRIVE**	●

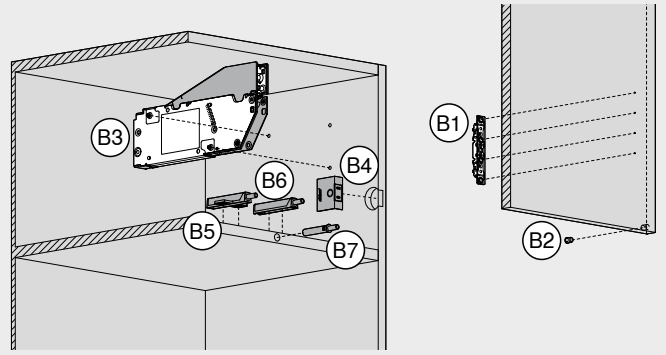


Prelucrare – sisteme de ridicare pentru uși – AVENTOS HKi | HS top | HL top | HK top | HK-S	
Prelucrare front	
B1 Cuplaj de front	●
B2 Distanțier cu arc Blum	●
Prelucrare corp	
B3 Mecanism de ridicare	●
B4 Comutator **SERVO-DRIVE**	●
B5 **TIP-ON** – plăcuță de adaptare în cruce	●
B6 **TIP-ON** – plăcuță de adaptare dreaptă	●
B7 **TIP-ON** – cu găurire în cant	–

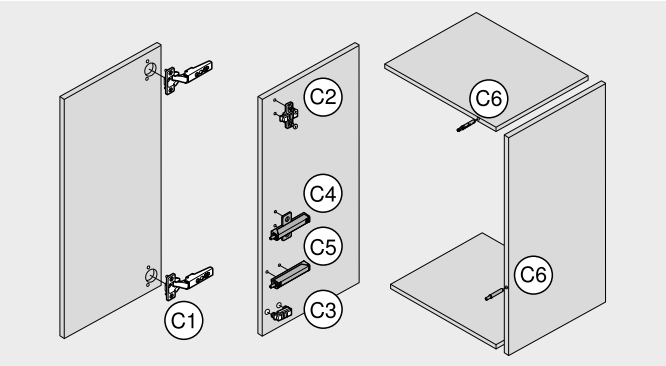

Prelucrare – sisteme de balamale	
Prelucrare front	
C1 Balama	●
Prelucrare corp	
C2 Plăcuță de montaj în cruce	●
C3 Plăcuță de montaj dreaptă	●
C4 **BLUMOTION** | **TIP-ON** – plăcuță de adaptare în cruce	●
C5 **BLUMOTION** | **TIP-ON** – plăcuță de adaptare dreaptă	●
C6 **BLUMOTION** | **TIP-ON** – cu găurire în cant	–

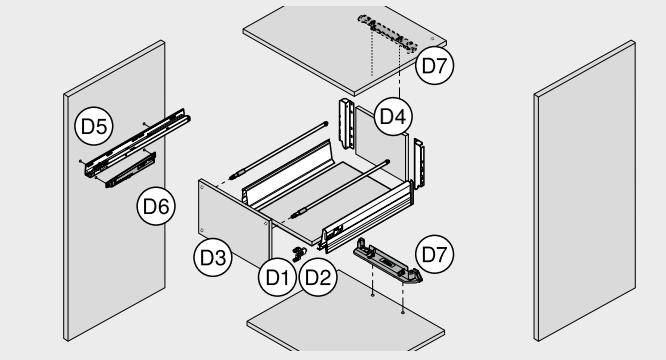

Prelucrare – sisteme box și sisteme de glisare	
Prelucrare corp	
D1 Cuplaje de front **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** | **METABOX**	●
D2 **MOVENTO** | **TANDEM** element reglare front sertar	●
D3 Distanțier cu arc Blum	●
Prelucrare sertar	
D4 Fund sertar | spate sertar	●
Prelucrare corp	
D5 Șine de corp	●
D6 **BLUMOTION** pentru **METABOX**	●
D7 **SERVO-DRIVE** – suport de profil portant	●

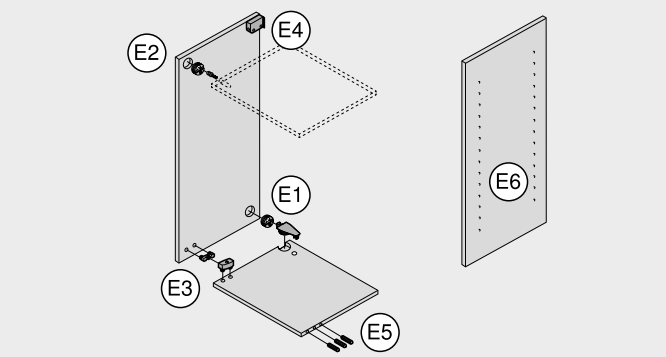

Prelucrare – alte produse	
Prelucrare corp	
E1 Demontabil de corp cu piesă de asamblare sistem 32	●
E2 Demontabil de corp cu șurub	–
E3 Demontabil de corp cu montare prin presare	●
E4 Agățători pentru corpuri suspendate	●
Prelucrare – corp	
Prelucrare corp	
E5 Găurire orizontală pentru dibluri de lemn	–
E6 Efectuare serii de găuri	●

● Recomandat
○ Posibil
– Nu este posibil

MINIPRESS P


Imagine simbol

Specialistul

MINIPRESS P este specialistul pentru prelucrarea frontului. La fel de rațional se pot executa grupe de găuri și găuri pentru șine de corp. Odată făcute reglajele, aceasta execută muncile de rutină în mod suveran și precis. Avansul pneumatic la găurirea verticală și la montarea feroneriei Blum precum și ajustarea cotei de găurire cu roata cu manivelă fac ca lucrul cu **MINIPRESS P** să fie sigur și precis.

- găurirea verticală și montarea feroneriilor Blum
- setarea distanței de găurire se face prin roată cu manivelă
- avans pneumatic
- poate fi echipat ulterior cu **EASYSTICK** – pentru opritori cu deplasare automată pe axa X

Exemple de utilizare



Găurirea cu diferite scheme de găurire
Cu sistemul de găurire pe două poziții pot fi setate rapid, precis și fără unelte, diferite scheme de găurire pentru feronerie.



Montarea de feronerie Blum
MINIPRESS P face posibilă montarea simplă și eficientă a feroneriilor Blum.



Sistem de poziționare practic și precis
Reglarea cotei de găurire se face printr-un sistem cu roată cu manivelă care se află montată accesibil în față mesei de lucru.



Mandrine cu prindere rapidă
Pentru schimbul rapid și confortabil al burghielor. Mandrinele rapide pot fi montate ulterior.




Cap de găurire cu 9 mandrine
Pentru efectuarea eficientă a seriilor de găuri cu distanță de 32 mm. Capetele de găurire sunt dotate standard cu mandrine rapide.



Cap de găurire cu 8 mandrine
Pentru prelucrarea mecanismelor de ridicare **AVENTOS**, a feroneriilor de front pentru sisteme box și a șinelor de corp. Capetele de găurire sunt dotate standard cu mandrine rapide.

MINIPRESS P

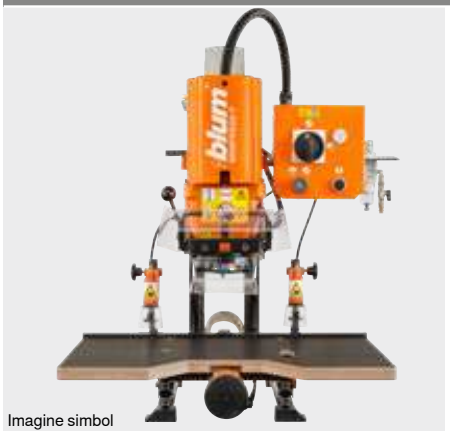
Imagine simbol

- inclusiv sistem de antrenare multipozițional (5 axe)
- cu sistem de opritori, inclusiv riglă de bază (600 mm) și set de unelte
- diferite tensiuni de alimentare, la cerere
- riglele, capetele de găurire și alte accesorii nu fac parte din conținutul de livrare al mașinii de bază și trebuie comandate separat
- compatibil, opțional, cu **EASYSTICK**

Indicații pagină

Videoclipuri cu instrucțiuni

Short-URL
www.blum.com/gmSum

Informații pentru comandă

F1	MINIPRESS P		
	Tensiune (V)	Frecvență (Hz)	Nr. art.
	1 x 230	50	M53.3050EU
	3 x 400	50 | 60	☎ M53.3000EU

Compus din:

F	1 x	**MINIPRESS P**
I14	1 x	Limitator pentru adâncimea de găurire – **MINIPRESS P** | **MINIPRESS M** – de la an constructiv 2010
I16	1 x	Indicator de poziție digital – **MINIPRESS P**
–	4 x	Capac portburghiu
–	1 x	Cuplaj de înlocuire
–	1 x	Set de unelte
–	1 x	Riglă de bază

F2	MINIPRESS P		
	Tensiune (V)	Frecvență (Hz)	Nr. art.
	1 x 230	50	M53.2050EU
	3 x 400	50 | 60 [1]	M53.2000EU

Compus din:

F	1 x	**MINIPRESS P**
I14	1 x	Limitator pentru adâncimea de găurire – **MINIPRESS P** | **MINIPRESS M** – de la an constructiv 2010
I16	1 x	Indicator de poziție digital – **MINIPRESS P**
–	4 x	Capac portburghiu
–	1 x	Cuplaj de înlocuire
–	1 x	Set de unelte
–	1 x	Riglă de bază
H9	1 x	Riglă de prelungire – simetrică
H12	1 x	Suport riglă prelungitoare
H20	1 x	Indicator centru cu laser
I17	1 x	Presoare (pneumatice) – stânga | dreapta
I20	1 x	Masă de lucru – **MINIPRESS P**
K9	2 x	Burghiu – Ø 8 x 57 mm – stânga
K20	1 x	Burghiu – Ø 35 x 57 mm – dreapta
–	1 x	Șablon de rastru


[1] H20 nu intră în setul de livrare

Accesorii

EASYSTICK

M1	Calculator **EASYSTICK**	651	M5	Adaptor WLAN USB	651
M2	Calculator 2.0 **EASYSTICK**	651	H2	Riglă **EASYSTICK**	651
M3	Suport și sursă de alimentare pentru calculator **EASYSTICK** 2.0	651	H6	**EASYSTICK** riglă de prelungire – stânga | dreapta	651
M4	Cablu de rețea	651	H12	Suport riglă prelungitoare	651

Cap de găurire fără mâner rabatabil pentru matriță

		Număr de axe (buc.)	Aranjamentul axului	Distanța între axe (mm)	Mandrine cu prindere rapidă[1]	Mâner rabatabil[2]	Nr. art.	Găurire	Montare (opțional)
G8		9		32	■	–	MZK.190S	Serie de găuri	–
G9		8		32	■	–	MZK.880S	Șină de corp Cuplaj de front Mecanism de ridicare	–

[1] În cazul capetelor de găurire cu mandrină rapidă, nu se vor putea folosi burghie mai > Ø 10 mm
[2] Mânerele rabatabile pentru montarea de feronerii se comandă separat

● Stânga ● Dreapta ■ Cu mandrină rapidă
– Nu este posibil

Indicații pagină

Prezentare generală	617	Accesorii – burghiu	652
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	618		
Posibilități de prelucrare	644		
Accesorii – **EASYSTICK**	650		
Accesorii – matriță pentru presare	652		

MINIPRESS P

Informații pentru comandă

Accesorii

Rigle

		Denumire	Lungime (mm)	Scala (mm)		Nr. art.	Utilizare
H9		Riglă de prelungire – simetrică	1250	300–1550	[1]	MZL.1250	Prelungirea riglei de bază
H10		Riglă de prelungire – simetrică	1250	1550–2800	[1]	MZL.2500	Prelungire pentru rigla de prelungire

[1] La **MINIPRESS P** cu **EASYSTICK** nu sunt necesare rigle sau opritoare rabatabile

		Denumire		Nr. art.	Utilizare
H15		Opritor articulat	[1]	MZS.1000	Simetric, utilizabil stânga sau dreapta
H16		Opritor articulat – pentru introdus între alți opritori – îngust – stânga	[1]	MZS.2000	
H17		Opritor articulat – pentru introdus între alți opritori – îngust – dreapta	[1]	MZS.2000	
H19		Indicator centru		MZR.1000	
H20		Indicator centru cu laser		MZR.5300.02	
H21		Ușă semiaplicată – **MINIPRESS**		MZR.2000	
H22		Dispozitiv de blocare cu știft – mutare a riglei cu 16 mm		MZE.1300	

[1] La **MINIPRESS P** cu **EASYSTICK** nu sunt necesare rigle sau opritoare rabatabile

Generalități


		Denumire	Nr. art.	Utilizare
I5		Set mandrine rapide – 5 buc.: mandrină | portburghiu | capac acoperire – stânga | dreapta	MZF.1000.01	
I6		Mandrină rapidă – stânga	MZF.1010	
I7		Mandrină rapidă – dreapta	MZF.1020	
I10		Portburghiu pentru mandrină rapidă	MZF.1030	MZF.2000 | MZF.1010 | MZF.1020
I11		Capac pentru mandrină rapidă	MZF.1050	MZF.2000 | MZF.1010 | MZF.1020
I12		Cuplaj cap de găurire – standard	MZK.1120	MZK.1900 | MZK.8800 | MZK.190S | MZK.880S
I13		Cuplaj cap de găurire – mandrină rapidă	MZK.1130	MZK.1900 | MZK.8800 | MZK.190S | MZK.880S
I14		Limitator pentru adâncimea de găurire – **MINIPRESS P** | **MINIPRESS M** – de la an constructiv 2010	M30.1304.02	
I15		Set de adaptare pentru cap de găurire – **MINIPRESS P** | **MINIPRESS M** – până la an constructiv 2010	M30.1313.UM	
I16		Indicator de poziție digital – **MINIPRESS P**	MZE.2110	Afișare digitală a cotei de găurire reglată
I17		Presoare (pneumatice) – stânga | dreapta	M53.0720	
I20		Masă de lucru – **MINIPRESS P**	MZA.5300	
I22		Suport de unelte	M51.0802	
I23		Suport pentru planurile de ajustare	M54.2117	

Indicații pagină


Prezentare generală	617	Accesorii – burghiu	652
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	618		
Posibilități de prelucrare	644		
Accesorii – **EASYSTICK**	650		
Accesorii – matriță pentru presare	652		

MINIPRESS P


Posibilități de prelucrare

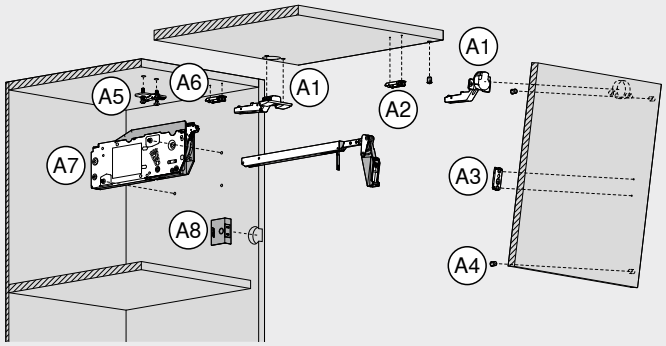


Prelucrare – sisteme de ridicare pentru uși – AVENTOS HF top | HK-XS	
Prelucrare front	
A1 Balama	●
A2 Plăcuță de montaj dreaptă	●
A3 Plăcuță de montaj dreaptă | pârghie | cuplaj de front	○
A4 Distanțier cu arc Blum	●
Prelucrare corp	
A5 Plăcuță de montaj în cruce	●
A6 Plăcuță de montaj dreaptă	●
A7 Mecanism de ridicare – fixare pe corp	○
A8 Comutator **SERVO-DRIVE**	●

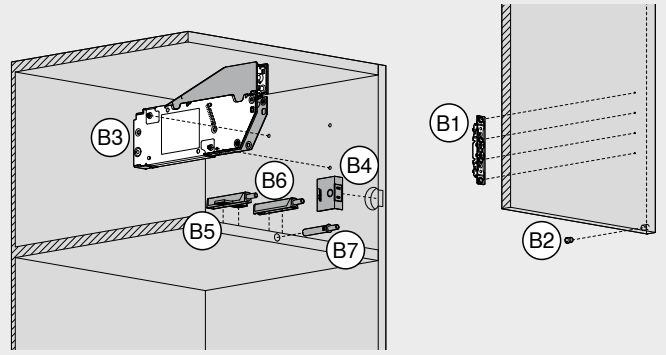


Prelucrare – sisteme de ridicare pentru uși – AVENTOS HKi | HS top | HL top | HK top | HK-S	
Prelucrare front	
B1 Cuplaj de front	○
B2 Distanțier cu arc Blum	●
Prelucrare corp	
B3 Mecanism de ridicare	○
B4 Comutator **SERVO-DRIVE**	●
B5 **TIP-ON** – plăcuță de adaptare în cruce	●
B6 **TIP-ON** – plăcuță de adaptare dreaptă	●
B7 **TIP-ON** – cu găurire în cant	–

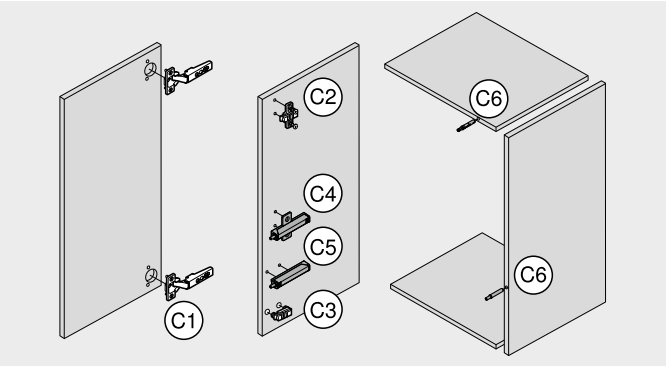

Prelucrare – sisteme de balamale	
Prelucrare front	
C1 Balama	●
Prelucrare corp	
C2 Plăcuță de montaj în cruce	●
C3 Plăcuță de montaj dreaptă	●
C4 **BLUMOTION** | **TIP-ON** – plăcuță de adaptare în cruce	●
C5 **BLUMOTION** | **TIP-ON** – plăcuță de adaptare dreaptă	●
C6 **BLUMOTION** | **TIP-ON** – cu găurire în cant	–

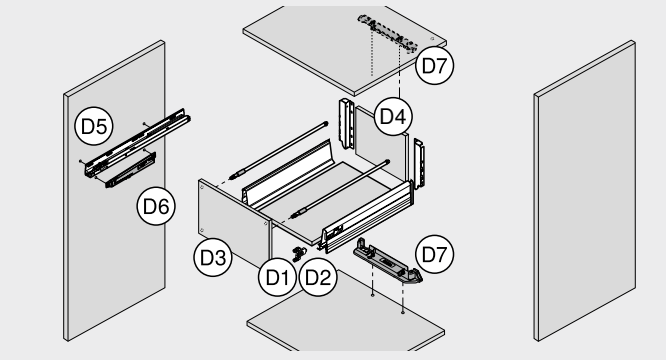

Prelucrare – sisteme box și sisteme de glisare	
Prelucrare front	
D1 Cuplaje de front **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX** | **METABOX**	○
D2 **MOVENTO** | **TANDEM** element reglare front sertar	●
D3 Distanțier cu arc Blum	●
Prelucrare sertar	
D4 Fund sertar | spate sertar	○
Prelucrare corp	
D5 Șine de corp	○
D6 **BLUMOTION** pentru **METABOX**	○
D7 **SERVO-DRIVE** – suport de profil portant	○

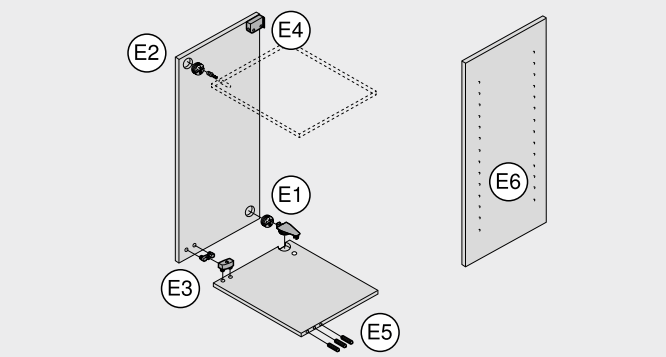

Prelucrare – alte produse	
Prelucrare corp	
E1 Demontabil de corp cu piesă de asamblare sistem 32	●
E2 Demontabil de corp cu șurub	–
E3 Demontabil de corp cu montare prin presare	●
E4 Agățători pentru corpuri suspendate	●
Prelucrare – corp	
Prelucrare corp	
E5 Găurire orizontală pentru dibluri de lemn	–
E6 Efectuare serii de găuri	○

● Recomandat
○ Posibil
– Nu este posibil

Aparat de fălțuit funduri de sertar



Imagine simbol

- prelucrare fund de sertar **LEGRABOX**
- frezare precisă a fălțurilor pentru fundul de sertar **LEGRABOX**
- fixare simplă a fundului de sertar pentru o utilizare confortabilă
- nu este nevoie de vreo ajustare
- fundul sertarului cu grosime 18–19 mm se face la cerere
- **TANDEMBOX** fundul sertarului cu grosime de 18–19 mm se face la cerere

Indicații

Mașinile pot fi setate pentru prelucrări cu ajutorul configuratorului de produse

Short-URL

www.blum.com/configurator

Informații pentru comandă

	Denumire	Nr. art.
	Aparat de fălțuit funduri de sertar	M35.7200.01

Compus din:

1 x	Aparat de fălțuit funduri de sertar
1 x	Freză Ø 60 mm
2 x	Opritor de lemn
1 x	Set de unelte

Accesorii

	Denumire	Nr. art.
	Set plăcuțe amovabile pentru freză	M35.ZW40
	Opritoare de lemn (10 buc.)	M35.ZT01
	Perie de cărbune pentru aparatul de fălțuit funduri de sertar	M35.ZM01

Indicații pagină


Prezentare generală	617
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	618
Posibilități de prelucrare	636

MINIPRESS top pentru EASYSTICK | MINIPRESS top

Prelucrare – sisteme de ridicare pentru uși – AVENTOS HF top | HK-XS


Prelucrare front

A1




	Balama AVENTOS HF top | HK-XS	Cantitate necesară	Nr. art.
	Cap de găurit, cu 3 burghie de găurire și opțional montaj feronerie (mânerul rabatabil trebuie comandat)	1 x	MZK.2000.01
	Burghiu, 35 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB35.02
	Burghiu, 8 x 57 mm, stânga	2 x	M01.ZB08.03
Vertical | orizontal	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, stânga	2 x	M01.ZB02.D3
	Riglă inversabilă, 1250 mm (1 buc., gradație de la 0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2010
Vertical	Riglă de bază, 1700 mm (1 buc., gradație de la 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Opritor articulat	4 x [1]	MZS.1000

A2




	Plăcuță de montaj dreaptă AVENTOS HF top	Cantitate necesară	Nr. art.
	Cap de găurit, cu 2 burghie de găurire și opțional montaj feronerie (mânerul rabatabil trebuie comandat)	1 x	MZK.210S
	Burghiu, 10 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB10.02
	Burghiu, 10 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB10.03
Vertical | orizontal	Burghiu, 5 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB05.02
	Burghiu, 5 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB05.03
Vertical	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB02.D2
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB02.D3
	Riglă inversabilă, 1250 mm (1 buc., gradație de la 0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2010
	Riglă de bază, 1700 mm (1 buc., gradație de la 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Opritor articulat	4 x [1]	MZS.1000
	Maner rabatabil pentru montarea plăcuțelor de montaj	1 x	MZK.2008.02
	Matriță de presare, plăcuțe de montaj drepte din zinc 177H51x0	1 x	MZM.0050
	Matriță de presare, plăcuțe de montaj drepte din oțel 177H31x0	1 x	MZM.0053

A3



	Plăcuță de montaj dreaptă | pârghie | cuplaj de front AVENTOS HF top | HK-XS	Cantitate necesară	Nr. art.
	Cap de găurire, număr axe 2, găurire	1 x	MZK.211S
	Burghiu, 5 x 57 mm, stânga	2 x	M01.ZB05.03
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, stânga	2 x	M01.ZB02.D3
Vertical | orizontal	Riglă de bază, 1700 mm (1 buc., gradație de la 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Opritor articulat	2 x [1]	MZS.1000
Vertical			


A4



	Distanțier cu arc Blum AVENTOS HF top	Cantitate necesară	Nr. art.
	Cap de găurire, număr axe 2, găurire	1 x	MZK.210S
	Burghiu, 8 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB08.02
	Burghiu, 5 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB05.02
Vertical | orizontal	Riglă de bază, 1700 mm (1 buc., gradație de la 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Opritor articulat	2 x [1]	MZS.1000
Vertical			


Prelucrare corp

A5



	Plăcuță de montaj în cruce AVENTOS HF top | HK-XS	Cantitate necesară	Nr. art.
	Cap de găurit, cu 2 burghie de găurire și opțional montaj feronerie (mânerul rabatabil trebuie comandat)	1 x	MZK.211S
	Burghiu, 5 x 57 mm, stânga	2 x	M01.ZB05.03
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, stânga	2 x	M01.ZB02.D3
Vertical | orizontal	Burghiu, 10 x 57 mm, stânga	2 x	M01.ZB10.03
	Riglă inversabilă, 1250 mm (1 buc., gradație de la 0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2010
Vertical	Riglă de bază, 1700 mm (1 buc., gradație de la 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Opritor articulat	4 x [1]	MZS.1000
	Maner rabatabil pentru montarea plăcuțelor de montaj	1 x	MZK.2008.02
	Matriță pentru presare, plăcuțe de montaj 174H71xx	1 x	MZM.0061.01




A6



	Plăcuță de montaj dreaptă AVENTOS HF top | HK-XS	Cantitate necesară	Nr. art.
	Cap de găurit, cu 2 burghie de găurire și opțional montaj feronerie (mânerul rabatabil trebuie comandat)	1 x	MZK.210S
	Burghiu, 10 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB10.02
	Burghiu, 10 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB10.03
Vertical | orizontal	Burghiu, 5 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB05.02
	Burghiu, 5 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB05.03
Vertical	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB02.D3
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB02.D2
	Riglă inversabilă, 1250 mm (1 buc., gradație de la 0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2010
	Riglă de bază, 1700 mm (1 buc., gradație de la 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Opritor articulat	4 x [1]	MZS.1000
	Maner rabatabil pentru montarea plăcuțelor de montaj	1 x	MZK.2008.02
	Matriță de presare, plăcuțe de montaj drepte din zinc 177H51x0	1 x	MZM.0050
	Matriță de presare, plăcuțe de montaj drepte din oțel 177H31x0	1 x	MZM.0053





[1] La **MINIPRESS top** pentru **EASYSTICK** nu sunt necesare rigle sau opritoare rabatabile

MINIPRESS top pentru EASYSTICK | MINIPRESS top


		Cantitate necesară	Nr. art.
	**Mecanism de ridicare AVENTOS HF top**		
	Cap de găurire, număr axe 8, găurire	1 x	MZK.220S.01
	Burghiu, 5 x 57 mm, dreapta	2 x	M01.ZB05.02
	Riglă de bază, 1700 mm (1 buc., gradație de la 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
Vertical | orizontal	Opritor articulat	2 x [1]	MZS.1000
Vertical			
	**Fixare pe corp AVENTOS HK-XS**		
	Cap de găurire, număr axe 2, găurire	1 x	MZK.211S
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, stânga	2 x	M01.ZB02.D3
	Burghiu, 5 x 57 mm, stânga	2 x	M01.ZB05.03
Vertical | orizontal	Riglă de bază, 1700 mm (1 buc., gradație de la 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Opritor articulat	2 x [1]	MZS.1000
Vertical			
	**Comutator SERVO-DRIVE AVENTOS HF top**		
	Cap de găurire, număr axe 2, găurire	1 x	MZK.210S
	Burghiu, 35 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB35.02
	Burghiu fără vârf, 35 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB35.OS
Vertical | orizontal	Mandrine pentru burghiu cu diametrul mai mare de 10 mm, dreapta	1 x	MZK.2124
	Riglă de bază, 1700 mm (1 buc., gradație de la 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
Vertical	Opritor articulat	2 x [1]	MZS.1000

Prelucrare – sisteme de ridicare pentru uși – AVENTOS HKi | HS top | HL top | HK top | HK-S

Prelucrare front





		Cantitate necesară	Nr. art.
	**Cuplaj de front AVENTOS HKi**		
	Cap de găurire, număr axe 9, găurire	1 x	MZK.2810.03
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, dreapta	2 x	M01.ZB02.D2
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, stânga	2 x	M01.ZB02.D3
Vertical | orizontal	Riglă de bază, 1700 mm (1 buc., gradație de la 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Opritor articulat	2 x [1]	MZS.1000
Vertical			
	**Cuplaj de front AVENTOS HS top | HL top | HK top**		
	Cap de găurire, număr axe 9, găurire	1 x	MZK.2810.03
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, dreapta	2 x	M01.ZB02.D2
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, stânga	2 x	M01.ZB02.D3
Vertical | orizontal	Riglă de bază, 1700 mm (1 buc., gradație de la 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Opritor articulat	2 x [1]	MZS.1000
Vertical			
	**Cuplaj de front AVENTOS HK-S**		
	Cap de găurire, număr axe 2, găurire	1 x	MZK.211S
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, stânga	2 x	M01.ZB02.D3
	Riglă de bază, 1700 mm (1 buc., gradație de la 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
Vertical | orizontal	Opritor articulat	2 x [1]	MZS.1000
	Maner rabatabil pentru montarea plăcuțelor de montaj	1 x	MZK.2008.02
Vertical	Matriță de presare, plăcuțe de montaj drepte din oțel 177H31x0	1 x	MZM.0053
	**Distanțier cu arc Blum AVENTOS HS top | HL top | HK top**		
	Cap de găurire, număr axe 2, găurire	1 x	MZK.210S
	Burghiu, 8 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB08.02
	Burghiu, 5 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB05.02
Vertical | orizontal	Riglă de bază, 1700 mm (1 buc., gradație de la 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Opritor articulat	2 x [1]	MZS.1000
Vertical			

Prelucrare corp

		Cantitate necesară	Nr. art.
	**Mecanism de ridicare AVENTOS HS top | HL top | HK top | HK-S**		
	Cap de găurire, număr axe 8, găurire	1 x	MZK.220S
	Burghiu, 5 x 57 mm, dreapta	2 x	M01.ZB05.02
	Riglă de bază, 1700 mm (1 buc., gradație de la 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
Vertical | orizontal	Opritor articulat	2 x [1]	MZS.1000
Vertical			


[1] La **MINIPRESS top** pentru **EASYSTICK** nu sunt necesare rigle sau opritoare rabatabile

MINIPRESS top pentru EASYSTICK | MINIPRESS top


 B4	**Comutator SERVO-DRIVE** **AVENTOS HS top | HL top | HK top**	**Cantitate necesară**	**Nr. art.**
	Cap de găurire, număr axe 2, găurire	1 x	MZK.210S
	Burghiu, 35 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB35.02
	Burghiu fără vârf, 35 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB35.OS
Vertical | orizontal	Mandrine pentru burghiu cu diametrul mai mare de 10 mm, dreapta	1 x	MZK.2124
	Riglă de bază, 1700 mm (1 buc., gradație de la 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
Vertical	Opritor articulat	2 x [1]	MZS.1000
 B5	**TIP-ON – plăcuță de adaptare în cruce** **AVENTOS HKi | HK top | HK-S**	**Cantitate necesară**	**Nr. art.**
	Cap de găurire, număr axe 2, găurire	1 x	MZK.211S
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, stânga	2 x	M01.ZB02.D3
	Burghiu, 5 x 57 mm, stânga	2 x	M01.ZB05.03
Vertical | orizontal	Riglă de bază, 1700 mm (1 buc., gradație de la 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Opritor articulat	2 x [1]	MZS.1000
Vertical			
 B6	**TIP-ON – plăcuță de adaptare dreaptă** **AVENTOS HKi | HK top | HK-S**	**Cantitate necesară**	**Nr. art.**
	Cap de găurire, număr axe 2, găurire	1 x	MZK.210S
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB02.D2
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB02.D3
Vertical | orizontal	Riglă de bază, 1700 mm (1 buc., gradație de la 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Opritor articulat	2 x [1]	MZS.1000
Vertical			
 B7	**TIP-ON – cu găurire în cant** **AVENTOS HKi | HK top | HK-S**	**Cantitate necesară**	**Nr. art.**
	Burghiu, 10 x 114.5 mm, dreapta	1 x	M75.ZB10.L2
	Riglă pentru găurire orizontală, 1700 mm (1 buc., gradație de la 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2060
	Opritor articulat	2 x [1]	MZS.1000
Vertical | orizontal			

Prelucrare – sisteme de balamale

Prelucrare front


 C1	**Balama**	**Cantitate necesară**	**Nr. art.**
	Cap de găurit, cu 3 burghie de găurire și opțional montaj feronerie (mânerul rabatabil trebuie comandat)	1 x	MZK.2000.01
	Burghiu, 35 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB35.02
	Burghiu, 8 x 57 mm, stânga	2 x	M01.ZB08.03
Vertical | orizontal	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, stânga	2 x	M01.ZB02.D3
	Burghiu, 26 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB26.02
Vertical	Riglă inversabilă, 1250 mm (1 buc., gradație de la 0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2010
	Riglă de bază, 1700 mm (1 buc., gradație de la 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Opritor articulat	4 x [1]	MZS.1000
	Maner rabatabil pentru montarea balamalelor	1 x	MZK.2008.02
	Matriță pentru presare, balamale, toate unghiurile de deschidere – în afară de balamale cu oală mică	1 x	MZM.0040


Prelucrare corp


 C2	**Plăcuță de montaj în cruce**	**Cantitate necesară**	**Nr. art.**
	Cap de găurit, cu 2 burghie de găurire și opțional montaj feronerie (mânerul rabatabil trebuie comandat)	1 x	MZK.211S
	Burghiu, 5 x 57 mm, stânga	2 x	M01.ZB05.03
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, stânga	2 x	M01.ZB02.D3
Vertical | orizontal	Burghiu, 10 x 57 mm, stânga	2 x	M01.ZB10.03
	Riglă inversabilă, 1250 mm (1 buc., gradație de la 0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2010
Vertical	Riglă de bază, 1700 mm (1 buc., gradație de la 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Opritor articulat	4 x [1]	MZS.1000
	Maner rabatabil pentru montarea plăcuțelor de montaj	1 x	MZK.2008.02
	Matriță pentru presare, plăcuțe de montaj 174H71xx	1 x	MZM.0061.01


[1] La **MINIPRESS top** pentru **EASYSTICK** nu sunt necesare rigle sau opritoare rabatabile

MINIPRESS top pentru EASYSTICK | MINIPRESS top

	Plăcuță de montaj dreaptă	Cantitate necesară	Nr. art.
 C3	Cap de găurit, cu 2 burghie de găurire și opțional montaj feronerie (mânerul rabatabil trebuie comandat)	1 x	MZK.210S
	Burghiu, 10 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB10.02
	Burghiu, 10 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB10.03
Vertical | orizontal	Burghiu, 5 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB05.02
	Burghiu, 5 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB05.03
Vertical	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB02.D2
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB02.D3
	Riglă inversabilă, 1250 mm (1 buc., gradație de la 0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2010
	Riglă de bază, 1700 mm (1 buc., gradație de la 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Opritor articulat	4 x [1]	MZS.1000
	Maner rabatabil pentru montarea plăcuțelor de montaj	1 x	MZK.2008.02
	Matriță de presare, plăcuțe de montaj drepte din zinc 177H51x0	1 x	MZM.0050
	Matriță de presare, plăcuțe de montaj drepte din oțel 177H31x0	1 x	MZM.0053


	Plăcuță de adaptare în cruce BLUMOTION | TIP-ON	Cantitate necesară	Nr. art.
 C4	Cap de găurire, număr axe 2, găurire	1 x	MZK.211S
	Burghiu, 5 x 57 mm, stânga	2 x	M01.ZB05.03
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, stânga	2 x	M01.ZB02.D3
Vertical | orizontal	Riglă de bază, 1700 mm (1 buc., gradație de la 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Opritor articulat	2 x [1]	MZS.1000
Vertical			


	Plăcuță de adaptare dreaptă BLUMOTION | TIP-ON	Cantitate necesară	Nr. art.
 C5	Cap de găurire, număr axe 2, găurire	1 x	MZK.210S
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB02.D2
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB02.D3
Vertical | orizontal	Riglă de bază, 1700 mm (1 buc., gradație de la 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Opritor articulat	2 x [1]	MZS.1000
Vertical			


	Cu găurire în cant BLUMOTION | TIP-ON	Cantitate necesară	Nr. art.
 C6	Burghiu, 10 x 114.5 mm, dreapta	1 x	M75.ZB10.L2
	Riglă pentru găurire orizontală, 1700 mm (1 buc., gradație de la 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2060
	Opritor articulat	2 x [1]	MZS.1000
Vertical | orizontal			

Prelucrare – sisteme box și sisteme de glisare

Prelucrare front








	Cuplaje de front LEGRABOX	Cantitate necesară	Nr. art.
 D1	Cap de găurire, număr axe 8, găurire	1 x	MZK.220S.01
	Burghiu, 10 x 57 mm, dreapta	3 x	M01.ZB10.02
	Burghiu, 10 x 57 mm, stânga	3 x	M01.ZB10.03
Vertical | orizontal	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, dreapta	3 x	M01.ZB02.D2
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, stânga	3 x	M01.ZB02.D3
Vertical	Riglă de bază, 1700 mm (1 buc., gradație de la 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Opritor articulat	2 x [1]	MZS.1000

	MERIVOBOX-cuplaje de front	Cantitate necesară	Nr. art.
 D1	Cap de găurire, număr axe 8, găurire	1 x	MZK.220S.01
	Burghiu, 10 x 57 mm, dreapta	3 x	M01.ZB10.02
	Burghiu, 10 x 57 mm, stânga	3 x	M01.ZB10.03
Vertical | orizontal	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, dreapta	3 x	M01.ZB02.D2
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, stânga	3 x	M01.ZB02.D3
Vertical	Riglă de bază, 1700 mm (1 buc., gradație de la 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Opritor articulat	2 x [1]	MZS.1000

	TANDEMBOX antaro- | TANDEMBOX plus-cuplaje de front	Cantitate necesară	Nr. art.
 D1	Cap de găurire, număr axe 8, găurire	1 x	MZK.220S.01
	Burghiu, 10 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB10.02
	Burghiu, 10 x 57 mm, stânga	3 x	M01.ZB10.03
Vertical | orizontal	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB02.D2
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB02.D3
Vertical	Riglă de bază, 1700 mm (1 buc., gradație de la 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Opritor articulat	2 x [1]	MZS.1000

[1] La **MINIPRESS top** pentru **EASYSTICK** nu sunt necesare rigle sau opritoare rabatabile

MINIPRESS top pentru EASYSTICK | MINIPRESS top

		Cantitate necesară	Nr. art.
 D1	**METABOX-cuplaje de front**		
	Cap de găurire, număr axe 8, găurire	1 x	MZK.220S.01
	Burghiu, 10 x 57 mm, dreapta	4 x	M01.ZB10.02
	Burghiu, 10 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB10.03
Vertical | orizontal	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, dreapta	2 x	M01.ZB02.D2
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB02.D3
Vertical	Riglă de bază, 1700 mm (1 buc., gradație de la 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Opritor articulat	2 x [1]	MZS.1000
 D2	**MOVENTO | TANDEM element reglare front sertar 295.1000**		
	Cap de găurit, cu 2 burghie de găurire și opțional montaj feronerie (mânerul rabatabil trebuie comandat)	1 x	MZK.210S
	Burghiu, 20 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB20.02
	Mandrine pentru burghiu cu diametrul mai mare de 10 mm, dreapta	1 x	MZK.2124
Vertical | orizontal	Riglă de bază, 1700 mm (1 buc., gradație de la 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Opritor articulat	2 x [1]	MZS.1000
Vertical	Maner rabatabil pentru montarea elementului de reglare front	1 x	MZK.2008.02
	Matriță pentru presare, element reglare față sertar 295.1000	1 x	MZM.0095
 D3	**Distanțier cu arc Blum**		
	Cap de găurire, număr axe 2, găurire	1 x	MZK.210S
	Burghiu, 8 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB08.02
	Burghiu, 5 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB05.02
Vertical | orizontal	Riglă de bază, 1700 mm (1 buc., gradație de la 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Opritor articulat	2 x [1]	MZS.1000
Vertical			
Prelucrare sertar			
 D4	**Fund sertar | spate sertar**		
	Cap de găurire, număr axe 8, găurire	1 x	MZK.220S.01
	Burghiu, 5 x 57 mm, dreapta	2 x	M01.ZB05.02
	Burghiu, 5 x 57 mm, stânga	2 x	M01.ZB05.03
Vertical | orizontal	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, dreapta	2 x	M01.ZB02.D2
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, stânga	2 x	M01.ZB02.D3
Vertical	Riglă de bază, 1700 mm (1 buc., gradație de la 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Opritor articulat	2 x [1]	MZS.1000
Prelucrare corp			
 D5	**Șine de corp** **Cap de găurire cu 11 mandrine**	Cantitate necesară	Nr. art.
	Cap de găurire, număr axe 11, găurire	1 x	MZK.224S.01
	Burghiu, 5 x 57 mm, dreapta	2 x	M01.ZB05.02
	Burghiu, 5 x 57 mm, stânga	2 x	M01.ZB05.03
Vertical | orizontal	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, dreapta	2 x	M01.ZB02.D2
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, stânga	2 x	M01.ZB02.D3
Vertical	Riglă de bază, 1700 mm (1 buc., gradație de la 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Riglă inversabilă, 1250 mm (1 buc., gradație de la 0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2010
	Opritor articulat	10 x [1]	MZS.1000
 D5	**Șine de corp** **Cap de găurire cu 8 mandrine**	Cantitate necesară	Nr. art.
	Cap de găurire, număr axe 8, găurire	1 x	MZK.220S.01
	Burghiu, 5 x 57 mm, dreapta	2 x	M01.ZB05.02
	Burghiu, 5 x 57 mm, stânga	2 x	M01.ZB05.03
Vertical | orizontal	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, dreapta	2 x	M01.ZB02.D2
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, stânga	2 x	M01.ZB02.D3
Vertical	Riglă de bază, 1700 mm (1 buc., gradație de la 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Riglă inversabilă, 1250 mm (1 buc., gradație de la 0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2010
	Opritor articulat	10 x [1]	MZS.1000
 D6	**BLUMOTION pentru METABOX**	Cantitate necesară	Nr. art.
	Cap de găurire, număr axe 8, găurire	1 x	MZK.220S.01
	Burghiu, 5 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB05.02
	Burghiu, 5 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB05.03
Vertical | orizontal	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB02.D2
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB02.D3
Vertical	Riglă de bază, 1700 mm (1 buc., gradație de la 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Opritor articulat	2 x [1]	MZS.1000

[1] La **MINIPRESS top** pentru **EASYSTICK** nu sunt necesare rigle sau opritoare rabatabile

MINIPRESS top pentru EASYSTICK | MINIPRESS top

	D7 SERVO-DRIVE – suport de profil portant	Cantitate necesară	Nr. art.
	Cap de găurire, număr axe 9, găurire	1 x	MZK.2810.03
	Burghiu, 10 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB10.02
	Burghiu, 10 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB10.03
Vertical | orizontal	Burghiu, 25 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB25.02
	Mandrine pentru burghiu cu diametrul mai mare de 10 mm, dreapta	1 x	MZK.2124
Vertical	Riglă de bază, 1700 mm (1 buc., gradație de la 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Opritor articulat	2 x [1]	MZS.1000

Prelucrare – alte produse

Prelucrare corp

	E1 Demontabil de corp cu piesă de asamblare sistem 32 40.0110N | 40.0620	Cantitate necesară	Nr. art.
	Cap de găurit, cu 2 burghie de găurire și opțional montaj feronerie (mânerul rabatabil trebuie comandat)	1 x	MZK.210S
	Burghiu – Ø 28 x 57 mm – dreapta	1 x	M01.ZB28.02
	Burghiu – Ø 25 x 57 mm – dreapta	1 x	M01.ZB25.02
Vertical | orizontal	Mandrine pentru burghiu cu diametrul mai mare de 10 mm, dreapta	1 x	MZK.2124
	Burghiu – Ø 10 x 57 mm – stânga	1 x	M01.ZB10.03
Vertical	Burghiu – Ø 5 x 57 mm – dreapta	1 x	M01.ZB05.02
	Opritor articulat – pentru introdus între alți opritori – îngust – stânga	2 x [1]	MZS.2000
	Opritor articulat – pentru introdus între alți opritori – îngust – dreapta	2 x [1]	MZS.2000
	Mâner rabatabil mic	1 x	MZK.2008.02
	Matriță pentru presare, carcase demontabili 40.0110N | 40.0200N	1 x	MZM.0070
	Matriță pentru presare, demontabili 40.0620	1 x	MZM.0071

	E2 Demontabil de corp cu șurub 40.0200N | 42.0700.01	Cantitate necesară	Nr. art.
	Cap de găurit, cu 2 burghie de găurire și opțional montaj feronerie (mânerul rabatabil trebuie comandat)	1 x	MZK.210S
	Mandrine pentru burghiu cu diametrul mai mare de 10 mm, dreapta	1 x	MZK.2124
	Burghiu, 25 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB25.02
Vertical | orizontal	Burghiu, 5 x 114.5 mm, dreapta	1 x	M75.ZB05.02
	Riglă pentru găurire orizontală, 1700 mm (1 buc., gradație de la 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2060
	Opritor articulat	4 x [1]	MZS.1000
	Mâner rabatabil mic	1 x	MZK.2008.02
	Matriță pentru presare, carcase demontabili 40.0110N | 40.0200N	1 x	MZM.0070
	Matriță pentru presare, demontabili 42.0700.01	1 x	MZM.0077

	E3 Demontabil de corp cu montare prin presare 40.2110 | 40.2120.02	Cantitate necesară	Nr. art.
	Cap de găurire, număr axe 2, găurire	1 x	MZK.211S
	Burghiu, 10 x 57 mm, stânga	2 x	M01.ZB10.03
	Riglă de bază, 1700 mm (1 buc., gradație de la 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
Vertical | orizontal	Opritor articulat	4 x [1]	MZS.1000
Vertical			

	E4 Agățători pentru corpuri suspendate 48N0610.02 | 48N0610.03	Cantitate necesară	Nr. art.
	Cap de găurit, cu 2 burghie de găurire și opțional montaj feronerie (mânerul rabatabil trebuie comandat)	1 x	MZK.210S
	Burghiu, 10 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB10.02
	Burghiu, 10 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB10.03
Vertical | orizontal	Riglă de bază, 1700 mm (1 buc., gradație de la 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Opritor articulat	2 x [1]	MZS.1000
Vertical	Mâner rabatabil mic	1 x	MZK.2008.02
	Matriță pentru presare, agățători pentru corpuri suspendate 48N0610.02 | 48N0610.03	1 x	MZM.0078



Prelucrare – corp

Prelucrare corp

	E5 Găurire orizontală pentru dibluri de lemn Cap de găurire cu 9 mandrine	Cantitate necesară	Nr. art.
	Cap de găurire, număr axe 9, găurire	1 x	MZK.2810.03
	Burghiu, 8 x 57 mm, dreapta	5 x	M01.ZB08.02
	Burghiu, 8 x 57 mm, stânga	4 x	M01.ZB08.03
Vertical | orizontal	Burghiu, 10 x 57 mm, dreapta	5 x	M01.ZB10.02
	Burghiu, 10 x 57 mm, stânga	4 x	M01.ZB10.03
	Burghiu, 8 x 114.5 mm, dreapta	1 x	M75.ZB08.02
	Burghiu, 8 x 114.5 mm, stânga	2 x	M75.ZB08.03
	Burghiu, 10 x 114.5 mm, dreapta	1 x	M75.ZB10.02
	Burghiu, 10 x 114.5 mm, stânga	2 x	M75.ZB10.03
	Riglă pentru găurire orizontală, 1700 mm (1 buc., gradație de la 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2060
	Opritor articulat	8 x [1]	MZS.1000

[1] La **MINIPRESS top** pentru **EASYSTICK** nu sunt necesare rigle sau opritoare rabatabile

MINIPRESS top pentru EASYSTICK | MINIPRESS top

 E5	**Găurire orizontală pentru dibluri de lemn** **Cap de găurire cu 3 mandrine**	**Cantitate necesară**	**Nr. art.**
	Cap de găurire, număr axe 3, găurire	1 x	MZK.2400.01
	Burghiu, 8 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB08.02
	Burghiu, 8 x 57 mm, stânga	2 x	M01.ZB08.03
Vertical | orizontal	Burghiu, 10 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB10.02
	Burghiu, 10 x 57 mm, stânga	2 x	M01.ZB10.03
	Burghiu, 8 x 114.5 mm, dreapta	1 x	M75.ZB08.02
	Burghiu, 8 x 114.5 mm, stânga	2 x	M75.ZB08.03
	Burghiu, 10 x 114.5 mm, dreapta	1 x	M75.ZB10.02
	Burghiu, 10 x 114.5 mm, stânga	2 x	M75.ZB10.03
	Riglă pentru găurire orizontală, 1700 mm (1 buc., gradație de la 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2060
	Opritor articulat	6 x [1]	MZS.1000
 E6	**Efectuare serii de găuri** **Cap de găurire cu 9 mandrine**	**Cantitate necesară**	**Nr. art.**
	Cap de găurire, număr axe 9, găurire	1 x	MZK.2810.03
	Burghiu, 5 x 57 mm, dreapta	5 x	M01.ZB05.02
	Burghiu, 5 x 57 mm, stânga	4 x	M01.ZB05.03
Vertical | orizontal	Burghiu, 3 x 57 mm, dreapta	5 x	M01.ZB03.02
	Burghiu, 3 x 57 mm, stânga	4 x	M01.ZB03.03
Vertical	Riglă pentru serie de găuri, 953 mm (dreapta și stânga, gradație 0–832 mm)	1 x [1]	MZL.2080
	Riglă de bază, 1700 mm (1 buc., gradație de la 850–0–850 mm)	1 x [1]	MZL.2000
	Opritor articulat	14 x [1]	MZS.1000

[1] La **MINIPRESS top** pentru **EASYSTICK** nu sunt necesare rigle sau opritoare rabatabile


MINIPRESS top pentru EASYSTICK | MINIPRESS top

MINIPRESS P

Prelucrare – sisteme de ridicare pentru uși – AVENTOS HF top | HK-XS


Prelucrare front

A1




	Balama AVENTOS HF top | HK-XS	Cantitate necesară	Nr. art.
	Burghiu – Ø 35 x 57 mm – dreapta	1 x	M01.ZB35.02
	Burghiu – Ø 8 x 57 mm – stânga	2 x	M01.ZB08.03
	Burghiu – Ø 2.5 x 57 mm – stânga – cu vârf conic	2 x	M01.ZB02.D3
MINIPRESS P	Opritor articulat – pentru introdus între alți opritori – îngust – dreapta	2 x [1]	MZS.2000
	Opritor articulat – pentru introdus între alți opritori – îngust – stânga	2 x [1]	MZS.2000

A2




	Plăcuță de montaj dreaptă AVENTOS HF top	Cantitate necesară	Nr. art.
	Burghiu, 10 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB10.02
	Burghiu, 10 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB10.03
	Burghiu, 5 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB05.02
MINIPRESS P	Burghiu, 5 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB05.03
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB02.D2
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB02.D3
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, dreapta	2 x [1]	MZS.2000
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, stânga	2 x [1]	MZS.2000
	Matriță de presare, plăcuțe de montaj drepte din zinc 177H51x0	1 x	MZM.0050
	Matriță de presare, plăcuțe de montaj drepte din oțel 177H31x0	1 x	MZM.0053

A3



	Plăcuță de montaj dreaptă | pârghie | cuplaj de front AVENTOS HF top | HK-XS	Cantitate necesară	Nr. art.
	Burghiu, 5 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB05.02
	Burghiu, 5 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB05.03
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB02.D2
MINIPRESS P	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB02.D3
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, dreapta	1 x [1]	MZS.2000
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, stânga	1 x [1]	MZS.2000


A4



	Distanțier cu arc Blum AVENTOS HF top	Cantitate necesară	Nr. art.
	Burghiu, 8 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB08.02
	Burghiu, 5 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB05.02
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, dreapta	1 x	MZS.2000
MINIPRESS P	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, stânga	1 x [1]	MZS.2000


Prelucrare corp

A5




	Plăcuță de montaj în cruce AVENTOS HF top | HK-XS	Cantitate necesară	Nr. art.
	Burghiu, 5 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB05.02
	Burghiu, 5 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB05.03
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB02.D2
MINIPRESS P	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB02.D3
	Burghiu, 10 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB10.02
	Burghiu, 10 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB10.03
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, dreapta	2 x [1]	MZS.2000
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, stânga	2 x [1]	MZS.2000
	Matriță pentru presare, plăcuțe de montaj 174H71xx	1 x	MZM.0061.01

A6



	Plăcuță de montaj dreaptă AVENTOS HF top | HK-XS	Cantitate necesară	Nr. art.
	Burghiu, 10 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB10.02
	Burghiu, 10 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB10.03
	Burghiu, 5 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB05.02
MINIPRESS P	Burghiu, 5 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB05.03
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB02.D2
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB02.D3
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, dreapta	2 x [1]	MZS.2000
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, stânga	2 x [1]	MZS.2000
	Matriță de presare, plăcuțe de montaj drepte din zinc 177H51x0	1 x	MZM.0050
	Matriță de presare, plăcuțe de montaj drepte din oțel 177H31x0	1 x	MZM.0053



A7



	Mecanism de ridicare AVENTOS HF top	Cantitate necesară	Nr. art.
	Cap de găurire, număr axe 8, găurire	1 x	MZK.880S
	Burghiu, 5 x 57 mm, dreapta	2 x	M01.ZB05.02
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, dreapta	1 x [1]	MZS.2000
MINIPRESS P	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, stânga	1 x [1]	MZS.2000





[1] La **MINIPRESS P** cu **EASYSTICK** nu sunt necesare rigle sau opritoare rabatabile

MINIPRESS P




	**Fixare pe corp** **AVENTOS HK-XS**	**Cantitate necesară**	**Nr. art.**
	Burghiu, 5 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB05.02
	Burghiu, 5 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB05.03
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB02.D2
MINIPRESS P	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB02.D3
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, dreapta	1 x [1]	MZS.2000
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, stânga	1 x [1]	MZS.2000
	**Comutator SERVO-DRIVE** **AVENTOS HF top**	**Cantitate necesară**	**Nr. art.**
	Burghiu, 35 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB35.02
	Burghiu fără vârf, 35 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB35.OS
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, dreapta	1 x [1]	MZS.2000
MINIPRESS P	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, stânga	1 x [1]	MZS.2000

Prelucrare – sisteme de ridicare pentru uși – AVENTOS HKi | HS top | HL top | HK top | HK-S

Prelucrare front


	**Cuplaj de front** **AVENTOS HKi**	**Cantitate necesară**	**Nr. art.**
	Cap de găurire, număr axe 9, găurire	1 x	MZK.190S
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, dreapta	2 x	M01.ZB02.D2
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, stânga	2 x	M01.ZB02.D3
MINIPRESS P	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, dreapta	2 x [1]	MZS.2000
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, stânga	2 x [1]	MZS.2000
	**Cuplaj de front** **AVENTOS HS top | HL top | HK top**	**Cantitate necesară**	**Nr. art.**
	Cap de găurire, număr axe 9, găurire	1 x	MZK.190S
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, dreapta	2 x	M01.ZB02.D2
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, stânga	2 x	M01.ZB02.D3
MINIPRESS P	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, dreapta	2 x [1]	MZS.2000
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, stânga	2 x [1]	MZS.2000
	**Cuplaj de front** **AVENTOS HK-S**	**Cantitate necesară**	**Nr. art.**
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB02.D2
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB02.D3
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, dreapta	1 x [1]	MZS.2000
MINIPRESS P	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, stânga	1 x [1]	MZS.2000
	**Distanțier cu arc Blum** **AVENTOS HS top | HL top | HK top**	**Cantitate necesară**	**Nr. art.**
	Burghiu, 8 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB08.02
	Burghiu, 5 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB05.02
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, dreapta	1 x [1]	MZS.2000
MINIPRESS P	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, stânga	1 x [1]	MZS.2000

Prelucrare corp

	**Mecanism de ridicare** **AVENTOS HS top | HL top | HK top**	**Cantitate necesară**	**Nr. art.**
	Cap de găurire, număr axe 8, găurire	1 x	MZK.880S
	Burghiu, 5 x 57 mm, dreapta	2 x	M01.ZB05.02
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, dreapta	1 x [1]	MZS.2000
MINIPRESS P	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, stânga	1 x [1]	MZS.2000
	**Comutator SERVO-DRIVE** **AVENTOS HS top | HL top | HK top**	**Cantitate necesară**	**Nr. art.**
	Burghiu, 35 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB35.02
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, dreapta	1 x [1]	MZS.2000
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, stânga	1 x [1]	MZS.2000
MINIPRESS P			
	**TIP-ON – plăcuță de adaptare în cruce** **AVENTOS HKi | HK top | HK-S**	**Cantitate necesară**	**Nr. art.**
	Burghiu, 5 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB05.02
	Burghiu, 5 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB05.03
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB02.D2
MINIPRESS P	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB02.D3
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, dreapta	1 x [1]	MZS.2000
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, stânga	1 x [1]	MZS.2000


[1] La **MINIPRESS P** cu **EASYSTICK** nu sunt necesare rigle sau opritoare rabatabile

MINIPRESS P





 B6	**TIP-ON – plăcuță de adaptare dreaptă** **AVENTOS HKi | HK top | HK-S**	**Cantitate necesară**	**Nr. art.**
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB02.D2
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB02.D3
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, dreapta	1 x [1]	MZS.2000
MINIPRESS P	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, stânga	1 x [1]	MZS.2000

Prelucrare – sisteme de balamale

Prelucrare front


 C1	**Balama**	**Cantitate necesară**	**Nr. art.**
	Burghiu, 35 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB35.02
	Burghiu, 8 x 57 mm, stânga	2 x	M01.ZB08.03
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, stânga	2 x	M01.ZB02.D3
MINIPRESS P	Burghiu, 26 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB26.02
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, dreapta	4 x [1]	MZS.2000
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, stânga	4 x [1]	MZS.2000
	Matriță pentru presare, balamale, toate unghiurile de deschidere – în afară de balamale cu oală mică	1 x	MZM.0040

Prelucrare corp

 C2	**Plăcuță de montaj în cruce**	**Cantitate necesară**	**Nr. art.**
	Burghiu, 5 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB05.02
	Burghiu, 5 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB05.03
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB02.D2
MINIPRESS P	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB02.D3
	Burghiu, 10 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB10.02
	Burghiu, 10 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB10.03
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, dreapta	4 x [1]	MZS.2000
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, stânga	4 x [1]	MZS.2000
	Matriță pentru presare, plăcuțe de montaj 174H71xx	1 x	MZM.0061.01
 C3	**Plăcuță de montaj dreaptă**	**Cantitate necesară**	**Nr. art.**
	Burghiu, 10 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB10.02
	Burghiu, 10 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB10.03
	Burghiu, 5 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB05.02
MINIPRESS P	Burghiu, 5 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB05.03
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB02.D2
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB02.D3
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, dreapta	4 x [1]	MZS.2000
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, stânga	4 x [1]	MZS.2000
	Matriță de presare, plăcuțe de montaj drepte din zinc 177H51x0	1 x	MZM.0050
	Matriță de presare, plăcuțe de montaj drepte din oțel 177H31x0	1 x	MZM.0053
 C4	**BLUMOTION | TIP-ON** **Plăcuță de adaptare în cruce**	**Cantitate necesară**	**Nr. art.**
	Burghiu, 5 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB05.02
	Burghiu, 5 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB05.03
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB02.D2
MINIPRESS P	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB02.D3
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, dreapta	1 x [1]	MZS.2000
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, stânga	1 x [1]	MZS.2000
 C5	**BLUMOTION | TIP-ON** **Plăcuță de adaptare dreaptă**	**Cantitate necesară**	**Nr. art.**
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB02.D2
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB02.D3
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, dreapta	1 x [1]	MZS.2000
MINIPRESS P	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, stânga	1 x [1]	MZS.2000


Prelucrare – sisteme box și sisteme de glisare


Prelucrare front


 D1	**Cuplaje de front LEGRABOX** **Cap de găurire cu 8 mandrine**	**Cantitate necesară**	**Nr. art.**
	Cap de găurire, număr axe 8, găurire	1 x	MZK.880S
	Burghiu, 10 x 57 mm, dreapta	3 x	M01.ZB10.02
	Burghiu, 10 x 57 mm, stânga	3 x	M01.ZB10.03
MINIPRESS P	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, dreapta	3 x	M01.ZB02.D2
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, stânga	3 x	M01.ZB02.D3
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, dreapta	1 x [1]	MZS.2000
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, stânga	1 x [1]	MZS.2000


[1] La **MINIPRESS P** cu **EASYSTICK** nu sunt necesare rigle sau opritoare rabatabile


MINIPRESS P


 D1	**MERIVOBOX-cuplaje de front** **Cap de găurire cu 8 mandrine**	**Cantitate necesară**	**Nr. art.**
	Cap de găurire, număr axe 8, găurire	1 x	MZK.880S
	Burghiu, 10 x 57 mm, dreapta	3 x	M01.ZB10.02
	Burghiu, 10 x 57 mm, stânga	3 x	M01.ZB10.03
MINIPRESS P	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, dreapta	3 x	M01.ZB02.D2
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, stânga	3 x	M01.ZB02.D3
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, dreapta	1 x [1]	MZS.2000
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, stânga	1 x [1]	MZS.2000


 D1	**Cuplaje de front LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX**	**Cantitate necesară**	**Nr. art.**
	Burghiu, 10 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB10.02
	Burghiu, 10 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB10.03
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB02.D2
MINIPRESS P	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB02.D3
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, dreapta	1 x [1]	MZS.2000
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, stânga	1 x [1]	MZS.2000

 D1	**TANDEMBOX antaro- | TANDEMBOX plus-cuplaje de front și lonjeron** **Cap de găurire cu 8 mandrine**	**Cantitate necesară**	**Nr. art.**
	Cap de găurire, număr axe 8, găurire	1 x	MZK.880S
	Burghiu, 10 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB10.02
	Burghiu, 10 x 57 mm, stânga	3 x	M01.ZB10.03
MINIPRESS P	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB02.D2
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB02.D3
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, dreapta	1 x [1]	MZS.2000
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, stânga	1 x [1]	MZS.2000


 D1	**METABOX-cuplaje de front**	**Cantitate necesară**	**Nr. art.**
	Burghiu, 10 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB10.02
	Burghiu, 10 x 57 mm, stânga	2 x	M01.ZB10.03
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB02.D2
MINIPRESS P	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, stânga	2 x	M01.ZB02.D3
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, dreapta	1 x [1]	MZS.2000
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, stânga	1 x [1]	MZS.2000
	Matriță pentru presare, cuplaj de front ZSF.1300 | 1800	1 x	MZM.0092.01
	Matriță pentru presare, cuplaj de front ZSF.1610	1 x	MZM.0093.02

 D1	**METABOX-cuplaje de front și lonjeron** **Cap de găurire cu 8 mandrine**	**Cantitate necesară**	**Nr. art.**
	Cap de găurire, număr axe 8, găurire	1 x	MZK.880S
	Burghiu, 10 x 57 mm, dreapta	4 x	M01.ZB10.02
	Burghiu, 10 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB10.03
MINIPRESS P	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, dreapta	2 x	M01.ZB02.D2
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB02.D3
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, dreapta	1 x [1]	MZS.2000
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, stânga	1 x [1]	MZS.2000

 D2	**MOVENTO | TANDEM element reglare front sertar 295.1000**	**Cantitate necesară**	**Nr. art.**
	Burghiu, 20 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB20.02
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, dreapta	1 x	MZS.2000
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, stânga	1 x [1]	MZS.2000
MINIPRESS P	Matriță pentru presare, element reglare față sertar 295.1000	1 x [1]	MZM.0095

 D3	**Distanțier cu arc Blum**	**Cantitate necesară**	**Nr. art.**
	Burghiu, 8 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB08.02
	Burghiu, 5 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB05.02
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, dreapta	1 x [1]	MZS.2000
MINIPRESS P	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, stânga	1 x [1]	MZS.2000


Prelucrare sertar

 D4	**Fund sertar | spate sertar**	**Cantitate necesară**	**Nr. art.**
	Burghiu, 5 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB05.02
	Burghiu, 5 x 57 mm, stânga	2 x	M01.ZB05.03
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB02.D2
MINIPRESS P	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, stânga	2 x	M01.ZB02.D3
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, dreapta	2 x [1]	MZS.2000
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, stânga	2 x [1]	MZS.2000


[1] La **MINIPRESS P** cu **EASYSTICK** nu sunt necesare rigle sau opritoare rabatabile

MINIPRESS P


Prelucrare corp



	Șine de corp Cap de găurire cu 8 mandrine	Cantitate necesară	Nr. art.
	Cap de găurire, număr axe 8, găurire	1 x	MZK.880S
	Burghiu, 5 x 57 mm, dreapta	2 x	M01.ZB05.02
	Burghiu, 5 x 57 mm, stânga	2 x	M01.ZB05.03
MINIPRESS P	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, dreapta	2 x	M01.ZB02.D2
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, stânga	2 x	M01.ZB02.D3
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, dreapta	5 x [1]	MZS.2000
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, stânga	5 x [1]	MZS.2000




	BLUMOTION pentru METABOX	Cantitate necesară	Nr. art.
	Cap de găurire, număr axe 8, găurire	1 x	MZK.880S
	Burghiu, 5 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB05.02
	Burghiu, 5 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB05.03
MINIPRESS P	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB02.D2
	Burghiu cu vârf conic, 2.5 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB02.D3
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, dreapta	1 x [1]	MZS.2000
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, dreapta	1 x [1]	MZS.2000




	SERVO-DRIVE – suport de profil portant	Cantitate necesară	Nr. art.
	Cap de găurire, număr axe 9, găurire	1 x	MZK.190S
	Burghiu, 10 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB10.02
	Burghiu, 10 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB10.03
MINIPRESS P	Burghiu, 25 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB25.02
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, dreapta	1 x [1]	MZS.2000
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, stânga	1 x [1]	MZS.2000

Prelucrare – alte produse


Prelucrare corp



	Demontabil de corp cu piesă de asamblare sistem 32 40.0110N | 40.0200N | 40.0620 | 42.0700.01	Cantitate necesară	Nr. art.
	Burghiu, 28 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB28.02
	Burghiu, 25 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB25.02
	Burghiu, 10 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB10.03
MINIPRESS P	Burghiu, 5 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB05.02
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, dreapta	2 x [1]	MZS.2000
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, stânga	2 x [1]	MZS.2000
	Matriță pentru presare, carcase demontabili 40.0110N | 40.0200N	1 x	MZM.0070
	Matriță pentru presare, demontabili 40.0620	1 x	MZM.0071
	Matriță pentru presare, demontabili 42.0700.01	1 x	MZM.0077




	Demontabil de corp cu montare prin presare 40.2110 | 40.2120.02	Cantitate necesară	Nr. art.
	Burghiu, 10 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB10.02
	Burghiu, 10 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB10.03
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, dreapta	2 x [1]	MZS.2000
MINIPRESS P	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, stânga	2 x [1]	MZS.2000



	Agățători pentru corpuri suspendate 48N0610.02 | 48N0610.03	Cantitate necesară	Nr. art.
	Burghiu, 10 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB10.02
	Burghiu, 10 x 57 mm, stânga	1 x	M01.ZB10.03
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, dreapta	1 x [1]	MZS.2000
MINIPRESS P	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, stânga	1 x [1]	MZS.2000
	Matriță pentru presare, agățători pentru corpuri suspendate 48N0610.02 | 48N0610.03	1 x	MZM.0078

Prelucrare – corp


Prelucrare corp



	Efectuare serii de găuri Cap de găurire cu 9 mandrine	Cantitate necesară	Nr. art.
	Cap de găurire, număr axe 9, găurire	1 x	MZK.190S
	Burghiu, 5 x 57 mm, dreapta	4 x	M01.ZB05.02
	Burghiu, 5 x 57 mm, stânga	5 x	M01.ZB05.03
MINIPRESS P	Burghiu, 3 x 57 mm, dreapta	4 x	M01.ZB03.02
	Burghiu, 3 x 57 mm, stânga	5 x	M01.ZB03.03
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, dreapta	11 x [1]	MZS.2000
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, stânga	11 x [1]	MZS.2000

[1] La **MINIPRESS P** cu **EASYSTICK** nu sunt necesare rigle sau opritoare rabatabile

MINIPRESS P

	Efectuare serii de găuri Cap de găurire cu 3 mandrine	Cantitate necesară	Nr. art.
	Burghiu, 5 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB05.02
	Burghiu, 5 x 57 mm, stânga	2 x	M01.ZB05.03
	Burghiu, 3 x 57 mm, dreapta	1 x	M01.ZB03.02
MINIPRESS P	Burghiu, 3 x 57 mm, stânga	2 x	M01.ZB03.03
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, dreapta	10 x [1]	MZS.2000
	Opritor articulat îngust, pentru introdus între alți opritori, stânga	10 x [1]	MZS.2000

[1] La **MINIPRESS P** cu **EASYSTICK** nu sunt necesare rigle sau opritoare rabatabile

EASYSTICK


Imagine simbol

Susținerea perfectă pentru dumneavoastră
Mașinile de găurit și de montat feronerie Blum cu **EASYSTICK** asigură ca găurirele corpurilor și fronturilor să poată fi făcute rapid, ușor și precis – indiferent dacă folosiți **MINIPRESS top** | **MINIPRESS P** | **MINIPRESS PRO** – modernizat sau echipat cu **EASYSTICK**, **MINIPRESS** va fi ajutorul dumneavoastră perfect. După introducerea dimensiunilor piesei, **EASYSTICK** calculează pozițiile de găurire pentru feronerie. Rigla (axa X) se deplasează apoi automat și indică poziția corectă de găurire pas cu pas.

- rezultate exacte de prelucrare cu ajutorul riglei mobile automatizate (axa X)
- preluare ușoară a rezultatelor proiectării din configuratorul de corpuri
- software-ul **EASYSTICK** (funcții și produse noi) poate fi actualizat ușor prin update-uri
- mașinile existente (**MINIPRESS P** | **MINIPRESS PRO**) pot fi ușor echipate cu **EASYSTICK**
- posibilitate de transmisie fără fir prin adaptor WLAN

Exemple de utilizare



Începeți imediat
Cu **EASYSTICK** este pentru prima dată posibilă proiectarea unui corp direct la nivelul mașinii cu ajutorul unui calculator. După introducerea dimensiunilor corpului, toate pozițiile de găurire sunt determinate automat.



Soluții integrate
Preluarea rezultatelor proiectării din configuratorul de corpuri se efectuează direct prin WLAN sau prin stick USB pe calculatorul **EASYSTICK**. Comenzile dumneavoastră de lucru pot fi accesate și prelucrate prin intermediul scanerului de coduri de bare.



La zi cu noutățile
Noile informații tehnice ale produselor și soluții de feronerie sunt disponibile rapid și simplu mulțumită funcției de actualizare a **EASYSTICK**. Rezultatele dumneavoastră de proiectare se pot transferat prin WLAN sau USB direct pe **EASYSTICK**.



Amplasarea riglei EASYSTICK
EASYSTICK înlocuiește riglele obișnuite și revoluționează procesele de prelucrare a fronturilor și a corpurilor – este posibilă echiparea ulterioară a mașinilor **MINIPRESS P** | **MINIPRESS PRO** cu acest produs.



Montarea unității de comandă
Calculatorul se montează cu o prindere specială direct pe mașină – porniți, proiectați, găuriți – gata.



Simplu cu noii opritori
EASYSTICK indică pozițiile de găurire cu ajutorul unor marcaje luminoase. Rigla se deplasează automat. Cu **EASYSTICK** este posibilă prelucrarea exactă, fără a fi necesară ajustarea ulterioară.

EASYSTICK



Imagine simbol

- calculatorul **EASYSTICK** (inclusiv suportul) pentru determinarea computerizată a pozițiilor de fixare trebuie comandat separat
- rigla mobilă automatizată **EASYSTICK** cu pini de oprire și marcaje luminoase (lungime 1700 mm pentru poziție opritor de la 6-953 mm) trebuie comandată separat
- rigla prelungitoare **EASYSTICK** pentru poziționare opritori de la 953–2681 mm trebuie comandată separat

Indicații pagină

Videoclipuri cu instrucțiuni

Short-URL
www.blum.com/a860

Informații pentru comandă

		Denumire	Nr. art.	Utilizare
M1		Calculator **EASYSTICK**	MZD.5000	**MINIPRESS P** | **MINIPRESS PRO**
M2		Calculator 2.0 **EASYSTICK**	MZD.5700.01	**MINIPRESS top** pentru **EASYSTICK** | **MINIPRESS P** | **MINIPRESS PRO**
M3		Suport și sursă de alimentare pentru calculator **EASYSTICK** 2.0	MZD.4000	**MINIPRESS P** | **MINIPRESS PRO**
M4		Cablu de rețea		

Piață[1]	Nr. art.	Piață[1]	Nr. art.	Piață[1]	Nr. art.
Europa	Z10M200E	IN	Z10M200H	CN	Z10M200N
AR	Z10M200A	IL	Z10M200I	TW	Z10M200T
GB	Z10M200B	JP	Z10M200J	US | CA	Z10M200U
CH | LI	Z10M200C	AU	Z10M200K	ZA	Z10M200Z
DK	Z10M200D	CL	Z10M200L		

[1] Nume de piață conform ISO 3166

		Denumire	Lungime (mm)	Scala (mm)	Nr. art.	Utilizare
H1		Riglă **EASYSTICK**	1700	6–953	MZD.2700	**MINIPRESS top** pentru **EASYSTICK**
H2		Riglă **EASYSTICK**	1700	6–953	MZD.2000	**MINIPRESS P** | **MINIPRESS PRO**

Accesorii

		Denumire	Nr. art.	Utilizare
M5		Adaptor WLAN USB Pentru calculator **EASYSTICK** | calculator **EASYSTICK** 2.0	MZD.5500	**MINIPRESS top** pentru **EASYSTICK** | **MINIPRESS P** | **MINIPRESS PRO**

		Denumire	Lungime (mm)	Scala (mm)	Nr. art.	Utilizare
H6		**EASYSTICK** riglă de prelungire – stânga | dreapta	1700	953–2681	MZD.2V00	**MINIPRESS top** pentru **EASYSTICK** | **MINIPRESS P** | **MINIPRESS PRO**

		Denumire	Nr. art.	Utilizare
H12		Suport riglă prelungitoare	MZV.2E00	Poate fi folosit și pentru riglele prelungitoare **MINIPRESS P** și **MINIPRESS PRO**

Indicații pagină

Prezentare generală	617
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	618
MINIPRESS top	626
MINIPRESS P	630

EASYSTICK

Short-URL
www.blum.com/i013

Matriță pentru presare

		Denumire	Nr. art.	MINIPRESS top – pentru EASYSTICK – vertical | orizontal	MINIPRESS top – pentru EASYSTICK – vertical	MINIPRESS top – vertical	MINIPRESS P
J1		Matriță pentru presare – balamale – toate unghiurile de deschidere, în afară de balamale cu oală mică	MZM.0040	•	•	•	•
J2		Matriță pentru presare – plăcuță de montaj dreaptă – zinc – 177H51x0	MZM.0050	•	•	•	•
J3		Matriță pentru presare – plăcuță de montaj dreaptă – oțel – 177H31x0	MZM.0053	•	•	•	•
J4		Matriță pentru presare – plăcuță de montaj în cruce – 174H71xx	MZM.0061.01	•	•	•	•
J5		Matriță pentru presare – cuplaj de front – ZSF.1300 | ZSF.1800	MZM.0292.01	•	•	•	
J6		Matriță pentru presare – cuplaj de front – ZSF.1300 | ZSF.1800	MZM.0092.01				•
J7		Matriță pentru presare – cuplaj de front – ZSF.1610	MZM.0093.02				•
J8		Matriță pentru presare – element reglare front sertar – 295.1000	MZM.0095	•	•	•	•
J9		Matriță pentru presare – agățători pentru corpuri suspendate – 48N0610.02 | 48N0610.03	MZM.0078	•	•	•	•
J10		Matriță pentru presare – carcasă demontabil – 40.0110N | 40.0200N	MZM.0070	•	•	•	•
J11		Matriță pentru presare – piesă de asamblare – 40.0620	MZM.0071	•	•	•	•
J12		Matriță pentru presare – piesă de asamblare – 42.0700.01	MZM.0077	•	•	•	•

Burghiu

		Denumire	Nr. art.	MINIPRESS top – pentru EASYSTICK – vertical | orizontal	MINIPRESS top – pentru EASYSTICK – vertical	MINIPRESS top – vertical	MINIPRESS P
K1		Burghiu – Ø 2.5 x 57 mm – stânga – cu vârf conic	M01.ZB02.D3	•	•	•	•
K2		Burghiu – Ø 2.5 x 57 mm – dreapta – cu vârf conic	M01.ZB02.D2	•	•	•	•
K3		Burghiu – Ø 3 x 57 mm – stânga	M01.ZB03.03	•	•	•	•
K4		Burghiu – Ø 3 x 57 mm – dreapta	M01.ZB03.02	•	•	•	•
K5		Burghiu – Ø 5 x 57 mm – stânga	M01.ZB05.03	•	•	•	•
K6		Burghiu – Ø 5 x 57 mm – dreapta	M01.ZB05.02	•	•	•	•
K7		Burghiu – Ø 5 x 57 mm – stânga – cu vârf conic	M01.ZB05.D3	•	•	•	•
K8		Burghiu – Ø 5 x 57 mm – dreapta – cu vârf conic	M01.ZB05.D2	•	•	•	•
K9		Burghiu – Ø 8 x 57 mm – stânga	M01.ZB08.03	•	•	•	•
K10		Burghiu – Ø 8 x 57 mm – dreapta	M01.ZB08.02	•	•	•	•
K11		Burghiu – Ø 8 x 57 mm – stânga – fără vârf de centrare	M01.ZB08.OS	•	•	•	•
K12		Burghiu – Ø 10 x 57 mm – stânga	M01.ZB10.03	•	•	•	•
K13		Burghiu – Ø 10 x 57 mm – dreapta	M01.ZB10.02	•	•	•	•

Burghiu

		Denumire	Nr. art.	MINIPRESS top pentru EASYSTICK – vertical | orizontal	MINIPRESS top pentru EASYSTICK – vertical	MINIPRESS top – vertical	MINIPRESS P
K14		Burghiu – Ø 20 x 57 mm – stânga	M01.ZB20.03	•	•	•	•
K15		Burghiu – Ø 20 x 57 mm – dreapta	M01.ZB20.02	•	•	•	•
K16		Burghiu – Ø 25 x 57 mm – dreapta	M01.ZB25.02	•	•	•	•
K18		Burghiu – Ø 26 x 57 mm – dreapta	M01.ZB26.02	•	•	•	•
K19		Burghiu – Ø 28 x 57 mm – dreapta	M01.ZB28.02	•	•	•	•
K20		Burghiu – Ø 35 x 57 mm – dreapta	M01.ZB35.02	•	•	•	•
K21		Burghiu – Ø 35 x 57 mm – dreapta – fără vârf de centrare	M01.ZB35.OS	•	•	•	•
K22		Burghiu special pentru materiale minerale | placă HPL (fronturi subțiri) – Ø 10 x 57 mm – stânga – fără vârf de centrare	M01.ZB10.T3	•	•	•	•
K23		Burghiu special pentru materiale minerale | placă HPL (fronturi subțiri) – Ø 10 x 57 mm – dreapta – fără vârf de centrare	M01.ZB10.T2	•	•	•	•

Burghiu – sistem de găurire orizontal

		Denumire	Nr. art.	MINIPRESS top pentru EASYSTICK – vertical | orizontal	MINIPRESS top pentru EASYSTICK – vertical	MINIPRESS top – vertical	MINIPRESS P
L1		Burghiu – Ø 5 x 114.5 mm – stânga – sistem de găurire orizontal	M75.ZB05.L3	•			
L2		Burghiu – Ø 5 x 114.5 mm – dreapta – sistem de găurire orizontal	M75.ZB05.L2	•			
L3		Burghiu – Ø 8 x 114.5 mm – stânga – sistem de găurire orizontal	M75.ZB08.L3	•			
L4		Burghiu – Ø 8 x 114.5 mm – dreapta – sistem de găurire orizontal	M75.ZB08.L2	•			
L5		Burghiu – Ø 10 x 114.5 mm – stânga – sistem de găurire orizontal	M75.ZB10.L3	•			
L6		Burghiu – Ø 10 x 114.5 mm – dreapta – sistem de găurire orizontal	M75.ZB10.L2	•			

Indicații pagină

Prezentare generală	617	**MINIPRESS top**	626
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	618	**MINIPRESS P**	630
Posibilități de prelucrare	636		
MINIPRESS top pentru **EASYSTICK**	622		

O tehnologie probată și apreciată, pentru mai mult confort la montare



Cu ajutorul dispozitivelor noastre practice, adaptate la nevoile dumneavoastră, veți optimiza prelucrarea sistemelor Box Blum până la serie mică.

Dispozitivele de asamblare sunt destinate să vă susțină în mod optim în prelucrare: prin aplicare simplă, utilizare ușoară și durată de viață prelungită.

La **BOXFIX plus** ca alternativă la modul de îmbinare cu șuruburi incintele pot fi îmbinate și folosind cuie. Astfel cutiile de sertare pot fi montate semnificativ mai repede și fără spații libere.



BOXFIX plus
Utilizarea ușoară și montarea eficientă pentru **LEGRABOX**, **MERIVOBOX** și **TANDEMBOX**.



BOXFIX E-L
Ajutorul de montare simplu pentru **LEGRABOX**.



BOXFIX E-M
Ajutorul de montare simplu pentru **MERIVOBOX**.



BOXFIX E-T
Ajutorul de montare simplu pentru **TANDEMBOX**.

Denumire		Nr. art.	Pagina	Posibilități de prelucrare																				
				AVENTOS	AVENTOS HKi	AVENTOS HF top	AVENTOS HS top	AVENTOS HL top	AVENTOS HK top	AVENTOS HK-S	AVENTOS HK-XS	CLIP top BLUMOTION	CLIP top	MODUL	LEGRABOX pure	LEGRABOX free	MERIVOBOX	TANDEMBOX antaro	TANDEMBOX plus	METABOX	MOVENTO	TANDEM	REVEGO	Alte produse
Montare sertar																								
	BOXFIX plus	ZMM.2500	656												•	•	•	•	•					
	BOXFIX E-L	ZMM.0700.01	657												•	•								
	BOXFIX E-M	ZMM.0400 ZMM.0480	658														•							
	BOXFIX E-T	ZMM.0350 ZMM.0380	659															•	•					

Pictograme

Articol disponibil numai la cerere

BOXFIX plus



Imagine simbol

- dispozitiv pneumatic pentru asamblarea de sertare și extrageri cu front înalt
- tip de montare: șurub, opțional cuie
- lățime de corp KB 250–1200 mm
- înălțimea spatelui de sertar până la 250 mm (din lemn sau din oțel)
- material: aluminiu/oțel

Posibilități de prelucrare

LEGRABOX pure
LEGRABOX free
MERIVOBOX
TANDEMBOX antaro
TANDEMBOX plus

Indicații pagină

Prezentare generală	655

Informații pentru comandă

	Denumire	Nr. art.
	**BOXFIX plus**	ZMM.2500

Compus din:


1 x	**BOXFIX plus**
1 x	Burghiu de centrare
1 x	Set de unelte

Accesorii

	Denumire	Nr. art.
	Burghiu de centrare	M01.ZZ03.01
	Percutor cu aer comprimat cu accesorii	ZMZ.20S1
	Cuie cu accesorii	ZMZ.20S2
	Suport pentru pistol pneumatic de bătut cuie cu accesorii	ZMZ.20S5
	Set suplimentar cuie pentru **BOXFIX plus**	ZMZ.20S6

Posibilități de prelucrare


LEGRABOX pure | LEGRABOX free | MERIVOBOX | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus



Montare sertare șuruburi

- reglarea lungimii nominale NL și a lățimii extragerii
- spatele sertarului (lemn) va fi înșurubat pe suporturile de spate
- fundul de sertar, lateralele și spatele sertarului **BOXFIX** trebuie introduse și fixate pneumatic
- lateralele se prind cu șuruburi de fundul de sertar


LEGRABOX pure | LEGRABOX free | MERIVOBOX | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus



Montare sertare cuie (opțional)

- reglarea lungimii nominale NL și a lățimii extragerii
- spatele sertarului (lemn) va fi înșurubat pe suporturile de spate
- fundul de sertar, lateralele și spatele sertarului **BOXFIX** trebuie introduse și fixate pneumatic
- fundul sertarului va fi asamblat cu laterala folosind cuie

BOXFIX E-L

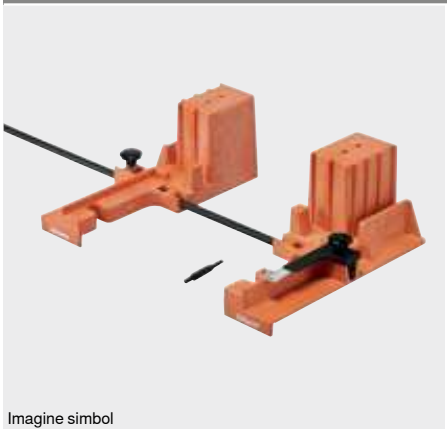

Imagine simbol

- dispozitiv pentru asamblarea de sertare și extrageri cu front înalt
- mod de asamblare: șuruburi
- lățime de corp KB 250–1200 mm
- înălțimea spatelui de sertar până la 250 mm
- material: plastic/oțel
- **BOXFIX** pentru grosimea fundului de sertar de 18 mm la cerere

Posibilități de prelucrare

LEGRABOX pure

LEGRABOX free

Indicații pagină

Prezentare generală 655

Videoclipuri cu instrucțiuni

Short-URL

www.blum.com/26qCmt

Informații pentru comandă

	Denumire	Nr. art.
	**BOXFIX E-L**	ZMM.0700.01

Compus din:

1 x	**BOXFIX E-L**
1 x	Burghiu de centrare
1 x	Dispozitiv cu pană pentru **BOXFIX E-L**

	Denumire	Nr. art.
	**BOXFIX E-L** – starter kit	ZMM.0700.20

Compus din:


1 x	**BOXFIX E-L**
1 x	Burghiu de centrare
1 x	Șablon de găurire pentru fund de sertar | spate **LEGRABOX**
1 x	Limitator pentru adâncimea de găurire Ø 2.5 mm
1 x	Șurubelniță TORX®
1 x	Dispozitiv cu pană pentru **BOXFIX E-L**

Accesorii

	Denumire	Nr. art.
	Burghiu de centrare	M01.ZZ03.01
	Dispozitiv cu pană pentru **BOXFIX E-L** | **E-M** | **E-T**	ZMM.075N

Posibilități de prelucrare

LEGRABOX pure | LEGRABOX free



Montare sertar

- lățimea extragerii se setează folosind spatele sertarului
- spatele sertarului (lemn) va fi înșurubat pe suporturile de spate
- se așează spatele, fundul și lateralele de sertar în **BOXFIX** și se fixează
- lateralele se prind cu șuruburi de fundul de sertar

BOXFIX E-M



Imagine simbol

- dispozitiv pentru asamblarea de sertare și extrageri cu front înalt
- mod de asamblare: șuruburi
- lățime de corp KB 250–1200 mm
- înălțimea spatelui de sertar până la 250 mm
- material: plastic/oțel

Posibilități de prelucrare

MERIVOBOX

Indicații pagină

Prezentare generală 655

Informații pentru comandă

	Denumire	Nr. art.
	**BOXFIX E-M** – 16 mm	ZMM.0400
	BOXFIX E-M – 18 mm	ZMM.0480

Compus din:


1 x	**BOXFIX E-M**
1 x	Burghiu de centrare
1 x	Dispozitiv cu pană pentru **BOXFIX E-M**

Accesorii

	Denumire	Nr. art.
	Burghiu de centrare	M01.ZZ03.01
	Dispozitiv cu pană pentru **BOXFIX E-L** | **E-M** | **E-T**	ZMM.075N

Posibilități de prelucrare


MERIVOBOX



Montare sertar

- lățimea extragerii se setează folosind spatele sertarului
- spatele sertarului (lemn) va fi înșurubat pe suporturile de spate
- se așează spatele, fundul și lateralele de sertar în **BOXFIX** și se fixează
- lateralele se prind cu șuruburi de fundul de sertar

BOXFIX E-T

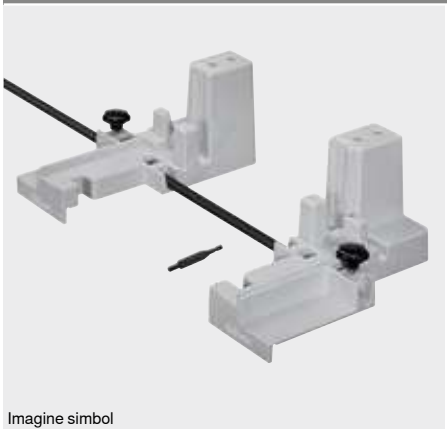

Imagine simbol

- dispozitiv pentru asamblarea de sertare și extrageri cu front înalt
- mod de asamblare: șuruburi
- lățime de corp KB 250–1200 mm
- înălțimea spatelui de sertar până la 250 mm
- material: plastic/oțel

Posibilități de prelucrare

TANDEMBOX antaro

TANDEMBOX plus

Indicații pagină

Prezentare generală 655

Videoclipuri cu instrucțiuni

Short-URL
www.blum.com/ZLrYk

Informații pentru comandă

	Denumire	Nr. art.
	**BOXFIX E-T** – 16 mm	ZMM.0350
	BOXFIX E-T – 18 mm	ZMM.0380

Compus din:


1 x	**BOXFIX E-T**
1 x	Burghiu de centrare
1 x	Dispozitiv cu pană pentru **BOXFIX E-T**

Accesorii

	Denumire	Nr. art.
	Burghiu de centrare	M01.ZZ03.01
	Dispozitiv cu pană pentru **BOXFIX E-L** | **E-M** | **E-T**	ZMM.075N

Posibilități de prelucrare


TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus



Montare sertar

- lățimea extragerii se setează folosind spatele sertarului
- spatele sertarului (lemn) va fi înșurubat pe suporturile de spate
- se așează spatele, fundul și lateralele de sertar în **BOXFIX** și se fixează
- lateralele se prind cu șuruburi de fundul de sertar

Mișcarea perfectă are nevoie de prelucrare precisă

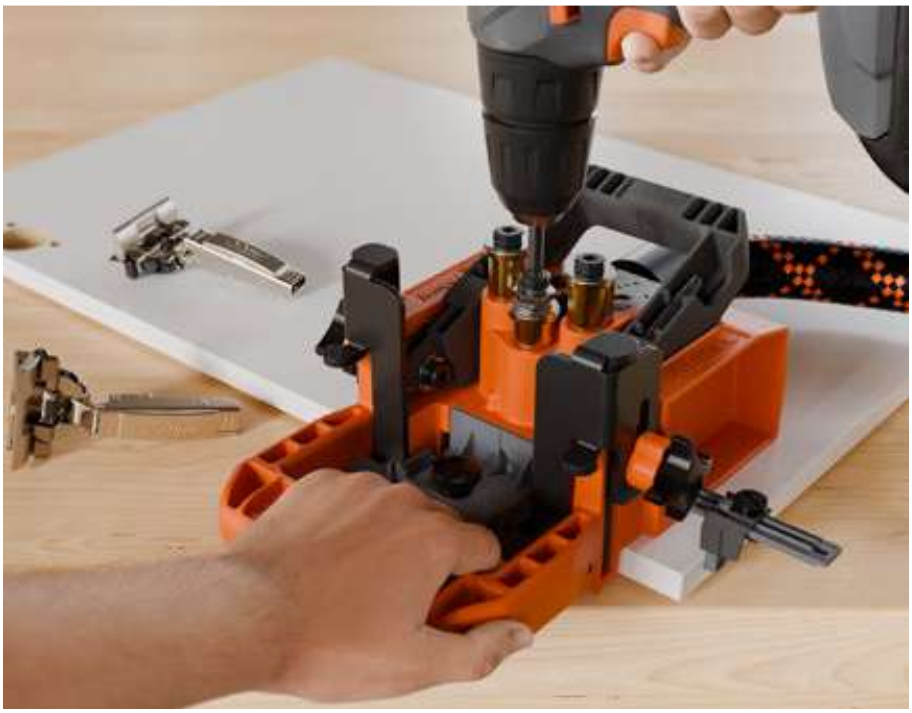


Șabloanele și mijloacele de poziționare pe care vi le punem la dispoziție vă ajută la montarea tuturor produselor Blum. Acestea și-au dovedit pe deplin utilitatea ca mijloace de ajutor folosite zilnic pentru montaj. Combinația între precizia oferită și foloasele practice obținute este foarte apreciată, atât în atelier, cât și la client acasă – la montajul final.

Șabloane și ajutoare de montaj



Pozițiile de fixare pot fi marcate și găurite de exemplu cu șablonul universal de găurire, în mod sigur și precis.

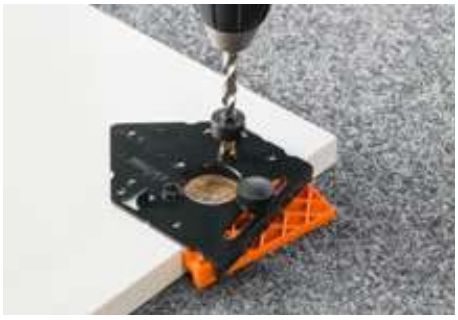

Găurile din schema de găurire a balamelor Blum pot fi executate eficient, de exemplu cu șablonul de găurire pentru balamale.



Cu șablonul universal tip bară, pozițiile de fixare ale șinelor de corp pot fi transpuse cu precizie.

Ajutoare optime de prelucrare pentru toate produsele noastre



Sisteme de ridicare pentru uși



Sisteme de balamale



Sisteme box și sisteme de glisare



Alte produse

Prezentare generală


Imagine simbol

Prezentare generală – șabloane 662
Prezentare generală – posibilități de prelucrare 664

Pictograme

Articol disponibil numai la cerere

Denumire	Nr. art.	Pagina	Posibilități de prelucrare: AVENTOS	AVENTOS HKi	AVENTOS HF top	AVENTOS HS top	AVENTOS HL top	AVENTOS HK top	AVENTOS HK-S	AVENTOS HK-XS	CLIP top BLUMOTION	CLIP top	MODUL	LEGRABOX pure	LEGRABOX free	MERIVOBOX	TANDEMBOX antaro	TANDEMBOX plus	METABOX	MOVENTO	TANDEM	REVEGO	Alte produse
Șabloane de găurire																							
 Șablon universal singular	65.1051.02	668	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
 Șablon de găurit universal	ZML.0040.02	669	●											●	●	●	●	●	●	●	●		
 Șablon de găurit pentru distanțier cu arc Blum	ZML.1090	670	●								●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		
 **ECODRILL**	M31.1000.01	671			●					●	●	●	●										
 Șablon de găurit pentru comutator **SERVO-DRIVE**	M31.2000	672			●	●	●	●															
 Șablon de găurit pentru balamale	65.059A 65.055A	673			●					●	●	●	●										
 Șablon vinclu	65.5300*	674			●			●	●	●	●	●	●										
 Șablon de găurit pentru plăcuțe de montaj	65.5070	675			●					●	●	●	●										
 Șablon de găurit pentru **BLUMOTION** | **TIP-ON**	65.5010	676						●	●	●		●											
 Șablon de găurit pt **BLUMOTION**	65.5000	677									●	●	●										
 Șablon de găurire pentru fund de sertar | spate **LEGRABOX**	ZML.7000	678												●	●								
 Șablon de găurit pentru **SPACE CORNER** cu **SYNCROMOTION**	ZML.0330	679															●	●					
 Șablon de găurit pentru suportul de profil portant **SERVO-DRIVE**	ZML.1150.03	680												●	●	●	●	●		●	●		
 **MINIFIX**	65.3300	681																	●				
 Șablon de găurit pentru **MOVENTO** | **TANDEM**	T65.1000.02	682																		●	●		
 Șablon de găurit pentru **TANDEM**	T65.1100	683																			●		
 Șablon de găurire pentru feroneria de front	ZML.0050	684																			●		
 Șablon de găurit pentru șurub pentru demontabil	65.5040	685																					●
Șabloane de frezat																							
 Set de șabloane de frezat pentru **AVENTOS HKi**	65.5840	686		●																			
Șabloane cu riglă																							
 Șablon universal cu riglă	65.1000.01	687	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
 Șablon cu riglă pentru sisteme de balamale	65.7500.03	688			●					●	●	●	●										
 Șablon cu riglă pentru balamale **CRISTALLO**	65.4500.01	689									●	●											


Denumire		Nr. art.	Pagina	Posibilități de prelucrare: AVENTOS	AVENTOS HKi	AVENTOS HF top	AVENTOS HS top	AVENTOS HL top	AVENTOS HK top	AVENTOS HK-S	AVENTOS HK-XS	CLIP top BLUMOTION	CLIP top	MODUL	LEGRABOX pure	LEGRABOX free	MERIVOBOX	TANDEMBOX antaro	TANDEMBOX plus	METABOX	MOVENTO	TANDEM	REVEGO	Alte produse
Șabloane cu riglă																								
	Șablon cu riglă pentru **REVEGO**	STL.8000	690																				•	
Poanson batere																								
	Poanson pentru balamale	ZME.0710	691									•	•	•										
	Poanson pentru plăcuțe de montaj	65.6100 ZME.0730	692									•	•											
	Poanson pentru sisteme de sertare	ZME.xxx0	693															•	•	•				
Șabloane de punctare																								
	Șablon de punctare pentru cuplajul de front **AVENTOS HS top** | **HL top** | **HK top**	ZML.2200	694				•	•	•															
	Șablon de punctare pentru **LEGRABOX**	ZML.3710	695												•	•								
	Șablon de punctare pentru **MERIVOBOX**	ZML.4010	696														•							
	Șablon de punctare **TANDEMBOX** | **METABOX**	ZML.x5x0	697															•	•	•				
	Șablon de poziționare pentru plăcuța de aderență	65.5210.01	698						•	•	•		•											
	Punctator	65.2950	699																		•	•		
Șabloane de trasat																								
	Șablon de trasat universal	65.5340.01	700	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Șablon raportor pentru corp	65.5810.03	701									•	•											
	Șablon de marcare pentru mobilier cu sistem de blocare **CABLOXX**	65.0807 65.0803	702												•	•		•						
	Șablon de trasat	ZML.8030 ZML.805S	703															•	•	•				
Șabloane de poziționare																								
	Șablon rost front pentru **LEGRABOX** | **MOVENTO**	65.5631	704												•	•					•			
	Șablon rost front pentru **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	65.5627	705														•	•	•					
Șabloane speciale																								
	Șablon debitare bară blocare pentru **CABLOXX**	65.0801	706																					•
	Set pentru tăierea sticlei	65.8000	707													•	•	•						


Prezentare generală – posibilități de prelucrare


Prelucrare – **AVENTOS**	664	Prelucrare – **MERIVOBOX**	666	Prelucrare – **MOVENTO**	667
Prelucrare – **CLIP top BLUMOTION** | **CLIP top**	664	Prelucrare – **TANDEMBOX antaro**	666	Prelucrare – **TANDEM**	667
Prelucrare – **MODUL**	665	Prelucrare – **TANDEMBOX plus**	666	Prelucrare – **REVEGO**	667
Prelucrare – **LEGRABOX pure** | **LEGRABOX free**	665	Prelucrare – **METABOX**	666	Prelucrare – alte produse	667

Prelucrare – AVENTOS


Prelucrare front



Șablon de găurit universal 669



Șablon vinclu 674



Șablon de punctare pentru cuplajul de front **AVENTOS HK top** 694

Prelucrare corp



Șablon universal singular 668



Șablon universal cu riglă 687



Șablon de trasat universal 700



Set de șabloane de frezat pentru **AVENTOS HKi** 686


Prelucrare – sisteme de balamale



Șablon vinclu 674



Șablon de găurit pentru plăcuțe de montaj 675



Șablon de găurit pentru balamale 673


ECODRILL 671



Șablon cu riglă pentru sisteme de balamale 688



Poanson pentru balamale 691


Poanson pentru plăcuțe de montaj 692



Șablon de trasat universal 700


Prelucrare – SERVO-DRIVE


Șablon de găurit pentru distanțier cu arc Blum 670


Șablon de găurit pentru comutator **SERVO-DRIVE** 672

Prelucrare – TIP-ON



Șablon de poziționare pentru plăcuța de aderență 698



Șablon de găurit pentru **BLUMOTION** | **TIP-ON** 676


Prelucrare – CLIP top BLUMOTION | CLIP top


Prelucrare – sisteme de balamale



Șablon vinclu 674



Șablon de găurit pentru plăcuțe de montaj 675



Șablon de găurit pentru balamale 673



ECODRILL 671


Șablon raportor pentru corp 701


Șablon cu riglă pentru balamale **CRISTALLO** 689



Șablon universal singular 668



Șablon universal cu riglă 687



Șablon cu riglă pentru sisteme de balamale 688

Prelucrare – CLIP top BLUMOTION | CLIP top


Prelucrare – sisteme de balamale



Șablon de trasat universal 700



Poanson pentru balamale 691


Poanson pentru plăcuțe de montaj 692


Prelucrare – BLUMOTION



Șablon vinclu 674



Șablon de găurit pentru **BLUMOTION** | **TIP-ON** 676


Șablon de găurit pt **BLUMOTION** 677

Prelucrare – TIP-ON



Șablon vinclu 674



Șablon de poziționare pentru plăcuța de aderență 698



Șablon de găurit pentru **BLUMOTION** | **TIP-ON** 676


Prelucrare – MODUL


Prelucrare – sisteme de balamale



Șablon vinclu 674



Șablon de găurit pentru plăcuțe de montaj 675



Șablon de găurit pt **BLUMOTION** 677



Șablon de găurit pentru balamale 673



ECODRILL 671


Șablon universal singular 668


Șablon universal cu riglă 687



Șablon cu riglă pentru sisteme de balamale 688



Poanson pentru balamale 691



Șablon de trasat universal 700


Prelucrare – LEGRABOX pure | LEGRABOX free

Prelucrare front



Șablon de găurit universal 669



Poanson pentru sisteme de sertare 693



Șablon de punctare pentru **LEGRABOX** 695


Șablon rost front pentru **LEGRABOX** 704

Prelucrare corp



Șablon universal singular 668



Șablon universal cu riglă 687


Șablon de trasat universal 700


Prelucrare sertar



Șablon de găurit universal 669


Șablon de găurire pentru fund de sertar | spate **LEGRABOX** 678


Set pentru tăierea sticlei 707


Prelucrare – SERVO-DRIVE



Șablon de găurit pentru distanțier cu arc Blum 670



Șablon de găurit pentru suportul de profil portant **SERVO-DRIVE** 680

Prelucrare – MERIVOBOX


Prelucrare front



Șablon de găurit universal
669



Șablon rost front pentru **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**
705


Șablon de punctare pentru **MERIVOBOX**
696


Prelucrare corp


Șablon universal singular
668


Șablon universal cu riglă
687



Șablon de trasat universal
700


Prelucrare – SERVO-DRIVE



Șablon de găurit pentru suportul de profil portant **SERVO-DRIVE**
680


Prelucrare – TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus


Prelucrare front


Șablon de trasat
703



Șablon de punctare **TANDEMBOX** | **METABOX**
697



Șablon de găurit universal
669



Poanson pentru sisteme de sertare
693


Șablon rost front pentru **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**
705

Prelucrare corp



Șablon universal singular
668



Șablon universal cu riglă
687


Șablon de trasat universal
700


Prelucrare sertar



Șablon de găurit universal
669


Șablon de găurit pentru **SPACE CORNER** cu **SYNCROMOTION**
679


Set pentru tăierea sticlei
707


Prelucrare – SERVO-DRIVE



Șablon de găurit pentru distanțier cu arc Blum
670



Șablon de găurit pentru suportul de profil portant **SERVO-DRIVE**
680

Prelucrare – METABOX

Prelucrare front


Șablon de trasat
703



Șablon de punctare **TANDEMBOX** | **METABOX**
697



Șablon de găurit universal
669


Poanson pentru sisteme de sertare
693


Prelucrare corp


MINIFIX
681


Șablon universal singular
668


Șablon universal cu riglă
687

Prelucrare sertar


Șablon de găurit universal
669


Prelucrare – MOVENTO | TANDEM

Prelucrare front



Șablon de găurit universal


669



Șablon rost front pentru **MOVENTO**


704

Prelucrare corp




Șablon universal singular

668



Șablon universal cu riglă


687



Șablon de trasat universal


700

Prelucrare sertar




Șablon de găurit pentru **MOVENTO | TANDEM**

682




Șablon de găurit pentru **TANDEM**

683



Șablon de găurire pentru feroneria de front


684



Punctator


699

Prelucrare – SERVO-DRIVE



Șablon de găurit pentru distanțier cu arc Blum

670




Șablon de găurit pentru suportul de profil portant **SERVO-DRIVE**

680

Prelucrare – REVEGO

Prelucrare Pocket




Șablon cu riglă pentru **REVEGO**

690


Prelucrare – alte produse

Prelucrare front



Șablon de marcare pentru mobilier cu sistem de blocare **CABLOXX**


702



Șablon de marcare pentru mobilier cu sistem de blocare **CABLOXX**


702

Prelucrare corp



Șablon de găurit pentru șurub pentru demontabil

685



Șablon debitare bară blocare pentru **CABLOXX**

706

Șablon universal singular



Imagine simbol

- șablon pentru efectuarea găurilor de fixare pentru șine de corp, mecanisme de ridicare, plăcuțe de montaj și plăcuțe de adaptare
- șablonul poate fi folosit la corp asamblat sau la corp neasamblat
- reglarea pozițiilor pe adâncime cu ajutorul gradației
- potrivit pentru situații de îmbinare aplicate și încadrate
- pentru euroșuruburi și șuruburi pentru lemn
- prelucrare la semn
- material: plastic/oțel/aluminiu

Posibilități de prelucrare

AVENTOS	TANDEMBOX antaro
CLIP top BLUMOTION	
CLIP top MODUL	TANDEMBOX plus
LEGRABOX pure	METABOX
	MOVENTO
LEGRABOX free	TANDEM
MERIVOBOX	

Indicații pagină

Prezentare generală – șabloane	662
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	664

Videoclipuri cu instrucțiuni

Short-URL
www.blum.com/FtGEO

Informații pentru comandă


	Denumire	Nr. art.
	Șablon universal singular	65.1051.02

Compus din:

1 x	Corp de șablon – șablon universal singular
1 x	Limitator pentru adâncimea de găurire Ø 5 mm
1 x	Bucșă de reducere Ø 5 la Ø 2.5 mm
1 x	Cheie imbus

Posibilități de prelucrare


AVENTOS



Prelucrare corp

- se reglează poziția pe adâncimea corpului pe rigla șablonului cu ajutorul gradației
- se așează șablonul în corp la semn
- se realizează găurile în care se introduc cepurile de ghidare ale mecanismului de ridicare


CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Prelucrare sisteme de balamale

- se reglează poziția pe adâncimea corpului pe rigla șablonului cu ajutorul gradației
- se potrivește șablonul la semn
- se realizează găurile de prindere pentru plăcuțe de montaj și plăcuțe de adaptare (**BLUMOTION** | **TIP-ON** pentru uși)

LEGRABOX pure | LEGRABOX free | MERIVOBOX | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus | METABOX | MOVENTO | TANDEM



Prelucrare corp

- se reglează poziția pe adâncimea corpului pe rigla șablonului cu ajutorul gradației
- se potrivește șablonul la semn
- se realizează găurile pentru fixarea șinelor de corp
- se realizează găurile destinate fixării **BLUMOTION** pentru **METABOX**

Șablon de găurit universal



Imagine simbol

- șablon pentru marcarea pozițiilor de fixare sau executarea găurilor de prindere pentru feronerii de front, inclusiv lonjeroane, spate de sertar și fund de sertar precum și pentru cuplaje de front **AVENTOS**
- opritoarele se reglează cu ajutorul gradației
- material: plastic/oțel

Posibilități de prelucrare

AVENTOS	**TANDEMBOX plus**
LEGRABOX pure	**METABOX**
LEGRABOX free	**MOVENTO**
MERIVOBOX	**TANDEM**
TANDEMBOX antaro	

Indicații pagină

Prezentare generală – șabloane	662
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	664

Videoclipuri cu instrucțiuni

Short-URL
www.blum.com/cSAMF

Informații pentru comandă


	Denumire	Nr. art.
	Șablon de găurit universal	ZML.0040.02

Compus din:

1 x	Șablon de găurit universal
1 x	Limitator pentru adâncimea de găurire Ø 10 mm
1 x	Punctator Ø 10 mm
1 x	Bucșă de reducere Ø 10 la Ø 5 mm
1 x	Bucșă de reducere Ø 10 la Ø 2.5 mm

Posibilități de prelucrare


AVENTOS



Prelucrare front

- se reglează opritoarele cu ajutorul gradației
- se punctează pozițiile de fixare sau se dau găurile de prindere pentru plăcuțele de montaj drepte sau în cruce ale **AVENTOS HF top**, sau pentru cuplajele de front ale **AVENTOS HS top** | **HL top** | **HK top** | **HK-S** | **HK-XS**


LEGRABOX pure | LEGRABOX free | MERIVOBOX | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus | METABOX | MOVENTO | TANDEM



Prelucrare front

- se reglează opritoarele cu ajutorul gradației
- se punctează pozițiile de fixare sau se dau găurile de prindere pentru feroneriile de front, inclusiv lonjeroane

METABOX



Prelucrare sertar – spate sertar

- se reglează opritoarele cu ajutorul gradației
- se punctează pozițiile de fixare

Șablon de găurit pentru distanțier cu arc Blum



Imagine simbol

- șablon pentru efectuarea găurii pentru distanțierul cu arc în front montat sau nemontat, respectiv în cantul lateralei de corp
- prelucrarea este posibilă la semn sau la opritor (cotă fixă 20 mm)
- material: plastic/oțel

Posibilități de prelucrare

AVENTOS	TANDEMBOX antaro
CLIP top BLUMOTION	
CLIP top MODUL	TANDEMBOX plus
LEGRABOX pure	MOVENTO TANDEM
LEGRABOX free	
MERIVOBOX	

Indicații pagină

Prezentare generală – șabloane	662
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	664

Videoclipuri cu instrucțiuni

Short-URL
www.blum.com/1ZtTC6

Informații pentru comandă


	Denumire	Nr. art.
	Șablon de găurit pentru distanțier cu arc Blum	ZML.1090

Compus din:

1 x	Șablon de găurit pentru distanțier cu arc Blum
1 x	Limitator pentru adâncimea de găurire Ø 8 mm
1 x	Bucșă de reducere Ø 8 la Ø 5 mm

Posibilități de prelucrare

AVENTOS | LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus | MOVENTO | TANDEM



Prelucrare SERVO-DRIVE

- așezați șablonul
- se dă gaura pentru distanțierul cu arc (Ø 8 sau Ø 5 mm)

ECODRILL



- dispozitiv manual simplu pentru realizarea precisă a schemei de găurire pentru balama Blum
- acționare cu mașină de găurit portabilă | șurubelniță cu acumulator
- distanța variabilă a marginilor 2–8 mm precum și 12.5 mm dimensiune de găurire pentru balama pentru corp de colț cu ușă pliantă
- prelucrarea prin intermediul opritoarelor laterale poate fi rotită la dreapta și la stânga cu scara și, de asemenea, la semn
- știuț de aspirare integrat

Posibilități de prelucrare

- AVENTOS HF top
- AVENTOS HK-XS
- CLIP top BLUMOTION
- CLIP top
- MODUL

Indicații pagină

Prezentare generală – șabloane	662
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	664

Videoclipuri cu instrucțiuni

Short-URL
www.blum.com/1SeQww

Informații pentru comandă

	Denumire	Nr. art.
	ECODRILL	M31.1000.01

Compus din:


1 x	Șablon de găurit
2 x	Burghiu Ø 8 mm
1 x	Burghiu Ø 35 mm
2 x	Cuple TORX®
2 x	Inele distanțatoare

Accesorii

	Denumire	Nr. art.
	Burghiu Ø 8 mm	M31.ZB08.32
	Burghiu Ø 35 mm	M31.ZB35.32
	Set de unelte	MZW.1300.01

Posibilități de prelucrare


AVENTOS HF top | AVENTOS HK-XS | CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Prelucrare sisteme de balamale

- setați cota de găurire
- fixați poziția dorită a balamalei cu ajutorul opritorilor rabatabili sau, alternativ, marcați-o
- se așează **ECODRILL** la opritor sau la semn și se fixează cu ajutorul pârghiei de prindere
- opțional conectați furtunul de aspirație
- se realizează schema de găurire pentru balama cu mașina de găurit cu acumulatori

Șablon de găurit pentru comutator SERVO-DRIVE

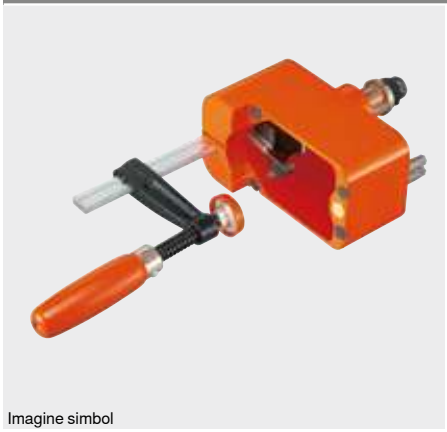

Imagine simbol

- dispozitiv mecanic simplu pentru realizarea precisă a locașului în care se montează comutatorul **SERVO-DRIVE**
- acționare cu mașină de găurit portabilă | șurubelniță cu acumulator
- șablonul de găurit poate fi folosit la corp asamblat, montat, dar și pe corpuri neasamblate
- prelucrare la semn
- material: aluminiu turnat sub presiune

Posibilități de prelucrare

AVENTOS HF top
AVENTOS HS top
AVENTOS HL top
AVENTOS HK top

Indicații pagină

Prezentare generală – șabloane	662
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	664

Videoclipuri cu instrucțiuni

Short-URL
www.blum.com/29CZin

Informații pentru comandă

	Denumire	Nr. art.
	Șablon de găurit pentru comutator **SERVO-DRIVE**	M31.2000

Compus din:


1 x	Șablon de găurit pentru comutator **SERVO-DRIVE**
1 x	Burghiu Ø 35 mm
2 x	Cuple TORX®

Accesorii

	Denumire	Nr. art.
	Burghiu Ø 35 mm	M31.ZB35.02

Posibilități de prelucrare

AVENTOS HF top | HS top | HL top | HK top



Prelucrare SERVO-DRIVE

- se trasează poziția dorită a comutatorului **SERVO-DRIVE**
- se plasează șablonul la semn și se fixează cu șurubul de strângere
- se efectuează locașul pentru montarea comutatorului **SERVO-DRIVE** cu mașina de găurit portabilă | șurubelnița cu acumulator

Șablon de găurit pentru balamale



Imagine simbol

- șablon pentru realizarea găurilor de fixare laterale pentru balamale (Ø 8 respectiv Ø 2.5 mm)
- șablon pentru executarea găurilor de fixare pentru plăcuțele de montaj drepte și pentru cele în cruce
- șablon pentru realizarea găurilor de fixare pentru plăcuțe de adaptare (**BLUMOTION** | **TIP-ON** pentru uși)
- prelucrare la semn
- material: plastic/oțel

Posibilități de prelucrare

AVENTOS HF top
AVENTOS HK-XS
CLIP top BLUMOTION
CLIP top
MODUL

Indicații pagină

Prezentare generală – șabloane	662
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	664

Videoclipuri cu instrucțiuni

Short-URL
www.blum.com/1Be6q5

Informații pentru comandă

	Denumire	Nr. art.
	Șablon de găurit pentru balamale (Ø 8 mm | Ø 2.5 mm)	65.059A

Compus din:

1 x	Șablon de găurit pentru balamale
1 x	Bucșă de reducere Ø 8 la Ø 2.5 mm
1 x	Limitator pentru adâncimea de găurire Ø 8 mm


	Denumire	Nr. art.
	Șablon de găurit pentru balamale (Ø 2.5 mm)	65.055A

Compus din:

1 x	Șablon de găurit pentru balamale

Posibilități de prelucrare


AVENTOS HF top | AVENTOS HK-XS | CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Montare sisteme de balamale – ușă

- se realizează gaura pentru oală (Ø 35 mm) folosind de exemplu mașina de găurit
- se amplasează șablonul și se fixează prin împănare
- se dau găurile laterale de prindere a balamalei

AVENTOS HF top | AVENTOS HK-XS | CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Montare sisteme de balamale – corp

- se trasează axa mediană a brațului de balama
- se așează șablonul la semn și se execută găurile de fixare pentru plăcuțe de montaj drepte (20 mm) sau în cruce (37 mm)

Șablon vinclu



Imagine simbol

- șablon pentru efectuarea găurilor de fixare pentru plăcuțe de montaj (Ø 2.5 mm)
- șablon pentru realizarea găurilor de fixare pentru plăcuțe de adaptare (**BLUMOTION** | **TIP-ON** pentru uși)
- la poziții de fixare constante ale plăcuței de montaj, se pot prinde cu șuruburi mai multe șabloane vinclu pe o stinghie de lemn
- prelucrare la semn
- material: oțel

Posibilități de prelucrare

AVENTOS HF top	CLIP top BLUMOTION
AVENTOS HK top	CLIP top
AVENTOS HK-S	MODUL
AVENTOS HK-XS	

Indicații pagină

Prezentare generală – șabloane	662
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	664

Videoclipuri cu instrucțiuni

Short-URL
www.blum.com/1ImIaP

Informații pentru comandă


	Denumire	Nr. art.
	Șablon vinclu	65.5300*

Compus din:

1 x Șablon vinclu

Posibilități de prelucrare


AVENTOS HF top | HK-XS



Prelucrare sisteme de balamale

- partea centrală a brațului balamalei sau muchiile exterioare ale brațului balamalei se punctează pe corp sau pe front (**AVENTOS HF top**)
- se așează șablonul la semn și se execută găurile de fixare pentru plăcuțe de montaj drepte (20 mm) sau în cruce (37 mm)


CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Prelucrare sisteme de balamale

- partea centrală a brațului balamalei sau muchiile exterioare ale brațului balamalei se punctează pe corp sau pe front (**AVENTOS HF top**)
- se așează șablonul la semn și se execută găurile de fixare pentru plăcuțe de montaj drepte (20 mm) sau în cruce (37 mm)

AVENTOS HK top | AVENTOS HK-S | AVENTOS HK-XS | CLIP top



Montare BLUMOTION | TIP-ON

- se potrivește șablonul la semn
- se efectuează găurile pentru plăcuța de adaptare **BLUMOTION** | **TIP-ON** (20 | 37 mm)

Șablon de găurit pentru plăcuțe de montaj



Imagine simbol

- șablon pentru realizarea găurilor de fixare pentru plăcuțe de montaj în cruce (Ø 5 mm)
- șablon pentru realizarea găurilor de fixare pentru plăcuțe de adaptare în cruce (**BLUMOTION** | **TIP-ON** de uși)
- prin introducerea știftului se poate da gaură exact la cota de 32 mm
- prelucrare la semn
- material: plastic/oțel

Posibilități de prelucrare

AVENTOS HF top

AVENTOS HK-XS

CLIP top BLUMOTION
CLIP top
MODUL

Indicații pagină

Prezentare generală – șabloane	662
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	664

Videoclipuri cu instrucțiuni

Short-URL
www.blum.com/uiJko

Informații pentru comandă


	Denumire	Nr. art.
	Șablon de găurit pentru plăcuțe de montaj	65.5070

Compus din:

1 x	Șablon de găurit pentru plăcuțe de montaj
1 x	Limitator pentru adâncimea de găurire Ø 5 mm

Posibilități de prelucrare

AVENTOS HF top | AVENTOS HK-XS | CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Prelucrare sisteme de balamale

- partea centrală a brațului balamalei sau muchiile exterioare ale brațului balamalei se punctează pe corp sau pe front (**AVENTOS HF top**)
- se așează șablonul la semn și se realizează prima gaură (Ø 5 mm)
- se întoarce șablonul, se introduce știftul în gaura dată și se realizează a doua gaură (Ø 5 mm)

Șablon de găurit pentru BLUMOTION | TIP-ON



Imagine simbol

- șablon pentru executarea în cant a găurii de fixare pentru **BLUMOTION** de uși cu montare pe partea mânerului (970.1002) și pentru cel cu montare pe partea balamalelor (970A1002), precum și pentru **TIP-ON** (956x1004)
- prelucrare la semn
- material: plastic/oțel

Posibilități de prelucrare

- **AVENTOS HK top**
- **AVENTOS HK-S**
- **AVENTOS HK-XS**
- **CLIP top**

Indicații pagină

Prezentare generală – șabloane	662
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	664

Videoclipuri cu instrucțiuni

Short-URL
www.blum.com/1ZmwA8

Informații pentru comandă


	Denumire	Nr. art.
	Șablon de găurit pentru **BLUMOTION** | **TIP-ON**	65.5010

Compus din:

1 x	Șablon de găurit pentru **BLUMOTION** | **TIP-ON**
1 x	Limitator pentru adâncimea de găurire Ø 10 mm

Posibilități de prelucrare


AVENTOS HK top | AVENTOS HK-S | AVENTOS HK-XS | CLIP top



Montare TIP-ON

- se potrivește șablonul la semn
- distanță de la muchie interioară corp la centru gaură 7.5 mm
- se realizează gaura pentru **TIP-ON** (Ø 10 mm)

CLIP top



Montare BLUMOTION

- se potrivește șablonul la semn
- distanță de la muchie interioară corp la centru gaură 7.5 mm
- se realizează gaura pentru **BLUMOTION** (Ø 10 mm)

Șablon de găurit pt BLUMOTION



Imagine simbol

- șablon pentru executarea în cant a găurii de fixare pentru **BLUMOTION** de uși cu montare pe partea mânerului (970.1002), precum și pentru **TIP-ON** de uși (956x1004)
- șablon pentru realizarea găurilor de fixare pentru plăcuțe de adaptare (**BLUMOTION** | **TIP-ON** pentru uși)
- șablon pentru realizarea găurilor de fixare pentru plăcuțe de montaj
- pozițiile de găurire care se repetă se pot preregla prin intermediul tijelor de poziționare
- prelucrare la semn
- material: plastic/oțel

Posibilități de prelucrare

CLIP top BLUMOTION
CLIP top
MODUL

Indicații pagină

Prezentare generală – șabloane	662
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	664

Videoclipuri cu instrucțiuni

Short-URL
www.blum.com/cKQqy

Informații pentru comandă


	Denumire	Nr. art.
	Șablon de găurit pt **BLUMOTION**	65.5000

Compus din:

1 x	Șablon de găurit pt **BLUMOTION**
1 x	Limitator pentru adâncimea de găurire Ø 10 mm
1 x	Limitator pentru adâncimea de găurire Ø 5 mm
1 x	Limitator pentru adâncimea de găurire Ø 2.5 mm

Posibilități de prelucrare


CLIP top



Montare BLUMOTION | TIP-ON

- se potrivește șablonul la semn
- pozițiile de găurire care se repetă se pot preregla prin intermediul tijelor de poziționare
- se efectuează găurile pentru plăcuța adaptor de **BLUMOTION** | **TIP-ON** (Ø 2.5 respectiv Ø 5 mm)
- se realizează gaura în cant pentru montarea **BLUMOTION** | **TIP-ON**

CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Prelucrare sisteme de balamale

- se potrivește șablonul la semn
- se execută găurile pentru fixarea plăcuței de montaj drepte sau în cruce

Șablon de găurire pentru fund de sertar | spate LEGRABOX



Imagine simbol

- șablon pentru găurirea preliminară a pozițiilor de fixare la fundul sertarului (prinderea lateralei | fund de sertar și spate | fund)
- șablon pentru găurirea preliminară a pozițiilor de fixare la spate din lemn (legătura spate lemn | suportului de spate)
- material: plastic/oțel

Posibilități de prelucrare

LEGRABOX pure

LEGRABOX free

Indicații pagină

Prezentare generală – șabloane	662
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	664

Videoclipuri cu instrucțiuni

Short-URL

www.blum.com/1sK9KN

Informații pentru comandă


	Denumire	Nr. art.
	Șablon de găurire pentru fund de sertar | spate **LEGRABOX**	ZML.7000

Compus din:

1 x	Șablon de găurire pentru fund de sertar | spate **LEGRABOX**
1 x	Limitator pentru adâncimea de găurire Ø 2.5 mm

Posibilități de prelucrare


LEGRABOX pure | LEGRABOX free



Prelucrarea sertarelor – legătura lateralei | fund

- aplicați șablonul pe marginea frontală a fundului de sertar
- găuriți pozițiile de fixare pentru ramă (Ø 2.5 mm)


LEGRABOX pure | LEGRABOX free



Prelucrarea sertarelor – legătura spate | suport de spate

- aplicați șablonul pe spatele de lemn
- găuriți pozițiile de fixare pentru suportul de spate de lemn (Ø 2.5 mm)

LEGRABOX pure | LEGRABOX free



Prelucrarea sertarului – legătura spate | fund

- aplicați șablonul în partea din spate a fundului pe semn corespunzător găuri
- poziția de fixare a legăturii spate | fund sertar (Ø 2.5 mm)

Șablon de găurit pentru SPACE CORNER cu SYNCROMOTION



Imagine simbol

- șablon pentru executarea găurilor de fixare pentru feroneria **SYNCROMOTION** la fundul de sertar **SPACE CORNER**
- material: plastic/oțel

Posibilități de prelucrare

TANDEMBOX antaro

TANDEMBOX plus

Indicații pagină

Prezentare generală – șabloane	662
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	664

Videoclipuri cu instrucțiuni

Short-URL

www.blum.com/2IW3fO

Informații pentru comandă


	Denumire	Nr. art.
	Șablon de găurit pentru **SPACE CORNER** cu **SYNCROMOTION**	ZML.0330

Compus din:

1 x Șablon de găurit pentru **SPACE CORNER** cu **SYNCROMOTION**

Posibilități de prelucrare


TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus



Prelucrare sertar

- se poziționează șablonul în colțul din mijloc
- se execută găurile pentru feroneria de front **SYNCROMOTION**

TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus



Prelucrare sertar

- se poziționează șablonul în colțurile laterale
- se efectuează găurile pentru piesele de front de colț stg/dr

Șablon de găurit pentru suportul de profil portant SERVO-DRIVE



Imagine simbol

- șablon pentru marcarea pozițiilor de fixare sau realizarea găurilor de prindere pentru suporturile de profil portant **SERVO-DRIVE**
- șablonul de găurit poate fi folosit atât la corp asamblat, cât și la fiecare componentă în parte (capac inferior respectiv capac superior sau traversă)
- prelucrare la semn
- material: plastic/oțel/aluminiu

Posibilități de prelucrare

LEGRABOX pure	**MOVENTO**
LEGRABOX free	**TANDEM**
MERIVOBOX	
TANDEMBOX antaro	
TANDEMBOX plus	

Indicații pagină

Prezentare generală – șabloane	662
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	664

Videoclipuri cu instrucțiuni

Short-URL
www.blum.com/C5aJ9

Informații pentru comandă


	Denumire	Nr. art.
	Șablon de găurit pentru suportul de profil portant **SERVO-DRIVE**	ZML.1150.03

Compus din:

1 x	Șablon de găurit pentru suportul de profil portant **SERVO-DRIVE**
1 x	Limitator pentru adâncimea de găurire Ø 10 mm
1 x	Punctator Ø 10 mm

Posibilități de prelucrare

LEGRABOX pure | LEGRABOX free | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus | MOVENTO | TANDEM



Prelucrare corp

- se trasează cota de referință
- se reglează poziția pe adâncime cu ajutorul gradației
- se potrivește șablonul la semn
- se realizează găurile pentru suportul de profil portant sau se punctează pozițiile

MINIFIX



Imagine simbol

- șablon pentru prinderea directă și în vinclu, cu șuruburi, a șinelor de corp
- prelucrare la semn
- material: plastic

Posibilități de prelucrare

METABOX

Indicații pagină

Prezentare generală – șabloane	662
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	664

Videoclipuri cu instrucțiuni

Short-URL

www.blum.com/1wLT0f

Informații pentru comandă

	Denumire	Nr. art.
	**MINIFIX**	65.3300

Compus din:


1 x **MINIFIX**

Accesorii

	Denumire	Nr. art.
	Burghiu de centrare	M01.ZZ03.01

Posibilități de prelucrare

METABOX



Prelucrare corp

- se trasează cota de referință
- se atașează șina de corp pe **MINIFIX**
- se potrivește **MINIFIX** la semn
- șina de corp se prinde direct cu șuruburi (se recomandă găurirea în prealabil cu burghiul de centrare M01.ZZ03.01)

Șablon de găurit pentru MOVENTO | TANDEM



Imagine simbol

- șablon pentru efectuarea găurii în care intră gheara de fixare de la spatele șinelor de sertar
- șablon pentru executarea găurilor de fixare pentru cuplajul **MOVENTO** | **TANDEM**
- material: plastic/oțel

Posibilități de prelucrare

MOVENTO
TANDEM

Indicații pagină

Prezentare generală – șabloane	662
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	664

Videoclipuri cu instrucțiuni

Short-URL
www.blum.com/25IXQy

Informații pentru comandă

	Denumire	Nr. art.
	Șablon de găurit pentru **MOVENTO**	**TANDEM**	T65.1000.02

Compus din:


1 x	Șablon de găurit pentru **MOVENTO**	**TANDEM**
1 x	Limitator pentru adâncimea de găurire Ø 6 mm

Accesorii

	Denumire	Nr. art.
	Set de unelte	T65.9000

Posibilități de prelucrare


MOVENTO | TANDEM



Prelucrare sertar – gaură pentru gheară

- se poziționează șablonul pe sertarul de lemn asamblat
- se efectuează gaura în care intră gheara de fixare

MOVENTO | TANDEM



Prelucrare sertar – cuplaj MOVENTO | TANDEM

- se poziționează șablonul pe sertarul de lemn asamblat
- se realizează găurile de fixare pentru cuplajul

Șablon de găurit pentru TANDEM



Imagine simbol

- șablon pentru efectuarea găurii în care intră gheara verticală de fixare și a celei în care intră știftul cu rol de protecție contra detașării sertarului de pe șină
- șablon pentru efectuarea găurii în care intră gheara de fixare de la spatele șinelor de sertar
- material: plastic/oțel

Posibilități de prelucrare

TANDEM – 561H | 551H

Indicații pagină

Prezentare generală – șabloane	662
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	664

Videoclipuri cu instrucțiuni

Short-URL

www.blum.com/6PBYi

Informații pentru comandă

	Denumire	Nr. art.
	Șablon de găurit pentru **TANDEM** – 561H | 551H	T65.1100

Compus din:


1 x	Șablon de găurit pentru **TANDEM** – 561H | 551H
1 x	Limitator pentru adâncimea de găurire Ø 6 mm
1 x	Limitator pentru adâncimea de găurire Ø 8 mm

Accesorii

	Denumire	Nr. art.
	Set de unelte	T65.9000

Posibilități de prelucrare


TANDEM



Prelucrare sertar – gaură pentru gheară

- se poziționează șablonul pe sertarul de lemn asamblat
- se efectuează gaura în care intră gheara de fixare


TANDEM



Prelucrare sertar – gaură pentru gheara verticală de fixare

- se amplasează șablonul la semn pe sertarul montat
- se execută gaura în care intră gheara verticală de fixare

TANDEM



Prelucrare sertar – gaură pentru știftul de siguranță

- se poziționează șablonul pe sertarul de lemn asamblat
- se introduce știftul șablonului în gaura dată mai înainte pentru gheara verticală de fixare
- se efectuează gaura pentru știftul de siguranță

Șablon de găurire pentru feroneria de front



Imagine simbol

- șablon pentru realizarea găurii de trecere pentru șurubul elementului de reglare front sertar (295.1000) la sertare cu patru laturi
- utilizare împreună cu elementul de reglare de front (295.1000) și cu configuratorul de corpuri
- material: oțel

Posibilități de prelucrare

TANDEM

Indicații pagină

Prezentare generală – șabloane	662
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	664

Informații pentru comandă


	Denumire	Nr. art.
	Șablon de găurire pentru feroneria de front	ZML.0050

Compus din:

1 x Șablon de găurire pentru feroneria de front

Posibilități de prelucrare

TANDEM



Prelucrare sertar

- utilizare utilă numai în combinație cu **TANDEM**, configurator de corp și element de reglare față sertar (295.1000)
- poziția de fixare a elementului de reglare front sertar trebuie preluată din rezultatul proiectării dat de configuratorul de corpuri
- se poziționează șablonul pe sertarul din lemn și se dă gaura de trecere pentru șurub

Șablon de găurit pentru șurub pentru demontabil



Imagine simbol

- șablon pentru executarea găurii în cant pentru șurubul de demontabil (42.0700.01)
- distanță de la marginea inferioară la centrul găurii este 9.5 mm
- prelucrare la semn
- material: plastic/oțel

Posibilități de prelucrare

Alte produse

Indicații pagină

Prezentare generală – șabloane	662
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	664

Videoclipuri cu instrucțiuni

Short-URL

www.blum.com/2XGqs

Informații pentru comandă


	Denumire	Nr. art.
	Șablon de găurit pentru șurub pentru demontabil	65.5040

Compus din:

1 x	Șablon de găurit pentru șurub pentru demontabil
1 x	Limitator pentru adâncimea de găurire Ø 5 mm

Posibilități de prelucrare

Alte produse



Montare alte produse

- se așează șablonul la capacul inferior respectiv la capacul superior al corpului, la nivel cu muchia de referință
- se fixează șablonul și se realizează gaura (Ø 5 mm)

Set de șabloane de frezat pentru AVENTOS HKi



Imagine simbol

- set de șabloane pentru frezarea mecanismului de ridicare și a plăcii de inserție
- utilizați împreună cu o mașină de frezat verticală
- șablonul poate fi utilizat separat pe fiecare laterală de corp

Posibilități de prelucrare

AVENTOS HKi

Indicații pagină

Prezentare generală – șabloane	662
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	664

Informații pentru comandă

	Denumire	Nr. art.
	Set de șabloane pentru frezare	65.5840

Compus din:


1 x	Șablon de frezare pentru mecanism de ridicare
1 x	Șablon de frezare pentru placă de inserție
1 x	Placă de bază 5 mm

Accesorii

	Denumire	Nr. art.
	Set distanțiere	M45.1010
	Freză de canelare	M45.ZF04
	Freză de copiere	M45.ZF19
	Set plăcuțe amovabile pentru freză	M34.ZW50

Posibilități de prelucrare


AVENTOS HKi



Prelucrare corp – integrat complet

- fixați placa de bază la masa mașinii de frezat verticală și strângeți freza de copiere
- poziționați șablonul A și fixați cu ajutorul clemelor cu șurub
- setați adâncimea de frezare la 12 mm și reglați grosimea plăcii de inserție, efectuați frezarea
- poziționați șablonul B și fixați cu ajutorul clemelor cu șurub
- setați adâncimea de frezare la grosimea plăcii de inserție, efectuați frezarea
- tăiați placa de inserție la dimensiune și frezați raza exterioară folosind șablonul B


AVENTOS HKi



Prelucrare corp – integrat parțial

- fixați placa de bază la masa mașinii de frezat verticală și strângeți freza de copiere
- poziționați șablonul A și fixați cu ajutorul clemelor cu șurub
- setați adâncimea de frezare la 12 mm, efectuați frezarea

Șablon universal cu riglă

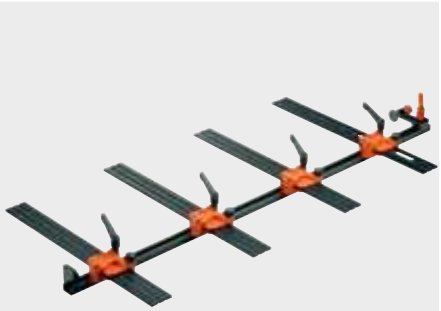

Imagine simbol

- șablon pentru efectuarea găurilor de fixare pentru șine de corp, mecanisme de ridicare, plăcuțe de montaj și plăcuțe de adaptare
- șablonul poate fi folosit la corp asamblat sau la corp neasamblat
- reglarea poziției pe înălțime și pe adâncime cu ajutorul gradației
- potrivit pentru situații de îmbinare aplicate și încadrate
- pentru euroșuruburi și șuruburi pentru lemn
- prelucrarea la semn este posibilă
- material: plastic/oțel/aluminiu/zinc

Posibilități de prelucrare

AVENTOS	TANDEMBOX antaro
CLIP top BLUMOTION	
CLIP top	TANDEMBOX plus
MODUL	
LEGRABOX pure	METABOX
	MOVENTO
LEGRABOX free	TANDEM
MERIVOBOX	

Indicații pagină

Prezentare generală – șabloane	662
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	664

Videoclipuri cu instrucțiuni

Short-URL
www.blum.com/2EbFR6

Informații pentru comandă

	Denumire	Nr. art.
	Șablon universal cu riglă	65.1000.01

Compus din:


1 x	Riglă șablon 1000 mm
4 x	Șablon universal
1 x	Limitator pentru adâncimea de găurire Ø 5 mm
1 x	Bucșă de reducere Ø 5 la Ø 2.5 mm
1 x	Cheie imbus

Accesorii

	Denumire	Nr. art.
	Rigla de șablon 2200 mm cu gradație	T65.5090
	Șablon universal	65.1001.01
	Piesă suplimentară pentru **SPACE CORNER**	65.1106

Posibilități de prelucrare


AVENTOS



Prelucrare corp

- se reglează pozițiile pe înălțime și pe adâncime ale șablonului cu ajutorul gradației
- se așează șablonul în corp
- se realizează găurile în care se introduc cepurile de ghidare ale mecanismului de ridicare


CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Prelucrare sisteme de balamale

- se reglează pozițiile pe înălțime și pe adâncime ale șablonului cu ajutorul gradației
- se așează șablonul în corp
- se realizează găurile de prindere pentru plăcuțe de montaj și plăcuțe de adaptare (**BLUMOTION** | **TIP-ON** pentru uși)


LEGRABOX pure | LEGRABOX free | MERIVOBOX | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus | METABOX | MOVENTO | TANDEM



Prelucrare corp

- se reglează pozițiile pe înălțime și pe adâncime ale șablonului cu ajutorul gradației
- se așează șablonul în corp
- se realizează găurile pentru fixarea șinelor de corp
- se realizează găurile destinate fixării **BLUMOTION** pentru **METABOX**
- componenta suplimentară (65.1106) permite prelucrarea în cazul **SPACE CORNER**

Șablon cu riglă pentru sisteme de balamale

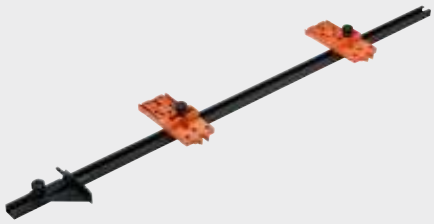

Imagine simbol

- șablon cu care se realizează transferul simplu al pozițiilor de fixare pentru balamale și plăcuțe de montaj
- șablon pentru transferul cotelor de la ușă la corp respectiv de la corp la ușă
- șablonul de găurit poate fi folosit la corp asamblat sau neasamblat
- opritor reglabil pentru diferite acoperiri ale ușii, gradația ușurează reglarea șablonului
- material: plastic/oțel/aluminiu

Posibilități de prelucrare

AVENTOS HF top
AVENTOS HK-XS
CLIP top BLUMOTION
CLIP top
MODUL

Indicații pagină

Prezentare generală – șabloane	662
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	664

Videoclipuri cu instrucțiuni

Short-URL
www.blum.com/10TSjY

Informații pentru comandă

	Denumire	Nr. art.
	Șablon cu riglă pentru sisteme de balamale	65.7500.03

Compus din:


1 x	Riglă șablon 1000 mm
2 x	Corp de șablon cu punctator
2 x	Punctator Ø 5 mm

Accesorii

	Denumire	Nr. art.
	Rigla de șablon 2200 mm cu gradație	65.7590
	Corp de șablon	65.7510.03

Posibilități de prelucrare


AVENTOS HF top | AVENTOS HK-XS | CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Montare sisteme de balamale – ușa este neprelucrată

- se poziționează șablonul cu riglă la corp
- se transferă pozițiile dorite de la plăcuțele de montaj deja fixate respectiv de la seria de găuri pe șablonul cu riglă
- se reglează acoperirea dorită a ușii cu ajutorul gradației și opritorului reglabil
- se poziționează șablonul cu riglă la ușă și se marchează schema de găurire a balamalelor cu punctatorul

AVENTOS HF top | AVENTOS HK-XS | CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Montare sisteme de balamale – corpul este neprelucrat

- se reglează acoperirea dorită a ușii cu ajutorul gradației și opritorului reglabil
- se introduc corpurile de șablon în găurile de balama respectiv în oalele balamalelor montate și se transferă pozițiile dorite pe șablonul cu riglă
- se poziționează șablonul cu riglă la corp și se punctează pozițiile de fixare sau se dau găurile de fixare pentru plăcuțele de montaj

Șablon cu riglă pentru balamale CRISTALLO



Imagine simbol

- determinarea simplă a poziției de lipire pentru plăcuța de montaj oală **CRISTALLO** și plăcuță de montaj **CRISTALLO**
- fixare plăcuță de montaj oală **CRISTALLO** și placuță montaj **CRISTALLO** în poziția corectă
- reglarea șablonului cu ajutorul gradației
- material: plastic/oțel/aluminiu/zinc

Posibilități de prelucrare

CLIP top BLUMOTION
CLIP top

Indicații pagină

Prezentare generală – șabloane	662
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	664

Informații pentru comandă

	Denumire	Nr. art.
	Șablon cu riglă pentru balamale **CRISTALLO**	65.4500.01

Compus din:


1 x	Riglă șablon 1000 mm
2 x	Corp șablon cu ventuză

Accesorii

	Denumire	Nr. art.
	Corp de șablon	65.4510

Posibilități de prelucrare

CLIP top BLUMOTION | CLIP top



Prelucrare sisteme de balamale

- se reglează poziția de lipire cu ajutorul gradației
- fixați șablonul cu ajutorul ventuzelor
- se introduce plăcuța oalei **CRISTALLO** | plăcuțe de montaj și se lipește

Șablon cu riglă pentru REVEGO



Imagine simbol

- șablonul poate fi utilizat separat pe fiecare laterală de corp
- șablon cu care se realizează simplu, transferul pozițiilor de fixare pentru conector Pocket
- reglarea pozițiilor pe adâncime cu ajutorul gradației
- material: plastic/oțel

Posibilități de prelucrare

REVEGO

Indicații pagină

Prezentare generală – șabloane	662
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	664

Informații pentru comandă


	Denumire	Nr. art.
	Șablon cu riglă pentru **REVEGO**	STL.8000

Compus din:

1 x	Riglă șablon 1000 mm
2 x	Corp de șablon
1 x	Mâner
1 x	Cheie imbus
1 x	Limitator pentru adâncimea de găurire Ø 5 mm

Posibilități de prelucrare

REVEGO uno | REVEGO duo



Prelucrare corp

- se reglează poziția pe adâncimea corpului pe rigla șablonului cu ajutorul gradației
- așezați șablonul cu riglă pe partea frontală a corpului
- pregăuriți pozițiile de fixare a conectorilor Pocket

Poanson pentru balamale



Imagine simbol

- permite montarea prin batere a tuturor balamalelor **CLIP top BLUMOTION**, **CLIP top**, **CLIP** și **MODUL** cu oală pentru fixare prin presare
- material: plastic

Posibilități de prelucrare

CLIP top BLUMOTION
CLIP top
MODUL

Indicații pagină

Prezentare generală – șabloane	662
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	664

Videoclipuri cu instrucțiuni

Short-URL
www.blum.com/1gZon1

Informații pentru comandă


	Denumire	Nr. art.
	Poanson pentru balamale	ZME.0710

Compus din:

1 x Poanson pentru balamale

Posibilități de prelucrare

CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Prelucrare sisteme de balamale

- se efectuează schema de găurire a balamalei
- se fixează balamaua în poanson și se montează prin batere cu ciocanul

Poanson pentru plăcuțe de montaj



Imagine simbol

- permite montarea prin batere a plăcuțelor de montaj
- material: plastic/oțel

Posibilități de prelucrare

CLIP top BLUMOTION
CLIP top

Indicații pagină

Prezentare generală – șabloane	662
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	664

Videoclipuri cu instrucțiuni

Short-URL
www.blum.com/VXeEb

Informații pentru comandă


	Denumire	Nr. art.
	Poanson batere – plăcuță de montaj	65.6100
	Poanson batere – plăcuță de montaj dreaptă – oțel	ZME.0730

Compus din:

1 x Poanson pentru plăcuțe de montaj

Posibilități de prelucrare

CLIP top BLUMOTION | CLIP top



Prelucrare corp

- se realizează găurile pentru plăcuța de montaj
- se fixează plăcuța de montaj în poanson și se montează prin batere cu ciocanul

Poanson pentru sisteme de sertare



Imagine simbol

- permite montarea prin batere a cuplajelor de front dotate cu dibluri pentru presare
- material: plastic/oțel

Posibilități de prelucrare

TANDEMBOX antaro

TANDEMBOX plus

METABOX

Indicații pagină

Prezentare generală – șabloane	662
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	664

Informații pentru comandă


	Denumire	Nr. art.
	Poanson batere – **TANDEMBOX** ZSF.5320	ZME.5320
	Poanson batere – **TANDEMBOX** ZSF.3602.02	ZME.2700
	Poanson batere – **METABOX** ZSF.1300 | ZSF.1600 | ZSF.1800	ZME.1600.01
	Poanson batere – **METABOX** ZSF.1610	ZME.1610

Compus din:

1 x Poanson batere

Posibilități de prelucrare


TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus



Prelucrare front

- se efectuează găurile pentru cuplajul de front
- se fixează cuplajul de front (ZSF.5320 | ZSF.3602) în poanson și se montează prin batere cu ciocanul

METABOX



Prelucrare front

- se efectuează găurile pentru cuplajul de front **METABOX**
- se fixează cuplajul de front (ZSF.1xx0) în poanson și se montează prin batere cu ciocanul

Șablon de punctare pentru cuplajul de front AVENTOS HS top | HL top | HK top



Imagine simbol

- șablon pentru marcarea pozițiilor de prindere pentru cuplaje de front
- material: plastic/oțel

Posibilități de prelucrare

AVENTOS HS top
AVENTOS HL top
AVENTOS HK top

Indicații pagină

Prezentare generală – șabloane	662
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	664

Informații pentru comandă


	Denumire	Nr. art.
	Șablon de punctare pentru cuplajul de front **AVENTOS HS top** | **HL top** | **HK top**	ZML.2200

Compus din:

1 x Șablon de punctare pentru cuplajul de front **AVENTOS HS top** | **HL top** | **HK top**

Posibilități de prelucrare


AVENTOS HS top | HL top | HK top



Prelucrare front

- prindeți șablonul de punctare de mecanismul de ridicare **AVENTOS** care este deja montat
- se reglează acoperirea dorită a frontului cu ajutorul opritorului
- se poziționează frontul și se marchează prin lovire pozițiile de fixare pentru feroneriile de front

Șablon de punctare pentru LEGRABOX

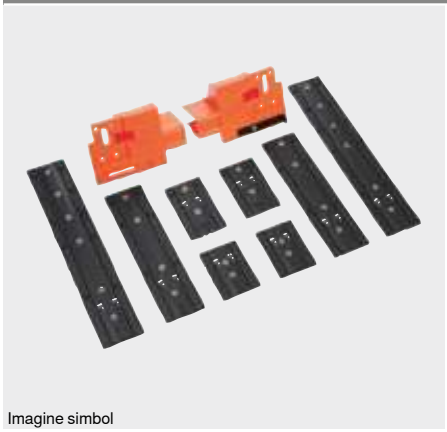

Imagine simbol

- șablon pentru marcarea pozițiilor de prindere pentru cuplaje de front
- material: plastic/oțel

Posibilități de prelucrare

LEGRABOX pure

LEGRABOX free

Indicații pagină

Prezentare generală – șabloane	662
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	664

Videoclipuri cu instrucțiuni

Short-URL
www.blum.com/Oy7Tx

Informații pentru comandă


	Denumire	Nr. art.
	Șablon de punctare pentru **LEGRABOX**	ZML.3710

Compus din:

1 x Șablon de punctare pentru **LEGRABOX**

Posibilități de prelucrare


LEGRABOX pure | LEGRABOX free



Prelucrare front – sertar

- se atașează șablonul de punctat la sertarul asamblat și introdus deja în corp
- se reglează acoperirea dorită a frontului cu ajutorul opritorului
- se poziționează frontul și se marchează prin lovire pozițiile de fixare pentru feroneriile de front

Șablon de punctare pentru MERIVOBOX

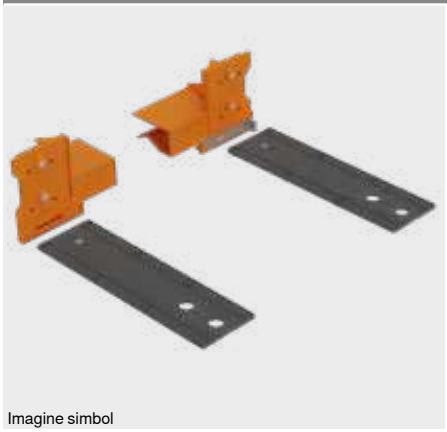

Imagine simbol

- șablon pentru marcarea pozițiilor de prindere pentru cuplaje de front
- material: plastic/oțel

Posibilități de prelucrare

MERIVOBOX

Indicații pagină

Prezentare generală – șabloane	662
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	664

Videoclipuri cu instrucțiuni

Short-URL

www.blum.com/Oy7Tx

Informații pentru comandă


	Denumire	Nr. art.
	Șablon de punctare pentru **MERIVOBOX**	ZML.4010

Compus din:

1 x Șablon de punctare pentru **MERIVOBOX**

Posibilități de prelucrare


MERIVOBOX



Prelucrare front – sertar

- se atașează șablonul de punctat la sertarul asamblat și introdus deja în corp
- se reglează acoperirea dorită a frontului cu ajutorul opritorului
- se poziționează frontul și se marchează prin lovire pozițiile de fixare pentru feroneriile de front

Șablon de punctare TANDEMBOX | METABOX

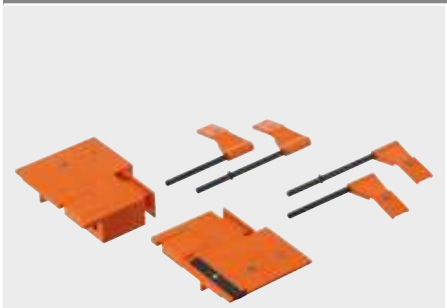

Imagine simbol

- șablon pentru marcarea pozițiilor de prindere pentru cuplaje de front
- șablon de punctare a pozițiilor de găurire pentru montarea lonjeroanelor în front, prin introducerea punctatoarelor pentru lonjeron
- material: plastic/oțel

Posibilități de prelucrare

TANDEMBOX antaro
TANDEMBOX plus
METABOX

Indicații pagină

Prezentare generală – șabloane	662
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	664

Videoclipuri cu instrucțiuni


Short-URL
www.blum.com/1n8j8B

Informații pentru comandă

	Denumire	Nr. art.
	Șablon de punctat – **TANDEMBOX** 378M | 378K	ZML.3580.01
Compus din:		
2 x	Corp de șablon	
4 x	Steguleț Doar pt **TANDEMBOX** laterală K (diblu poziționare)	


	Denumire	Nr. art.
	Șablon de punctat – **TANDEMBOX** 378N	ZML.3510
	Șablon de punctat – **METABOX** 3x0N	ZML.1510
	Șablon de punctat – **METABOX** 3x0M | 3x0K | 3x0H	ZML.1500
Compus din:		
2 x	Corp de șablon	

Accesorii

	Denumire	Nr. art.
	Punctatoare pentru lonjeron **TANDEMBOX 378M | 378K**	ZML.3600
	Punctatoare pentru lonjeron **METABOX 3x0M | 3x0K | 3x0H**	ZML.8000.02

Posibilități de prelucrare


TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus | METABOX



Prelucrare front – sertar

- se atașează șablonul de punctat la sertarul asamblat și introdus deja în corp
- se reglează acoperirea dorită a frontului cu ajutorul opritorului
- se poziționează frontul și se marchează prin lovire pozițiile de fixare pentru feroneriile de front


TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus | METABOX



Prelucrare front – sistem box cu lonjeron

- se atașează șablonul de punctat la extragerea cu front înalt asamblată și introdusă deja în corp
- se reglează acoperirea dorită a frontului cu ajutorul opritorului
- la extragere cu front înalt și lonjeron se folosesc punctatoarele pentru lonjeron
- se poziționează frontul și se marchează prin lovire pozițiile de fixare pentru feroneriile de front

TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus



Prelucrare front – laterală K

- se atașează șablonul de punctat la sertarul asamblat și introdus deja în corp
- se reglează acoperirea dorită a frontului cu ajutorul opritorului
- la **TANDEMBOX antaro** | **TANDEMBOX plus** cu laterală K, folosiți steguleț
- se poziționează frontul și se marchează prin lovire pozițiile de fixare pentru feroneriile de front

Șablon de poziționare pentru plăcuța de aderență



Imagine simbol

- șablon pentru determinarea poziției plăcuței de fixare **TIP-ON** cu șuruburi
- potrivit pentru situații de îmbinare aplicate și încadrate
- transpunerea dimensiunilor pentru punctarea pozițiilor
- material: plastic/oțel

Posibilități de prelucrare

AVENTOS HK top

AVENTOS HK-S

AVENTOS HK-XS

CLIP top

Indicații pagină

Prezentare generală – șabloane	662
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	664

Videoclipuri cu instrucțiuni

Short-URL

www.blum.com/1dIH7q

Informații pentru comandă


	Denumire	Nr. art.
	Șablon de poziționare pentru plăcuța de aderență	65.5210.01

Compus din:

1 x Șablon pentru plăcuță de aderență cu înșurubare

Posibilități de prelucrare

AVENTOS HK top | AVENTOS HK-S | AVENTOS HK-XS | CLIP top



Montare TIP-ON – plăcuță de aderență cu înșurubare

- se introduce șablonul pe unitatea **TIP-ON**
- închideți foarte ușor ușa
- se fixează plăcuța de aderență în locul marcat

Punctator



Imagine simbol

- punctator pentru marcarea poziției în care se dă gaura de trecere pentru șurubul elementului de reglare a feței de sertar (295.1000)
- material: oțel

Posibilități de prelucrare

MOVENTO
TANDEM

Indicații pagină

Prezentare generală – șabloane	662
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	664

Informații pentru comandă


	Denumire	Nr. art.
	Punctator	65.2950

Compus din:

1 x Punctator Ø 20 mm

Posibilități de prelucrare


MOVENTO | TANDEM



Prelucrare sertar

- se introduc punctatoarele în găurile date în front pentru elementul de reglare (295.1000)
- se poziționează frontul la sertarul asamblat și introdus deja în corp și se marchează prin lovituri pozițiile de fixare pe sertar
- se dau găurile de trecere pentru șurub

Șablon de trasat universal

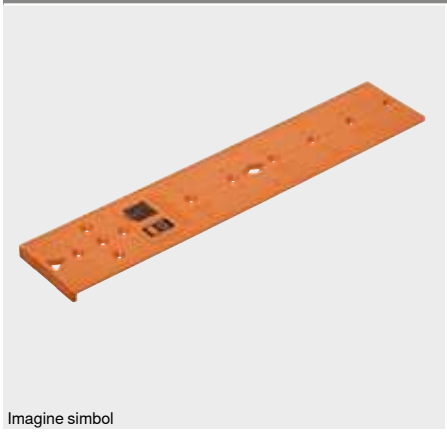

Imagine simbol

- șablon pentru marcarea pozițiilor de fixare a șinelor de corp, a mecanismelor de ridicare, a plăcuțelor de montaj și adaptor
- șablonul poate fi folosit la corp asamblat sau la corp neasamblat
- prelucrare la semn
- material: plastic

Posibilități de prelucrare

AVENTOS	TANDEMBOX plus
CLIP top BLUMOTION	METABOX
CLIP top	MOVENTO
MODUL	TANDEM
LEGRABOX	
MERIVOBOX	
TANDEMBOX antaro	

Indicații pagină

Prezentare generală – șabloane	662
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	664

Informații pentru comandă


	Denumire	Nr. art.
	Șablon de trasat universal	65.5340.01

Compus din:

1 x Șablon de trasat universal

Posibilități de prelucrare


AVENTOS | CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL | LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX | METABOX | MOVENTO | TANDEM



Prelucrare

- se potrivește șablonul la semn
- trebuie marcate pozițiile de fixare
- se realizează gaura cu mașina de găurit

Șablon raportor pentru corp

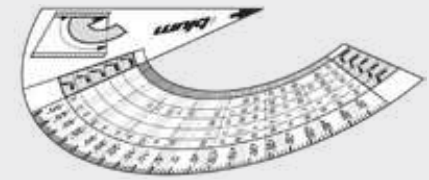

Imagine simbol

- șablon pentru stabilirea unghiului corpului
- determinarea balamalei și plăcuței de montaj potrivite
- material: plastic

Posibilități de prelucrare

CLIP top BLUMOTION
CLIP top

Indicații pagină

Prezentare generală – șabloane	662
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	664

Informații pentru comandă


	Denumire	Nr. art.
	Șablon raportor pentru corp	65.5810.03

Compus din:

1 x Șablon raportor pentru corp

Posibilități de prelucrare

CLIP top BLUMOTION | CLIP top



Prelucrare sisteme de balamale

- se așează șablonul în corpul pe partea balamalelor
- citiți unghiul corpului și aplicația de unghi
- unghiul corpului sau numărul aplicației de unghi vă conduce la soluția de balama potrivită

Șablon de marcare pentru mobilier cu sistem de blocare CABLOXX



Imagine simbol

- șablon pentru marcarea înălțimii unitate de blocare pentru dulapul **CABLOXX**
- material: plastic

Posibilități de prelucrare

LEGRABOX pure
LEGRABOX free
TANDEMBOX antaro

Indicații pagină

Prezentare generală – șabloane	662
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	664

Informații pentru comandă


	Denumire	Nr. art.
	Șablon de marcare pentru mobilier cu sistem de blocare **CABLOXX – LEGRABOX**	65.0807
	Șablon de marcare pentru mobilier cu sistem de blocare **CABLOXX – TANDEMBOX**	65.0803

Compus din:

1 x Șablon de trasat

Posibilități de prelucrare


LEGRABOX



Prelucrare front

- setați înălțimea lateralei
- se introduce șablonul de trasat pe cuplajul de front deja montat
- marcați poziția de fixare a a casetei de blocare
- se realizează gaura cu mașina de găurit

TANDEMBOX



Prelucrare front

- se introduce șablonul de trasat pe cuplajul de front deja montat
- marcați poziția de fixare a a casetei de blocare
- se realizează gaura cu mașina de găurit

Șablon de trasat



Imagine simbol

- șablon pentru marcarea poziției de fixare pentru lonjeronul **INSERTA** (înălțime spate B | C)
- material: plastic

Posibilități de prelucrare

TANDEMBOX antaro

TANDEMBOX plus

METABOX

Indicații pagină

Prezentare generală – șabloane	662
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	664

Informații pentru comandă


	Denumire	Nr. art.
	Șablon de trasat – **TANDEMBOX**	ZML.8030
	Șablon de trasat – **METABOX**	ZML.805S

Compus din:

1 x Șablon de trasat

Posibilități de prelucrare


TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus | METABOX



Prelucrare front

- se introduce șablonul de trasat pe cuplajul de front deja montat
- se trasează cu creionul poziția de fixare pentru lonjeronul **INSERTA**
- se realizează gaura cu mașina de găurit

Șablon rost front pentru LEGRABOX | MOVENTO

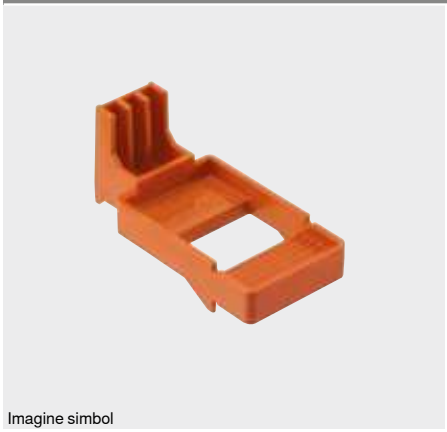

Imagine simbol

- șablon pentru reglarea precisă și confortabilă a rostului de front de 2.5 mm pentru **TIP-ON BLUMOTION** pentru **MERIVOBOX** și **TANDEMBOX**
- material: plastic

Posibilități de prelucrare

LEGRABOX pure

LEGRABOX free

MOVENTO

Indicații pagină

Prezentare generală – șabloane	662
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	664

Videoclipuri cu instrucțiuni

Short-URL

www.blum.com/eNY0MYTy

Informații pentru comandă


	Denumire	Nr. art.
	Șablon rost front pentru **LEGRABOX** | **MOVENTO**	65.5631

Compus din:

1 x Șablon rost front pentru **LEGRABOX** | **MOVENTO**

Posibilități de prelucrare


LEGRABOX



Reglare – rost front

- aplicați șablonul pe marginea corpului
- reglați șina de corp în adâncime în contact cu șablonul

MOVENTO



Reglare – rost front

- aplicați șablonul pe marginea corpului
- reglați șina de corp în adâncime în contact cu șablonul

Șablon rost front pentru MERIVOBOX | TANDEMBOX



Imagine simbol

- șablon pentru reglarea precisă și confortabilă a rostului de front de 2.5 mm pentru **TIP-ON BLUMOTION** pentru **MERIVOBOX** și **TANDEMBOX**
- material: plastic

Posibilități de prelucrare

MERIVOBOX

TANDEMBOX antaro

TANDEMBOX plus

Indicații pagină

Prezentare generală – șabloane	662
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	664

Videoclipuri cu instrucțiuni

Short-URL

www.blum.com/2OZ7GMtd

Informații pentru comandă


	Denumire	Nr. art.
	Șablon rost front pentru **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	65.5627

Compus din:

1 x Șablon rost front pentru **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**

Posibilități de prelucrare


MERIVOBOX | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus



Reglare – rost front – fără sertar

- aplicați șablonul pe marginea corpului
- șina corpului trebuie reglată în adâncime până ce aceasta atinge șablonul

MERIVOBOX | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus



Reglare – rost front – cu sertar

- șablon aplicare între front și corp
- șina corpului trebuie reglată în adâncime până ce frontul atinge șablonul

Șablon debitare bară blocare pentru CABLOXX



Imagine simbol

- șablon pentru debitare bară de blocare, distanțiere și arbore de sincronizare
- șablon de pregăurire sau găurire a componentei tip capac și a dispozitivului de preluare pentru sincronizare
- șablon pentru debitarea arborilor de sincronizare (**TIP-ON BLUMOTION** și stabilizare laterală)

Posibilități de prelucrare

Alte produse

Indicații pagină

Prezentare generală – șabloane	662
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	664

Informații pentru comandă


	Denumire	Nr. art.
	Șablon debitare bară blocare pentru **CABLOXX**	65.0801

Compus din:

1 x Șablon debitare bară blocare pentru **CABLOXX**

Posibilități de prelucrare

Alte produse




Debitare bară de blocare și arbore de sincronizare

- bara de blocare și arborele de sincronizare vor fi debitate la lungimea dorită cu un fierăstrău

Debitarea arborilor de sincronizare (TIP-ON BLUMOTION și stabilizare laterală)

- arbore de sincronizare (**TIP-ON BLUMOTION** și stabilizare laterală) de debitat la lungimea dorită cu fierăstrăul


Alte produse



Tăierea la lungime piesă de distanțare

- piesa de distanțare se taie la lungimea dorită cu ajutorul dălții plate și a ciocanului livrat

Alte produse



Găurire piesă de capăt, suport de sincronizare

- bara de blocare trebuie așezată în șablon și se realizează gaura de Ø 5 mm pentru piesa de capăt în bara de blocare
- se așează șablonul pe corp și se efectuează gaura de Ø 2.5 mm pentru suportul de sincronizare

Set pentru tăierea sticlei



Imagine simbol

- set de unealte de tăiat sticlă pentru scurtarea elementelor de inserție din sticlă

Posibilități de prelucrare

- LEGRABOX free
- MERIVOBOX
- TANDEMBOX antaro

Indicații pagină

Prezentare generală – șabloane	662
Prezentare generală – posibilități de prelucrare	664

Informații pentru comandă


	Denumire	Nr. art.
	Set pentru tăierea sticlei	65.8000

Compus din:

1 x	Unealtă de tăiat sticlă
1 x	Lichid folosit la tăiere
1 x	Pilă diamantată

Posibilități de prelucrare

LEGRABOX free | MERIVOBOX | TANDEMBOX antaro



Prelucrare sertar

- se trasează partea de scurtat a elementului de inserție
- se așează vinclul la semn
- se zgârie elementul de inserție cu unealta de tăiat sticlă
- se rupe sticla și se șlefuiesc canturile



Scopul nostru este să dezvoltăm produsele în așa fel încât ele să aibă asigurată o funcționare ireproșabilă pe întreaga durată de viață a mobilierului.

De aceea, analizăm produsele noastre în activitatea zilnică din diferite gospodării și în laboratoare de testare. Rezultatele testelor se folosesc în cercetare și producție.

Astfel, putem satisface necesitățile clienților și putem oferi o varietate de produse noi.

Sisteme de ridicare pentru uși



Sisteme de balamale



Sisteme box și sisteme de glisare



Sisteme Pocket



Informații generale


Imagine simbol

Indicații	710
Instrucțiuni de siguranță	711
Prevederile testelor la Blum	712
Index numere de articol	734

Informații despre sistemele de ridicare pentru uși


Imagine simbol

Valori de referință pentru greutate front FG (kg)	716

Informații despre sisteme de balamale


Imagine simbol

Proiectare	718
Balamale de unghi	719
Dimensiuni	720
Acoperire front	721
Traiectorii descrise și începutul închiderii realizată de arc	722

Informații despre sistemele box și cele de glisare


Imagine simbol

Prezentare generală	724
Dimensiuni	725
Compensarea abaterilor	726
Proiectare	727
Dimensiuni interioare pentru suporturi tacâmuri	728

Informații privind sistemele Pocket


Imagine simbol

Abordarea proiectării | selectarea produsului	730

Informații privind tehnologiile de mișcare


Imagine simbol

SERVO-DRIVE uno – listă piețe	732

Pictograme

	Ușă aplicată
	Ușă semiaplicată
	Ușă încadrată
	Aplicație de unghi ușă încadrată
	Aplicație de unghi ușă semiaplicată
	Aplicație de unghi ușă aplicată
	Aplicație de unghi ușă maxim aplicată
	Aplicație de unghi, îmbinare în unghi

Indicații generale pentru montare, aplicații și instrucțiuni de utilizare

Produsele noastre sunt supuse pe toată durata procesului de producție unei verificări amănunțite a calității. Feroneriile pentru mobilier Blum sunt dezvoltate pentru producția de mobilier sau părți de mobilier din lemn, PAL sau MDF. La montarea feroneriilor trebuie respectate neapărat cotele de montaj, datele tehnice, instrucțiunile și limitele de aplicare descrise în paginile documentelor de vânzare Blum (catalog, instrucțiuni de utilizare etc.).

Producătorul trebuie să decidă metoda de fixare în funcție de materialele folosite (lemn, PAL), cu șuruburi potrivite și corespunzător dimensionate sau cu elemente de fixare asemănătoare. Recomandările pentru fixare se referă la prinderea cu șuruburi a componentelor de feronerie pe plăci aglomerate din lemn acoperite, care corespund normelor specificate în standardul pentru plăci aglomerate din lemn EN 312, cerințe conform clasificare tip P2, cu o densitate brută de 650 kg/m³, conform EN 323.
Standardele de testare sunt raportate la recomandările pentru fixare prezentate în catalog.
Accesoriile pentru mobilier nu trebuie expuse la substanțe corozive sau agresive. Deteriorările care influențează capacitatea de funcționare a feroneriilor, precum și murdărirea lor, trebuie evitate.

Indicațiile oferite pentru clasele de încărcare se referă la aplicațiile uzuale în construcția de mobilier de bucătărie. În cazul aplicațiilor speciale, ca de exemplu, fronturi foarte grele sau foarte înalte, lungimi nominale foarte scurte, elemente foarte late, lungimi nominale foarte lungi, etc., capacitatea totală de încărcare trebuie redusă în mod corespunzător.

Deținătorul acestui catalog se obligă să transmită aceste informații cumpărătorilor săi. Pentru informații suplimentare sau instrucțiuni, echipa Blum vă stă la dispoziție cu plăcere.

Indicații pagină

Domeniul de utilizare – **EXPANDO T** 104

Condiții generale de vânzare și livrare

Toate livrările și serviciile sunt efectuate exclusiv în baza „condițiilor generale de vânzare”, pe care vi le putem pune la dispoziție, la cerere.

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele erori sau greșeli de tipar din ilustrații și texte. Ne rezervăm dreptul de a efectua oricând modificări tehnice și de program.

Pentru alte informații (de exemplu condiții de vânzare și livrare), vă stăm oricând cu plăcere la dispoziție.

Siguranța la lucrul cu mașinile

Mașinile și ajutoarele noastre de prelucrare sunt concepute, construite și verificate după cele mai noi standarde de siguranță. Un accent deosebit s-a pus pe siguranța operatorului. Instrucțiunile de utilizare conțin, pe lângă instrucțiuni pentru reglare, și cele mai importante instrucțiuni de protecția muncii și de siguranță în timpul activității. Este imperios necesar ca operatorul să citească cu grijă și să respecte întocmai instrucțiunile de utilizare și de siguranță puse la dispoziție. Nu este permis să se efectueze modificări la dispozitivele de siguranță și protecție ale mașinii.

Directiva pentru mașini

Mecanismele de acționare SERVO-DRIVE pentru susținerea deschiderii/închiderii de uși, sisteme de ridicare și extrageri se supun dispozițiilor directivei europene referitoare la mașini 2006/42/EG. Făcând referire la §64, aliniatul patru, punctul doi din Ghidul pentru aplicarea directivei UE 2006/42/EG (ediția 2.2 din octombrie 2019) și la interpretarea EFIC (Confederația Europeană a Industriei de Mobilier), unitățile de acționare SERVO-DRIVE de la Blum reprezintă un echipament tehnic complet, dacă acestea sunt utilizate conform indicațiilor Blum. Toate cerințele directivei referitoare la mașini sunt astfel acoperite prin declarația de conformitate de la Blum și nu este necesară o marcare suplimentară a mobilierului. Dacă mobilierul se abate de la specificațiile Blum conformitatea trebuie confirmată de compania distribuitoare a mobilierului și trebuie aplicată o nouă plăcuță de identificare pentru mobilier. Indicație: puteți vizualiza documentul de poziționare al EFIC referitor la directiva referitoare la mașini la www.efic.eu

Indicații pagină

Informații detaliate cu privire la directiva referitoare la mașini

Short-URL
www.blum.com/s025

Balamale cu unghi de deschidere mare – instrucțiuni de siguranță

Dacă se dorește folosirea de balamale cu unghi de deschidere mare la corpuri de mobilier la care au acces copiii mici sau la care copiii pot introduce degetele în mecanismul de deschidere-închidere al balamalei (pericol rănire), atunci recomandăm utilizarea balamalelor noastre cu unghi de deschidere 155°, 7xx7xx0, care sunt sigure.

Vă rugăm să informați cumpărătorii de mobilier despre această recomandare.

Indicații pagină

Balama 155° 84

Fișă tehnică de siguranță REVEGO

Această fișă tehnică de siguranță vă informează în legătură cu utilizarea corectă și punctele de pericol legate de **REVEGO**.

Indicații pagină

Fișă tehnică de siguranță REVEGO

Short-URL
www.blum.com/s026


Extrageri cu conținut periculos

Sistemele de extragere Blum sunt concepute pentru întrebuințarea în domeniul casnic, precum și pentru construcția mobilierului de birou și comercial. În funcție de tipul obiectelor păstrate în sertare sau extrageri, recomandăm utilizarea de sisteme de glisare cu piedică contra scoaterii sertarului sau cu siguranță împotriva ieșirii accidentale de pe șine. Acest lucru este deosebit de important, atunci când sertarul conține obiecte periculoase pentru utilizator (de exemplu aparatură electrică gen tăietor universal, cuțite sau alte obiecte tăioase respectiv ascuțite).


Accesorii de siguranță sunt disponibile pentru următoarele produse	
LEGRABOX – 750 | 753	Siguranță integrată contra scoaterii accidentale
MERIVOBOX – 450 | 453	Siguranță integrată contra scoaterii accidentale
TANDEMBOX – 578 | 576	Siguranță integrată contra scoaterii accidentale
METABOX – 320	Piedică contra scoatere sertar, nr-art 320M0009.01
	Suplimentar piesă de blocare pentru sisteme de încuiere centralizată
MOVENTO – 760H | 766H	Siguranță împotriva ieșirii prin cuplaj
TANDEM – 560H | 550H	Siguranță împotriva ieșirii prin cuplaj
TANDEM – 560F | 550F	Siguranță împotriva ieșirii prin cuplaj
TANDEM – 561H | 551H	Siguranță integrată contra scoaterii accidentale
TANDEM – 561F | 551F	Siguranță integrată contra scoaterii accidentale
Toate sistemele	Siguranță pentru copii, nr-art 295.5501 + 320M0009.01

Toate celelalte sisteme de glisare nu dispun de piedici sau siguranțe împotriva scoaterii, și de aceea nu sunt potrivite pentru sertare sau extrageri cu conținut periculos


Sisteme de ridicare pentru uși




Test de durabilitate
80.000 de mișcări de deschidere și închidere.



Test de încărcare statică
Pentru simularea supraîncărcărilor neintenționate la fronturi cu mâner.




Test de încărcare laterală
Pentru asigurarea împotriva unei încărcări laterale fără intenție.




Test de lovire
Pentru simularea unei supraîncărcări la deschidere și închidere și pentru asigurarea împotriva căderii fronturilor.

Sisteme de ridicare pentru uși




Test de coroziune
Conform cu DIN EN ISO 9227 și DIN EN ISO 6270-2, pentru simularea factorilor ce influențează coroziunea.


Sisteme de balamale



Test de durabilitate
200.000 de mișcări de deschidere și închidere.




Test de durabilitate cu greutate suplimentară de 5 kg
Pentru stabilirea valorii limită a feroneriei.




Test de încărcare statică
La unghi de deschidere 45°, pentru simularea sprijinirii pe frontul unui dulap inferior.


Sisteme de balamale




Test de încărcare dinamică
Cu o încărcare verticală suplimentară de 20 kg, pentru simularea unei sprijiniri neintenționate.



Test de forțare
Verificare cu o încărcare orizontală, pentru asigurarea împotriva unei apăsări excesive fără intenție.




Test de coroziune
Conform cu DIN EN ISO 9227 și DIN EN ISO 6270-2, pentru simularea factorilor ce influențează coroziunea.




Front de testare
Greutate front circa 6.5 kg.


Sisteme box și sisteme de glisare




Test de durabilitate
100.000 mișcări de deschidere și închidere, din care 30.000 mișcări de deschidere completă până la oprirea extragerii.



Test de încărcare statică
Cu încărcare suplimentară în poziția complet deschis, pentru simularea sprijinirii pe front.




Test de încărcare laterală
Pentru asigurarea împotriva unei încărcări laterale fără intenție.




Test de lovire
Pentru simularea unei supraîncărcări la deschidere și închidere și pentru asigurarea împotriva căderii fronturilor.


Sisteme box și sisteme de glisare




Test de durabilitate
100.000 mișcări de deschidere și închidere, din care 30.000 mișcări de deschidere completă până la oprirea extragerii.



Test de încărcare statică
Cu încărcare suplimentară în poziția complet deschis, pentru simularea sprijinirii pe front.




Test de încărcare laterală
Pentru asigurarea împotriva unei încărcări laterale fără intenție.




Test de lovire
Pentru simularea unei supraîncărcări la deschidere și închidere și pentru asigurarea împotriva căderii fronturilor.

Sisteme box și sisteme de glisare



Test de coroziune
Conform cu DIN EN ISO 9227 și DIN EN ISO 6270-2, pentru simularea factorilor ce influențează coroziunea.


Agățători pentru corpuri suspendate




Test de încărcare conform DIN EN 15939 (cadru de testare A)
- 260 kg pe perechea de agățători
- durata supunerii la încărcare, 8 zile
- specificație dată în catalog: încărcare admisibilă totală 130 kg

Cerințele detaliate și valorile limită sunt definite în directive interne.


Sisteme Pocket – REVEGO uno




Test de durabilitate
40.000 de mișcări de deschidere și închidere.



Test de forțare
Verificare cu o încărcare orizontală, pentru asigurarea împotriva unei apăsări excesive fără intenție.




Test de lovire
Pentru simularea unei supraîncărcări la deschidere și închidere și pentru asigurarea împotriva căderii fronturilor.




Test de suprasarcină dinamică și statică
Cu o încărcare verticală suplimentară pentru simularea unei supraîncărcări neintenționate.


Sisteme Pocket – REVEGO duo




Test de durabilitate
40.000 de mișcări de deschidere și închidere.



Test de forțare
Verificare cu o încărcare orizontală, pentru asigurarea împotriva unei apăsări excesive fără intenție.




Test de lovire
Pentru simularea unei supraîncărcări la deschidere și închidere și pentru asigurarea împotriva căderii fronturilor.



Test de suprasarcină dinamică și statică
Cu o încărcare verticală suplimentară pentru simularea unei supraîncărcări neintenționate.


Sisteme Pocket



Test de coroziune
Conform cu DIN EN ISO 9227 și DIN EN ISO 6270-2, pentru simularea factorilor ce influențează coroziunea.

Cerințele detaliate și valorile limită sunt definite în directive interne.

Fronturi de lemn



FH	Înălțime front
FB	Lățime front
FD	Grosime front
FG	Greutate front

Determinare greutate front FG

FG (kg) = FH (m) x FB (m) x FD (m) x densitate (kg/m³)

Indicații

Pentru selectarea mecanismului de ridicare trebuie luată în considerare greutatea mânerului!

Valori de referință pentru PAL

Grosime front FD (mm) 19

Densitate (kg/m³) 680

AVENTOS HF top | HL top + greutatea mânerului

AVENTOS HS top | HK top | HK-S | HK-XS + greutatea dublă a mânerului

Valori de referință pentru greutatea frontului FG (kg) fără mâner

	Lățime front FB (mm)											
Înălțime front FH (mm)	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
300	1.6	1.7	1.9	2.1	2.3	2.7	3.1	3.5	3.9	4.7	5.8	7.0
350	1.8	2.0	2.3	2.5	2.7	3.2	3.6	4.1	4.5	5.4	6.8	8.1
400	2.1	2.3	2.6	2.8	3.1	3.6	4.1	4.7	5.2	6.2	7.8	9.3
450	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	4.1	4.7	5.2	5.8	7.0	8.7	10.5
500	2.6	2.9	3.2	3.6	3.9	4.5	5.2	5.8	6.5	7.8	9.7	11.6
550	2.8	3.2	3.6	3.9	4.3	5.0	5.7	6.4	7.1	8.5	10.7	12.8
600	3.1	3.5	3.9	4.3	4.7	5.4	6.2	7.0	7.8	9.3	11.6	14.0
650	3.4	3.8	4.2	4.6	5.0	5.9	6.7	7.6	8.4	10.1	12.6	15.1
700	3.6	4.1	4.5	5.0	5.4	6.3	7.2	8.1	9.0	10.9	13.6	16.3
750	3.9	4.4	4.8	5.3	5.8	6.8	7.8	8.7	9.7	11.6	14.5	17.4
800	4.1	4.7	5.2	5.7	6.2	7.2	8.3	9.3	10.3	12.4	15.5	18.6
850	4.4	4.9	5.5	6.0	6.6	7.7	8.8	9.9	11.0	13.2	16.5	19.8
900	4.7	5.2	5.8	6.4	7.0	8.1	9.3	10.5	11.6	14.0	17.4	20.9
950	4.9	5.5	6.1	6.8	7.4	8.6	9.8	11.0	12.3	14.7	18.4	22.1
1000	5.2	5.8	6.5	7.1	7.8	9.0	10.3	11.6	12.9	15.5	19.4	23.3
1100	5.7	6.4	7.1	7.8	8.5	10.0	11.4	12.8	14.2	17.1	21.3	25.6
1200	6.2	7.0	7.8	8.5	9.3	10.9	12.4	14.0	15.5	18.6	23.3	27.9

Valori de referință pentru MDF

Grosime front FD (mm) 19

Densitate (kg/m³) 760


AVENTOS HF top | HL top + greutatea mânerului

AVENTOS HS top | HK top | HK-S | HK-XS + greutatea dublă a mânerului

Valori de referință pentru greutatea frontului FG (kg) fără mâner

	Lățime front FB (mm)											
Înălțime front FH (mm)	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
300	1.7	1.9	2.2	2.4	2.6	3.0	3.5	3.9	4.3	5.2	6.5	7.8
350	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.5	4.0	4.5	5.1	6.1	7.6	9.1
400	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	4.0	4.6	5.2	5.8	6.9	8.7	10.4
450	2.6	2.9	3.2	3.6	3.9	4.5	5.2	5.8	6.5	7.8	9.7	11.7
500	2.9	3.2	3.6	4.0	4.3	5.1	5.8	6.5	7.2	8.7	10.8	13.0
550	3.2	3.6	4.0	4.4	4.8	5.6	6.4	7.1	7.9	9.5	11.9	14.3
600	3.5	3.9	4.3	4.8	5.2	6.1	6.9	7.8	8.7	10.4	13.0	15.6
650	3.8	4.2	4.7	5.2	5.6	6.6	7.5	8.4	9.4	11.3	14.1	16.9
700	4.0	4.5	5.1	5.6	6.1	7.1	8.1	9.1	10.1	12.1	15.2	18.2
750	4.3	4.9	5.4	6.0	6.5	7.6	8.7	9.7	10.8	13.0	16.2	19.5
800	4.6	5.2	5.8	6.4	6.9	8.1	9.2	10.4	11.6	13.9	17.3	20.8
850	4.9	5.5	6.1	6.8	7.4	8.6	9.8	11.0	12.3	14.7	18.4	22.1
900	5.2	5.8	6.5	7.1	7.8	9.1	10.4	11.7	13.0	15.6	19.5	23.4
950	5.5	6.2	6.9	7.5	8.2	9.6	11.0	12.3	13.7	16.5	20.6	24.7
1000	5.8	6.5	7.2	7.9	8.7	10.1	11.6	13.0	14.4	17.3	21.7	26.0
1100	6.4	7.2	7.9	8.7	9.5	11.1	12.7	14.3	15.9	19.1	23.8	28.6
1200	6.9	7.8	8.7	9.5	10.4	12.1	13.9	15.6	17.3	20.8	26.0	31.2

Rame de aluminiu înguste și late

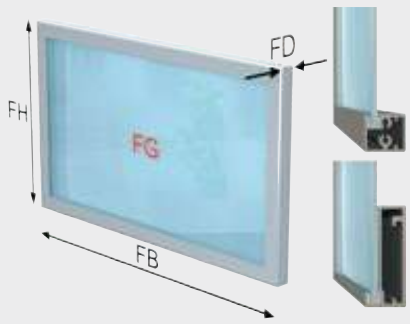

FH	Înălțime front
FB	Lățime front
FD	Grosime front
FG	Greutate front

Determinare greutate front FG

FG (kg) = FH (m) x FB (m) x FD (m) x densitate (kg/m³)

Indicații

Pentru selectarea mecanismului de ridicare trebuie luată în considerare greutatea mânerului!

Valori de referință pentru rame de aluminiu | sticlă

Grosime front FD (mm) Rame de aluminiu 19 mm | sticlă 4 mm

Densitate (kg/m³) 2500


AVENTOS HF top | HL top + greutatea mânerului

AVENTOS HS top | HK top | HK-S | HK-XS + greutatea dublă a mânerului

Valori de referință pentru greutatea frontului FG (kg) fără mâner

Înălțime front FH (mm)	Lățime front FB (mm)											
	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
300	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.7	3.1	3.5	3.8	4.6	5.7	6.8
350	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	3.1	3.5	4.0	4.4	5.2	6.5	7.7
400	2.1	2.3	2.6	2.8	3.0	3.5	4.0	4.4	4.9	5.9	7.3	8.7
450	2.3	2.6	2.8	3.1	3.4	3.9	4.4	4.9	5.5	6.5	8.1	9.6
500	2.6	2.8	3.1	3.4	3.7	4.3	4.8	5.4	6.0	7.1	8.8	10.6
550	2.8	3.1	3.4	3.7	4.0	4.7	5.3	5.9	6.5	7.8	9.6	11.5
600	3.0	3.4	3.7	4.0	4.4	5.0	5.7	6.4	7.1	8.4	10.4	12.4
650	3.3	3.6	4.0	4.3	4.7	5.4	6.2	6.9	7.6	9.0	11.2	13.4
700	3.5	3.9	4.3	4.7	5.0	5.8	6.6	7.4	8.1	9.7	12.0	14.3
750	3.7	4.1	4.6	5.0	5.4	6.2	7.0	7.8	8.7	10.3	12.8	15.2
800	4.0	4.4	4.8	5.3	5.7	6.6	7.5	8.3	9.2	10.9	13.6	16.2
850	4.2	4.7	5.1	5.6	6.1	7.0	7.9	8.8	9.7	11.6	14.3	17.1
900	4.4	4.9	5.4	5.9	6.4	7.4	8.3	9.3	10.3	12.2	15.1	18.0
950	4.7	5.2	5.7	6.2	6.7	7.7	8.8	9.8	10.8	12.8	15.9	19.0
1000	4.9	5.5	6.0	6.5	7.1	8.1	9.2	10.3	11.3	13.5	16.7	19.9
1100	5.5	6.0	6.6	7.2	7.8	9.0	10.1	11.3	12.5	14.8	18.3	21.8
1200	5.9	6.6	7.2	7.8	8.5	9.7	11.0	12.3	13.5	16.1	19.9	23.7

Număr de balamale

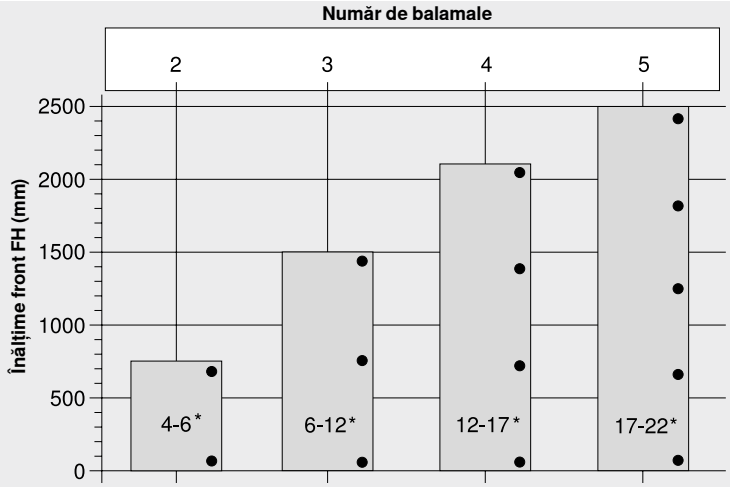


* Greutate front FG (kg)

Numărul de balamale depinde de greutatea frontului FG și de înălțimea frontului FH

Pentru a obține o stabilitate bună, distanța dintre balamale trebuie aleasă cât se poate de mare


Specificațiile de încărcare și înălțime se referă la lățimea frontului FB de 600 mm

Componente și tehnică

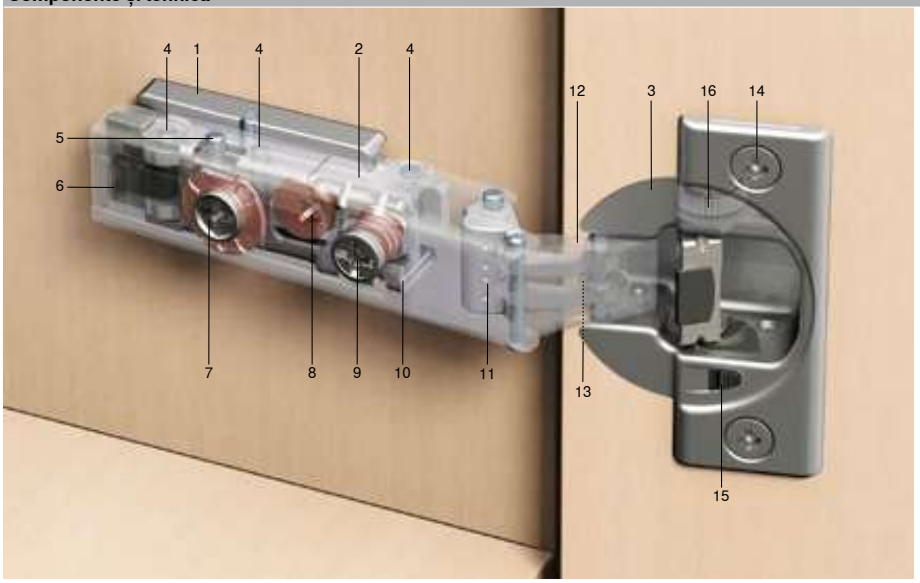


Compus din:	
1	Plăcuță de montaj
2	Braț balama
3	Oală balama
4	Trei știfturi de adaptare
5	Știft de siguranță
6	Mecanism **CLIP**
7	Șurub (reglare în adâncime)
8	Reglare excentric pe înălțime (pe plăcuță de montaj)
9	Șurub reglare laterală
10	Piesă de cuplare braț cu plăcuță
11	Mecanism de închidere
12	Pârghie articulație exterioară
13	Pârghie articulație interioară
14	Șurub de fixare
15	**BLUMOTION** – dezactivare
16	**BLUMOTION**

CLIP top) | CLIP: spațiul necesar pentru montare | demontare

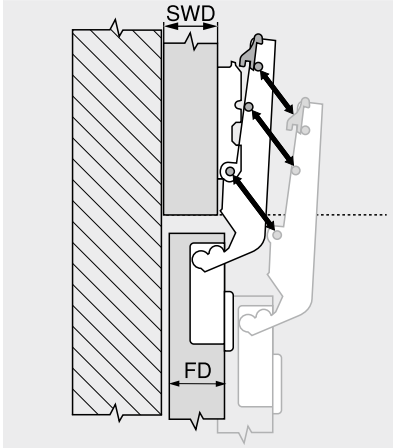

SWD	Grosime perete lateral corp
FD	Grosime front


Grosime front FD max. (mm)				
Unghi de deschidere OW	Înălțare plăcuță de montaj (mm)			
	0		3	
	Grosime perete lateral corp SWD (mm)			
	16	19	16	19
100°	21	24	24	27
107°	20	23	23	26
110°	20	23	23	26
Balama specială 110°	18	21	21	24
120°	20	23	23	26
Balama specială 120°	18	21	21	24
155°	8	11	11	14
125°	8	11	11	14
170°	19	22	22	25
95°	26	29	29	32
Balama 110° pentru uși subțiri	11	14	14	17
94°	17	20	20	23

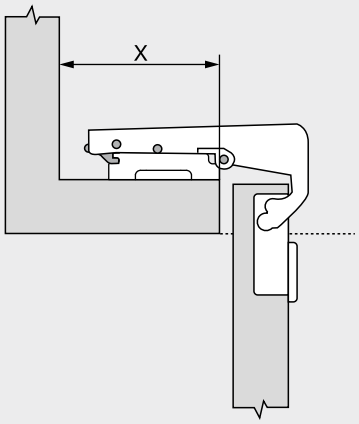

Respectați spațiul necesar pentru declipsare!

Balama	X min. (mm)
79B99x0	86
79B95x0	70
78T9550.TL	70
99B9550	28

Definire unghi

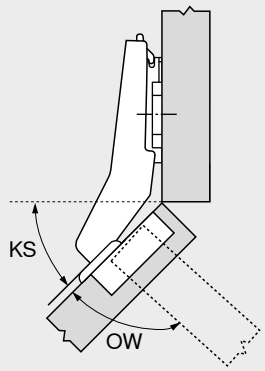


KS	Unghi corp = situație de îmbinare De exemplu 45°
OW	Unghi de deschidere De exemplu 95°

Unghiul de deschidere dat în catalog se poate micșora în mică măsură prin:

- deschidere mică a frontului
- fronturi groase
- distanță mare oală găurire
- reglare laterală în direcția micșorării aplicării frontului


Se pot rezolva situații de îmbinare de la –50° până la +50°

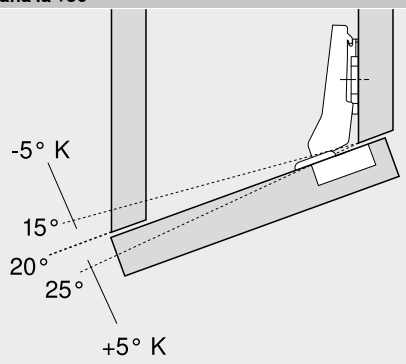

De ex. balama 20°	
K	Până +5° / –5°


Situație de îmbinare

Încadrată




Muchia exterioară a ușii și muchia interioară a corpului sunt în același plan

Semiaplicată




Muchia interioară a ușii și muchia interioară a corpului sunt în același plan

Aplicată




Muchia exterioară a ușii și muchia exterioară a corpului sunt în același plan

Maxim aplicată



În funcție de geometria balamalei

Îmbinare în unghi



Muchia interioară și muchia exterioară a ușii și corpului sunt fiecare în parte în același plan

Posibilități de realizare a unei situații de îmbinare date:

- balamale de unghi
- poziția de fixare a plăcuței de montaj
- pene unghiulare
- reglarea balamalei
- înălțare plăcuță de montaj

Marcaj unghi și grad de încovoiere braț la balamalele de unghi




De exemplu 30° II	
30°	Unghiul corpului
II	Braț cotit pentru ușă aplicată

Grad de încovoiere braț	
I	Semiaplicată
II	Aplicată
III	Maxim aplicată


Dimensiuni balama

Ușă aplicată
Braț balama drept – 0 mm

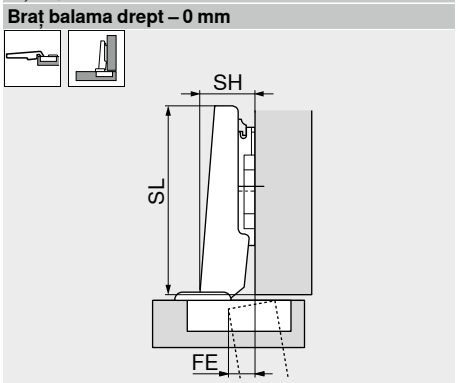


SH	Înălțime braț
SL	Lungime braț
FE	Pătrundere ușă

Ușă semiaplicată
Braț balama semicotit – 9.5 mm

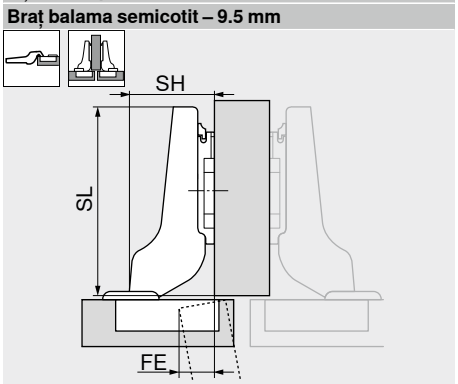

SH	Înălțime braț
SL	Lungime braț
FE	Pătrundere ușă


Ușă încadrată
Braț balama cotit – 18 mm

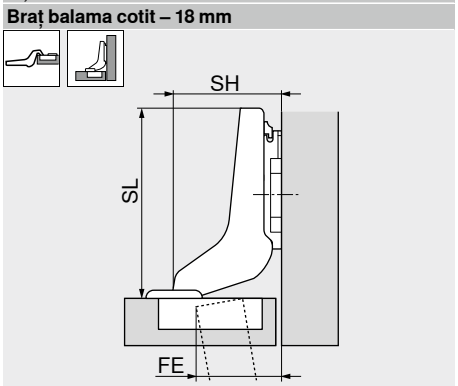

SH	Înălțime braț
SL	Lungime braț
FE	Pătrundere ușă


Cote de proiectare

Ușă aplicată
Braț balama drept – 0 mm

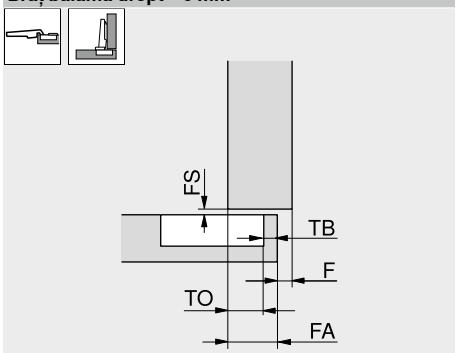


FS	Rost front
TB	Distanță gaură oală
TO	Contact între oale – cota fixă
FA	Acoperire front
F	Rost

Ușă semiaplicată
Braț balama semicotit – 9.5 mm

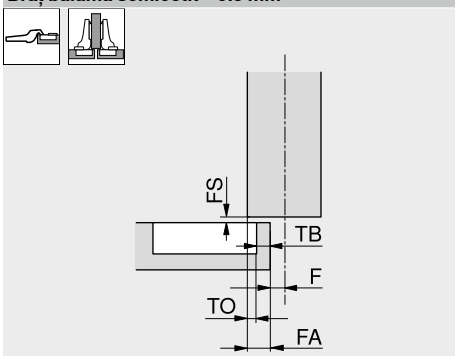

FS	Rost front
TB	Distanță gaură oală
TO	Contact între oale – cota fixă
FA	Acoperire front
F	Rost


Ușă încadrată
Braț balama cotit – 18 mm

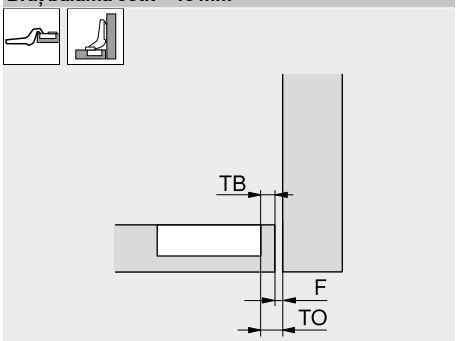

TB	Distanță gaură oală
TO	Contact între oale – cota fixă
F	Rost


Dimensiuni oală balama și schemă de găurire

Montare cu șuruburi




BT	Adâncime de găurire
TB	Distanță gaură oală
DT	Diametrul găurii pentru oală

Montare INSERTA | prin presare




BT	Adâncime de găurire
TB	Distanță gaură oală
DT	Diametrul găurii pentru oală

Dimensiuni oală

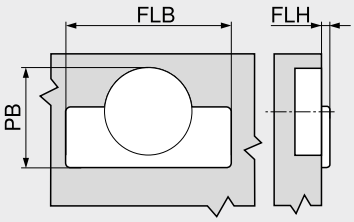


FLB	Lățime flanșă
FLH	Înălțime flanșă
PB	Spațiu necesar


Posibilități de modificare a acoperirii ușii




Gradul de încovoiere al brațului balamalei



Plăcuță de montaj cu înălțare




Modificare distanță găurire pentru oală



Reglare în lateral


Reglaj din fabricație | cota zero la ușă aplicată | domeniu reglare




FS Rost front
TO Contact între oale – cota fixă


					Toleranță
	CLIP top BLUMOTION | CLIP top | CLIP		**MODUL**		
Contact între oale TO (mm)	100°–170°	11.0	100°	11.0	±0.5
Cota fixă	110° | 120° specială	13.0	–	–	
	Ușă profilată	11.0	–	–	
	Oală mică | ușă de sticlă	10.0	Ușă frigider	11.0	
Domeniu reglare (mm)	100°–170°	±2.0	100°	±2.0	–
Pagina	Ușă profilată	±2.0	–	–	
	CRISTALLO | uși subțiri	±2.0	–	–	
	Oală mică | ușă de sticlă	+0.5 / –3.5	Ușă frigider	±2.0	
Rost front FS (mm)	**CLIP top BLUMOTION | CLIP top**	1.5	–	–	±0.4
	CLIP	1.2	–	–	
Domeniu reglare (mm)	**CLIP top BLUMOTION | CLIP top**	–2 / +3	100°	±2.0	±0.5
Adâncime	**CLIP**	–1 / +3	Ușă frigider	±2.0	
	Oală mică | ușă de sticlă	±2.0	–	–	


Rost minim MF






MF Rost minim
Pentru a putea deschide ușa

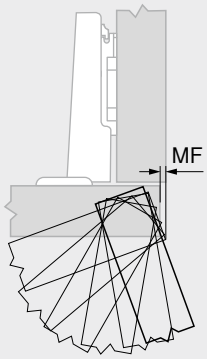




Rostul minim se referă la uși cu muchiile rotunjite, cu rază de 1 mm
La raze de curbură mai mari, valorile rostului minim scad

Balama 110°

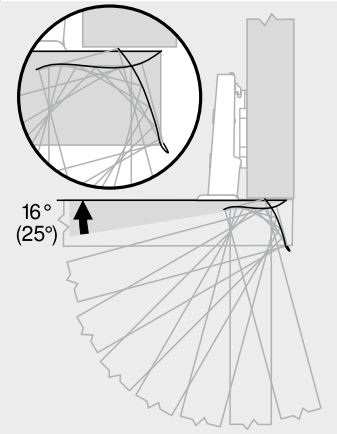


() CLIP top BLUMOTION

Balama 107°

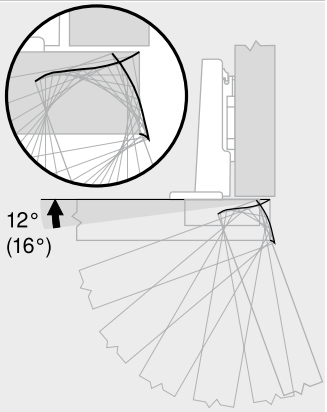


() CLIP top BLUMOTION


Balama 100°

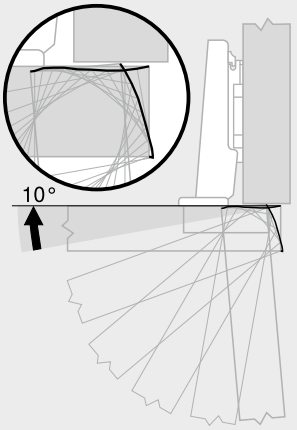


Balama 155°

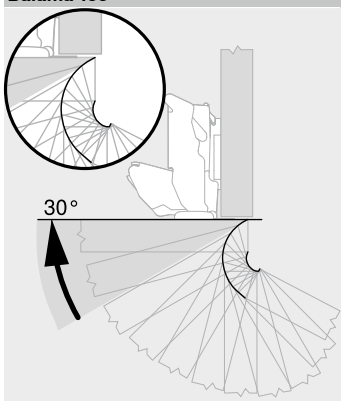

Balama 170°

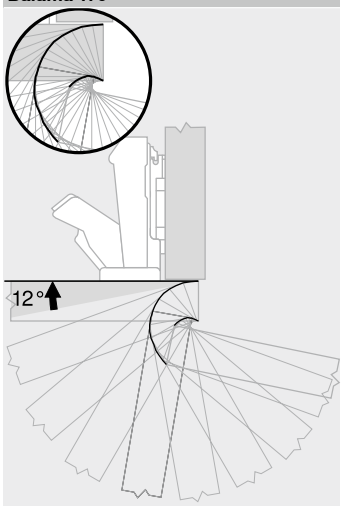


Balama pentru ușă profilată

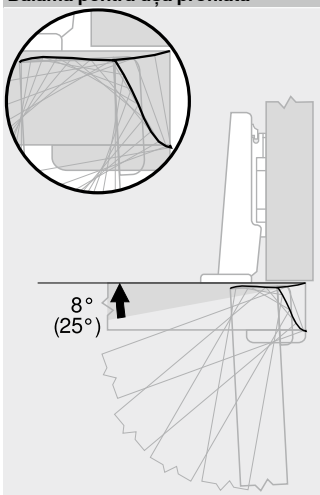


() CLIP top BLUMOTION


Balama 125°

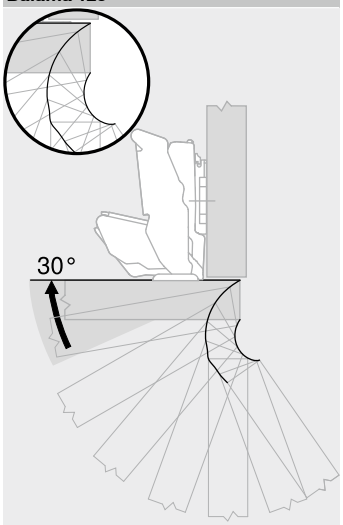


Balama pentru uși subțiri

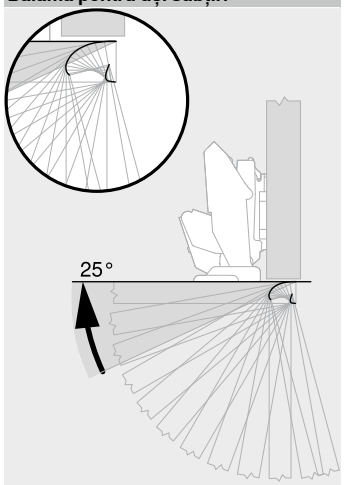


Balama CRISTALLO

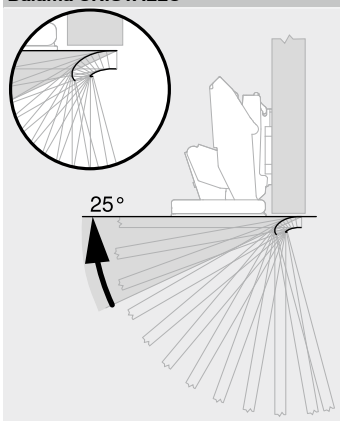


Balama pentru ușă de sticlă



Balama cu oală mică

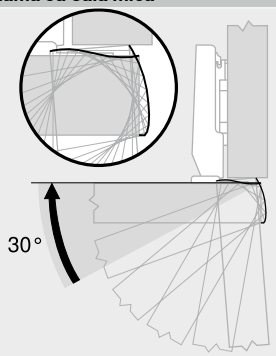


Balama pentru corp de colț cu ușă pliantă

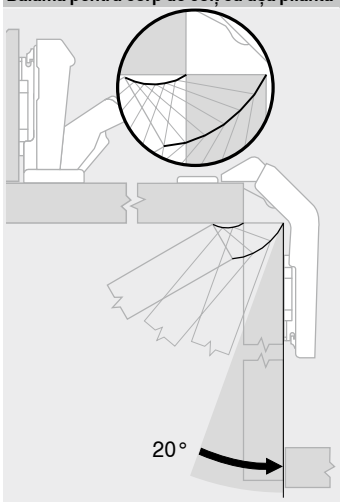


Indicații

În funcție de forma frontului, grosimea frontului FD și reglajul balamalei, este posibil ca unghiul de deschidere maxim să fie limitat de corp

Sertar cu laterale din metal

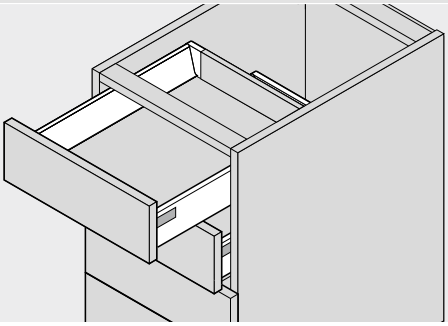


Sertar din lemn

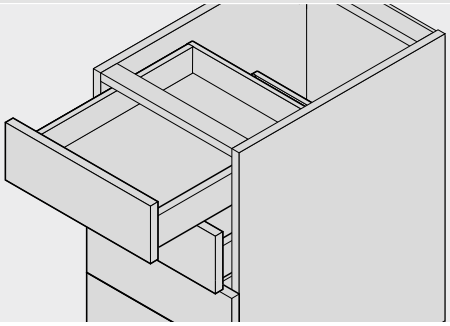


Sistem de glisare ascuns

Extragere totală


LEGRABOX – 750 | 753

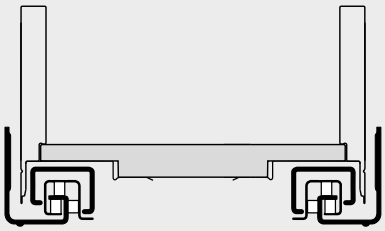


MOVENTO – 760H | 766H

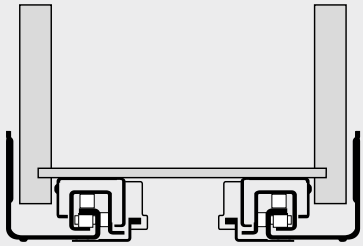


MERIVOBOX – 450 | 453

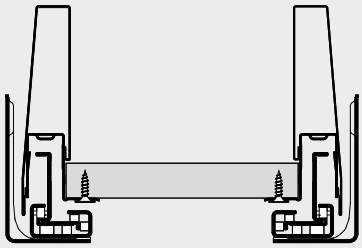

TANDEM – 560H | 561H | 560F | 561F

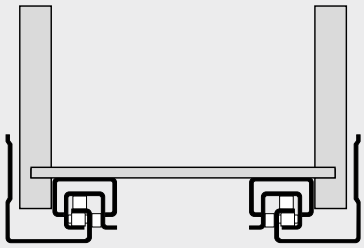


TANDEMBOX – 578 | 576

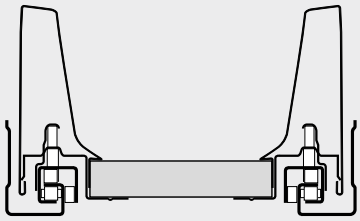

Extragere parțială


TANDEM – 550H | 551H | 550F | 551F

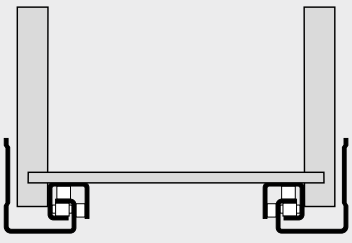


Sistem de glisare vizibil

Extragere parțială

METABOX – 320




Spațiu necesar în corp

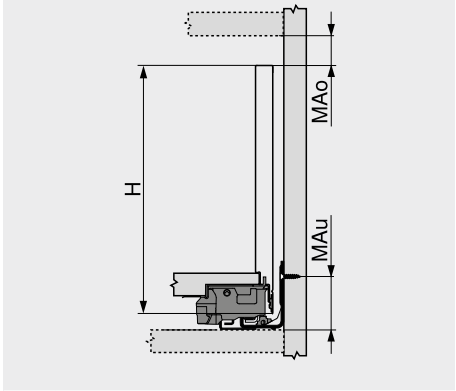


H	Înălțimea lateralei de sertar
MAo	Spațiu minim necesar în sus
MAu	Spațiu minim necesar în jos

Dimensiuni corp

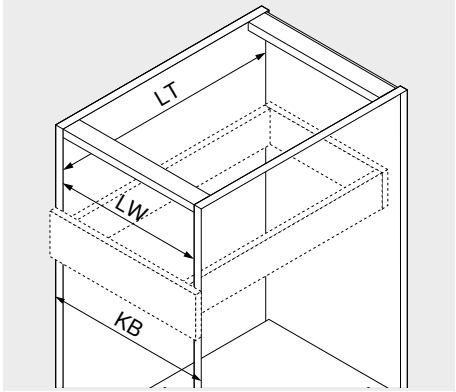


KB	Lățime corp
LW	Lățime interioară corp
LT	Adâncime interioară corp

Acoperire front | rost minim

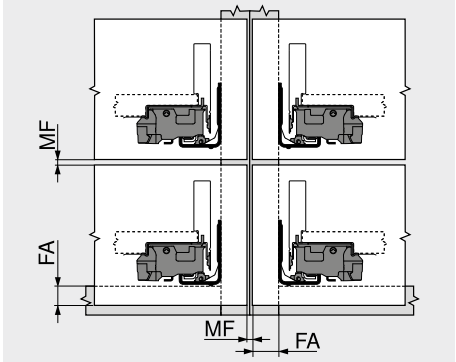


MF	Rost minim
FA	Acoperire front

Schemă de găurire – cuplaj de front

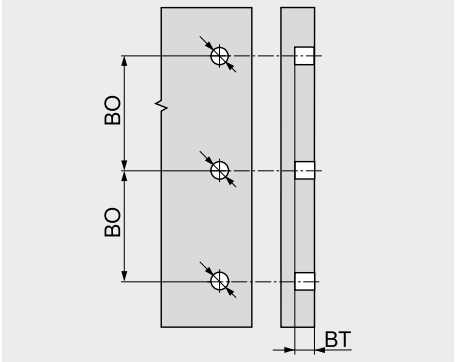


BT	Adâncime de găurire
BO	Distanță între găuri

LEGRABOX

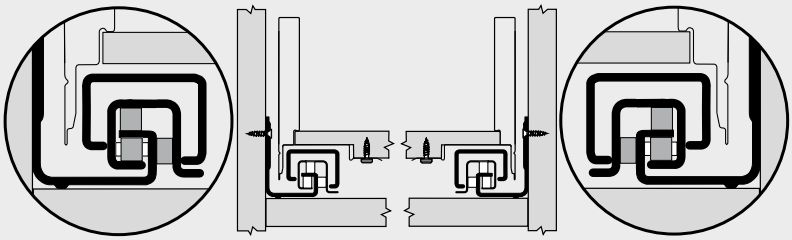


Abaterile maxime compensate de sistem ±1.5 mm

MERIVOBOX

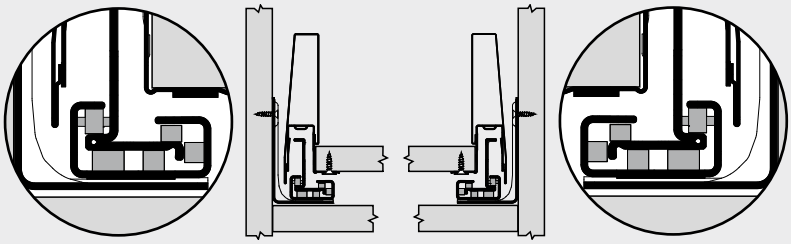


Abaterile maxime compensate de sistem ±1.5 mm

TANDEMBOX

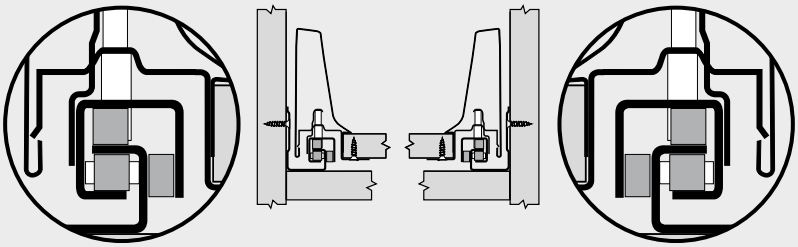

Abaterile maxime compensate de sistem ±1.5 mm


METABOX

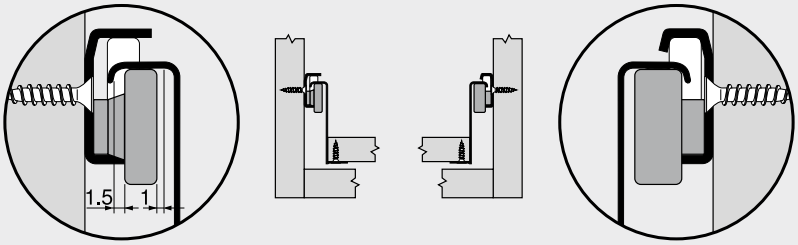

Stânga, abaterile maxime compensate +1.5 / –1 mm

Dreapta, ghidare forțată

MOVENTO | TANDEM

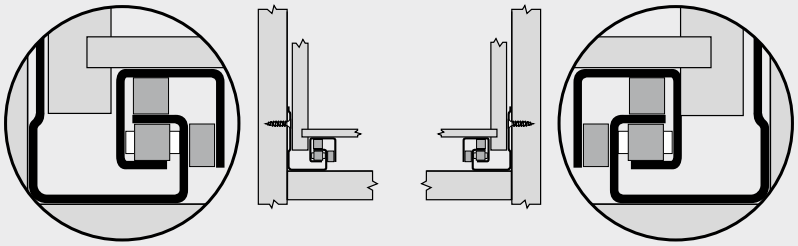


Stânga, abaterile maxime compensate +1.5 / –0 mm[1]


Dreapta, ghidare forțată

[1] **MOVENTO**
La o grosime de 16 mm a peretelui lateral al sertarului și totodată o folosire în totalitate a toleranței lățimii interioare a sertarului SKW, reglarea în lateral este limitată


Blocarea extragerii și eliberarea la glisierele cu role

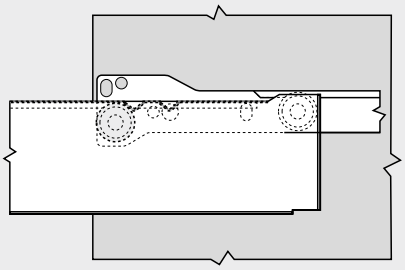

Stopare extragere, la prima adâncitură ștanțată

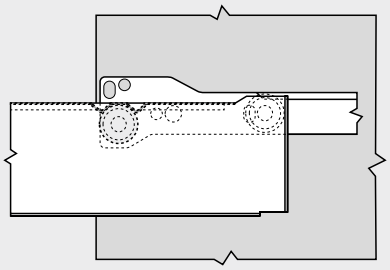


Blocare extragere (de exemplu pentru curățarea sertarului), între cele două adâncituri ștanțate

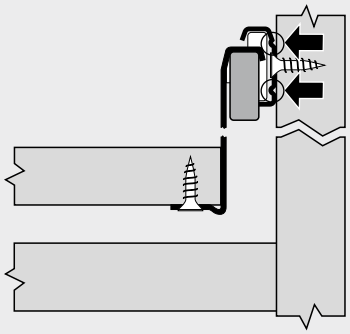


Liniile proeminente ștanțate împiedică atingerea rolelor de eventualele capete de șurub ieșite în afară

Pierdere la extragere

Extragere totală

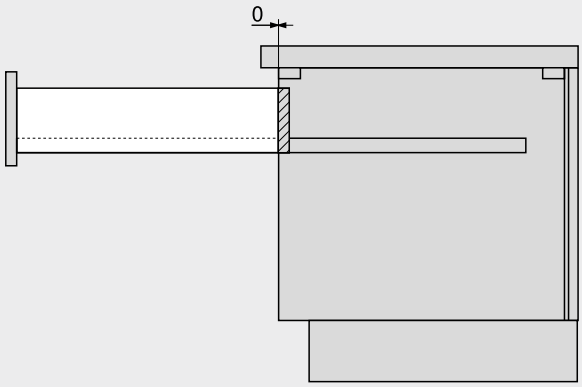


Extragere parțială

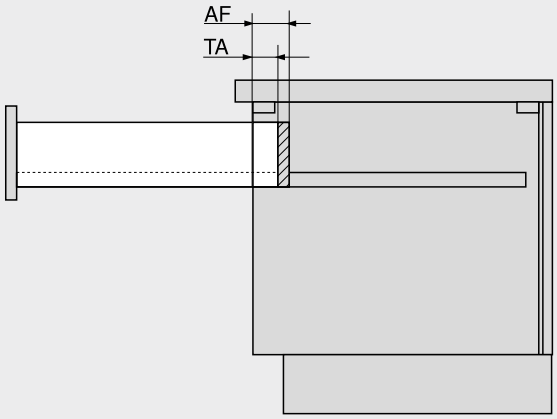


AF	Pierderea la extragere a sistemului de glisare
TA	Pierdere efectivă la extragere

Supraextragere

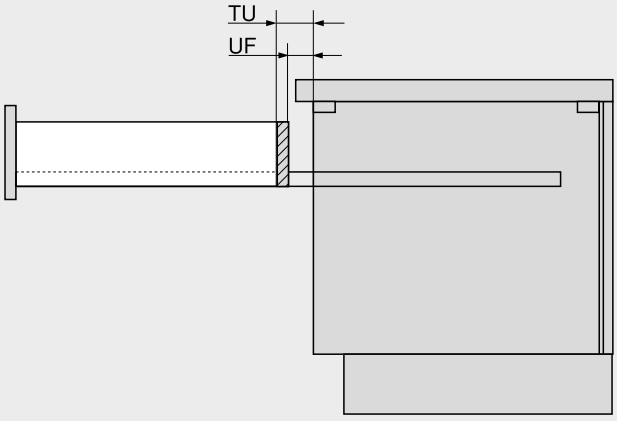

UF	Supraextragerea sistemului de glisare
TU	Supraextragerea efectivă

TANDEMBOX

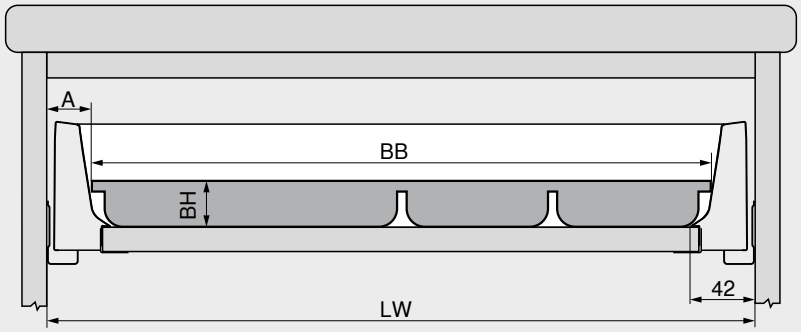


Rotunjirile lateralelor TANDEMBOX trebuie luate în considerare la calculul lățimii suportului de tacâmuri.
Lățimea suportului de tacâmuri depinde și de înălțimea suportului.


Cote de tăiere pentru suport pentru tacâmuri
Înălțime suportului de tacâmuri BH la liberă alegere
Lungime = lungime nominală a lateralului NL – 26 mm
Lățime suport tacâmuri BB = lățime interioară corp LW – 2 x A

Exemple – înălțimea lateralei de sertar M
Înălțime suport tacâmuri BH = 40 mm
Lățime interioară corp LW = 330 mm
Lățime suport tacâmuri BB = 330 – 2 x 26 = 278 mm


Înălțime laterală de sertar N

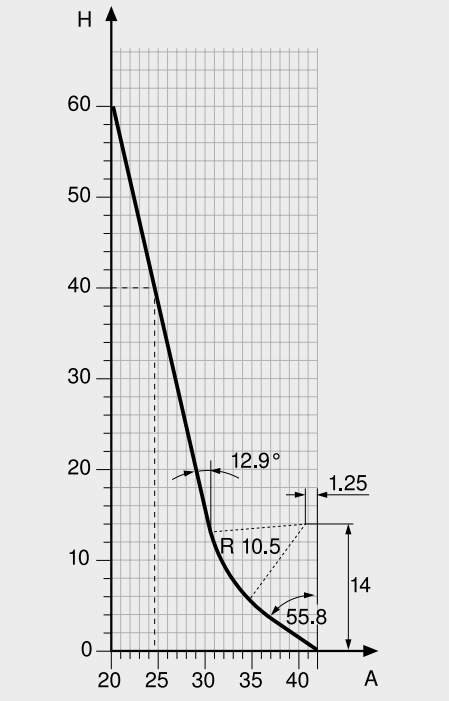


Înălțime laterală de sertar M

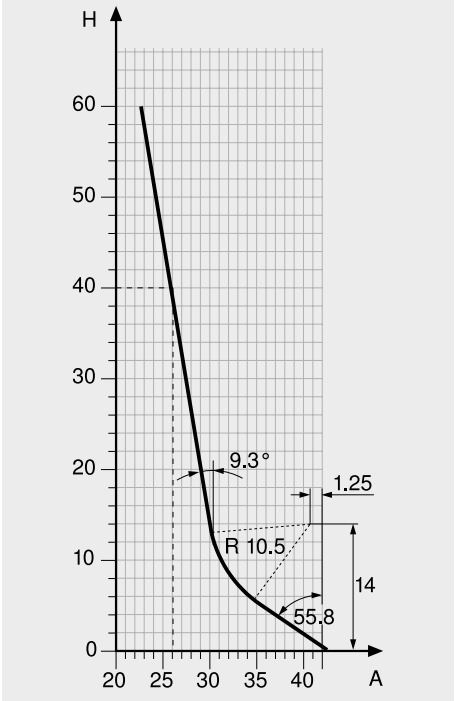

Înălțime laterală de sertar K

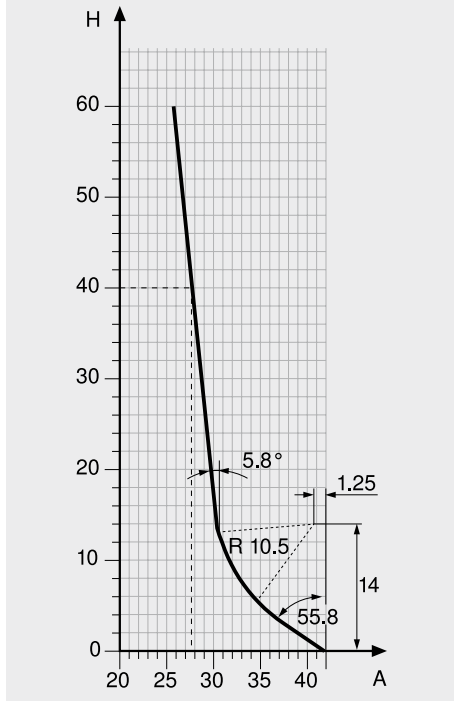


METABOX

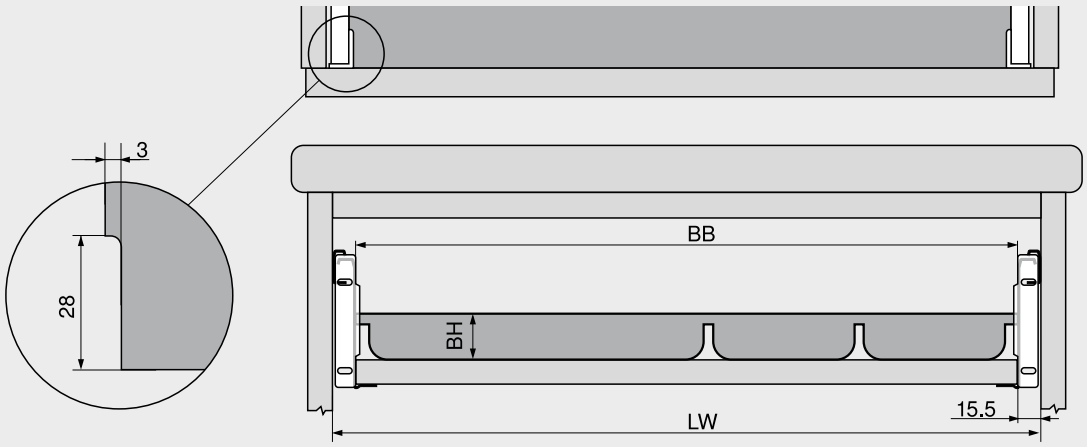

La suportul pentru tacâmuri trebuie decupat pe ambele părți pentru cuplajele de front.

Cote de tăiere pentru suport de tacâmuri
Înălțime suportului de tacâmuri BH la liberă alegere
Perete spate de lemn: Lungime = lungime nominală a lateralului NL – 2 mm – grosime perete spate de lemn
Spate de sertar din oțel: Lungime = lungime nominală a lateralului NL – 16 mm
Lățime suport tacâmuri = lățime interioară corp LW – 31 mm
Efectuați degajările conform schiței alăturate.

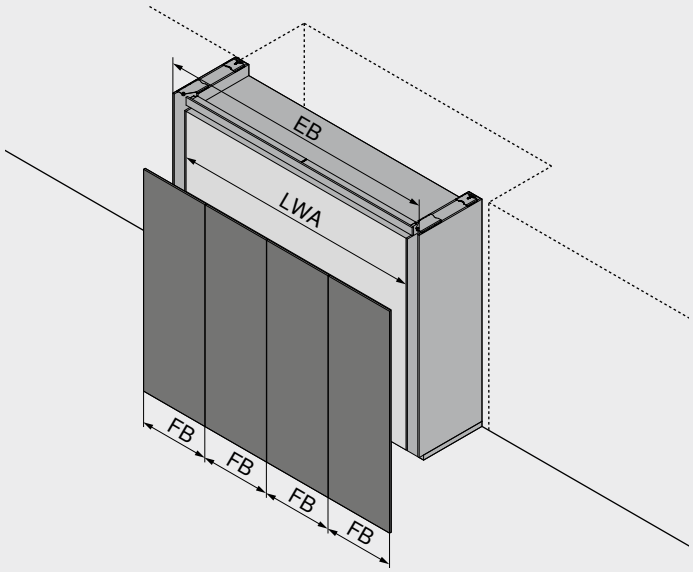


EB	Lățime de montaj
LWA	Adâncime interioară de corp în configurație
FB	Lățime front

Montare în nișă			
Proiectare de la exterior la interior a configurației cu lățime fixă de montaj EB pentru întreaga aplicație. Spațiul constructiv disponibil determină lățimea de montaj și este EB determinantă pentru numărul de fronturi, lățimile fronturilor FB și astfel, pentru alegerea de bază a aplicației. În următoarea etapă se pot calcula respectivele componente de feronerie și dimensiunile corpului în cadrul aplicației.	**1.** Ce lățime a nișei este disponibilă pentru aplicație?	**2.** Stabilirea numărului de fronturi posibile și a lățimilor frontului FB pe baza lățimii de montaj EB.	**3.** Pe partea de proiectare a aplicației respective pot fi determinate acum dimensiunile elementului Pocket, suprapunerea frontului FU, precum și dimensiunile interioare în aplicație și poate fi efectuată alegerea în continuare a feroneriei.
	Lățimea nișei corespunde lățimii de montaj EB pentru aplicație.	De aici rezultă tipul de aplicație.	
Montare liberă			
Proiectarea de la interior la exterior se concentrează pe lățimea corpului KB, respectiv pe construcția în interiorul aplicației. Corpul care trebuie acoperit este determinant pentru numărul posibil de fronturi, lățimile fronturilor FB și astfel, pentru alegerea de bază a aplicației. În următoarea etapă se pot calcula dimensiunile de montaj și respectivele componente de feronerie.	**1.** Ce lățime de corp KB din aplicație urmează să fie acoperită?	**2.** Stabilirea numărului de fronturi posibile și a lățimilor frontului FB pe baza lățimii interioară de corp în configurație LWA.	**3.** Pe partea de proiectare a aplicației respective pot fi determinate acum dimensiunile elementului Pocket și suprapunerea frontului FU și poate fi efectuată alegerea în continuare a feroneriei.
	Lățimea corpului KB corespunde lățimii interioare de corp în configurație LWA.	De aici rezultă tipul aplicației și lățimea de montaj a acesteia EB.	
Lățime front FB și număr de fronturi			
Proiectare cu lățimi predefinite ale fronturilor FB precum și număr de fronturi. Lățimea frontului predefinită FB și numărul de fronturi determină selecția primară a aplicației și sunt decisive pentru lățimea de montaj a întregii aplicații. În următoarea etapă se pot calcula respectivele componente de feronerie și dimensiunile corpului în cadrul aplicației.	**1.** Care lățime de front FB a fost aleasă și care număr de fronturi?	**2.** Tipul aplicației și lățimea de front FB dorită plus rosturile laterale determină lățimea de montaj.	**3.** Pe partea de proiectare a aplicației respective pot fi determinate acum dimensiunile elementului Pocket, suprapunerea frontului FU, precum și dimensiunile interioare în aplicație și poate fi efectuată alegerea în continuare a feroneriei.
	Numărul de fronturi determină tipul aplicației.		

Spațiu minim necesar


REVEGO uno

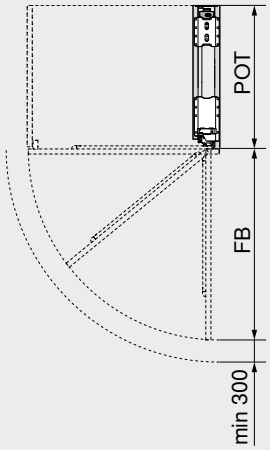

În fața Pocket trebuie respectată din motive de siguranță o distanță minimă față de cel mai apropiat element!
FB + min. 300 mm

FB	Lățime front
POT	Adâncime Pocket


REVEGO duo

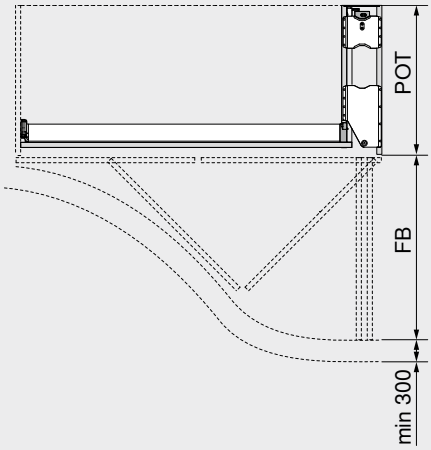

În fața Pocket trebuie respectată din motive de siguranță o distanță minimă față de cel mai apropiat element!
FB + min. 300 mm

FB	Lățime front
POT	Adâncime Pocket


Suprapunerea frontului FU

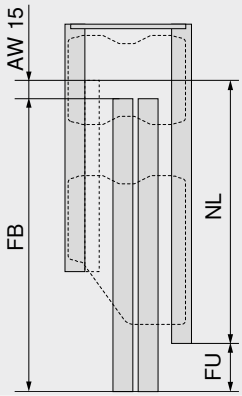

FU = FB + AW – NL
Suprapunerea frontului FU poate fi adaptată individual prin debitarea la lungime a stabilizării Pocket, a șinei de rulare, a ușii și a unității **TIP-ON** Pocket!
FU min. = 7 mm

AW	Cursă de declanșare **TIP-ON** 15 mm
FB	Lățime front
FU	Suprapunerea frontului
NL	Lungime nominală Set șine Pocket cu **TIP-ON**

Necesar de spațiu în adâncime

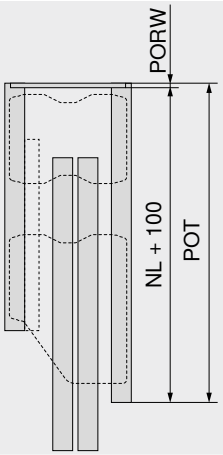

POT min. = NL + 100 + PORW

NL	Lungime nominală Set șine Pocket cu **TIP-ON**
PORW	Perete din spate Pocket
POT	Adâncime Pocket

Indicații


- dimensiunile interioare în configurație (lățime interioară | înălțime interioară | adâncime interioară) determină spațiul maxim care trebuie proiectat pentru structura interioară
- planificați întâi frontul cel mai lat în cazul configurațiilor combinate
- forța manuală depusă pentru utilizare este mai mică de 70 N, conform verificării privind durabilitatea
- scheme de găurire, dimensiuni de debitare la lungime și liste detaliate de repere ale articolelor obțineți din configuratorul de produse

Prelucrare

- pentru prelucrarea pieselor din lemn aveți nevoie de o mașină CNC sau **MINIPRESS top** cu **EASYSTICK** de la Blum
- rețineți că la execuție sunt necesare și găuriri orizontale și prelucrări suplimentare ale lemnului (de ex. decupaj pentru șina mecanismului de glisare)
- pentru găuririle orizontale recomandăm șablonul cu riglă pentru **REVEGO**

Ștecăr

E




Piață				
Afganistan	Ecuador[1]	Yemen[1]	Mongolia	Serbia
Albania	Estonia	Iordania[1]	Mozambic	Seychelles
Algeria	Insulele Feroe	Camerun	Namibia	Zimbabwe[1]
Angola	Finlanda	Insulele Canare	Noua Caledonie	Slovenia
Armenia	Franța	Kazahstan	Olanda	Slovacia
Azerbaidjan	Polinezia Franceză (Tahiti)[1]	Qatar[1]	Coreea de Nord	Spania
Egipt[1]	Gabon	Kârgâzstan	Norvegia	Sudan[1]
Bangladeș[1]	Gambia	Croația	Austria	Africa de Sud
Barbados[1]	Georgia	Kuweit[1]	Pakistan	Siria
Belarus	Ghana[1]	Letonia	Paraguay	Tadjikistan
Belgia	Gibraltar[1]	Liban[1]	Peru[1]	Cehia
Benin	Grecia	Liberia[1]	Polonia	Tunisia
Bolivia[1]	Groenlanda	Libia[1]	Portugalia	Turkmenistan
Bosnia și Herțegovina	Guadelupa	Liechtenstein	Réunion	Turcia
Brazilia	Guyana[1]	Lituania	Rwanda	Ucraina
Bulgaria	India	Luxemburg	România	Ungaria
Burundi	Indonezia	Maroc	Rusia	Uruguay
Chile	Irak[1]	Mauritius[1]	Zambia[1]	Uzbekistan
Danemarca	Islanda	Macedonia	San Marino	E.A.U.[1]
Republica Democrată Congo	Israel	Moldova	Suedia	Republica Centrafricană
Germania	Italia	Monaco	Elveția	

[1] Se pot folosi mai multe modele de adaptor de rețea (depinde de instalația electrică a casei)

Denumire	Nr. art.
Transformator pentru alimentare **SERVO-DRIVE**	☎ Z10NA40Ey
SERVO-DRIVE uno pentru soluții cu găleți de gunoi așezate	Z10UB00Ey
SERVO-DRIVE uno pentru soluții cu găleți de gunoi suspendate	☎ Z10UT__Ey

y Pachet de limbi – instrucțiuni de utilizare
__ Lățime corp KB

B




Piață	
Arabia Saudită[1]	Libia[1]
Bahrain	Malaezia
Bangladeș[1]	Malta
Belize[1]	Marea Britanie
Botswana	Mauritius[1]
Cipru	Nigeria
E.A.U.[1]	Oman[1]
Egipt	Qatar[1]
Ghana[1]	Seychelles[1]
Gibraltar[1]	Singapore
Guyana[1]	Sri Lanka[1]
Honduras	Sudan[1]
Hong Kong	Uganda
Iordania[1]	Vietnam[1]
Irak[1]	Yemen[1]
Irlanda	Zambia[1]
Kenya	Zimbabwe[1]
Kuweit[1]	
Liban[1]	

[1] Se pot folosi mai multe modele de adaptor de rețea (depinde de instalația electrică a casei)

Denumire	Nr. art.
Transformator pentru alimentare **SERVO-DRIVE**	☎ Z10NA40By
SERVO-DRIVE uno pentru soluții cu găleți de gunoi așezate	Z10UB00By
SERVO-DRIVE uno pentru soluții cu găleți de gunoi suspendate	☎ Z10UT__By

y Pachet de limbi – instrucțiuni de utilizare
__ Lățime corp KB

K




Piață	
Australia	
Fiji	
Noua Zeelandă	
Papua Noua Guinee	

Denumire	Nr. art.
Transformator pentru alimentare **SERVO-DRIVE**	☎ Z10NA40Ky
SERVO-DRIVE uno pentru soluții cu găleți de gunoi așezate	Z10UB00Ky
SERVO-DRIVE uno pentru soluții cu găleți de gunoi suspendate	☎ Z10UT__Ky

y Pachet de limbi – instrucțiuni de utilizare
__ Lățime corp KB

N




Piață	
China	

Denumire	Nr. art.
Transformator pentru alimentare **SERVO-DRIVE**	☎ Z10NA40Ny
SERVO-DRIVE uno pentru soluții cu găleți de gunoi așezate	Z10UB00Ny

y Pachet de limbi – instrucțiuni de utilizare

U



Piață	
Arabia Saudită[1]	Japonia
Bahamas	Liberia[1]
Barbados[1]	Libia[1]
Belize[1]	Mexic
Bermude	Nicaragua
Bolivia[1]	Oman[1]
Cambodgia	Panama
Canada	Peru[1]
Columbia	Polinezia Franceză (Tahiti)[1]
Costa Rica	Puerto Rico
Cuba	Republica Dominicană
Ecuador[1]	Sri Lanka[1]
El Salvador	SUA
Filipine	Taiwan
Guatemala	Trinidad și Tobago
Guyana[1]	Venezuela
Haiti	Vietnam[1]
Insulele Cayman	
Jamaica	

[1] Se pot folosi mai multe modele de adaptor de rețea (depinde de instalația electrică a casei)

Denumire	Nr. art.
Transformator pentru alimentare **SERVO-DRIVE**	☎ Z10NA40Uy
SERVO-DRIVE uno pentru soluții cu găleți de gunoi așezate	Z10UB00Uy
SERVO-DRIVE uno pentru soluții cu găleți de gunoi suspendate	☎ Z10UT__Uy

y Pachet de limbi – instrucțiuni de utilizare
__ Lățime corp KB

Nr. art.	Pagina
171A5010	125, 127, 129, 131, 135, 139, 141, 146-147, 149, 156
171A5040	128, 131, 143-144, 156
171A5070	125, 129, 131-132, 137, 139, 141-142, 156
171A5500	125, 128, 130, 132, 134, 136-137, 139-140, 142, 144, 146, 149, 156
173H7100	125, 127-132, 134-137, 139-144, 146-147, 149, 152
173H7130	131, 134, 142, 144, 152
173L6100	153
173L6130	153
173L8100	154
173L8100.21	154
173L8130	154
173L8300	154
173L8330	154
174E6100.01	153
174E6130.01	153
174H7100E	152
174H7100I	152
174H710ZE	152
174H7130E	152
174H7130I	152
174H713ZE	152
174L6100.05	154
174L6130.05	154
175H3100	22-23, 27, 56, 62, 150
175H3130	150
175H4100	151
175H410Z	151
175H4130	151
175H5A00	27
175H5B00	26
175H7100	153
175H7130	153
175H7190	94, 125, 128-131, 134-135, 137, 141-142, 153
175H7190.22	127, 131, 135-136, 140, 153
175H9100	153
175H9130	153
175H9160	87, 128-129, 132, 135, 137, 140, 153
175H9190	153
175H9190.22	153
175L8100	155
175L8130	155
175L8190	155
175L8190.21	155
175M4C20N	108, 110
177H3100	22-23, 27, 56, 151
177H3100E	22-23, 27, 56, 62, 150
177H3100E10	151
177H3130	151
177H3130E	150
177H3130E10	151
193L6100	170
193L6130	170
193L8100	171
193L8100.21	171
194E6100.ED	170
194E6130.ED	170
194K6100E	168, 171
199.8130	166, 171
209.093.7	69, 247, 288
20K1101	62
20K1101T	62
20K1301	62
20K1301T	62
20K1501	62
20K1501T	62
20K2B00.06	56
20K2B00T06	56
20K2C00.06	56
20K2C00T06	56
20K2E00.06	56
20K2E00T06	56
20K4101	62
20K4101A	62
20K41E1	62
20K4A00A02	56
20K5101	62
20K51E1	62
20K7A11	56
20K7A41	56
20S4200	34, 40, 46, 50
20S4200A	34, 40, 46, 50
20S42T1	34, 40, 46, 50, 596
22.8000	22, 26, 34, 40
22F2500	22, 26
22F2510	22, 26
22F2800	22, 26
22F2810	22, 26
22F3200	22, 26
22F3500	22, 26
22F3900	22, 26
22K2300	46
22K2300T	50
22K2310	46
22K2310T	50
22K2500	46
22K2500T	50
22K2510	46
22K2510T	50
22K2700	46
22K2700T	50
22K2710	46
22K2710T	50
22K2900	46
22K2900T	50
22K2910	46
22K2910T	50
22K8000	46, 50
22L2200	40
22L2210	40
22L2500	40
22L2510	40
22L3200	40
22L3500	40
22L3800	40
22L3900	40
22Q080Z	40
22Q1076U	40
22S2200	34
22S2210	34
22S2500	34
22S2510	34
22S2800	34
22S2810	34
22S3500	34
23.8000	22, 26, 34, 40
23.A000	22, 26, 34, 40
23K8000	46
23KA000	46
23P5020	576, 580
24K2300	14
24K2300T	14
24K2500	14
24K2500T	14
24K2700	14
24K2700T	14
24K2800	14
24K2800T	14
24K4201A	14
24K42E1	14
24K7100	18
24K8000	14
295.1000	434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 456, 512, 514, 516, 518, 520, 522, 524, 526
295.5300	354
295.5501	354
295.5600	425
295F5700	452
295H5700	420, 452
298.3210.01	355
298.3230.01	355
298.5500	434, 436, 442, 444, 457
298.7600	412, 422, 484, 494
303.756.1	69, 161, 174, 247, 288, 333, 358, 427, 458
314.928.1	69, 161, 174, 247, 288, 333, 358, 427, 458
320H3500C	348
320H3500C15	348
320H4000C	348
320H4000C15	348
320H4500C	348
320H4500C15	348
320H5000C	348
320H5000C15	348
320H5500C	348
320H5500C15	348
320K3500C	346
320K3500C15	346
320K4000C	346
320K4000C15	346
320K4500C	346
320K4500C15	346
320K5000C	346
320K5000C15	346
320K5500C	346
320K5500C15	346
320M0009.01	354-355
320M0048	355
320M0088	355
320M0188	355
320M2700C	344
320M2700C15	344
320M3500C	344, 350, 352
320M3500C15	344, 350, 352
320M4000C	344, 350, 352
320M4000C15	344, 350, 352
320M4500C	344, 350, 352
320M4500C15	344, 350, 352
320M5000C	344, 350, 352
320M5000C15	344, 350, 352
320M5500C	344, 350, 352
320M5500C15	344, 350, 352
320N2700C	342
320N2700C15	342
320N3500C	342
320N3500C15	342
320N4000C	342
320N4000C15	342
320N4500C	342
320N4500C15	342
320N5000C	342
320N5000C15	342
320N5500C	342
320N5500C15	342
378K2702SA	300, 302, 312, 314
378K3002SA	300, 302, 312, 314
378K3502SA	300, 302, 312, 314
378K4002SA	300, 302, 312, 314
378K4502SA	300, 302, 312, 314
378K5002SA	300, 302, 312, 314

Nr. art.	Pagina
378K5502SA	300, 302, 312, 314
378K6002SA	300, 302, 312, 314
378K6502SA	300, 302, 312, 314
378M2702SA	296, 298, 304, 306, 308, 310, 316, 318
378M3002SA	296, 298, 304, 306, 308, 310, 316, 318, 320, 322
378M3502SA	296, 298, 304, 306, 308, 310, 316, 318, 320, 322
378M4002SA	296, 298, 304, 306, 308, 310, 316, 318, 320, 322
378M4502SA	296, 298, 304, 306, 308, 310, 316, 318, 320, 322
378M5002SA	296, 298, 304, 306, 308, 310, 316, 318, 320, 322
378M5502SA	296, 298, 304, 306, 308, 310, 316, 318, 320, 322
378M6002SA	296, 298, 304, 306, 308, 310, 316, 318, 320, 322
378M6502SA	296, 298, 304, 306, 308, 310, 316, 318, 320, 322
378N4002SA	294
378N4502SA	294
378N5002SA	294
378N5502SA	294
38B355AF22	120
40.0110N	600-601
40.0200N	601
40.0620	601
40.0720	600
40.2000	599
40.2110	599
40.2120.02	599
42.0700.01	600
450.2701B	256, 258, 264, 266, 268, 270, 272, 398
450.3001B	256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 398
450.3501B	256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 398
450.4001B	254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 398
450.4501B	254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278, 398
450.5001B	254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278, 398
450.5501B	254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278, 398
450.6001B	256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278, 398
453.4501B	256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278, 398
453.4501BZ	274
453.5001B	256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278, 398
453.5001BZ	274
453.5501B	256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278, 398
453.5501BZ	274
453.6001B	256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278, 398
470K3002S	260, 262
470K3502S	260, 262
470K4002S	260, 262
470K4502S	260, 262
470K5002S	260, 262
470K5502S	260, 262
470K6002S	260, 262
470M2702S	256, 258, 264, 266, 268, 270, 272
470M3002S	256, 258, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278
470M3502S	256, 258, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278
470M4002S	256, 258, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278
470M4502S	256, 258, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278
470M5002S	256, 258, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278
470M5502S	256, 258, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278
470M6002S	256, 258, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278
470N4002S	254
470N4502S	254
470N5002S	254
470N5502S	254
48N0510.02	598
48N0510.03	598
48N0610.02	598
48N0610.03	598
550F2700B	444
550F2700T	522
550F3000B	444
550F3000T	522
550F3500B	444
550F3500T	522
550F4000B	444
550F4000T	522
550F4500B	444
550F4500T	522
550F5000B	444
550F5000T	522
550F5500B	444
550F5500T	522
550F6000B	444
550F6000T	522
550F6500B	444
550F6500T	522
550H2700B	436
550H2700T	514
550H3000B	436
550H3000T	514
550H3500B	436
550H3500T	514
550H4000B	436
550H4000T	514
550H4500B	436
550H4500T	514
550H5000B	436
550H5000T	514
550H5500B	436
550H5500T	514
550H6000B	436
550H6000T	514
550H6500B	436
550H6500T	514
551F2601B	448
551F2601T	526
551F3101B	448
551F3101T	526
551F3601B	448
551F3601T	526
551F4101B	448
551F4101T	526
551F4601B	448
551F4601T	526
551F5101B	448
551F5101T	526
551F5601B	448
551F5601T	526
551H2601B	440
551H2601T	518
551H2851B	440
551H2851T	518
551H3101B	440
551H3101T	518
551H3351B	440
551H3351T	518
551H3601B	440
551H3601T	518
551H3851B	440
551H3851T	518
551H4101B	440
551H4101T	518
551H4351B	440
551H4351T	518
551H4601B	440
551H4601T	518
551H4851B	440
551H4851T	518
551H5101B	440
551H5101T	518
551H5351B	440
551H5351T	518
551H5601B	440
551H5601T	518
560F2500B	442
560F2500T	520
560F2700B	442
560F2700T	520
560F3000B	442
560F3000T	520
560F3500B	442
560F3500T	520
560F4000B	442
560F4000T	520
560F4500B	442
560F4500T	520
560F5000B	442
560F5000T	520
560F5500B	442
560F5500T	520
560F6000B	442
560F6000T	520
560H2500B	434
560H2500T	512
560H2700B	434
560H2700T	512
560H3000B	434
560H3000T	512
560H3200B	434
560H3200T	512
560H3500B	434
560H3500T	512
560H3800B	434
560H3800T	512
560H4000B	434
560H4000T	512
560H4200B	434
560H4200T	512
560H4500B	434
560H4500T	512
560H4800B	434
560H4800T	512
560H5000B	434
560H5000T	512
560H5200B	434
560H5200T	512
560H5500B	434
560H5500T	512
560H6000B	434
560H6000T	512
561F2601B	446
561F2601T	524

Nr. art.	Pagina
561F3101B	446
561F3101T	524
561F3601B	446
561F3601T	524
561F4101B	446
561F4101T	524
561F4601B	446
561F4601T	524
561F5101B	446
561F5101T	524
561F5601B	446
561F5601T	524
561H2601B	438
561H2601T	516
561H2851B	438
561H2851T	516
561H3101B	438
561H3101T	516
561H3351B	438
561H3351T	516
561H3601B	438
561H3601T	516
561H3851B	438
561H3851T	516
561H4101B	438
561H4101T	516
561H4351B	438
561H4351T	516
561H4601B	438
561H4601T	516
561H4851B	438
561H4851T	516
561H5101B	438
561H5101T	516
561H5351B	438
561H5351T	516
561H5601B	438
561H5601T	516
576.4501M	296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 400
576.5001M	296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 400
576.5501M	296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 400
576.6001M	296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 400
576.6501M	296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 400
578.2701M	296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 400
578.3001M	296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 400
578.3501M	296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 400
578.4001M	294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 400
578.4501M	294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 400
578.5001M	294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 400
578.5501M	294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 400
578.6001M	296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 400

Nr. art.	Pagina
609.1500	68, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 96, 98, 110, 114, 116, 118, 120, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 160, 164, 166, 168, 173, 200, 202, 206, 210, 216, 218, 224, 226, 228, 246, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278, 287, 332, 357, 420, 426, 452, 457
609.1700	68, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 96, 98, 110, 114, 116, 118, 120, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 160, 164, 166, 168, 173, 200, 202, 206, 210, 216, 218, 224, 226, 228, 246, 254, 256, 260, 264, 266, 268, 276, 278, 287, 332, 357, 426, 457
61D.1500	200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 246
61R.1500	254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 287
623.882.2	69, 247, 288
65.055A	673
65.059A	662, 673
65.0801	663, 706
65.0803	663, 702
65.0807	663, 702
65.1000.01	662, 687
65.1001.01	687
65.1051.02	662, 668
65.1106	687
65.1107	668
65.2950	663, 699
65.3300	662, 681
65.4500.01	663, 689
65.4510	689
65.5000	662, 677
65.5010	662, 676
65.5040	662, 685
65.5070	662, 675
65.5210.01	663, 698
65.5300*	662, 674
65.5340.01	663, 700
65.5627	398, 400, 663, 705
65.5631	396, 504, 663, 704
65.5810.03	663, 701
65.5840	18, 662, 686
65.6100	663, 692
65.7500.03	663, 688
65.7510.03	688
65.7590	688
65.8000	663, 707
660.0950	68, 160
661.1000.HG	68, 160, 173, 246, 287, 332, 357, 426, 457
661.1150.HG	68, 160, 173, 246, 287, 332, 357, 426, 457
661.1300.HG	68, 160, 173, 246, 287, 332, 357, 426, 457
661.1450.HG	68, 160, 173, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 246, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278, 287, 332, 357, 420, 426, 452, 457
661.2000.HG	68, 160, 173, 246, 287, 332, 357, 426, 457
662.1150.HG	357
662.1300.HG	357
662.1450.HG	357
664.3500	68

Nr. art.	Pagina
70.1503	76, 78, 80, 96, 98, 116, 126, 157
70.1503.BP	76, 78, 80, 96, 98, 116, 126, 157
70.1553	90, 100, 102, 112, 114, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 157-158
70.1553.BP	90, 100, 102, 112, 114, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 157-158
70.1663	76, 80, 90, 100, 102, 110, 118, 138, 157
70.1663.BP	76, 80, 90, 100, 102, 110, 118, 138, 157
70.4503	84, 92, 104, 106, 108, 146, 148, 157
70.4503.BP	84, 92, 104, 106, 108, 146, 148, 157
70.6103	88
70M2550.TL	82
70M2580.TL	82
70M2650.TL	82
70M2750.TL	82
70T1504	80, 90, 96, 110, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 159
70T3504	76, 78, 80, 90, 96, 98, 110, 118, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 159, 166, 168, 172
70T3507.21	76, 78, 80, 84, 90, 92, 118, 158
70T3550.TL	62, 76
70T3553	63, 76, 78
70T3580.TL	76
70T3590.TL	62, 76
70T3650.TL	76
70T3690.TL	76
70T3750.TL	76
70T3790.TL	76
70T4500CTL	106, 108, 148
70T4503	104, 106, 108
70T4503.09	104, 106, 108
70T4504	104, 146, 159
70T4532T	596
70T453T.TL	104, 146, 596
70T4568C	106, 108, 148
70T5550.TL	23
70T5590BTL	23
70T6540BTL	88
70T6550.TL	88
70T6650.TL	88
70T7504	84, 92, 159
70T7550.TL	84
70T7553	84, 87, 92, 95
70T7553.09	84
70T7590.TL	84
70T7650.TL	84
70T7690.TL	84
70T950A.TL	102
70T9550.TL	90, 138
70T9580.TL	90
70T9590BTL	90, 138
70T9650.TL	90, 138
70T9690BTL	90
70T9750.TL	90, 110, 138
70T9790BTL	90
71B3550	62, 76
71B3580	76
71B3590	62, 76
71B3650	76
71B3680	76
71B3690	76
71B3750	76, 118
71B3780	76, 118
71B3790	76, 118
71B4500C	106, 108, 148
71B453T	104, 146, 596
71B7550	84

Nr. art.	Pagina
71B7550D	92
71B7580	84
71B7580D	92
71B7590	84
71B7650	84
71B7690	84
71B950A	100
71B9550	90, 138
71B9580	90
71B9590	90, 138
71B960A	100
71B9650	90, 138
71B9680	90
71B9690	90, 138
71B970A	100
71B9750	90, 110, 138
71B9780	90
71B9790	90, 110, 138
71M2550	82
71M2580	82
71M2650	82
71M2680	82
71M2750	82
71M2780	82
71T0550	114
71T0650	114
71T0750	114
71T3550	76
71T3580	76
71T3590	76
71T3650	76
71T3680	76
71T3690	76
71T3750	76, 118
71T3780	76, 118
71T3790	76, 118
71T4500C	106, 108, 148
71T453T	104, 146, 596
71T6540B	88
71T6550	88
71T6580	88
71T6640B	88
71T6650	88
71T6680	88
71T7550	84
71T7580	84
71T7590	84
71T7650	84
71T950A	102
71T950AB	102
71T9550	90, 138
71T9580	90
71T9590B	90, 138
71T960A	102
71T9650	90, 138
71T9690B	90, 138
71T970A	102
71T9750	90, 138
71T9790B	90, 138
72T3550.TL	78
72T3590.TL	78
72T550A.TL	27
72T5550.TL	23
72T5590BTL	23
73B3550	78
73B3580	78
73B3590	78
73T3550	78
73T3580	78
73T3590	78
740.749.1	69
74.1103	80
74T1550.TL	80
74T1590BTL	80
74T1650.TL	80
74T1750.TL	80
750.2701S	202, 204, 210, 212, 214, 396
750.2701T	406
750.3001S	202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 396
750.3001T	406
750.3501S	202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 218, 220, 222, 224, 226, 396
750.3501T	406
750.4001S	200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 396
750.4001T	406
750.4501S	200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 396
750.4501T	406
750.5001S	200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 396
750.5001T	406
750.5501S	200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 396
750.5501T	406
750.6001S	202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 396
750.6001T	406
753.4501S	202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 228, 396
753.4501T	406
753.5001S	202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 228, 396
753.5001T	406
753.5501S	202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 228, 396
753.5501T	406
753.6001S	202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 228, 396
753.6001T	406
753.6501S	202, 204, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 228, 396
753.6501T	406
75B1550	80
75B1580	80
75B1650	80
75B1680	80
75B1750	80
75B1780	80
75T1550	80
75T1580	80
75T1590B	80
75T1650	80
75T1680	80
75T1690B	80
75T1750	80
75T1780	80
75T1790B	80
75T4100	112
75T4200	112
75T4300	112
760H2500S	412
760H2500T	510
760H2700S	412, 504
760H2700T	510
760H3000S	412, 504
760H3000T	510
760H3200S	412, 504
760H3200T	510
760H3500S	412, 504
760H3500SU	414
760H3500T	510
760H3800S	412, 504
760H3800T	510
760H4000S	412, 504
760H4000SU	414
760H4000T	510
760H4200S	412, 504
760H4200T	510
760H4500S	412, 504
760H4500SU	414
760H4500T	510
760H4800S	412, 504
760H4800T	510
760H5000S	412, 504
760H5000SU	414
760H5000T	510
760H5200S	412, 504
760H5200T	510
760H5500S	412, 504
760H5500T	510
760H6000S	412, 504
760H6000T	510
766H4500S	412, 504
766H4500T	510
766H5000S	412, 504
766H5000T	510
766H5200S	412, 504
766H5200T	510
766H5500S	412, 504
766H5500T	510
766H5800S	412, 504
766H5800T	510
766H6000S	412, 504
766H6000T	510
766H6500S	412, 504
766H6500T	510
766H7000S	412, 504
766H7000T	510
766H7500S	412, 504
766H7500T	510
770.0008	242
770C0009	239, 242
770C2701S	238
770C2702I	210, 212, 214
770C2702S	210, 212, 214
770C3001S	238
770C3002I	210, 212, 214
770C3002S	210, 212, 214
770C3501S	238
770C3502I	210, 212, 214, 226
770C3502S	210, 212, 214, 226
770C4001S	238
770C4002I	210, 212, 214, 226
770C4002S	210, 212, 214, 226
770C4501S	238
770C4502I	210, 212, 214, 226, 228
770C4502S	210, 212, 214, 226, 228
770C5001S	238
770C5002I	210, 212, 214, 226, 228
770C5002S	210, 212, 214, 226, 228
770C5501S	238
770C5502I	210, 212, 214, 226, 228
770C5502S	210, 212, 214, 226, 228
770C6001S	238
770C6002I	210, 212, 214, 226, 228
770C6002S	210, 212, 214, 226, 228
770C6501S	238
770C6502I	210, 212, 214, 228
770C6502S	210, 212, 214, 228

Nr. art.	Pagina
770CxxxAI	239
770CxxxAS	239
770CxxxASGC	239
770F0009	239, 242
770F4001S	238
770F4002I	216
770F4002S	216
770F4501S	238
770F4502I	216
770F4502S	216
770F5001S	238
770F5002I	216
770F5002S	216
770F5501S	238
770F5502I	216
770F5502S	216
770F6001S	238
770F6002I	216
770F6002S	216
770F6501S	238
770F6502I	216
770F6502S	216
770FxxxAI	239
770FxxxAS	239
770FxxxASGC	239
770K0009	239, 242
770K3001S	238
770K3002S	206, 208
770K3501S	238
770K3502I	206, 208
770K3502S	206, 208
770K4001S	238
770K4002I	206, 208
770K4002S	206, 208
770K4501S	238
770K4502I	206, 208
770K4502S	206, 208
770K5001S	238
770K5002I	206, 208
770K5002S	206, 208
770K5501S	238
770K5502I	206, 208
770K5502S	206, 208
770K6001S	238
770K6002S	206, 208
770KxxxAI	239
770KxxxAS	239
770KxxxASGC	239
770M0009	239, 242
770M2701S	238
770M2702I	202, 204
770M2702S	202, 204
770M3001S	238
770M3002I	202, 204, 228
770M3002S	202, 204, 228
770M3501S	238
770M3502I	202, 204, 224, 228
770M3502S	202, 204, 224, 228
770M4001S	238
770M4002I	202, 204, 224, 228
770M4002S	202, 204, 224, 228
770M4501S	238
770M4502I	202, 204, 224, 228
770M4502S	202, 204, 224, 228
770M5001S	238
770M5002I	202, 204, 224, 228
770M5002S	202, 204, 224, 228
770M5501S	238
770M5502I	202, 204, 224
770M5502S	202, 204, 224
770M6001S	238
770M6002I	202, 204, 224

Nr. art.	Pagina
770M6002S	202, 204, 224
770M6501S	238
770M6502I	202, 204
770M6502S	202, 204
770MxxxAI	239
770MxxxAS	239
770MxxxASGC	239
770N4002S	200
770N4502I	200
770N4502S	200
770N5002I	200
770N5002S	200
770N5502S	200
770Xxxx1I	241
770Xxxx1S	240-242
770XxxxAI	240
770XxxxAIL	241
770XxxxAIR	240-241
770XxxxAS	240
770XxxxASR	240-242
771.843.5	69
780C0009	218, 220, 222, 234
780C3502I	218, 220, 222
780C3502S	218, 220, 222
780C4002I	218, 220, 222
780C4002S	218, 220, 222
780C4502I	218, 220, 222
780C4502S	218, 220, 222
780C5002I	218, 220, 222
780C5002S	218, 220, 222
780C5502I	218, 220, 222
780C5502S	218, 220, 222
780C6002I	218, 220, 222
780C6002S	218, 220, 222
780C6502I	218, 220, 222
780C6502S	218, 220, 222
78A9454.T	136
78A9456.T	132
78A9458.T	128
78A9555.T	134
78A9556.T	130
78A9658.T	124
78T3450	144
78T3451	142
78T3453	140
78T3558	126
78T9550.83	96
78T9550.TL	96
78Z5500T	23
78Z5500T12	30
78Z550AT	27
78Z550AT11	30
78Z5530T11	30
78Z553ET	23
79B3450	144
79B3451	142
79B3453	140
79B3490	144
79B3491	142
79B3493	140
79B3558	126
79B3598	126
79B9454	136
79B9456	132
79B9458	128
79B9494	136
79B9496	132
79B9498	128
79B9550	96
79B9550.83	96
79B9555	134
79B9556	130

Nr. art.	Pagina
79B9580	96
79B9590	96
79B9595	134
79B9596	130
79B9658	124
79B9698	124
79B9950	98
79B9980	98
79B9990	98
79T8500	116
79T8530	116
80.6507	88, 157
80.6507.BP	88, 157
84.4120	112
84.4140	112
90M2503	82, 157, 164, 166, 172
90M2503.BP	82, 157, 164, 166, 172
90M2603	164, 172
91K9550	168
91K9580	168
91M2550	164
91M2580	164
91M2650	164
91M2750	164
94M3603	82, 157
94M3603.BP	82, 157
956.1004	14, 16, 50, 52, 56, 58, 62, 66, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 96, 102, 104, 106, 110, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 192
956.1201	14, 17, 50, 53, 56, 59, 63, 67, 193
956A1004	76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 96, 102, 104, 106, 110, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 192
956A1006	76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 110, 112, 114, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 164, 166, 192
956A1006F	76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 110, 112, 114, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 164, 166, 192
956A1201	193
956A1501	14, 17, 50, 53, 56, 59, 63, 67, 193
970.1002	116, 178, 186
970.1201	188
970.1501	188
970.15E1	188
970.1701	188
970.2501	189
970.5201	188
970.5501	188
970.55E1	188
970.5701	188
970.6701	189
970A1002	112, 114, 178, 184
971A0500	182
971A05E0	182
971A0700	182
971A2500	182
971Axxxx	112, 114, 178
973A0500.01	82, 102, 178, 180
973A0600	82, 178, 180
973A0700	82, 178, 180
973A6000	88, 178, 180
993.0530	69, 364, 376, 380, 384, 464, 476, 480, 484, 490

Nr. art.	Pagina
993.0830.01	69, 364, 376, 380, 384, 464, 476, 480, 484, 490
993.2000	484, 494
993.706	69, 160, 173, 247, 288, 332, 358, 426, 457
993.710	68, 160, 173, 246, 288, 332, 357, 426, 457
99B9550	166
M01.ZB02.D2	636-640, 644-648, 652
M01.ZB02.D3	636-640, 644-648, 652
M01.ZB03.02	642, 648-649, 652
M01.ZB03.03	642, 648-649, 652
M01.ZB05.02	636-637, 639-642, 644-649, 652
M01.ZB05.03	636-640, 642, 644-649, 652
M01.ZB05.D2	652
M01.ZB05.D3	652
M01.ZB08.02	636-637, 640-642, 644-645, 647, 652
M01.ZB08.03	636, 638, 641-642, 644, 646, 652
M01.ZB08.OS	652
M01.ZB10.02	636, 639-642, 644, 646-648, 652
M01.ZB10.03	636, 638-642, 644, 646-648, 652
M01.ZB10.T2	653
M01.ZB10.T3	653
M01.ZB20.02	640, 647, 653
M01.ZB20.03	653
M01.ZB25.02	641, 648, 653
M01.ZB26.02	638, 646, 653
M01.ZB28.02	641, 648, 653
M01.ZB35.02	636-638, 644-646, 653
M01.ZB35.OS	637-638, 645, 653
M01.ZZ03.01	68, 160, 173, 246, 288, 332, 357, 426, 457, 656-659, 681
M01.ZZB3	68, 160, 173, 246, 288, 332, 357, 426, 457
M30.1304.02	632
M30.1313.UM	632
M31.1000.01	662, 671
M31.2000	662, 672
M31.ZB08.32	671
M31.ZB35.02	672
M31.ZB35.32	671
M34.ZW50	18, 686
M35.7200.01	634
M35.ZM01	634
M35.ZT01	634
M35.ZW40	634
M45.1010	18, 686
M45.ZF04	18, 686
M45.ZF19	18, 686
M51.0802	632
M53.0720	632
M53.2000EU	631
M53.2050EU	631
M53.3000EU	631
M53.3050EU	631
M54.2117	632
M70.2000	627
M70E2000	623
M75.2910	624, 628
M75.2920	624, 628
M75.ZB05.02	641
M75.ZB05.L2	653
M75.ZB05.L3	653
M75.ZB08.02	641-642
M75.ZB08.03	641-642
M75.ZB08.L2	653
M75.ZB08.L3	653
M75.ZB10.02	641-642
M75.ZB10.03	641-642
M75.ZB10.L2	638-639, 653
M75.ZB10.L3	653
M75E2000	623
MZA.2600	624, 628
MZA.5300	632
MZD.2000	651
MZD.2700	651
MZD.2V00	651
MZD.4000	651
MZD.5000	651
MZD.5500	651
MZD.5700.01	651
MZE.1300	632
MZE.2110	632
MZF.1000.01	632
MZF.1010	632
MZF.1020	632
MZF.1030	624, 628, 632
MZF.1050	624, 628, 632
MZF.2000	624, 628
MZK.1120	632
MZK.1130	632
MZK.190S	631, 645, 648
MZK.2000.01	623, 627, 636, 638
MZK.2008.02	624, 628, 636-641
MZK.2023	624, 628
MZK.2024	624, 628
MZK.210S	623, 627, 636-641
MZK.211S	623, 627, 636-639, 641
MZK.2124	637-638, 640-641
MZK.220S	637
MZK.220S.01	623, 627, 637, 639-640
MZK.224S.01	623, 627, 640
MZK.2400.01	623, 627, 642
MZK.2810.03	623, 627, 637, 641-642
MZK.880S	631, 644-648
MZL.1250	632
MZL.2000	628, 636-642
MZL.2010	628, 636, 638-640
MZL.2060	638-639, 641-642
MZL.2080	628, 642
MZL.2090	628
MZL.2090.03	628
MZL.2500	632
MZM.0040	76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 96, 98, 116, 118, 164, 168, 638, 646, 652
MZM.0050	636, 639, 644, 646, 652
MZM.0053	151, 636-637, 639, 644, 646, 652
MZM.0061.01	154, 636, 638, 644, 646, 652
MZM.0070	600-601, 641, 648, 652
MZM.0071	601, 641, 648, 652
MZM.0077	600, 641, 648, 652
MZM.0078	598, 641, 648, 652
MZM.0092.01	647, 652
MZM.0093.02	647, 652
MZM.0095	640, 647, 652
MZM.0292.01	652
MZR.1000	632
MZR.1200	628
MZR.2000	632
MZR.5300.02	632
MZS.1000	628, 632, 636-642
MZS.2000	628, 632, 641, 644-649
MZV.2E00	651
MZV.3700	624, 628
MZW.1300.01	671
STL.8000	663, 690
T51.1700.04	434, 436, 442, 444, 512, 514, 520, 522
T51.7000.01	414, 423
T51.7601	412, 414, 504, 510
T57.1140S	512, 514, 516, 518, 520, 522, 524, 526
T57.7400.01	406, 510
T60.000D	396, 398, 400, 504
T60.1125W	396, 398, 400, 504
T60.300D	396, 398, 400, 504
T60B000H	400, 402
T60B3030	400
T60B3130	400
T60B3330	400
T60B3530	400
T60B3560	400
T60H4040	398
T60H4140	398
T60H4340	398
T60H4540	398
T60H4570	398
T60L7040	396, 504
T60L7140	396, 504
T60L7340	396, 504
T60L7540	396, 504
T60L7570	396, 504
T60L9340	396
T60L9540	396
T65.1000.02	662, 682
T65.1100	662, 683
T65.5090	687
T65.9000	682-683
Z10A3000.03	364, 370, 376, 380, 384, 464, 470, 476, 480, 484, 490, 494
Z10A3006	364, 370, 380, 384
Z10A3H00	364, 370, 380, 384
Z10C5005	582
Z10C5007	576, 580
Z10C500A	576, 578, 580, 582
Z10D01E0.01	364, 370, 464, 470, 494
Z10D01EA.01	364, 370, 464, 470, 494
Z10D0311	376, 476, 480, 484
Z10D0316	376, 476
Z10D5210	380, 484
Z10D6252	384, 490
Z10K0009	23, 27, 35, 41, 47, 365, 371, 377, 381, 385, 392, 465, 471, 477, 481, 485, 491, 495, 500, 578, 580
Z10K008S	365, 392, 465, 480, 500
Z10K050S	365, 392, 465, 480, 500
Z10K120S	365, 392, 465, 480, 500
Z10K160S	365, 392, 465, 480, 500
Z10K300A	578, 580
Z10K800AE	23, 27, 35, 41, 47, 364, 370, 376, 380, 384, 464, 470, 476, 480, 484, 490, 494
Z10M200A	651
Z10M200B	651
Z10M200C	651
Z10M200D	651
Z10M200E	651
Z10M200H	651
Z10M200I	651
Z10M200J	651
Z10M200K	651
Z10M200L	651
Z10M200N	651
Z10M200T	651
Z10M200U	651
Z10M200Z	651
Z10NA40BA	23, 27, 35, 41, 47, 576, 582
Z10NA40By	732
Z10NA40EA	23, 27, 35, 41, 47, 576, 582
Z10NA40EB	23, 27, 35, 41, 47, 576, 582
Z10NA40EC	23, 27, 35, 41, 47, 576, 582
Z10NA40ED	23, 27, 35, 41, 47, 576, 582
Z10NA40EE	23, 27, 35, 41, 47, 576, 582
Z10NA40EF	23, 27, 35, 41, 47, 576, 582

Nr. art.	Pagina
Z10NA40Ey	732
Z10NA40KI	23, 27, 35, 41, 47, 576, 582
Z10NA40Ky	732
Z10NA40NH	23, 27, 35, 41, 47, 576, 582
Z10NA40Ny	732
Z10NA40UG	23, 27, 35, 41, 47, 576, 582
Z10NA40Uy	732
Z10NE04BA	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04BI	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04EA	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04EB	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04EC	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04ED	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04EE	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04EF	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04EI	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04HI	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04IA	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04KI	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04NH	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04RH	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04SK	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04TH	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04UG	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04UJ	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NE04ZI	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10NG000	365, 371, 376, 381, 384, 465, 471, 476, 480, 485, 490, 495, 578, 580
Z10NG120	23, 27, 35, 41, 47, 365, 371, 376, 381, 384, 465, 471, 476, 480, 485, 490, 495, 578, 580
Z10T1143B	380, 484
Z10T1170A	364, 370, 464, 470, 494
Z10T650AA	364, 370, 464, 470, 494
Z10T700AA	364, 370, 464, 470, 494
Z10T710AA	364, 370, 464, 470, 494
Z10T750AA	364, 370, 464, 470, 494
Z10T800AA	364, 370, 464, 470, 494
Z10UB00BA	388, 498
Z10UB00BI	388, 498
Z10UB00By	732
Z10UB00EA	388, 498
Z10UB00EB	388, 498
Z10UB00EC	388, 498
Z10UB00ED	388, 498
Z10UB00EE	388, 498
Z10UB00EF	388, 498
Z10UB00Ey	732
Z10UB00KI	388, 498
Z10UB00Ky	732
Z10UB00NH	388, 498
Z10UB00Ny	732
Z10UB00UG	388, 498
Z10UB00UJ	388, 498
Z10UB00Uy	732
Z10UT45EA	390
Z10UT45KI	390
Z10UT45UG	390
Z10UT50BI	390
Z10UT50EA	390
Z10UT60BI	390
Z10UT60EA	390
Z10UT60EB	390
Z10UT60EE	390
Z10UT60KI	390
Z10UT60UG	390
Z10UT85EB	390
Z10UT90EA	390
Z10UT__By	732
Z10UT__Ey	732
Z10UT__Ky	732
Z10UT__Uy	732
Z10V100E.01	23, 27, 35, 41, 47, 365, 370, 376, 380, 384, 464, 470, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580
Z10ZC00A	365, 381, 385, 392, 465, 500
Z30B000S.04	331
Z30C000S	304, 306, 316
Z30C000S.22	320
Z30CxxxS.6	328
Z30D000S.22	322
Z30D000SL	308, 310, 312, 314, 318
Z30DxxxS.6	328
Z30K000S	300, 302
Z30KxxxS.6	328
Z30M000S.04	296, 298, 320, 322
Z30M383S0W	390
Z30M389S0W	390
Z30M433S0W	390
Z30M439S0W	390
Z30M483S0W	390
Z30M489S0W	390
Z30M533S0W	390
Z30M539S0W	390
Z30M733S0W	390
Z30M833S0W	390
Z30M839S0W	390
Z30MxxxS.6	328
Z30N000S.04	294
Z30NxxxS.6	328
Z31L1036A	298, 302, 306, 310, 314
Z36H367SE01	352
Z36H417SE01	352
Z36H467SE01	352
Z36H517SE01	352
Z40C0002Z	562
Z40D0002Z	562
Z40L0002	562
Z40L1077A	562
Z40L152A	562
Z40L177A	562
Z40L427A	562
Z40L477A	562
Z40L777A	562
Z43L100S	562
Z46L420S	562
Z46L470S	562
Z46L520S	562
Z46L570S	562
Z46L620S	562
Z48.27B0I6	562
Z48.27B0I7	562
Z48.30B0I4	562
Z48.30B0I6	562
Z48.30B0I7	562
Z48.30B0I8	562
Z48.30B0I9	562
Z70.0320	342, 344, 346, 348, 350, 352, 357
Z80.000S	594
Z80.000V	594
Z80S0542BA	594
Z80S0542CA	594
Z80S0560	594
Z80S0760	594
Z80S1260	594
Z80V000A	594
Z80V1163W	594
Z95.4100	586
Z95.4600	586
Z95D4100	586
Z95Q1040A	586
Z96.00T1	245, 286, 596
Z96.10E1	244, 285, 328, 365, 377, 381, 385, 393, 400, 403
Z96.2011	400, 402
ZA7.0700xxxABD	239, 243
ZA7.0709xxxAB	239, 243
ZA7.5700.BT	242
ZA7.5709.BT	242
ZAA.3500	344, 346, 348, 350, 352
ZAA.3700	344, 346, 348, 350, 352
ZB4E000S	264, 266, 268, 270, 272, 278
ZB4E00AK	264
ZB4ExxxS.6	285
ZB4K000S	260, 262
ZB4KxxxS.6	285
ZB4M000S	256, 258, 276, 278
ZB4M00AK	278
ZB4MxxxS.6	285
ZB4N000S	254
ZB4NxxxS.6	285
ZB7A0008	246
ZB7C000S	210, 212, 214, 218, 220, 222, 226
ZB7C129S.6S	228
ZB7CxxxS.6	244
ZB7F000S	216
ZB7FxxxS.6	244
ZB7K000S	206, 208
ZB7KxxxS.6	244
ZB7M000S	202, 204, 224
ZB7MxxxS.6	244
ZB7N000S	200
ZB7NxxxS.6	244
ZC4U10E0	549
ZC4U10F0	549
ZC4U11E0	549
ZC7A0P0C	547
ZC7A0P0F	547


Nr. art.	Pagina
ZC7A0U0C	547
ZC7A0U0F	547
ZC7A0U0K	544
ZC7A0U0M	544
ZC7B0100S	548
ZC7B0200S	548
ZC7C0000	553
ZC7C0001	553
ZC7F300RHU	550
ZC7F300RSU	547
ZC7F400RHP	550
ZC7F400RSP	547
ZC7G0P0I	553
ZC7M0200	553
ZC7Q010SH	545
ZC7Q010SS	544
ZC7Q020SH	545
ZC7Q020SS	544
ZC7Q0P0FH	550
ZC7Q0P0FS	547
ZC7Q0U0FH	550
ZC7Q0U0FS	547
ZC7Q0U0SH	545
ZC7Q0U0SS	544
ZC7S300RHU	545
ZC7S300RSU	544
ZC7S450BH3	545
ZC7S450BS3	544
ZC7S450RH1	545
ZC7S450RH2	545
ZC7S450RS1	544, 548
ZC7S450RS2	544, 548
ZC7S500BH3	545
ZC7S500BS3	544
ZC7S500RH1	545
ZC7S500RH2	545
ZC7S500RS1	544, 548
ZC7S500RS2	544, 548
ZC7S550BH3	545
ZC7S550BS3	544
ZC7S550RH1	545
ZC7S550RH2	545
ZC7S550RS1	544, 548
ZC7S550RS2	544, 548
ZC7S600BH3	545
ZC7S600BS3	544
ZC7S600RH1	545
ZC7S600RH2	545
ZC7S600RS1	544, 548
ZC7S600RS2	544, 548
ZC7S650BH3	545
ZC7S650BS3	544
ZC7S650RH1	545
ZC7S650RH2	545
ZC7S650RS1	544, 548
ZC7S650RS2	544, 548
ZC7T0350	553, 567
ZC7U10E0	549
ZC7U10F0	549
ZC7U11E0	549
ZE4H1058G	284
ZE4H1064G	284
ZE4H458G	284
ZE4H464G	284
ZE4HxxxxG	272
ZE4L1058G	284
ZE4L1064G	284
ZE4L458G	284
ZE4L464G	284
ZE4LxxxxG	272
ZE4M360G	284
ZE4M410G	284

Nr. art.	Pagina
ZE4M460G	284
ZE4M510G	284
ZE4Mxx0G	266
ZE7S338G	234
ZE7S388G	234
ZE7S438G	234
ZE7S488G	234
ZE7S538G	234
ZE7Sxx8G	218, 220, 222
ZE7V1082G	234
ZE7V1088G	234
ZE7V482G	234
ZE7V488G	234
ZE7VxxxxG	212, 220
ZE7W1082G	234
ZE7W1088G	234
ZE7W482G	234
ZE7W488G	234
ZE7WxxxxG	212, 220
ZF4.1002	254, 256, 260, 264, 266, 268, 276, 278
ZF4.10I2	254, 256, 260, 264, 266, 268
ZF4.10T2	254, 256, 260, 264, 266, 268, 276, 278, 596
ZF4.5002	264, 266, 268, 278
ZF4.5012	264, 266, 268, 278
ZF4.50I2	264, 266, 268, 278
ZF4.50T2	264, 266, 268, 278, 596
ZF7C7002	210, 216, 218, 226, 228
ZF7C70E2	210, 216, 218, 226, 228
ZF7C70T2	210, 216, 218, 226, 228, 596
ZF7K7002	206
ZF7K70E2	206
ZF7K70T2	206, 596
ZF7M7002	202, 210, 216, 218, 224, 226, 228
ZF7M70E2	202, 210, 216, 218, 224, 226, 228
ZF7M70T2	202, 210, 216, 218, 224, 226, 228, 596
ZF7N7002	200
ZF7N70E2	200
ZF7N70T2	200, 596
ZFZ.30G0I	568
ZFZ.40G0I	568
ZFZ.45G0I	568
ZI4.0MS1	258
ZI4.1KS1	262
ZI4.2ES1	270
ZI4.4ES1	272
ZI7.0KI0	208
ZI7.0KS0	208
ZI7.0M07	204, 208, 258, 262
ZI7.0MI0	204
ZI7.0MS0	204
ZI7.2CI0	212, 220
ZI7.2CS0	212, 220
ZI7.3CI0	214, 222
ZI7.3CS0	214, 222
ZIF.3000	344
ZIF.3010	342
ZIF.3030	346
ZIF.3050	348
ZIF.71K0	302
ZIF.71M0	298
ZIF.76C0	306
ZIF.76D0	310, 314
ZIF.80M5	298, 302
ZIF.80M7	298, 302
ZL4.270S.E	268, 270, 272
ZL4.300S.E	268, 270, 272
ZL4.350S.E	268, 270, 272
ZL4.400S.E	268, 270, 272
ZL4.450S.E	268, 270, 272, 278

Nr. art.	Pagina
ZL4.500S.E	268, 270, 272, 278
ZL4.550S.E	268, 270, 272, 278
ZL4.600S.E	268, 270, 272, 278
ZL4M00808	266
ZME.0710	663, 691
ZME.0730	663, 692
ZME.1600.01	693
ZME.1610	693
ZME.2700	693
ZME.5320	693
ZME.xxx0	663
ZML.0040.02	662, 669
ZML.0050	662, 684
ZML.0330	662, 679
ZML.1090	662, 670
ZML.1150.03	662, 680
ZML.1500	697
ZML.1510	697
ZML.2200	663, 694
ZML.3510	697
ZML.3580.01	697
ZML.3600	697
ZML.3710	663, 695
ZML.4010	663, 696
ZML.7000	662, 678
ZML.8000.02	697
ZML.8030	663, 703
ZML.805S	663, 703
ZML.x5x0	663
ZMM.0350	655, 659
ZMM.0400	655, 658
ZMM.0700.01	655, 657
ZMM.0700.20	657
ZMM.075N	657-659
ZMM.2500	655-656
ZMZ.20S1	656
ZMZ.20S2	656
ZMZ.20S5	656
ZMZ.20S6	656
ZOU.30U1I	568
ZR4.1059U	270, 549
ZR4.270RS.E	264
ZR4.300RS.E	264
ZR4.350RS.E	264
ZR4.400RS.E	264
ZR4.450RS.E	264
ZR4.500RS.E	264
ZR4.550RS.E	264
ZR4.600RS.E	264
ZR7.1080U	214, 222, 549
ZRE.321S.ID	350, 352
ZRE.363A.ID	423, 456
ZRE.371S.ID	350, 352
ZRE.413A.ID	423, 456
ZRE.421S.ID	350, 352
ZRE.443A.ID	423, 456
ZRE.463A.ID	423, 456
ZRE.471S.ID	350, 352
ZRE.483A.ID	423, 456
ZRE.513A.ID	423, 456
ZRE.521S.ID	350, 352
ZRE.543A.ID	423, 456
ZRE.563A.ID	423, 456
ZRE.613A.ID	423, 456
ZRF.2210	316, 318
ZRG.000R5F	316, 318
ZRG.1046Z	306, 310, 314
ZRG.1094U	424
ZRG.1104Q	563
ZRG.1104U	359-360
ZRG.179Q	563
ZRG.204Q	563

Nr. art.	Pagina
ZRG.207RSIC	304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318
ZRG.237RSIC	304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318
ZRG.287RSIC	304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318
ZRG.337RSIC	304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318
ZRG.387RSIC	304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322
ZRG.437RSIC	304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322
ZRG.454Q	563
ZRG.487RSIC	304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322
ZRG.504Q	563
ZRG.537RSIC	304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322
ZRG.587RSIC	304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322
ZRG.804Q	563
ZRM.5500	356
ZRR.4000	287
ZRR.5200	330
ZRU.00F0	359-360
ZRU.00Z0	359
ZRU.01E0	563
ZRU.10B1E	360
ZRU.11F0	563
ZS4.400MU	286
ZS4.650MU	286
ZS7M400LU	245
ZS7M400MU	412, 414, 422, 510
ZS7M600MU	412, 414, 422, 510
ZS7M650LU	245
ZS7M750MU	412, 414, 422, 510
ZSD.1200S	355
ZSF.1200	344, 346, 348, 350, 352
ZSF.1300	344, 346, 348, 350, 352
ZSF.130E	344, 346, 348, 350, 352
ZSF.1510	342
ZSF.1610	342
ZSF.1700	344, 346, 348, 350, 352
ZSF.1800	344, 346, 348, 350, 352
ZSF.35A2	294, 296, 300, 304, 308, 312, 316, 318, 320, 322
ZSF.36A2	294, 296, 300, 304, 308, 312, 320, 322
ZSF.39A2	294, 296, 300, 304, 308, 312, 320, 322
ZSI.010Q	561
ZSI.010SI	561
ZSI.020Q	561
ZSI.020SI	561
ZSI.030SI	561
ZSI.040SI	561
ZSI.12VEI4	556
ZSI.12VEI6	556
ZSI.12VEI7	556
ZSI.12VUI4	557
ZSI.12VUI6	557
ZSI.12VUI7	557
ZSI.450BI1N	556-558, 560
ZSI.450BI2N	556, 560
ZSI.450BI3E	556, 560
ZSI.450BI3N	556, 558, 560
ZSI.450FI1	560
ZSI.450FI2N	556-557, 560
ZSI.450FI3	557-558, 560
ZSI.450KI2N	557-558, 560
ZSI.450KI3N	557-558, 560
ZSI.450KI4N	556, 558, 560

Nr. art.	Pagina
ZSI.450MI3	558, 560
ZSI.500BI1N	556-558, 560
ZSI.500BI2N	556, 560
ZSI.500BI3	556, 558, 560
ZSI.500BI3E	556, 560
ZSI.500FI1	560
ZSI.500FI2N	556-557, 560
ZSI.500FI3	557-558, 560
ZSI.500KI2N	557-558, 560
ZSI.500KI3N	557-558, 560
ZSI.500KI4	556, 558, 560
ZSI.500MI3	558, 560
ZSI.550BI1N	556-558, 560
ZSI.550BI2N	556, 560
ZSI.550BI3	556, 558, 560
ZSI.550FI1	560
ZSI.550FI2N	556-557, 560
ZSI.550FI3	557, 560
ZSI.550KI2N	557-558, 560
ZSI.550KI3N	557-558, 560
ZSI.550KI4	556, 558, 560
ZSI.550MI3	558, 560
ZSI.60VEI4	556
ZSI.60VEI6	556
ZSI.60VEI7	556
ZSI.60VUI4	557
ZSI.60VUI6	557
ZSI.60VUI7	557
ZSI.90VEI4	556
ZSI.90VEI6	556
ZSI.90VEI7	556
ZSI.90VUI4	557
ZSI.90VUI6	557
ZSI.90VUI7	557
ZST.1089W	420, 452
ZST.1160W	406, 420, 452, 510
ZST.410TT	436, 440, 455
ZST.410TV	434, 438, 455
ZST.450BA	329
ZST.500BA	329
ZST.550BA	329
ZST.600BA	329
ZST.600TV	434, 438, 455
ZST.650BA	329
ZST.650TT	436, 440, 455
ZST.750TV	434, 455
ZSZ.01F0	561, 567
ZSZ.01F1	561, 567
ZSZ.02F0	561, 567
ZSZ.02F1	561, 567
ZSZ.02M0	561, 567
ZTU.00D0	424
ZTU.00Z0	424
ZV4.1042M	258, 262, 270
ZV4.1042NN	272
ZV7.1043C01	204, 208, 214, 222
ZV7.1043MN1	212, 220

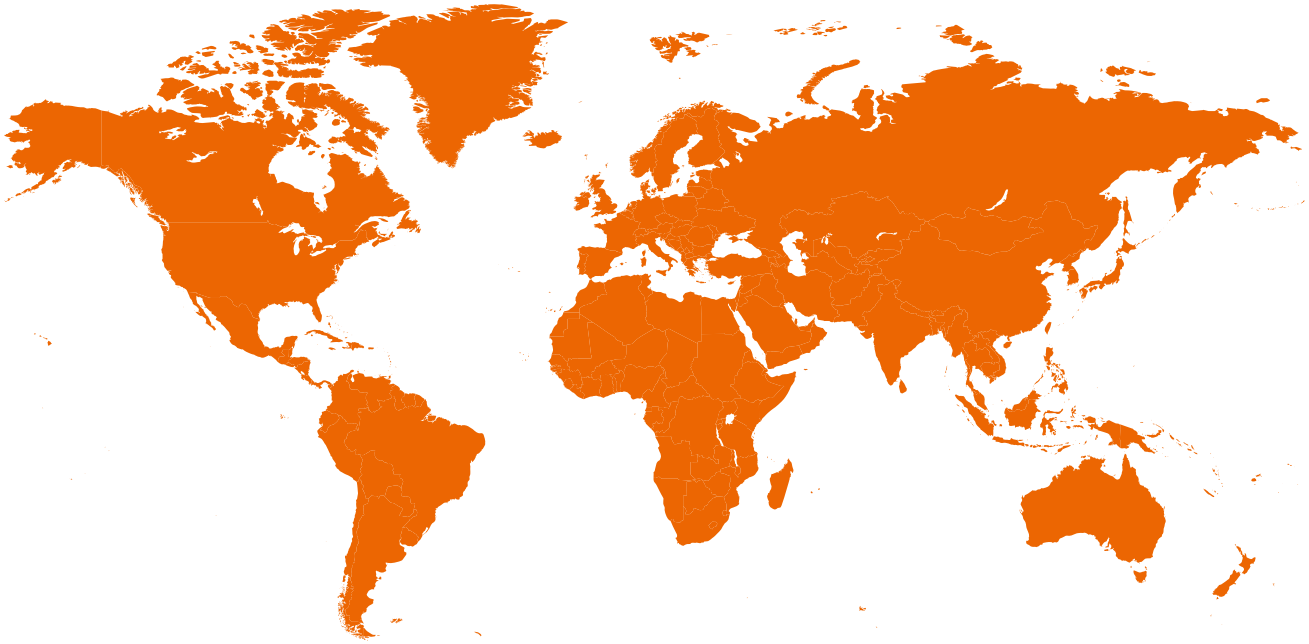

Compania Blum este activă la nivel mondial

Suntem o companie internațională cu o prezență în întreaga lume.

Împreună cu filialele și agențiile noastre, furnizăm clienților din peste 120 de piețe feronerii de înaltă calitate și inovatoare.

Dacă aveți întrebări cu privire la produsele și serviciile noastre – suntem bucuroși să vă sfătuim!

Filiale Blum, reprezentanțe și adrese de contact	
Găsiți aici un contact în apropierea dumneavoastră	
Short-URL	
www.blum.com/sales-offices	

Blum Austria		
Julius Blum GmbH	Telefon	+43/5578/705-0
Industriestraße 1	E-mail	info@blum.com
6973 Höchst	Internet	www.blum.com
Austria		

Look for our FSC™-certified products

FSC
www.fsc.org
FSC™ C115115

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice și de program.
Tot conținutul se află sub copyright-ul Blum.
KA-160/6RO-RO/11.25
IDNR 00000000

Blum România S.R.L.
Str. Zborului 2B
075100-Otopeni, jud. Ilfov,
România
Tel.: 021-3512103, 3512104
Fax: 021-3512102
E-mail: info.ro@blum.com

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43/5578/705-0
Fax: +43/5578/705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Locațiile noastre din Austria, Polonia și China sunt certificate după cum urmează.
Locația noastră din SUA este certificată conform ISO 9001.
Locația noastră din Brazilia este certificată conform ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®